SKF Hajtástechnikai Termékek



Tartalom









5–47 **Szíjak**
6 Ékszíjak
10 Normál ékszíjak
15 Keskeny ékszíjak
16 Nagy teljesítményű szíjak
18 Nagy teljesítményű normál szíjak
20 Nagy teljesítményű keskeny szíjak
21 Többsoros ékszíjak
22 Többsoros normál ékszíjak
23 Többsoros keskeny ékszíjak
24 Kétoldalas normál (kettős) szíjak
25 Hosszbordás ékszíjak
28 Fogazott szíjak
33 Kétoldalas fogasszíjak
36 HiTD fogasszíjak
40 Kétoldalas HiTD fogasszíjak
42 Metrikus fogasszíjak
46 Kétoldalas metrikus fogasszíjak

49–74 **Láncok**
50 Görgős láncok
61 Olajipari láncok
62 Kétszeres osztású láncok
65 Ipari szállító láncok
66 Ipari szállító láncok
67 Csendes működésű láncok
69 Lemez-láncok

75–94 **Tengelykapcsolók**
76 SKF Flex tengelykapcsoló
80 SKF Flex távtartós tengelykapcsolók
81 Fogas-gyűrűs tengelykapcsolók
82 Acélszalagos tengelykapcsolók
84 Láncos tengelykapcsolók
86 Merev tengelykapcsolók
87 FRC tengelykapcsolók
90 Körmös tengelykapcsolók
94 Kardáncsuklók

95–100 **Perselyek és agyak**
96 Kúpos perselyek
99 Ráhegesztett agyak
100 Felcsavarozott agyak/adapterek

101–185 **Lánckerekek**
102 Metrikus lánckerekek
148 ANSI lánckerekek

187–275 **Szíjtárcsák**
189 Ékszíjtárcsák
203 Klasszikus ékszíjtárcsák
210 Keskeny ékszíjtárcsák
218 HiTD fogasszíj-tárcsák
238 Fogasszíj-tárcsák
260 Metrikus fogasszíj-tárcsák

277–283 **Intelligens eszközök**
278 Szíjtárcsa beállító eszközök
279 Tengelybeállító eszközök
283 Tengelybeállító eszközök

Az SKF márka ma minden korábbinál stabilabb és többet jelent nagyra becsült vevőink számára. Miközben az SKF továbbra is vezető szerepet tölt be a minőségi csapágyak világpiacán, a műszaki fejlesztés új dimenziói, a terméktámogatás és a szerviz tevékenység valódi megoldás-központú szállítóvá tették a vállalatot nagyobb értéket teremtve vevői számára.


E megoldások magukba foglalják mindazt ami vevőink számára termelékenység növelő megoldásokat biztosít, nemcsak az áttörést jelentő, az alkalmazáshoz illő termékekkel, hanem az élenjáró tervezési szimulációs eszközökkel és tanácsadói szolgáltatásokkal, az üzemi eszközhatékonysági karbantartási programokkal és az ipar legkorszerűbb készletgazdálkodási technikáival.

Az SKF márkanév még mindig a legjobbat jelenti a gördülőcsapágy piacán, de ma már ennél többet.

SKF – A műszaki szakértelem vállalata

www.skfptp.com

Szíjak

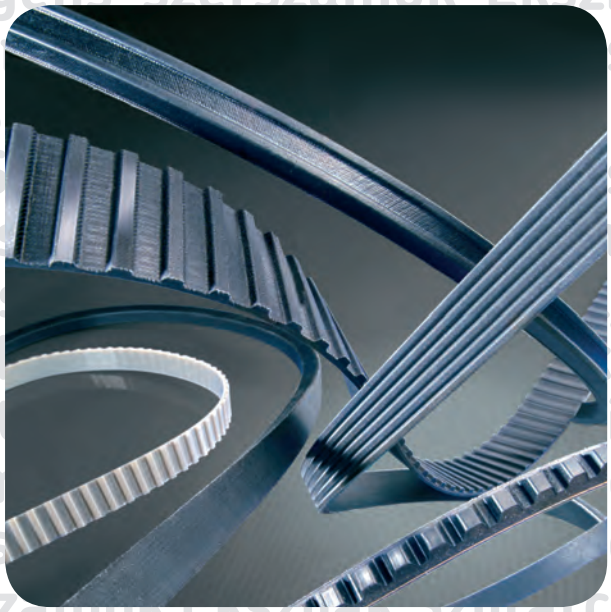




Ékszíjak

SPZ



SPZ keresztmetszet



Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság	Megnevezés
	mm			mm	
SPZ512	512	PHG SPZ512	SPZ1347	1347	PHG SPZ1347
SPZ560	560	PHG SPZ560	SPZ1362	1362	PHG SPZ1362
SPZ562	562	PHG SPZ562	SPZ1387	1387	PHG SPZ1387
SPZ587	587	PHG SPZ587	SPZ1400	1400	PHG SPZ1400
SPZ612	612	PHG SPZ612	SPZ1412	1412	PHG SPZ1412
SPZ630	630	PHG SPZ630	SPZ1420	1420	PHG SPZ1420
SPZ637	637	PHG SPZ637	SPZ1437	1437	PHG SPZ1437
SPZ662	662	PHG SPZ662	SPZ1462	1462	PHG SPZ1462
SPZ670	670	PHG SPZ670	SPZ1487	1487	PHG SPZ1487
SPZ687	687	PHG SPZ687	SPZ1500	1500	PHG SPZ1500
SPZ710	710	PHG SPZ710	SPZ1512	1512	PHG SPZ1512
SPZ722	722	PHG SPZ722	SPZ1520	1520	PHG SPZ1520
SPZ737	737	PHG SPZ737	SPZ1537	1537	PHG SPZ1537
SPZ750	750	PHG SPZ750	SPZ1562	1562	PHG SPZ1562
SPZ760	760	PHG SPZ760	SPZ1587	1587	PHG SPZ1587
SPZ762	762	PHG SPZ762	SPZ1600	1600	PHG SPZ1600
SPZ772	772	PHG SPZ772	SPZ1612	1612	PHG SPZ1612
SPZ787	787	PHG SPZ787	SPZ1637	1637	PHG SPZ1637
SPZ800	800	PHG SPZ800	SPZ1650	1650	PHG SPZ1650
SPZ812	812	PHG SPZ812	SPZ1662	1662	PHG SPZ1662
SPZ825	825	PHG SPZ825	SPZ1687	1687	PHG SPZ1687
SPZ837	837	PHG SPZ837	SPZ1700	1700	PHG SPZ1700
SPZ850	850	PHG SPZ850	SPZ1737	1737	PHG SPZ1737
SPZ862	862	PHG SPZ862	SPZ1750	1750	PHG SPZ1750
SPZ875	875	PHG SPZ875	SPZ1762	1762	PHG SPZ1762
SPZ887	887	PHG SPZ887	SPZ1787	1787	PHG SPZ1787
SPZ900	900	PHG SPZ900	SPZ1800	1800	PHG SPZ1800
SPZ912	912	PHG SPZ912	SPZ1812	1812	PHG SPZ1812
SPZ925	925	PHG SPZ925	SPZ1837	1837	PHG SPZ1837
SPZ937	937	PHG SPZ937	SPZ1850	1850	PHG SPZ1850
SPZ950	950	PHG SPZ950	SPZ1862	1862	PHG SPZ1862
SPZ962	962	PHG SPZ962	SPZ1887	1887	PHG SPZ1887
SPZ987	987	PHG SPZ987	SPZ1900	1900	PHG SPZ1900
SPZ1000	1000	PHG SPZ1000	SPZ1937	1937	PHG SPZ1937
SPZ1010	1010	PHG SPZ1010	SPZ1950	1950	PHG SPZ1950
SPZ1012	1012	PHG SPZ1012	SPZ1987	1987	PHG SPZ1987
SPZ1024	1024	PHG SPZ1024	SPZ2000	2000	PHG SPZ2000
SPZ1037	1037	PHG SPZ1037	SPZ2037	2037	PHG SPZ2037
SPZ1047	1047	PHG SPZ1047	SPZ2060	2060	PHG SPZ2060
SPZ1060	1060	PHG SPZ1060	SPZ2120	2120	PHG SPZ2120
SPZ1077	1077	PHG SPZ1077	SPZ2137	2137	PHG SPZ2137
SPZ1080	1080	PHG SPZ1080	SPZ2160	2160	PHG SPZ2160
SPZ1087	1087	PHG SPZ1087	SPZ2187	2187	PHG SPZ2187
SPZ1112	1112	PHG SPZ1112	SPZ2240	2240	PHG SPZ2240
SPZ1120	1120	PHG SPZ1120	SPZ2262	2262	PHG SPZ2262
SPZ1137	1137	PHG SPZ1137	SPZ2280	2280	PHG SPZ2280
SPZ1140	1140	PHG SPZ1140	SPZ2287	2287	PHG SPZ2287
SPZ1150	1150	PHG SPZ1150	SPZ2360	2360	PHG SPZ2360
SPZ1162	1162	PHG SPZ1162	SPZ2410	2410	PHG SPZ2410
SPZ1180	1180	PHG SPZ1180	SPZ2500	2500	PHG SPZ2500
SPZ1187	1187	PHG SPZ1187	SPZ2540	2540	PHG SPZ2540
SPZ1200	1200	PHG SPZ1200	SPZ2580	2580	PHG SPZ2580
SPZ1202	1202	PHG SPZ1202	SPZ2650	2650	PHG SPZ2650
SPZ1212	1212	PHG SPZ1212	SPZ2690	2690	PHG SPZ2690
SPZ1237	1237	PHG SPZ1237	SPZ2800	2800	PHG SPZ2800
SPZ1250	1250	PHG SPZ1250	SPZ2840	2840	PHG SPZ2840
SPZ1262	1262	PHG SPZ1262	SPZ2900	2900	PHG SPZ2900
SPZ1270	1270	PHG SPZ1270	SPZ3000	3000	PHG SPZ3000
SPZ1287	1287	PHG SPZ1287	SPZ3150	3150	PHG SPZ3150
SPZ1312	1312	PHG SPZ1312	SPZ3170	3170	PHG SPZ3170
SPZ1320	1320	PHG SPZ1320	SPZ3350	3350	PHG SPZ3350
SPZ1337	1337	PHG SPZ1337	SPZ3550	3550	PHG SPZ3550
SPZ1340	1340	PHG SPZ1340	–	–	–

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Ékszíjak

SPA

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök

SPA keresztmetszet

Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés
SPA732	732	PHG SPA732	SPA1682	1682	PHG SPA1682
SPA757	757	PHG SPA757	SPA1700	1700	PHG SPA1700
SPA775	775	PHG SPA775	SPA1707	1707	PHG SPA1707
SPA782	782	PHG SPA782	SPA1732	1732	PHG SPA1732
SPA800	800	PHG SPA800	SPA1750	1750	PHG SPA1750
SPA807	807	PHG SPA807	SPA1757	1757	PHG SPA1757
SPA832	832	PHG SPA832	SPA1782	1782	PHG SPA1782
SPA850	850	PHG SPA850	SPA1800	1800	PHG SPA1800
SPA857	857	PHG SPA857	SPA1807	1807	PHG SPA1807
SPA882	882	PHG SPA882	SPA1820	1820	PHG SPA1820
SPA900	900	PHG SPA900	SPA1832	1832	PHG SPA1832
SPA907	907	PHG SPA907	SPA1850	1850	PHG SPA1850
SPA925	925	PHG SPA925	SPA1857	1857	PHG SPA1857
SPA932	932	PHG SPA932	SPA1882	1882	PHG SPA1882
SPA950	950	PHG SPA950	SPA1900	1900	PHG SPA1900
SPA957	957	PHG SPA957	SPA1907	1907	PHG SPA1907
SPA969	969	PHG SPA969	SPA1932	1932	PHG SPA1932
SPA975	975	PHG SPA975	SPA1950	1950	PHG SPA1950
SPA982	982	PHG SPA982	SPA1957	1957	PHG SPA1957
SPA1000	1000	PHG SPA1000	SPA1982	1982	PHG SPA1982
SPA1007	1007	PHG SPA1007	SPA2000	2000	PHG SPA2000
SPA1030	1030	PHG SPA1030	SPA2032	2032	PHG SPA2032
SPA1032	1032	PHG SPA1032	SPA2057	2057	PHG SPA2057
SPA1055	1055	PHG SPA1055	SPA2060	2060	PHG SPA2060
SPA1060	1060	PHG SPA1060	SPA2082	2082	PHG SPA2082
SPA1082	1082	PHG SPA1082	SPA2120	2120	PHG SPA2120
SPA1090	1090	PHG SPA1090	SPA2132	2132	PHG SPA2132
SPA1107	1107	PHG SPA1107	SPA2160	2160	PHG SPA2160
SPA1120	1120	PHG SPA1120	SPA2182	2182	PHG SPA2182
SPA1132	1132	PHG SPA1132	SPA2207	2207	PHG SPA2207
SPA1150	1150	PHG SPA1150	SPA2232	2232	PHG SPA2232
SPA1157	1157	PHG SPA1157	SPA2240	2240	PHG SPA2240
SPA1180	1180	PHG SPA1180	SPA2282	2282	PHG SPA2282
SPA1190	1190	PHG SPA1190	SPA2300	2300	PHG SPA2300
SPA1200	1200	PHG SPA1200	SPA2307	2307	PHG SPA2307
SPA1207	1207	PHG SPA1207	SPA2332	2332	PHG SPA2332
SPA1220	1220	PHG SPA1220	SPA2360	2360	PHG SPA2360
SPA1232	1232	PHG SPA1232	SPA2382	2382	PHG SPA2382
SPA1250	1250	PHG SPA1250	SPA2430	2430	PHG SPA2430
SPA1257	1257	PHG SPA1257	SPA2432	2432	PHG SPA2432
SPA1272	1272	PHG SPA1272	SPA2482	2482	PHG SPA2482
SPA1282	1282	PHG SPA1282	SPA2500	2500	PHG SPA2500
SPA1300	1300	PHG SPA1300	SPA2532	2532	PHG SPA2532
SPA1307	1307	PHG SPA1307	SPA2582	2582	PHG SPA2582
SPA1320	1320	PHG SPA1320	SPA2607	2607	PHG SPA2607
SPA1332	1332	PHG SPA1332	SPA2632	2632	PHG SPA2632
SPA1357	1357	PHG SPA1357	SPA2650	2650	PHG SPA2650
SPA1360	1360	PHG SPA1360	SPA2682	2682	PHG SPA2682
SPA1367	1367	PHG SPA1367	SPA2732	2732	PHG SPA2732
SPA1382	1382	PHG SPA1382	SPA2782	2782	PHG SPA2782
SPA1400	1400	PHG SPA1400	SPA2800	2800	PHG SPA2800
SPA1407	1407	PHG SPA1407	SPA2832	2832	PHG SPA2832
SPA1415	1415	PHG SPA1415	SPA2847	2847	PHG SPA2847
SPA1420	1420	PHG SPA1420	SPA2882	2882	PHG SPA2882
SPA1432	1432	PHG SPA1432	SPA2900	2900	PHG SPA2900
SPA1450	1450	PHG SPA1450	SPA2932	2932	PHG SPA2932
SPA1457	1457	PHG SPA1457	SPA2982	2982	PHG SPA2982
SPA1482	1482	PHG SPA1482	SPA3000	3000	PHG SPA3000
SPA1490	1490	PHG SPA1490	SPA3032	3032	PHG SPA3032
SPA1500	1500	PHG SPA1500	SPA3082	3082	PHG SPA3082
SPA1507	1507	PHG SPA1507	SPA3150	3150	PHG SPA3150
SPA1532	1532	PHG SPA1532	SPA3182	3182	PHG SPA3182
SPA1550	1550	PHG SPA1550	SPA3282	3282	PHG SPA3282
SPA1557	1557	PHG SPA1557	SPA3350	3350	PHG SPA3350
SPA1582	1582	PHG SPA1582	SPA3382	3382	PHG SPA3382
SPA1600	1600	PHG SPA1600	SPA3550	3550	PHG SPA3550
SPA1607	1607	PHG SPA1607	SPA3750	3750	PHG SPA3750
SPA1632	1632	PHG SPA1632	SPA4000	4000	PHG SPA4000
SPA1650	1650	PHG SPA1650	SPA4250	4250	PHG SPA4250
SPA1657	1657	PHG SPA1657	SPA4500	4500	PHG SPA4500



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Ékszíjak

SPB



SPB keresztmetszet



Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság	Megnevezés
	mm			mm	
SPB1250	1250	PHG SPB1250	SPB2800	2800	PHG SPB2800
SPB1260	1260	PHG SPB1260	SPB2840	2840	PHG SPB2840
SPB1270	1270	PHG SPB1270	SPB2900	2900	PHG SPB2900
SPB1280	1280	PHG SPB1280	SPB2990	2990	PHG SPB2990
SPB1320	1320	PHG SPB1320	SPB3000	3000	PHG SPB3000
SPB1340	1340	PHG SPB1340	SPB3070	3070	PHG SPB3070
SPB1400	1400	PHG SPB1400	SPB3150	3150	PHG SPB3150
SPB1410	1410	PHG SPB1410	SPB3250	3250	PHG SPB3250
SPB1450	1450	PHG SPB1450	SPB3350	3350	PHG SPB3350
SPB1465	1465	PHG SPB1465	SPB3450	3450	PHG SPB3450
SPB1500	1500	PHG SPB1500	SPB3550	3550	PHG SPB3550
SPB1510	1510	PHG SPB1510	SPB3650	3650	PHG SPB3650
SPB1525	1525	PHG SPB1525	SPB3750	3750	PHG SPB3750
SPB1590	1590	PHG SPB1590	SPB3800	3800	PHG SPB3800
SPB1600	1600	PHG SPB1600	SPB3870	3870	PHG SPB3870
SPB1650	1650	PHG SPB1650	SPB4000	4000	PHG SPB4000
SPB1690	1690	PHG SPB1690	SPB4060	4060	PHG SPB4060
SPB1700	1700	PHG SPB1700	SPB4120	4120	PHG SPB4120
SPB1720	1720	PHG SPB1720	SPB4250	4250	PHG SPB4250
SPB1750	1750	PHG SPB1750	SPB4310	4310	PHG SPB4310
SPB1800	1800	PHG SPB1800	SPB4500	4500	PHG SPB4500
SPB1850	1850	PHG SPB1850	SPB4560	4560	PHG SPB4560
SPB1900	1900	PHG SPB1900	SPB4620	4620	PHG SPB4620
SPB2000	2000	PHG SPB2000	SPB4750	4750	PHG SPB4750
SPB2020	2020	PHG SPB2020	SPB4820	4820	PHG SPB4820
SPB2060	2060	PHG SPB2060	SPB5000	5000	PHG SPB5000
SPB2120	2120	PHG SPB2120	SPB5070	5070	PHG SPB5070
SPB2150	2150	PHG SPB2150	SPB5300	5300	PHG SPB5300
SPB2180	2180	PHG SPB2180	SPB5380	5380	PHG SPB5380
SPB2240	2240	PHG SPB2240	SPB5500	5500	PHG SPB5500
SPB2280	2280	PHG SPB2280	SPB5600	5600	PHG SPB5600
SPB2360	2360	PHG SPB2360	SPB5680	5680	PHG SPB5680
SPB2410	2410	PHG SPB2410	SPB6000	6000	PHG SPB6000
SPB2430	2430	PHG SPB2430	SPB6300	6300	PHG SPB6300
SPB2500	2500	PHG SPB2500	SPB6340	6340	PHG SPB6340
SPB2530	2530	PHG SPB2530	SPB6700	6700	PHG SPB6700
SPB2580	2580	PHG SPB2580	SPB7100	7100	PHG SPB7100
SPB2600	2600	PHG SPB2600	SPB7500	7500	PHG SPB7500
SPB2650	2650	PHG SPB2650	SPB8000	8000	PHG SPB8000
SPB2680	2680	PHG SPB2680	–	–	–
SPB2700	2700	PHG SPB2700	–	–	–

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Ékszíjak

SPC

SPC keresztmetszet

Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság	Megnevezés
	mm			mm	
SPC1700	1700	PHG SPC1700	SPC5000	5000	PHG SPC5000
SPC2000	2000	PHG SPC2000	SPC5300	5300	PHG SPC5300
SPC2120	2120	PHG SPC2120	SPC5600	5600	PHG SPC5600
SPC2240	2240	PHG SPC2240	SPC6000	6000	PHG SPC6000
SPC2360	2360	PHG SPC2360	SPC6300	6300	PHG SPC6300
SPC2500	2500	PHG SPC2500	SPC6700	6700	PHG SPC6700
SPC2650	2650	PHG SPC2650	SPC7100	7100	PHG SPC7100
SPC2800	2800	PHG SPC2800	SPC7500	7500	PHG SPC7500
SPC3000	3000	PHG SPC3000	SPC8000	8000	PHG SPC8000
SPC3150	3150	PHG SPC3150	SPC8500	8500	PHG SPC8500
SPC3350	3350	PHG SPC3350	SPC9000	9000	PHG SPC9000
SPC3550	3550	PHG SPC3550	SPC9500	9500	PHG SPC9500
SPC3750	3750	PHG SPC3750	SPC10000	10000	PHG SPC10000
SPC4000	4000	PHG SPC4000	SPC10600	10600	PHG SPC10600
SPC4250	4250	PHG SPC4250	SPC11200	11200	PHG SPC11200
SPC4500	4500	PHG SPC4500	SPC11800	11800	PHG SPC11800
SPC4750	4750	PHG SPC4750	SPC12500	12500	PHG SPC12500



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Normál ékszíjak

10/Z



10/Z keresztmetszet

Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
390	368	14,50	**PHG Z14,5**	**940**	927	36,50	**PHG Z36,5**
395	381	15,00	**PHG Z15**	**950**	940	37,00	**PHG Z37**
405	387	15,25	**PHG Z15,25**	**965**	953	37,50	**PHG Z37,5**
410	394	15,50	**PHG Z15,5**	**975**	959	37,75	**PHG Z37,75**
420	406	16,00	**PHG Z16**	**980**	965	38,00	**PHG Z38**
440	419	16,50	**PHG Z16,5**	**990**	978	38,50	**PHG Z38,5**
445	432	17,00	**PHG Z17**	**1005**	984	38,75	**PHG Z38,75**
465	445	17,50	**PHG Z17,5**	**1015**	991	39,00	**PHG Z39**
470	457	18,00	**PHG Z18**	**1025**	1003	39,50	**PHG Z39,5**
480	470	18,50	**PHG Z18,5**	**1035**	1016	40,00	**PHG Z40**
495	483	19,00	**PHG Z19**	**1045**	1029	40,50	**PHG Z40,5**
510	495	19,50	**PHG Z19,5**	**1050**	1035	40,75	**PHG Z40,75**
520	508	20,00	**PHG Z20**	**1055**	1041	41,00	**PHG Z41**
530	521	20,50	**PHG Z20,5**	**1075**	1054	41,50	**PHG Z41,5**
545	533	21,00	**PHG Z21**	**1080**	1067	42,00	**PHG Z42**
555	540	21,25	**PHG Z21,25**	**1105**	1092	43,00	**PHG Z43**
570	559	22,00	**PHG Z22**	**1125**	1105	43,50	**PHG Z43,5**
585	565	22,25	**PHG Z22,25**	**1130**	1118	44,00	**PHG Z44**
590	572	22,50	**PHG Z22,5**	**1155**	1143	45,00	**PHG Z45**
600	584	23,00	**PHG Z23**	**1170**	1149	45,25	**PHG Z45,25**
610	597	23,50	**PHG Z23,5**	**1175**	1156	45,50	**PHG Z45,5**
620	610	24,00	**PHG Z24**	**1190**	1168	46,00	**PHG Z46**
630	622	24,50	**PHG Z24,5**	**1200**	1181	46,50	**PHG Z46,5**
650	635	25,00	**PHG Z25**	**1205**	1194	47,00	**PHG Z47**
660	648	25,50	**PHG Z25,5**	**1230**	1207	47,50	**PHG Z47,5**
675	654	25,75	**PHG Z25,75**	**1240**	1219	48,00	**PHG Z48**
680	660	26,00	**PHG Z26**	**1255**	1232	48,50	**PHG Z48,5**
685	667	26,25	**PHG Z26,25**	**1270**	1245	49,00	**PHG Z49**
690	673	26,50	**PHG Z26,5**	**1290**	1270	50,00	**PHG Z50**
700	686	27,00	**PHG Z27**	**1330**	1295	51,00	**PHG Z51**
710	692	27,25	**PHG Z27,25**	**1335**	1314	51,75	**PHG Z51,75**
715	699	27,50	**PHG Z27,5**	**1340**	1321	52,00	**PHG Z52**
725	711	28,00	**PHG Z28**	**1380**	1346	53,00	**PHG Z53**
740	724	28,50	**PHG Z28,5**	**1390**	1372	54,00	**PHG Z54**
750	737	29,00	**PHG Z29**	**1420**	1397	55,00	**PHG Z55**
770	749	29,50	**PHG Z29,5**	**1440**	1422	56,00	**PHG Z56**
775	756	29,75	**PHG Z29,75**	**1465**	1448	57,00	**PHG Z57**
780	762	30,00	**PHG Z30**	**1515**	1499	59,00	**PHG Z59**
795	775	30,50	**PHG Z30,5**	**1540**	1524	60,00	**PHG Z60**
800	787	31,00	**PHG Z31**	**1570**	1549	61,00	**PHG Z61**
820	800	31,50	**PHG Z31,5**	**1595**	1575	62,00	**PHG Z62**
840	813	32,00	**PHG Z32**	**1620**	1600	63,00	**PHG Z63**
845	826	32,50	**PHG Z32,5**	**1645**	1626	64,00	**PHG Z64**
850	838	33,00	**PHG Z33**	**1670**	1651	65,00	**PHG Z65**
860	851	33,50	**PHG Z33,5**	**1695**	1676	66,00	**PHG Z66**
875	864	34,00	**PHG Z34**	**1720**	1702	67,00	**PHG Z67**
890	876	34,50	**PHG Z34,5**	**1750**	1727	68,00	**PHG Z68**
900	889	35,00	**PHG Z35**	**1770**	1753	69,00	**PHG Z69**
915	895	35,25	**PHG Z35,25**	**1820**	1803	71,00	**PHG Z71**
920	902	35,50	**PHG Z35,5**	**1930**	1905	75,00	**PHG Z75**
925	908	35,75	**PHG Z35,75**	**2000**	1981	78,00	**PHG Z78**
930	914	36,00	**PHG Z36**	**2025**	2007	79,00	**PHG Z79**



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Normál ékszíjak

13/A

13/A keresztmetszet

Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
436	406	16,0	**PHG A16**	**1580**	1549	61,0	**PHG A61**
487	457	18,0	**PHG A18**	**1610**	1575	62,0	**PHG A62**
510	483	19,0	**PHG A19**	**1640**	1600	63,0	**PHG A63**
540	508	20,0	**PHG A20**	**1660**	1626	64,0	**PHG A64**
570	533	21,0	**PHG A21**	**1690**	1651	65,0	**PHG A65**
590	559	22,0	**PHG A22**	**1710**	1676	66,0	**PHG A66**
620	584	23,0	**PHG A23**	**1740**	1702	67,0	**PHG A67**
630	597	23,5	**PHG A23,5**	**1750**	1715	67,5	**PHG A67,5**
640	610	24,0	**PHG A24**	**1760**	1727	68,0	**PHG A68**
670	635	25,0	**PHG A25**	**1790**	1753	69,0	**PHG A69**
700	660	26,0	**PHG A26**	**1810**	1778	70,0	**PHG A70**
710	673	26,5	**PHG A26,5**	**1840**	1803	71,0	**PHG A71**
720	686	27,0	**PHG A27**	**1860**	1829	72,0	**PHG A72**
730	699	27,5	**PHG A27,5**	**1890**	1854	73,0	**PHG A73**
740	711	28,0	**PHG A28**	**1920**	1880	74,0	**PHG A74**
770	737	29,0	**PHG A29**	**1940**	1905	75,0	**PHG A75**
780	749	29,5	**PHG A29,5**	**1960**	1930	76,0	**PHG A76**
790	762	30,0	**PHG A30**	**1990**	1956	77,0	**PHG A77**
800	775	30,5	**PHG A30,5**	**2020**	1981	78,0	**PHG A78**
810	781	30,8	**PHG A30,75**	**2050**	2007	79,0	**PHG A79**
817	787	31,0	**PHG A31**	**2070**	2032	80,0	**PHG A80**
830	800	31,5	**PHG A31,5**	**2090**	2057	81,0	**PHG A81**
850	813	32,0	**PHG A32**	**2120**	2083	82,0	**PHG A82**
860	826	32,5	**PHG A32,5**	**2140**	2108	83,0	**PHG A83**
870	838	33,0	**PHG A33**	**2150**	2121	83,5	**PHG A83,5**
880	851	33,5	**PHG A33,5**	**2170**	2134	84,0	**PHG A84**
890	864	34,0	**PHG A34**	**2185**	2146	84,5	**PHG A84,5**
900	876	34,5	**PHG A34,5**	**2200**	2159	85,0	**PHG A85**
920	889	35,0	**PHG A35**	**2220**	2184	86,0	**PHG A86**
930	902	35,5	**PHG A35,5**	**2230**	2197	86,5	**PHG A86,5**
950	914	36,0	**PHG A36**	**2240**	2210	87,0	**PHG A87**
955	921	36,3	**PHG A36,25**	**2270**	2235	88,0	**PHG A88**
970	940	37,0	**PHG A37**	**2300**	2261	89,0	**PHG A89**
980	953	37,5	**PHG A37,5**	**2320**	2286	90,0	**PHG A90**
990	965	38,0	**PHG A38**	**2350**	2311	91,0	**PHG A91**
1010	978	38,5	**PHG A38,5**	**2370**	2337	92,0	**PHG A92**
1020	991	39,0	**PHG A39**	**2400**	2362	93,0	**PHG A93**
1050	1016	40,0	**PHG A40**	**2420**	2388	94,0	**PHG A94**
1060	1029	40,5	**PHG A40,5**	**2450**	2413	95,0	**PHG A95**
1070	1041	41,0	**PHG A41**	**2480**	2438	96,0	**PHG A96**
1085	1054	41,5	**PHG A41,5**	**2500**	2464	97,0	**PHG A97**
1100	1067	42,0	**PHG A42**	**2520**	2489	98,0	**PHG A98**
1110	1080	42,5	**PHG A42,5**	**2550**	2515	99,0	**PHG A99**
1130	1092	43,0	**PHG A43**	**2570**	2540	100,0	**PHG A100**
1150	1118	44,0	**PHG A44**	**2630**	2591	102,0	**PHG A102**
1180	1143	45,0	**PHG A45**	**2680**	2642	104,0	**PHG A104**
1185	1149	45,3	**PHG A45,25**	**2700**	2667	105,0	**PHG A105**
1200	1168	46,0	**PHG A46**	**2750**	2718	107,0	**PHG A107**
1215	1181	46,5	**PHG A46,5**	**2780**	2743	108,0	**PHG A108**
1230	1194	47,0	**PHG A47**	**2830**	2794	110,0	**PHG A110**
1240	1207	47,5	**PHG A47,5**	**2880**	2845	112,0	**PHG A112**
1250	1219	48,0	**PHG A48**	**2930**	2896	114,0	**PHG A114**
1265	1232	48,5	**PHG A48,5**	**2980**	2946	116,0	**PHG A116**
1280	1245	49,0	**PHG A49**	**3030**	2997	118,0	**PHG A118**
1300	1270	50,0	**PHG A50**	**3080**	3048	120,0	**PHG A120**
1315	1283	50,5	**PHG A50,5**	**3190**	3150	124,0	**PHG A124**
1330	1295	51,0	**PHG A51**	**3290**	3251	128,0	**PHG A128**
1360	1321	52,0	**PHG A52**	**3340**	3302	130,0	**PHG A130**
1380	1346	53,0	**PHG A53**	**3390**	3353	132,0	**PHG A132**
1410	1372	54,0	**PHG A54**	**3490**	3454	136,0	**PHG A136**
1430	1397	55,0	**PHG A55**	**3590**	3556	140,0	**PHG A140**
1460	1422	56,0	**PHG A56**	**3690**	3658	144,0	**PHG A144**
1480	1448	57,0	**PHG A57**	**3800**	3759	148,0	**PHG A148**
1510	1473	58,0	**PHG A58**	**3840**	3810	150,0	**PHG A150**
1530	1499	59,0	**PHG A59**	**4043**	4013	158,0	**PHG A158**
1550	1524	60,0	**PHG A60**	**4424**	4394	173,0	**PHG A173**
–	–	–	**–**	**4780**	4750	187,0	**PHG A187**



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Normál ékszíjak

17/B



17/B keresztmetszet



Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
624	584	23,00	**PHG B23**	**1490**	1448	57,00	**PHG B57**	**2872**	2832	111,50	**PHG B111,5**
650	610	24,00	**PHG B24**	**1510**	1473	58,00	**PHG B58**	**2890**	2845	112,00	**PHG B112**
675	635	25,00	**PHG B25**	**1540**	1499	59,00	**PHG B59**	**2940**	2896	114,00	**PHG B114**
700	660	26,00	**PHG B26**	**1560**	1524	60,00	**PHG B60**	**2960**	2921	115,00	**PHG B115**
715	673	26,50	**PHG B26,5**	**1590**	1549	61,00	**PHG B61**	**2990**	2946	116,00	**PHG B116**
730	686	27,00	**PHG B27**	**1620**	1575	62,00	**PHG B62**	**3040**	2997	118,00	**PHG B118**
750	711	28,00	**PHG B28**	**1640**	1600	63,00	**PHG B63**	**3090**	3048	120,00	**PHG B120**
760	724	28,50	**PHG B28,5**	**1655**	1613	63,50	**PHG B63,5**	**3140**	3099	122,00	**PHG B122**
770	737	29,00	**PHG B29**	**1670**	1626	64,00	**PHG B64**	**3200**	3150	124,00	**PHG B124**
785	749	29,50	**PHG B29,5**	**1690**	1651	65,00	**PHG B65**	**3240**	3200	126,00	**PHG B126**
800	762	30,00	**PHG B30**	**1720**	1676	66,00	**PHG B66**	**3290**	3251	128,00	**PHG B128**
830	787	31,00	**PHG B31**	**1740**	1702	67,00	**PHG B67**	**3350**	3302	130,00	**PHG B130**
845	800	31,50	**PHG B31,5**	**1760**	1727	68,00	**PHG B68**	**3400**	3353	132,00	**PHG B132**
860	813	32,00	**PHG B32**	**1800**	1753	69,00	**PHG B69**	**3450**	3404	134,00	**PHG B134**
863	819	32,25	**PHG B32,25**	**1810**	1765	69,50	**PHG B69,5**	**3500**	3454	136,00	**PHG B136**
866	826	32,50	**PHG B32,5**	**1820**	1778	70,00	**PHG B70**	**3550**	3505	138,00	**PHG B138**
880	838	33,00	**PHG B33**	**1850**	1803	71,00	**PHG B71**	**3600**	3556	140,00	**PHG B140**
895	851	33,50	**PHG B33,5**	**1870**	1829	72,00	**PHG B72**	**3650**	3607	142,00	**PHG B142**
900	857	33,75	**PHG B33,75**	**1900**	1854	73,00	**PHG B73**	**3700**	3658	144,00	**PHG B144**
910	864	34,00	**PHG B34**	**1920**	1880	74,00	**PHG B74**	**3750**	3708	146,00	**PHG B146**
920	876	34,50	**PHG B34,5**	**1950**	1905	75,00	**PHG B75**	**3800**	3759	148,00	**PHG B148**
930	889	35,00	**PHG B35**	**1970**	1930	76,00	**PHG B76**	**3850**	3810	150,00	**PHG B150**
945	902	35,50	**PHG B35,5**	**2000**	1956	77,00	**PHG B77**	**3870**	3835	151,00	**PHG B151**
950	908	35,75	**PHG B35,75**	**2020**	1981	78,00	**PHG B78**	**3900**	3861	152,00	**PHG B152**
960	914	36,00	**PHG B36**	**2050**	2007	79,00	**PHG B79**	**3950**	3912	154,00	**PHG B154**
965	921	36,25	**PHG B36,25**	**2070**	2032	80,00	**PHG B80**	**4010**	3962	156,00	**PHG B156**
970	927	36,50	**PHG B36,5**	**2100**	2057	81,00	**PHG B81**	**4060**	4013	158,00	**PHG B158**
980	940	37,00	**PHG B37**	**2130**	2083	82,00	**PHG B82**	**4110**	4064	160,00	**PHG B160**
990	953	37,50	**PHG B37,5**	**2150**	2108	83,00	**PHG B83**	**4160**	4115	162,00	**PHG B162**
1000	965	38,00	**PHG B38**	**2165**	2121	83,50	**PHG B83,5**	**4200**	4166	164,00	**PHG B164**
1020	978	38,50	**PHG B38,5**	**2180**	2134	84,00	**PHG B84**	**4230**	4191	165,00	**PHG B165**
1030	991	39,00	**PHG B39**	**2200**	2159	85,00	**PHG B85**	**4280**	4242	167,00	**PHG B167**
1045	1003	39,50	**PHG B39,5**	**2230**	2184	86,00	**PHG B86**	**4360**	4318	170,00	**PHG B170**
1060	1016	40,00	**PHG B40**	**2250**	2210	87,00	**PHG B87**	**4430**	4394	173,00	**PHG B173**
1070	1029	40,50	**PHG B40,5**	**2280**	2235	88,00	**PHG B88**	**4490**	4445	175,00	**PHG B175**
1080	1041	41,00	**PHG B41**	**2300**	2261	89,00	**PHG B89**	**4540**	4496	177,00	**PHG B177**
1090	1054	41,50	**PHG B41,5**	**2330**	2286	90,00	**PHG B90**	**4610**	4572	180,00	**PHG B180**
1100	1067	42,00	**PHG B42**	**2350**	2311	91,00	**PHG B91**	**4740**	4699	185,00	**PHG B185**
1115	1080	42,50	**PHG B42,5**	**2380**	2337	92,00	**PHG B92**	**4800**	4750	187,00	**PHG B187**
1130	1092	43,00	**PHG B43**	**2400**	2362	93,00	**PHG B93**	**5000**	4953	195,00	**PHG B195**
1140	1099	43,25	**PHG B43,25**	**2420**	2388	94,00	**PHG B94**	**5044**	5004	197,00	**PHG B197**
1160	1118	44,00	**PHG B44**	**2435**	2400	94,50	**PHG B94,5**	**5220**	5182	204,00	**PHG B204**
1180	1143	45,00	**PHG B45**	**2450**	2413	95,00	**PHG B95**	**5340**	5283	208,00	**PHG B208**
1195	1156	45,50	**PHG B45,5**	**2480**	2438	96,00	**PHG B96**	**5370**	5334	210,00	**PHG B210**
1210	1168	46,00	**PHG B46**	**2490**	2451	96,50	**PHG B96,5**	**5630**	5588	220,00	**PHG B220**
1225	1181	46,50	**PHG B46,5**	**2500**	2464	97,00	**PHG B97**	**5760**	5715	225,00	**PHG B225**
1240	1194	47,00	**PHG B47**	**2530**	2489	98,00	**PHG B98**	**6040**	5994	236,00	**PHG B236**
1260	1219	48,00	**PHG B48**	**2560**	2515	99,00	**PHG B99**	**6140**	6096	240,00	**PHG B240**
1290	1245	49,00	**PHG B49**	**2580**	2540	100,00	**PHG B100**	**6340**	6299	248,00	**PHG B248**
1310	1270	50,00	**PHG B50**	**2610**	2565	101,00	**PHG B101**	**6750**	6706	264,00	**PHG B264**
1340	1295	51,00	**PHG B51**	**2630**	2591	102,00	**PHG B102**	**6900**	6858	270,00	**PHG B270**
1370	1321	52,00	**PHG B52**	**2660**	2616	103,00	**PHG B103**	**7025**	6985	275,00	**PHG B275**
1380	1334	52,50	**PHG B52,5**	**2680**	2642	104,00	**PHG B104**	**7050**	7010	276,00	**PHG B276**
1390	1346	53,00	**PHG B53**	**2700**	2667	105,00	**PHG B105**	**7150**	7112	280,00	**PHG B280**
1400	1359	53,50	**PHG B53,5**	**2740**	2692	106,00	**PHG B106**	**7660**	7620	300,00	**PHG B300**
1410	1372	54,00	**PHG B54**	**2760**	2718	107,00	**PHG B107**	**8040**	8001	315,00	**PHG B315**
1440	1397	55,00	**PHG B55**	**2790**	2743	108,00	**PHG B108**	**–**	–	–	**–**
1460	1422	56,00	**PHG B56**	**2840**	2794	110,00	**PHG B110**	**–**	–	–	**–**

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Normál ékszíjak

22/C

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök

22/C keresztmetszet

Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
1126	1067	42,00	**PHG C42**	**2700**	2642	104,00	**PHG C104**
1150	1092	43,00	**PHG C43**	**2720**	2667	105,00	**PHG C105**
1250	1194	47,00	**PHG C47**	**2740**	2692	106,00	**PHG C106**
1280	1219	48,00	**PHG C48**	**2800**	2743	108,00	**PHG C108**
1300	1245	49,00	**PHG C49**	**2850**	2794	110,00	**PHG C110**
1325	1270	50,00	**PHG C50**	**2900**	2845	112,00	**PHG C112**
1349	1289	50,75	**PHG C50,75**	**2950**	2896	114,00	**PHG C114**
1350	1295	51,00	**PHG C51**	**2980**	2921	115,00	**PHG C115**
1370	1321	52,00	**PHG C52**	**2990**	2934	115,50	**PHG C115,5**
1400	1346	53,00	**PHG C53**	**3000**	2946	116,00	**PHG C116**
1430	1372	54,00	**PHG C54**	**3050**	2997	118,00	**PHG C118**
1450	1397	55,00	**PHG C55**	**3100**	3048	120,00	**PHG C120**
1480	1422	56,00	**PHG C56**	**3160**	3099	122,00	**PHG C122**
1500	1448	57,00	**PHG C57**	**3210**	3150	124,00	**PHG C124**
1530	1473	58,00	**PHG C58**	**3270**	3200	126,00	**PHG C126**
1560	1499	59,00	**PHG C59**	**3310**	3251	128,00	**PHG C128**
1580	1524	60,00	**PHG C60**	**3360**	3302	130,00	**PHG C130**
1610	1549	61,00	**PHG C61**	**3410**	3353	132,00	**PHG C132**
1630	1575	62,00	**PHG C62**	**3460**	3404	134,00	**PHG C134**
1650	1600	63,00	**PHG C63**	**3520**	3454	136,00	**PHG C136**
1700	1651	65,00	**PHG C65**	**3560**	3505	138,00	**PHG C138**
1730	1676	66,00	**PHG C66**	**3610**	3556	140,00	**PHG C140**
1760	1702	67,00	**PHG C67**	**3660**	3607	142,00	**PHG C142**
1780	1727	68,00	**PHG C68**	**3710**	3658	144,00	**PHG C144**
1810	1753	69,00	**PHG C69**	**3760**	3708	146,00	**PHG C146**
1830	1778	70,00	**PHG C70**	**3820**	3759	148,00	**PHG C148**
1860	1803	71,00	**PHG C71**	**3870**	3810	150,00	**PHG C150**
1880	1829	72,00	**PHG C72**	**3920**	3861	152,00	**PHG C152**
1910	1854	73,00	**PHG C73**	**4060**	4013	158,00	**PHG C158**
1930	1880	74,00	**PHG C74**	**4170**	4115	162,00	**PHG C162**
1940	1892	74,50	**PHG C74,5**	**4280**	4216	166,00	**PHG C166**
1950	1905	75,00	**PHG C75**	**4300**	4242	167,00	**PHG C167**
1990	1930	76,00	**PHG C76**	**4320**	4267	168,00	**PHG C168**
2000	1943	76,50	**PHG C76,5**	**4450**	4394	173,00	**PHG C173**
2010	1956	77,00	**PHG C77**	**4500**	4445	175,00	**PHG C175**
2040	1981	78,00	**PHG C78**	**4560**	4496	177,00	**PHG C177**
2060	2007	79,00	**PHG C79**	**4630**	4572	180,00	**PHG C180**
2090	2032	80,00	**PHG C80**	**4810**	4750	187,00	**PHG C187**
2110	2057	81,00	**PHG C81**	**4880**	4826	190,00	**PHG C190**
2140	2083	82,00	**PHG C82**	**5010**	4953	195,00	**PHG C195**
2160	2108	83,00	**PHG C83**	**5060**	5004	197,00	**PHG C197**
2175	2121	83,50	**PHG C83,5**	**5240**	5182	204,00	**PHG C204**
2190	2134	84,00	**PHG C84**	**5340**	5283	208,00	**PHG C208**
2205	2146	84,50	**PHG C84,5**	**5380**	5334	210,00	**PHG C210**
2220	2159	85,00	**PHG C85**	**5640**	5588	220,00	**PHG C220**
2240	2184	86,00	**PHG C86**	**5770**	5715	225,00	**PHG C225**
2270	2210	87,00	**PHG C87**	**6050**	5994	236,00	**PHG C236**
2290	2235	88,00	**PHG C88**	**6100**	6045	238,00	**PHG C238**
2320	2261	89,00	**PHG C89**	**6150**	6096	240,00	**PHG C240**
2340	2286	90,00	**PHG C90**	**6360**	6299	248,00	**PHG C248**
2390	2337	92,00	**PHG C92**	**6535**	6477	255,00	**PHG C255**
2420	2362	93,00	**PHG C93**	**6760**	6706	264,00	**PHG C264**
2440	2388	94,00	**PHG C94**	**6910**	6858	270,00	**PHG C270**
2470	2413	95,00	**PHG C95**	**7170**	7112	280,00	**PHG C280**
2490	2438	96,00	**PHG C96**	**7550**	7493	295,00	**PHG C295**
2505	2451	96,50	**PHG C96,5**	**7680**	7620	300,00	**PHG C300**
2520	2464	97,00	**PHG C97**	**8060**	8001	315,00	**PHG C315**
2550	2489	98,00	**PHG C98**	**8390**	8331	328,00	**PHG C328**
2570	2515	99,00	**PHG C99**	**8440**	8382	330,00	**PHG C330**
2600	2540	100,00	**PHG C100**	**9200**	9144	360,00	**PHG C360**
2620	2565	101,00	**PHG C101**	**9970**	9906	390,00	**PHG C390**
2650	2591	102,00	**PHG C102**	**10670**	10617	418,00	**PHG C418**



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Normál ékszíjak

32/D



32/D keresztmetszet

Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
2560	2489	98	**PHG D98**	**5400**	5334	210	**PHG D210**
2720	2642	104	**PHG D104**	**5670**	5588	220	**PHG D220**
2740	2667	105	**PHG D105**	**5790**	5715	225	**PHG D225**
2870	2794	110	**PHG D110**	**6070**	5994	236	**PHG D236**
3080	2997	118	**PHG D118**	**6170**	6096	240	**PHG D240**
3130	3048	120	**PHG D120**	**6380**	6299	248	**PHG D248**
3225	3150	124	**PHG D124**	**6425**	6350	250	**PHG D250**
3330	3251	128	**PHG D128**	**6560**	6477	255	**PHG D255**
3430	3353	132	**PHG D132**	**6780**	6706	264	**PHG D264**
3530	3454	136	**PHG D136**	**6910**	6833	269	**PHG D269**
3555	3480	137	**PHG D137**	**6940**	6858	270	**PHG D270**
3640	3556	140	**PHG D140**	**7190**	7112	280	**PHG D280**
3730	3658	144	**PHG D144**	**7320**	7239	285	**PHG D285**
3830	3759	148	**PHG D148**	**7650**	7569	298	**PHG D298**
4080	4013	158	**PHG D158**	**7700**	7620	300	**PHG D300**
4190	4115	162	**PHG D162**	**8080**	8001	315	**PHG D315**
4320	4242	167	**PHG D167**	**8410**	8331	328	**PHG D328**
4395	4318	170	**PHG D170**	**8460**	8382	330	**PHG D330**
4470	4394	173	**PHG D173**	**9070**	8992	354	**PHG D354**
4580	4496	177	**PHG D177**	**9220**	9144	360	**PHG D360**
4650	4572	180	**PHG D180**	**9580**	9500	374	**PHG D374**
4830	4750	187	**PHG D187**	**9980**	9906	390	**PHG D390**
5030	4953	195	**PHG D195**	**10085**	10008	394	**PHG D394**
5080	5004	197	**PHG D197**	**10700**	10617	418	**PHG D418**
5360	5283	208	**PHG D208**	**12190**	12116	477	**PHG D477**



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Keskeny ékszíjak

3V, 5V, 8V

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök


3V/9N keresztmetszet

Névleges hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
635	25,0	**PHG 3V250**	1600	63,0	**PHG 3V630**
673	26,5	**PHG 3V265**	1702	67,0	**PHG 3V670**
711	28,0	**PHG 3V280**	1803	71,0	**PHG 3V710**
762	30,0	**PHG 3V300**	1905	75,0	**PHG 3V750**
800	31,5	**PHG 3V315**	2032	80,0	**PHG 3V800**
851	33,5	**PHG 3V335**	2159	85,0	**PHG 3V850**
902	35,5	**PHG 3V355**	2286	90,0	**PHG 3V900**
953	37,5	**PHG 3V375**	2413	95,0	**PHG 3V950**
1016	40,0	**PHG 3V400**	2540	100,0	**PHG 3V1000**
1080	42,5	**PHG 3V425**	2692	106,0	**PHG 3V1060**
1143	45,0	**PHG 3V450**	2845	112,0	**PHG 3V1120**
1207	47,5	**PHG 3V475**	2997	118,0	**PHG 3V1180**
1270	50,0	**PHG 3V500**	3175	125,0	**PHG 3V1250**
1346	53,0	**PHG 3V530**	3353	132,0	**PHG 3V1320**
1422	56,0	**PHG 3V560**	3556	140,0	**PHG 3V1400**
1524	60,0	**PHG 3V600**	–	–	**–**




5V/15N keresztmetszet

Névleges hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
1346	53,0	**PHG 5V530**	3556	140,0	**PHG 5V1400**
1422	56,0	**PHG 5V560**	3810	150,0	**PHG 5V1500**
1524	60,0	**PHG 5V600**	4064	160,0	**PHG 5V1600**
1600	63,0	**PHG 5V630**	4318	170,0	**PHG 5V1700**
1702	67,0	**PHG 5V670**	4572	180,0	**PHG 5V1800**
1803	71,0	**PHG 5V710**	4826	190,0	**PHG 5V1900**
1905	75,0	**PHG 5V750**	5080	200,0	**PHG 5V2000**
2032	80,0	**PHG 5V800**	5385	212,0	**PHG 5V2120**
2159	85,0	**PHG 5V850**	5690	224,0	**PHG 5V2240**
2286	90,0	**PHG 5V900**	5994	236,0	**PHG 5V2360**
2413	95,0	**PHG 5V950**	6350	250,0	**PHG 5V2500**
2540	100,0	**PHG 5V1000**	6731	265,0	**PHG 5V2650**
2692	106,0	**PHG 5V1060**	7112	280,0	**PHG 5V2800**
2845	112,0	**PHG 5V1120**	7620	300,0	**PHG 5V3000**
2997	118,0	**PHG 5V1180**	8001	315,0	**PHG 5V3150**
3175	125,0	**PHG 5V1250**	8509	335,0	**PHG 5V3350**
3353	132,0	**PHG 5V1320**	9017	355,0	**PHG 5V3550**



8V/25N keresztmetszet

Névleges hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
2540	100,0	**PHG 8V1000**	5994	236,0	**PHG 8V2360**
2692	106,0	**PHG 8V1060**	6350	250,0	**PHG 8V2500**
2845	112,0	**PHG 8V1120**	6731	265,0	**PHG 8V2650**
2997	118,0	**PHG 8V1180**	7112	280,0	**PHG 8V2800**
3175	125,0	**PHG 8V1250**	7620	300,0	**PHG 8V3000**
3353	132,0	**PHG 8V1320**	8001	315,0	**PHG 8V3150**
3556	140,0	**PHG 8V1400**	8509	335,0	**PHG 8V3350**
3810	150,0	**PHG 8V1500**	9017	355,0	**PHG 8V3550**
4064	160,0	**PHG 8V1600**	9525	375,0	**PHG 8V3750**
4318	170,0	**PHG 8V1700**	10160	400,0	**PHG 8V4000**
4572	180,0	**PHG 8V1800**	10795	425,0	**PHG 8V4250**
4826	190,0	**PHG 8V1900**	11430	450,0	**PHG 8V4500**
5080	200,0	**PHG 8V2000**	12065	475,0	**PHG 8V4750**
5385	212,0	**PHG 8V2120**	12700	500,0	**PHG 8V5000**
5690	224,0	**PHG 8V2240**	–	–	**–**



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Nagy teljesítményű szíjak

XPZ



XPZ keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés
XPZ630	630	PHG XPZ630	XPZ1202	1202	PHG XPZ1202
XPZ637	637	PHG XPZ637	XPZ1212	1212	PHG XPZ1212
XPZ662	662	PHG XPZ662	XPZ1237	1237	PHG XPZ1237
XPZ670	670	PHG XPZ670	XPZ1250	1250	PHG XPZ1250
XPZ687	687	PHG XPZ687	XPZ1262	1262	PHG XPZ1262
XPZ710	710	PHG XPZ710	XPZ1270	1270	PHG XPZ1270
XPZ737	737	PHG XPZ737	XPZ1287	1287	PHG XPZ1287
XPZ750	750	PHG XPZ750	XPZ1312	1312	PHG XPZ1312
XPZ760	760	PHG XPZ760	XPZ1320	1320	PHG XPZ1320
XPZ762	762	PHG XPZ762	XPZ1337	1337	PHG XPZ1337
XPZ772	772	PHG XPZ772	XPZ1340	1340	PHG XPZ1340
XPZ787	787	PHG XPZ787	XPZ1362	1362	PHG XPZ1362
XPZ800	800	PHG XPZ800	XPZ1400	1400	PHG XPZ1400
XPZ812	812	PHG XPZ812	XPZ1412	1412	PHG XPZ1412
XPZ837	837	PHG XPZ837	XPZ1420	1420	PHG XPZ1420
XPZ850	850	PHG XPZ850	XPZ1487	1487	PHG XPZ1487
XPZ862	862	PHG XPZ862	XPZ1500	1500	PHG XPZ1500
XPZ875	875	PHG XPZ875	XPZ1512	1512	PHG XPZ1512
XPZ887	887	PHG XPZ887	XPZ1520	1520	PHG XPZ1520
XPZ900	900	PHG XPZ900	XPZ1537	1537	PHG XPZ1537
XPZ912	912	PHG XPZ912	XPZ1587	1587	PHG XPZ1587
XPZ925	925	PHG XPZ925	XPZ1600	1600	PHG XPZ1600
XPZ937	937	PHG XPZ937	XPZ1700	1700	PHG XPZ1700
XPZ950	950	PHG XPZ950	XPZ1800	1800	PHG XPZ1800
XPZ962	962	PHG XPZ962	XPZ1850	1850	PHG XPZ1850
XPZ987	987	PHG XPZ987	XPZ1900	1900	PHG XPZ1900
XPZ1000	1000	PHG XPZ1000	XPZ2000	2000	PHG XPZ2000
XPZ1010	1010	PHG XPZ1010	XPZ2030	2030	PHG XPZ2030
XPZ1012	1012	PHG XPZ1012	XPZ2120	2120	PHG XPZ2120
XPZ1037	1037	PHG XPZ1037	XPZ2240	2240	PHG XPZ2240
XPZ1060	1060	PHG XPZ1060	XPZ2280	2280	PHG XPZ2280
XPZ1077	1077	PHG XPZ1077	XPZ2360	2360	PHG XPZ2360
XPZ1080	1080	PHG XPZ1080	XPZ2410	2410	PHG XPZ2410
XPZ1087	1087	PHG XPZ1087	XPZ2500	2500	PHG XPZ2500
XPZ1112	1112	PHG XPZ1112	XPZ2540	2540	PHG XPZ2540
XPZ1120	1120	PHG XPZ1120	XPZ2650	2650	PHG XPZ2650
XPZ1137	1137	PHG XPZ1137	XPZ2800	2800	PHG XPZ2800
XPZ1140	1140	PHG XPZ1140	XPZ3000	3000	PHG XPZ3000
XPZ1162	1162	PHG XPZ1162	XPZ3150	3150	PHG XPZ3150
XPZ1180	1180	PHG XPZ1180	XPZ3350	3350	PHG XPZ3350
XPZ1187	1187	PHG XPZ1187	XPZ3550	3550	PHG XPZ3550
XPZ1200	1200	PHG XPZ1200	–	–	–



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Nagy teljesítményű szíjak

XPA, XPB, XPC

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök


XPA keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés
XPA757	757	PHG XPA757	XPA1282	1282	PHG XPA1282
XPA782	782	PHG XPA782	XPA1307	1307	PHG XPA1307
XPA800	800	PHG XPA800	XPA1320	1320	PHG XPA1320
XPA832	832	PHG XPA832	XPA1332	1332	PHG XPA1332
XPA850	850	PHG XPA850	XPA1357	1357	PHG XPA1357
XPA857	857	PHG XPA857	XPA1400	1400	PHG XPA1400
XPA882	882	PHG XPA882	XPA1482	1482	PHG XPA1482
XPA900	900	PHG XPA900	XPA1500	1500	PHG XPA1500
XPA907	907	PHG XPA907	XPA1507	1507	PHG XPA1507
XPA932	932	PHG XPA932	XPA1532	1532	PHG XPA1532
XPA950	950	PHG XPA950	XPA1582	1582	PHG XPA1582
XPA957	957	PHG XPA957	XPA1600	1600	PHG XPA1600
XPA982	982	PHG XPA982	XPA1700	1700	PHG XPA1700
XPA1000	1000	PHG XPA1000	XPA1800	1800	PHG XPA1800
XPA1007	1007	PHG XPA1007	XPA1900	1900	PHG XPA1900
XPA1030	1030	PHG XPA1030	XPA2000	2000	PHG XPA2000
XPA1060	1060	PHG XPA1060	XPA2120	2120	PHG XPA2120
XPA1082	1082	PHG XPA1082	XPA2240	2240	PHG XPA2240
XPA1107	1107	PHG XPA1107	XPA2360	2360	PHG XPA2360
XPA1120	1120	PHG XPA1120	XPA2500	2500	PHG XPA2500
XPA1157	1157	PHG XPA1157	XPA2650	2650	PHG XPA2650
XPA1180	1180	PHG XPA1180	XPA2800	2800	PHG XPA2800
XPA1207	1207	PHG XPA1207	XPA3000	3000	PHG XPA3000
XPA1232	1232	PHG XPA1232	XPA3150	3150	PHG XPA3150
XPA1250	1250	PHG XPA1250	XPA3350	3350	PHG XPA3350
XPA1257	1257	PHG XPA1257	XPA3550	3550	PHG XPA3550



XPB keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak


Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés
XPB1250	1250	PHG XPB1250	XPB2120	2120	PHG XPB2120
XPB1260	1260	PHG XPB1260	XPB2150	2150	PHG XPB2150
XPB1320	1320	PHG XPB1320	XPB2240	2240	PHG XPB2240
XPB1340	1340	PHG XPB1340	XPB2280	2280	PHG XPB2280
XPB1400	1400	PHG XPB1400	XPB2360	2360	PHG XPB2360
XPB1410	1410	PHG XPB1410	XPB2500	2500	PHG XPB2500
XPB1500	1500	PHG XPB1500	XPB2530	2530	PHG XPB2530
XPB1590	1590	PHG XPB1590	XPB2650	2650	PHG XPB2650
XPB1600	1600	PHG XPB1600	XPB2680	2680	PHG XPB2680
XPB1690	1690	PHG XPB1690	XPB2800	2800	PHG XPB2800
XPB1700	1700	PHG XPB1700	XPB3000	3000	PHG XPB3000
XPB1800	1800	PHG XPB1800	XPB3150	3150	PHG XPB3150
XPB1900	1900	PHG XPB1900	XPB3350	3350	PHG XPB3350
XPB2000	2000	PHG XPB2000	XPB3550	3550	PHG XPB3550
XPB2020	2020	PHG XPB2020	–	–	–



XPC keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Névleges hosszúság mm	Megnevezés
XPC2000	2000	PHG XPC2000	XPC2800	2800	PHG XPC2800
XPC2120	2120	PHG XPC2120	XPC3000	3000	PHG XPC3000
XPC2240	2240	PHG XPC2240	XPC3150	3150	PHG XPC3150
XPC2360	2360	PHG XPC2360	XPC3350	3350	PHG XPC3350
XPC2500	2500	PHG XPC2500	XPC3550	3550	PHG XPC3550
XPC2650	2650	PHG XPC2650	–	–	–

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.







Nagy teljesítményű normál szíjak

X10/ZX, X13/AX







X10/ZX keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
405	387	15,25	**PHG ZX15,25**	**950**	940	37,00	**PHG ZX37**
420	406	16,00	**PHG ZX16**	**965**	953	37,50	**PHG ZX37,5**
465	445	17,50	**PHG ZX17,5**	**975**	959	37,75	**PHG ZX37,75**
470	457	18,00	**PHG ZX18**	**980**	965	38,00	**PHG ZX38**
495	483	19,00	**PHG ZX19**	**1005**	984	38,75	**PHG ZX38,75**
555	540	21,25	**PHG ZX21,25**	**1025**	1003	39,50	**PHG ZX39,5**
585	565	22,25	**PHG ZX22,25**	**1035**	1016	40,00	**PHG ZX40**
590	572	22,50	**PHG ZX22,5**	**1050**	1035	40,75	**PHG ZX40,75**
600	584	23,00	**PHG ZX23**	**1055**	1041	41,00	**PHG ZX41**
620	610	24,00	**PHG ZX24**	**1075**	1054	41,50	**PHG ZX41,5**
650	635	25,00	**PHG ZX25**	**1080**	1067	42,00	**PHG ZX42**
675	654	25,75	**PHG ZX25,75**	**1105**	1092	43,00	**PHG ZX43**
680	660	26,00	**PHG ZX26**	**1125**	1105	43,50	**PHG ZX43,5**
685	667	26,25	**PHG ZX26,25**	**1130**	1118	44,00	**PHG ZX44**
690	673	26,50	**PHG ZX26,5**	**1155**	1143	45,00	**PHG ZX45**
700	686	27,00	**PHG ZX27**	**1170**	1149	45,25	**PHG ZX45,25**
710	692	27,25	**PHG ZX27,25**	**1200**	1181	46,50	**PHG ZX46,5**
725	711	28,00	**PHG ZX28**	**1230**	1207	47,50	**PHG ZX47,5**
740	724	28,50	**PHG ZX28,5**	**1255**	1232	48,50	**PHG ZX48,5**
750	737	29,00	**PHG ZX29**	**1290**	1270	50,00	**PHG ZX50**
770	749	29,50	**PHG ZX29,5**	**1340**	1321	52,00	**PHG ZX52**
775	756	29,75	**PHG ZX29,75**	**1380**	1346	53,00	**PHG ZX53**
780	762	30,00	**PHG ZX30**	**1390**	1372	54,00	**PHG ZX54**
800	787	31,00	**PHG ZX31**	**1420**	1397	55,00	**PHG ZX55**
820	800	31,50	**PHG ZX31,5**	**1465**	1448	57,00	**PHG ZX57**
840	813	32,00	**PHG ZX32**	**1515**	1499	59,00	**PHG ZX59**
845	826	32,50	**PHG ZX32,5**	**1570**	1549	61,00	**PHG ZX61**
850	838	33,00	**PHG ZX33**	**1620**	1600	63,00	**PHG ZX63**
860	851	33,50	**PHG ZX33,5**	**1670**	1651	65,00	**PHG ZX65**
875	864	34,00	**PHG ZX34**	**1695**	1676	66,00	**PHG ZX66**
890	876	34,50	**PHG ZX34,5**	**1720**	1702	67,00	**PHG ZX67**
900	889	35,00	**PHG ZX35**	**1750**	1727	68,00	**PHG ZX68**
915	895	35,25	**PHG ZX35,25**	**1770**	1753	69,00	**PHG ZX69**
920	902	35,50	**PHG ZX35,5**	**1820**	1803	71,00	**PHG ZX71**
930	914	36,00	**PHG ZX36**	**2000**	1981	78,00	**PHG ZX78**
940	927	36,50	**PHG ZX36,5**	–	–	–	–

X13/AX keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
570	533	21,00	**PHG AX21**	**1580**	1549	61,00	**PHG AX61**
590	559	22,00	**PHG AX22**	**1610**	1575	62,00	**PHG AX62**
620	584	23,00	**PHG AX23**	**1640**	1600	63,00	**PHG AX63**
630	597	23,50	**PHG AX23,5**	**1660**	1626	64,00	**PHG AX64**
640	610	24,00	**PHG AX24**	**1690**	1651	65,00	**PHG AX65**
670	635	25,00	**PHG AX25**	**1710**	1676	66,00	**PHG AX66**
700	660	26,00	**PHG AX26**	**1740**	1702	67,00	**PHG AX67**
710	673	26,50	**PHG AX26,5**	**1760**	1727	68,00	**PHG AX68**
720	686	27,00	**PHG AX27**	**1790**	1753	69,00	**PHG AX69**
740	711	28,00	**PHG AX28**	**1810**	1778	70,00	**PHG AX70**
770	737	29,00	**PHG AX29**	**1840**	1803	71,00	**PHG AX71**
790	762	30,00	**PHG AX30**	**1860**	1829	72,00	**PHG AX72**
820	787	31,00	**PHG AX31**	**1890**	1854	73,00	**PHG AX73**
850	813	32,00	**PHG AX32**	**1920**	1880	74,00	**PHG AX74**
870	838	33,00	**PHG AX33**	**1940**	1905	75,00	**PHG AX75**
890	864	34,00	**PHG AX34**	**1960**	1930	76,00	**PHG AX76**
920	889	35,00	**PHG AX35**	**1990**	1956	77,00	**PHG AX77**
930	902	35,50	**PHG AX35,5**	**2020**	1981	78,00	**PHG AX78**
950	914	36,00	**PHG AX36**	**2050**	2007	79,00	**PHG AX79**
970	940	37,00	**PHG AX37**	**2070**	2032	80,00	**PHG AX80**
980	953	37,50	**PHG AX37,5**	**2090**	2057	81,00	**PHG AX81**
990	965	38,00	**PHG AX38**	**2120**	2083	82,00	**PHG AX82**
1020	991	39,00	**PHG AX39**	**2140**	2108	83,00	**PHG AX83**
1050	1016	40,00	**PHG AX40**	**2170**	2134	84,00	**PHG AX84**
1070	1041	41,00	**PHG AX41**	**2200**	2159	85,00	**PHG AX85**
1085	1054	41,50	**PHG AX41,5**	**2220**	2184	86,00	**PHG AX86**
1100	1067	42,00	**PHG AX42**	**2240**	2210	87,00	**PHG AX87**
1130	1092	43,00	**PHG AX43**	**2270**	2235	88,00	**PHG AX88**
1150	1118	44,00	**PHG AX44**	**2300**	2261	89,00	**PHG AX89**
1180	1143	45,00	**PHG AX45**	**2320**	2286	90,00	**PHG AX90**
1190	1156	45,50	**PHG AX45,5**	**2350**	2311	91,00	**PHG AX91**
1200	1168	46,00	**PHG AX46**	**2400**	2362	93,00	**PHG AX93**
1230	1194	47,00	**PHG AX47**	**2420**	2388	94,00	**PHG AX94**
1250	1219	48,00	**PHG AX48**	**2450**	2413	95,00	**PHG AX95**
1280	1245	49,00	**PHG AX49**	**2480**	2438	96,00	**PHG AX96**
1300	1270	50,00	**PHG AX50**	**2500**	2464	97,00	**PHG AX97**
1330	1295	51,00	**PHG AX51**	**2520**	2489	98,00	**PHG AX98**
1360	1321	52,00	**PHG AX52**	**2570**	2540	100,00	**PHG AX100**
1380	1346	53,00	**PHG AX53**	**2650**	2616	103,00	**PHG AX103**
1410	1372	54,00	**PHG AX54**	**2680**	2642	104,00	**PHG AX104**
1430	1397	55,00	**PHG AX55**	**2700**	2667	105,00	**PHG AX105**
1460	1422	56,00	**PHG AX56**	**2830**	2794	110,00	**PHG AX110**
1480	1448	57,00	**PHG AX57**	**2880**	2845	112,00	**PHG AX112**
1510	1473	58,00	**PHG AX58**	**3030**	2997	118,00	**PHG AX118**
1530	1499	59,00	**PHG AX59**	**3190**	3150	124,00	**PHG AX124**
1550	1524	60,00	**PHG AX60**	**3390**	3353	132,00	**PHG AX132**

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Nagy teljesítményű normál szíjak

X17/BX, X22/CX


X17/BX keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
624	584	23,0	**PHG BX23**	**1820**	1778	70,0	**PHG BX70**
675	635	25,0	**PHG BX25**	**1850**	1803	71,0	**PHG BX71**
700	660	26,0	**PHG BX26**	**1870**	1829	72,0	**PHG BX72**
750	711	28,0	**PHG BX28**	**1900**	1854	73,0	**PHG BX73**
770	737	29,0	**PHG BX29**	**1920**	1880	74,0	**PHG BX74**
800	762	30,0	**PHG BX30**	**1950**	1905	75,0	**PHG BX75**
830	787	31,0	**PHG BX31**	**1970**	1930	76,0	**PHG BX76**
860	813	32,0	**PHG BX32**	**2000**	1956	77,0	**PHG BX77**
880	838	33,0	**PHG BX33**	**2020**	1981	78,0	**PHG BX78**
910	864	34,0	**PHG BX34**	**2050**	2007	79,0	**PHG BX79**
920	876	34,5	**PHG BX34,5**	**2070**	2032	80,0	**PHG BX80**
930	889	35,0	**PHG BX35**	**2100**	2057	81,0	**PHG BX81**
960	914	36,0	**PHG BX36**	**2130**	2083	82,0	**PHG BX82**
980	940	37,0	**PHG BX37**	**2150**	2108	83,0	**PHG BX83**
1000	965	38,0	**PHG BX38**	**2180**	2134	84,0	**PHG BX84**
1030	991	39,0	**PHG BX39**	**2200**	2159	85,0	**PHG BX85**
1060	1016	40,0	**PHG BX40**	**2230**	2184	86,0	**PHG BX86**
1080	1041	41,0	**PHG BX41**	**2250**	2210	87,0	**PHG BX87**
1100	1067	42,0	**PHG BX42**	**2280**	2235	88,0	**PHG BX88**
1130	1092	43,0	**PHG BX43**	**2300**	2261	89,0	**PHG BX89**
1160	1118	44,0	**PHG BX44**	**2330**	2286	90,0	**PHG BX90**
1180	1143	45,0	**PHG BX45**	**2350**	2311	91,0	**PHG BX91**
1195	1156	45,5	**PHG BX45,5**	**2380**	2337	92,0	**PHG BX92**
1210	1168	46,0	**PHG BX46**	**2400**	2362	93,0	**PHG BX93**
1225	1181	46,5	**PHG BX46,5**	**2420**	2388	94,0	**PHG BX94**
1240	1194	47,0	**PHG BX47**	**2450**	2413	95,0	**PHG BX95**
1260	1219	48,0	**PHG BX48**	**2480**	2438	96,0	**PHG BX96**
1290	1245	49,0	**PHG BX49**	**2500**	2464	97,0	**PHG BX97**
1310	1270	50,0	**PHG BX50**	**2530**	2489	98,0	**PHG BX98**
1340	1295	51,0	**PHG BX51**	**2560**	2515	99,0	**PHG BX99**
1370	1321	52,0	**PHG BX52**	**2580**	2540	100,0	**PHG BX100**
1390	1346	53,0	**PHG BX53**	**2660**	2616	103,0	**PHG BX103**
1410	1372	54,0	**PHG BX54**	**2680**	2642	104,0	**PHG BX104**
1440	1397	55,0	**PHG BX55**	**2700**	2667	105,0	**PHG BX105**
1460	1422	56,0	**PHG BX56**	**2740**	2692	106,0	**PHG BX106**
1490	1448	57,0	**PHG BX57**	**2790**	2743	108,0	**PHG BX108**
1510	1473	58,0	**PHG BX58**	**2840**	2794	110,0	**PHG BX110**
1540	1499	59,0	**PHG BX59**	**2890**	2845	112,0	**PHG BX112**
1560	1524	60,0	**PHG BX60**	**2910**	2870	113,0	**PHG BX113**
1590	1549	61,0	**PHG BX61**	**2960**	2921	115,0	**PHG BX115**
1620	1575	62,0	**PHG BX62**	**2990**	2946	116,0	**PHG BX116**
1640	1600	63,0	**PHG BX63**	**3040**	2997	118,0	**PHG BX118**
1670	1626	64,0	**PHG BX64**	**3090**	3048	120,0	**PHG BX120**
1690	1651	65,0	**PHG BX65**	**3165**	3124	123,0	**PHG BX123**
1720	1676	66,0	**PHG BX66**	**3200**	3150	124,0	**PHG BX124**
1740	1702	67,0	**PHG BX67**	**3240**	3200	126,0	**PHG BX126**
1760	1727	68,0	**PHG BX68**	**3290**	3251	128,0	**PHG BX128**
1800	1753	69,0	**PHG BX69**	**3400**	3353	132,0	**PHG BX132**



X22/CX keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság		Megnevezés
mm	mm	hüvelyk		mm	mm	hüvelyk	
1050	991	39,0	**PHG CX39**	**2290**	2235	88,0	**PHG CX88**
1150	1092	43,0	**PHG CX43**	**2340**	2286	90,0	**PHG CX90**
1300	1245	49,0	**PHG CX49**	**2420**	2362	93,0	**PHG CX93**
1350	1295	51,0	**PHG CX51**	**2490**	2438	96,0	**PHG CX96**
1370	1321	52,0	**PHG CX52**	**2550**	2489	98,0	**PHG CX98**
1450	1397	55,0	**PHG CX55**	**2600**	2540	100,0	**PHG CX100**
1560	1499	59,0	**PHG CX59**	**2620**	2565	101,0	**PHG CX101**
1580	1524	60,0	**PHG CX60**	**2720**	2667	105,0	**PHG CX105**
1630	1575	62,0	**PHG CX62**	**2825**	2769	109,0	**PHG CX109**
1760	1702	67,0	**PHG CX67**	**2850**	2794	110,0	**PHG CX110**
1780	1727	68,0	**PHG CX68**	**2880**	2819	111,0	**PHG CX111**
1860	1803	71,0	**PHG CX71**	**2900**	2845	112,0	**PHG CX112**
1880	1829	72,0	**PHG CX72**	**2980**	2921	115,0	**PHG CX115**
1950	1905	75,0	**PHG CX75**	**3050**	2997	118,0	**PHG CX118**
2040	1981	78,0	**PHG CX78**	**3100**	3048	120,0	**PHG CX120**
2060	2007	79,0	**PHG CX79**	**3210**	3150	124,0	**PHG CX124**
2110	2057	81,0	**PHG CX81**	**3310**	3251	128,0	**PHG CX128**
2220	2159	85,0	**PHG CX85**	**3410**	3353	132,0	**PHG CX132**



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Nagy teljesítményű keskeny szíjak

3VX, 5VX




3VX/9NX keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Névleges hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
635	25,0	**PHG 3VX250**	1600	63,0	**PHG 3VX630**
673	26,5	**PHG 3VX265**	1702	67,0	**PHG 3VX670**
711	28,0	**PHG 3VX280**	1803	71,0	**PHG 3VX710**
762	30,0	**PHG 3VX300**	1905	75,0	**PHG 3VX750**
800	31,5	**PHG 3VX315**	2032	80,0	**PHG 3VX800**
851	33,5	**PHG 3VX335**	2159	85,0	**PHG 3VX850**
902	35,5	**PHG 3VX355**	2286	90,0	**PHG 3VX900**
953	37,5	**PHG 3VX375**	2413	95,0	**PHG 3VX950**
1016	40,0	**PHG 3VX400**	2540	100,0	**PHG 3VX1000**
1080	42,5	**PHG 3VX425**	2692	106,0	**PHG 3VX1060**
1143	45,0	**PHG 3VX450**	2845	112,0	**PHG 3VX1120**
1207	47,5	**PHG 3VX475**	2997	118,0	**PHG 3VX1180**
1270	50,0	**PHG 3VX500**	3175	125,0	**PHG 3VX1250**
1346	53,0	**PHG 3VX530**	3353	132,0	**PHG 3VX1320**
1422	56,0	**PHG 3VX560**	3556	140,0	**PHG 3VX1400**
1524	60,0	**PHG 3VX600**	3810	150,0	**PHG 3VX1500**



5VX/15NX keresztmetszetű nagy teljesítményű szíjak

Névleges hosszúság		Megnevezés	Névleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
1270	50,0	**PHG 5VX500**	2692	106,0	**PHG 5VX1060**
1346	53,0	**PHG 5VX530**	2845	112,0	**PHG 5VX1120**
1422	56,0	**PHG 5VX560**	2997	118,0	**PHG 5VX1180**
1524	60,0	**PHG 5VX600**	3175	125,0	**PHG 5VX1250**
1600	63,0	**PHG 5VX630**	3353	132,0	**PHG 5VX1320**
1702	67,0	**PHG 5VX670**	3556	140,0	**PHG 5VX1400**
1803	71,0	**PHG 5VX710**	3810	150,0	**PHG 5VX1500**
1905	75,0	**PHG 5VX750**	4064	160,0	**PHG 5VX1600**
2032	80,0	**PHG 5VX800**	4318	170,0	**PHG 5VX1700**
2159	85,0	**PHG 5VX850**	4572	180,0	**PHG 5VX1800**
2286	90,0	**PHG 5VX900**	4826	190,0	**PHG 5VX1900**
2413	95,0	**PHG 5VX950**	5080	200,0	**PHG 5VX2000**
2540	100,0	**PHG 5VX1000**	–	–	**–**



Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Többsoros ékszíjak

SPB, SPC

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök

SPB keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Megnevezés
	mm			mm	
SPB2000	2000	**PHG SPB2000X...**	SPB4250	4250	**PHG SPB4250X...**
SPB2120	2120	**PHG SPB2120X...**	SPB4500	4500	**PHG SPB4500X...**
SPB2240	2240	**PHG SPB2240X...**	SPB4750	4750	**PHG SPB4750X...**
SPB2360	2360	**PHG SPB2360X...**	SPB5000	5000	**PHG SPB5000X...**
SPB2500	2500	**PHG SPB2500X...**	SPB5300	5300	**PHG SPB5300X...**
SPB2650	2650	**PHG SPB2650X...**	SPB5600	5600	**PHG SPB5600X...**
SPB2800	2800	**PHG SPB2800X...**	SPB6000	6000	**PHG SPB6000X...**
SPB3000	3000	**PHG SPB3000X...**	SPB6300	6300	**PHG SPB6300X...**
SPB3150	3150	**PHG SPB3150X...**	SPB6700	6700	**PHG SPB6700X...**
SPB3350	3350	**PHG SPB3350X...**	SPB7100	7100	**PHG SPB7100X...**
SPB3550	3550	**PHG SPB3550X...**	SPB7500	7500	**PHG SPB7500X...**
SPB3750	3750	**PHG SPB3750X...**	SPB8000	8000	**PHG SPB8000X...**
SPB4000	4000	**PHG SPB4000X...**	–	–	**–**



	SPB	SPC
b (mm)	16,5	22,0
h (mm)	15,6	22,6

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

SPC keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Megnevezés
	mm			mm	
SPC3000	3000	**PHG SPC3000X...**	SPC6300	6300	**PHG SPC6300X...**
SPC3150	3150	**PHG SPC3150X...**	SPC6700	6700	**PHG SPC6700X...**
SPC3350	3350	**PHG SPC3350X...**	SPC7100	7100	**PHG SPC7100X...**
SPC3550	3550	**PHG SPC3550X...**	SPC7500	7500	**PHG SPC7500X...**
SPC3750	3750	**PHG SPC3750X...**	SPC8000	8000	**PHG SPC8000X...**
SPC4000	4000	**PHG SPC4000X...**	SPC8500	8500	**PHG SPC8500X...**
SPC4250	4250	**PHG SPC4250X...**	SPC9000	9000	**PHG SPC9000X...**
SPC4500	4500	**PHG SPC4500X...**	SPC9500	9500	**PHG SPC9500X...**
SPC4750	4750	**PHG SPC4750X...**	SPC10000	10000	**PHG SPC10000X...**
SPC5000	5000	**PHG SPC5000X...**	SPC10600	10600	**PHG SPC10600X...**
SPC5300	5300	**PHG SPC5300X...**	SPC11200	11200	**PHG SPC11200X...**
SPC5600	5600	**PHG SPC5600X...**	SPC11800	11800	**PHG SPC11800X...**
SPC6000	6000	**PHG SPC6000X...**	SPC12500	12500	**PHG SPC12500X...**

Rendeléskor adja meg a sorok számát. Pl: PHG SPC8000X4..




Többsoros normál ékszíjak

A, B, C, D



13/A keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés
	mm	hüvelyk			mm	hüvelyk	
A47	1230	47,0	**PHG A47X...**	**A98**	2520	98,0	**PHG A98X...**
A51	1330	51,0	**PHG A51X...**	**A100**	2570	100,0	**PHG A100X...**
A56	1460	56,0	**PHG A56X...**	**A104**	2680	104,0	**PHG A104X...**
A57	1480	57,0	**PHG A57X...**	**A112**	2880	112,0	**PHG A112X...**
A59	1530	59,0	**PHG A59X...**	**A120**	3080	120,0	**PHG A120X...**
A64	1660	64,0	**PHG A64X...**	**A128**	3290	128,0	**PHG A128X...**
A67	1740	67,0	**PHG A67X...**	**A144**	3690	144,0	**PHG A144X...**
A71	1840	71,0	**PHG A71X...**	**A158**	4043	158,0	**PHG A158X...**
A75	1940	75,0	**PHG A75X...**	**A167**	4270	167,0	**PHG A167X...**
A79	2050	79,0	**PHG A79X...**	**A187**	4780	187,0	**PHG A187X...**
A88	2270	88,0	**PHG A88X...**	–	–	–	–



	A	B	C	D
b (mm)	13,0	17,0	22,0	32,0
h (mm)	9,9	13,0	16,2	22,4

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

17/B keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés
	mm	hüvelyk			mm	hüvelyk	
B47	1240	47,0	**PHG B47X...**	**B102**	2630	102,0	**PHG B102X...**
B51	1340	51,0	**PHG B51X...**	**B106**	2740	106,0	**PHG B106X...**
B55	1440	55,0	**PHG B55X...**	**B112**	2890	112,0	**PHG B112X...**
B59	1540	59,0	**PHG B59X...**	**B118**	3040	118,0	**PHG B118X...**
B61	1590	61,0	**PHG B61X...**	**B120**	3090	120,0	**PHG B120X...**
B63	1640	63,0	**PHG B63X...**	**B128**	3290	128,0	**PHG B128X...**
B64	1670	64,0	**PHG B64X...**	**B132**	3400	132,0	**PHG B132X...**
B67	1740	67,0	**PHG B67X...**	**B140**	3600	140,0	**PHG B140X...**
B71	1850	71,0	**PHG B71X...**	**B146**	3750	146,0	**PHG B146X...**
B73	1900	73,0	**PHG B73X...**	**B148**	3800	148,0	**PHG B148X...**
B75	1950	75,0	**PHG B75X...**	**B158**	4060	158,0	**PHG B158X...**
B79	2050	79,0	**PHG B79X...**	**B167**	4280	167,0	**PHG B167X...**
B83	2150	83,0	**PHG B83X...**	**B177**	4540	177,0	**PHG B177X...**
B88	2280	88,0	**PHG B88X...**	**B187**	4800	187,0	**PHG B187X...**
B91	2350	91,0	**PHG B91X...**	**B197**	5044	197,0	**PHG B197X...**
B94,5	2435	94,5	**PHG B94.5X...**	**B208**	5340	208,0	**PHG B208X...**
B98	2530	98,0	**PHG B98X...**	**B220**	5630	220,0	**PHG B220X...**

22/C keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés
	mm	hüvelyk			mm	hüvelyk	
C90	2340	90,0	**PHG C90X...**	**C167**	4300	167,0	**PHG C167X...**
C98	2550	98,0	**PHG C98X...**	**C177**	4560	177,0	**PHG C177X...**
C108	2800	108,0	**PHG C108X...**	**C187**	4810	187,0	**PHG C187X...**
C120	3100	120,0	**PHG C120X...**	**C197**	5060	197,0	**PHG C197X...**
C128	3310	128,0	**PHG C128X...**	**C208**	5340	208,0	**PHG C208X...**
C140	3610	140,0	**PHG C140X...**	**C220**	5640	220,0	**PHG C220X...**
C146	3760	146,0	**PHG C146X...**	**C236**	6050	236,0	**PHG C236X...**
C151	3895	151,0	**PHG C151X...**	**C248**	6360	248,0	**PHG C248X...**

32/D keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés
	mm	hüvelyk			mm	hüvelyk	
D98	2560	98,0	**PHG D98X...**	**D255**	6560	255,0	**PHG D255X...**
D110	2870	110,0	**PHG D110X...**	**D270**	6940	270,0	**PHG D270X...**
D120	3130	120,0	**PHG D120X...**	**D285**	7320	285,0	**PHG D285X...**
D128	3330	128,0	**PHG D128X...**	**D300**	7700	300,0	**PHG D300X...**
D144	3730	144,0	**PHG D144X...**	**D315**	8080	315,0	**PHG D315X...**
D158	4080	158,0	**PHG D158X...**	**D330**	8460	330,0	**PHG D330X...**
D162	4190	162,0	**PHG D162X...**	**D345**	8840	345,0	**PHG D345X...**
D173	4470	173,0	**PHG D173X...**	**D360**	9220	360,0	**PHG D360X...**
D180	4650	180,0	**PHG D180X...**	**D390**	9980	390,0	**PHG D390X...**
D195	5030	195,0	**PHG D195X...**	**D420**	10740	420,0	**PHG D420X...**
D210	5400	210,0	**PHG D210X...**	**D450**	11505	450,0	**PHG D450X...**
D225	5790	225,0	**PHG D225X...**	**D480**	12270	480,0	**PHG D480X...**
D240	6170	240,0	**PHG D240X...**	**D540**	13790	540,0	**PHG D540X...**


Rendeléskor adja meg a sorok számát. Pl: PHG D360X6.



Többsoros keskeny ékszíjak

3V, 5V, 8V

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök

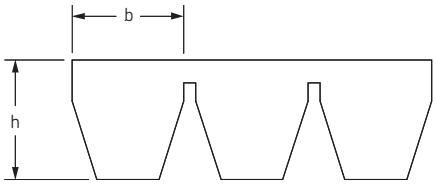

	3V	5V	8V
b(mm)	9,0	15,0	25,0
h(mm)	9,9	15,1	25,5

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

3V/9J keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság		Megnevezés
	mm	hüvelyk			mm	hüvelyk	
3V500	1270	50	PHG 3V500X...	3V900	2286	90	PHG 3V900X...
3V530	1346	53	PHG 3V530X...	3V950	2413	95	PHG 3V950X...
3V560	1422	56	PHG 3V560X...	3V1000	2540	100	PHG 3V1000X...
3V600	1524	60	PHG 3V600X...	3V1060	2692	106	PHG 3V1060X...
3V630	1600	63	PHG 3V630X...	3V1120	2845	112	PHG 3V1120X...
3V670	1702	67	PHG 3V670X...	3V1180	2997	118	PHG 3V1180X...
3V710	1803	71	PHG 3V710X...	3V1250	3175	125	PHG 3V1250X...
3V750	1905	75	PHG 3V750X...	3V1320	3353	132	PHG 3V1320X...
3V800	2032	80	PHG 3V800X...	3V1400	3556	140	PHG 3V1400X...
3V850	2159	85	PHG 3V850X...	–	–	–	–

5V/15J keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság		Megnevezés
	mm	hüvelyk			mm	hüvelyk	
5V560	1422	56	PHG 5V560X...	5V1400	3556	140	PHG 5V1400X...
5V600	1524	60	PHG 5V600X...	5V1500	3810	150	PHG 5V1500X...
5V630	1600	63	PHG 5V630X...	5V1600	4064	160	PHG 5V1600X...
5V670	1702	67	PHG 5V670X...	5V1700	4318	170	PHG 5V1700X...
5V710	1803	71	PHG 5V710X...	5V1800	4572	180	PHG 5V1800X...
5V750	1905	75	PHG 5V750X...	5V1900	4826	190	PHG 5V1900X...
5V800	2032	80	PHG 5V800X...	5V2000	5080	200	PHG 5V2000X...
5V850	2159	85	PHG 5V850X...	5V2120	5385	212	PHG 5V2120X...
5V900	2286	90	PHG 5V900X...	5V2240	5690	224	PHG 5V2240X...
5V950	2413	95	PHG 5V950X...	5V2360	5994	236	PHG 5V2360X...
5V1000	2540	100	PHG 5V1000X...	5V2500	6350	250	PHG 5V2500X...
5V1060	2692	106	PHG 5V1060X...	5V2650	6731	265	PHG 5V2650X...
5V1120	2845	112	PHG 5V1120X...	5V2800	7112	280	PHG 5V2800X...
5V1180	2997	118	PHG 5V1180X...	5V3000	7620	300	PHG 5V3000X...
5V1250	3175	125	PHG 5V1250X...	5V3150	8001	315	PHG 5V3150X...
5V1320	3353	132	PHG 5V1320X...	5V3350	8509	335	PHG 5V3350X...

8V/25J keresztmetszetű többsoros ékszíj

Ékszíj típus	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj típus	Névleges hosszúság		Megnevezés
	mm	hüvelyk			mm	hüvelyk	
8V1000	2540	100	PHG 8V1000X...	8V2240	5690	224	PHG 8V2240X...
8V1060	2692	106	PHG 8V1060X...	8V2360	5994	236	PHG 8V2360X...
8V1120	2845	112	PHG 8V1120X...	8V2500	6350	250	PHG 8V2500X...
8V1180	2997	118	PHG 8V1180X...	8V2650	6731	265	PHG 8V2650X...
8V1250	3175	125	PHG 8V1250X...	8V2800	7112	280	PHG 8V2800X...
8V1320	3353	132	PHG 8V1320X...	8V3000	7620	300	PHG 8V3000X...
8V1400	3556	140	PHG 8V1400X...	8V3150	8001	315	PHG 8V3150X...
8V1500	3810	150	PHG 8V1500X...	8V3350	8509	335	PHG 8V3350X...
8V1600	4064	160	PHG 8V1600X...	8V3550	9017	355	PHG 8V3550X...
8V1700	4318	170	PHG 8V1700X...	8V3750	9525	375	PHG 8V3750X...
8V1800	4572	180	PHG 8V1800X...	8V4000	10160	400	PHG 8V4000X...
8V1900	4826	190	PHG 8V1900X...	8V4250	10795	425	PHG 8V4250X...
8V2000	5080	200	PHG 8V2000X...	8V4500	11430	450	PHG 8V4500X...
8V2120	5385	212	PHG 8V2120X...	8V4750	12065	475	PHG 8V4750X...

Rendeléskor adja meg a sorok számát. Pl: PHG 8V3350X3.




Kétoldalas normál (kettős) szíjak

AA, BB, CC




AA/HAA keresztmetszetű kettős ékszíj

Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
2000	77	**PHG AA77**	**2667**	103	**PHG AA103**
2032	78	**PHG AA78**	**2800**	108	**PHG AA108**
2370	91	**PHG AA91**	**3300**	128	**PHG AA128**
2500	96	**PHG AA96**	**3920**	152	**PHG AA152**
2650	102	**PHG AA102**	–	–	–




BB/HBB keresztmetszetű kettős ékszíj

Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
1980	75	**PHG BB75**	**3250**	125	**PHG BB125**
2180	83	**PHG BB83**	**3280**	126	**PHG BB126**
2300	88	**PHG BB88**	**3325**	128	**PHG BB128**
2370	90	**PHG BB90**	**3390**	131	**PHG BB131**
2500	95	**PHG BB95**	**3450**	133	**PHG BB133**
2540	97	**PHG BB97**	**3500**	135	**PHG BB135**
2600	99	**PHG BB99**	**3550**	137	**PHG BB137**
2650	101	**PHG BB101**	**3730**	144	**PHG BB144**
2740	105	**PHG BB105**	**3750**	145	**PHG BB145**
2800	107	**PHG BB107**	**4010**	155	**PHG BB155**
2850	109	**PHG BB109**	**4040**	156	**PHG BB156**
2920	112	**PHG BB112**	**4200**	162	**PHG BB162**
3000	115	**PHG BB115**	**4470**	173	**PHG BB173**
3030	116	**PHG BB116**	**4500**	174	**PHG BB174**
3150	121	**PHG BB121**	**4750**	184	**PHG BB184**




CC/HCC keresztmetszetű kettős ékszíj

Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés	Névleges hosszúság	Belső hosszúság	Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
2280	86	**PHG CC86**	**4216**	162	**PHG CC162**
2500	94	**PHG CC94**	**4300**	165	**PHG CC165**
2800	106	**PHG CC106**	**4500**	173	**PHG CC173**
3200	122	**PHG CC122**	**5000**	193	**PHG CC193**
3310	126	**PHG CC126**	**5300**	204	**PHG CC204**
3765	144	**PHG CC144**	**5340**	206	**PHG CC206**
4000	153	**PHG CC153**	**5750**	224	**PHG CC224**




Nem szabványos hosszúságokban is kapható.




Hosszbordás szíjak

PH, PJ

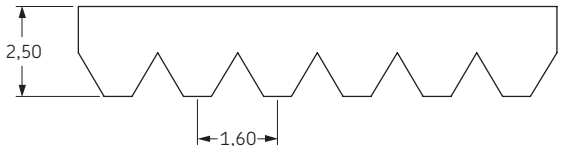

PH keresztmetszet

Tényleges hosszúság		Megnevezés	Tényleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
560	22,0	**PHG ...PH560**	1095	43,1	**PHG ...PH1095**
690	27,2	**PHG ...PH690**	1160	45,7	**PHG ...PH1160**
760	29,9	**PHG ...PH760**	1200	47,2	**PHG ...PH1200**
810	31,9	**PHG ...PH810**	1220	48,0	**PHG ...PH1220**
850	33,5	**PHG ...PH850**	1230	48,4	**PHG ...PH1230**
865	34,1	**PHG ...PH865**	1240	48,8	**PHG ...PH1240**
880	34,6	**PHG ...PH880**	1260	49,6	**PHG ...PH1260**
955	37,6	**PHG ...PH955**	1270	50,0	**PHG ...PH1270**
965	38,0	**PHG ...PH965**	1285	50,6	**PHG ...PH1285**
975	38,4	**PHG ...PH975**	1300	51,2	**PHG ...PH1300**
990	39,0	**PHG ...PH990**	1305	51,4	**PHG ...PH1305**
1010	39,8	**PHG ...PH1010**	1320	52,0	**PHG ...PH1320**
1080	42,5	**PHG ...PH1080**	1475	58,1	**PHG ...PH1475**
1090	42,9	**PHG ...PH1090**	1600	63,0	**PHG ...PH1600**

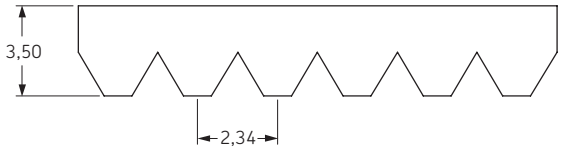

PJ keresztmetszet

Tényleges hosszúság		Megnevezés	Tényleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
540	21,3	**PHG ...PJ540**	1310	51,6	**PHG ...PJ1310**
550	21,7	**PHG ...PJ550**	1320	52,0	**PHG ...PJ1320**
580	22,8	**PHG ...PJ580**	1330	52,4	**PHG ...PJ1330**
610	24,0	**PHG ...PJ610**	1355	53,4	**PHG ...PJ1355**
660	26,0	**PHG ...PJ660**	1370	53,9	**PHG ...PJ1370**
710	28,0	**PHG ...PJ710**	1390	54,7	**PHG ...PJ1390**
720	28,3	**PHG ...PJ720**	1420	55,9	**PHG ...PJ1420**
760	29,9	**PHG ...PJ760**	1430	56,3	**PHG ...PJ1430**
810	31,9	**PHG ...PJ810**	1475	58,1	**PHG ...PJ1475**
830	32,7	**PHG ...PJ830**	1540	60,6	**PHG ...PJ1540**
860	33,9	**PHG ...PJ860**	1600	63,0	**PHG ...PJ1600**
910	35,8	**PHG ...PJ910**	1650	65,0	**PHG ...PJ1650**
955	37,6	**PHG ...PJ955**	1660	65,4	**PHG ...PJ1660**
965	38,0	**PHG ...PJ965**	1750	68,9	**PHG ...PJ1750**
1010	39,8	**PHG ...PJ1010**	1780	70,0	**PHG ...PJ1780**
1090	42,9	**PHG ...PJ1090**	1850	72,8	**PHG ...PJ1850**
1105	43,5	**PHG ...PJ1105**	1895	74,6	**PHG ...PJ1895**
1110	43,7	**PHG ...PJ1110**	1910	75,2	**PHG ...PJ1910**
1120	44,1	**PHG ...PJ1120**	1915	75,4	**PHG ...PJ1915**
1130	44,5	**PHG ...PJ1130**	1930	76,0	**PHG ...PJ1930**
1150	45,3	**PHG ...PJ1150**	1950	76,8	**PHG ...PJ1950**
1160	45,7	**PHG ...PJ1160**	1965	77,4	**PHG ...PJ1965**
1190	46,9	**PHG ...PJ1190**	1980	78,0	**PHG ...PJ1980**
1200	47,3	**PHG ...PJ1200**	1990	78,3	**PHG ...PJ1990**
1220	48,0	**PHG ...PJ1220**	2080	81,9	**PHG ...PJ2080**
1240	48,8	**PHG ...PJ1240**	2100	82,7	**PHG ...PJ2100**
1270	50,0	**PHG ...PJ1270**	2155	84,8	**PHG ...PJ2155**
1285	50,6	**PHG ...PJ1285**	2210	87,0	**PHG ...PJ2210**
1300	51,2	**PHG ...PJ1300**	2330	91,7	**PHG ...PJ2330**
1305	51,4	**PHG ...PJ1305**	2480	97,6	**PHG ...PJ2480**


Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a bordák számát, pl. PHG 4PJ1320



Hosszbordás szíjak

PK



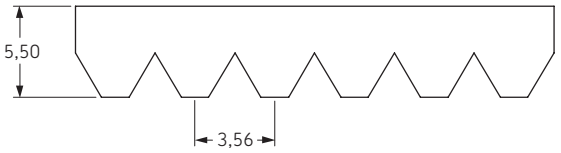


PK keresztmetszet

Tényleges hosszúság		Megnevezés	Tényleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
540	21,3	**PHG ...PK540**	1200	47,3	**PHG ...PK1200**
575	22,6	**PHG ...PK575**	1220	48,0	**PHG ...PK1220**
600	23,6	**PHG ...PK600**	1240	48,8	**PHG ...PK1240**
635	25,0	**PHG ...PK635**	1260	49,6	**PHG ...PK1260**
650	25,6	**PHG ...PK650**	1280	50,4	**PHG ...PK1280**
665	26,2	**PHG ...PK665**	1300	51,2	**PHG ...PK1300**
690	27,2	**PHG ...PK690**	1320	52,0	**PHG ...PK1320**
710	28,0	**PHG ...PK710**	1340	52,8	**PHG ...PK1340**
740	29,1	**PHG ...PK740**	1360	53,5	**PHG ...PK1360**
760	29,9	**PHG ...PK760**	1380	54,3	**PHG ...PK1380**
785	30,9	**PHG ...PK785**	1400	55,1	**PHG ...PK1400**
790	31,1	**PHG ...PK790**	1420	55,9	**PHG ...PK1420**
800	31,5	**PHG ...PK800**	1440	56,7	**PHG ...PK1440**
820	32,3	**PHG ...PK820**	1460	57,5	**PHG ...PK1460**
840	33,1	**PHG ...PK840**	1480	58,3	**PHG ...PK1480**
850	33,5	**PHG ...PK850**	1500	59,1	**PHG ...PK1500**
865	34,1	**PHG ...PK865**	1520	59,8	**PHG ...PK1520**
870	34,3	**PHG ...PK870**	1540	60,6	**PHG ...PK1540**
885	34,8	**PHG ...PK885**	1560	61,4	**PHG ...PK1560**
890	35,0	**PHG ...PK890**	1580	62,2	**PHG ...PK1580**
900	35,4	**PHG ...PK900**	1600	63,0	**PHG ...PK1600**
910	35,8	**PHG ...PK910**	1620	63,8	**PHG ...PK1620**
925	36,4	**PHG ...PK925**	1640	64,6	**PHG ...PK1640**
940	37,0	**PHG ...PK940**	1660	65,4	**PHG ...PK1660**
945	37,2	**PHG ...PK945**	1680	66,1	**PHG ...PK1680**
950	37,4	**PHG ...PK950**	1690	66,5	**PHG ...PK1690**
960	37,8	**PHG ...PK960**	1710	67,3	**PHG ...PK1710**
970	38,2	**PHG ...PK970**	1720	67,7	**PHG ...PK1720**
980	38,6	**PHG ...PK980**	1770	69,7	**PHG ...PK1770**
990	39,0	**PHG ...PK990**	1780	70,1	**PHG ...PK1780**
1000	39,4	**PHG ...PK1000**	1800	70,9	**PHG ...PK1800**
1010	39,8	**PHG ...PK1010**	1830	72,0	**PHG ...PK1830**
1015	40,0	**PHG ...PK1015**	1865	73,4	**PHG ...PK1865**
1020	40,2	**PHG ...PK1020**	1880	74,0	**PHG ...PK1880**
1040	40,9	**PHG ...PK1040**	1900	74,8	**PHG ...PK1900**
1050	41,3	**PHG ...PK1050**	1950	76,8	**PHG ...PK1950**
1060	41,7	**PHG ...PK1060**	1980	78,0	**PHG ...PK1980**
1075	42,3	**PHG ...PK1075**	2020	79,5	**PHG ...PK2020**
1080	42,5	**PHG ...PK1080**	2080	81,9	**PHG ...PK2080**
1090	42,9	**PHG ...PK1090**	2100	82,7	**PHG ...PK2100**
1100	43,3	**PHG ...PK1100**	2110	83,1	**PHG ...PK2110**
1120	44,1	**PHG ...PK1120**	2130	83,9	**PHG ...PK2130**
1130	44,5	**PHG ...PK1130**	2210	87,0	**PHG ...PK2210**
1140	44,9	**PHG ...PK1140**	2230	87,8	**PHG ...PK2230**
1150	45,3	**PHG ...PK1150**	2250	88,6	**PHG ...PK2250**
1160	45,7	**PHG ...PK1160**	2300	90,6	**PHG ...PK2300**
1170	46,1	**PHG ...PK1170**	2330	91,7	**PHG ...PK2330**
1180	46,5	**PHG ...PK1180**	2420	95,3	**PHG ...PK2420**
1190	46,9	**PHG ...PK1190**	–	–	**–**


Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a bordák számát, pl. PHG 4PK1600




Hosszbordás szíjak

PL, PM

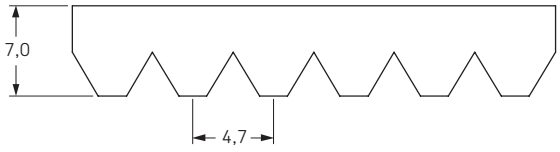

PL keresztmetszet

Tényleges hosszúság		Megnevezés	Tényleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
1075	42,5	**PHG ...PL1075**	2197	86,5	**PHG ...PL2197**
1270	50,0	**PHG ...PL1270**	2235	88,0	**PHG ...PL2235**
1333	52,5	**PHG ...PL1333**	2324	91,5	**PHG ...PL2324**
1371	54,0	**PHG ...PL1371**	2362	93,0	**PHG ...PL2362**
1397	55,0	**PHG ...PL1397**	2476	97,5	**PHG ...PL2476**
1422	56,0	**PHG ...PL1422**	2515	99,0	**PHG ...PL2515**
1562	61,5	**PHG ...PL1562**	2705	106,5	**PHG ...PL2705**
1613	63,5	**PHG ...PL1613**	2743	108,0	**PHG ...PL2743**
1664	65,5	**PHG ...PL1664**	2845	112,0	**PHG ...PL2845**
1715	67,5	**PHG ...PL1715**	2895	114,0	**PHG ...PL2895**
1764	69,5	**PHG ...PL1764**	2921	115,0	**PHG ...PL2921**
1803	71,0	**PHG ...PL1803**	2997	116,0	**PHG ...PL2997**
1841	72,5	**PHG ...PL1841**	3086	121,5	**PHG ...PL3086**
1943	76,5	**PHG ...PL1943**	3124	123,0	**PHG ...PL3124**
1981	78,0	**PHG ...PL1981**	3289	129,5	**PHG ...PL3289**
2020	79,5	**PHG ...PL2020**	3327	131,0	**PHG ...PL3327**
2070	81,5	**PHG ...PL2070**	3492	137,5	**PHG ...PL3492**
2096	82,5	**PHG ...PL2096**	3696	145,5	**PHG ...PL3696**
2134	84,0	**PHG ...PL2134**	4051	159,5	**PHG ...PL4051**

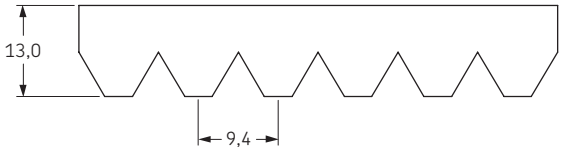

PM keresztmetszet

Tényleges hosszúság		Megnevezés	Tényleges hosszúság		Megnevezés
mm	hüvelyk		mm	hüvelyk	
2693	106,0	**PHG ...PM2693**	3531	139,0	**PHG ...PM3531**
2832	111,5	**PHG ...PM2832**	3734	147,0	**PHG ...PM3734**
2921	115,0	**PHG ...PM2921**	4089	161,0	**PHG ...PM4089**
3010	118,5	**PHG ...PM3010**	4191	165,0	**PHG ...PM4191**
3124	123,0	**PHG ...PM3124**	4470	176,0	**PHG ...PM4470**
3327	131,0	**PHG ...PM3327**	4648	183,0	**PHG ...PM4648**

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a bordák számát, pl. PHG 6PM5410



Fogazott szíjak



MXL

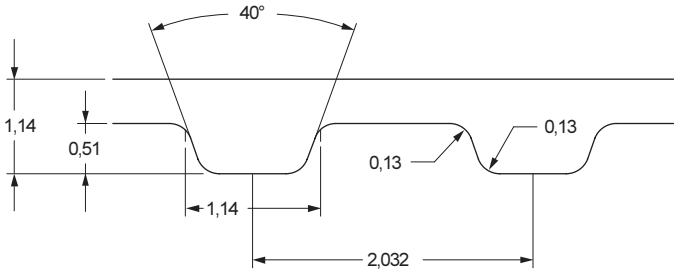

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm				hüvelyk	mm				hüvelyk	mm	
21-MXL	26	2,08	52,83	**PHG 21-MXL-...**	**85-MXL**	106	8,48	215,39	**PHG 85-MXL-...**	**180-MXL**	225	18,00	457,20	**PHG 180-MXL-...**
22-MXL	27	2,16	54,86	**PHG 22-MXL-...**	**86-MXL**	108	8,64	219,46	**PHG 86-MXL-...**	**182-MXL**	228	18,20	462,28	**PHG 182-MXL-...**
26-MXL	33	2,64	67,06	**PHG 26-MXL-...**	**87-MXL**	109	8,72	221,49	**PHG 87-MXL-...**	**185-MXL**	232	18,56	471,42	**PHG 185-MXL-...**
28-MXL	35	2,80	71,12	**PHG 28-MXL-...**	**88-MXL**	110	8,80	223,52	**PHG 88-MXL-...**	**189-MXL**	236	18,88	479,55	**PHG 189-MXL-...**
32-MXL	40	3,20	81,28	**PHG 32-MXL-...**	**89-MXL**	112	8,96	227,58	**PHG 89-MXL-...**	**191-MXL**	239	19,12	485,65	**PHG 191-MXL-...**
34-MXL	43	3,44	87,38	**PHG 34-MXL-...**	**90-MXL**	113	9,04	229,62	**PHG 90-MXL-...**	**192-MXL**	240	19,20	487,68	**PHG 192-MXL-...**
36-MXL	45	3,60	91,44	**PHG 36-MXL-...**	**91-MXL**	114	9,12	231,65	**PHG 91-MXL-...**	**199-MXL**	249	19,92	505,97	**PHG 199-MXL-...**
39-MXL	49	3,92	99,57	**PHG 39-MXL-...**	**92-MXL**	115	9,20	233,68	**PHG 92-MXL-...**	**200-MXL**	250	20,00	508,00	**PHG 200-MXL-...**
40-MXL	50	4,00	101,60	**PHG 40-MXL-...**	**93-MXL**	116	9,28	235,71	**PHG 93-MXL-...**	**205-MXL**	256	20,48	520,19	**PHG 205-MXL-...**
41-MXL	51	4,08	103,63	**PHG 41-MXL-...**	**94-MXL**	118	9,44	239,78	**PHG 94-MXL-...**	**212-MXL**	265	21,20	538,48	**PHG 212-MXL-...**
41,6-MXL	52	4,16	105,66	**PHG 41.6-MXL-...**	**96-MXL**	120	9,60	243,84	**PHG 96-MXL-...**	**218-MXL**	273	21,84	554,74	**PHG 218-MXL-...**
42-MXL	53	4,24	107,70	**PHG 42-MXL-...**	**97,6-MXL**	122	9,76	247,90	**PHG 97.6-MXL-...**	**221-MXL**	276	22,08	560,83	**PHG 221-MXL-...**
43-MXL	54	4,32	109,73	**PHG 43-MXL-...**	**98-MXL**	123	9,84	249,94	**PHG 98-MXL-...**	**224-MXL**	280	22,40	568,96	**PHG 224-MXL-...**
44-MXL	55	4,40	111,76	**PHG 44-MXL-...**	**100-MXL**	125	10,00	254,00	**PHG 100-MXL-...**	**232-MXL**	290	23,20	589,28	**PHG 232-MXL-...**
45-MXL	56	4,48	113,79	**PHG 45-MXL-...**	**101-MXL**	126	10,08	256,03	**PHG 101-MXL-...**	**236-MXL**	295	23,60	599,44	**PHG 236-MXL-...**
46-MXL	58	4,64	117,86	**PHG 46-MXL-...**	**106-MXL**	132	10,56	268,22	**PHG 106-MXL-...**	**238-MXL**	298	23,84	605,54	**PHG 238-MXL-...**
47-MXL	59	4,72	119,89	**PHG 47-MXL-...**	**106,4-MXL**	133	10,64	270,26	**PHG 106.4-MXL-...**	**240-MXL**	300	24,00	609,60	**PHG 240-MXL-...**
48-MXL	60	4,80	121,92	**PHG 48-MXL-...**	**108-MXL**	135	10,80	274,32	**PHG 108-MXL-...**	**244-MXL**	305	24,40	619,76	**PHG 244-MXL-...**
49-MXL	61	4,88	123,95	**PHG 49-MXL-...**	**109-MXL**	136	10,88	276,35	**PHG 109-MXL-...**	**250-MXL**	312	24,96	633,98	**PHG 250-MXL-...**
49,6-MXL	62	4,96	125,98	**PHG 49.6-MXL-...**	**109,6-MXL**	137	10,96	278,38	**PHG 109.6-MXL-...**	**254-MXL**	318	25,44	646,18	**PHG 254-MXL-...**
50-MXL	63	5,04	128,02	**PHG 50-MXL-...**	**110-MXL**	138	11,04	280,42	**PHG 110-MXL-...**	**256-MXL**	320	25,60	650,24	**PHG 256-MXL-...**
51-MXL	64	5,12	130,05	**PHG 51-MXL-...**	**111-MXL**	139	11,12	282,45	**PHG 111-MXL-...**	**262-MXL**	328	26,24	666,50	**PHG 262-MXL-...**
52-MXL	65	5,20	132,08	**PHG 52-MXL-...**	**112-MXL**	140	11,20	284,48	**PHG 112-MXL-...**	**269-MXL**	336	26,88	682,75	**PHG 269-MXL-...**
53-MXL	66	5,28	134,11	**PHG 53-MXL-...**	**113-MXL**	142	11,36	288,54	**PHG 113-MXL-...**	**278-MXL**	347	27,76	705,10	**PHG 278-MXL-...**
53,6-MXL	67	5,36	136,14	**PHG 53.6-MXL-...**	**115-MXL**	144	11,52	292,61	**PHG 115-MXL-...**	**290-MXL**	362	28,96	735,58	**PHG 290-MXL-...**
54-MXL	68	5,44	138,18	**PHG 54-MXL-...**	**116-MXL**	145	11,60	294,64	**PHG 116-MXL-...**	**302-MXL**	378	30,24	768,10	**PHG 302-MXL-...**
56-MXL	70	5,60	142,24	**PHG 56-MXL-...**	**118-MXL**	148	11,84	300,74	**PHG 118-MXL-...**	**320-MXL**	400	32,00	812,80	**PHG 320-MXL-...**
57-MXL	71	5,68	144,27	**PHG 57-MXL-...**	**119-MXL**	149	11,92	302,77	**PHG 119-MXL-...**	**326-MXL**	408	32,64	829,06	**PHG 326-MXL-...**
58-MXL	72	5,76	146,30	**PHG 58-MXL-...**	**120-MXL**	150	12,00	304,80	**PHG 120-MXL-...**	**358-MXL**	448	35,84	910,34	**PHG 358-MXL-...**
58,4-MXL	73	5,84	148,34	**PHG 58.4-MXL-...**	**121-MXL**	152	12,16	308,86	**PHG 121-MXL-...**	**370-MXL**	463	37,04	940,82	**PHG 370-MXL-...**
60-MXL	75	6,00	152,40	**PHG 60-MXL-...**	**122-MXL**	153	12,24	310,90	**PHG 122-MXL-...**	**378-MXL**	472	37,76	959,10	**PHG 378-MXL-...**
61-MXL	76	6,08	154,43	**PHG 61-MXL-...**	**123-MXL**	154	12,32	312,93	**PHG 123-MXL-...**	**403-MXL**	504	40,32	1024,13	**PHG 403-MXL-...**
61,6-MXL	77	6,16	156,46	**PHG 61.6-MXL-...**	**124-MXL**	155	12,40	314,96	**PHG 124-MXL-...**	**418-MXL**	522	41,76	1060,70	**PHG 418-MXL-...**
62-MXL	78	6,24	158,50	**PHG 62-MXL-...**	**125-MXL**	156	12,48	316,99	**PHG 125-MXL-...**	**425-MXL**	531	42,48	1078,99	**PHG 425-MXL-...**
63-MXL	79	6,32	160,53	**PHG 63-MXL-...**	**126-MXL**	158	12,64	321,06	**PHG 126-MXL-...**	**437-MXL**	546	43,68	1109,47	**PHG 437-MXL-...**
64-MXL	80	6,40	162,56	**PHG 64-MXL-...**	**128-MXL**	160	12,80	325,12	**PHG 128-MXL-...**	**438-MXL**	548	43,84	1113,54	**PHG 438-MXL-...**
65-MXL	82	6,56	166,62	**PHG 65-MXL-...**	**130-MXL**	162	12,96	329,18	**PHG 130-MXL-...**	**456-MXL**	570	45,60	1158,24	**PHG 456-MXL-...**
66-MXL	83	6,64	168,66	**PHG 66-MXL-...**	**132-MXL**	165	13,20	335,28	**PHG 132-MXL-...**	**466-MXL**	583	46,64	1184,66	**PHG 466-MXL-...**
68-MXL	85	6,80	172,72	**PHG 68-MXL-...**	**134-MXL**	168	13,44	341,38	**PHG 134-MXL-...**	**480-MXL**	600	48,00	1219,20	**PHG 480-MXL-...**
69-MXL	87	6,96	176,78	**PHG 69-MXL-...**	**136-MXL**	170	13,60	345,44	**PHG 136-MXL-...**	**518-MXL**	648	51,84	1316,74	**PHG 518-MXL-...**
70-MXL	88	7,04	178,82	**PHG 70-MXL-...**	**140-MXL**	175	14,00	355,60	**PHG 140-MXL-...**	**544-MXL**	680	54,40	1381,76	**PHG 544-MXL-...**
71-MXL	89	7,12	180,85	**PHG 71-MXL-...**	**144-MXL**	180	14,40	365,76	**PHG 144-MXL-...**	**600-MXL**	750	60,00	1524,00	**PHG 600-MXL-...**
72-MXL	90	7,20	182,88	**PHG 72-MXL-...**	**147-MXL**	184	14,72	373,89	**PHG 147-MXL-...**	**608-MXL**	760	60,80	1544,32	**PHG 608-MXL-...**
73-MXL	92	7,36	186,94	**PHG 73-MXL-...**	**152-MXL**	190	15,20	386,08	**PHG 152-MXL-...**	**640-MXL**	800	64,00	1625,60	**PHG 640-MXL-...**
75-MXL	94	7,52	191,01	**PHG 75-MXL-...**	**154-MXL**	192	15,36	390,14	**PHG 154-MXL-...**	**764-MXL**	955	76,40	1940,56	**PHG 764-MXL-...**
76-MXL	95	7,60	193,04	**PHG 76-MXL-...**	**155-MXL**	194	15,52	394,21	**PHG 155-MXL-...**	**765-MXL**	957	76,56	1944,62	**PHG 765-MXL-...**
77-MXL	97	7,76	197,10	**PHG 77-MXL-...**	**156-MXL**	195	15,60	396,24	**PHG 156-MXL-...**	**810-MXL**	1012	80,96	2056,38	**PHG 810-MXL-...**
78-MXL	98	7,84	199,14	**PHG 78-MXL-...**	**160-MXL**	200	16,00	406,40	**PHG 160-MXL-...**	**824-MXL**	1030	82,40	2092,96	**PHG 824-MXL-...**
80-MXL	100	8,00	203,20	**PHG 80-MXL-...**	**165-MXL**	206	16,48	418,59	**PHG 165-MXL-...**	**848-MXL**	1060	84,80	2153,92	**PHG 848-MXL-...**
81-MXL	102	8,16	207,26	**PHG 81-MXL-...**	**168-MXL**	210	16,80	426,72	**PHG 168-MXL-...**	**910-MXL**	1137	90,96	2310,38	**PHG 910-MXL-...**
82-MXL	103	8,24	209,30	**PHG 82-MXL-...**	**169-MXL**	212	16,96	430,78	**PHG 169-MXL-...**	**1000-MXL**	1250	100,00	2540,00	**PHG 1000-MXL-...**
84-MXL	105	8,40	213,36	**PHG 84-MXL-...**	**177-MXL**	221	17,68	449,07	**PHG 177-MXL-...**	–	–	–	–	–

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá három számjegyben a szíj szélességét 1/100 hüvelyk mértékegységben; pl. az 1/4" szélesség esetén adja hozzá a 025-öt, 3/8" szélességnél a 037-et.


Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Fogazott szíjak

XL

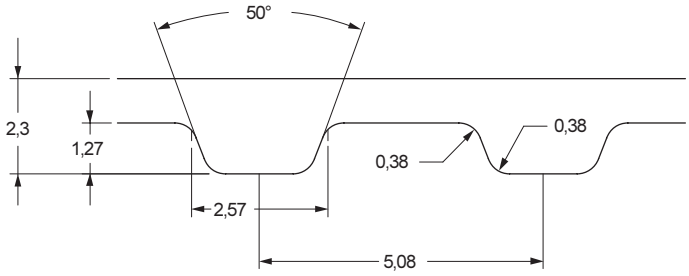

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm				hüvelyk	mm	
44-XL	22	4,40	111,76	**PHG 44-XL-...**	**206-XL**	103	20,60	523,24	**PHG 206-XL-...**
60-XL	30	6,00	152,40	**PHG 60-XL-...**	**208-XL**	104	20,80	528,32	**PHG 208-XL-...**
70-XL	35	7,00	177,80	**PHG 70-XL-...**	**210-XL**	105	21,00	533,40	**PHG 210-XL-...**
76-XL	38	7,60	193,04	**PHG 76-XL-...**	**212-XL**	106	21,20	538,48	**PHG 212-XL-...**
80-XL	40	8,00	203,20	**PHG 80-XL-...**	**214-XL**	107	21,40	543,56	**PHG 214-XL-...**
82-XL	41	8,20	208,28	**PHG 82-XL-...**	**220-XL**	110	22,00	558,80	**PHG 220-XL-...**
84-XL	42	8,40	213,36	**PHG 84-XL-...**	**228-XL**	114	22,80	579,12	**PHG 228-XL-...**
88-XL	44	8,80	223,52	**PHG 88-XL-...**	**230-XL**	115	23,00	584,20	**PHG 230-XL-...**
90-XL	45	9,00	228,60	**PHG 90-XL-...**	**234-XL**	117	23,40	594,36	**PHG 234-XL-...**
92-XL	46	9,20	233,68	**PHG 92-XL-...**	**236-XL**	118	23,60	599,44	**PHG 236-XL-...**
94-XL	47	9,40	238,76	**PHG 94-XL-...**	**240-XL**	120	24,00	609,60	**PHG 240-XL-...**
96-XL	48	9,60	243,84	**PHG 96-XL-...**	**248-XL**	124	24,80	629,92	**PHG 248-XL-...**
98-XL	49	9,80	248,92	**PHG 98-XL-...**	**250-XL**	125	25,00	635,00	**PHG 250-XL-...**
100-XL	50	10,00	254,00	**PHG 100-XL-...**	**256-XL**	128	25,60	650,24	**PHG 256-XL-...**
102-XL	51	10,20	259,08	**PHG 102-XL-...**	**260-XL**	130	26,00	660,40	**PHG 260-XL-...**
104-XL	52	10,40	264,16	**PHG 104-XL-...**	**270-XL**	135	27,00	685,80	**PHG 270-XL-...**
106-XL	53	10,60	269,24	**PHG 106-XL-...**	**276-XL**	138	27,60	701,04	**PHG 276-XL-...**
108-XL	54	10,80	274,32	**PHG 108-XL-...**	**280-XL**	140	28,00	711,20	**PHG 280-XL-...**
110-XL	55	11,00	279,40	**PHG 110-XL-...**	**282-XL**	141	28,20	716,28	**PHG 282-XL-...**
112-XL	56	11,20	284,48	**PHG 112-XL-...**	**286-XL**	143	28,60	726,44	**PHG 286-XL-...**
114-XL	57	11,40	289,56	**PHG 114-XL-...**	**290-XL**	145	29,00	736,60	**PHG 290-XL-...**
116-XL	58	11,60	294,64	**PHG 116-XL-...**	**300-XL**	150	30,00	762,00	**PHG 300-XL-...**
118-XL	59	11,80	299,72	**PHG 118-XL-...**	**304-XL**	152	30,40	772,16	**PHG 304-XL-...**
120-XL	60	12,00	304,80	**PHG 120-XL-...**	**310-XL**	155	31,00	787,40	**PHG 310-XL-...**
122-XL	61	12,20	309,88	**PHG 122-XL-...**	**316-XL**	158	31,60	802,64	**PHG 316-XL-...**
124-XL	62	12,40	314,96	**PHG 124-XL-...**	**320-XL**	160	32,00	812,80	**PHG 320-XL-...**
126-XL	63	12,60	320,04	**PHG 126-XL-...**	**326-XL**	163	32,60	828,04	**PHG 326-XL-...**
128-XL	64	12,80	325,12	**PHG 128-XL-...**	**330-XL**	165	33,00	838,20	**PHG 330-XL-...**
130-XL	65	13,00	330,20	**PHG 130-XL-...**	**340-XL**	170	34,00	863,60	**PHG 340-XL-...**
132-XL	66	13,20	335,28	**PHG 132-XL-...**	**344-XL**	172	34,40	873,76	**PHG 344-XL-...**
134-XL	67	13,40	340,36	**PHG 134-XL-...**	**348-XL**	174	34,80	883,92	**PHG 348-XL-...**
136-XL	68	13,60	345,44	**PHG 136-XL-...**	**352-XL**	176	35,20	894,08	**PHG 352-XL-...**
140-XL	70	14,00	355,60	**PHG 140-XL-...**	**360-XL**	180	36,00	914,40	**PHG 360-XL-...**
142-XL	71	14,20	360,68	**PHG 142-XL-...**	**364-XL**	182	36,40	924,56	**PHG 364-XL-...**
144-XL	72	14,40	365,76	**PHG 144-XL-...**	**372-XL**	186	37,20	944,88	**PHG 372-XL-...**
146-XL	73	14,60	370,84	**PHG 146-XL-...**	**376-XL**	188	37,60	955,04	**PHG 376-XL-...**
150-XL	75	15,00	381,00	**PHG 150-XL-...**	**380-XL**	190	38,00	965,20	**PHG 380-XL-...**
152-XL	76	15,20	386,08	**PHG 152-XL-...**	**384-XL**	192	38,40	975,36	**PHG 384-XL-...**
154-XL	77	15,40	391,16	**PHG 154-XL-...**	**390-XL**	195	39,00	990,60	**PHG 390-XL-...**
156-XL	78	15,60	396,24	**PHG 156-XL-...**	**400-XL**	200	40,00	1016,00	**PHG 400-XL-...**
160-XL	80	16,00	406,40	**PHG 160-XL-...**	**412-XL**	206	41,20	1046,48	**PHG 412-XL-...**
162-XL	81	16,20	411,48	**PHG 162-XL-...**	**414-XL**	207	41,40	1051,56	**PHG 414-XL-...**
164-XL	82	16,40	416,56	**PHG 164-XL-...**	**424-XL**	212	42,40	1076,96	**PHG 424-XL-...**
166-XL	83	16,60	421,64	**PHG 166-XL-...**	**432-XL**	216	43,20	1097,28	**PHG 432-XL-...**
170-XL	85	17,00	431,80	**PHG 170-XL-...**	**450-XL**	225	45,00	1143,00	**PHG 450-XL-...**
172-XL	86	17,20	436,88	**PHG 172-XL-...**	**460-XL**	230	46,00	1168,40	**PHG 460-XL-...**
176-XL	88	17,60	447,04	**PHG 176-XL-...**	**490-XL**	245	49,00	1244,60	**PHG 490-XL-...**
180-XL	90	18,00	457,20	**PHG 180-XL-...**	**564-XL**	282	56,40	1432,56	**PHG 564-XL-...**
182-XL	91	18,20	462,28	**PHG 182-XL-...**	**580-XL**	290	58,00	1473,20	**PHG 580-XL-...**
184-XL	92	18,40	467,36	**PHG 184-XL-...**	**612-XL**	306	61,20	1554,48	**PHG 612-XL-...**
188-XL	94	18,80	477,52	**PHG 188-XL-...**	**630-XL**	315	63,00	1600,20	**PHG 630-XL-...**
190-XL	95	19,00	482,60	**PHG 190-XL-...**	**670-XL**	335	67,00	1701,80	**PHG 670-XL-...**
194-XL	97	19,40	492,76	**PHG 194-XL-...**	**710-XL**	355	71,00	1803,40	**PHG 710-XL-...**
196-XL	98	19,60	497,84	**PHG 196-XL-...**	**720-XL**	360	72,00	1828,80	**PHG 720-XL-...**
198-XL	99	19,80	502,92	**PHG 198-XL-...**	**788-XL**	394	78,80	2001,52	**PHG 788-XL-...**
200-XL	100	20,00	508,00	**PHG 200-XL-...**	**860-XL**	430	86,00	2184,40	**PHG 860-XL-...**
202-XL	101	20,20	513,08	**PHG 202-XL-...**	**1032-XL**	516	103,20	2621,28	**PHG 1032-XL-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá három számjegyben a szíj szélességét 1/100 hüvelyk mértékegységben; pl. az 1/4" szélesség esetén adja hozzá a 025-öt, 3/8" szélességnél a 037-et.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Fogazott szíjak

L



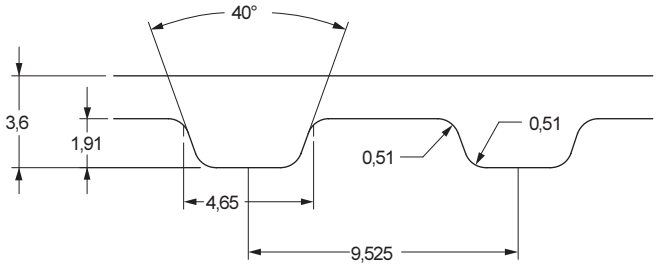

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm				hüvelyk	mm	
67-L	18	6,75	171,45	**PHG 67-L-...**	**371-L**	99	37,13	942,98	**PHG 371-L-...**
98-L	26	9,75	247,65	**PHG 98-L-...**	**375-L**	100	37,50	952,50	**PHG 375-L-...**
109-L	29	10,88	276,23	**PHG 109-L-...**	**382-L**	102	38,25	971,55	**PHG 382-L-...**
113-L	30	11,25	285,75	**PHG 113-L-...**	**387-L**	103	38,63	981,08	**PHG 387-L-...**
124-L	33	12,38	314,33	**PHG 124-L-...**	**390-L**	104	39,00	990,60	**PHG 390-L-...**
130-L	35	13,13	333,38	**PHG 130-L-...**	**394-L**	105	39,38	1000,13	**PHG 394-L-...**
135-L	36	13,50	342,90	**PHG 135-L-...**	**397-L**	106	39,75	1009,65	**PHG 397-L-...**
143-L	38	14,25	361,95	**PHG 143-L-...**	**405-L**	108	40,50	1028,70	**PHG 405-L-...**
150-L	40	15,00	381,00	**PHG 150-L-...**	**408-L**	109	40,88	1038,23	**PHG 408-L-...**
154-L	41	15,38	390,53	**PHG 154-L-...**	**412-L**	110	41,25	1047,75	**PHG 412-L-...**
158-L	42	15,75	400,05	**PHG 158-L-...**	**420-L**	112	42,00	1066,80	**PHG 420-L-...**
160-L	43	16,13	409,58	**PHG 160-L-...**	**427-L**	114	42,75	1085,85	**PHG 427-L-...**
165-L	44	16,50	419,10	**PHG 165-L-...**	**435-L**	116	43,50	1104,90	**PHG 435-L-...**
169-L	45	16,88	428,63	**PHG 169-L-...**	**439-L**	117	43,88	1114,43	**PHG 439-L-...**
173-L	46	17,25	438,15	**PHG 173-L-...**	**442-L**	119	44,20	1122,68	**PHG 442-L-...**
177-L	47	17,63	447,68	**PHG 177-L-...**	**450-L**	120	45,00	1143,00	**PHG 450-L-...**
180-L	48	18,00	457,20	**PHG 180-L-...**	**453-L**	121	45,38	1152,53	**PHG 453-L-...**
185-L	49	18,38	466,73	**PHG 185-L-...**	**465-L**	124	46,50	1181,10	**PHG 465-L-...**
187-L	50	18,75	476,25	**PHG 187-L-...**	**480-L**	128	48,00	1219,20	**PHG 480-L-...**
191-L	51	19,13	485,78	**PHG 191-L-...**	**495-L**	132	49,50	1257,30	**PHG 495-L-...**
195-L	52	19,50	495,30	**PHG 195-L-...**	**510-L**	136	51,00	1295,40	**PHG 510-L-...**
203-L	54	20,25	514,35	**PHG 203-L-...**	**525-L**	140	52,50	1333,50	**PHG 525-L-...**
210-L	56	21,00	533,40	**PHG 210-L-...**	**540-L**	144	54,00	1371,60	**PHG 540-L-...**
214-L	57	21,38	542,93	**PHG 214-L-...**	**555-L**	148	55,50	1409,70	**PHG 555-L-...**
217-L	58	21,75	552,45	**PHG 217-L-...**	**548-L**	148	54,80	1391,92	**PHG 548-L-...**
225-L	60	22,50	571,50	**PHG 225-L-...**	**570-L**	152	57,00	1447,80	**PHG 570-L-...**
232-L	62	23,25	590,55	**PHG 232-L-...**	**574-L**	153	57,38	1457,33	**PHG 574-L-...**
240-L	64	24,00	609,60	**PHG 240-L-...**	**581-L**	155	58,13	1476,38	**PHG 581-L-...**
244-L	65	24,38	619,13	**PHG 244-L-...**	**585-L**	156	58,50	1485,90	**PHG 585-L-...**
255-L	68	25,50	647,70	**PHG 255-L-...**	**600-L**	160	60,00	1524,00	**PHG 600-L-...**
263-L	70	26,25	666,75	**PHG 263-L-...**	**619-L**	165	61,88	1571,63	**PHG 619-L-...**
265-L	71	26,63	676,28	**PHG 265-L-...**	**630-L**	168	63,00	1600,20	**PHG 630-L-...**
270-L	72	27,00	685,80	**PHG 270-L-...**	**634-L**	169	63,38	1609,73	**PHG 634-L-...**
275-L	73	27,38	695,33	**PHG 275-L-...**	**660-L**	176	66,00	1676,40	**PHG 660-L-...**
277-L	74	27,75	704,85	**PHG 277-L-...**	**694-L**	185	69,38	1762,13	**PHG 694-L-...**
280-L	75	28,13	714,38	**PHG 280-L-...**	**697-L**	186	69,75	1771,65	**PHG 697-L-...**
285-L	76	28,50	723,90	**PHG 285-L-...**	**720-L**	192	72,00	1828,80	**PHG 720-L-...**
300-L	80	30,00	762,00	**PHG 300-L-...**	**728-L**	194	72,75	1847,85	**PHG 728-L-...**
304-L	81	30,38	771,53	**PHG 304-L-...**	**731-L**	195	73,13	1857,38	**PHG 731-L-...**
315-L	84	31,50	800,10	**PHG 315-L-...**	**765-L**	204	76,50	1943,10	**PHG 765-L-...**
320-L	85	31,88	809,63	**PHG 320-L-...**	**863-L**	230	86,25	2190,75	**PHG 863-L-...**
322-L	86	32,25	819,15	**PHG 322-L-...**	**881-L**	235	88,13	2238,38	**PHG 881-L-...**
328-L	87	32,63	828,68	**PHG 328-L-...**	**915-L**	244	91,50	2324,10	**PHG 915-L-...**
330-L	88	33,00	838,20	**PHG 330-L-...**	**934-L**	249	93,38	2371,73	**PHG 934-L-...**
334-L	89	33,38	847,73	**PHG 334-L-...**	**1028-L**	274	102,75	2609,85	**PHG 1028-L-...**
337-L	90	33,75	857,25	**PHG 337-L-...**	**1148-L**	306	114,75	2914,65	**PHG 1148-L-...**
341-L	91	34,13	866,78	**PHG 341-L-...**	**1192-L**	318	119,25	3028,95	**PHG 1192-L-...**
345-L	92	34,50	876,30	**PHG 345-L-...**	**1406-L**	375	140,63	3571,88	**PHG 1406-L-...**
352-L	94	35,25	895,35	**PHG 352-L-...**	**1418-L**	378	141,75	3600,45	**PHG 1418-L-...**
360-L	96	36,00	914,40	**PHG 360-L-...**	**1675-L**	447	167,63	4257,68	**PHG 1675-L-...**
367-L	98	36,75	933,45	**PHG 367-L-...**	**1998-L**	530	198,75	5048,25	**PHG 1998-L-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá három számjegyben a szíj szélességét 1/100 hüvelyk mértékegységben; pl. az 1/2" szélesség esetén adja hozzá a 050-et, 3/4" szélességnél a 075-öt.


Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Fogazott szíjak

H

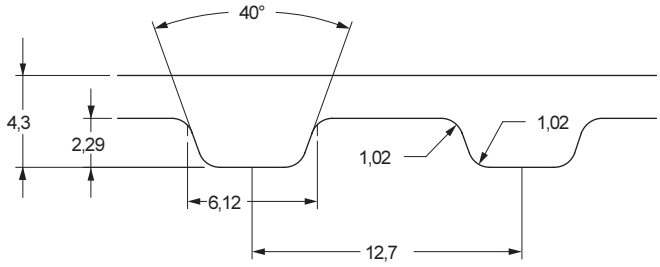

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm				hüvelyk	mm	
185-H	37	18,5	469,9	**PHG 185-H-...**	**605-H**	121	60,5	1536,7	**PHG 605-H-...**
200-H	40	20,0	508,0	**PHG 200-H-...**	**630-H**	126	63,0	1600,2	**PHG 630-H-...**
210-H	42	21,0	533,4	**PHG 210-H-...**	**640-H**	128	64,0	1625,6	**PHG 640-H-...**
220-H	44	22,0	558,8	**PHG 220-H-...**	**650-H**	130	65,0	1651,0	**PHG 650-H-...**
225-H	45	22,5	571,5	**PHG 225-H-...**	**660-H**	132	66,0	1676,4	**PHG 660-H-...**
230-H	46	23,0	584,2	**PHG 230-H-...**	**670-H**	134	67,0	1701,8	**PHG 670-H-...**
240-H	48	24,0	609,6	**PHG 240-H-...**	**680-H**	136	68,0	1727,2	**PHG 680-H-...**
250-H	50	25,0	635,0	**PHG 250-H-...**	**700-H**	140	70,0	1778,0	**PHG 700-H-...**
255-H	51	25,5	647,7	**PHG 255-H-...**	**710-H**	142	71,0	1803,4	**PHG 710-H-...**
260-H	52	26,0	660,4	**PHG 260-H-...**	**720-H**	144	72,0	1828,8	**PHG 720-H-...**
270-H	54	27,0	685,8	**PHG 270-H-...**	**725-H**	145	72,5	1841,5	**PHG 725-H-...**
280-H	56	28,0	711,2	**PHG 280-H-...**	**730-H**	146	73,0	1854,2	**PHG 730-H-...**
285-H	57	28,5	723,9	**PHG 285-H-...**	**740-H**	148	74,0	1879,6	**PHG 740-H-...**
290-H	58	29,0	736,6	**PHG 290-H-...**	**750-H**	150	75,0	1905,0	**PHG 750-H-...**
300-H	60	30,0	762,0	**PHG 300-H-...**	**770-H**	154	77,0	1955,8	**PHG 770-H-...**
310-H	62	31,0	787,4	**PHG 310-H-...**	**785-H**	157	78,5	1993,9	**PHG 785-H-...**
315-H	63	31,5	800,1	**PHG 315-H-...**	**800-H**	160	80,0	2032,0	**PHG 800-H-...**
320-H	64	32,0	812,8	**PHG 320-H-...**	**810-H**	162	81,0	2057,4	**PHG 810-H-...**
325-H	65	32,5	825,5	**PHG 325-H-...**	**820-H**	164	82,0	2082,8	**PHG 820-H-...**
330-H	66	33,0	838,2	**PHG 330-H-...**	**840-H**	168	84,0	2133,6	**PHG 840-H-...**
335-H	67	33,5	850,9	**PHG 335-H-...**	**850-H**	170	85,0	2159,0	**PHG 850-H-...**
340-H	68	34,0	863,6	**PHG 340-H-...**	**860-H**	172	86,0	2184,4	**PHG 860-H-...**
345-H	69	34,5	876,3	**PHG 345-H-...**	**880-H**	176	88,0	2235,2	**PHG 880-H-...**
350-H	70	35,0	889,0	**PHG 350-H-...**	**900-H**	180	90,0	2286,0	**PHG 900-H-...**
355-H	71	35,5	901,7	**PHG 355-H-...**	**930-H**	186	93,0	2362,2	**PHG 930-H-...**
360-H	72	36,0	914,4	**PHG 360-H-...**	**950-H**	190	95,0	2413,0	**PHG 950-H-...**
365-H	73	36,5	927,1	**PHG 365-H-...**	**960-H**	192	96,0	2438,4	**PHG 960-H-...**
370-H	74	37,0	939,8	**PHG 370-H-...**	**980-H**	196	98,0	2489,2	**PHG 980-H-...**
375-H	75	37,5	952,5	**PHG 375-H-...**	**985-H**	197	98,5	2501,9	**PHG 985-H-...**
380-H	76	38,0	965,2	**PHG 380-H-...**	**1000-H**	200	100,0	2540,0	**PHG 1000-H-...**
390-H	78	39,0	990,6	**PHG 390-H-...**	**1020-H**	204	102,0	2590,8	**PHG 1020-H-...**
395-H	79	39,5	1003,3	**PHG 395-H-...**	**1050-H**	210	105,0	2667,0	**PHG 1050-H-...**
400-H	80	40,0	1016,0	**PHG 400-H-...**	**1085-H**	217	108,5	2755,9	**PHG 1085-H-...**
405-H	81	40,5	1028,7	**PHG 405-H-...**	**1100-H**	220	110,0	2794,0	**PHG 1100-H-...**
410-H	82	41,0	1041,4	**PHG 410-H-...**	**1120-H**	224	112,0	2844,8	**PHG 1120-H-...**
420-H	84	42,0	1066,8	**PHG 420-H-...**	**1140-H**	228	114,0	2895,6	**PHG 1140-H-...**
430-H	86	43,0	1092,2	**PHG 430-H-...**	**1150-H**	230	115,0	2921,0	**PHG 1150-H-...**
445-H	89	44,5	1130,3	**PHG 445-H-...**	**1175-H**	235	117,5	2984,5	**PHG 1175-H-...**
450-H	90	45,0	1143,0	**PHG 450-H-...**	**1200-H**	240	120,0	3048,0	**PHG 1200-H-...**
460-H	92	46,0	1168,4	**PHG 460-H-...**	**1250-H**	250	125,0	3175,0	**PHG 1250-H-...**
465-H	93	46,5	1181,1	**PHG 465-H-...**	**1260-H**	252	126,0	3200,4	**PHG 1260-H-...**
480-H	96	48,0	1219,2	**PHG 480-H-...**	**1270-H**	254	127,0	3225,8	**PHG 1270-H-...**
485-H	97	48,5	1231,9	**PHG 485-H-...**	**1325-H**	265	132,5	3365,5	**PHG 1325-H-...**
490-H	98	49,0	1244,6	**PHG 490-H-...**	**1350-H**	270	135,0	3429,0	**PHG 1350-H-...**
500-H	100	50,0	1270,0	**PHG 500-H-...**	**1400-H**	280	140,0	3556,0	**PHG 1400-H-...**
510-H	102	51,0	1295,4	**PHG 510-H-...**	**1440-H**	288	144,0	3657,6	**PHG 1440-H-...**
515-H	103	51,5	1308,1	**PHG 515-H-...**	**1450-H**	290	145,0	3683,0	**PHG 1450-H-...**
520-H	104	52,0	1320,8	**PHG 520-H-...**	**1510-H**	302	151,0	3835,4	**PHG 1510-H-...**
525-H	105	52,5	1333,5	**PHG 525-H-...**	**1535-H**	307	153,5	3898,9	**PHG 1535-H-...**
530-H	106	53,0	1346,2	**PHG 530-H-...**	**1550-H**	310	155,0	3937,0	**PHG 1550-H-...**
540-H	108	54,0	1371,6	**PHG 540-H-...**	**1560-H**	312	156,0	3962,4	**PHG 1560-H-...**
550-H	110	55,0	1397,0	**PHG 550-H-...**	**1600-H**	320	160,0	4064,0	**PHG 1600-H-...**
560-H	112	56,0	1422,4	**PHG 560-H-...**	**1630-H**	326	163,0	4140,2	**PHG 1630-H-...**
565-H	113	56,5	1435,1	**PHG 565-H-...**	**1660-H**	332	166,0	4216,4	**PHG 1660-H-...**
570-H	114	57,0	1447,8	**PHG 570-H-...**	**1700-H**	340	170,0	4318,0	**PHG 1700-H-...**
580-H	116	58,0	1473,2	**PHG 580-H-...**	**1855-H**	371	185,5	4711,7	**PHG 1855-H-...**
585-H	117	58,5	1485,9	**PHG 585-H-...**	**2200-H**	440	220,0	5588,0	**PHG 2200-H-...**
590-H	118	59,0	1498,6	**PHG 590-H-...**	**2360-H**	472	236,0	5994,4	**PHG 2360-H-...**
600-H	120	60,0	1524,0	**PHG 600-H-...**	**2500-H**	500	250,0	6350,0	**PHG 2500-H-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá három számjegyben a szíj szélességét 1/100 hüvelyk mértékegységben; pl. az 1/2" szélesség esetén adja hozzá a 050-et, 3/4" szélességnél a 075-öt.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.




Fogazott szíjak


XH, XXH



Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm	
463-XH	53	46,38	1117,93	**PHG 463-XH-...**
507-XH	58	50,75	1289,05	**PHG 507-XH-...**
560-XH	64	56,00	1422,40	**PHG 560-XH-...**
570-XH	65	56,88	1444,63	**PHG 570-XH-...**
580-XH	66	57,55	1466,85	**PHG 580-XH-...**
604-XH	69	60,38	1533,53	**PHG 604-XH-...**
630-XH	72	63,00	1600,20	**PHG 630-XH-...**
700-XH	80	70,00	1778,00	**PHG 700-XH-...**
735-XH	84	73,50	1866,90	**PHG 735-XH-...**
752-XH	86	75,25	1911,35	**PHG 752-XH-...**
770-XH	88	77,00	1955,80	**PHG 770-XH-...**
800-XH	91	79,63	2022,48	**PHG 800-XH-...**
805-XH	92	80,50	2044,70	**PHG 805-XH-...**
840-XH	96	84,00	2133,60	**PHG 840-XH-...**
901-XH	103	90,13	2289,18	**PHG 901-XH-...**
919-XH	105	91,88	2333,63	**PHG 919-XH-...**
927-XH	106	92,75	2355,85	**PHG 927-XH-...**
980-XH	112	98,00	2489,20	**PHG 980-XH-...**
1000-XH	114	99,75	2533,65	**PHG 1000-XH-...**
1120-XH	128	112,00	2844,80	**PHG 1120-XH-...**
1260-XH	144	126,00	3200,40	**PHG 1260-XH-...**
1400-XH	160	140,00	3556,00	**PHG 1400-XH-...**
1540-XH	176	154,00	3911,60	**PHG 1540-XH-...**
1575-XH	180	157,50	4000,50	**PHG 1575-XH-...**
1750-XH	200	175,00	4445,00	**PHG 1750-XH-...**
1873-XH	214	187,25	4756,15	**PHG 1873-XH-...**
2275-XH	260	227,50	5778,50	**PHG 2275-XH-...**

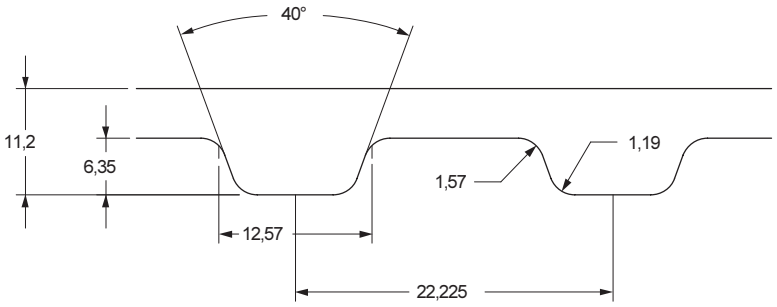

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm	
625-XXH	50	62,50	1587,50	**PHG 625-XXH-...**
650-XXH	52	65,00	1651,00	**PHG 650-XXH-...**
700-XXH	56	70,00	1778,00	**PHG 700-XXH-...**
800-XXH	64	80,00	2032,00	**PHG 800-XXH-...**
900-XXH	72	90,00	2286,00	**PHG 900-XXH-...**
950-XXH	76	95,00	2413,00	**PHG 950-XXH-...**
1000-XXH	80	100,00	2540,00	**PHG 1000-XXH-...**
1050-XXH	84	105,00	2667,00	**PHG 1050-XXH-...**
1200-XXH	96	120,00	3048,00	**PHG 1200-XXH-...**
1250-XXH	100	125,00	3175,00	**PHG 1250-XXH-...**
1400-XXH	112	140,00	3556,00	**PHG 1400-XXH-...**
1563-XXH	125	156,25	3968,75	**PHG 1563-XXH-...**
1600-XXH	128	160,00	4064,00	**PHG 1600-XXH-...**
1700-XXH	136	170,00	4318,00	**PHG 1700-XXH-...**
1800-XXH	144	180,00	4572,00	**PHG 1800-XXH-...**
1925-XXH	154	192,50	4889,50	**PHG 1925-XXH-...**

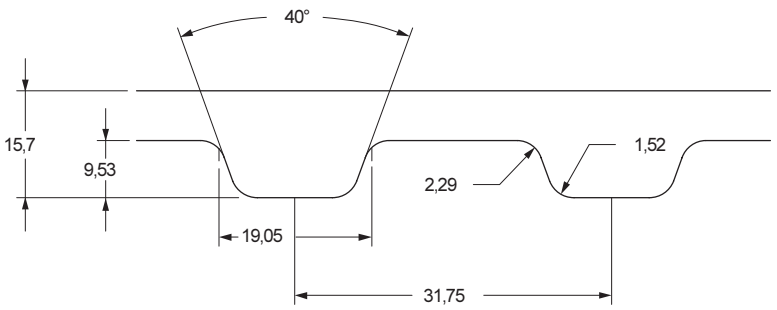

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá három számjegyben a szíj szélességét 1/100 hüvelyk mértékegységben; pl. az 1" szélesség esetén adja hozzá a 100-at, 2" szélességnél a 200-at.


Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Kétoldalas fogasszíjak

D-XL

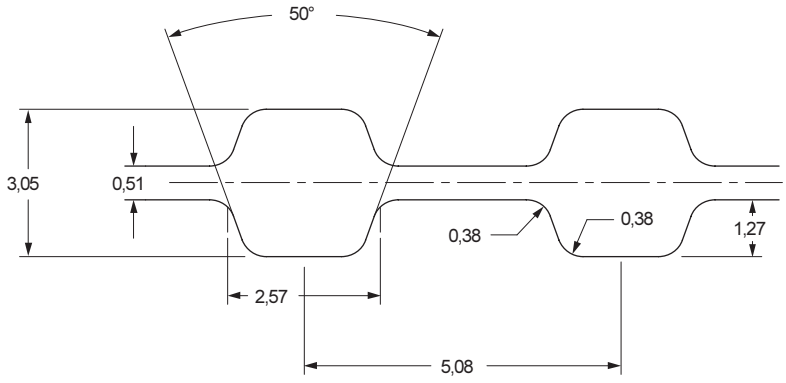

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm				hüvelyk	mm	
D-198-XL	99	19,8	502,92	**PHG D-198-XL-...**	**D-310-XL**	155	31,0	787,40	**PHG D-310-XL-...**
D-200-XL	100	20,0	508,00	**PHG D-200-XL-...**	**D-316-XL**	158	31,6	802,64	**PHG D-316-XL-...**
D-202-XL	101	20,2	513,08	**PHG D-202-XL-...**	**D-320-XL**	160	32,0	812,80	**PHG D-320-XL-...**
D-206-XL	103	20,6	523,24	**PHG D-206-XL-...**	**D-326-XL**	163	32,6	828,04	**PHG D-326-XL-...**
D-208-XL	104	20,8	528,32	**PHG D-208-XL-...**	**D-330-XL**	165	33,0	838,20	**PHG D-330-XL-...**
D-210-XL	105	21,0	533,40	**PHG D-210-XL-...**	**D-340-XL**	170	34,0	863,60	**PHG D-340-XL-...**
D-212-XL	106	21,2	538,48	**PHG D-212-XL-...**	**D-344-XL**	172	34,4	873,76	**PHG D-344-XL-...**
D-214-XL	107	21,4	543,56	**PHG D-214-XL-...**	**D-348-XL**	174	34,8	883,92	**PHG D-348-XL-...**
D-220-XL	110	22,0	558,80	**PHG D-220-XL-...**	**D-352-XL**	176	35,2	894,08	**PHG D-352-XL-...**
D-228-XL	114	22,8	579,12	**PHG D-228-XL-...**	**D-360-XL**	180	36,0	914,40	**PHG D-360-XL-...**
D-230-XL	115	23,0	584,20	**PHG D-230-XL-...**	**D-364-XL**	182	36,4	924,56	**PHG D-364-XL-...**
D-234-XL	117	23,4	594,36	**PHG D-234-XL-...**	**D-372-XL**	186	37,2	944,88	**PHG D-372-XL-...**
D-236-XL	118	23,6	599,44	**PHG D-236-XL-...**	**D-376-XL**	188	37,6	955,04	**PHG D-376-XL-...**
D-240-XL	120	24,0	609,60	**PHG D-240-XL-...**	**D-380-XL**	190	38,0	965,20	**PHG D-380-XL-...**
D-248-XL	124	24,8	629,92	**PHG D-248-XL-...**	**D-384-XL**	192	38,4	975,36	**PHG D-384-XL-...**
D-250-XL	125	25,0	635,00	**PHG D-250-XL-...**	**D-390-XL**	195	39,0	990,60	**PHG D-390-XL-...**
D-256-XL	128	25,6	650,24	**PHG D-256-XL-...**	**D-400-XL**	200	40,0	1016,00	**PHG D-400-XL-...**
D-260-XL	130	26,0	660,40	**PHG D-260-XL-...**	**D-412-XL**	206	41,2	1046,48	**PHG D-412-XL-...**
D-270-XL	135	27,0	685,80	**PHG D-270-XL-...**	**D-414-XL**	207	41,4	1051,56	**PHG D-414-XL-...**
D-276-XL	138	27,6	701,04	**PHG D-276-XL-...**	**D-424-XL**	212	42,4	1076,96	**PHG D-424-XL-...**
D-280-XL	140	28,0	711,20	**PHG D-280-XL-...**	**D-432-XL**	216	43,2	1097,28	**PHG D-432-XL-...**
D-282-XL	141	28,2	716,28	**PHG D-282-XL-...**	**D-450-XL**	225	45,0	1143,00	**PHG D-450-XL-...**
D-286-XL	143	28,6	726,44	**PHG D-286-XL-...**	**D-460-XL**	230	46,0	1168,40	**PHG D-460-XL-...**
D-290-XL	145	29,0	736,60	**PHG D-290-XL-...**	**D-490-XL**	245	49,0	1244,60	**PHG D-490-XL-...**
D-300-XL	150	30,0	762,00	**PHG D-300-XL-...**	**D-564-XL**	282	56,4	1432,56	**PHG D-564-XL-...**
D-304-XL	152	30,4	772,16	**PHG D-304-XL-...**	**D-580-XL**	290	58,0	1473,20	**PHG D-580-XL-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá három számjegyben a szíj szélességét 1/100 hüvelyk mértékegységben; pl. az 1/4" szélesség esetén adja hozzá a 025-öt, 3/8" szélességnél a 037-et.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Kétoldalas fogasszíjak

D-L



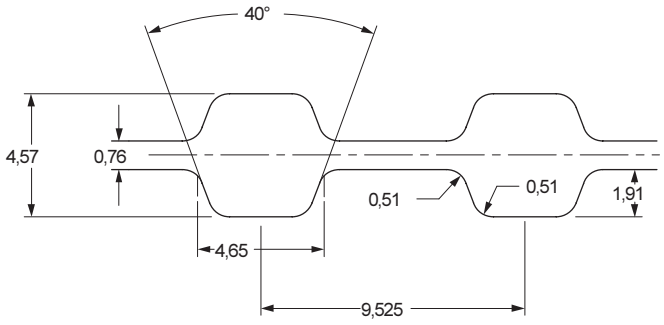

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm				hüvelyk	mm	
D-203-L	54	20,25	514,35	**PHG D-203-L-...**	**D-371-L**	99	37,13	942,98	**PHG D-371-L-...**
D-210-L	56	21,00	533,40	**PHG D-210-L-...**	**D-375-L**	100	37,50	952,50	**PHG D-375-L-...**
D-214-L	57	21,38	542,93	**PHG D-214-L-...**	**D-382-L**	102	38,25	971,55	**PHG D-382-L-...**
D-217-L	58	21,75	552,45	**PHG D-217-L-...**	**D-387-L**	103	38,63	981,08	**PHG D-387-L-...**
D-225-L	60	22,50	571,50	**PHG D-225-L-...**	**D-390-L**	104	39,00	990,60	**PHG D-390-L-...**
D-232-L	62	23,25	590,55	**PHG D-232-L-...**	**D-394-L**	105	39,38	1000,13	**PHG D-394-L-...**
D-240-L	64	24,00	609,60	**PHG D-240-L-...**	**D-397-L**	106	39,75	1009,65	**PHG D-397-L-...**
D-244-L	65	24,38	619,13	**PHG D-244-L-...**	**D-405-L**	108	40,50	1028,70	**PHG D-405-L-...**
D-255-L	68	25,50	647,70	**PHG D-255-L-...**	**D-408-L**	109	40,88	1038,23	**PHG D-408-L-...**
D-263-L	70	26,25	666,75	**PHG D-263-L-...**	**D-412-L**	110	41,25	1047,75	**PHG D-412-L-...**
D-265-L	71	26,63	676,28	**PHG D-265-L-...**	**D-420-L**	112	42,00	1066,80	**PHG D-420-L-...**
D-270-L	72	27,00	685,80	**PHG D-270-L-...**	**D-427-L**	114	42,75	1085,85	**PHG D-427-L-...**
D-275-L	73	27,38	695,33	**PHG D-275-L-...**	**D-435-L**	116	43,50	1104,90	**PHG D-435-L-...**
D-277-L	74	27,75	704,85	**PHG D-277-L-...**	**D-439-L**	117	43,88	1114,43	**PHG D-439-L-...**
D-280-L	75	28,13	714,38	**PHG D-280-L-...**	**D-442-L**	118	44,25	1123,95	**PHG D-442-L-...**
D-285-L	76	28,50	723,90	**PHG D-285-L-...**	**D-450-L**	120	45,00	1143,00	**PHG D-450-L-...**
D-300-L	80	30,00	762,00	**PHG D-300-L-...**	**D-453-L**	121	45,38	1152,53	**PHG D-453-L-...**
D-304-L	81	30,38	771,53	**PHG D-304-L-...**	**D-465-L**	124	46,50	1181,10	**PHG D-465-L-...**
D-315-L	84	31,50	800,10	**PHG D-315-L-...**	**D-480-L**	128	48,00	1219,20	**PHG D-480-L-...**
D-320-L	85	31,88	809,63	**PHG D-320-L-...**	**D-495-L**	132	49,50	1257,30	**PHG D-495-L-...**
D-322-L	86	32,25	819,15	**PHG D-322-L-...**	**D-510-L**	136	51,00	1295,40	**PHG D-510-L-...**
D-328-L	87	32,63	828,68	**PHG D-328-L-...**	**D-525-L**	140	52,50	1333,50	**PHG D-525-L-...**
D-330-L	88	33,00	838,20	**PHG D-330-L-...**	**D-540-L**	144	54,00	1371,60	**PHG D-540-L-...**
D-334-L	89	33,38	847,73	**PHG D-334-L-...**	**D-548-L**	146	54,75	1390,65	**PHG D-548-L-...**
D-337-L	90	33,75	857,25	**PHG D-337-L-...**	**D-555-L**	148	55,50	1409,70	**PHG D-555-L-...**
D-341-L	91	34,13	866,78	**PHG D-341-L-...**	**D-570-L**	152	57,00	1447,80	**PHG D-570-L-...**
D-345-L	92	34,50	876,30	**PHG D-345-L-...**	**D-574-L**	153	57,38	1457,33	**PHG D-574-L-...**
D-352-L	94	35,25	895,35	**PHG D-352-L-...**	**D-581-L**	155	58,13	1476,38	**PHG D-581-L-...**
D-360-L	96	36,00	914,40	**PHG D-360-L-...**	**D-585-L**	156	58,50	1485,90	**PHG D-585-L-...**
D-367-L	98	36,75	933,45	**PHG D-367-L-...**	–	–	–	–	–

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá három számjegyben a szíj szélességét 1/100 hüvelyk mértékegységben; pl. az 1/2" szélesség esetén adja hozzá a 050-et, 3/4" szélességnél a 075-öt.


Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Kétoldalas fogasszíjak

D-H

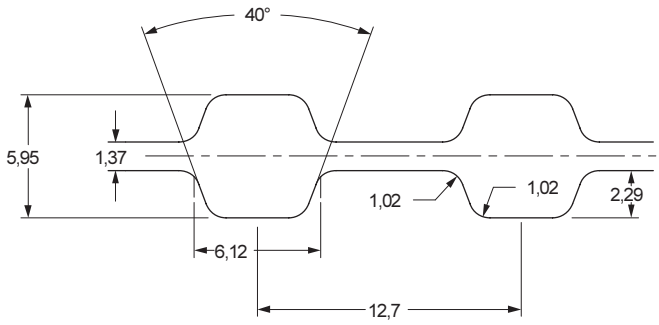

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság		Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság		Megnevezés
		hüvelyk	mm				hüvelyk	mm	
D-200-H	40	20,0	508,0	**PHG D-200-H-...**	**D-605-H**	121	60,5	1536,7	**PHG D-605-H-...**
D-210-H	42	21,0	533,4	**PHG D-210-H-...**	**D-630-H**	126	63,0	1600,2	**PHG D-630-H-...**
D-220-H	44	22,0	558,8	**PHG D-220-H-...**	**D-640-H**	128	64,0	1625,6	**PHG D-640-H-...**
D-225-H	45	22,5	571,5	**PHG D-225-H-...**	**D-650-H**	130	65,0	1651,0	**PHG D-650-H-...**
D-230-H	46	23,0	584,2	**PHG D-230-H-...**	**D-660-H**	132	66,0	1676,4	**PHG D-660-H-...**
D-240-H	48	24,0	609,6	**PHG D-240-H-...**	**D-670-H**	134	67,0	1701,8	**PHG D-670-H-...**
D-245-H	49	24,5	622,3	**PHG D-245-H-...**	**D-680-H**	136	68,0	1727,2	**PHG D-680-H-...**
D-250-H	50	25,0	635,0	**PHG D-250-H-...**	**D-700-H**	140	70,0	1778,0	**PHG D-700-H-...**
D-255-H	51	25,5	647,7	**PHG D-255-H-...**	**D-710-H**	142	71,0	1803,4	**PHG D-710-H-...**
D-260-H	52	26,0	660,4	**PHG D-260-H-...**	**D-720-H**	144	72,0	1828,8	**PHG D-720-H-...**
D-270-H	54	27,0	685,8	**PHG D-270-H-...**	**D-725-H**	145	72,5	1841,5	**PHG D-725-H-...**
D-280-H	56	28,0	711,2	**PHG D-280-H-...**	**D-730-H**	146	73,0	1854,2	**PHG D-730-H-...**
D-285-H	57	28,5	723,9	**PHG D-285-H-...**	**D-740-H**	148	74,0	1879,6	**PHG D-740-H-...**
D-290-H	58	29,0	736,6	**PHG D-290-H-...**	**D-750-H**	150	75,0	1905,0	**PHG D-750-H-...**
D-300-H	60	30,0	762,0	**PHG D-300-H-...**	**D-770-H**	154	77,0	1955,8	**PHG D-770-H-...**
D-310-H	62	31,0	787,4	**PHG D-310-H-...**	**D-785-H**	157	78,5	1993,9	**PHG D-785-H-...**
D-315-H	63	31,5	800,1	**PHG D-315-H-...**	**D-800-H**	160	80,0	2032,0	**PHG D-800-H-...**
D-320-H	64	32,0	812,8	**PHG D-320-H-...**	**D-810-H**	162	81,0	2057,4	**PHG D-810-H-...**
D-325-H	65	32,5	825,5	**PHG D-325-H-...**	**D-820-H**	164	82,0	2082,8	**PHG D-820-H-...**
D-330-H	66	33,0	838,2	**PHG D-330-H-...**	**D-840-H**	168	84,0	2133,6	**PHG D-840-H-...**
D-335-H	67	33,5	850,9	**PHG D-335-H-...**	**D-850-H**	170	85,0	2159,0	**PHG D-850-H-...**
D-340-H	68	34,0	863,6	**PHG D-340-H-...**	**D-860-H**	172	86,0	2184,4	**PHG D-860-H-...**
D-345-H	69	34,5	876,3	**PHG D-345-H-...**	**D-880-H**	176	88,0	2235,2	**PHG D-880-H-...**
D-350-H	70	35,0	889,0	**PHG D-350-H-...**	**D-900-H**	180	90,0	2286,0	**PHG D-900-H-...**
D-355-H	71	35,5	901,7	**PHG D-355-H-...**	**D-930-H**	186	93,0	2362,2	**PHG D-930-H-...**
D-360-H	72	36,0	914,4	**PHG D-360-H-...**	**D-950-H**	190	95,0	2413,0	**PHG D-950-H-...**
D-365-H	73	36,5	927,1	**PHG D-365-H-...**	**D-960-H**	192	96,0	2438,4	**PHG D-960-H-...**
D-370-H	74	37,0	939,8	**PHG D-370-H-...**	**D-980-H**	196	98,0	2489,2	**PHG D-980-H-...**
D-375-H	75	37,5	952,5	**PHG D-375-H-...**	**D-985-H**	197	98,5	2501,9	**PHG D-985-H-...**
D-380-H	76	38,0	965,2	**PHG D-380-H-...**	**D-1000-H**	200	100,0	2540,0	**PHG D-1000-H-...**
D-390-H	78	39,0	990,6	**PHG D-390-H-...**	**D-1020-H**	204	102,0	2590,8	**PHG D-1020-H-...**
D-395-H	79	39,5	1003,3	**PHG D-395-H-...**	**D-1050-H**	210	105,0	2667,0	**PHG D-1050-H-...**
D-400-H	80	40,0	1016,0	**PHG D-400-H-...**	**D-1085-H**	217	108,5	2755,9	**PHG D-1085-H-...**
D-405-H	81	40,5	1028,7	**PHG D-405-H-...**	**D-1100-H**	220	110,0	2794,0	**PHG D-1100-H-...**
D-410-H	82	41,0	1041,4	**PHG D-410-H-...**	**D-1120-H**	224	112,0	2844,8	**PHG D-1120-H-...**
D-420-H	84	42,0	1066,8	**PHG D-420-H-...**	**D-1130-H**	226	113,0	2870,2	**PHG D-1130-H-...**
D-430-H	86	43,0	1092,2	**PHG D-430-H-...**	**D-1140-H**	228	114,0	2895,6	**PHG D-1140-H-...**
D-445-H	89	44,5	1130,3	**PHG D-445-H-...**	**D-1150-H**	230	115,0	2921,0	**PHG D-1150-H-...**
D-450-H	90	45,0	1143,0	**PHG D-450-H-...**	**D-1175-H**	235	117,5	2984,5	**PHG D-1175-H-...**
D-460-H	92	46,0	1168,4	**PHG D-460-H-...**	**D-1200-H**	240	120,0	3048,0	**PHG D-1200-H-...**
D-465-H	93	46,5	1181,1	**PHG D-465-H-...**	**D-1250-H**	250	125,0	3175,0	**PHG D-1250-H-...**
D-470-H	94	47,0	1193,8	**PHG D-470-H-...**	**D-1260-H**	252	126,0	3200,4	**PHG D-1260-H-...**
D-480-H	96	48,0	1219,2	**PHG D-480-H-...**	**D-1270-H**	254	127,0	3225,8	**PHG D-1270-H-...**
D-485-H	97	48,5	1231,9	**PHG D-485-H...**	**D-1325-H**	265	132,5	3365,5	**PHG D-1325-H-...**
D-490-H	98	49,0	1244,6	**PHG D-490-H-...**	**D-1350-H**	270	135,0	3429,0	**PHG D-1350-H-...**
D-500-H	100	50,0	1270,0	**PHG D-500-H-...**	**D-1400-H**	280	140,0	3556,0	**PHG D-1400-H-...**
D-510-H	102	51,0	1295,4	**PHG D-510-H-...**	**D-1440-H**	288	144,0	3657,6	**PHG D-1440-H-...**
D-515-H	103	51,5	1308,1	**PHG D-515-H-...**	**D-1450-H**	290	145,0	3683,0	**PHG D-1450-H-...**
D-520-H	104	52,0	1320,8	**PHG D-520-H-...**	**D-1510-H**	302	151,0	3835,4	**PHG D-1510-H-...**
D-525-H	105	52,5	1333,5	**PHG D-525-H-...**	**D-1535-H**	307	153,5	3898,9	**PHG D-1535-H-...**
D-530-H	106	53,0	1346,2	**PHG D-530-H-...**	**D-1550-H**	310	155,0	3937,0	**PHG D-1550-H-...**
D-540-H	108	54,0	1371,6	**PHG D-540-H-...**	**D-1560-H**	312	156,0	3962,4	**PHG D-1560-H-...**
D-550-H	110	55,0	1397,0	**PHG D-550-H-...**	**D-1600-H**	320	160,0	4064,0	**PHG D-1600-H-...**
D-560-H	112	56,0	1422,4	**PHG D-560-H-...**	**D-1630-H**	326	163,0	4140,2	**PHG D-1630-H-...**
D-565-H	113	56,5	1435,1	**PHG D-565-H-...**	**D-1660-H**	332	166,0	4216,4	**PHG D-1660-H-...**
D-570-H	114	57,0	1447,8	**PHG D-570-H-...**	**D-1700-H**	340	170,0	4318,0	**PHG D-1700-H-...**
D-580-H	116	58,0	1473,2	**PHG D-580-H-...**	**D-1855-H**	371	185,5	4711,7	**PHG D-1855-H-...**
D-585-H	117	58,5	1485,9	**PHG D-585-H-...**	**D-2200-H**	440	220,0	5588,0	**PHG D-2200-H-...**
D-590-H	118	59,0	1498,6	**PHG D-590-H-...**	**D-2360-H**	472	236,0	5994,4	**PHG D-2360-H-...**
D-600-H	120	60,0	1524,0	**PHG D-600-H-...**	**D-2500-H**	500	250,0	6350,0	**PHG D-2500-H-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá három számjegyben a szíj szélességét 1/100 hüvelyk mértékegységben; pl. az 1/2" szélesség esetén adja hozzá a 050-et, 1" szélességnél a 100-at.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



HiTD fogasszíjak

3M



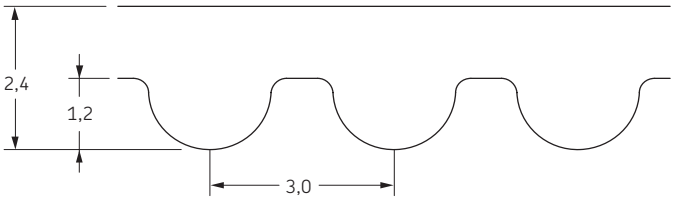

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm				mm	
60-3M	20	60	**PHG 60-3M-...**	**288-3M**	96	288	**PHG 288-3M-...**	**564-3M**	188	564	**PHG 564-3M-...**
81-3M	27	81	**PHG 81-3M-...**	**291-3M**	97	291	**PHG 291-3M-...**	**576-3M**	192	576	**PHG 576-3M-...**
87-3M	29	87	**PHG 87-3M-...**	**300-3M**	100	300	**PHG 300-3M-...**	**579-3M**	193	579	**PHG 579-3M-...**
111-3M	37	111	**PHG 111-3M-...**	**306-3M**	102	306	**PHG 306-3M-...**	**582-3M**	194	582	**PHG 582-3M-...**
117-3M	39	117	**PHG 117-3M-...**	**309-3M**	103	309	**PHG 309-3M-...**	**597-3M**	199	597	**PHG 597-3M-...**
120-3M	40	120	**PHG 120-3M-...**	**312-3M**	104	312	**PHG 312-3M-...**	**606-3M**	202	606	**PHG 606-3M-...**
129-3M	43	129	**PHG 129-3M-...**	**318-3M**	106	318	**PHG 318-3M-...**	**609-3M**	203	609	**PHG 609-3M-...**
141-3M	47	141	**PHG 141-3M-...**	**324-3M**	108	324	**PHG 324-3M-...**	**612-3M**	204	612	**PHG 612-3M-...**
144-3M	48	144	**PHG 144-3M-...**	**327-3M**	109	327	**PHG 327-3M-...**	**633-3M**	211	633	**PHG 633-3M-...**
150-3M	50	150	**PHG 150-3M-...**	**333-3M**	111	333	**PHG 333-3M-...**	**639-3M**	213	639	**PHG 639-3M-...**
153-3M	51	153	**PHG 153-3M-...**	**336-3M**	112	336	**PHG 336-3M-...**	**648-3M**	216	648	**PHG 648-3M-...**
156-3M	52	156	**PHG 156-3M-...**	**339-3M**	113	339	**PHG 339-3M-...**	**654-3M**	218	654	**PHG 654-3M-...**
159-3M	53	159	**PHG 159-3M-...**	**342-3M**	114	342	**PHG 342-3M-...**	**669-3M**	223	669	**PHG 669-3M-...**
162-3M	54	162	**PHG 162-3M-...**	**345-3M**	115	345	**PHG 345-3M-...**	**675-3M**	225	675	**PHG 675-3M-...**
165-3M	55	165	**PHG 165-3M-...**	**348-3M**	116	348	**PHG 348-3M-...**	**684-3M**	228	684	**PHG 684-3M-...**
168-3M	56	168	**PHG 168-3M-...**	**357-3M**	119	357	**PHG 357-3M-...**	**699-3M**	233	699	**PHG 699-3M-...**
171-3M	57	171	**PHG 171-3M-...**	**360-3M**	120	360	**PHG 360-3M-...**	**708-3M**	236	708	**PHG 708-3M-...**
174-3M	58	174	**PHG 174-3M-...**	**363-3M**	121	363	**PHG 363-3M-...**	**711-3M**	237	711	**PHG 711-3M-...**
177-3M	59	177	**PHG 177-3M-...**	**366-3M**	122	366	**PHG 366-3M-...**	**720-3M**	240	720	**PHG 720-3M-...**
180-3M	60	180	**PHG 180-3M-...**	**375-3M**	125	375	**PHG 375-3M-...**	**750-3M**	250	750	**PHG 750-3M-...**
186-3M	62	186	**PHG 186-3M-...**	**384-3M**	128	384	**PHG 384-3M-...**	**753-3M**	251	753	**PHG 753-3M-...**
189-3M	63	189	**PHG 189-3M-...**	**390-3M**	130	390	**PHG 390-3M-...**	**801-3M**	267	801	**PHG 801-3M-...**
192-3M	64	192	**PHG 192-3M-...**	**396-3M**	132	396	**PHG 396-3M-...**	**804-3M**	268	804	**PHG 804-3M-...**
195-3M	65	195	**PHG 195-3M-...**	**399-3M**	133	399	**PHG 399-3M-...**	**813-3M**	271	813	**PHG 813-3M-...**
201-3M	67	201	**PHG 201-3M-...**	**420-3M**	140	420	**PHG 420-3M-...**	**843-3M**	281	843	**PHG 843-3M-...**
204-3M	68	204	**PHG 204-3M-...**	**423-3M**	141	423	**PHG 423-3M-...**	**885-3M**	295	885	**PHG 885-3M-...**
207-3M	69	207	**PHG 207-3M-...**	**426-3M**	142	426	**PHG 426-3M-...**	**939-3M**	313	939	**PHG 939-3M-...**
210-3M	70	210	**PHG 210-3M-...**	**447-3M**	149	447	**PHG 447-3M-...**	**1125-3M**	375	1125	**PHG 1125-3M-...**
213-3M	71	213	**PHG 213-3M-...**	**459-3M**	153	459	**PHG 459-3M-...**	**1209-3M**	403	1209	**PHG 1209-3M-...**
222-3M	74	222	**PHG 222-3M-...**	**471-3M**	157	471	**PHG 471-3M-...**	**1245-3M**	415	1245	**PHG 1245-3M-...**
225-3M	75	225	**PHG 225-3M-...**	**474-3M**	158	474	**PHG 474-3M-...**	**1263-3M**	421	1263	**PHG 1263-3M-...**
228-3M	76	228	**PHG 228-3M-...**	**477-3M**	159	477	**PHG 477-3M-...**	**1344-3M**	448	1344	**PHG 1344-3M-...**
234-3M	78	234	**PHG 234-3M-...**	**480-3M**	160	480	**PHG 480-3M-...**	**1401-3M**	467	1401	**PHG 1401-3M-...**
237-3M	79	237	**PHG 237-3M-...**	**483-3M**	161	483	**PHG 483-3M-...**	**1569-3M**	523	1569	**PHG 1569-3M-...**
240-3M	80	240	**PHG 240-3M-...**	**486-3M**	162	486	**PHG 486-3M-...**	**1800-3M**	600	1800	**PHG 1800-3M-...**
246-3M	82	246	**PHG 246-3M-...**	**492-3M**	164	492	**PHG 492-3M-...**	**1950-3M**	650	1950	**PHG 1950-3M-...**
252-3M	84	252	**PHG 252-3M-...**	**495-3M**	165	495	**PHG 495-3M-...**	**2160-3M**	720	2160	**PHG 2160-3M-...**
255-3M	85	255	**PHG 255-3M-...**	**501-3M**	167	501	**PHG 501-3M-...**	**2388-3M**	796	2388	**PHG 2388-3M-...**
264-3M	88	264	**PHG 264-3M-...**	**510-3M**	170	510	**PHG 510-3M-...**	**2640-3M**	880	2640	**PHG 2640-3M-...**
267-3M	89	267	**PHG 267-3M-...**	**513-3M**	171	513	**PHG 513-3M-...**	**3000-3M**	1000	3000	**PHG 3000-3M-...**
270-3M	90	270	**PHG 270-3M-...**	**522-3M**	174	522	**PHG 522-3M-...**	**3210-3M**	1070	3210	**PHG 3210-3M-...**
276-3M	92	276	**PHG 276-3M-...**	**531-3M**	177	531	**PHG 531-3M-...**	**3390-3M**	1130	3390	**PHG 3390-3M-...**
282-3M	94	282	**PHG 282-3M-...**	**537-3M**	179	537	**PHG 537-3M-...**	–	–	–	–
285-3M	95	285	**PHG 285-3M-...**	**558-3M**	186	558	**PHG 558-3M-...**	–	–	–	–

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.


Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



HiTD fogasszíjak

5M

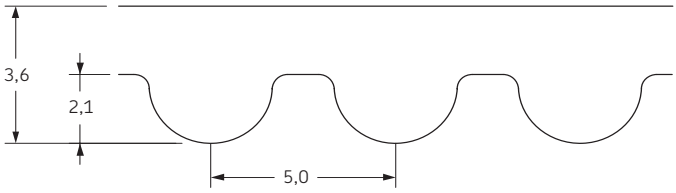

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm				mm	
180-5M	36	180	**PHG 180-5M-...**	**550-5M**	110	550	**PHG 550-5M-...**	**960-5M**	192	960	**PHG 960-5M-...**
200-5M	40	200	**PHG 200-5M-...**	**560-5M**	112	560	**PHG 560-5M-...**	**975-5M**	195	975	**PHG 975-5M-...**
210-5M	42	210	**PHG 210-5M-...**	**565-5M**	113	565	**PHG 565-5M-...**	**980-5M**	196	980	**PHG 980-5M-...**
215-5M	43	215	**PHG 215-5M-...**	**570-5M**	114	570	**PHG 570-5M-...**	**1000-5M**	200	1000	**PHG 1000-5M-...**
225-5M	45	225	**PHG 225-5M-...**	**575-5M**	115	575	**PHG 575-5M-...**	**1025-5M**	205	1025	**PHG 1025-5M-...**
235-5M	47	235	**PHG 235-5M-...**	**585-5M**	117	585	**PHG 585-5M-...**	**1050-5M**	210	1050	**PHG 1050-5M-...**
250-5M	50	250	**PHG 250-5M-...**	**590-5M**	118	590	**PHG 590-5M-...**	**1100-5M**	220	1100	**PHG 1100-5M-...**
255-5M	51	255	**PHG 255-5M-...**	**600-5M**	120	600	**PHG 600-5M-...**	**1125-5M**	225	1125	**PHG 1125-5M-...**
265-5M	53	265	**PHG 265-5M-...**	**610-5M**	122	610	**PHG 610-5M-...**	**1145-5M**	229	1145	**PHG 1145-5M-...**
280-5M	56	280	**PHG 280-5M-...**	**615-5M**	123	615	**PHG 615-5M-...**	**1175-5M**	235	1175	**PHG 1175-5M-...**
285-5M	57	285	**PHG 285-5M-...**	**620-5M**	124	620	**PHG 620-5M-...**	**1180-5M**	236	1180	**PHG 1180-5M-...**
295-5M	59	295	**PHG 295-5M-...**	**625-5M**	125	625	**PHG 625-5M-...**	**1210-5M**	242	1210	**PHG 1210-5M-...**
300-5M	60	300	**PHG 300-5M-...**	**630-5M**	126	630	**PHG 630-5M-...**	**1225-5M**	245	1225	**PHG 1225-5M-...**
305-5M	61	305	**PHG 305-5M-...**	**635-5M**	127	635	**PHG 635-5M-...**	**1270-5M**	254	1270	**PHG 1270-5M-...**
310-5M	62	310	**PHG 310-5M-...**	**640-5M**	128	640	**PHG 640-5M-...**	**1290-5M**	258	1290	**PHG 1290-5M-...**
320-5M	64	320	**PHG 320-5M-...**	**645-5M**	129	645	**PHG 645-5M-...**	**1350-5M**	270	1350	**PHG 1350-5M-...**
325-5M	65	325	**PHG 325-5M-...**	**650-5M**	130	650	**PHG 650-5M-...**	**1375-5M**	275	1375	**PHG 1375-5M-...**
330-5M	66	330	**PHG 330-5M-...**	**655-5M**	131	655	**PHG 655-5M-...**	**1400-5M**	280	1400	**PHG 1400-5M-...**
340-5M	68	340	**PHG 340-5M-...**	**670-5M**	134	670	**PHG 670-5M-...**	**1420-5M**	284	1420	**PHG 1420-5M-...**
350-5M	70	350	**PHG 350-5M-...**	**675-5M**	135	675	**PHG 675-5M-...**	**1455-5M**	291	1455	**PHG 1455-5M-...**
365-5M	73	365	**PHG 365-5M-...**	**690-5M**	138	690	**PHG 690-5M-...**	**1500-5M**	300	1500	**PHG 1500-5M-...**
370-5M	74	370	**PHG 370-5M-...**	**695-5M**	139	695	**PHG 695-5M-...**	**1595-5M**	319	1595	**PHG 1595-5M-...**
375-5M	75	375	**PHG 375-5M-...**	**700-5M**	140	700	**PHG 700-5M-...**	**1690-5M**	338	1690	**PHG 1690-5M-...**
385-5M	77	385	**PHG 385-5M-...**	**710-5M**	142	710	**PHG 710-5M-...**	**1700-5M**	340	1700	**PHG 1700-5M-...**
395-5M	79	395	**PHG 395-5M-...**	**715-5M**	142	710	**PHG 715-5M-...**	**1730-5M**	346	1730	**PHG 1730-5M-...**
400-5M	80	400	**PHG 400-5M-...**	**725-5M**	145	725	**PHG 725-5M-...**	**1790-5M**	358	1790	**PHG 1790-5M-...**
405-5M	80	400	**PHG 405-5M-...**	**740-5M**	148	740	**PHG 740-5M-...**	**1800-5M**	360	1800	**PHG 1800-5M-...**
410-5M	82	410	**PHG 410-5M-...**	**745-5M**	149	745	**PHG 745-5M-...**	**1870-5M**	374	1870	**PHG 1870-5M-...**
420-5M	84	420	**PHG 420-5M-...**	**750-5M**	150	750	**PHG 750-5M-...**	**1945-5M**	389	1945	**PHG 1945-5M-...**
425-5M	85	425	**PHG 425-5M-...**	**755-5M**	151	755	**PHG 755-5M-...**	**2000-5M**	400	2000	**PHG 2000-5M-...**
430-5M	86	430	**PHG 430-5M-...**	**770-5M**	154	770	**PHG 770-5M-...**	**2050-5M**	410	2050	**PHG 2050-5M-...**
440-5M	88	440	**PHG 440-5M-...**	**775-5M**	155	775	**PHG 775-5M-...**	**2100-5M**	420	2100	**PHG 2100-5M-...**
445-5M	89	445	**PHG 445-5M-...**	**790-5M**	158	790	**PHG 790-5M-...**	**2160-5M**	432	2160	**PHG 2160-5M-...**
450-5M	90	450	**PHG 450-5M-...**	**800-5M**	160	800	**PHG 800-5M-...**	**2250-5M**	450	2250	**PHG 2250-5M-...**
460-5M	92	460	**PHG 460-5M-...**	**810-5M**	162	810	**PHG 810-5M-...**	**2350-5M**	470	2350	**PHG 2350-5M-...**
470-5M	94	470	**PHG 470-5M-...**	**825-5M**	165	825	**PHG 825-5M-...**	**2460-5M**	492	2460	**PHG 2460-5M-...**
475-5M	95	475	**PHG 475-5M-...**	**830-5M**	166	830	**PHG 830-5M-...**	**2525-5M**	505	2525	**PHG 2525-5M-...**
480-5M	96	480	**PHG 480-5M-...**	**835-5M**	167	835	**PHG 835-5M-...**	**3060-5M**	612	3060	**PHG 3060-5M-...**
490-5M	98	490	**PHG 490-5M-...**	**850-5M**	170	850	**PHG 850-5M-...**	**3255-5M**	651	3255	**PHG 3255-5M-...**
500-5M	100	500	**PHG 500-5M-...**	**860-5M**	172	860	**PHG 860-5M-...**	**3430-5M**	686	3430	**PHG 3430-5M-...**
505-5M	101	505	**PHG 505-5M-...**	**890-5M**	178	890	**PHG 890-5M-...**	**3660-5M**	732	3660	**PHG 3660-5M-...**
520-5M	104	520	**PHG 520-5M-...**	**900-5M**	180	900	**PHG 900-5M-...**	**3750-5M**	750	3750	**PHG 3750-5M-...**
525-5M	105	525	**PHG 525-5M-...**	**920-5M**	184	920	**PHG 920-5M-...**	**3770-5M**	754	3770	**PHG 3770-5M-...**
530-5M	106	530	**PHG 530-5M-...**	**925-5M**	185	925	**PHG 925-5M-...**	**4260-5M**	852	4260	**PHG 4260-5M-...**
535-5M	107	535	**PHG 535-5M-...**	**935-5M**	187	935	**PHG 935-5M-...**	**5300-5M**	1060	5300	**PHG 5300-5M-...**
540-5M	108	540	**PHG 540-5M-...**	**950-5M**	190	950	**PHG 950-5M-...**	**7000-5M**	1400	7000	**PHG 7000-5M-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



HiTD fogasszíjak

8M



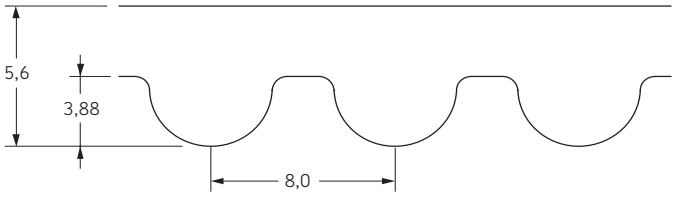

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm	
184-8M	23	184	**PHG 184-8M-...**	**1248-8M**	156	1248	**PHG 1248-8M-...**
288-8M	36	288	**PHG 288-8M-...**	**1256-8M**	157	1256	**PHG 1256-8M-...**
328-8M	41	328	**PHG 328-8M-...**	**1264-8M**	158	1264	**PHG 1264-8M-...**
336-8M	42	336	**PHG 336-8M-...**	**1272-8M**	159	1272	**PHG 1272-8M-...**
368-8M	46	368	**PHG 368-8M-...**	**1280-8M**	160	1280	**PHG 1280-8M-...**
376-8M	47	376	**PHG 376-8M-...**	**1304-8M**	163	1304	**PHG 1304-8M-...**
384-8M	48	384	**PHG 384-8M-...**	**1312-8M**	164	1312	**PHG 1312-8M-...**
400-8M	50	400	**PHG 400-8M-...**	**1328-8M**	166	1328	**PHG 1328-8M-...**
408-8M	51	408	**PHG 408-8M-...**	**1344-8M**	168	1344	**PHG 1344-8M-...**
416-8M	52	416	**PHG 416-8M-...**	**1360-8M**	170	1360	**PHG 1360-8M-...**
424-8M	53	424	**PHG 424-8M-...**	**1392-8M**	174	1392	**PHG 1392-8M-...**
440-8M	55	440	**PHG 440-8M-...**	**1400-8M**	175	1400	**PHG 1400-8M-...**
472-8M	59	472	**PHG 472-8M-...**	**1424-8M**	178	1424	**PHG 1424-8M-...**
480-8M	60	480	**PHG 480-8M-...**	**1440-8M**	180	1440	**PHG 1440-8M-...**
512-8M	64	512	**PHG 512-8M-...**	**1456-8M**	182	1456	**PHG 1456-8M-...**
520-8M	65	520	**PHG 520-8M-...**	**1480-8M**	185	1480	**PHG 1480-8M-...**
536-8M	67	536	**PHG 536-8M-...**	**1512-8M**	189	1512	**PHG 1512-8M-...**
560-8M	70	560	**PHG 560-8M-...**	**1520-8M**	190	1520	**PHG 1520-8M-...**
568-8M	71	568	**PHG 568-8M-...**	**1536-8M**	192	1536	**PHG 1536-8M-...**
576-8M	72	576	**PHG 576-8M-...**	**1552-8M**	194	1552	**PHG 1552-8M-...**
584-8M	73	584	**PHG 584-8M-...**	**1576-8M**	197	1576	**PHG 1576-8M-...**
600-8M	75	600	**PHG 600-8M-...**	**1600-8M**	200	1600	**PHG 1600-8M-...**
624-8M	78	624	**PHG 624-8M-...**	**1648-8M**	206	1648	**PHG 1648-8M-...**
632-8M	79	632	**PHG 632-8M-...**	**1680-8M**	210	1680	**PHG 1680-8M-...**
640-8M	80	640	**PHG 640-8M-...**	**1696-8M**	212	1696	**PHG 1696-8M-...**
656-8M	82	656	**PHG 656-8M-...**	**1728-8M**	216	1728	**PHG 1728-8M-...**
680-8M	85	680	**PHG 680-8M-...**	**1760-8M**	220	1760	**PHG 1760-8M-...**
688-8M	86	688	**PHG 688-8M-...**	**1784-8M**	223	1784	**PHG 1784-8M-...**
696-8M	87	696	**PHG 696-8M-...**	**1792-8M**	224	1792	**PHG 1792-8M-...**
712-8M	89	712	**PHG 712-8M-...**	**1800-8M**	225	1800	**PHG 1800-8M-...**
720-8M	90	720	**PHG 720-8M-...**	**1856-8M**	232	1856	**PHG 1856-8M-...**
728-8M	91	728	**PHG 728-8M-...**	**1896-8M**	237	1896	**PHG 1896-8M-...**
760-8M	95	760	**PHG 760-8M-...**	**1904-8M**	238	1904	**PHG 1904-8M-...**
776-8M	97	776	**PHG 776-8M-...**	**1936-8M**	242	1936	**PHG 1936-8M-...**
792-8M	99	792	**PHG 792-8M-...**	**2000-8M**	250	2000	**PHG 2000-8M-...**
800-8M	100	800	**PHG 800-8M-...**	**2080-8M**	260	2080	**PHG 2080-8M-...**
816-8M	102	816	**PHG 816-8M-...**	**2096-8M**	262	2096	**PHG 2096-8M-...**
824-8M	103	824	**PHG 824-8M-...**	**2104-8M**	263	2104	**PHG 2104-8M-...**
840-8M	105	840	**PHG 840-8M-...**	**2136-8M**	267	2136	**PHG 2136-8M-...**
856-8M	107	856	**PHG 856-8M-...**	**2208-8M**	276	2208	**PHG 2208-8M-...**
864-8M	108	864	**PHG 864-8M-...**	**2240-8M**	280	2240	**PHG 2240-8M-...**
872-8M	109	872	**PHG 872-8M-...**	**2304-8M**	288	2304	**PHG 2304-8M-...**
880-8M	110	880	**PHG 880-8M-...**	**2328-8M**	291	2328	**PHG 2328-8M-...**
896-8M	112	896	**PHG 896-8M-...**	**2392-8M**	299	2392	**PHG 2392-8M-...**
920-8M	115	920	**PHG 920-8M-...**	**2400-8M**	300	2400	**PHG 2400-8M-...**
928-8M	116	928	**PHG 928-8M-...**	**2504-8M**	313	2504	**PHG 2504-8M-...**
952-8M	119	952	**PHG 952-8M-...**	**2600-8M**	325	2600	**PHG 2600-8M-...**
960-8M	120	960	**PHG 960-8M-...**	**2736-8M**	342	2736	**PHG 2736-8M-...**
968-8M	121	968	**PHG 968-8M-...**	**2800-8M**	350	2800	**PHG 2800-8M-...**
976-8M	122	976	**PHG 976-8M-...**	**3048-8M**	381	3048	**PHG 3048-8M-...**
1000-8M	125	1000	**PHG 1000-8M-...**	**3120-8M**	390	3120	**PHG 3120-8M-...**
1016-8M	127	1016	**PHG 1016-8M-...**	**3168-8M**	396	3168	**PHG 3168-8M-...**
1040-8M	130	1040	**PHG 1040-8M-...**	**3200-8M**	400	3200	**PHG 3200-8M-...**
1056-8M	132	1056	**PHG 1056-8M-...**	**3280-8M**	410	3280	**PHG 3280-8M-...**
1080-8M	135	1080	**PHG 1080-8M-...**	**3400-8M**	425	3400	**PHG 3400-8M-...**
1104-8M	138	1104	**PHG 1104-8M-...**	**3600-8M**	450	3600	**PHG 3600-8M-...**
1120-8M	140	1120	**PHG 1120-8M-...**	**4000-8M**	500	4000	**PHG 4000-8M-...**
1128-8M	141	1128	**PHG 1128-8M-...**	**4200-8M**	525	4200	**PHG 4200-8M-...**
1136-8M	142	1136	**PHG 1136-8M-...**	**4400-8M**	550	4400	**PHG 4400-8M-...**
1152-8M	144	1152	**PHG 1152-8M-...**	**5120-8M**	640	5120	**PHG 5120-8M-...**
1168-8M	146	1168	**PHG 1168-8M-...**	**5600-8M**	700	5600	**PHG 5600-8M-...**
1184-8M	148	1184	**PHG 1184-8M-...**	**5960-8M**	745	5960	**PHG 5960-8M-...**
1200-8M	150	1200	**PHG 1200-8M-...**	**6600-8M**	825	6600	**PHG 6600-8M-...**
1216-8M	152	1216	**PHG 1216-8M-...**	**6880-8M**	860	6880	**PHG 6880-8M-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.


Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben.
Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



HiTD fogasszíjak

14M

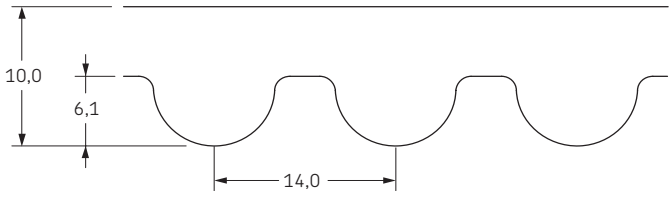

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm	
966-14M	69	966	**PHG 966-14M-...**	**1820-14M**	130	1820	**PHG 1820-14M-...**
1036-14M	74	1036	**PHG 1036-14M-...**	**1890-14M**	135	1890	**PHG 1890-14M-...**
1064-14M	76	1064	**PHG 1064-14M-...**	**1932-14M**	138	1932	**PHG 1932-14M-...**
1092-14M	78	1092	**PHG 1092-14M-...**	**1960-14M**	140	1960	**PHG 1960-14M-...**
1120-14M	80	1120	**PHG 1120-14M-...**	**2002-14M**	143	2002	**PHG 2002-14M-...**
1190-14M	85	1190	**PHG 1190-14M-...**	**2100-14M**	150	2100	**PHG 2100-14M-...**
1246-14M	89	1246	**PHG 1246-14M-...**	**2240-14M**	160	2240	**PHG 2240-14M-...**
1260-14M	90	1260	**PHG 1260-14M-...**	**2310-14M**	165	2310	**PHG 2310-14M-...**
1288-14M	92	1288	**PHG 1288-14M-...**	**2450-14M**	175	2450	**PHG 2450-14M-...**
1316-14M	94	1316	**PHG 1316-14M-...**	**2590-14M**	185	2590	**PHG 2590-14M-...**
1344-14M	96	1344	**PHG 1344-14M-...**	**2800-14M**	200	2800	**PHG 2800-14M-...**
1400-14M	100	1400	**PHG 1400-14M-...**	**3108-14M**	222	3108	**PHG 3108-14M-...**
1414-14M	101	1414	**PHG 1414-14M-...**	**3150-14M**	225	3150	**PHG 3150-14M-...**
1442-14M	103	1442	**PHG 1442-14M-...**	**3304-14M**	236	3304	**PHG 3304-14M-...**
1456-14M	104	1456	**PHG 1456-14M-...**	**3360-14M**	240	3360	**PHG 3360-14M-...**
1470-14M	105	1470	**PHG 1470-14M-...**	**3500-14M**	250	3500	**PHG 3500-14M-...**
1512-14M	108	1512	**PHG 1512-14M-...**	**3850-14M**	275	3850	**PHG 3850-14M-...**
1540-14M	110	1540	**PHG 1540-14M-...**	**4326-14M**	309	4326	**PHG 4326-14M-...**
1568-14M	112	1568	**PHG 1568-14M-...**	**4578-14M**	327	4578	**PHG 4578-14M-...**
1610-14M	115	1610	**PHG 1610-14M-...**	**4760-14M**	340	4760	**PHG 4760-14M-...**
1652-14M	118	1652	**PHG 1652-14M-...**	**4956-14M**	354	4956	**PHG 4956-14M-...**
1750-14M	125	1750	**PHG 1750-14M-...**	**5040-14M**	360	5040	**PHG 5040-14M-...**
1764-14M	126	1764	**PHG 1764-14M-...**	**6160-14M**	440	6160	**PHG 6160-14M-...**
1778-14M	127	1778	**PHG 1778-14M-...**	**6860-14M**	490	6860	**PHG 6860-14M-...**
1806-14M	129	1806	**PHG 1806-14M-...**	**–**	–	–	**–**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

20M sorozatú szíjak is beszerezhetők bizonyos hosszúságokban.


Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Kétoldalas HiTD fogasszíjak



D-5M

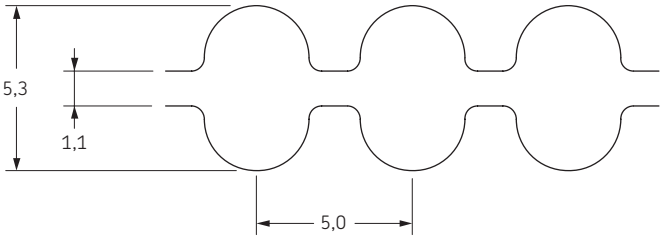

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm	
DA-500-5M	100	500	PHG DA-500-5M-...	DA-775-5M	155	775	PHG DA-775-5M-...
DA-505-5M	101	505	PHG DA-505-5M-...	DA-790-5M	158	790	PHG DA-790-5M-...
DA-520-5M	104	520	PHG DA-520-5M-...	DA-800-5M	160	800	PHG DA-800-5M-...
DA-525-5M	105	525	PHG DA-525-5M-...	DA-810-5M	162	810	PHG DA-810-5M-...
DA-530-5M	106	530	PHG DA-530-5M-...	DA-825-5M	165	825	PHG DA-825-5M-...
DA-535-5M	107	535	PHG DA-535-5M-...	DA-830-5M	166	830	PHG DA-830-5M-...
DA-540-5M	108	540	PHG DA-540-5M-...	DA-835-5M	167	835	PHG DA-835-5M-...
DA-550-5M	110	550	PHG DA-550-5M-...	DA-850-5M	170	850	PHG DA-850-5M-...
DA-560-5M	112	560	PHG DA-560-5M-...	DA-860-5M	172	860	PHG DA-860-5M-...
DA-565-5M	113	565	PHG DA-565-5M-...	DA-890-5M	178	890	PHG DA-890-5M-...
DA-570-5M	114	570	PHG DA-570-5M-...	DA-900-5M	180	900	PHG DA-900-5M-...
DA-575-5M	115	575	PHG DA-575-5M-...	DA-920-5M	184	920	PHG DA-920-5M-...
DA-585-5M	117	585	PHG DA-585-5M-...	DA-925-5M	185	925	PHG DA-925-5M-...
DA-590-5M	118	590	PHG DA-590-5M-...	DA-935-5M	187	935	PHG DA-935-5M-...
DA-600-5M	120	600	PHG DA-600-5M-...	DA-950-5M	190	950	PHG DA-950-5M-...
DA-610-5M	122	610	PHG DA-610-5M-...	DA-960-5M	192	960	PHG DA-960-5M-...
DA-615-5M	123	615	PHG DA-615-5M-...	DA-975-5M	195	975	PHG DA-975-5M-...
DA-620-5M	124	620	PHG DA-620-5M-...	DA-980-5M	195	975	PHG DA-980-5M-...
DA-625-5M	125	625	PHG DA-625-5M-...	DA-1000-5M	200	1000	PHG DA-1000-5M-...
DA-630-5M	126	630	PHG DA-630-5M-...	DA-1025-5M	205	1025	PHG DA-1025-5M-...
DA-635-5M	127	635	PHG DA-635-5M-...	DA-1050-5M	210	1050	PHG DA-1050-5M-...
DA-640-5M	128	640	PHG DA-640-5M-...	DA-1100-5M	220	1100	PHG DA-1100-5M-...
DA-645-5M	129	645	PHG DA-645-5M-...	DA-1125-5M	225	1125	PHG DA-1125-5M-...
DA-650-5M	130	650	PHG DA-650-5M-...	DA-1145-5M	229	1145	PHG DA-1145-5M-...
DA-655-5M	131	655	PHG DA-655-5M-...	DA-1175-5M	235	1175	PHG DA-1175-5M-...
DA-670-5M	134	670	PHG DA-670-5M-...	DA-1180-5M	236	1180	PHG DA-1180-5M-...
DA-675-5M	135	675	PHG DA-675-5M-...	DA-1210-5M	242	1210	PHG DA-1210-5M-...
DA-690-5M	138	690	PHG DA-690-5M-...	DA-1225-5M	245	1225	PHG DA-1225-5M-...
DA-695-5M	139	695	PHG DA-695-5M-...	DA-1270-5M	254	1270	PHG DA-1270-5M-...
DA-700-5M	140	700	PHG DA-700-5M-...	DA-1290-5M	258	1290	PHG DA-1290-5M-...
DA-715-5M	142	710	PHG DA-715-5M-...	DA-1350-5M	270	1350	PHG DA-1350-5M-...
DA-710-5M	142	710	PHG DA-710-5M-...	DA-1375-5M	275	1375	PHG DA-1375-5M-...
DA-725-5M	145	725	PHG DA-725-5M-...	DA-1400-5M	280	1400	PHG DA-1400-5M-...
DA-740-5M	148	740	PHG DA-740-5M-...	DA-1420-5M	284	1420	PHG DA-1420-5M-...
DA-745-5M	149	745	PHG DA-745-5M-...	DA-1455-5M	291	1455	PHG DA-1455-5M-...
DA-750-5M	150	750	PHG DA-750-5M-...	DA-1500-5M	300	1500	PHG DA-1500-5M-...
DA-755-5M	151	755	PHG DA-755-5M-...	DA-1595-5M	319	1595	PHG DA-1595-5M-...
DA-770-5M	154	770	PHG DA-770-5M-...	DA-1690-5M	338	1690	PHG DA-1690-5M-...

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá az ékszíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


Kétoldalas HiTD szíjak csak szimmetrikus (DA) változatban kaphatók.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Kétoldalas HiTD fogasszíjak

D-8M

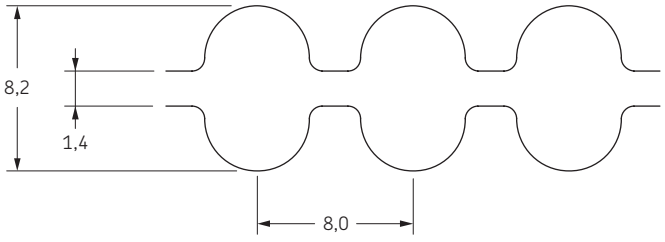

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság mm	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság mm	Megnevezés
DA-512-8M	64	512	PHG DA-512-8M-...	DA-1328-8M	166	1328	PHG DA-1328-8M-...
DA-520-8M	65	520	PHG DA-520-8M-...	DA-1344-8M	168	1344	PHG DA-1344-8M-...
DA-536-8M	67	536	PHG DA-536-8M-...	DA-1360-8M	170	1360	PHG DA-1360-8M-...
DA-560-8M	70	560	PHG DA-560-8M-...	DA-1392-8M	174	1392	PHG DA-1392-8M-...
DA-568-8M	71	568	PHG DA-568-8M-...	DA-1400-8M	175	1400	PHG DA-1400-8M-...
DA-576-8M	72	576	PHG DA-576-8M-...	DA-1424-8M	178	1424	PHG DA-1424-8M-...
DA-584-8M	73	584	PHG DA-584-8M-...	DA-1440-8M	180	1440	PHG DA-1440-8M-...
DA-600-8M	75	600	PHG DA-600-8M-...	DA-1456-8M	182	1456	PHG DA-1456-8M-...
DA-624-8M	78	624	PHG DA-624-8M-...	DA-1480-8M	185	1480	PHG DA-1480-8M-...
DA-632-8M	79	632	PHG DA-632-8M-...	DA-1512-8M	189	1512	PHG DA-1512-8M-...
DA-640-8M	80	640	PHG DA-640-8M-...	DA-1520-8M	190	1520	PHG DA-1520-8M-...
DA-656-8M	82	656	PHG DA-656-8M-...	DA-1536-8M	192	1536	PHG DA-1536-8M-...
DA-680-8M	85	680	PHG DA-680-8M-...	DA-1552-8M	194	1552	PHG DA-1552-8M-...
DA-688-8M	86	688	PHG DA-688-8M-...	DA-1576-8M	197	1576	PHG DA-1576-8M-...
DA-696-8M	87	696	PHG DA-696-8M-...	DA-1600-8M	200	1600	PHG DA-1600-8M-...
DA-712-8M	89	712	PHG DA-712-8M-...	DA-1648-8M	206	1648	PHG DA-1648-8M-...
DA-720-8M	90	720	PHG DA-720-8M-...	DA-1680-8M	210	1680	PHG DA-1680-8M-...
DA-728-8M	91	728	PHG DA-728-8M-...	DA-1696-8M	212	1696	PHG DA-1696-8M-...
DA-760-8M	95	760	PHG DA-760-8M-...	DA-1728-8M	216	1728	PHG DA-1728-8M-...
DA-776-8M	97	776	PHG DA-776-8M-...	DA-1760-8M	220	1760	PHG DA-1760-8M-...
DA-792-8M	99	792	PHG DA-792-8M-...	DA-1784-8M	223	1784	PHG DA-1784-8M-...
DA-800-8M	100	800	PHG DA-800-8M-...	DA-1792-8M	224	1792	PHG DA-1792-8M-...
DA-816-8M	102	816	PHG DA-816-8M-...	DA-1800-8M	225	1800	PHG DA-1800-8M-...
DA-824-8M	103	824	PHG DA-824-8M-...	DA-1856-8M	232	1856	PHG DA-1856-8M-...
DA-840-8M	105	840	PHG DA-840-8M-...	DA-1896-8M	237	1896	PHG DA-1896-8M-...
DA-856-8M	107	856	PHG DA-856-8M-...	DA-1904-8M	238	1904	PHG DA-1904-8M-...
DA-864-8M	108	864	PHG DA-864-8M-...	DA-1936-8M	242	1936	PHG DA-1936-8M-...
DA-872-8M	109	872	PHG DA-872-8M-...	DA-2000-8M	250	2000	PHG DA-2000-8M-...
DA-880-8M	110	880	PHG DA-880-8M-...	DA-2080-8M	260	2080	PHG DA-2080-8M-...
DA-896-8M	112	896	PHG DA-896-8M-...	DA-2096-8M	262	2096	PHG DA-2096-8M-...
DA-920-8M	115	920	PHG DA-920-8M-...	DA-2104-8M	263	2104	PHG DA-2104-8M-...
DA-928-8M	116	928	PHG DA-928-8M-...	DA-2136-8M	267	2136	PHG DA-2136-8M-...
DA-952-8M	119	952	PHG DA-952-8M-...	DA-2208-8M	276	2208	PHG DA-2208-8M-...
DA-960-8M	120	960	PHG DA-960-8M-...	DA-2240-8M	280	2240	PHG DA-2240-8M-...
DA-968-8M	121	968	PHG DA-968-8M-...	DA-2304-8M	288	2304	PHG DA-2304-8M-...
DA-976-8M	122	976	PHG DA-976-8M-...	DA-2328-8M	291	2328	PHG DA-2328-8M-...
DA-1000-8M	125	1000	PHG DA-1000-8M-...	DA-2392-8M	299	2392	PHG DA-2392-8M-...
DA-1016-8M	127	1016	PHG DA-1016-8M-...	DA-2400-8M	300	2400	PHG DA-2400-8M-...
DA-1040-8M	130	1040	PHG DA-1040-8M-...	DA-2504-8M	313	2504	PHG DA-2504-8M-...
DA-1056-8M	132	1056	PHG DA-1056-8M-...	DA-2600-8M	325	2600	PHG DA-2600-8M-...
DA-1080-8M	135	1080	PHG DA-1080-8M-...	DA-2736-8M	342	2736	PHG DA-2736-8M-...
DA-1104-8M	138	1104	PHG DA-1104-8M-...	DA-2800-8M	350	2800	PHG DA-2800-8M-...
DA-1120-8M	140	1120	PHG DA-1120-8M-...	DA-3048-8M	381	3048	PHG DA-3048-8M-...
DA-1128-8M	141	1128	PHG DA-1128-8M-...	DA-3120-8M	390	3120	PHG DA-3120-8M-...
DA-1136-8M	142	1136	PHG DA-1136-8M-...	DA-3168-8M	396	3168	PHG DA-3168-8M-...
DA-1152-8M	144	1152	PHG DA-1152-8M-...	DA-3200-8M	400	3200	PHG DA-3200-8M-...
DA-1168-8M	146	1168	PHG DA-1168-8M-...	DA-3280-8M	410	3280	PHG DA-3280-8M-...
DA-1184-8M	148	1184	PHG DA-1184-8M-...	DA-3400-8M	425	3400	PHG DA-3400-8M-...
DA-1200-8M	150	1200	PHG DA-1200-8M-...	DA-3600-8M	450	3600	PHG DA-3600-8M-...
DA-1216-8M	152	1216	PHG DA-1216-8M-...	DA-4000-8M	500	4000	PHG DA-4000-8M-...
DA-1248-8M	156	1248	PHG DA-1248-8M-...	DA-4200-8M	525	4200	PHG DA-4200-8M-...
DA-1256-8M	157	1256	PHG DA-1256-8M-...	DA-4400-8M	550	4400	PHG DA-4400-8M-...
DA-1264-8M	158	1264	PHG DA-1264-8M-...	DA-5120-8M	640	5120	PHG DA-5120-8M-...
DA-1272-8M	159	1272	PHG DA-1272-8M-...	DA-5600-8M	700	5600	PHG DA-5600-8M-...
DA-1280-8M	160	1280	PHG DA-1280-8M-...	DA-5960-8M	745	5960	PHG DA-5960-8M-...
DA-1304-8M	163	1304	PHG DA-1304-8M-...	DA-6600-8M	825	6600	PHG DA-6600-8M-...
DA-1312-8M	164	1312	PHG DA-1312-8M-...	DA-6880-8M	860	6880	PHG DA-6880-8M-...

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá az ékszíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Kétoldalas HiTD szíjak csak szimmetrikus (DA) változatban kaphatók.


Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.



Kétoldalas HiTD fogasszíjak

D-14M



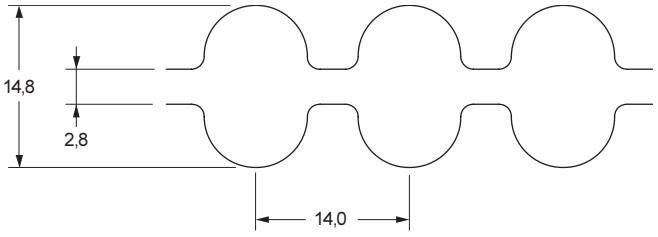

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm	
DA-1750-14M	125	1750	**PHG DA-1750-14M-...**	**DA-2800-14M**	200	2800	**PHG DA-2800-14M-...**
DA-1764-14M	126	1764	**PHG DA-1764-14M-...**	**DA-3108-14M**	222	3108	**PHG DA-3108-14M-...**
DA-1778-14M	127	1778	**PHG DA-1778-14M-...**	**DA-3150-14M**	225	3150	**PHG DA-3150-14M-...**
DA-1806-14M	129	1806	**PHG DA-1806-14M-...**	**DA-3304-14M**	236	3304	**PHG DA-3304-14M-...**
DA-1820-14M	130	1820	**PHG DA-1820-14M-...**	**DA-3360-14M**	240	3360	**PHG DA-3360-14M-...**
DA-1890-14M	135	1890	**PHG DA-1890-14M-...**	**DA-3500-14M**	250	3500	**PHG DA-3500-14M-...**
DA-1932-14M	138	1932	**PHG DA-1932-14M-...**	**DA-3850-14M**	275	3850	**PHG DA-3850-14M-...**
DA-1960-14M	140	1960	**PHG DA-1960-14M-...**	**DA-4326-14M**	309	4326	**PHG DA-4326-14M-...**
DA-2002-14M	143	2002	**PHG DA-2002-14M-...**	**DA-4578-14M**	327	4578	**PHG DA-4578-14M-...**
DA-2100-14M	150	2100	**PHG DA-2100-14M-...**	**DA-4760-14M**	340	4760	**PHG DA-4760-14M-...**
DA-2240-14M	160	2240	**PHG DA-2240-14M-...**	**DA-4956-14M**	354	4956	**PHG DA-4956-14M-...**
DA-2310-14M	165	2310	**PHG DA-2310-14M-...**	**DA-5040-14M**	360	5040	**PHG DA-5040-14M-...**
DA-2450-14M	175	2450	**PHG DA-2450-14M-...**	**DA-6160-14M**	440	6160	**PHG DA-6160-14M-...**
DA-2590-14M	185	2590	**PHG DA-2590-14M-...**	**DA-6860-14M**	490	6860	**PHG DA-6860-14M-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá az ékszíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


Kétoldalas HiTD szíjak csak szimmetrikus (DA) változatban kaphatók.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.

Metrikus fogasszíjak

T2.5



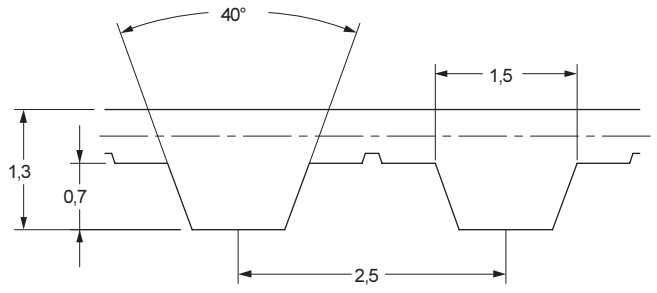

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm	
T2,5-102,5	41	102,5	**PHG T2.5-102.5-...**	**T2,5-420**	168	420,0	**PHG T2.5-420-...**
T2,5-120	48	120,0	**PHG T2.5-120-...**	**T2,5-470**	188	470,0	**PHG T2.5-470-...**
T2,5-145	58	145,0	**PHG T2.5-145-...**	**T2,5-480**	192	480,0	**PHG T2.5-480-...**
T2,5-150	60	150,0	**PHG T2.5-150-...**	**T2,5-500**	200	500,0	**PHG T2.5-500-...**
T2,5-160	64	160,0	**PHG T2.5-160-...**	**T2,5-540**	216	540,0	**PHG T2.5-540-...**
T2,5-165	66	165,0	**PHG T2.5-165-...**	**T2,5-620**	248	620,0	**PHG T2.5-620-...**
T2,5-177,5	71	177,5	**PHG T2.5-177.5-...**	**T2,5-635**	254	635,0	**PHG T2.5-635-...**
T2,5-187,5	75	187,5	**PHG T2.5-187.5-...**	**T2,5-690**	276	690,0	**PHG T2.5-690-...**
T2,5-200	80	200,0	**PHG T2.5-200-...**	**T2,5-705**	282	705,0	**PHG T2.5-705-...**
T2,5-230	92	230,0	**PHG T2.5-230-...**	**T2,5-787,5**	315	787,5	**PHG T2.5-787.5-...**
T2,5-245	98	245,0	**PHG T2.5-245-...**	**T2,5-905**	362	905,0	**PHG T2.5-905-...**
T2,5-265	106	265,0	**PHG T2.5-265-...**	**T2,5-975**	390	975,0	**PHG T2.5-975-...**
T2,5-285	114	285,0	**PHG T2.5-285-...**	**T2,5-1040**	416	1040,0	**PHG T2.5-1040-...**
T2,5-300	120	300,0	**PHG T2.5-300-...**	**T2,5-1090**	436	1090,0	**PHG T2.5-1090-...**
T2,5-317,5	127	317,5	**PHG T2.5-317.5-...**	**T2,5-1095**	438	1095,0	**PHG T2.5-1095-...**
T2,5-330	132	330,0	**PHG T2.5-330-...**	**T2,5-1127,5**	451	1127,5	**PHG T2.5-1127.5-...**
T2,5-335	134	335,0	**PHG T2.5-335-...**	**T2,5-1295**	518	1295,0	**PHG T2.5-1295-...**
T2,5-380	152	380,0	**PHG T2.5-380-...**	**T2,5-1345**	538	1345,0	**PHG T2.5-1345-...**
T2,5-410	164	410,0	**PHG T2.5-410-...**	–	–	–	–

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.

Poliuretán verzió rendelésekor, a “PU” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pl. PHG T5PU-1000...



Metrikus fogasszíjak

T5

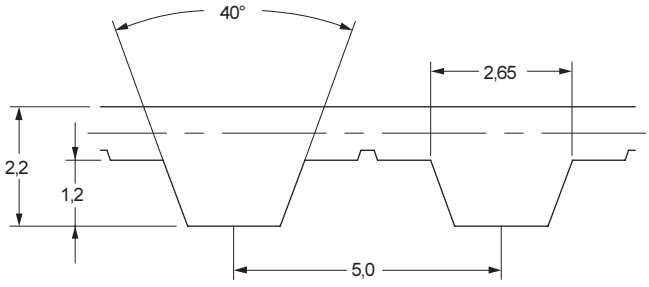

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm	
T5-115	23	115	**PHG T5-115-...**	**T5-690**	138	690	**PHG T5-690-...**
T5-150	30	150	**PHG T5-150-...**	**T5-700**	140	700	**PHG T5-700-...**
T5-165	33	165	**PHG T5-165-...**	**T5-710**	142	710	**PHG T5-710-...**
T5-185	37	185	**PHG T5-185-...**	**T5-720**	144	720	**PHG T5-720-...**
T5-200	40	200	**PHG T5-200-...**	**T5-725**	145	725	**PHG T5-725-...**
T5-210	42	210	**PHG T5-210-...**	**T5-740**	148	740	**PHG T5-740-...**
T5-215	43	215	**PHG T5-215-...**	**T5-750**	150	750	**PHG T5-750-...**
T5-220	44	220	**PHG T5-220-...**	**T5-780**	156	780	**PHG T5-780-...**
T5-225	45	225	**PHG T5-225-...**	**T5-800**	160	800	**PHG T5-800-...**
T5-240	48	240	**PHG T5-240-...**	**T5-805**	161	805	**PHG T5-805-...**
T5-250	50	250	**PHG T5-250-...**	**T5-810**	162	810	**PHG T5-810-...**
T5-255	51	255	**PHG T5-255-...**	**T5-815**	163	815	**PHG T5-815-...**
T5-260	52	260	**PHG T5-260-...**	**T5-850**	170	850	**PHG T5-850-...**
T5-275	55	275	**PHG T5-275-...**	**T5-860**	172	860	**PHG T5-860-...**
T5-280	56	280	**PHG T5-280-...**	**T5-900**	180	900	**PHG T5-900-...**
T5-295	59	295	**PHG T5-295-...**	**T5-940**	188	940	**PHG T5-940-...**
T5-300	60	300	**PHG T5-300-...**	**T5-990**	198	990	**PHG T5-990-...**
T5-305	61	305	**PHG T5-305-...**	**T5-995**	199	995	**PHG T5-995-...**
T5-310	62	310	**PHG T5-310-...**	**T5-1000**	200	1000	**PHG T5-1000-...**
T5-325	65	325	**PHG T5-325-...**	**T5-1020**	204	1020	**PHG T5-1020-...**
T5-330	66	330	**PHG T5-330-...**	**T5-1030**	206	1030	**PHG T5-1030-...**
T5-340	68	340	**PHG T5-340-...**	**T5-1045**	209	1045	**PHG T5-1045-...**
T5-350	70	350	**PHG T5-350-...**	**T5-1050**	210	1050	**PHG T5-1050-...**
T5-355	71	355	**PHG T5-355-...**	**T5-1060**	212	1060	**PHG T5-1060-...**
T5-365	73	365	**PHG T5-365-...**	**T5-1075**	215	1075	**PHG T5-1075-...**
T5-375	75	375	**PHG T5-375-...**	**T5-1100**	220	1100	**PHG T5-1100-...**
T5-390	78	390	**PHG T5-390-...**	**T5-1120**	224	1120	**PHG T5-1120-...**
T5-400	80	400	**PHG T5-400-...**	**T5-1140**	228	1140	**PHG T5-1140-...**
T5-410	82	410	**PHG T5-410-...**	**T5-1200**	240	1200	**PHG T5-1200-...**
T5-420	84	420	**PHG T5-420-...**	**T5-1215**	243	1215	**PHG T5-1215-...**
T5-450	90	450	**PHG T5-450-...**	**T5-1260**	252	1260	**PHG T5-1260-...**
T5-455	91	455	**PHG T5-455-...**	**T5-1300**	260	1300	**PHG T5-1300-...**
T5-475	95	475	**PHG T5-475-...**	**T5-1380**	276	1380	**PHG T5-1380-...**
T5-480	96	480	**PHG T5-480-...**	**T5-1390**	278	1390	**PHG T5-1390-...**
T5-500	100	500	**PHG T5-500-...**	**T5-1415**	283	1415	**PHG T5-1415-...**
T5-505	101	505	**PHG T5-505-...**	**T5-1520**	304	1520	**PHG T5-1520-...**
T5-510	102	510	**PHG T5-510-...**	**T5-1760**	352	1760	**PHG T5-1760-...**
T5-525	105	525	**PHG T5-525-...**	**T5-1800**	360	1800	**PHG T5-1800-...**
T5-545	109	545	**PHG T5-545-...**	**T5-1880**	376	1880	**PHG T5-1880-...**
T5-550	110	550	**PHG T5-550-...**	**T5-1900**	380	1900	**PHG T5-1900-...**
T5-560	112	560	**PHG T5-560-...**	**T5-1940**	388	1940	**PHG T5-1940-...**
T5-570	114	570	**PHG T5-570-...**	**T5-1960**	392	1960	**PHG T5-1960-...**
T5-575	115	575	**PHG T5-575-...**	**T5-2120**	424	2120	**PHG T5-2120-...**
T5-600	120	600	**PHG T5-600-...**	**T5-2160**	432	2160	**PHG T5-2160-...**
T5-610	122	610	**PHG T5-610-...**	**T5-2220**	444	2220	**PHG T5-2220-...**
T5-620	124	620	**PHG T5-620-...**	**T5-2260**	452	2260	**PHG T5-2260-...**
T5-630	126	630	**PHG T5-630-...**	**T5-2280**	456	2280	**PHG T5-2280-...**
T5-635	127	635	**PHG T5-635-...**	**T5-3060**	612	3060	**PHG T5-3060-...**
T5-650	130	650	**PHG T5-650-...**	**T5-3255**	651	3255	**PHG T5-3255-...**
T5-665	133	665	**PHG T5-665-...**	**T5-3540**	708	3540	**PHG T5-3540-...**
T5-675	135	675	**PHG T5-675-...**	**T5-3750**	750	3750	**PHG T5-3750-...**
T5-685	137	685	**PHG T5-685-...**	**T5-4075**	815	4075	**PHG T5-4075-...**


A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.
Nem szabványos hosszúságokban is kapható.
Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.
Poliuretán verzió rendelésekor, a "PU" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pl. PHG T5PU-1000...



Metrikus fogasszíjak

T10



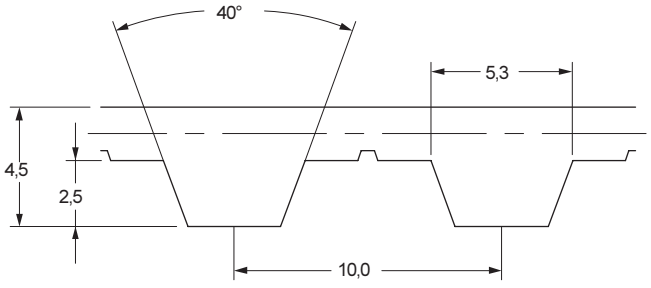

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm	
T10-260	26	260	**PHG T10-260-...**	**T10-1420**	142	1420	**PHG T10-1420-...**
T10-320	32	320	**PHG T10-320-...**	**T10-1440**	144	1440	**PHG T10-1440-...**
T10-340	34	340	**PHG T10-340-...**	**T10-1450**	145	1450	**PHG T10-1450-...**
T10-370	37	370	**PHG T10-370-...**	**T10-1460**	146	1460	**PHG T10-1460-...**
T10-400	40	400	**PHG T10-400-...**	**T10-1480**	148	1480	**PHG T10-1480-...**
T10-410	41	410	**PHG T10-410-...**	**T10-1500**	150	1500	**PHG T10-1500-...**
T10-440	44	440	**PHG T10-440-...**	**T10-1520**	152	1520	**PHG T10-1520-...**
T10-450	45	450	**PHG T10-450-...**	**T10-1560**	156	1560	**PHG T10-1560-...**
T10-460	46	460	**PHG T10-460-...**	**T10-1600**	160	1600	**PHG T10-1600-...**
T10-480	48	480	**PHG T10-480-...**	**T10-1610**	161	1610	**PHG T10-1610-...**
T10-500	50	500	**PHG T10-500-...**	**T10-1640**	164	1640	**PHG T10-1640-...**
T10-530	53	530	**PHG T10-530-...**	**T10-1690**	169	1690	**PHG T10-1690-...**
T10-540	54	540	**PHG T10-540-...**	**T10-1700**	170	1700	**PHG T10-1700-...**
T10-550	55	550	**PHG T10-550-...**	**T10-1750**	175	1750	**PHG T10-1750-...**
T10-560	56	560	**PHG T10-560-...**	**T10-1780**	178	1780	**PHG T10-1780-...**
T10-580	58	580	**PHG T10-580-...**	**T10-1800**	180	1800	**PHG T10-1800-...**
T10-600	60	600	**PHG T10-600-...**	**T10-1860**	186	1860	**PHG T10-1860-...**
T10-610	61	610	**PHG T10-610-...**	**T10-1880**	188	1880	**PHG T10-1880-...**
T10-630	63	630	**PHG T10-630-...**	**T10-1960**	196	1960	**PHG T10-1960-...**
T10-650	65	650	**PHG T10-650-...**	**T10-1980**	198	1980	**PHG T10-1980-...**
T10-660	66	660	**PHG T10-660-...**	**T10-2020**	202	2020	**PHG T10-2020-...**
T10-700	70	700	**PHG T10-700-...**	**T10-2080**	208	2080	**PHG T10-2080-...**
T10-720	72	720	**PHG T10-720-...**	**T10-2090**	209	2090	**PHG T10-2090-...**
T10-730	73	730	**PHG T10-730-...**	**T10-2100**	210	2100	**PHG T10-2100-...**
T10-750	75	750	**PHG T10-750-...**	**T10-2200**	220	2200	**PHG T10-2200-...**
T10-770	77	770	**PHG T10-770-...**	**T10-2250**	225	2250	**PHG T10-2250-...**
T10-780	78	780	**PHG T10-780-...**	**T10-2270**	227	2270	**PHG T10-2270-...**
T10-800	80	800	**PHG T10-800-...**	**T10-2300**	230	2300	**PHG T10-2300-...**
T10-810	81	810	**PHG T10-810-...**	**T10-2340**	234	2340	**PHG T10-2340-...**
T10-840	84	840	**PHG T10-840-...**	**T10-2360**	236	2360	**PHG T10-2360-...**
T10-850	85	850	**PHG T10-850-...**	**T10-2380**	238	2380	**PHG T10-2380-...**
T10-880	88	880	**PHG T10-880-...**	**T10-2430**	243	2430	**PHG T10-2430-...**
T10-890	89	890	**PHG T10-890-...**	**T10-2480**	248	2480	**PHG T10-2480-...**
T10-900	90	900	**PHG T10-900-...**	**T10-2500**	250	2500	**PHG T10-2500-...**
T10-910	91	910	**PHG T10-910-...**	**T10-2540**	254	2540	**PHG T10-2540-...**
T10-920	92	920	**PHG T10-920-...**	**T10-2590**	259	2590	**PHG T10-2590-...**
T10-950	95	950	**PHG T10-950-...**	**T10-2610**	261	2610	**PHG T10-2610-...**
T10-960	96	960	**PHG T10-960-...**	**T10-2650**	265	2650	**PHG T10-2650-...**
T10-970	97	970	**PHG T10-970-...**	**T10-2800**	280	2800	**PHG T10-2800-...**
T10-980	98	980	**PHG T10-980-...**	**T10-2880**	288	2880	**PHG T10-2880-...**
T10-1000	100	1000	**PHG T10-1000-...**	**T10-3000**	300	3000	**PHG T10-3000-...**
T10-1010	101	1010	**PHG T10-1010-...**	**T10-3040**	304	3040	**PHG T10-3040-...**
T10-1040	104	1040	**PHG T10-1040-...**	**T10-3100**	310	3100	**PHG T10-3100-...**
T10-1050	105	1050	**PHG T10-1050-...**	**T10-3230**	323	3230	**PHG T10-3230-...**
T10-1080	108	1080	**PHG T10-1080-...**	**T10-3300**	330	3300	**PHG T10-3300-...**
T10-1100	110	1100	**PHG T10-1100-...**	**T10-3340**	334	3340	**PHG T10-3340-...**
T10-1110	111	1110	**PHG T10-1110-...**	**T10-3500**	350	3500	**PHG T10-3500-...**
T10-1140	114	1140	**PHG T10-1140-...**	**T10-3600**	360	3600	**PHG T10-3600-...**
T10-1150	115	1150	**PHG T10-1150-...**	**T10-3680**	368	3680	**PHG T10-3680-...**
T10-1200	120	1200	**PHG T10-1200-...**	**T10-3870**	387	3870	**PHG T10-3870-...**
T10-1210	121	1210	**PHG T10-1210-...**	**T10-4040**	404	4040	**PHG T10-4040-...**
T10-1240	124	1240	**PHG T10-1240-...**	**T10-4280**	428	4280	**PHG T10-4280-...**
T10-1250	125	1250	**PHG T10-1250-...**	**T10-4680**	468	4680	**PHG T10-4680-...**
T10-1260	126	1260	**PHG T10-1260-...**	**T10-5060**	506	5060	**PHG T10-5060-...**
T10-1280	128	1280	**PHG T10-1280-...**	**T10-5360**	536	5360	**PHG T10-5360-...**
T10-1300	130	1300	**PHG T10-1300-...**	**T10-5670**	567	5670	**PHG T10-5670-...**
T10-1320	132	1320	**PHG T10-1320-...**	**T10-6000**	600	6000	**PHG T10-6000-...**
T10-1350	135	1350	**PHG T10-1350-...**	**T10-6290**	629	6290	**PHG T10-6290-...**
T10-1390	139	1390	**PHG T10-1390-...**	**T10-7000**	700	7000	**PHG T10-7000-...**
T10-1400	140	1400	**PHG T10-1400-...**	**T10-7050**	705	7050	**PHG T10-7050-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.

Poliuretán verzió rendelésekor, a "PU" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pl. PHG T5PU-1000...



Metrikus fogasszíjak

T20

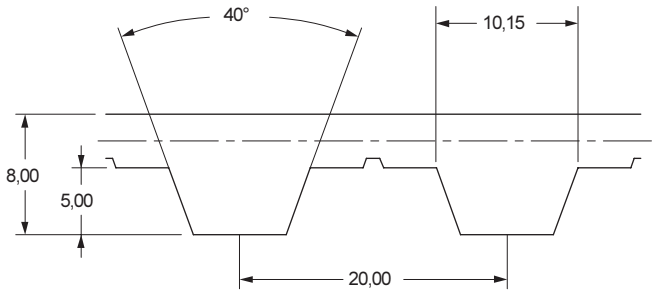

Ékszíj megjelölése	Fogszám	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm	
T20-1180	59	1180	**PHG T20-1180-...**
T20-1220	61	1220	**PHG T20-1220-...**
T20-1240	62	1240	**PHG T20-1240-...**
T20-1260	63	1260	**PHG T20-1260-...**
T20-1280	64	1280	**PHG T20-1280-...**
T20-1460	73	1460	**PHG T20-1460-...**
T20-1700	85	1700	**PHG T20-1700-...**
T20-1780	89	1780	**PHG T20-1780-...**
T20-1880	94	1880	**PHG T20-1880-...**
T20-1680	94	1880	**PHG T20-1680-...**
T20-2040	102	2040	**PHG T20-2040-...**
T20-2200	110	2200	**PHG T20-2200-...**
T20-2240	112	2240	**PHG T20-2240-...**
T20-2600	130	2600	**PHG T20-2600-...**
T20-2720	136	2720	**PHG T20-2720-...**
T20-2740	137	2740	**PHG T20-2740-...**
T20-2760	138	2760	**PHG T20-2760-...**
T20-3100	155	3100	**PHG T20-3100-...**
T20-3620	181	3620	**PHG T20-3620-...**
T20-4760	238	4760	**PHG T20-4760-...**
T20-5000	250	5000	**PHG T20-5000-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.


Poliuretán verzió rendelésekor, a "PU" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pl. PHG T5PU-1000...



Kétoldalas metrikus fogasszíjak

D-T5



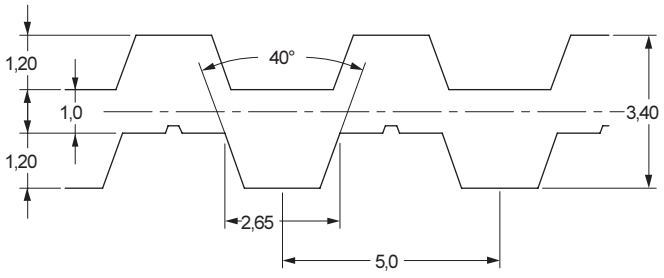

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság	Megnevezés
		mm				mm	
D...-T5-500	100	500	**PHG D...-T5-500-...**	**D...-T5-805**	161	805	**PHG D...-T5-805-...**
D...-T5-505	101	505	**PHG D...-T5-505-...**	**D...-T5-810**	162	810	**PHG D...-T5-810-...**
D...-T5-510	102	510	**PHG D...-T5-510-...**	**D...-T5-815**	163	815	**PHG D...-T5-815-...**
D...-T5-525	105	525	**PHG D...-T5-525-...**	**D...-T5-840**	168	840	**PHG D...-T5-840-...**
D...-T5-545	109	545	**PHG D...-T5-545-...**	**D...-T5-850**	170	850	**PHG D...-T5-850-...**
D...-T5-550	110	550	**PHG D...-T5-550-...**	**D...-T5-860**	172	860	**PHG D...-T5-860-...**
D...-T5-560	112	560	**PHG D...-T5-560-...**	**D...-T5-900**	180	900	**PHG D...-T5-900-...**
D...-T5-570	114	570	**PHG D...-T5-570-...**	**D...-T5-940**	188	940	**PHG D...-T5-940-...**
D...-T5-575	115	575	**PHG D...-T5-575-...**	**D...-T5-990**	198	990	**PHG D...-T5-990-...**
D...-T5-600	120	600	**PHG D...-T5-600-...**	**D...-T5-995**	199	995	**PHG D...-T5-995-...**
D...-T5-610	122	610	**PHG D...-T5-610-...**	**D...-T5-1000**	200	1000	**PHG D...-T5-1000-...**
D...-T5-620	124	620	**PHG D...-T5-620-...**	**D...-T5-1020**	204	1020	**PHG D...-T5-1020-...**
D...-T5-630	126	630	**PHG D...-T5-630-...**	**D...-T5-1030**	206	1030	**PHG D...-T5-1030-...**
D...-T5-635	127	635	**PHG D...-T5-635-...**	**D...-T5-1045**	209	1045	**PHG D...-T5-1045-...**
D...-T5-650	130	650	**PHG D...-T5-650-...**	**D...-T5-1050**	210	1050	**PHG D...-T5-1050-...**
D...-T5-665	133	665	**PHG D...-T5-665-...**	**D...-T5-1060**	212	1060	**PHG D...-T5-1060-...**
D...-T5-675	135	675	**PHG D...-T5-675-...**	**D...-T5-1075**	215	1075	**PHG D...-T5-1075-...**
D...-T5-685	137	685	**PHG D...-T5-685-...**	**D...-T5-1100**	220	1100	**PHG D...-T5-1100-...**
D...-T5-690	138	690	**PHG D...-T5-690-...**	**D...-T5-1120**	224	1120	**PHG D...-T5-1120-...**
D...-T5-700	140	700	**PHG D...-T5-700-...**	**D...-T5-1140**	228	1140	**PHG D...-T5-1140-...**
D...-T5-710	142	710	**PHG D...-T5-710-...**	**D...-T5-1200**	240	1200	**PHG D...-T5-1200-...**
D...-T5-720	144	720	**PHG D...-T5-720-...**	**D...-T5-1215**	243	1215	**PHG D...-T5-1215-...**
D...-T5-725	145	725	**PHG D...-T5-725-...**	**D...-T5-1260**	252	1260	**PHG D...-T5-1260-...**
D...-T5-740	148	740	**PHG D...-T5-740-...**	**D...-T5-1300**	260	1300	**PHG D...-T5-1300-...**
D...-T5-750	150	750	**PHG D...-T5-750-...**	**D...-T5-1380**	276	1380	**PHG D...-T5-1380-...**
D...-T5-780	156	780	**PHG D...-T5-780-...**	**D...-T5-1390**	278	1390	**PHG D...-T5-1390-...**
D...-T5-800	160	800	**PHG D...-T5-800-...**	**D...-T5-1415**	283	1415	**PHG D...-T5-1415-...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.


A kétoldalas metrikus szíjak szimmetrikus (DA) és aszimmetrikus (DB) fogprofillal kaphatók.
Ha rendeléskor nem határozzák meg a kivielt, a szimmetrikus változatot szállítjuk.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.
Poliuretán verzió rendelésekor, a “PU” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pl. PHG T5PU-1000...



Kétoldalas metrikus fogasszíjak

D-T10

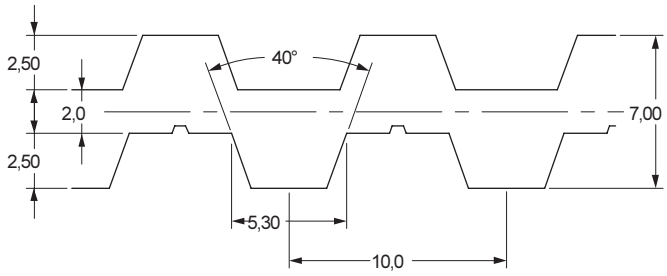

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság mm	Megnevezés	Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság mm	Megnevezés
D...-T10-900	90	900	PHG D...-T10-900-...	D...-T10-1560	156	1560	PHG D...-T10-1560-...
D...-T10-910	91	910	PHG D...-T10-910-...	D...-T10-1600	160	1600	PHG D...-T10-1600-...
D...-T10-920	92	920	PHG D...-T10-920-...	D...-T10-1610	161	1610	PHG D...-T10-1610-...
D...-T10-950	95	950	PHG D...-T10-950-...	D...-T10-1640	164	1640	PHG D...-T10-1640-...
D...-T10-950	95	950	PHG D...-T10-950-...	D...-T10-1640	164	1640	PHG D...-T10-1640-...
D...-T10-960	96	960	PHG D...-T10-960-...	D...-T10-1690	169	1690	PHG D...-T10-1690-...
D...-T10-970	97	970	PHG D...-T10-970-...	D...-T10-1700	170	1700	PHG D...-T10-1700-...
D...-T10-980	98	980	PHG D...-T10-980-...	D...-T10-1750	175	1750	PHG D...-T10-1750-...
D...-T10-1000	100	1000	PHG D...-T10-1000-...	D...-T10-1780	178	1780	PHG D...-T10-1780-...
D...-T10-1010	101	1010	PHG D...-T10-1010-...	D...-T10-1800	180	1800	PHG D...-T10-1800-...
D...-T10-1040	104	1040	PHG D...-T10-1040-...	D...-T10-1860	186	1860	PHG D...-T10-1860-...
D...-T10-1050	105	1050	PHG D...-T10-1050-...	D...-T10-1880	188	1880	PHG D...-T10-1880-...
D...-T10-1080	108	1080	PHG D...-T10-1080-...	D...-T10-1960	196	1960	PHG D...-T10-1960-...
D...-T10-1100	110	1100	PHG D...-T10-1100-...	D...-T10-1980	198	1980	PHG D...-T10-1980-...
D...-T10-1110	111	1110	PHG D...-T10-1110-...	D...-T10-2020	202	2020	PHG D...-T10-2020-...
D...-T10-1140	114	1140	PHG D...-T10-1140-...	D...-T10-2080	208	2080	PHG D...-T10-2080-...
D...-T10-1150	115	1150	PHG D...-T10-1150-...	D...-T10-2090	209	2090	PHG D...-T10-2090-...
D...-T10-1200	120	1200	PHG D...-T10-1200-...	D...-T10-2100	210	2100	PHG D...-T10-2100-...
D...-T10-1210	121	1210	PHG D...-T10-1210-...	D...-T10-2200	220	2200	PHG D...-T10-2200-...
D...-T10-1240	124	1240	PHG D...-T10-1240-...	D...-T10-2250	225	2250	PHG D...-T10-2250-...
D...-T10-1250	125	1250	PHG D...-T10-1250-...	D...-T10-2270	227	2270	PHG D...-T10-2270-...
D...-T10-1260	126	1260	PHG D...-T10-1260-...	D...-T10-2300	230	2300	PHG D...-T10-2300-...
D...-T10-1280	128	1280	PHG D...-T10-1280-...	D...-T10-2340	234	2340	PHG D...-T10-2340-...
D...-T10-1300	130	1300	PHG D...-T10-1300-...	D...-T10-2360	236	2360	PHG D...-T10-2360-...
D...-T10-1320	132	1320	PHG D...-T10-1320-...	D...-T10-2380	238	2380	PHG D...-T10-2380-...
D...-T10-1350	135	1350	PHG D...-T10-1350-...	D...-T10-2430	243	2430	PHG D...-T10-2430-...
D...-T10-1390	139	1390	PHG D...-T10-1390-...	D...-T10-2480	248	2480	PHG D...-T10-2480-...
D...-T10-1400	140	1400	PHG D...-T10-1400-...	D...-T10-2500	250	2500	PHG D...-T10-2500-...
D...-T10-1420	142	1420	PHG D...-T10-1420-...	D...-T10-2540	254	2540	PHG D...-T10-2540-...
D...-T10-1440	144	1440	PHG D...-T10-1440-...	D...-T10-2590	259	2590	PHG D...-T10-2590-...
D...-T10-1450	145	1450	PHG D...-T10-1450-...	D...-T10-2610	261	2610	PHG D...-T10-2610-...
D...-T10-1460	146	1460	PHG D...-T10-1460-...	D...-T10-2650	265	2650	PHG D...-T10-2650-...
D...-T10-1480	148	1480	PHG D...-T10-1480-...	D...-T10-2800	280	2800	PHG D...-T10-2800-...
D...-T10-1500	150	1500	PHG D...-T10-1500-...	D...-T10-2880	288	2880	PHG D...-T10-2880-...
D...-T10-1520	152	1520	PHG D...-T10-1520-...	D...-T10-3000	300	3000	PHG D...-T10-3000-...

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.

Nem szabványos hosszúságokban is kapható.

A kétoldalas metrikus szíjak szimmetrikus (DA) és aszimmetrikus (DB) fogprofillal kaphatók. Ha rendeléskor nem határozzák meg a kivielt, a szimmetrikus változatot szállítjuk.

Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.


Poliuretán verzió rendelésekor, a “PU” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pl. PHG T5PU-1000...



Kétoldalas metrikus fogasszíjak

D-T20

Ékszíj megjelölése	Fogak száma oldalanként	Névleges hosszúság mm	Megnevezés
D...-T20-1700	85	1700	PHG D...-T20-1700-...
D...-T20-1780	89	1780	PHG D...-T20-1780-...
D...-T20-1880	94	1880	PHG D...-T20-1880-...
D...-T20-2040	102	2040	PHG D...-T20-2040-...
D...-T20-2200	110	2200	PHG D...-T20-2200-...
D...-T20-2240	112	2240	PHG D...-T20-2240-...
D...-T20-2600	130	2600	PHG D...-T20-2600-...
D...-T20-2720	136	2720	PHG D...-T20-2720-...
D...-T20-2740	137	2740	PHG D...-T20-2740-...
D...-T20-2760	138	2760	PHG D...-T20-2760-...
D...-T20-3100	155	3100	PHG D...-T20-3100-...
D...-T20-3620	181	3620	PHG D...-T20-3620-...
D...-T20-4760	238	4760	PHG D...-T20-4760-...
D...-T20-5000	250	5000	PHG D...-T20-5000-...

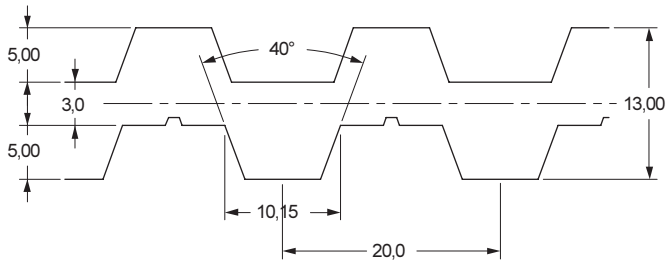

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a szíj szélességét mm-ben.
Nem szabványos hosszúságokban is kapható.
A kétoldalas metrikus szíjak szimmetrikus (DA) és aszimmetrikus (DB) fogprofillal kaphatók.
Ha rendeléskor nem határozzák meg a kivielt, a szimmetrikus változatot szállítjuk.
Vágatlan tekercsben is kaphatók különféle szélességben. Kérjük, a részletekért keresse viszonteladónkat.
Poliuretán verzió rendelésekor, a “PU” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pl. PHG T5PU-1000...

Láncok







Görgős láncok

ANSI



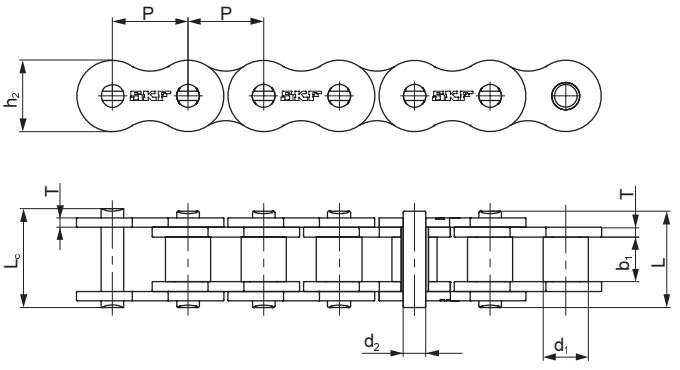

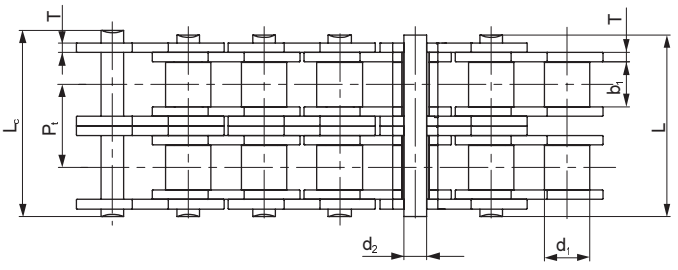

ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	Névleges méret	Görgő-átmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csap-átmérő	Csaphosszúság		Csap-hosszúság sasszeges bizt.	Belső heveder magas-ság	Heveder vastag-ság	Névleges szélességi méret	Névleges szakító-szilárd-ság	Max. húzó-szilárd-ság	Folyó-méter-súly	Megnevezés
		P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	L_c max	h_2 max	T max	Pt	Q min	Q_0	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
15-1*	**03C***	4,76	2,48	2,38	1,62	6,10	6,90	–	4,30	0,60	–	1,8	2,0	0,08	**PHC 15-1...**
25-1*	**04C-1***	6,35	3,30	3,18	2,31	7,90	8,40	–	6,00	0,80	–	3,5	4,6	0,15	**PHC 25-1...**
35-1*	**06C-1***	9,53	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	–	9,00	1,30	–	7,9	10,8	0,33	**PHC 35-1...**
41-1	**085-1**	12,70	7,77	6,25	3,58	13,75	15,00	–	9,91	1,30	–	6,7	12,6	0,41	**PHC 41-1...**
40-1	**08A-1**	12,70	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	–	12,00	1,50	–	14,1	17,5	0,62	**PHC 40-1...**
50-1	**10A-1**	15,88	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	23,3	15,09	2,03	–	22,2	29,4	1,02	**PHC 50-1...**
60-1	**12A-1**	19,05	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	28,3	18,00	2,42	–	31,8	41,5	1,50	**PHC 60-1...**
80-1	**16A-1**	25,40	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	36,5	24,00	3,25	–	56,7	69,4	2,60	**PHC 80-1...**
100-1	**20A-1**	31,75	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	44,7	30,00	4,00	–	88,5	109,2	3,91	**PHC 100-1...**
120-1	**24A-1**	38,10	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	54,3	35,70	4,80	–	127,0	156,3	5,62	**PHC 120-1...**
140-1	**28A-1**	44,45	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	59,0	41,00	5,60	–	172,4	212,0	7,50	**PHC 140-1...**
160-1	**32A-1**	50,80	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	69,6	47,80	6,40	–	226,8	278,9	10,10	**PHC 160-1...**
180-1	**36A-1**	57,15	35,71	35,48	17,46	72,80	78,60	78,6	53,60	7,20	–	280,2	341,8	13,45	**PHC 180-1...**
200-1	**40A-1**	63,50	39,68	37,85	19,85	80,30	87,20	87,2	60,00	8,00	–	353,8	431,6	16,15	**PHC 200-1...**
240-1	**48A-1**	76,20	47,63	47,35	23,81	95,50	103,00	103,0	72,39	9,50	–	510,3	622,5	23,20	**PHC 240-1...**
25-2*	**04C-2***	6,35	3,30	3,18	2,31	14,50	15,00	–	6,00	0,80	6,40	7,0	8,6	0,28	**PHC 25-2...**
35-2*	**06C-2***	9,53	5,08	4,77	3,58	22,50	23,30	–	9,00	1,30	10,13	15,8	19,7	0,63	**PHC 35-2...**
41-2	**085-2**	12,70	7,77	6,25	3,58	25,70	26,90	–	9,91	1,30	11,95	13,3	16,9	0,81	**PHC 41-2...**
40-2	**08A-2**	12,70	7,95	7,85	3,96	31,00	32,20	–	12,00	1,50	14,38	28,2	35,9	1,12	**PHC 40-2...**
50-2	**10A-2**	15,88	10,16	9,40	5,08	38,90	40,40	41,2	15,09	2,03	18,11	44,4	58,1	2,00	**PHC 50-2...**
60-2	**12A-2**	19,05	11,91	12,57	5,94	48,80	50,50	51,1	18,00	2,42	22,78	63,6	82,1	2,92	**PHC 60-2...**
80-2	**16A-2**	25,40	15,88	15,75	7,92	62,70	64,30	65,8	24,00	3,25	29,29	113,4	141,8	5,15	**PHC 80-2...**
100-2	**20A-2**	31,75	19,05	18,90	9,53	76,40	80,50	80,5	30,00	4,00	35,76	177,0	219,4	7,80	**PHC 100-2...**
120-2	**24A-2**	38,10	22,23	25,22	11,10	95,80	99,70	99,7	35,70	4,80	45,44	254,0	314,9	11,70	**PHC 120-2...**
140-2	**28A-2**	44,45	25,40	25,22	12,70	103,30	107,90	107,9	41,00	5,60	48,87	344,8	427,5	15,14	**PHC 140-2...**
160-2	**32A-2**	50,80	28,58	31,55	14,27	123,30	128,10	128,1	47,80	6,40	58,55	453,6	562,4	20,14	**PHC 160-2...**
180-2	**36A-2**	57,15	35,71	35,48	17,46	138,60	144,40	144,4	53,60	7,20	65,84	560,5	695,0	29,22	**PHC 180-2...**
200-2	**40A-2**	63,50	39,68	37,85	19,85	151,90	158,80	158,8	60,00	8,00	71,55	707,6	877,4	32,24	**PHC 200-2...**
240-2	**48A-2**	76,20	47,63	47,35	23,81	183,40	190,80	190,8	72,39	9,50	87,83	1020,6	1255,3	45,23	**PHC 240-2...**
25-3*	**04C-3***	6,35	3,30	3,18	2,31	21,00	21,50	–	6,00	0,80	6,40	10,5	12,6	0,44	**PHC 25-3...**
35-3*	**06C-3***	9,53	5,08	4,77	3,58	32,70	33,50	–	9,00	1,30	10,13	23,7	28,6	1,05	**PHC 35-3...**
40-3	**08A-3**	12,70	7,95	7,85	3,96	45,40	46,60	–	12,00	1,50	14,38	42,3	50,0	1,90	**PHC 40-3...**
50-3	**10A-3**	15,88	10,16	9,40	5,08	57,00	58,50	59,3	15,09	2,03	18,11	66,6	77,8	3,09	**PHC 50-3...**
60-3	**12A-3**	19,05	11,91	12,57	5,94	71,50	73,30	73,9	18,00	2,42	22,78	95,4	111,1	4,54	**PHC 60-3...**
80-3	**16A-3**	25,40	15,88	15,75	7,92	91,70	93,60	95,1	24,00	3,25	29,29	170,1	198,4	7,89	**PHC 80-3...**
100-3	**20A-3**	31,75	19,05	18,90	9,53	112,20	116,30	116,3	30,00	4,00	35,76	265,5	309,6	11,77	**PHC 100-3...**
120-3	**24A-3**	38,10	22,23	25,22	11,10	141,40	145,20	145,2	35,70	4,80	45,44	381,0	437,2	17,53	**PHC 120-3...**
140-3	**28A-3**	44,45	25,40	25,22	12,70	152,20	156,80	156,8	41,00	5,60	48,87	517,2	593,3	22,20	**PHC 140-3...**
160-3	**32A-3**	50,80	28,58	31,55	14,27	181,80	186,60	186,6	47,80	6,40	58,55	680,4	780,6	30,02	**PHC 160-3...**
180-3	**36A-3**	57,15	35,71	35,48	17,46	204,40	210,20	210,2	53,60	7,20	65,84	840,7	983,6	38,22	**PHC 180-3...**
200-3	**40A-3**	63,50	39,68	37,85	19,85	223,50	230,40	230,4	60,00	8,00	71,55	1061,4	1217,8	49,03	**PHC 200-3...**
240-3	**48A-3**	76,20	47,63	47,35	23,81	271,30	278,60	278,6	72,39	9,50	87,83	1530,9	1756,5	71,60	**PHC 240-3...**

* Lánchüvelyek: d_1 jelzi a hüvely külső átmérőjét


Sassszeg esetén adjon hozzá egy "C"-t a sorok száma után. Például egy sasszeggel ellátott 140-1 megjelölése PHC 140-1C... Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 10 láb hosszú csomagolás egységnyi 140-1-es PHC 140-1X10FT


Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.



Görgős láncok

BS/ISO

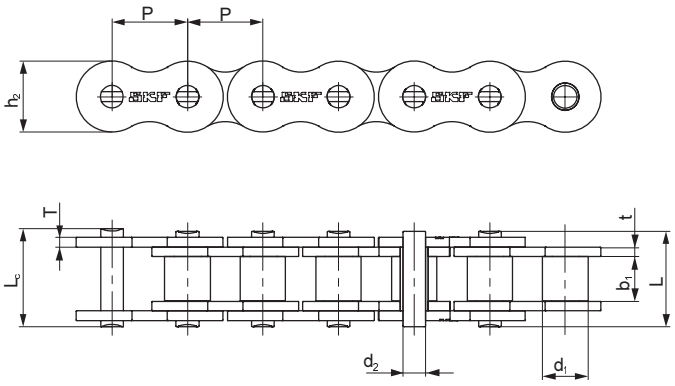

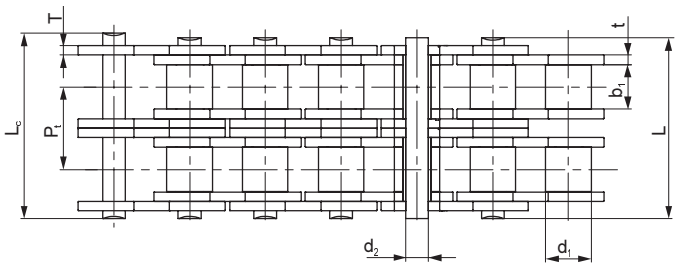

BS/ISO lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Heveder vastagság		Névleges szélességi méret	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyómétersúly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	t max	T max	Pt	Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
04B-1	6,00	4,00	2,80	1,85	6,80	7,8	5,00	0,60	0,60	–	3,0	3,2	0,11	**PHC 04B-1...**
05B-1	8,00	5,00	3,00	2,31	8,20	8,9	7,10	0,80	0,80	–	5,0	5,9	0,20	**PHC 05B-1...**
06B-1^	9,53	6,35	5,72	3,28	13,15	14,1	8,20	1,30	1,30	–	9,0	10,4	0,41	**PHC 06B-1...**
08B-1	12,70	8,51	7,75	4,45	16,70	18,2	11,80	1,60	1,60	–	18,0	19,4	0,69	**PHC 08B-1...**
10B-1	15,88	10,16	9,65	5,08	19,50	20,9	14,70	1,70	1,70	–	22,4	27,5	0,93	**PHC 10B-1...**
12B-1	19,05	12,07	11,68	5,72	22,50	24,2	16,00	1,85	1,85	–	29,0	32,2	1,15	**PHC 12B-1...**
16B-1	25,40	15,88	17,02	8,28	36,10	37,4	21,00	4,15	3,10	–	60,0	72,8	2,71	**PHC 16B-1...**
20B-1	31,75	19,05	19,56	10,19	41,30	45,0	26,40	4,50	3,50	–	95,0	106,7	3,70	**PHC 20B-1...**
24B-1	38,10	25,40	25,40	14,63	53,40	57,8	33,20	6,00	4,80	–	160,0	178,0	7,10	**PHC 24B-1...**
28B-1	44,45	27,94	30,99	15,90	65,10	69,5	36,70	7,50	6,00	–	200,0	222,0	8,50	**PHC 28B-1...**
32B-1	50,80	29,21	30,99	17,81	66,00	71,0	42,00	7,00	6,00	–	250,0	277,5	10,25	**PHC 32B-1...**
40B-1	63,50	39,37	38,10	22,89	82,20	89,2	52,96	8,50	8,00	–	355,0	394,0	16,35	**PHC 40B-1...**
48B-1	76,20	48,26	45,72	29,24	99,10	107,0	63,80	12,00	10,00	–	560,0	621,6	25,00	**PHC 48B-1...**
56B-1	88,90	53,98	53,34	34,32	114,60	123,0	77,80	13,50	12,00	–	850,0	940,0	35,78	**PHC 56B-1...**
64B-1	101,60	63,50	60,96	39,40	130,00	138,5	90,17	15,00	13,00	–	1120,0	1240,0	46,00	**PHC 64B-1...**
72B-1	114,30	72,39	68,58	44,48	147,40	156,4	103,60	17,00	15,00	–	1400,0	1550,0	60,80	**PHC 72B-1...**
05B-2	8,00	5,00	3,00	2,31	13,90	14,5	7,10	0,80	0,80	5,64	7,8	10,2	0,33	**PHC 05B-2...**
06B-2^	9,53	6,35	5,72	3,28	23,40	24,4	8,20	1,30	1,30	10,24	16,9	18,7	0,77	**PHC 06B-2...**
08B-2	12,70	8,51	7,75	4,45	31,20	32,2	11,80	1,60	1,60	13,92	32,0	38,7	1,34	**PHC 08B-2...**
10B-2	15,88	10,16	9,65	5,08	36,10	37,5	14,70	1,70	1,70	16,59	44,5	56,2	1,84	**PHC 10B-2...**
12B-2	19,05	12,07	11,68	5,72	42,00	43,6	16,00	1,85	1,85	19,46	57,8	66,1	2,31	**PHC 12B-2...**
16B-2	25,40	15,88	17,02	8,28	68,00	69,3	21,00	4,15	3,10	31,88	106,0	133,0	5,42	**PHC 16B-2...**
20B-2	31,75	19,05	19,56	10,19	77,80	81,5	26,40	4,50	3,50	36,45	170,0	211,2	7,20	**PHC 20B-2...**
24B-2	38,10	25,40	25,40	14,63	101,70	106,2	33,20	6,00	4,80	48,36	280,0	319,2	13,40	**PHC 24B-2...**
28B-2	44,45	27,94	30,99	15,90	124,60	129,1	36,70	7,50	6,00	59,56	360,0	406,8	16,60	**PHC 28B-2...**
32B-2	50,80	29,21	30,99	17,81	124,60	129,6	42,00	7,00	6,00	58,55	450,0	508,5	21,00	**PHC 32B-2...**
40B-2	63,50	39,37	38,10	22,89	154,50	161,5	52,96	8,50	8,00	72,29	630,0	711,9	32,00	**PHC 40B-2...**
48B-2	76,20	48,26	45,72	29,24	190,40	198,2	63,80	12,00	10,00	91,21	1000,0	1130,0	50,00	**PHC 48B-2...**
56B-2	88,90	53,98	53,34	34,32	221,20	229,6	77,80	13,50	12,00	106,60	1600,0	1760,0	71,48	**PHC 56B-2...**
64B-2	101,60	63,50	60,96	39,40	249,90	258,4	90,17	15,00	13,00	119,89	2000,0	2200,0	91,00	**PHC 64B-2...**
72B-2	114,30	72,39	68,58	44,48	283,70	292,7	103,60	17,00	15,00	136,27	2500,0	2750,0	120,40	**PHC 72B-2...**
05B-3	8,00	5,00	3,00	2,31	19,50	20,2	7,10	0,80	0,80	5,64	11,1	13,8	0,48	**PHC 05B-3...**
06B-3^	9,53	6,35	5,72	3,28	33,50	34,6	8,20	1,30	1,30	10,24	24,9	30,1	1,16	**PHC 06B-3...**
08B-3	12,70	8,51	7,75	4,45	45,10	46,1	11,80	1,60	1,60	13,92	47,5	57,8	2,03	**PHC 08B-3...**
10B-3	15,88	10,16	9,65	5,08	52,70	54,1	14,70	1,70	1,70	16,59	66,7	84,5	2,77	**PHC 10B-3...**
12B-3	19,05	12,07	11,68	5,72	61,50	63,1	16,00	1,85	1,85	19,46	86,7	101,8	3,46	**PHC 12B-3...**
16B-3	25,40	15,88	17,02	8,28	99,80	101,2	21,00	4,15	3,10	31,88	160,0	203,7	8,13	**PHC 16B-3...**
20B-3	31,75	19,05	19,56	10,19	114,20	117,9	26,40	4,50	3,50	36,45	250,0	290,0	10,82	**PHC 20B-3...**
24B-3	38,10	25,40	25,40	14,63	150,10	154,6	33,20	6,00	4,80	48,36	425,0	493,0	20,10	**PHC 24B-3...**
28B-3	44,45	27,94	30,99	15,90	184,20	188,7	36,70	7,50	6,00	59,56	530,0	609,5	24,92	**PHC 28B-3...**
32B-3	50,80	29,21	30,99	17,81	183,20	188,2	42,00	7,00	6,00	58,55	670,0	770,5	31,56	**PHC 32B-3...**
40B-3	63,50	39,37	38,10	22,89	226,80	233,8	52,96	8,50	8,00	72,29	950,0	1092,5	48,10	**PHC 40B-3...**
48B-3	76,20	48,26	45,72	29,24	281,60	289,4	63,80	12,00	10,00	91,21	1500,0	1710,0	75,00	**PHC 48B-3...**
56B-3	88,90	53,98	53,34	34,32	327,80	336,2	77,80	13,50	12,00	106,60	2240,0	2240,0	107,18	**PHC 56B-3...**
64B-3	101,60	63,50	60,96	39,40	369,80	378,3	90,17	15,00	13,00	119,89	3000,0	3300,0	136,00	**PHC 64B-3...**
72B-3	114,30	72,39	68,58	44,48	420,00	429,0	103,60	17,00	15,00	136,27	3750,0	4125,0	180,00	**PHC 72B-3...**

^ Egyenes oldallemezek

Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát.
Például, egy 5 m hosszú csomagolás egységnyi 08B-1-es PHC 08B-1X5MTR

Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.



Görgős láncok





Szerelvények

A-1, K-1

ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	P	G	F	W	T	h_4	d_4	Megnevezés
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
35-1	06C-1	9,53	7,9	19,00	28,6	1,30	6,35	3,4	PHC 35-1...
40-1	08A-1	12,70	9,5	25,40	35,2	1,50	7,90	3,4	PHC 40-1...
41-1	085-1	12,70	9,5	24,00	33,4	1,30	6,90	3,6	PHC 41-1...
50-1	10A-1	15,88	12,7	31,75	46,2	2,03	10,30	5,5	PHC 50-1...
60-1	12A-1	19,05	15,9	38,10	55,6	2,42	11,90	5,5	PHC 60-1...
80-1	16A-1	25,40	19,1	50,80	64,8	3,25	15,90	6,8	PHC 80-1...
100-1	20A-1	31,75	25,4	63,50	87,3	4,00	19,80	9,2	PHC 100-1...
120-1	24A-1	38,10	28,6	76,20	108,5	4,80	23,00	9,8	PHC 120-1...
140-1	28A-1	44,45	34,9	88,90	123,0	5,60	28,60	11,4	PHC 140-1...
160-1	32A-1	50,80	38,1	101,60	142,8	6,40	31,75	13,1	PHC 160-1...
200-1	40A-1	63,50	50,8	127,00	179,0	8,00	42,88	16,3	PHC 200-1...
–	06B-1^	9,53	8,0	19,04	27,0	1,30	6,50	3,5	PHC 06B-1...
–	08B-1	12,70	9,5	25,40	36,4	1,60	8,90	4,5	PHC 08B-1...
–	10B-1	15,88	14,3	31,75	44,6	1,70	10,31	5,3	PHC 10B-1...
–	12B-1	19,05	16,0	38,10	52,4	1,85	13,46	6,4	PHC 12B-1...
–	16B-1	25,40	19,1	50,80	72,6	3,10	15,88	6,4	PHC 16B-1...
–	20B-1	31,75	35,0	63,50	100,5	3,50	19,80	9,0	PHC 20B-1...
–	24B-1	38,10	30,0	76,20	108,4	4,80	26,67	10,5	PHC 24B-1...
–	28B-1	44,45	35,0	88,90	123,0	6,00	28,58	13,1	PHC 28B-1...
–	32B-1	50,80	38,1	101,60	142,8	6,00	31,75	13,1	PHC 32B-1...


^ Egyenes oldallemezek

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a távtartó csatlakozást és a típusát, utána adja meg a lánc hosszát.


Például: PHC 40-1-L2A1X10FT (ANSI 40-1 A-1 csatlakozással minden második láncszemnél, 10 láb hosszú)

Megjegyzés: Rozsdamentes kivitelben is kapható.
Ennek rendeléséhez tegye hozzá az SS jelzést, például: PHC 40-1SS-L1A1X10FT

A-1

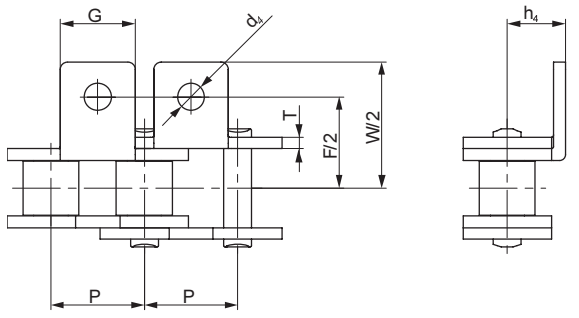

K-1

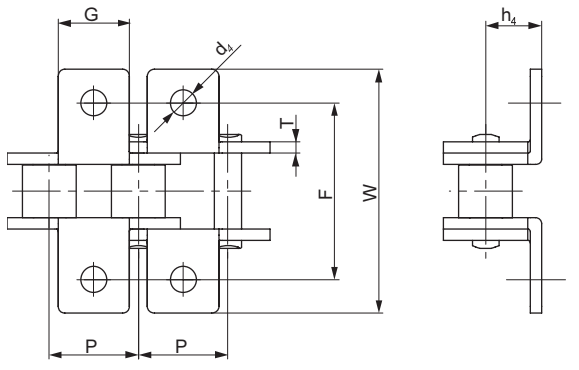

Görgős láncok





Szerelvények

SA-1/M1, SK-1/M1

ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	P	G	C	F	T	d_4	Megnevezés
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
35-1	06C-1	9,53	7,9	9,50	14,55	1,30	3,4	PHC 35-1...
40-1	08A-1	12,70	9,5	12,70	19,05	1,50	3,4	PHC 40-1...
41-1	085-1	12,70	9,5	11,85	16,55	1,30	3,6	PHC 41-1...
50-1	10A-1	15,88	12,7	15,90	25,25	2,03	5,5	PHC 50-1...
60-1	12A-1	19,05	15,9	18,30	29,33	2,42	5,5	PHC 60-1...
80-1	16A-1	25,40	19,1	24,60	34,70	3,25	6,8	PHC 80-1...
100-1	20A-1	31,75	25,4	31,80	43,30	4,00	9,2	PHC 100-1...
120-1	24A-1	38,10	28,6	36,50	51,60	4,80	9,8	PHC 120-1...
140-1	28A-1	44,45	34,9	44,50	62,00	5,60	11,4	PHC 140-1...
160-1	32A-1	50,80	38,1	50,80	69,85	6,40	13,1	PHC 160-1...
200-1	40A-1	63,50	50,8	63,50	88,90	8,00	16,3	PHC 200-1...
–	06B-1^	9,53	8,0	9,52	13,50	1,30	3,5	PHC 06B-1...
–	08B-1	12,70	9,5	13,35	18,90	1,60	4,3	PHC 08B-1...
–	10B-1	15,88	14,3	16,50	22,95	1,70	5,3	PHC 10B-1...
–	12B-1	19,05	16,0	21,45	28,60	1,85	6,4	PHC 12B-1...
–	16B-1	25,40	19,1	23,15	34,00	3,10	6,4	PHC 16B-1...
–	20B-1	31,75	35,0	30,50	45,70	3,50	9,0	PHC 20B-1...


^ Egyenes oldallemezek

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a távtartó csatlakozást és a típusát, utána adja meg a lánc hosszát.


Például: PHC 40-1-L2A1X10FT (ANSI 40-1 A-1 csatlakozással minden második láncszemnél, 10 láb hosszú)

Megjegyzés: Rozsdamentes kivitelben is kapható.
Ennek rendeléséhez tegye hozzá az SS jelzést, például:
PHC 40-1SS-L1A1X10FT

SA-1/M1

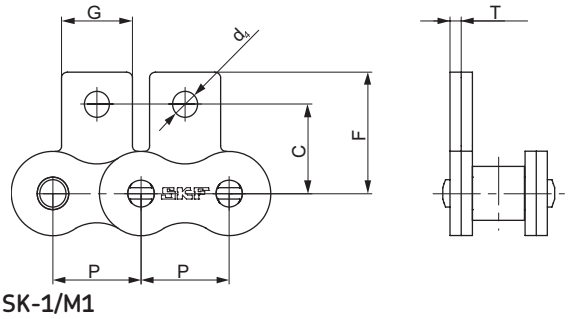

SK-1/M1

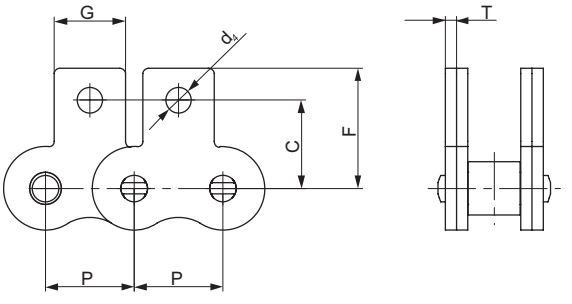




Görgős láncok

Szerelvények


WA-1, WA-2, WK-1, WK-2

ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	P	G	L	F	W	T	h_4	d_4	Megnevezés
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
35-1	**06C-1**	9,53	17,32	9,53	19,00	28,6	1,30	6,35	2,80	**PHC 35-1...**
40-1	**08A-1**	12,70	23,00	12,70	25,40	35,6	1,50	7,90	3,40	**PHC 40-1...**
41-1	**085-1**	12,70	22,30	12,70	24,00	35,0	1,30	7,20	4,85	**PHC 41-1...**
50-1	**10A-1**	15,88	28,80	15,88	31,75	46,8	2,03	10,30	5,50	**PHC 50-1...**
60-1	**12A-1**	19,05	34,65	19,05	38,10	56,4	2,42	11,90	5,50	**PHC 60-1...**
80-1	**16A-1**	25,40	45,90	25,40	50,80	73,2	3,25	15,90	6,80	**PHC 80-1...**
100-1	**20A-1**	31,75	57,65	31,75	63,50	89,8	4,00	19,80	9,20	**PHC 100-1...**
120-1	**24A-1**	38,10	69,30	38,10	76,20	108,8	4,80	23,00	9,80	**PHC 120-1...**
140-1	**28A-1**	44,45	80,45	44,45	88,90	123,0	5,60	28,60	11,40	**PHC 140-1...**
160-1	**32A-1**	50,80	92,00	50,80	101,60	142,8	6,40	31,75	13,10	**PHC 160-1...**
200-1	**40A-1**	63,50	115,50	63,50	127,00	179,0	8,00	42,88	16,30	**PHC 200-1...**
–	**08B-1**	12,70	24,00	12,70	25,40	36,4	1,60	8,90	4,30	**PHC 08B-1...**
–	**10B-1**	15,88	29,58	15,88	31,80	44,6	1,70	10,31	5,30	**PHC 10B-1...**
–	**12B-1**	19,05	34,05	19,05	38,10	52,0	1,85	13,46	6,40	**PHC 12B-1...**
–	**16B-1**	25,40	46,40	25,40	50,80	72,6	3,10	15,88	6,40	**PHC 16B-1...**
–	**20B-1**	31,75	58,10	31,75	63,00	100,5	3,50	19,80	9,00	**PHC 20B-1...**
–	**24B-1**	38,10	71,30	38,10	76,20	108,4	4,80	26,67	10,50	**PHC 24B-1...**
–	**28B-1**	44,45	81,10	44,45	88,90	123,0	6,00	28,58	13,10	**PHC 28B-1...**
–	**32B-1**	50,80	92,80	50,80	101,60	142,8	6,00	31,75	13,10	**PHC 32B-1...**


A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a távtartó csatlakozást és a típusát, utána adja meg a lánc hosszát. Például: PHC 80-1-L2A1X10FT (ANSI 80-1 WA-2 csatlakozással minden második láncszemnél, 10 láb hosszú)

Megjegyzés: Rozsdamentes kivitelben is kapható.
Ennek rendeléséhez tegye hozzá az SS jelzést, például: PHC 80-1SS-L2WA2X10FT


WA-1,WA-2

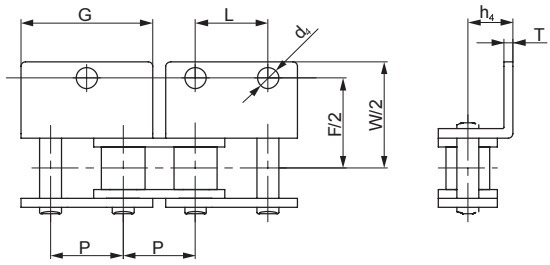

WK-1,WK-2

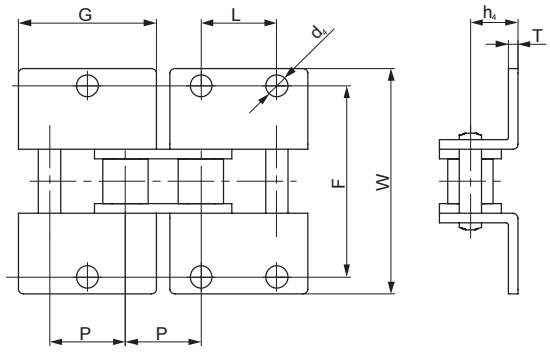

Görgős láncok




Szerelvények

WSA-1, WSA-2, WSK-1, WSK-2


ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	P	G	L	C	F	T	d_4	Megnevezés
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
35-1	**06C-1**	9,53	17,32	9,53	9,50	14,55	1,30	2,8	**PHC 35-1...**
40-1	**08A-1**	12,70	23,00	12,70	12,70	17,40	1,50	3,4	**PHC 40-1...**
41-1	**085-1**	12,70	21,20	12,70	11,85	16,55	1,30	3,6	**PHC 41-1...**
50-1	**10A-1**	15,88	28,80	15,88	15,90	23,05	2,03	5,5	**PHC 50-1...**
60-1	**12A-1**	19,05	34,65	19,05	18,30	26,86	2,42	5,5	**PHC 60-1...**
80-1	**16A-1**	25,40	45,90	25,40	24,60	35,45	3,25	6,8	**PHC 80-1...**
100-1	**20A-1**	31,75	57,65	31,75	31,80	44,00	4,00	9,2	**PHC 100-1...**
120-1	**24A-1**	38,10	69,30	38,10	36,50	51,60	4,80	9,8	**PHC 120-1...**
140-1	**28A-1**	44,45	80,45	44,45	44,50	62,00	5,60	11,4	**PHC 140-1...**
160-1	**32A-1**	50,80	92,00	50,80	50,80	69,85	6,40	13,1	**PHC 160-1...**
200-1	**40A-1**	63,50	115,50	63,50	63,50	88,90	8,00	16,3	**PHC 200-1...**
–	**08B-1**	12,70	23,30	12,70	13,35	18,90	1,60	4,3	**PHC 08B-1...**
–	**10B-1**	15,88	29,58	15,88	16,50	22,95	1,70	5,3	**PHC 10B-1...**
–	**12B-1**	19,05	34,05	19,05	21,45	28,60	1,85	6,4	**PHC 12B-1...**
–	**16B-1**	25,40	46,40	25,40	23,15	34,00	3,10	6,4	**PHC 16B-1...**
–	**20B-1**	31,75	58,10	31,75	30,50	45,70	3,50	9,0	**PHC 20B-1...**

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a távtartó csatlakozást és a típusát, utána adja meg a lánc hosszát.


Például: PHC 80-1-L4WSA1X10FT (ANSI 80-1 WSA-1 csatlakozással minden negyedik láncszemnél, 10 láb hosszú)

Megjegyzés: Rozsdamentes kivitelben is kapható.
Ennek rendeléséhez tegye hozzá az SS jelzést, például: PHC 80-1SS L4WSA1X10FT

WSA-1,WSA-2

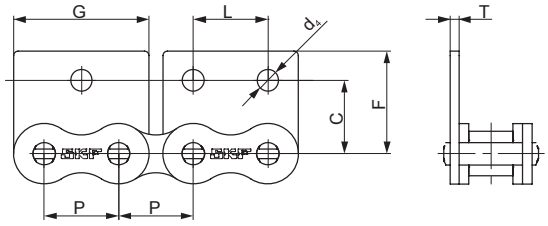

WSK-1,WSK-2

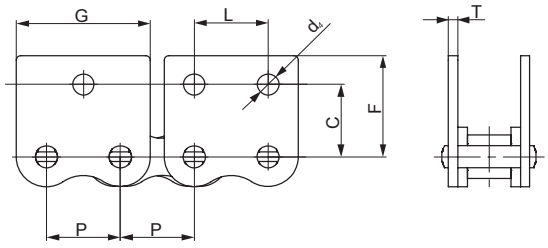





Görgős láncok

ANSI nagy teljesítményű



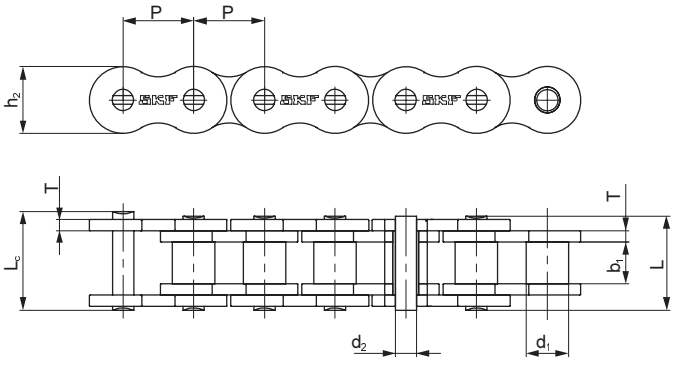

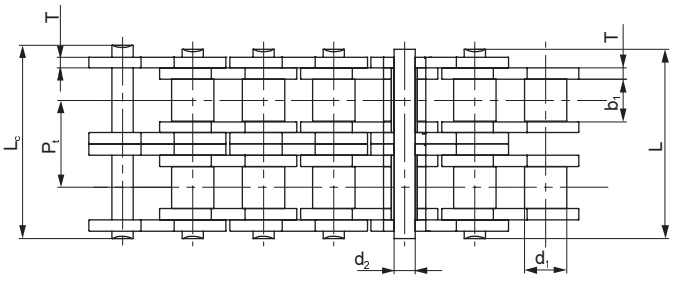

ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	Névleges méret	Görgő-átmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csap-átmérő	Csaphosszúság		Csap-hosszúság sasszeges bizt.	Belső heveder magas-ság	Heveder vastag-ság	Névleges szélességi méret	Névleges szakító-szilárd-ság	Max. húzó-szilárd-ság	Folyó-méter-súly	Megnevezés
		P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	L_c max	h_2 max	T max	Pt	Q min	Q_0	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
35H-1*	**–**	9,53	5,08	4,77	3,58	13,3	14,3	–	9,00	1,50	–	7,9	10,8	0,41	**PHC 35H-1...**
40H-1	**08AH-1**	12,70	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	–	12,00	2,03	–	14,1	19,1	0,82	**PHC 40H-1...**
50H-1	**10AH-1**	15,88	10,16	9,40	5,08	22,1	23,4	24,4	15,09	2,42	–	22,2	30,2	1,25	**PHC 50H-1...**
60H-1	**12AH-1**	19,05	11,91	12,57	5,94	29,2	31,0	31,6	18,00	3,25	–	31,8	42,7	1,87	**PHC 60H-1...**
80H-1	**16AH-1**	25,40	15,88	15,75	7,92	36,2	37,7	39,4	24,00	4,00	–	56,7	71,4	3,10	**PHC 80H-1...**
100H-1	**20AH-1**	31,75	19,05	18,90	9,53	43,6	46,9	46,9	30,00	4,80	–	88,5	112,4	4,52	**PHC 100H-**
120H-1	**24AH-1**	38,10	22,23	25,22	11,10	53,5	57,5	57,5	35,70	5,60	–	127,0	160,9	6,60	**PHC 120H-**
140H-1	**28AH-1**	44,45	25,40	25,22	12,70	57,6	62,2	62,2	41,00	6,40	–	172,4	217,3	8,30	**PHC 140H-**
160H-1	**32AH-1**	50,80	28,58	31,55	14,27	68,2	73,0	73,0	47,80	7,20	–	226,8	285,8	10,30	**PHC 160H-**
180H-1	**36AH-1**	57,15	35,71	35,48	17,46	75,9	81,6	–	53,60	8,00	–	281,0	341,8	14,83	**PHC 180H-**
200H-1	**40AH-1**	63,50	39,68	37,85	19,85	86,6	93,5	93,5	60,00	9,50	–	353,8	444,5	19,16	**PHC 200H-**
240H-1	**48AH-1**	76,20	47,63	47,35	23,81	109,6	115,9	–	72,30	12,70	–	510,3	622,5	30,40	**PHC 240H-**
60H-2	**12AH-2**	19,05	11,91	12,57	5,94	55,3	57,1	57,7	18,00	3,25	26,11	63,6	84,5	3,71	**PHC 60H-2...**
80H-2	**16AH-2**	25,40	15,88	15,75	7,92	68,8	70,3	72,0	24,00	4,00	32,59	113,4	145,3	6,15	**PHC 80H-2...**
100H-2	**20AH-2**	31,75	19,05	18,90	9,53	82,7	86,0	86,0	30,00	4,80	39,09	177,0	225,9	9,03	**PHC 100H-**
120H-2	**24AH-2**	38,10	22,23	25,22	11,10	102,4	106,4	106,4	35,70	5,60	48,87	254,0	322,7	13,13	**PHC 120H-**
140H-2	**28AH-2**	44,45	25,40	25,22	12,70	109,8	114,4	114,4	41,00	6,40	52,20	344,8	437,7	16,60	**PHC 140H-**
160H-2	**32AH-2**	50,80	28,58	31,55	14,27	130,1	134,9	134,9	47,80	7,20	61,90	453,6	571,6	20,20	**PHC 160H-**
200H-2	**40AH-2**	63,50	39,68	37,85	19,85	164,9	171,8	171,8	60,00	9,50	78,31	707,6	894,9	38,11	**PHC 200H-**
60H-3	**12AH-3**	19,05	11,91	12,57	5,94	81,4	83,2	83,8	18,00	3,25	26,11	95,4	113,9	5,54	**PHC 60H-3...**
80H-3	**16AH-3**	25,40	15,88	15,75	7,92	101,4	102,9	104,6	24,00	4,00	32,59	170,1	203,5	9,42	**PHC 80H-3...**
100H-3	**20AH-3**	31,75	19,05	18,90	9,53	121,8	125,1	125,1	30,00	4,80	39,09	265,5	314,8	12,96	**PHC 100H-**
120H-3	**24AH-3**	38,10	22,23	25,22	11,10	151,2	155,2	155,2	35,70	5,60	48,87	381,0	444,7	19,64	**PHC 120H-**
140H-3	**28AH-3**	44,45	25,40	25,22	12,70	162,0	166,6	166,6	41,00	6,40	52,20	517,2	598,4	24,90	**PHC 140H-**
160H-3	**32AH-3**	50,80	28,58	31,55	14,27	192,0	196,8	196,8	47,80	7,20	61,90	680,4	787,3	30,10	**PHC 160H-**
200H-3	**40AH-3**	63,50	39,68	37,85	19,85	243,2	250,1	250,1	60,00	9,50	78,31	1061,4	1228,2	57,06	**PHC 200H-**

* Lánchüvelyek: d_1 jelzi a hüvely külső átmérőjét


Sassszeg esetén adjon hozzá egy "C"-t a sorok száma után. Például egy sasszeggel ellátott 160H-1 megjelölése PHC 160H-1C...
Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 5 m hosszú csomagolás egységnyi 160H-1-esé PHC 160H-1X5MTR


Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.



Görgős láncok

SH (Super Heavy) nagy teljesítményű

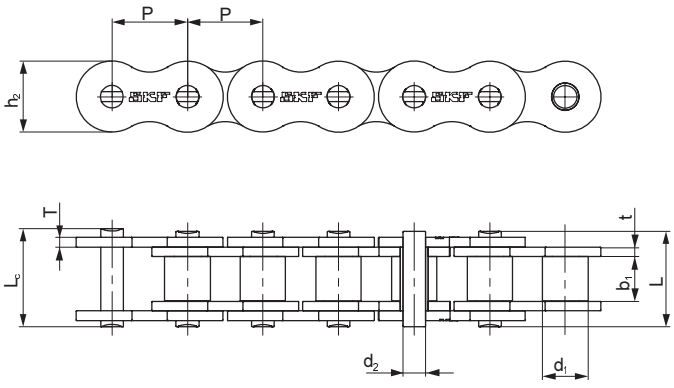

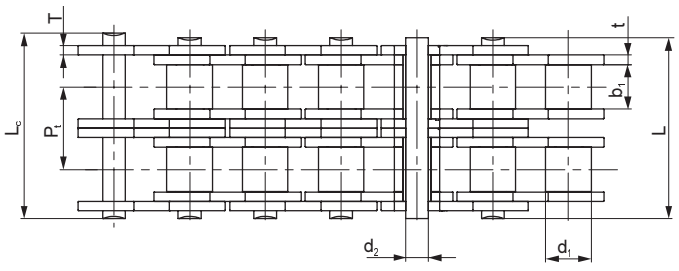

Az SH nagy teljesítményű sorozatú görgős láncok szakítószilárdsága 25-35 %-al nagyobb, mint az ANSI nagy teljesítményű görgős láncoké, az átedzett csapjai miatt. Ezek a láncok nagyobb dinamikus terhelést képesek elviselni és hosszabb élettartamúak, ugyanakkor az ANSI nagy teljesítményű görgős láncsorozattal azonos méretűek.

Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Heveder vastagság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	T max	Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
25SH-1*	6,35	3,30	3,18	2,01	9,0	–	6,00	2,01	5,09	5,6	2,17	**PHC 25SH-1X...**
35SH-1*	9,53	5,08	4,77	3,58	13,3	14,3	9,00	1,50	11,00	13,6	0,41	**PHC 35SH-1X...**
40SH-1	12,70	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	12,00	2,03	22,40	24,8	0,82	**PHC 40SH-1X...**
50SH-1	15,88	10,16	9,40	5,08	22,1	23,4	15,09	2,42	30,40	36,2	1,25	**PHC 50SH-1X...**
60SH-1	19,05	11,91	12,57	5,94	29,2	31,6	18,00	3,25	44,10	50,4	1,87	**PHC 60SH-1X...**
80SH-1	25,40	15,88	15,75	7,92	36,2	37,7	24,00	4,00	88,20	93,0	3,10	**PHC 80SH-1X...**
100SH-1	31,75	19,05	18,90	9,53	43,6	46,9	30,00	4,80	116,60	129,1	4,52	**PHC 100SH-1X...**
120SH-1	38,10	22,23	25,22	11,10	53,5	57,5	35,70	5,60	158,20	175,3	6,60	**PHC 120SH-1X...**
140SH-1	44,45	25,40	25,22	12,70	57,6	62,2	41,00	6,40	206,00	266,5	8,30	**PHC 140SH-1X...**
160SH-1	50,80	28,58	31,55	14,27	68,2	73,0	47,80	7,20	274,00	293,0	10,30	**PHC 160SH-1X...**
200SH-1	63,50	39,68	37,85	19,85	86,6	93,5	60,00	9,50	506,10	562,3	19,16	**PHC 200SH-1X...**

* Lánchüvelyek: d_1 jelzi a hüvely külső átmérőjét

Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 5 m hosszú csomagolás egységnyi 100SH-1-esé PHC 100SH-1X5MTR


Egyenes összekötő szemek jelölésére "C/L" egészíti ki a táblázatban a megnevezést




Görgős láncok

SPH (Super Heavy) nagy teljesítményű



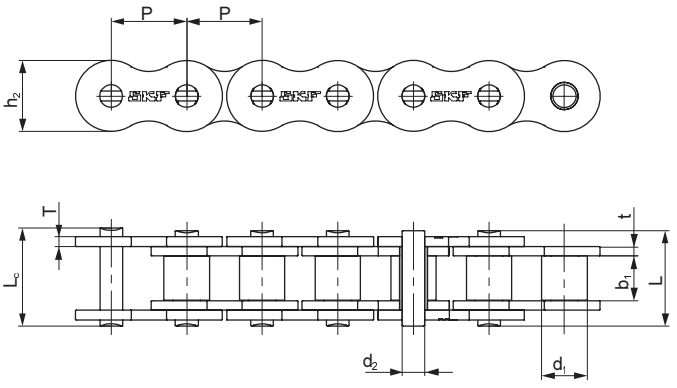

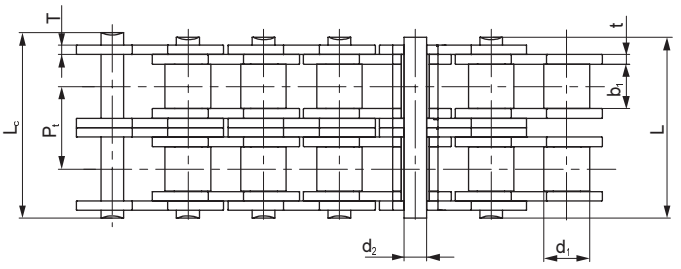

SPH sorozatú láncok

E láncok összekötő lemezei és csapjai különleges kialakításúak és a lökésszerű terhelések elviselése érdekében a csapok átedzettek. A szakítószilárdság akár 18%-kal magasabb lehet, mint a normál láncé.

Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Heveder vastagság	Névleges szélességi méret	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	T max	Pt	Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m	
80SPH-1	25,40	15,88	15,75	7,94	32,7	36,5	24,1	3,2	–	77,5/17434	85,3	2,86	**PHC80SPH-1X...**
100SPH-1	31,75	19,05	18,95	9,54	40,4	44,7	30,1	4,0	–	115,5/25982	127,0	4,21	**PHC100SPH-1X...**
120SPH-1	38,10	22,23	25,22	11,11	50,3	54,3	36,2	4,8	–	165,0/37118	186,0	6,36	**PHC120SPH-1X...**
140SPH-1	44,45	25,40	25,22	12,71	54,4	59,0	42,2	5,6	–	222,7/50098	245,0	8,04	**PHC140SPH-1X...**
160SPH-1	50,80	28,58	31,55	14,29	64,8	69,6	48,2	6,4	–	285,5/64215	314,0	10,80	**PHC160SPH-1X...**
200SPH-1	63,50	39,68	37,85	19,85	80,3	87,2	60,3	8,0	–	445,5/100208	490,0	18,00	**PHC200SPH-1X...**
80SPH-2	25,40	15,88	15,75	7,94	62,7	65,8	24,1	3,2	29,29	155,0/34868	170,6	5,68	**PHC80SPH-2X...**
100SPH-2	31,75	19,05	18,95	9,54	76,4	80,5	30,1	4,2	35,76	231,0/51965	255,0	8,34	**PHC100SPH-2X...**
120SPH-2	38,10	22,23	25,22	11,11	95,8	99,7	36,2	4,8	45,44	339,0/76260	373,0	12,63	**PHC120SPH-2X...**
140SPH-2	44,45	25,40	25,22	12,71	103,3	107,9	42,2	5,6	48,87	445,5/100218	490,0	15,92	**PHC140SPH-2X...**
160SPH-2	50,80	28,58	31,55	14,29	123,3	128,1	48,2	6,4	58,55	571,0/128430	628,0	21,43	**PHC160SPH-2X...**
200SPH-2	63,50	39,68	37,85	19,85	151,9	158,8	60,3	8,0	71,55	892,0/200621	981,0	35,00	**PHC200SPH-2X...**
80SPH-3	25,40	15,88	15,75	7,94	91,7	95,1	24,1	3,2	29,29	232,5/52302	255,9	8,18	**PHC80SPH-3X...**
100SPH-3	31,75	19,05	18,95	9,54	112,2	116,3	30,1	4,2	35,76	347,3/78128	382,0	12,47	**PHC100SPH-3X...**
120SPH-3	38,10	22,23	25,22	11,11	141,4	145,2	36,2	4,8	45,44	508,0/114278	559,0	18,90	**PHC120SPH-3X...**
140SPH-3	44,45	25,40	25,22	12,71	152,2	156,8	42,2	5,6	48,87	668,0/150271	735,0	23,84	**PHC140SPH-3X...**
160SPH-3	50,80	28,58	31,55	14,29	181,8	186,6	48,2	6,4	58,55	855,5/192441	941,0	32,10	**PHC160SPH-3X...**
200SPH-3	63,50	39,68	37,85	19,85	223,5	230,4	60,3	8,0	71,55	1336,4/300633	1470,0	52,50	**PHC200SPH-3X...**


Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 5 m hosszú csomagolás egységnyi 100SPH-1-esé PHC 100SPH-1X5MTR


Egyenes összekötő szemek jelölésére "C/L" egészíti ki a táblázatban a megnevezést



Görgős láncok

SHH (Super Heavy) nagy teljesítményű

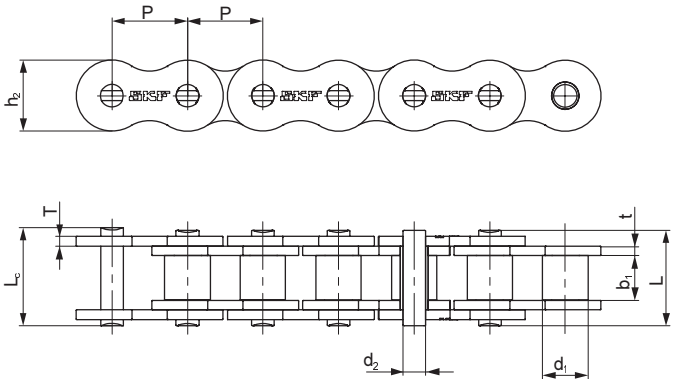

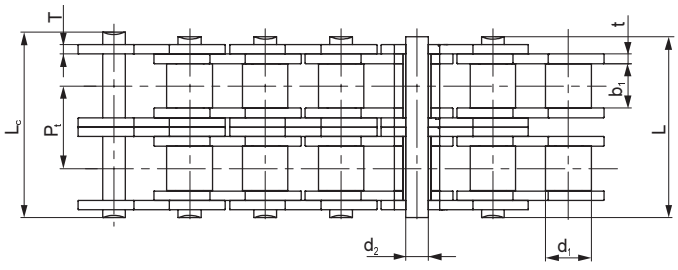

SHH sorozatú láncok

Az SHH láncok összekötő lemezeinek vastagsága megegyezik a következő nagyobb méretű SPH láncéval. A csapok e típusnál is átedzettek. Mindezek eredményeként nagyobb megengedett terhelés és szakítószilárdság érhető el, mint az SPH és SH sorozatú láncoknál.

Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Heveder vastagság	Névleges szélességi méret	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	T max	Pt	Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m	
80SHH-1	25,40	15,88	15,75	7,94	36,2	38,9	24,1	4,0	–	89,2/20066	98,1	3,36	**PHC 80SHH-1X...**
100SHH-1	31,75	19,05	18,90	9,54	43,6	46,9	30,1	4,8	–	131,8/29649	145,0	4,90	**PHC 100SHH-1X...**
120SHH-1	38,10	22,23	25,22	11,11	53,5	57,5	36,2	5,6	–	176,0/39592	196,0	7,12	**PHC 120SHH-1X...**
140SHH-1	44,45	25,40	25,22	12,71	57,6	62,2	42,2	6,4	–	231,9/52149	255,0	8,88	**PHC 140SHH-1X...**
160SHH-1	50,80	28,58	31,55	14,29	68,2	73,0	48,2	7,2	–	294,5/66260	324,0	11,72	**PHC 160SHH-1X...**
200SHH-1	63,50	39,68	37,85	19,85	86,6	93,5	60,3	9,5	–	543,6/122295	598,0	19,80	**PHC 200SHH-1X...**
80SHH-2	25,40	15,88	15,75	7,94	68,8	72,0	24,1	4,0	32,59	178,4/40132	196,2	6,65	**PHC 80SHH-2X...**
100SHH-2	31,75	19,05	18,90	9,54	82,7	86,0	30,1	4,8	39,09	263,6/59299	290,0	9,71	**PHC 100SHH-2X...**
120SHH-2	38,10	22,23	25,22	11,11	102,4	106,4	36,2	5,6	48,87	356,4/80175	392,0	14,12	**PHC 120SHH-2X...**
140SHH-2	44,45	25,40	25,22	12,71	109,8	114,4	42,2	6,4	52,20	463,6/104300	510,0	17,38	**PHC 140SHH-2X...**
160SHH-2	50,80	28,58	31,55	14,29	130,1	134,9	48,2	7,2	61,90	588,0/132275	647,0	23,00	**PHC 160SHH-2X...**
200SHH-2	63,50	39,68	37,85	19,85	164,9	171,8	60,3	9,5	78,31	1091,0/245429	1200,0	38,50	**PHC 200SHH-2X...**
80SHH-3	25,40	15,88	15,75	7,94	101,4	104,6	24,1	4,0	32,59	267,6/60200	294,3	9,95	**PHC 80SHH-3X...**
100SHH-3	31,75	19,05	18,90	9,54	121,8	125,1	30,1	4,8	39,09	395,4/88948	435,0	14,53	**PHC 100SHH-3X...**
120SHH-3	38,10	22,23	25,22	11,11	151,2	155,2	36,2	5,6	48,87	534,5/120250	588,0	21,12	**PHC 120SHH-3X...**
140SHH-3	44,45	25,40	25,22	12,71	162,0	166,6	42,2	6,4	52,20	695,5/156448	765,0	25,88	**PHC 140SHH-3X...**
160SHH-3	50,80	28,58	31,55	14,29	192,0	196,8	48,2	7,2	61,90	882,7/198576	971,0	34,22	**PHC 160SHH-3X...**
200SHH-3	63,50	39,68	37,85	19,85	243,2	250,1	60,3	9,5	78,31	1627,3/366073	1790,0	57,29	**PHC 200SHH-3X...**

Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 5 m hosszú csomagolás egységnyi 100SHH-1 esé PHC 100SHH-1X5MTR


Egyenes összekötő szemek jelölésére "C/L" egészíti ki a táblázatban a megnevezést




Görgős láncok



Rozsdamentes acél

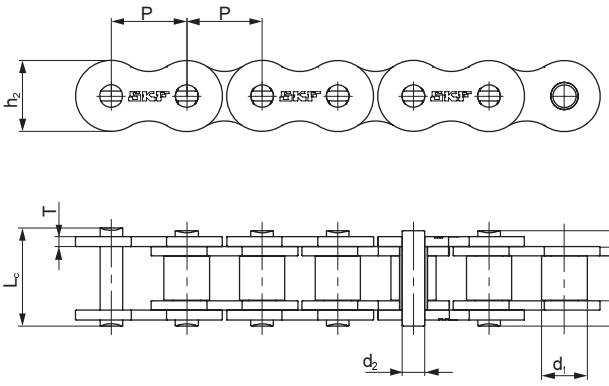

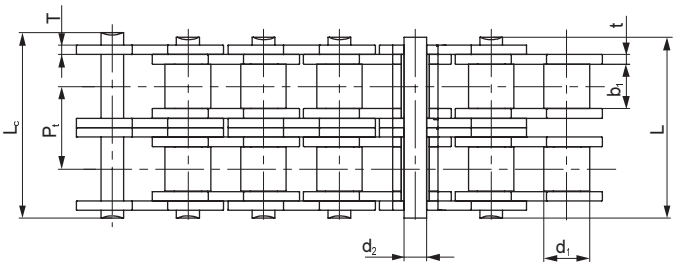

Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Heveder vastagság		Névleges szakító-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	t max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kg/m	
25-1SS*	6,35	3,30	3,18	2,31	7,90	8,40	6,00	0,80	0,80	2,5	0,15	**PHC 25-1SS...**
35-1SS*	9,53	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	9,00	1,30	1,30	5,5	0,33	**PHC 35-1SS...**
40-1SS	12,70	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	1,50	9,6	0,63	**PHC 40-1SS...**
41-1SS	12,70	7,77	6,25	3,58	13,75	15,00	9,91	1,30	1,30	6,0	0,46	**PHC 41-1SS...**
50-1SS	15,88	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	2,03	15,2	1,03	**PHC 50-1SS...**
60-1SS	19,05	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	2,42	21,7	1,51	**PHC 60-1SS...**
80-1SS	25,40	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	3,25	38,9	2,62	**PHC 80-1SS...**
100-1SS	31,75	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	4,00	60,0	3,94	**PHC 100-1SS...**
120-1SS	38,10	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	4,80	72,5	5,72	**PHC 120-1SS...**
140-1SS	44,45	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	5,60	94,0	7,70	**PHC 140-1SS...**
04B-1SS	6,00	4,00	2,80	1,85	6,80	7,80	5,00	0,60	0,60	2,0	0,11	**PHC 04B-1SS...**
05B-1SS	8,00	5,00	3,00	2,31	8,20	8,90	7,10	0,80	0,80	3,5	0,20	**PHC 05B-1SS...**
06B-1SS^	9,53	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	1,30	6,2	0,41	**PHC 06B-1SS...**
08B-1SS	12,70	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	1,60	12,0	0,70	**PHC 08B-1SS...**
10B-1SS	15,88	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	1,70	14,5	0,94	**PHC 10B-1SS...**
12B-1SS	19,05	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	1,85	18,5	1,16	**PHC 12B-1SS...**
16B-1SS	25,40	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15	3,10	40,0	2,73	**PHC 16B-1SS...**
20B-1SS	31,75	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,50	3,50	59,0	3,73	**PHC 20B-1SS...**
24B-1SS	38,10	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,00	4,80	104,0	7,20	**PHC 24B-1SS...**
32B-1SS	50,80	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,00	6,00	150,0	10,22	**PHC 32B-1SS...**

* Lánchüvelyek: d_1 jelzi a hüvely külső átmérőjét

^ Egyenes oldallemezek


Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 10 láb hosszú csomagolás egységnyi 80-1SS-é PHC 80-1SSX5MTR


Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.




Görgős láncok

Dakrotizált, nikkelezett, horganyzott

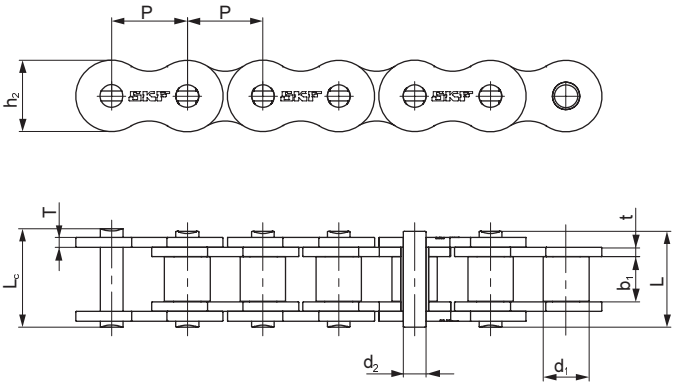

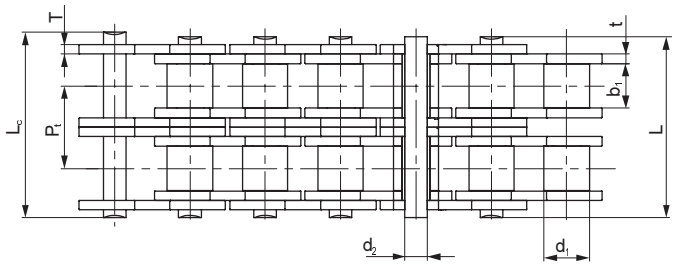

Bevonattal ellátott láncok kaphatók dakrotizáltan, nickel vagy horgany bevonattal.

Dakrotizált	Alkalmazható korrózionak kitett körülmények között
Nikkelezett	Megnövelt kopásállóságú
Horganyzott	Gazdaságos módja a korrózióállóság növelésének

A rozsdamentes kivitelt élelmiszeripari alkalmazásokhoz ajánljuk, magas/alacsony hőmérsékleti feltételek (-20-tól 400 °C-ig) és igen korrodáló környezeti körülmények közé.

Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Heveder vastagság		Névleges szakító-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	t max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kg/m	
25-1*	6,35	3,30	3,18	2,31	7,90	8,40	6,00	0,80	0,80	3,5	0,15	**PHC 25-1...**
35-1*	9,53	5,08	4,77	3,58	12,40	13,17	9,00	1,30	1,30	7,9	0,33	**PHC 35-1...**
40-1	12,70	7,95	7,85	3,96	16,60	17,80	12,00	1,50	1,50	14,1	0,62	**PHC 40-1...**
41-1	12,70	7,77	6,25	3,58	13,75	15,00	9,91	1,30	1,30	6,7	0,41	**PHC 41-1...**
50-1	15,88	10,16	9,40	5,08	20,70	22,20	15,09	2,03	2,03	22,2	1,02	**PHC 50-1...**
60-1	19,05	11,91	12,57	5,94	25,90	27,70	18,00	2,42	2,42	31,8	1,50	**PHC 60-1...**
80-1	25,40	15,88	15,75	7,92	32,70	35,00	24,00	3,25	3,25	56,7	2,60	**PHC 80-1...**
100-1	31,75	19,05	18,90	9,53	40,40	44,70	30,00	4,00	4,00	88,5	3,91	**PHC 100-1...**
120-1	38,10	22,23	25,22	11,10	50,30	54,30	35,70	4,80	4,80	127,0	5,62	**PHC 120-1...**
140-1	44,45	25,40	25,22	12,70	54,40	59,00	41,00	5,60	5,60	172,4	7,50	**PHC 140-1...**
160-1	50,80	28,58	31,55	14,27	64,80	69,60	47,80	6,40	6,40	226,8	10,10	**PHC 160-1...**
04B-1	6,00	4,00	2,80	1,85	6,80	7,80	5,00	0,60	0,60	3,0	0,11	**PHC 04B-1...**
05B-1	8,00	5,00	3,00	2,31	8,20	8,90	7,10	0,80	0,80	5,0	0,20	**PHC 05B-1...**
06B-1^	9,53	6,35	5,72	3,28	13,15	14,10	8,20	1,30	1,30	9,0	0,41	**PHC 06B-1...**
08B-1	12,70	8,51	7,75	4,45	16,70	18,20	11,80	1,60	1,60	18,0	0,69	**PHC 08B-1...**
10B-1	15,88	10,16	9,65	5,08	19,50	20,90	14,70	1,70	1,70	22,4	0,93	**PHC 10B-1...**
12B-1	19,05	12,07	11,68	5,72	22,50	24,20	16,00	1,85	1,85	60,0	1,15	**PHC 12B-1...**
16B-1	25,40	15,88	17,02	8,28	36,10	37,40	21,00	4,15	3,10	95,0	2,71	**PHC 16B-1...**
20B-1	31,75	19,05	19,56	10,19	41,30	45,00	26,40	4,50	3,50	95,0	3,70	**PHC 20B-1...**
24B-1	38,10	25,40	25,40	14,63	53,40	57,80	33,20	6,00	4,80	160,0	7,10	**PHC 24B-1...**
28B-1	44,45	27,94	30,99	15,90	65,10	69,50	36,70	7,50	6,00	200,0	8,50	**PHC 28B-1...**
32B-1	50,80	29,21	30,99	17,81	66,00	71,00	42,00	7,00	6,00	250,0	10,25	**PHC 32B-1 ...**

* Lánchüvelyek: d_1 jelzi a hüvely külső átmérőjét

^ Egyenes oldallemezek

Megjegyzés: A duplex és kettős osztású nikkelezett láncok minden méretnagyságban kaphatók

Bevonattal ellátott láncok rendelésekor a lánc rendelési számát egészítse ki a választott anyag jelölésével;

DR = Dakrotizált
NP = Nikkelezett
ZP = Horganyzott

Például:

PHC 50-1 **DR**... 50-1 ANSI Simplex dakrotizált lánc
PHC 60-2 **NP**... 60-2 ANSI Duplex nikkelezett lánc
PHC 10B-1 **ZP**... 10B-1 BS/ISO Simplex horganyzott lánc


Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 10 láb hosszú csomagolás egységnyi 12B-1DR-é PHC 12B-1DRX10FT
Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.




Görgős láncok

Oldalirányú ívben futó



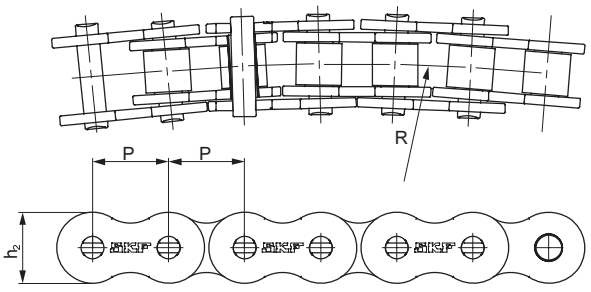

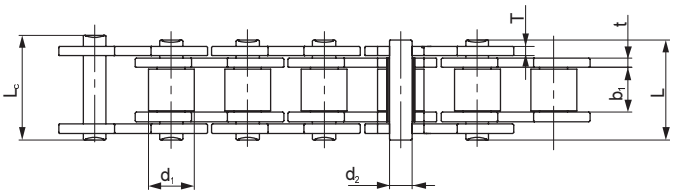


Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Hevedervastagság		Oldalirányú hajlítási sugár	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	t max	T max	R min	Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
40-1SB	12,70	7,95	7,85	3,96	16,9	18,1	11,7	1,50	1,50	350	13,8	15,2	0,80	**PHC 40-1SB...**
43-1SB	12,70	7,95	7,85	3,45	18,3	19,5	11,7	1,50	1,50	305	12,0	13,2	0,64	**PHC 43-1SB...**
50-1SB	15,88	10,16	9,40	4,37	20,7	22,7	14,9	2,03	2,03	400	20,6	22,7	1,09	**PHC 50-1SB...**
60-1SB	19,05	11,91	12,57	5,34	26,6	28,4	18,0	2,42	2,42	500	15,7	17,3	1,54	**PHC 60-1SB...**
63-1SB	19,05	11,91	12,68	5,08	28,8	30,6	17,2	2,42	2,03	350	12,5	20,0	1,40	**PHC 63-1SB...**
80-1SB	25,40	15,88	15,75	7,19	34,0	37,3	24,0	3,25	3,25	711	40,9	42,0	2,60	**PHC 80-1SB...**
08B-1SB	12,70	8,51	7,75	3,97	17,4	18,7	11,8	1,60	1,60	400	14,0	15,4	0,70	**PHC 08B-1SB...**
10B-1SB	15,88	10,16	9,65	4,50	20,1	21,5	14,7	1,70	1,70	400	15,6	17,2	0,93	**PHC 10B-1SB...**
12B-1SB	19,05	12,07	11,68	5,12	23,1	24,8	16,0	1,85	1,85	500	20,5	22,6	1,16	**PHC 12B-1SB...**
C2050-1SB	31,75	10,16	9,40	5,08	21,3	22,6	15,0	2,03	2,03	800	21,8	24,1	0,84	**PHC C2050-1SB...**


Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 5 m hosszú csomagolás egységnyi 60-1SB-esé PHC 60-1SBX5MTR. Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.

Görgős láncok

Önkenő






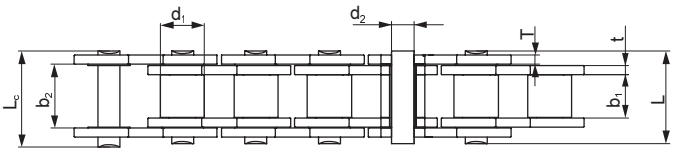



Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Külső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Hevedervastagság		Névleges szakító-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 min	b_2 min	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	t max	T max	Q min	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
08B-1SLR	12,70	8,51	7,75	13,03	4,45	16,7	18,2	11,8	1,60	1,60	18,0	0,69	**PHC 08B-1SLR...**
10B-1SLR	15,88	10,16	9,65	13,75	5,08	19,5	20,9	14,7	1,70	1,70	22,4	0,93	**PHC 10B-1SLR...**
12B-1SLR	19,05	12,07	11,68	15,75	5,72	22,5	24,2	16,0	1,85	1,85	29,0	1,15	**PHC 12B-1SLR...**
16B-1SLR	25,40	15,88	17,02	27,50	8,28	36,1	37,4	21,0	4,15	3,10	60,0	2,71	**PHC 16B-1SLR...**
12B-2SLR	19,05	12,07	11,68	35,21	5,72	42,0	43,6	16,0	1,85	1,85	58,0	2,31	**PHC 12B-2SLR...**
16B-2SLR	25,40	15,88	17,02	57,46	8,28	68,0	69,3	21,0	4,15	3,10	106,0	5,42	**PHC 16B-2SLR...**
50-1SLR	15,88	10,16	9,40	13,84	5,08	20,7	22,2	15,1	2,03	2,03	21,8	1,02	**PHC 50-1SLR...**
60-1SLR	19,05	11,91	12,57	19,35	5,94	27,5	29,3	18,0	2,42	2,42	34,2	1,65	**PHC 60-1SLR...**
80-1SLR	25,40	15,88	15,75	22,66	7,92	32,7	35,0	24,0	3,25	3,25	56,7	2,60	**PHC 80-1SLR...**
100-1SLR	31,75	19,05	18,90	27,51	9,53	40,4	44,7	30,0	4,00	4,00	86,7	3,94	**PHC 100-1SLR...**
60-2SLR	19,05	11,91	12,57	42,13	5,94	50,3	52,1	18,0	3,25	2,42	68,4	3,21	**PHC 60-2SLR...**

Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 10 láb hosszú csomagolás egységnyi 10B-1SLR-é PHC 10B-1SLRX10FT Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.



Olajipari láncok



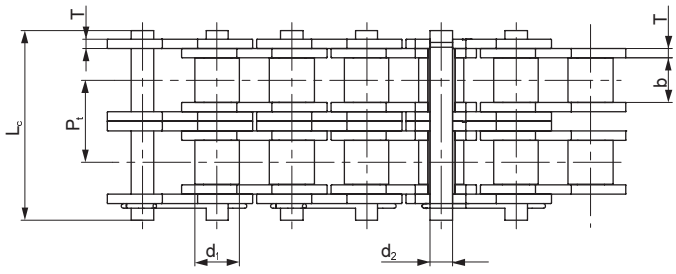

Lánc szám	ANSI lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság	Belső heveder magasság	Heveder vastagság	Névleges szélességi méret	Névleges szakító-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
		P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	L_c max	h_2 max	T max	Pt	Q min	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
16S-1	**80-1**	25,40	15,88	15,75	7,92	37,55	24,1	3,25	–	55,6	2,60	**PHC 16S-1...**
20S-1	**100-1**	31,75	19,05	18,90	9,53	44,30	30,0	4,00	–	86,9	3,91	**PHC 20S-1...**
24S-1	**120-1**	38,10	22,23	25,22	11,10	54,40	36,2	4,80	–	125,1	5,62	**PHC 24S-1...**
28S-1	**140-1**	44,45	25,40	25,22	12,70	59,00	42,2	5,60	–	170,3	7,50	**PHC 28S-1...**
32S-1	**160-1**	50,80	28,58	31,55	14,27	69,60	48,2	6,40	–	222,4	10,10	**PHC 32S-1...**
36S-1	**180-1**	57,15	35,71	35,48	17,46	78,60	54,3	7,20	–	281,5	13,45	**PHC 36S-1...**
40S-1	**200-1**	63,50	39,68	37,85	19,85	87,20	60,3	8,00	–	347,5	16,15	**PHC 40S-1...**
16S-2	**80-2**	25,40	15,88	15,75	7,92	66,80	24,1	3,25	29,29	111,2	5,15	**PHC 16S-2...**
20S-2	**100-2**	31,75	19,05	18,90	9,53	80,50	30,1	4,00	35,76	173,7	7,80	**PHC 20S-2...**
24S-2	**120-2**	38,10	22,23	25,22	11,10	99,70	36,2	4,80	45,44	250,2	11,70	**PHC 24S-2...**
28S-2	**140-2**	44,45	25,40	25,22	12,70	107,80	42,2	5,60	48,87	340,5	15,14	**PHC 28S-2...**
32S-2	**160-2**	50,80	28,58	31,55	14,27	127,50	48,2	6,40	58,55	444,8	20,14	**PHC 32S-2...**
36S-2	**180-2**	57,15	35,71	35,48	17,46	144,40	54,3	7,20	65,84	562,9	29,22	**PHC 36S-2...**
40S-2	**200-2**	63,50	39,68	37,85	19,85	158,80	60,3	8,00	71,55	695,0	32,24	**PHC 40S-2...**
16S-3	**80-3**	25,40	15,88	15,75	7,92	96,10	24,1	3,25	29,29	166,8	7,89	**PHC 16S-3...**
20S-3	**100-3**	31,75	19,05	18,90	9,53	116,30	30,1	4,00	35,76	260,6	11,77	**PHC 20S-3...**
24S-3	**120-3**	38,10	22,23	25,22	11,10	145,20	36,2	4,80	45,44	375,3	17,53	**PHC 24S-3...**
28S-3	**140-3**	44,45	25,40	25,22	12,70	156,80	42,2	5,60	48,87	510,8	22,20	**PHC 28S-3...**
32S-3	**160-3**	50,80	28,58	31,55	14,27	186,60	48,2	6,40	58,55	667,2	30,02	**PHC 32S-3...**
36S-3	**180-3**	57,15	35,71	35,48	17,46	210,20	54,3	7,20	65,84	844,4	38,22	**PHC 36S-3...**
40S-3	**200-3**	63,50	39,68	37,85	19,85	230,40	60,3	8,00	71,55	1042,5	49,03	**PHC 40S-3...**
16S-4	**80-4**	25,40	–	15,75	7,92	122,90	24,1	3,25	29,29	222,4	10,24	**PHC 16S-4...**
20S-4	**100-4**	31,75	19,05	18,90	9,53	151,50	30,1	4,00	35,76	347,5	15,39	**PHC 20S-4...**
24S-4	**120-4**	38,10	22,23	25,22	11,10	190,60	36,2	4,80	45,44	500,4	22,19	**PHC 24S-4...**
28S-4	**140-4**	44,45	25,40	25,22	12,70	205,70	42,2	5,60	48,87	681,1	29,63	**PHC 28S-4...**
32S-4	**160-4**	50,80	28,58	31,55	14,27	245,20	48,2	6,40	58,55	889,6	39,94	**PHC 32S-4...**
40S-4	**200-4**	63,50	39,68	37,85	19,85	302,00	60,3	8,00	71,55	1390,0	63,60	**PHC 40S-4...**
16S-5	**80-5**	25,40	–	15,75	7,92	152,20	24,1	3,25	29,29	278,0	12,79	**PHC 16S-5...**
20S-5	**100-5**	31,75	19,05	18,90	9,53	187,80	30,1	4,00	35,76	434,4	19,22	**PHC 20S-5...**
24S-5	**120-5**	38,10	22,23	25,22	11,10	236,10	36,2	4,80	45,44	625,5	27,71	**PHC 24S-5...**
16S-6	**80-6**	25,40	15,88	15,75	7,92	181,50	24,1	3,25	29,29	333,6	15,34	**PHC 16S-6...**
20S-6	**100-6**	31,75	19,05	18,90	9,53	223,60	30,1	4,00	35,76	521,2	23,05	**PHC 20S-6...**
24S-6	**120-6**	38,10	22,23	25,22	11,10	281,60	36,2	4,80	45,44	750,6	33,24	**PHC 24S-6...**
28S-6	**140-6**	44,45	25,40	25,22	12,70	303,40	42,2	5,60	48,87	1021,6	44,38	**PHC 28S-6...**
32S-6	**160-6**	50,80	28,58	31,55	14,27	362,30	48,2	6,40	58,55	1334,4	59,83	**PHC 32S-6...**
40S-6	**200-6**	63,50	39,68	37,85	19,85	445,00	60,3	8,00	71,55	2085,0	95,23	**PHC 40S-6...**
16S-8	**80-8**	25,40	15,88	15,75	7,92	240,10	24,1	3,25	29,29	444,8	20,44	**PHC 16S-8...**
20S-8	**100-8**	31,75	19,05	18,90	9,53	295,10	30,1	4,00	35,76	695,0	30,71	**PHC 20S-8...**
24S-8	**120-8**	38,10	22,23	25,22	11,10	372,40	36,2	4,80	45,44	1000,8	44,28	**PHC 24S-8...**

Szabványos hosszúsága 10 láb (330 cm). A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 10 láb hosszú csomagolás egységnyi 40S-6-osé PHC 40S-6X10FT


Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.



Kétszeres osztású láncok

Hajtástechnika



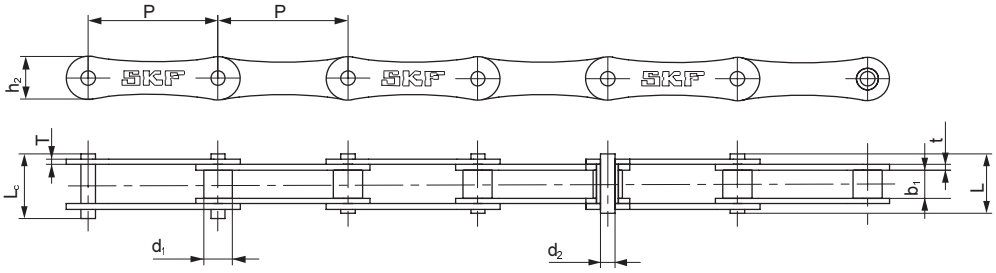

ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Hevedervastagság		Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
		P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	t max	T max	Q min	Q_0	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
2040	**208A**	25,40	7,95	7,85	3,96	16,6	17,8	12,0	1,50	1,50	14,1	16,7	0,42	**PHC 2040...**
2050	**210A**	31,75	10,16	9,40	5,08	20,7	22,2	15,0	2,03	2,03	22,2	28,1	0,73	**PHC 2050...**
2060	**212A**	38,10	11,91	12,57	5,94	25,9	27,7	18,0	2,42	2,42	31,8	36,8	1,02	**PHC 2060...**
2080	**216A**	50,80	15,88	15,75	7,92	32,7	36,5	24,0	3,25	3,25	56,7	65,7	1,70	**PHC 2080...**
2100	**220A**	63,50	19,05	18,90	9,53	40,4	44,7	30,0	4,00	4,00	88,5	102,6	2,55	**PHC 2100...**
2120	**224A**	76,20	22,23	25,22	11,10	50,3	54,3	35,7	4,80	4,80	127,0	147,3	4,06	**PHC 2120...**
–	**208B**	25,40	8,51	7,75	4,45	16,7	18,2	11,8	1,60	1,60	18,0	19,4	0,45	**PHC 208B...**
–	**210B**	31,75	10,16	9,65	5,08	19,5	20,9	14,7	1,70	1,70	22,4	27,5	0,65	**PHC 210B...**
–	**212B**	38,10	12,07	11,68	5,72	22,5	25,2	16,0	1,85	1,85	29,0	32,2	0,76	**PHC 212B...**
–	**216B**	50,80	15,88	17,02	8,28	36,1	39,1	21,0	4,15	3,10	60,0	72,8	1,75	**PHC 216B...**
–	**220B**	63,50	19,05	19,56	10,19	41,3	45,0	26,4	4,50	3,50	95,0	106,7	2,62	**PHC 220B...**
–	**224B**	76,20	25,40	25,40	14,63	53,4	57,8	33,2	6,00	4,80	160,0	178,0	4,70	**PHC 224B...**
–	**228B**	88,90	27,94	30,99	15,90	65,1	69,5	36,7	7,50	6,00	200,0	222,0	6,23	**PHC 228B...**
–	**232B**	101,60	29,21	30,99	17,81	66,0	71,0	42,0	7,00	6,00	250,0	277,5	6,72	**PHC 232B...**

Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 5 m-es csomagolás egységnyi 2060-1-esé PHC 2060X5MTR.


Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.

Kétszeres osztású láncok

Hajtástechnika



ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	P	G	F_1	W	h_4	d_4	C	F_2	d_5	Megnevezés
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2040	**208A**	25,40	19,1	25,4	39,6	9,1	3,4	11,1	20,5	5,5	**PHC 2040...**
2050	**210A**	31,75	23,8	31,8	49,0	11,1	5,5	14,3	25,0	6,6	**PHC 2050...**
2060	**212A**	38,10	28,6	42,9	67,8	14,7	5,5	17,5	32,9	9,2	**PHC 2060...**
2080	**216A**	50,80	38,1	55,6	87,8	19,1	6,8	22,2	43,5	11,0	**PHC 2080...**
2100	**220A**	63,50	47,6	66,6	107,5	23,4	9,2	28,6	50,4	13,0	**PHC 2100...**
2120	**224A**	76,20	57,2	79,3	121,4	27,8	10,5	33,3	55,5	15,0	**PHC 2120...**
–	**208B**	25,40	23,2	25,4	39,6	9,1	4,5	11,1	20,5	5,5	**PHC 208B...**
–	**210B**	31,75	23,8	31,8	49,0	11,1	5,5	–	–	–	**PHC 210B...**
–	**212B**	38,10	35,0	38,1	57,0	14,7	6,6	–	–	–	**PHC 212B...**
–	**216B**	50,80	44,0	50,8	84,0	19,1	6,6	–	–	–	**PHC 216B...**
–	**220B**	63,50	52,0	63,5	104,0	23,4	8,4	–	–	–	**PHC 220B...**
–	**224B**	76,20	60,0	76,2	120,0	27,8	10,5	–	–	–	**PHC 224B...**

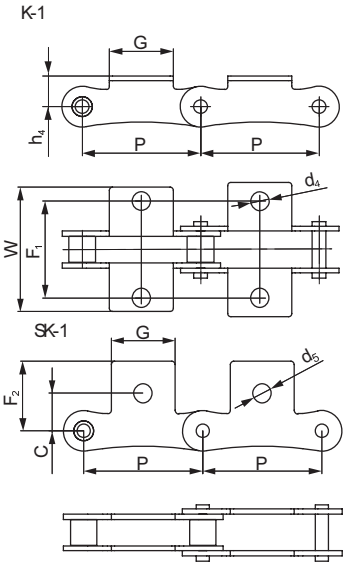

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a távtartó csatlakozást és a típusát, utána adja meg a lánc hosszát.
Például: PHC 2060-L1K1X10FT (2060 lánc K-1 csatlakozóval minden egyes láncszemnél, 10 láb hosszú)

Megjegyzés: Rozsdamentes kivitelben is kapható. Ennek rendeléséhez tegye hozzá az SS jelzést, például:
PHC 2060SS-L1K1X10FT


Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.




Kétszeres osztású láncok

Konvejor

Kicsi görgős típus

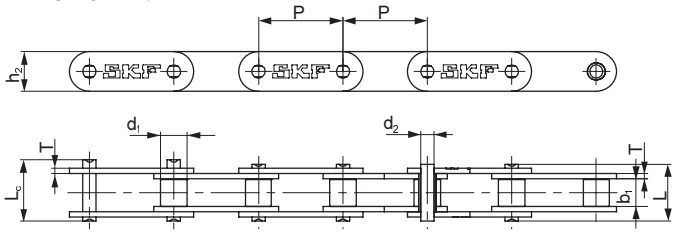

Nagy görgős típus

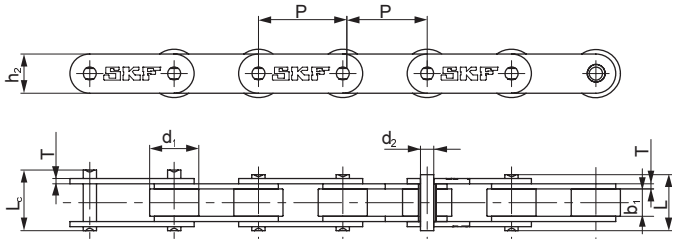

ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Heveder vastagság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
		P	d_1 max	b_1 min	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	T max	Q min	Q_0	q	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
C2040	C208A	25,40	7,95	7,85	3,96	16,6	17,8	12,0	1,50	14,1	16,7	0,50	PHC C2040...
C2042	C208AL	25,40	15,88	7,85	3,96	16,6	17,8	12,0	1,50	14,1	16,7	0,84	PHC C2042...
C2040H	C208AH	25,40	7,95	7,85	3,96	18,8	19,9	12,0	2,03	14,1	17,2	0,65	PHC C2040H...
C2050	C210A	31,75	10,16	9,40	5,08	20,7	22,2	15,0	2,03	22,2	28,1	0,78	PHC C2050...
C2052	C210AL	31,75	19,05	9,40	5,08	20,7	22,2	15,0	2,03	22,2	28,1	1,27	PHC C2052...
C2060	C212A	38,10	11,91	12,57	5,94	25,9	27,7	18,0	2,42	31,8	36,8	1,12	PHC C2060...
C2062	C212AL	38,10	22,23	12,57	5,94	25,9	27,7	18,0	2,42	31,8	36,8	1,61	PHC C2062...
C2060H	C212AH	38,10	11,91	12,57	5,94	29,2	31,6	18,0	3,25	31,8	41,6	1,44	PHC C2060H...
C2062H	C212AHL	38,10	22,23	12,57	5,94	29,2	31,6	18,0	3,25	31,8	41,6	2,07	PHC C2062H...
C2080	C216A	50,80	15,88	15,75	7,92	32,7	36,5	24,0	3,25	56,7	65,7	2,08	PHC C2080...
C2082	C216AL	50,80	28,58	15,75	7,92	32,7	36,5	24,0	3,25	56,7	65,7	3,12	PHC C2082...
C2080H	C216AH	50,80	15,88	15,75	7,92	36,2	39,4	24,0	4,00	56,7	70,0	2,54	PHC C2080H...
C2082H	C216AHL	50,80	28,58	15,75	7,92	36,2	39,4	24,0	4,00	56,7	70,0	3,58	PHC C2082H...
C2100	C220A	63,50	19,05	18,90	9,53	40,4	44,7	30,0	4,00	88,5	102,6	3,01	PHC C2100...
C2102	C220AL	63,50	39,67	18,90	9,53	40,4	44,7	30,0	4,00	88,5	102,6	4,83	PHC C2102...
C2100H	C220AH	63,50	19,05	18,90	9,53	43,6	46,9	30,0	4,80	88,5	112,4	3,56	PHC C2100H...
C2102H	C220AHL	63,50	39,67	18,90	9,53	43,6	46,9	30,0	4,80	88,5	112,4	5,38	PHC C2102H...
C2120	C224A	76,20	22,23	25,22	11,10	50,3	54,3	35,7	4,80	127,0	147,3	4,66	PHC C2120...
C2122	C224AL	76,20	44,45	25,22	11,10	50,3	54,3	35,7	4,80	127,0	147,3	7,66	PHC C2122...
C2120H	C224AH	76,20	22,23	25,22	11,10	53,5	57,5	35,7	5,60	127,0	160,9	5,26	PHC C2120H...
C2122H	C224AHL	76,20	44,45	25,22	11,10	53,5	57,5	35,7	5,60	127,0	160,9	8,26	PHC C2122H...
C2160	C232A	101,60	28,58	31,75	14,27	64,8	69,6	47,8	6,40	226,8	278,9	8,15	PHC C2160...
C2162	C232AL	101,60	57,15	31,75	14,27	64,8	69,6	47,8	6,40	226,8	278,9	13,00	PHC C2162...
C2160H	C232AH	101,60	28,58	31,75	14,27	68,2	73,0	47,8	7,20	226,8	285,8	9,06	PHC C2160H...
C2162H	C232AHL	101,60	57,15	31,75	14,27	68,2	73,0	47,8	7,20	226,8	285,8	12,77	PHC C2162H...

Szabványos hosszúságok 10 láb (330 cm) és 5 m. A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a lánc hosszúságát. Például, egy 5 m-es csomagolás egységnyi 2060-1-esé PHC 2060X5MTR.

Az összekötő szemek jelölésére a táblázatban található megnevezéshez adja hozzá a "C/L"-t az egyenes és az "O/L"-t a hajlított kivitel esetében.



Kétszeres osztású láncok



Szerelvények


A-1, A-2, K-1, K-2, AA-1, AA-2, KK-1, KK-2, SA-1, SA-2, SK-1, SK-2

A-1, A-2, K-1, K-2


ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	P	G	L	F	W	h_4	d_4	Megnevezés
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
C2040	C208A	25,4	19,1	9,5	25,4	39,6	9,1	3,4	PHC C2040...
C2042	C208AL	25,4	19,1	9,5	25,4	39,6	9,1	3,4	PHC C2042...
C2050	C210A	31,8	23,8	11,9	31,8	49,0	11,1	5,5	PHC C2050...
C2052	C210AL	31,8	23,8	11,9	31,8	49,0	11,1	5,5	PHC C2052...
C2060	C212A	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2060...
C2062	C212AL	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2062...
C2060H	C212AH	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2060H...
C2062H	C212AHL	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2062H...
C2080	C216A	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2080...
C2082	C216AL	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2082...
C2080H	C216AH	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2080H...
C2082H	C216AHL	50,8	47,6	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2082H...
C2100	C220A	63,5	47,6	23,8	66,6	107,5	23,4	9,2	PHC C2100...
C2102	C220AL	63,5	47,6	23,8	66,6	107,5	23,4	9,2	PHC C2102...
C2100H	C220AH	63,5	47,6	23,8	66,6	107,5	23,4	9,2	PHC C2100H...
C2102H	C220AHL	63,5	47,6	23,8	66,6	107,5	23,4	9,2	PHC C2102H...
C2120	C224A	76,2	57,2	28,6	79,3	121,4	27,8	11,0	PHC C2120...
C2122	C224AL	76,2	57,2	28,6	79,3	121,4	27,8	11,0	PHC C2122...
C2120H	C224AH	76,2	57,2	28,6	79,3	121,4	27,8	11,0	PHC C2120H...
C2122H	C224AHL	76,2	57,2	28,6	79,3	121,4	27,8	11,0	PHC C2122H...
C2160	C232A	101,6	76,2	38,1	104,7	151,6	36,5	13,1	PHC C2160...
C2162	C232AL	101,6	76,2	38,1	104,7	151,6	36,5	13,1	PHC C2162...
C2160H	C232AH	101,6	76,2	38,1	104,7	151,6	36,5	13,1	PHC C2160H...
C2162H	C232AHL	101,6	76,2	38,1	104,7	151,6	36,5	13,1	PHC C2162H...

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a távtartó csatlakozást és a típusát, utána adja meg a lánc hosszát. Például: PHC C2060-L2A1X10FT (C2060 A-1 csatlakozással minden második láncszemnél, 10 láb hosszú)
Megjegyzés: Rozsdamentes kivitelben is kapható. Ennek rendeléséhez tegye hozzá az SS jelzést, például: PHC C2060SS-L2A1X10FT


A-1




A-2



K-1



K-2




AA-1, AA-2, KK-1, KK-2


ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	P	G	L	F	W	h_4	d_4	Megnevezés
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
C2040	C208A	25,4	19,1	9,5	25,4	39,6	9,1	3,4	PHC C2040...
C2042	C208AL	25,4	19,1	9,5	25,4	39,6	9,1	3,4	PHC C2042...
C2050	C210A	31,8	23,8	11,9	31,8	49,0	11,1	5,5	PHC C2050...
C2052	C210AL	31,8	23,8	11,9	31,8	49,0	11,1	5,5	PHC C2052...
C2060	C212A	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2060...
C2062	C212AL	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2062...
C2060H	C212AH	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2060H...
C2062H	C212AHL	38,1	28,6	14,3	42,9	67,8	14,7	5,5	PHC C2062H...
C2080	C216A	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2080...
C2082	C216AL	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2082...
C2080H	C216AH	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2080H...
C2082H	C216AHL	50,8	38,1	19,1	55,6	87,8	19,1	6,8	PHC C2082H...

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a távtartó csatlakozást és a típusát, utána adja meg a lánc hosszát. Például: PHC C2060-L4KK1X10FT (C2060 KK-1 csatlakozással minden negyedik láncszemnél, 10 láb hosszú)
Megjegyzés: Rozsdamentes kivitelben is kapható. Ennek rendeléséhez tegye hozzá az SS jelzést, például: PHC C2060SS-L4KK1X10FT


AA-1




AA-2



KK-1



KK-2




SA-1, SA-2, SK-1, SK-2


ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	P	G	L	C_1	C_2	F	d_4	d_5	Megnevezés
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
C2040	C208A	25,40	19,1	9,5	11,1	13,5	20,5	3,4	5,5	PHC C2040...
C2042	C208AL	25,40	19,1	9,5	11,1	13,5	20,5	3,4	5,5	PHC C2042...
C2050	C210A	31,75	23,8	11,9	14,3	15,9	25,0	5,5	6,6	PHC C2050...
C2052	C210AL	31,75	23,8	11,9	14,3	15,9	25,0	5,5	6,6	PHC C2052...
C2060	C212A	38,10	28,6	14,3	17,5	19,1	32,9	5,5	9,2	PHC C2060...
C2062	C212AL	38,10	28,6	14,3	17,5	19,1	32,9	5,5	9,2	PHC C2062...
C2060H	C212AH	38,10	28,6	14,3	17,5	19,1	32,9	5,5	9,2	PHC C2060H...
C2062H	C212AHL	38,10	28,6	14,3	17,5	19,1	32,9	5,5	9,2	PHC C2062H...
C2080	C216A	50,80	38,1	19,1	22,2	25,4	43,5	6,6	11,0	PHC C2080...
C2082	C216AL	50,80	38,1	19,1	22,2	25,4	43,5	6,6	11,0	PHC C2082...
C2080H	C216AH	50,80	38,1	19,1	22,2	25,4	43,5	6,6	11,0	PHC C2080H...
C2082H	C216AHL	50,80	38,1	19,1	22,2	25,4	43,5	6,6	11,0	PHC C2082H...
C2100	C220A	63,50	47,6	23,8	28,6	31,8	50,4	8,4	13,0	PHC C2100...
C2102	C220AL	63,50	47,6	23,8	28,6	31,8	50,4	8,4	13,0	PHC C2102...
C2100H	C220AH	63,50	47,6	23,8	28,6	31,8	50,4	8,4	13,0	PHC C2100H...
C2102H	C220AHL	63,50	47,6	23,8	28,6	31,8	50,4	8,4	13,0	PHC C2102H...

A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a távtartó csatlakozást és a típusát, utána adja meg a lánc hosszát. Például: PHC C2060-1-L5SK2X10FT (C2060-1 SK-2 csatlakozással minden ötödik láncszemen, 10 láb hosszú)
Megjegyzés: Rozsdamentes kivitelben is kapható. Ennek rendeléséhez tegye hozzá az SS jelzést, például: PHC C2060-1SS-L5SK2X10FT


SA-1




SA-2



SK-1



SK-2







Ipari szállító láncok

M sorozat


görgő nélkül

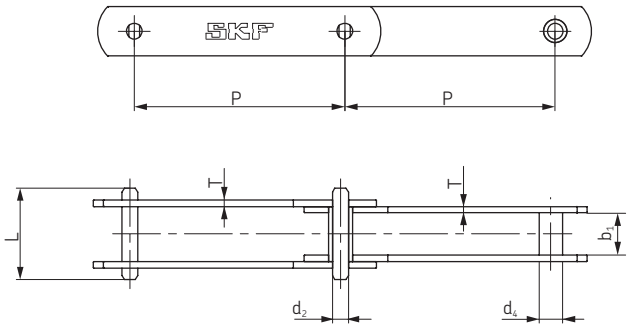


S kicsi görgővel

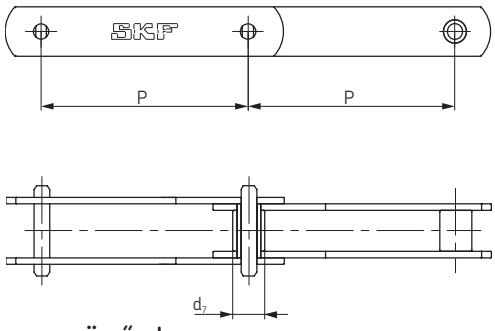

P nagy görgővel

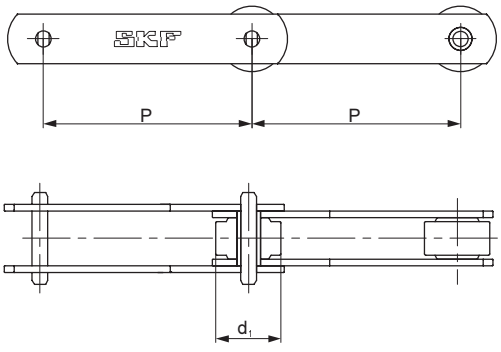

F peremes görgővel

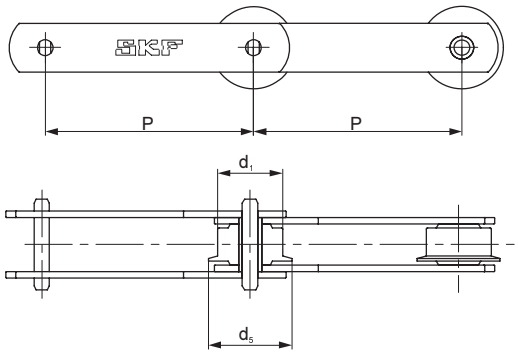

BS/ISO lánc szám	Kapható névleges méretek P (mm)													
M20	40*	50	63	80	100	125	160	–	–	–	–	–	–	–
M28	–	50*	63	80	100	125	160	200	–	–	–	–	–	–
M40	–	–	63	80	100	125	160	200	250	–	–	–	–	–
M56	–	–	63*	80	100	125	160	200	250	–	–	–	–	–
M80	–	–	–	80	100	125	160	200	250	315	–	–	–	–
M112	–	–	–	80*	100	125	160	200	250	315	400	–	–	–
M160	–	–	–	–	100*	125	160	200	250	315	400	500	–	–
M224	–	–	–	–	–	125*	160	200	250	315	400	500	630	–
M315	–	–	–	–	–	–	160*	200	250	315	400	500	630	–
M450	–	–	–	–	–	–	–	200	250	315	400	500	630	800

BS/ISO lánc szám	Görgőátmérő			Hüvely-átmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság	Heveder magasság	Heveder vastagság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Megnevezés
	d_1 max	d_7 max	d_5 max	d_4 max	b_1 min	d_2 max	L max	h_2 max	T max	Q min	Q_0	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	
M20A	25	12,5	32	9,0	16	6,0	35	19	2,5	20	25,0	**PHC M20A...**
M28A	30	15,0	36	10,0	18	7,0	40	21	3,0	28	35,0	**PHC M28A...**
M40A	36	18,0	42	12,5	20	8,5	45	26	3,5	40	50,0	**PHC M40A...**
M56A	42	21,0	50	15,0	24	10,0	52	31	4,0	56	70,0	**PHC M56A...**
M80A	50	25,0	60	18,0	28	12,0	62	36	5,0	80	100,0	**PHC M80A...**
M112A	60	30,0	70	21,0	32	15,0	73	41	6,0	112	140,0	**PHC M112A...**
M160A	70	36,0	85	25,0	37	18,0	85	51	7,0	160	200,0	**PHC M160A...**
M224A	85	42,0	100	30,0	43	21,0	98	62	8,0	224	280,0	**PHC M224A...**
M315A	100	50,0	120	36,0	48	25,0	112	72	10,0	315	393,7	**PHC M315A...**
M450A	120	60,0	140	42,0	56	30,0	135	82	12,0	450	562,5	**PHC M450A...**

* Csak kis görgővel vagy görgő nélkül kapható


A megnevezés kiegészítéseként adja hozzá a lánc számához az osztást és a lánc hosszúságát, valamint, ha szükséges, a görgő típusát.
Például, egy M20A jelű, 50 mm-es osztású, 5 méter hosszú nagy görgős lánc megnevezése: PHC M20A50PX5MTR.




Ipari szállító láncok

Rönkfa szállító és 3939 sorozat



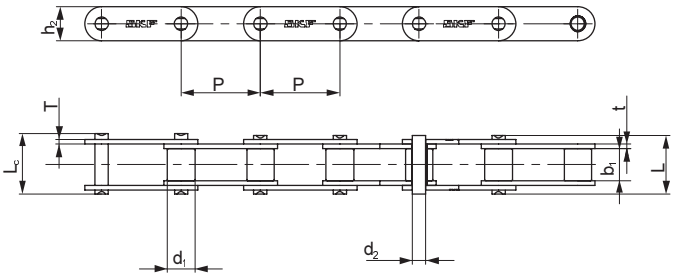

Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Belső heveder magasság	Heveder vastagság		Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	L_c max	h_2 max	t max	T max	Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
81X	66,27	23,0	27,00	11,10	49,0	53,5	28,50	4,00	4,00	106,7	128,9	3,78	**PHC 81X...**
81XH	66,27	23,0	27,78	11,10	60,7	65,1	31,35	7,94	5,55	151,9	175,7	5,88	**PHC 81XH...**
81XHH	66,27	23,0	27,78	11,10	65,6	70,0	31,35	7,94	7,94	191,1	212,6	6,70	**PHC 81XHH...**
81XHS	66,27	23,0	27,00	11,10	63,6	68,0	31,80	7,60	7,60	152,0	177,2	6,55	**PHC 81XHS...**
500R	50,00	25,4	25,40	14,63	52,0	56,4	40,00	5,00	5,00	100,0	114,5	7,13	**PHC 500R...**
441,100R	100,00	25,4	25,40	14,63	52,0	56,4	40,00	5,00	5,00	100,0	114,5	5,15	**PHC 441.100R...**

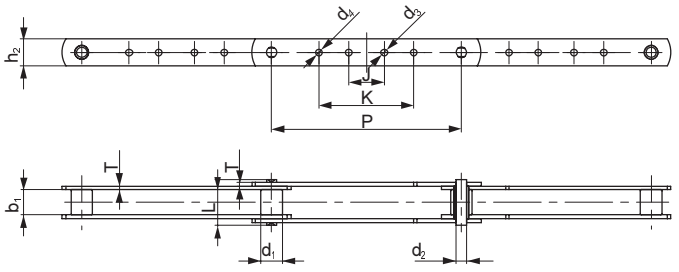


Lánc szám	Névleges méret	Görgőátmérő	Belső hevederek közti szélesség	Csap méretei		Heveder méretei					Heveder vastagság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	d_1 max	b_1 max	d_2 max	L max	h_2 max	d_2 max	d_4 max	J max	K max	T max	Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
3939-B4	203,2	23	27	11,1	49	28,58	7,2	7,2	38,1	101,6	4	115,58	136,5	2,45	**PHC 3939-B4...**
3939-B21	203,2	23	27	11,1	49	28,58	7,2	–	38,1	–	4	115,58	136,5	2,45	**PHC 3939-B21...**
3939-B23	203,2	23	27	11,1	49	28,58	–	10,3	–	92,1	4	115,58	136,5	2,45	**PHC 3939-B23...**
3939-B24	203,2	23	27	11,1	49	28,58	–	7,2	–	101,6	4	115,58	136,5	2,48	**PHC 3939-B24...**
3939-B40	203,2	23	27	11,1	49	28,58	–	10,3	–	101,6	4	115,58	136,5	2,45	**PHC 3939-B40...**
3939-B43	203,2	23	27	11,1	49	28,58	7,2	10,3	38,1	92,1	4	115,58	136,5	2,42	**PHC 3939-B43...**
3939-B44	203,2	23	27	11,1	49	28,58	7,2	10,3	38,1	101,6	4	115,58	136,5	2,45	**PHC 3939-B44...**



Csendes működésű láncok

Oldalsó kapcsolódással

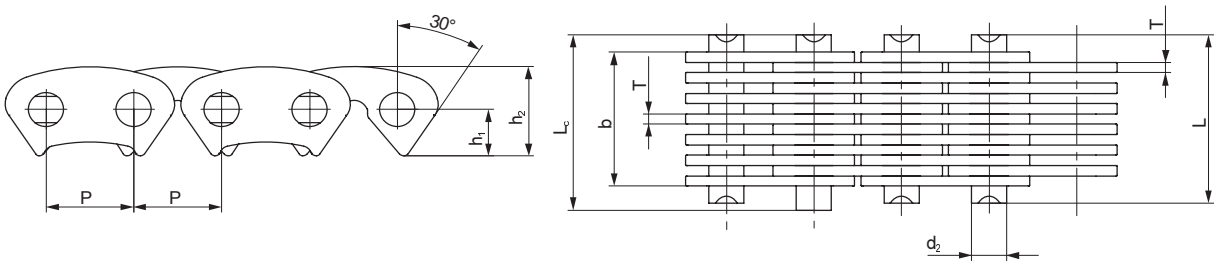


Lánc szám	Névleges méret	Lánc szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Oldalirányú hajlítási sugár	Heveder magasság	Heveder vastagság	Vezeték alakja	Hevederek száma	Névleges szakító szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	b min	d_2 max	L max	L_c max	h_1 max	h_2 max	T max			Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		n	kN	kN	kg/m	
CL06-13,5	9,53	13,5	3,95	18,5	20,0	5,3	10,0	1,5	Külső	9	10,0	11,2	0,60	**PHC CL06-13.5...**
CL06-16,5	9,53	16,5	3,95	21,5	23,0	5,3	10,0	1,5	Külső	11	12,5	14,0	0,73	**PHC CL06-16.5...**
CL06-19,5	9,53	19,5	3,95	24,5	26,0	5,3	10,0	1,5	Külső	13	15,0	16,8	0,85	**PHC CL06-19.5...**
CL06-22,5	9,53	22,5	3,95	27,5	29,0	5,3	10,0	1,5	Külső	15	17,5	19,6	1,00	**PHC CL06-22.5...**
CL06-28,5	9,53	28,5	3,95	33,5	35,0	5,3	10,0	1,5	Belső	19	22,5	25,2	1,26	**PHC CL06-28.5...**
CL08-19,5	12,70	19,5	5,08	24,5	26,0	7,0	13,4	1,5	Külső	13	23,4	26,2	1,15	**PHC CL08-19.5...**
CL08-22,5	12,70	22,5	5,08	27,5	29,0	7,0	13,4	1,5	Külső	15	27,4	30,6	1,33	**PHC CL08-22.5...**
CL08-25,5	12,70	25,5	5,08	30,5	32,0	7,0	13,4	1,5	Külső	17	31,3	35,0	1,50	**PHC CL08-25.5...**
CL08-28,5	12,70	28,5	5,08	33,5	35,0	7,0	13,4	1,5	Belső	19	35,2	39,4	1,68	**PHC CL08-28.5...**
CL08-34,5	12,70	34,5	5,08	39,5	41,0	7,0	13,4	1,5	Belső	23	43,0	48,1	2,04	**PHC CL08-34.5...**
CL08-40,5	12,70	40,5	5,08	45,5	47,0	7,0	13,4	1,5	Belső	27	50,8	56,8	2,39	**PHC CL08-40.5...**
CL08-46,5	12,70	46,5	5,08	51,5	53,0	7,0	13,4	1,5	Belső	31	58,6	65,6	2,74	**PHC CL08-46.5...**
CL08-52,5	12,70	52,5	5,08	57,5	59,0	7,0	13,4	1,5	Belső	35	66,4	74,3	3,10	**PHC CL08-52.2...**
CL10-30,0	15,88	30,0	5,92	37,0	38,2	8,7	16,7	2,0	Belső	15	45,6	50,6	2,21	**PHC CL10-30.0...**
CL10-38,0	15,88	38,0	5,92	45,0	46,2	8,7	16,7	2,0	Belső	19	58,6	65,0	2,80	**PHC CL10-38.0...**
CL10-46,0	15,88	46,0	5,92	53,0	54,2	8,7	16,7	2,0	Belső	23	71,7	79,5	3,39	**PHC CL10-46.0...**
CL10-54,0	15,88	54,0	5,92	61,0	62,4	8,7	16,7	2,0	Belső	27	84,7	94,0	3,99	**PHC CL10-54.0...**
CL10-62,0	15,88	62,0	5,92	69,0	70,4	8,7	16,7	2,0	Belső	31	97,7	108,4	4,58	**PHC CL10-62.0...**
CL12-38,0	19,05	38,0	6,90	45,0	46,5	10,5	20,0	2,0	Belső	19	70,0	77,6	3,37	**PHC CL12-38.0...**
CL12-46,0	19,05	46,0	6,90	53,0	54,5	10,5	20,0	2,0	Belső	23	86,0	95,4	4,08	**PHC CL12-46.0...**
CL12-54,0	19,05	54,0	6,90	61,0	62,8	10,5	20,0	2,0	Belső	27	102,0	113,2	4,78	**PHC CL12-54.0...**
CL12-62,0	19,05	62,0	6,90	69,0	70,8	10,5	20,0	2,0	Belső	31	117,0	129,8	5,50	**PHC CL12-62.0...**
CL12-70,0	19,05	70,0	6,90	77,0	78,8	10,5	20,0	2,0	Belső	35	133,0	147,6	6,20	**PHC CL12-70.0...**
CL16-45,0	25,40	45,0	8,90	52,0	53,5	14,0	26,7	3,0	Belső	15	111,0	123,2	5,31	**PHC CL16-45.0...**
CL16-51,0	25,40	51,0	8,90	58,0	59,5	14,0	26,7	3,0	Belső	17	125,0	138,7	6,02	**PHC CL16-51.0...**
CL16-57,0	25,40	57,0	8,90	64,0	65,5	14,0	26,7	3,0	Belső	19	141,0	156,5	6,37	**PHC CL16-57.0...**
CL16-69,0	25,40	69,0	8,90	76,2	77,7	14,0	26,7	3,0	Belső	23	172,0	190,9	8,15	**PHC CL16-69.0...**
CL16-81,0	25,40	81,0	8,90	88,2	89,7	14,0	26,7	3,0	Belső	27	203,0	225,3	9,57	**PHC CL16-81.0...**
CL16-93,0	25,40	93,0	8,90	100,2	101,7	14,0	26,7	3,0	Belső	31	235,0	260,8	10,98	**PHC CL16-93.0...**
CL20-57,0	31,75	57,0	10,84	66,6	69,6	17,5	33,4	3,0	Belső	19	165,0	183,1	8,42	**PHC CL20-57.0...**
CL20-69,0	31,75	69,0	10,84	78,6	81,6	17,5	33,4	3,0	Belső	23	201,0	223,1	10,19	**PHC CL20-69.0...**
CL20-81,0	31,75	81,0	10,84	90,6	93,6	17,5	33,4	3,0	Belső	27	237,0	263,2	11,96	**PHC CL20-81.0...**
CL20-93,0	31,75	93,0	10,84	102,6	105,6	17,5	33,4	3,0	Belső	31	273,0	303,0	13,73	**PHC CL20-93.0...**
CL20-105,0	31,75	105,0	10,84	114,6	117,6	17,5	33,4	3,0	Belső	35	310,0	341,0	15,50	**PHC CL20-105.0...**
CL20-117,0	31,75	117,0	10,84	126,6	129,6	17,5	33,4	3,0	Belső	39	346,0	380,6	17,27	**PHC CL20-117.0...**



Csendes működésű láncok

V-kapcsolódással



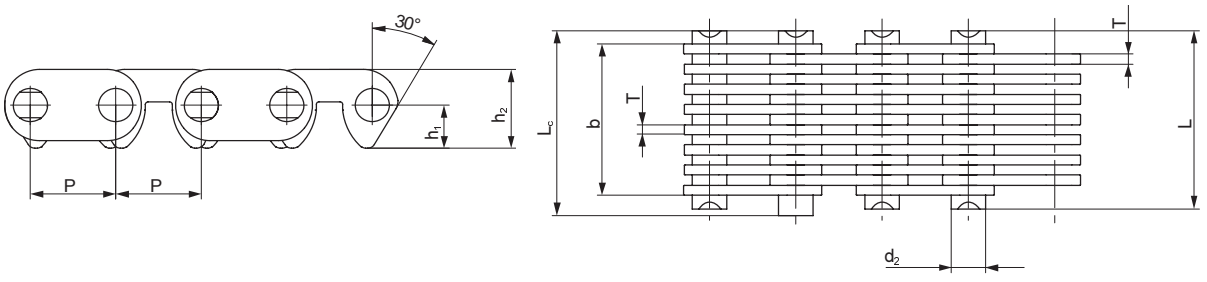



Lánc szám	Névleges méret	Lánc szélesség	Csapátmérő	Csaphosszúság		Oldalirányú hajlítási sugár	Heveder magasság	Heveder vastagság	Vezeték alakja	Hevederek száma	Névleges szakító szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P	b min	d_2 max	L max	L_c max	h_1 max	h_2 max	T max			Q min	Q_0	q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		n	kN	kN	kg/m	
C4-120	12,7	19,5	5,08	24,5	26	6,62	12,1	1,5	Belső	13	20,0	22,2	1,20	**PHC C4-120...**
C4-123	12,7	22,5	5,08	27,5	29	6,62	12,1	1,5	Belső	15	23,0	25,5	1,37	**PHC C4-123...**
C4-129	12,7	28,5	5,08	33,5	35	6,62	12,1	1,5	Belső	19	28,5	31,6	1,72	**PHC C4-129...**
C4-132	12,7	31,5	5,08	35,5	38	6,62	12,1	1,5	Belső	21	31,5	34,9	1,89	**PHC C4-132...**
C4-138	12,7	37,5	5,08	42,5	44	6,62	12,1	1,5	Belső	25	38,0	42,1	2,22	**PHC C4-138...**
C4-150	12,7	49,5	5,08	54,5	56	6,62	12,1	1,5	Belső	33	50,0	55,5	2,90	**PHC C4-150...**
C4-320	12,7	19,5	5,08	24,5	26	6,62	12,1	1,5	Külső	13	20,0	22,2	1,21	**PHC C4-320...**
C4-323	12,7	22,5	5,08	27,5	29	6,62	12,1	1,5	Külső	15	23,0	25,5	1,38	**PHC C4-323...**
C4-329	12,7	28,5	5,08	33,5	35	6,62	12,1	1,5	Külső	19	28,5	31,6	1,73	**PHC C4-329...**
C4-332	12,7	31,5	5,08	36,5	38	6,62	12,1	1,5	Külső	21	31,5	34,9	1,90	**PHC C4-332...**
C4-338	12,7	37,5	5,08	42,5	44	6,62	12,1	1,5	Külső	25	38,0	42,1	2,23	**PHC C4-338...**



Lemez-láncok

ANSI BL422-BL888

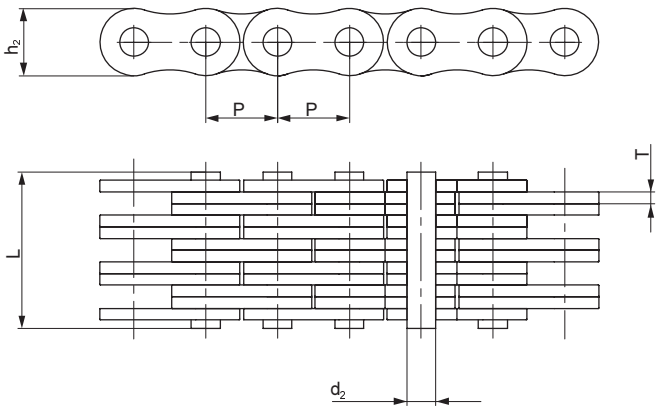

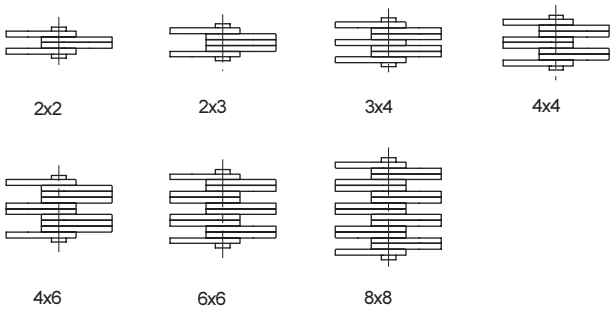


ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	Névleges méret	Lemezkötés	Heveder magasság	Heveder vastagság	Csapátmérő	Csaphosszúság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
		P		h_2 max	T max	d_2 max	L max	Q min	Q_0	q	
		mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
BL422	**LH0822**	12,70	2 x 2	12,07	2,08	5,09	11,05	22,2	27,6	0,64	**PHC BL422...**
BL423	**LH0823**	12,70	2 x 3	12,07	2,08	5,09	13,16	22,2	27,6	0,80	**PHC BL423...**
BL434	**LH0834**	12,70	3 x 4	12,07	2,08	5,09	17,40	33,4	41,4	1,12	**PHC BL434...**
BL444	**LH0844**	12,70	4 x 4	12,07	2,08	5,09	19,51	44,5	56,0	1,28	**PHC BL444...**
BL446	**LH0846**	12,70	4 x 6	12,07	2,08	5,09	23,75	44,5	56,0	1,60	**PHC BL446...**
BL466	**LH0866**	12,70	6 x 6	12,07	2,08	5,09	27,99	66,7	81,7	1,92	**PHC BL466...**
BL488	**LH0888**	12,70	8 x 8	12,07	2,08	5,09	36,45	89,0	109,4	2,56	**PHC BL488...**
BL522	**LH1022**	15,88	2 x 2	15,09	2,44	5,96	12,90	33,4	43,1	0,88	**PHC BL522...**
BL523	**LH1023**	15,88	2 x 2	15,09	2,44	5,96	15,37	33,4	43,1	1,10	**PHC BL523...**
BL534	**LH1034**	15,88	3 x 4	15,09	2,44	5,96	20,32	48,9	65,6	1,50	**PHC BL534...**
BL544	**LH1044**	15,88	4 x 4	15,09	2,44	5,96	22,78	66,7	84,5	1,80	**PHC BL544...**
BL546	**LH1046**	15,88	4 x 6	15,09	2,44	5,96	27,74	66,7	84,5	2,20	**PHC BL546...**
BL566	**LH1066**	15,88	6 x 6	15,09	2,44	5,96	32,69	100,1	125,1	2,65	**PHC BL566...**
BL588	**LH1088**	15,88	8 x 8	15,09	2,44	5,96	42,57	133,4	169,5	3,50	**PHC BL588...**
BL622	**LH1222**	19,05	2 x 2	18,11	3,30	7,94	17,37	48,9	63,6	1,45	**PHC BL622...**
BL623	**LH1223**	19,05	2 x 3	18,11	3,30	7,94	20,73	48,9	63,6	1,80	**PHC BL623...**
BL634	**LH1234**	19,05	3 x 4	18,11	3,30	7,94	27,43	75,6	102,8	2,50	**PHC BL634...**
BL644	**LH1244**	19,05	4 x 4	18,11	3,30	7,94	30,78	97,9	120,9	2,90	**PHC BL644...**
BL646	**LH1246**	19,05	4 x 6	18,11	3,30	7,94	37,49	97,9	120,9	3,60	**PHC BL646...**
BL666	**LH1266**	19,05	6 x 6	18,11	3,30	7,94	44,20	146,8	190,8	4,30	**PHC BL666...**
BL688	**LH1288**	19,05	8 x 8	18,11	3,30	7,94	57,61	195,7	238,8	5,80	**PHC BL688...**
BL822	**LH1622**	25,40	2 x 2	24,13	4,09	9,54	21,34	84,5	108,2	2,20	**PHC BL822...**
BL823	**LH1623**	25,40	2 x 3	24,13	4,09	9,54	25,48	84,5	108,2	2,70	**PHC BL823...**
BL834	**LH1634**	25,40	3 x 4	24,13	4,09	9,54	33,76	129,0	170,0	3,80	**PHC BL834...**
BL844	**LH1644**	25,40	4 x 4	24,13	4,09	9,54	37,90	169,0	214,6	4,30	**PHC BL844...**
BL846	**LH1646**	25,40	4 x 6	24,13	4,09	9,54	46,18	169,0	214,6	5,40	**PHC BL846...**
BL866	**LH1666**	25,40	6 x 6	24,13	4,09	9,54	54,46	253,6	324,5	6,50	**PHC BL866...**
BL888	**LH1688**	25,40	8 x 8	24,13	4,09	9,54	71,02	338,1	432,7	8,60	**PHC BL888...**




Lemez-láncok

ANSI BL1022-BL2088



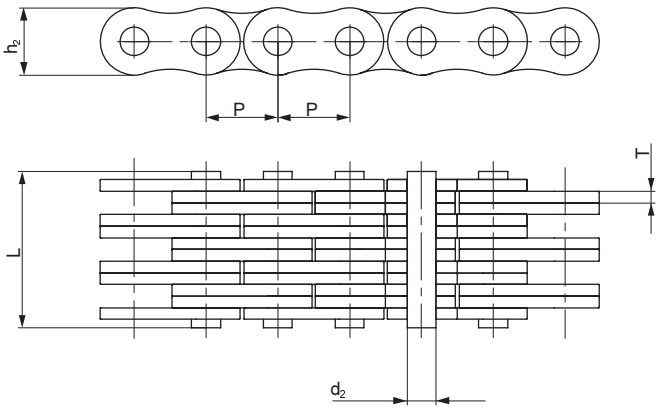

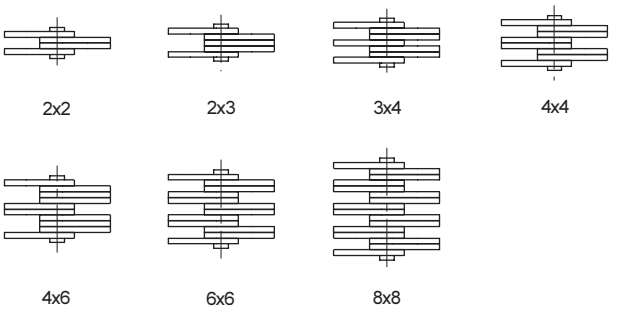



ANSI lánc szám	BS/ISO lánc szám	Névleges méret	Lemezkötés	Heveder magasság	Heveder vastagság	Csapátmérő	Csaphosszúság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
		P		h_2 max	T max	d_2 max	L max	Q min	Q_0	q	
		mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
BL1022	LH2022	31,75	2 x 2	30,18	4,90	11,11	25,37	115,6	150,8	3,4	PHC BL1022...
BL1023	LH2023	31,75	2 x 3	30,18	4,90	11,11	30,33	115,6	150,8	4,3	PHC BL1023...
BL1034	LH2034	31,75	3 x 4	30,18	4,90	11,11	40,23	182,4	231,6	6,0	PHC BL1034...
BL1044	LH2044	31,75	4 x 4	30,18	4,90	11,11	45,19	231,3	291,4	6,9	PHC BL1044...
BL1046	LH2046	31,75	4 x 6	30,18	4,90	11,11	55,09	231,3	291,4	8,6	PHC BL1046...
BL1066	LH2066	31,75	6 x 6	30,18	4,90	11,11	65,00	347,0	430,3	10,3	PHC BL1066...
BL1088	LH2088	31,75	8 x 8	30,18	4,90	11,11	84,81	462,6	555,1	13,8	PHC BL1088...
BL1222	LH2422	38,10	2 x 2	36,20	5,77	12,71	29,62	151,2	192,0	4,6	PHC BL1222...
BL1223	LH2423	38,10	2 x 3	36,20	5,77	12,71	35,43	151,2	192,0	5,8	PHC BL1223...
BL1234	LH2434	38,10	3 x 4	36,20	5,77	12,71	47,07	244,6	315,9	8,1	PHC BL1234...
BL1244	LH2444	38,10	4 x 4	36,20	5,77	12,71	52,88	302,5	381,1	9,3	PHC BL1244...
BL1246	LH2446	38,10	4 x 6	36,20	5,77	12,71	64,52	302,5	381,1	11,6	PHC BL1246...
BL1266	LH2466	38,10	6 x 6	36,20	5,77	12,71	76,15	453,7	543,6	13,9	PHC BL1266...
BL1288	LH2488	38,10	8 x 8	36,20	5,77	12,71	99,42	605,0	726,0	18,6	PHC BL1288...
BL1422	LH2822	44,45	2 x 2	42,24	6,55	14,29	33,55	191,3	225,7	6,1	PHC BL1422...
BL1423	LH2823	44,45	2 x 3	42,24	6,55	14,29	40,16	191,3	225,7	7,6	PHC BL1423...
BL1434	LH2834	44,45	3 x 4	42,24	6,55	14,29	53,37	315,8	372,6	10,6	PHC BL1434...
BL1444	LH2844	44,45	4 x 4	42,24	6,55	14,29	59,97	382,6	451,2	12,2	PHC BL1444...
BL1446	LH2846	44,45	4 x 6	42,24	6,55	14,29	73,18	382,6	451,2	15,2	PHC BL1446...
BL1466	LH2866	44,45	6 x 6	42,24	6,55	14,29	86,39	578,3	682,4	18,2	PHC BL1466...
BL1488	LH2888	44,45	8 x 8	42,24	6,55	14,29	112,80	765,1	902,8	24,3	PHC BL1488...
BL1622	LH3222	50,80	2 x 2	48,26	7,52	17,46	39,01	289,1	341,1	8,0	PHC BL1622...
BL1623	LH3223	50,80	2 x 3	48,26	7,52	17,46	46,58	289,1	341,1	10,0	PHC BL1623...
BL1634	LH3234	50,80	3 x 4	48,26	7,52	17,46	61,72	440,4	519,6	14,0	PHC BL1634...
BL1644	LH3244	50,80	4 x 4	48,26	7,52	17,46	69,29	573,8	680,4	16,0	PHC BL1644...
BL1646	LH3246	50,80	4 x 6	48,26	7,52	17,46	84,43	578,3	680,4	20,0	PHC BL1646...
BL1666	LH3266	50,80	6 x 6	48,26	7,52	17,46	99,57	857,4	1000,7	24,0	PHC BL1666...
BL1688	LH3288	50,80	8 x 8	48,26	7,52	17,46	129,84	1156,5	1364,6	32,0	PHC BL1688...
BL2022	LH4022	63,50	2 x 2	60,33	9,91	23,81	51,74	433,7	511,7	15,8	PHC BL2022...
BL2023	LH4023	63,50	2 x 3	60,33	9,91	23,81	61,70	433,7	511,7	19,8	PHC BL2023...
BL2034	LH4034	63,50	3 x 4	60,33	9,91	23,81	81,61	649,4	766,2	27,7	PHC BL2034...
BL2044	LH4044	63,50	4 x 4	60,33	9,91	23,81	91,57	867,4	1023,5	31,6	PHC BL2044...
BL2046	LH4046	63,50	4 x 6	60,33	9,91	23,81	111,48	867,4	1023,5	39,5	PHC BL2046...
BL2066	LH4066	63,50	6 x 6	60,33	9,91	23,81	131,39	1301,1	1535,2	47,4	PHC BL2066...
BL2088	LH4088	63,50	8 x 8	60,33	9,91	23,81	171,22	1734,8	2046,5	63,2	PHC BL2088...



Lemez-láncok

BS/ISO LL0822-LL4888

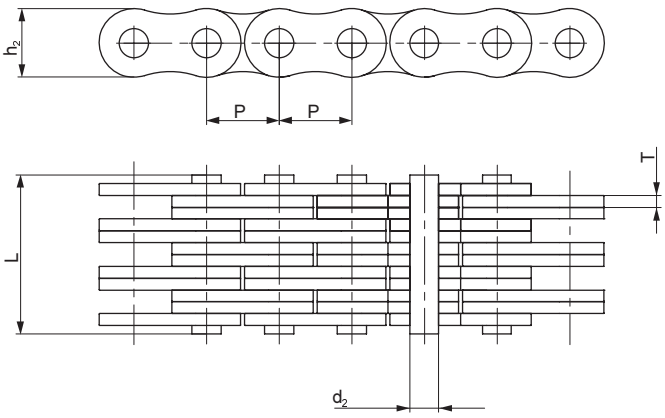

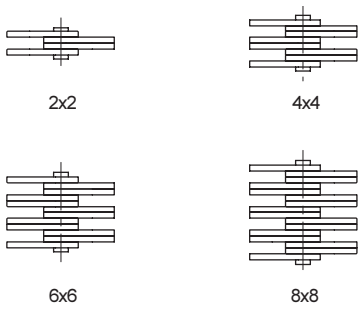


BS/ISO lánc szám	Névleges méret	Lemezkötés	Heveder magasság	Heveder vastagság	Csapátmérő	Csaphosszúság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P		h_2 max	T max	d_2 max	L max	Q min	Q_0	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
LL0822	12,70	2 x 2	10,60	1,60	4,45	8,9	18,2	20,4	0,42	**PHC LL0822...**
LL0844	12,70	4 x 4	10,60	1,60	4,45	15,6	36,4	40,7	0,84	**PHC LL0844...**
LL0866	12,70	6 x 6	10,60	1,60	4,45	22,0	54,6	60,0	1,24	**PHC LL0866...**
LL0888	12,70	8 x 8	10,60	1,60	4,45	28,5	72,8	80,0	1,64	**PHC LL0888...**
LL1022	15,88	2 x 2	13,70	1,60	5,08	9,2	22,7	25,5	0,54	**PHC LL1022...**
LL1044	15,88	4 x 4	13,70	1,60	5,08	15,8	45,4	51,0	1,06	**PHC LL1044...**
LL1066	15,88	6 x 6	13,70	1,60	5,08	22,1	68,1	76,3	1,57	**PHC LL1066...**
LL1088	15,88	8 x 8	13,70	1,60	5,08	28,8	90,8	101,9	2,10	**PHC LL1088...**
LL1222	19,05	2 x 2	16,00	1,85	5,72	10,4	29,5	33,2	0,73	**PHC LL1222...**
LL1244	19,05	4 x 4	16,00	1,85	5,72	17,9	59,0	66,4	1,44	**PHC LL1244...**
LL1266	19,05	6 x 6	16,00	1,85	5,72	25,4	88,5	99,7	2,15	**PHC LL1266...**
LL1288	19,05	8 x 8	16,00	1,85	5,72	32,9	118,0	132,9	2,84	**PHC LL1288...**
LL1622	25,40	2 x 2	21,00	3,10	8,28	17,2	58,0	66,7	1,52	**PHC LL1622...**
LL1644	25,40	4 x 4	21,00	3,10	8,28	29,6	116,0	140,0	2,90	**PHC LL1644...**
LL1666	25,40	6 x 6	21,00	3,10	8,28	42,4	174,0	208,8	4,30	**PHC LL1666...**
LL1688	25,40	8 x 8	21,00	3,10	8,28	54,9	232,0	278,0	5,71	**PHC LL1688...**
LL2022	31,75	2 x 2	26,40	3,50	10,19	20,1	95,0	109,2	2,33	**PHC LL2022...**
LL2044	31,75	4 x 4	26,40	3,50	10,19	33,8	190,0	218,5	4,40	**PHC LL2044...**
LL2066	31,75	6 x 6	26,40	3,50	10,19	50,1	285,0	324,6	6,79	**PHC LL2066...**
LL2088	31,75	8 x 8	26,40	3,50	10,19	64,0	380,0	435,1	8,90	**PHC LL2088...**
LL2422	38,10	2 x 2	33,40	5,00	14,63	28,4	170,0	195,5	4,47	**PHC LL2422...**
LL2444	38,10	4 x 4	33,40	5,00	14,63	46,3	340,0	380,8	8,22	**PHC LL2444...**
LL2466	38,10	6 x 6	33,40	5,00	14,63	66,4	510,0	571,2	12,22	**PHC LL2466...**
LL2488	38,10	8 x 8	33,40	5,00	14,63	86,6	680,0	775,2	16,30	**PHC LL2488...**
LL2822	44,45	2 x 2	37,08	6,00	15,90	32,2	200,0	224,0	5,10	**PHC LL2822...**
LL2844	44,45	4 x 4	37,08	6,00	15,90	56,4	400,0	448,0	9,90	**PHC LL2844...**
LL2866	44,45	6 x 6	37,08	6,00	15,90	80,8	600,0	672,0	14,60	**PHC LL2866...**
LL2888	44,45	8 x 8	37,08	6,00	15,90	105,2	800,0	896,0	19,40	**PHC LL2888...**
LL3222	50,80	2 x 2	42,00	6,40	17,81	34,8	260,0	291,2	6,20	**PHC LL3222...**
LL3244	50,80	4 x 4	42,00	6,40	17,81	60,6	520,0	582,4	12,30	**PHC LL3244...**
LL3266	50,80	6 x 6	42,00	6,40	17,81	86,4	780,0	873,6	18,30	**PHC LL3266...**
LL3288	50,80	8 x 8	42,00	6,40	17,81	112,2	1040,0	1176,0	24,00	**PHC LL3288...**
LL4022	63,50	2 x 2	52,76	8,00	22,89	42,2	360,0	403,2	10,30	**PHC LL4022...**
LL4044	63,50	4 x 4	52,76	8,00	22,89	74,4	780,0	873,6	20,00	**PHC LL4044...**
LL4066	63,50	6 x 6	52,76	8,00	22,89	106,5	1080,0	1209,6	30,00	**PHC LL4066...**
LL4088	63,50	8 x 8	52,76	8,00	22,89	140,0	1440,0	1747,2	39,10	**PHC LL4088...**
LL4822	76,20	2 x 2	63,88	10,00	29,24	54,6	560,0	627,2	18,50	**PHC LL4822...**
LL4844	76,20	4 x 4	63,88	10,00	29,24	92,6	1120,0	1554,4	35,70	**PHC LL4844...**
LL4866	76,20	6 x 6	63,88	10,00	29,24	133,4	1680,0	1880,0	53,00	**PHC LL4866...**
LL4888	76,20	8 x 8	63,88	10,00	29,24	174,2	2240,0	2508,8	70,40	**PHC LL4888...**




Lemez-láncok

ANSI AL322-AL1688



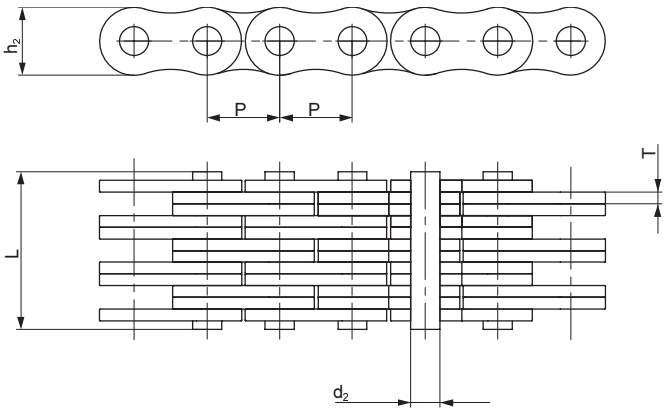

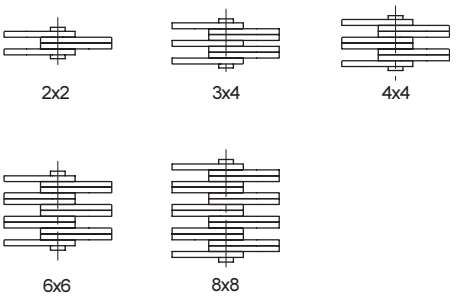



ANSI lánc szám	Névleges méret	Lemezkötés	Heveder magasság	Heveder vastagság	Csapátmérő	Csaphosszúság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P		h_2 max	T max	d_2 max	L max	Q min	Q_0	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
AL322	9,53	2 x 2	7,7	1,30	3,58	6,80	9,0	10,2	0,23	**PHC AL322...**
AL344	9,53	4 x 4	7,7	1,30	3,58	11,60	18,0	20,0	0,46	**PHC AL344...**
AL422	12,70	2 x 2	10,4	1,50	3,96	8,30	14,1	16,9	0,39	**PHC AL422...**
AL444	12,70	4 x 4	10,4	1,50	3,96	14,40	28,2	35,2	0,74	**PHC AL444...**
AL466	12,70	6 x 6	10,4	1,50	3,96	20,50	42,3	52,7	1,13	**PHC AL466...**
AL522	15,88	2 x 2	12,8	2,03	5,08	11,05	22,0	27,5	0,64	**PHC AL522...**
AL534	15,88	3 x 4	12,8	2,03	5,08	17,00	33,0	46,0	1,10	**PHC AL534...**
AL544	15,88	4 x 4	12,8	2,03	5,08	19,40	44,0	55,0	1,25	**PHC AL544...**
AL566	15,88	6 x 6	12,8	2,03	5,08	27,50	66,0	82,5	1,79	**PHC AL566...**
AL622	19,05	2 x 2	15,6	2,42	5,94	13,00	37,0	44,4	0,86	**PHC AL622...**
AL644	19,05	4 x 4	15,6	2,42	5,94	22,70	63,7	78,8	1,76	**PHC AL644...**
AL666	19,05	6 x 6	15,6	2,42	5,94	32,20	100,1	118,6	2,60	**PHC AL666...**
AL688	19,05	8 x 8	15,6	2,42	5,94	42,20	133,4	156,6	3,49	**PHC AL688...**
AL822	25,40	2 x 2	20,5	3,25	7,92	16,00	56,7	68,6	1,54	**PHC AL822...**
AL844	25,40	4 x 4	20,5	3,25	7,92	29,40	113,4	135,6	3,00	**PHC AL844...**
AL866	25,40	6 x 6	20,5	3,25	7,92	44,20	170,0	202,3	4,46	**PHC AL866...**
AL1022	31,75	2 x 2	25,6	4,00	9,53	19,60	88,5	107,1	2,37	**PHC AL1022...**
AL1044	31,75	4 x 4	25,6	4,00	9,53	36,40	177,0	203,6	4,68	**PHC AL1044...**
AL1066	31,75	6 x 6	25,6	4,00	9,53	52,30	265,0	315,3	7,20	**PHC AL1066...**
AL1088	31,75	8 x 8	25,6	4,00	9,53	68,50	354,0	421,2	9,94	**PHC AL1088...**
AL1222	38,10	2 x 2	30,5	4,80	11,10	24,30	127,0	151,1	3,65	**PHC AL1222...**
AL1244	38,10	4 x 4	30,5	4,80	11,10	43,80	254,0	299,7	7,05	**PHC AL1244...**
AL1266	38,10	6 x 6	30,5	4,80	11,10	63,20	381,0	426,3	10,50	**PHC AL1266...**
AL1288	38,10	8 x 8	30,5	4,80	11,10	82,60	508,0	568,4	14,03	**PHC AL1288...**
AL1444	44,45	4 x 4	36,4	5,60	12,64	51,30	372,7	413,6	10,34	**PHC AL1444...**
AL1466	44,45	6 x 6	36,4	5,60	12,64	74,56	559,0	620,4	15,16	**PHC AL1466...**
AL1644	50,80	4 x 4	41,6	6,40	14,21	58,00	471,0	522,8	12,98	**PHC AL1644...**
AL1666	50,80	6 x 6	41,6	6,40	14,21	83,80	706,0	783,6	19,76	**PHC AL1666...**
AL1688	50,80	8 x 8	41,6	6,40	14,21	109,50	942,0	1045,5	25,47	**PHC AL1688...**



Lemez-láncok

FL, F19V, FLC

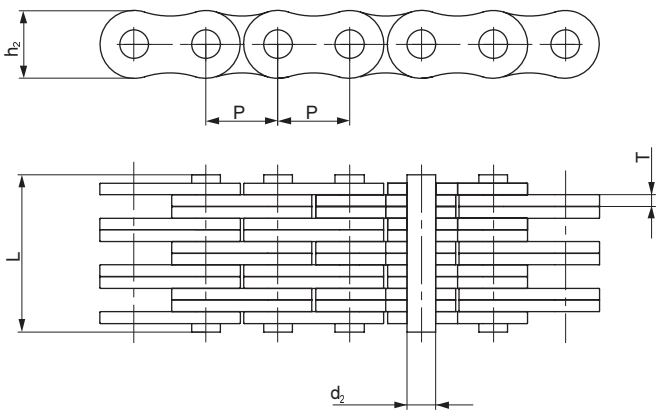

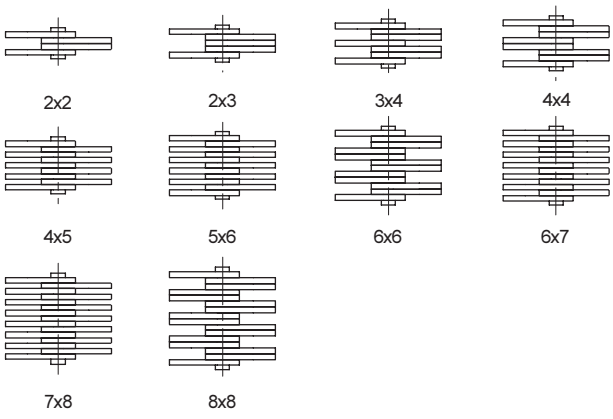


Lánc szám	Névleges méret	Lemezkötés	Heveder magasság	Heveder vastagság	Csapátmérő	Csaphosszúság	Névleges szakító-szilárdság	Max. húzó-szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P		h_2 max	T max	d_2 max	L max	Q min	Q_0	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	kN	kN	kg/m	
FL644	5,94	4 x 4	4,7	0,60	1,85	6,6	6,50	7,8	0,13	**PHC FL644...**
FL666	5,94	6 x 6	4,7	0,60	1,85	9,3	9,75	11,8	0,20	**PHC FL666...**
FL688	5,94	8 x 8	4,7	0,60	1,85	12,0	13,00	15,6	0,25	**PHC FL688...**
FL844	8,00	4 x 4	6,9	0,73	2,31	7,9	10,00	12,1	0,25	**PHC FL844...**
FL944	9,53	4 x 4	8,7	1,04	3,28	10,4	21,00	24,7	0,43	**PHC FL944...**
FL966	9,53	6 x 6	8,7	1,00	3,28	14,9	31,00	36,8	0,65	**PHC FL966...**
F122	12,70	2 x 2	8,2	1,00	3,58	7,0	11,43	13,6	0,19	**PHC F122...**
F1223	12,70	2 x 3	10,2	2,03	4,45	12,8	20,00	23,8	0,61	**PHC F1223...**
FL1244	12,70	4 x 4	10,2	1,70	4,45	16,7	44,00	52,3	0,83	**PHC FL1244...**
F19V-44	19,05	4 x 4	15,2	2,42	6,50	22,4	71,00	84,3	1,73	**PHC F19V-44...**
F19V-66	19,05	6 x 6	15,2	2,42	6,50	32,3	106,00	125,9	2,57	**PHC F19V-66...**
FLC534	15,88	3 x 4	12,7	1,85	5,08	15,3	40,40	44,4	0,99	**PHC FLC534...**
FLC545	15,88	4 x 5	12,7	1,85	5,08	19,2	54,30	59,7	1,27	**PHC FLC545...**
FLC556	15,88	5 x 6	12,7	1,85	5,08	22,7	67,60	74,3	1,54	**PHC FLC556...**
FLC1056	31,75	5 x 6	25,4	3,25	9,53	40,6	137,90	151,0	5,44	**PHC FLC1056...**
FLC1067	31,75	6 x 7	25,4	3,25	9,53	47,2	165,40	181,9	6,42	**PHC FLC1067...**
FLC1078	31,75	7 x 8	25,4	3,25	9,53	53,8	193,00	212,0	7,40	**PHC FLC1078...**




Lemez-láncok

12XX, 15XX, 19XX, 25XX



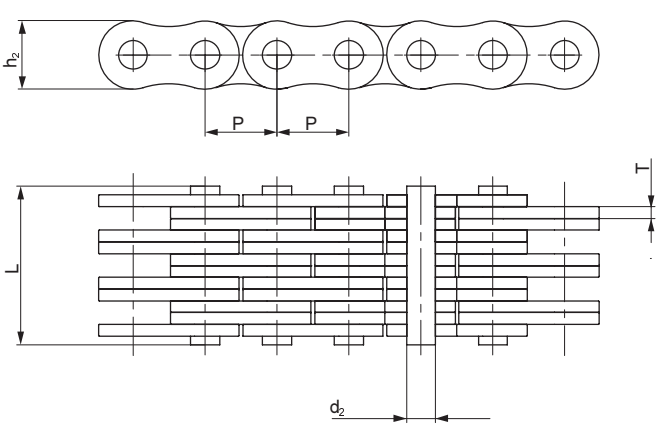

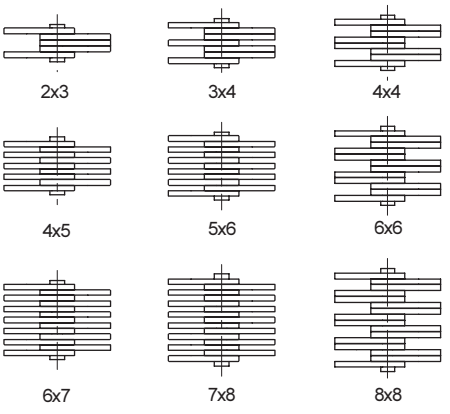

Lánc szám	Névleges méret	Lemezkötés	Heveder magasság	Heveder vastagság	Csapátmérő	Csaphosszúság	100 láncszem névleges hosszúsága (+/-0,25%)	Névleges szakító szilárdság	Folyóméter-súly	Megnevezés
	P		h_2 max	T max	d_2 max	L max		Q min	q	
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
1234	12,70	3 x 4	10,6	1,70	4,45	14,2	1262	31	0,75	**PHC 1234...**
1256	12,70	5 x 6	10,6	1,70	4,45	21,1	1262	53	1,17	**PHC 1256...**
1288	12,70	8 x 8	10,6	1,70	4,45	29,9	1262	85	1,70	**PHC 1288...**
1523	15,88	2 x 3	12,7	1,94	5,08	12,1	1580	29	0,75	**PHC 1523...**
1534	15,88	3 x 4	12,7	1,94	5,08	16,0	1580	46	1,04	**PHC 1534...**
1544	15,88	4 x 4	12,7	1,94	5,08	18,1	1580	58	1,18	**PHC 1544...**
1545	15,88	4 x 6	12,7	1,94	5,08	20,3	1580	58	1,33	**PHC 1545...**
1556	15,88	5 x 6	12,7	1,94	5,08	24,0	1580	72	1,63	**PHC 1556...**
1566	15,88	6 x 6	12,7	1,94	5,08	26,2	1580	87	1,77	**PHC 1566...**
1567	15,88	6 x 7	12,7	1,94	5,08	28,0	1580	90	1,91	**PHC 1567...**
1578	15,88	7 x 8	12,7	1,94	5,08	32,5	1580	101	2,20	**PHC 1578...**
1588	15,88	8 x 8	12,7	1,94	5,08	34,0	1580	115	2,34	**PHC 1588...**
1944	19,05	4 x 4	15,0	2,29	5,72	21,3	1891	73	1,58	**PHC 1944...**
1966	19,05	6 x 6	15,0	2,29	5,72	30,7	1891	110	2,37	**PHC 1966...**
1988	19,05	8 x 8	15,0	2,29	5,72	40,0	1891	140	3,13	**PHC 1988...**
2523	25,40	2 x 3	20,2	3,06	8,28	18,8	2532	72	1,83	**PHC 2523...**
2534	25,40	3 x 4	20,2	3,06	8,28	25,3	2532	108	2,55	**PHC 2534...**
2545	25,40	4 x 5	20,2	3,06	8,28	31,6	2532	144	3,26	**PHC 2545...**
2556	25,40	5 x 6	20,2	3,06	8,28	37,2	2532	180	3,96	**PHC 2556...**
2567	25,40	6 x 7	20,2	3,06	8,28	43,8	2532	216	4,68	**PHC 2567...**
2578	25,40	7 x 8	20,2	3,06	8,28	50,0	2532	252	5,39	**PHC 2578...**
2588	25,40	8 x 8	20,2	3,06	8,28	52,8	2532	290	5,77	**PHC 2588...**

Tengelykapcsolók





SKF Flex tengelykapcsoló

Kiválasztás



Az SKF Flex nagy teljesítményű tengelykapcsoló a felülmúlhatatlan önbeállási képesség mellett kitűnő rezgéscsillapítási tulajdonsággal rendelkezik és jelentős dinamikus terhelés felvételére is alkalmas.

Könnyen felszerelhető és nem igényel karbantartást. Az SKF Flex sima előfúrt furattal (B) és szerelésre alkalmas kúpos persellyel is rendelkezésre áll. A kúpos perselyes szerelés lehet tárcsaoldali (F), agyoldali (H) vagy választható egy sokkal univerzálisabb fordítható verzió is (R), amely lehetővé teszi a felszerelés során a szerelés irányának szabad megválasztását (F vagy H). Az SKF Flex tengelykapcsolók a jobb korrózióállóság érdekében foszfátozottak. A komplett tengelykapcsoló 2 karimából és 1 gumiköpenyből áll.

Egy szabványos méretű távtartó tárcsa közbeiktatásával előnyösen alkalmazható olyan esetekben amikor a tengely axiális elmozdíthatósága úgy biztosítható, hogy közben sem a hajtó, sem pedig a hajtott oldal helyzetét nem kell megváltoztatni.

Az SKF Flex természetes gumi alapú anyagból készült köpenyt tartalmaz, mely így -50 °C és +50 °C hőmérséklethatárok közötti üzemre alkalmas. Szélsőséges üzemi feltételekre (pl. olajjal vagy zsírral szennyezett munkahelyekre), kloroprén összetételű gumi alkalmazása szükséges, mely - 15 °C-tól +70 °C-ig alkalmazható. A kloroprén tartalmú gumit akkor kell használni, ha tűzállóságra és antisztatikus (F.R.A.S.) tulajdonságra van szükség.

Kiválasztás

Üzemi tényező
- Az alábbi táblázatból határozza meg a kívánt üzemi tényezőt.

Tervezési teljesítmény
- Szorozza meg a normális üzemi teljesítményt az üzemi tényezővel. Ez megadja a tengelykapcsoló kiválasztásához a tervezési teljesítményt.

A tengelykapcsoló mérete
- A teljesítmény-lépcsők táblázatában induljon ki a megfelelő fordulatszámtól és haladjon keresztben addig, amíg a tervezési teljesítménynél nagyobb teljesítményt nem talál. Az oszlop fejlécében le tudja olvasni a szükséges SKF Flex tengelykapcsolót.

Furatméret
- A mérettáblázatban ellenőrizze, hogy a kiválasztott tárcsák felhelyezhetők-e a hajtó és a hajtott tengelyre.

Példa

Egy SKF Flex tengelykapcsolónak át kell vinnie 30 kW teljesítményt egy 1440 ford/perccel forgó elektromotorról egy centrifugál-szivattyúra napi 14 órán keresztül. A motor tengelye 30 mm átmérőjű, a szivattyú tengelye 25 mm-es. Kúpos persely szükséges.

1. Üzemi tényező
A megfelelő üzemi tényező 0,9.

2. Tervezési teljesítmény
A tervezési teljesítmény = 30 x 0,9 = 27 kW

3. A tengelykapcsoló mérete
Ha a névleges teljesítmény táblázatban leolvassuk a 1440 ford/perc-től kiindulva azt az első teljesítményadatot, amely meghaladja a 2. pontban kiszámított 27kW-ot, 37,7kW-ot találunk. A tengelykapcsoló mérete így: 70 SKF Flex

4. Furat mérete
A mérettáblázatból látható, hogy mindkét tengely átmérője beleesik a rendelkezésre álló furattartományba. Meg kell jegyezni, hogy ennél a tengelykapcsoló méretnél a kúpos persely méretek különböznek a tárcsaoldali és az agyoldali szerelésnél.

Üzemi tényező

		Meghajtó egység típusa: Elektromotorok és gőzturbinák			Meghajtó egység típusa Belsőégésű motorok, gőzgépek és vízturbinák		
		Napi üzemórák száma			Napi üzemórák száma		
		< 10	10 - 16	> 16	< 10	10 - 16	> 16
Könnyű	Keverőgépek/betonkeverők (folyadékra), szállítószalagok (egyenletes terhelésre), befúvó és elszívó ventilátorok, centrifugálszivattyúk és kompresszorok, ventilátorok (7,5 kW-ig)	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5
Közepes	Keverőgépek/betonkeverők (nem folyadékra), szalagos és láncos szállítók (változó terhelésre), ventilátorok (7,5 kW felett), generátorok, hosszú tengelyek, szerszámgépek, forgó szivattyúk és kompresszorok (kivéve centrifugálszivattyúkat), élelmiszeripari gépek, mosodai és nyomdagépek	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9	2,0
Nehéz	Nagyteljesítményű konvejorok (kanalas, markoló/kotró, csigás), cölöpverő gép, présgépek, lyukasztók, ollók, dugattyús szivattyúk és kompresszorok, tégla-, textil-, papíripari és fűrészmalmi gépek	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,5
Igen nehéz	Törőgépek (forgó, pofás, hengeres), nagyteljesítményű húzógépek (golyó, rúd és cső), emelőgépek	2,3	2,4	2,5	2,8	2,9	3,0



SKF Flex tengelykapcsoló

Kiválasztás

Névleges teljesítmény (kW)

Fordulatszám	Tengelykapcsoló mérete														
ford/perc	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	250
50	0,13	0,35	0,66	1,31	1,96	2,62	3,53	4,58	6,96	12,17	19,74	32,83	48,82	60,73	76,83
100	0,25	0,69	1,33	2,62	3,93	5,24	7,07	9,16	13,93	24,35	39,48	65,65	97,64	121,47	153,66
200	0,50	1,38	2,66	5,24	7,85	10,47	14,14	18,32	27,85	48,69	78,95	131,31	195,29	242,93	307,33
300	0,75	2,07	3,99	7,85	11,78	15,71	21,20	27,49	41,78	73,04	118,43	196,96	292,93	364,40	460,99
400	1,01	2,76	5,32	10,47	15,71	20,94	28,27	36,65	55,71	97,38	157,91	262,62	390,58	485,86	614,66
500	1,26	3,46	6,65	13,09	19,63	26,18	35,34	45,81	69,63	121,73	197,38	328,27	488,22	607,33	768,32
600	1,51	4,15	7,98	15,71	23,56	31,41	42,41	54,97	83,56	146,07	236,86	393,93	585,86	728,80	921,99
700	1,76	4,84	9,31	18,32	27,49	36,65	49,48	64,14	97,49	170,42	276,34	459,58	683,51	850,26	1075,65
720	1,81	4,98	9,57	18,85	28,27	37,70	50,89	65,97	100,27	175,29	284,23	472,71	703,04	874,55	1106,39
800	2,01	5,53	10,64	20,94	31,41	41,88	56,54	73,30	111,41	194,76	315,81	525,24	781,15	971,73	1229,32
900	2,26	6,22	11,97	23,56	35,34	47,12	63,61	82,46	125,34	219,11	355,29	590,89	878,80	1093,19	1382,98
960	2,41	6,63	12,77	25,13	37,70	50,26	67,85	87,96	133,70	233,72	378,97	630,28	937,38	1166,07	1475,18
1000	2,51	6,91	13,30	26,18	39,27	52,36	70,68	91,62	139,27	243,46	394,76	656,54	976,44	1214,66	1536,65
1200	3,02	8,29	15,96	31,41	47,12	62,83	84,82	109,95	167,12	292,15	473,72	787,85	1171,73	–	–
1400	3,52	9,68	18,62	36,65	54,97	73,30	98,95	128,27	194,97	340,84	552,67	919,16	–	–	–
1440	3,62	9,95	19,15	37,70	56,54	75,39	101,78	131,94	200,54	350,58	568,46	945,42	–	–	–
1600	4,02	11,06	21,28	41,88	62,83	83,77	113,09	146,60	222,83	389,53	631,62	–	–	–	–
1800	4,52	12,44	23,94	47,12	70,68	94,24	127,23	164,92	250,68	438,22	–	–	–	–	–
2000	5,03	13,82	26,60	52,36	78,53	104,71	141,36	183,25	278,53	–	–	–	–	–	–
2200	5,53	15,20	29,26	57,59	86,39	115,18	155,50	201,57	–	–	–	–	–	–	–
2400	6,03	16,59	31,92	62,83	94,24	125,65	169,63	–	–	–	–	–	–	–	–
2600	6,53	17,97	34,58	68,06	102,09	136,13	183,77	–	–	–	–	–	–	–	–
2800	7,04	19,35	37,24	73,30	109,95	146,60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2880	7,24	19,90	38,30	75,39	113,09	150,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3000	7,54	20,73	39,90	78,53	117,80	157,07	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3600	9,05	24,88	47,87	94,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Névleges nyomaték Nm	24	66	127	250	375	500	675	875	1330	2325	3770	6270	9325	11600	14675
Max. nyomaték Nm	64	160	318	487	759	1096	1517	2137	3547	5642	9339	16455	23508	33125	42740

A maximális nyomatékot úgy kell értelmezni, mint rövid ideig ható túlterhelést, amely olyan körülmények között ébred, mint a közvetlen on-line indítás.

A táblázatban nem szereplő fordulatszámokra számítsa ki a tervezett alkalmazás névleges nyomatékát az alábbi képlettel, és válassza ki a tengelykapcsolót a névleges nyomaték értékei alapján.

$$\text{Névleges nyomaték (Nm)} = \frac{\text{(Tervezési teljesítmény (kW) x 30000)}}{\text{ford/perc x } \pi}$$

Műszaki adatok

Tengely-kapcsoló mérete	Max. fordulatszám	Tömeg	Tehetetlenségi nyomaték	Csavaró-szilárdság	Tengelyhibák			Névleges nyomaték	Max nyomaték	Csavar mérete	Csavar meghúzó nyomatéka (Nm)	Gumiköpeny megnevezése	
					Szög	Párhuzamosság	Axiális						
	ford/perc	kg	kg/m^2	Nm/°	°	mm	mm	Nm	Nm			Természetes	F.R.A.S.
F40	4500	0,1	0,00074	5	4	1,1	1,3	24	64	M6	15	**PHE F40NRTYRE**	**PHE F40FRTYRE**
F50	4500	0,3	0,00115	13	4	1,3	1,7	66	160	M6	15	**PHE F50NRTYRE**	**PHE F50FRTYRE**
F60	4000	0,5	0,00520	26	4	1,6	2,0	127	318	M6	15	**PHE F60NRTYRE**	**PHE F60FRTYRE**
F70	3600	0,7	0,00900	41	4	1,9	2,3	250	487	M8	24	**PHE F70NRTYRE**	**PHE F70FRTYRE**
F80	3100	1,0	0,01700	63	4	2,1	2,6	375	759	M8	24	**PHE F80NRTYRE**	**PHE F80FRTYRE**
F90	3000	1,1	0,03100	91	4	2,4	3,0	500	1096	M10	40	**PHE F90NRTYRE**	**PHE F90FRTYRE**
F100	2600	1,1	0,05400	126	4	2,6	3,3	675	1517	M10	40	**PHE F100NRTYRE**	**PHE F100FRTYRE**
F110	2300	1,4	0,07800	178	4	2,9	3,7	875	2137	M10	40	**PHE F110NRTYRE**	**PHE F110FRTYRE**
F120	2050	2,3	0,01300	296	4	3,2	4,0	1330	3547	M12	50	**PHE F120NRTYRE**	**PHE F120FRTYRE**
F140	1800	2,6	0,25500	470	4	3,7	4,6	2325	5642	M12	55	**PHE F140NRTYRE**	**PHE F140FRTYRE**
F160	1600	3,4	0,38000	778	4	4,2	5,3	3770	9339	M16	80	**PHE F160NRTYRE**	**PHE F160FRTYRE**
F180	1500	7,7	0,84700	1371	4	4,8	6,0	6270	16455	M16	105	**PHE F180NRTYRE**	**PHE F180FRTYRE**
F200	1300	8,0	1,28100	1959	4	5,3	6,6	9325	23508	M16	120	**PHE F200NRTYRE**	**PHE F200FRTYRE**
F220	1100	10,0	2,10400	2760	4	5,8	7,3	11600	33125	M20	165	**PHE F220NRTYRE**	**PHE F220FRTYRE**
F250	1000	15,0	3,50500	3562	4	6,6	8,2	14675	42740	M20	165	**PHE F250NRTYRE**	**PHE F250FRTYRE**




SKF Flex tengelykapcsoló

Méretek




Méretek 40-60


B-típus

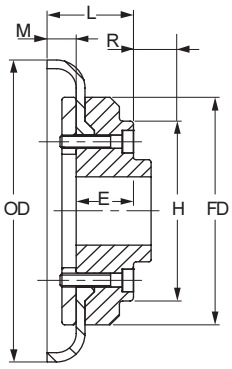

F-típus

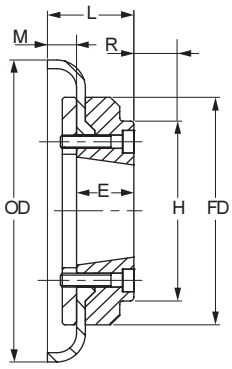


H-típus

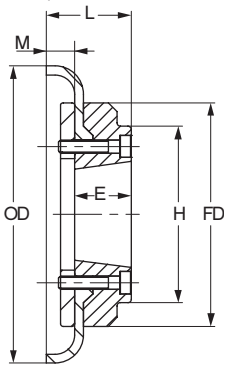


Méretek 70-250


B-típus

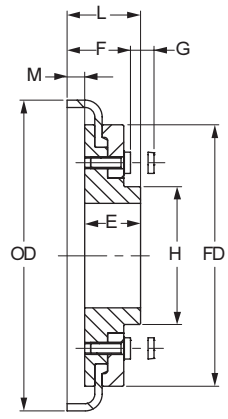

F-típus

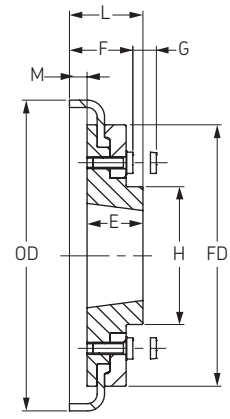

H-típus

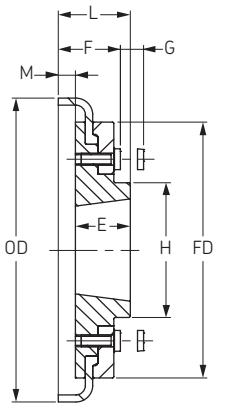

B, F és H típusú SKF Flex karimák méretei

Méret	Típus	Persely száma	Furat		F & H típusok		B-típus		Retesz csavar	O.D	FD	H	F	R*	G+	M	Tömeg →	Tehetetlenségi nyomaték →	Megnevezés
			Min	Max															
			mm	mm	L	E	L	E		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/m²	
40	F	1008	9	25	33,0	22	–	–	–	104	82,0	–	–	29	–	11,0	0,8	0,00074	PHE F40FTBFLG
40	H	1008	9	25	33,0	22	–	–	–	104	82,0	–	–	29	–	11,0	0,8	0,00074	PHE F40HTBFLG
40	B	–	–	30	–	–	33,0	22	M5	104	82,0	–	–	29	–	11,0	0,8	0,00074	PHE F40RSBFLG
50	F	1210	11	32	37,5	25	–	–	–	133	100,0	79	–	38	–	12,5	1,2	0,00115	PHE F50FTBFLG
50	H	1210	11	32	37,5	25	–	–	–	133	100,0	79	–	38	–	12,5	1,2	0,00115	PHE F50HTBFLG
50	B	–	–	38	–	–	45,0	32	M5	133	100,0	79	–	38	–	12,5	1,2	0,00115	PHE F50RSBFLG
60	F	1610	14	42	41,5	25	–	–	–	165	125,0	103	–	38	–	16,5	2,0	0,00520	PHE F60FTBFLG
60	H	1610	14	42	41,5	25	–	–	–	165	125,0	103	–	38	–	16,5	2,0	0,00520	PHE F60HTBFLG
60	B	–	–	45	–	–	55,0	38	M6	165	125,0	70	–	38	–	16,5	2,0	0,00520	PHE F60RSBFLG
70	F	2012	14	50	43,5	32	–	–	–	187	142,0	80	50	42	13	11,5	3,1	0,00900	PHE F70FTBFLG
70	H	1610	14	42	36,5	25	–	–	–	187	142,0	80	50	38	13	11,5	3,0	0,00900	PHE F70HTBFLG
70	B	–	–	60	–	–	47,0	35	M10	187	142,0	80	50	–	13	11,5	3,1	0,00900	PHE F70RSBFLG
80	F	2517	16	60	57,5	45	–	–	–	211	165,0	97	54	48	16	12,5	4,9	0,01800	PHE F80FTBFLG
80	H	2012	14	50	44,5	32	–	–	–	211	165,0	98	54	32	16	12,5	4,6	0,01700	PHE F80HTBFLG
80	B	–	–	63	–	–	55,0	42	M10	211	165,0	98	54	–	16	12,5	4,9	0,01800	PHE F80RSBFLG
90	F	2517	16	60	58,5	45	–	–	–	235	187,0	108	60	48	16	13,5	7,0	0,03100	PHE F90FTBFLG
90	H	2517	16	60	58,5	45	–	–	–	235	187,0	108	60	48	16	13,5	7,0	0,03100	PHE F90HTBFLG
90	B	–	–	75	–	–	62,5	49	M12	235	187,0	112	60	–	16	13,5	7,1	0,03200	PHE F90RSBFLG
100	B	–	–	80	–	–	69,5	56	M12	254	214,0	125	62	–	16	13,5	9,9	0,05500	PHE F100RSBFLG
100	F	3020	25	75	64,5	51	–	–	–	254	214,0	120	62	55	16	13,5	9,9	0,05500	PHE F100FTBFLG
100	H	2517	16	60	58,5	45	–	–	–	254	214,0	113	62	48	16	13,5	9,4	0,05400	PHE F100HTBFLG
110	B	–	–	90	–	–	75,5	63	M12	279	232,0	128	62	–	16	12,5	12,5	0,08100	PHE F110RSBFLG
110	F	3020	25	75	63,5	51	–	–	–	279	232,0	134	62	55	16	12,5	11,7	0,07800	PHE F110FTBFLG
110	H	3020	25	75	63,5	51	–	–	–	279	232,0	134	62	55	16	12,5	11,7	0,07800	PHE F110HTBFLG
120	B	–	–	100	–	–	84,5	70	M16	314	262,0	143	67	–	16	14,5	16,9	0,13700	PHE F120RSBFLG
120	F	3525	35	100	79,5	65	–	–	–	314	262,0	140	67	67	16	14,5	16,5	0,13700	PHE F120FTBFLG
120	H	3020	25	75	65,5	51	–	–	–	314	262,0	140	67	55	16	14,5	15,9	0,13000	PHE F120HTBFLG
140	B	–	–	125	–	–	110,5	94	M20	3,59	312,5	180	73	–	17	16,0	22,2	0,25400	PHE F140RSBFLG
140	F	3525	35	100	81,0	65	–	–	–	359	312,5	180	73	67	17	16,0	22,3	0,25500	PHE F140FTBFLG
140	H	3525	35	100	81,0	65	–	–	–	359	312,5	180	73	67	17	16,0	22,3	0,25500	PHE F140HTBFLG
160	B	–	–	140	–	–	117,0	102	M20	402	348,0	197	78	–	19	15,0	35,8	0,46900	PHE F160RSBFLG
160	F	4030	40	115	91,0	76	–	–	–	402	348,0	197	78	80	19	15,0	32,5	0,38000	PHE F160FTBFLG
160	H	4030	40	115	91,0	76	–	–	–	402	348,0	197	78	80	19	15,0	32,5	0,38000	PHE F160HTBFLG
180	B	–	–	150	–	–	137,0	114	M20	470	396,0	205	94	–	19	23,0	49,1	0,87100	PHE F180RSBFLG
180	F	4535	55	125	112,0	89	–	–	–	470	396,0	205	94	89	19	23,0	42,2	0,84700	PHE F180FTBFLG
180	H	4535	55	125	112,0	89	–	–	–	470	396,0	205	94	89	19	23,0	42,2	0,84700	PHE F180HTBFLG
200	B	–	–	150	–	–	138,0	114	M20	508	432,0	205	103	–	19	24,0	58,2	1,30100	PHE F200RSBFLG
200	F	4535	55	125	113,0	89	–	–	–	508	432,0	205	103	89	19	24,0	53,6	1,28100	PHE F200FTBFLG
200	H	4535	55	125	113,0	89	–	–	–	508	432,0	205	103	89	19	24,0	53,6	1,28100	PHE F200HTBFLG
220	B	–	–	160	–	–	154,5	127	M20	562	472,0	224	118	–	20	27,5	79,6	2,14200	PHE F220RSBFLG
220	F	5040	70	125	129,5	102	–	–	–	562	472,0	224	118	92	20	27,5	72,0	2,10400	PHE F220FTBFLG
220	H	5040	70	125	129,5	102	–	–	–	562	472,0	224	118	92	20	27,5	72,0	2,10400	PHE F220HTBFLG
250	B	–	–	190	–	–	161,5	132	M20	628	532,0	254	125	–	25	29,5	104,0	3,50500	PHE F250RSBFLG

Minden méret mm-ben értendő, kivéve, ha másképpen van megadva. A 70-es, 80-as, 100-as méretű tengelykapcsolókhoz és a 120 "F" karimákhoz nagyobb persely szükséges, mint a "H" karimákhoz.

* Az a szabad helyszükséglet, amely a szorító csavarok meghúzásához/megoldásához szükséges.

\+ Az az érték, amellyel a szorító csavarokat vissza kell húzni, hogy a köpeny szabaddá váljék.


→ A tömeg és tehetetlenségi nyomaték értékek egyetlen közepes furatméretű karima, a hozzátartozó szorítógyűrű, csavarok és alátétek, valamint gumiköpeny adatait foglalják magukba.




SKF Flex tengelykapcsoló

Felcserélhető

Méretek 70-120

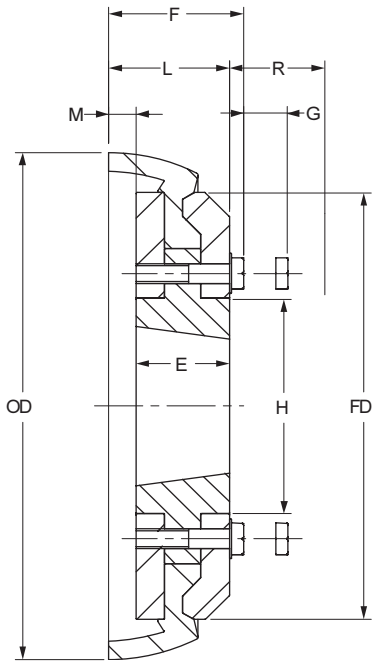

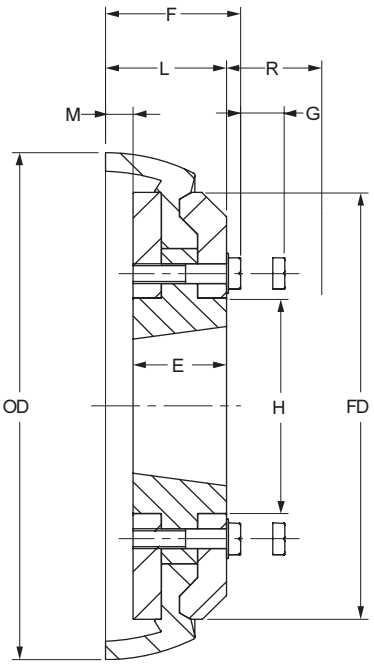

R típusú SKF Flex karimák méretei

Méret	Persely száma	Furat		R-típus			Ék feletti csavar	O.D	FD	H	F	G+	M	Tömeg →	Tehetetlenségi nyomaték →	Megnevezés
		Min	Max	L	E	R*										
		mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/m²	
F70	1610	14	42	37,0	25	42	M8	187	142	80	44,25	13	11,5	3,0	0,009	**PHE F70RTBFLG**
F80	2012	14	50	45,5	32	48	M8	211	165	98	52,75	16	12,5	4,6	0,017	**PHE F80RTBFLG**
F90	2517	16	60	58,5	45	48	M10	235	187	112	67,86	16	13,5	7,0	0,031	**PHE F90RTBFLG**
F100	2517	16	60	59,5	45	55	M10	254	214	125	68,86	16	13,5	9,4	0,054	**PHE F100RTBFLG**
F110	3020	25	75	64,5	51	55	M10	279	232	134	73,68	16	12,5	11,7	0,078	**PHE F110RTBFLG**
F120	3020	25	75	66,5	51	67	M12	314	262	140	77,18	16	14,5	15,9	0,130	**PHE F120RTBFLG**

* Az a szabad helyszükséglet, amely a szorító csavarok meghúzásához/megoldásához szükséges.

\+ Az az érték, amellyel a szorító csavarokat vissza kell húzni, hogy a köpeny szabaddá váljék.

→ A tömeg és tehetetlenségi nyomaték értékek egyetlen közepes furatméretű karima, a hozzátartozó szorítógyűrű, csavarok és alátétek, valamint gumiköpeny adatait foglalják magukba.




SKF Flex távtartós tengelykapcsolók



Tengelyvégtáv (DBSE)

Távtartó	Tengelyvégtáv (DBSE)		Tengely-kapcsoló mérete	Távtartó persely mérete	Furat		Tgk. persely mérete	Furat		Megnevezés
	Névleges (min)	Max			Min	Max		Min	Max	
	min	mm			mm	mm		mm	mm	
SM12	80	90	40	1210	11	32	1008	9	25	PHE SM12-80DBSE
SM12	100	110	40	1210	11	32	1008	9	25	PHE SM12-100DBSE
SM16	100	113	40	1615	14	42	1008	9	25	PHE SM16-100DBSE
SM16	140	150	40	1615	14	42	1008	9	25	PHE SM16-140DBSE
SM16	100	116	50	1615	14	42	1210	11	32	PHE SM16-100DBSE
SM16	140	156	50	1615	14	42	1210	11	32	PHE SM16-140DBSE
SM16	100	124	60	1615	14	42	1610	14	42	PHE SM16-100DBSE
SM16	140	164	60	1615	14	42	1610	14	42	PHE SM16-140DBSE
SM25	100	114	70	2517	16	60	2012	14	50	PHE SM25-100DBSE
SM25	140	154	70	2517	16	60	2012	14	50	PHE SM25-140DBSE
SM25	180	194	70	2517	16	60	2012	14	50	PHE SM25-180DBSE
SM25	100	117	80	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-100DBSE
SM25	140	157	80	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-140DBSE
SM25	180	197	80	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-180DBSE
SM25	140	158	90	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-140DBSE
SM25	180	198	90	2517	16	60	2517	16	60	PHE SM25-180DBSE
SM30	140	158	100	3020	25	75	3020	25	75	PHE SM30-140DBSE
SM30	180	198	100	3020	25	75	3020	25	75	PHE SM30-180DBSE
SM30	140	156	110	3020	25	75	3020	25	75	PHE SM30-140DBSE
SM30	180	196	110	3020	25	75	3020	25	75	PHE SM30-180DBSE
SM35	140	160	120	3525	35	100	3525	35	100	PHE SM35-140DBSE
SM35	180	200	120	3525	35	100	3525	35	100	PHE SM35-180DBSE
SM35	140	163	140	3525	35	100	3525	35	100	PHE SM35-140DBSE
SM35	180	203	140	3525	35	100	3525	35	100	PHE SM35-180DBSE

Az SKF Flex tengelykapcsoló távtartó olyan két tengelyvég összekötésére használható, melyeket nem lehet elég közel elhelyezni ahhoz, hogy egy tengelykapcsolóval meg lehessen oldani összekapcsolásukat. A távtartó azt is lehetővé teszi, hogy az egyik tengelyt ki lehessen szerelni akár a hajtott, akár a hajtó gép elmozdítása nélkül. Ez például megoldja a szivattyúknál a járókerék könnyű és gyors cseréjét. A tengelyvégek közötti szabványos távolság az SKF Flex tengelykapcsolók távtartói esetén 80, 100, 140 és 180 mm.

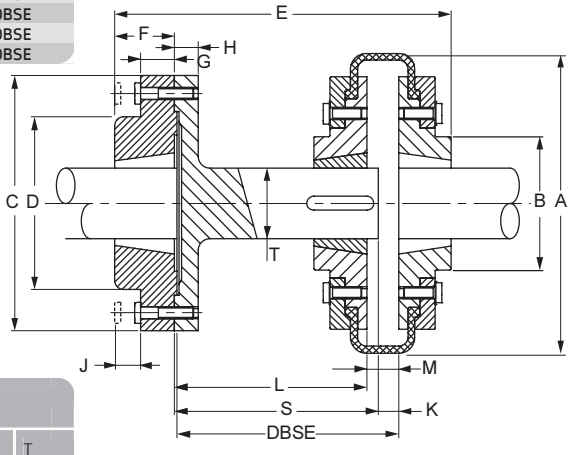

Távtartó tengelykapcsoló méretek

Távtartó	Tengelyvégtáv (DBSE)		Tengely-kapcsoló mérete	Méretek													
	Névleges (min)	Max		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	S	T
SM12	80	90	40	104	82	118	83	134	25	14	15	14	6	65	22	77	25
SM12	100	110	40	104	82	118	83	140	25	14	15	14	22	77	22	77	25
SM16	100	113	40*	104	82	127	80	157	38	18	15	14	9	88	22	94	32
SM16	140	150	40*	104	82	127	80	187	38	18	15	14	9	128	22	134	32
SM16	100	116	50	133	79	127	80	160	38	18	15	14	9	85	25	94	32
SM16	140	156	50	133	79	127	80	200	38	18	15	14	9	125	25	134	32
SM16	100	124	60	165	103	127	80	161	38	18	15	14	9	78	33	94	32
SM16	140	164	60	165	103	127	80	201	38	18	15	14	9	118	33	134	32
SM25	100	114	70+	187	80	178	123	180	45	22	16	14	9	80	23	94	48
SM25	140	154	70+	187	80	178	123	220	45	22	16	14	9	120	23	174	48
SM25	180	194	70+	187	80	178	123	260	45	22	16	14	9	160	23	174	48
SM25	100	117	80	211	95	178	123	193	45	22	16	14	9	78	25	94	48
SM25	140	157	80	211	95	178	123	233	45	22	16	14	9	118	25	134	48
SM25	180	197	80	211	95	178	123	273	45	22	16	14	9	158	25	174	48
SM25	140	158	90	235	108	178	123	233	45	22	16	14	9	116	27	134	48
SM25	180	198	90	235	108	178	123	273	45	22	16	14	9	156	27	174	48
SM30	140	158	100	254	120	216	146	245	51	29	20	17	9	116	27	134	60
SM30	180	198	100	254	120	216	146	285	51	29	20	17	9	156	27	174	60
SM30	140	156	110	279	134	216	146	245	51	29	20	17	9	118	25	134	60
SM30	180	196	110	279	134	216	146	285	51	29	20	17	9	158	25	174	60
SM35	140	160	120	314	140	248	178	272	63	34	20	17	9	114	29	134	80
SM35	180	200	120	314	140	248	178	312	63	34	20	17	9	154	29	174	80
SM35	140	163	140	359	178	248	178	271	63	34	20	17	9	111	27	134	80
SM35	180	203	140	359	178	248	178	312	63	34	20	17	9	151	27	174	80

* F40 'B' tárcsát kell használni a távtartó tengelyhez.


+ 'F' tárcsát kell használni a távtartó tengelyhez.




Fogas-gyűrűs tengelykapcsolók

Kettős kapcsolódású

Méretek 10 - 70

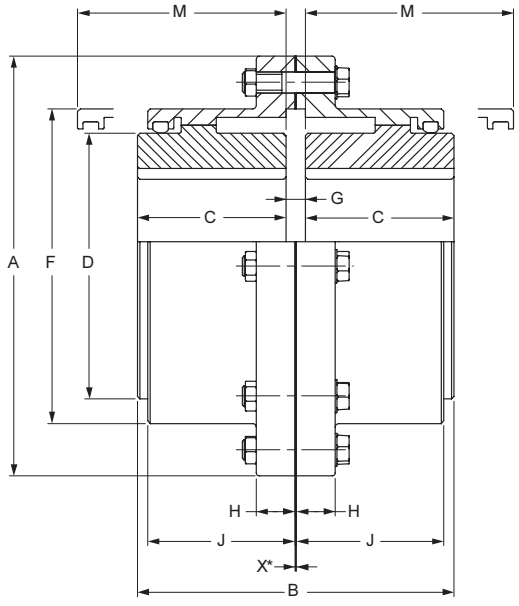

Méretek 80 - 120

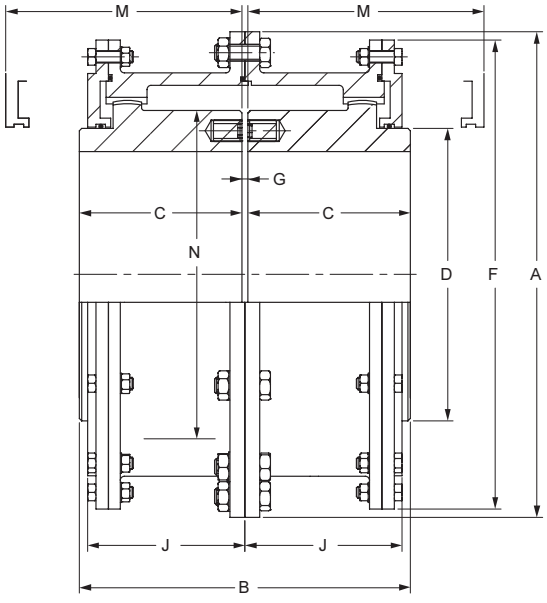

Rendelési kódok

Méret	Agy megnevezése	Burkolat megnevezése		Szerelési készlet
10	PHE 10GCRSB	PHE 10GCCOVER	–	PHE 10GCKIT
15	PHE 15GCRSB	PHE 15GCCOVER	–	PHE 15GCKIT
20	PHE 20GCRSB	PHE 20GCCOVER	–	PHE 20GCKIT
25	PHE 25GCRSB	PHE 25GCCOVER	–	PHE 25GCKIT
30	PHE 30GCRSB	PHE 30GCCOVER	–	PHE 30GCKIT
35	PHE 35GCRSB	PHE 35GCCOVER	–	PHE 35GCKIT
40	PHE 40GCRSB	PHE 40GCCOVER	–	PHE 40GCKIT
45	PHE 45GCRSB	PHE 45GCCOVER	–	PHE 45GCKIT
50	PHE 50GCRSB	PHE 50GCCOVER	–	PHE 50GCKIT
55	PHE 55GCRSB	PHE 55GCCOVER	–	PHE 55GCKIT
60	PHE 60GCRSB	PHE 60GCCOVER	–	PHE 60GCKIT
70	PHE 70GCRSB	PHE 70GCCOVER	–	PHE 70GCKIT
80	PHE 80GCRSB	PHE 80GCMCOVER	PHE 80GCFCOVER	PHE 80GCKIT
90	PHE 90GCRSB	PHE 90GCMCOVER	PHE 90GCFCOVER	PHE 90GCKIT
100	PHE 100GCRSB	PHE 100GCMCOVER	PHE 100GCFCOVER	PHE 100GCKIT
110	PHE 110GCRSB	PHE 110GCMCOVER	PHE 110GCFCOVER	PHE 110GCKIT
120	PHE 120GCRSB	PHE 120GCMCOVER	PHE 120GCFCOVER	PHE 120GCKIT

A szerelési készlet tartalmaz olajtömítéseket, hézagtömítő gyűrűket, csavarokat és önzáró anyákat.
Egy komplett tengelykapcsoló 2 agyból, 2 fedélből és egy szerelési készletből áll.
A 80-as méretű és annál nagyobb tengelykapcsolók 2 agyból, 1 belső és 1 külső burkolatból és 1 szerelvény készletből állnak.

Műszaki adatok

Méret	KW teljesítmény 100 f/p fordulatszámonként	Névleges nyomaték	Max. fordulatszám	Furatátmérő		Méretek (mm)								Tengely-kapcsoló súlya	Kenőanyag súlya
		Nm	rpm	Min	Max	A	B	C	D	F	J	G	M	kg	kg
10	11,9	1139	8000	13	50	116	89	43	69	84	39	3	51	5	0,04
15	24,6	2350	6500	20	65	152	101	49	86	105	48	3	61	9	0,07
20	44,7	4270	5600	26	78	178	127	62	105	126	59	3	76	16	0,12
25	78,3	7474	5000	32	98	213	159	77	131	155	72	5	91	29	0,23
30	127,0	12100	4400	39	111	240	187	91	152	180	84	5	107	43	0,36
35	194,0	18500	3900	51	134	279	218	106	178	211	98	6	130	68	0,54
40	321,0	30609	3600	64	160	318	248	121	210	245	111	6	145	97	0,91
45	440,0	42000	3200	77	183	346	278	135	235	274	123	8	165	136	1,04
50	593,0	56600	2900	89	200	389	314	153	254	306	141	8	183	190	1,77
55	775,0	74030	2650	102	220	425	344	168	279	334	158	8	203	249	2,22
60	947,0	90400	2450	115	244	457	384	188	305	366	169	8	229	306	3,18
70	1420,0	135000	2150	127	289	527	452	221	343	425	196	10	267	485	4,35
80	1780,0	170000	1750	102	266	591	508	249	356	572	243	10	300	703	9,53
90	2360,0	226000	1550	115	290	660	565	276	394	641	265	13	327	984	12,25
100	3250,0	310000	1450	127	320	711	623	305	445	699	294	13	356	1302	14,97
110	4320,0	413000	1330	140	373	775	679	333	495	749	322	13	384	1678	17,69
120	5810,0	555000	1200	153	400	838	719	353	546	826	341	13	403	2114	20,87

X* A hézagtömítő gyűrű részére biztosított hely



Acélszalagos tengelykapcsolók

Vízszintesen osztott fedéllel




Rendelési kódok

Méret	Agy megnevezése	Rács megnevezése	Fedél megnevezése
1020	PHE 1020TGRSB	PHE 1020TGGRID	PHE 1020TGHCOVER
1030	PHE 1030TGRSB	PHE 1030TGGRID	PHE 1030TGHCOVER
1040	PHE 1040TGRSB	PHE 1040TGGRID	PHE 1040TGHCOVER
1050	PHE 1050TGRSB	PHE 1050TGGRID	PHE 1050TGHCOVER
1060	PHE 1060TGRSB	PHE 1060TGGRID	PHE 1060TGHCOVER
1070	PHE 1070TGRSB	PHE 1070TGGRID	PHE 1070TGHCOVER
1080	PHE 1080TGRSB	PHE 1080TGGRID	PHE 1080TGHCOVER
1090	PHE 1090TGRSB	PHE 1090TGGRID	PHE 1090TGHCOVER
1100	PHE 1100TGRSB	PHE 1100TGGRID	PHE 1100TGHCOVER
1110	PHE 1110TGRSB	PHE 1110TGGRID	PHE 1110TGHCOVER
1120	PHE 1120TGRSB	PHE 1120TGGRID	PHE 1120TGHCOVER
1130	PHE 1130TGRSB	PHE 1130TGGRID	PHE 1130TGHCOVER
1140	PHE 1140TGRSB	PHE 1140TGGRID	PHE 1140TGHCOVER
1150	PHE 1150TGRSB	PHE 1150TGGRID	PHE 1150TGHCOVER
1160	PHE 1160TGRSB	PHE 1160TGGRID	PHE 1160TGHCOVER
1170	PHE 1170TGRSB	PHE 1170TGGRID	PHE 1170TGHCOVER
1180	PHE 1180TGRSB	PHE 1180TGGRID	PHE 1180TGHCOVER
1190	PHE 1190TGRSB	PHE 1190TGGRID	PHE 1190TGHCOVER
1200	PHE 1200TGRSB	PHE 1200TGGRID	PHE 1200TGHCOVER

A komplett tengelykapcsoló 2 agyból, 1 rácsból és 1 fedélből áll.

Tartalék szerelvény-készlet rendeléséhez a „HKIT" utójelet írja a tengelykapcsoló megnevezése után, pld. PHE 1020TGHKIT.

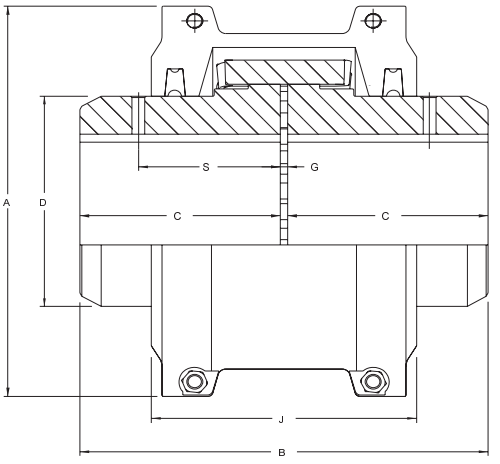

Műszaki adatok

Méret	KW teljesítmény 100 f/p fordulatszámonként	Névleges nyomaték	Maximális fordulatszám	Furatátmérő		Méretek (mm)						G (mm)			Tengelykapcsoló súlya	Kenőanyag súlya
		Nm	rpm	Min	Max	A	B	C	D	J	S	Min	Normál	Max	kg	kg
1020	0,51	52	4500	12	30	101	98,0	47,5	39,7	66	39	1,5	3,0	4,5	1,9	0,03
1030	1,44	149	4500	12	36	111	98,0	47,5	49,2	68	39	1,5	3,0	4,5	2,6	0,04
1040	2,40	249	4500	12	44	117	104,6	50,8	57,1	70	40	1,5	3,0	4,5	3,4	0,05
1050	4,20	435	4500	12	50	138	123,6	60,3	66,7	79	45	1,5	3,0	4,5	5,4	0,05
1060	6,60	684	4350	19	57	150	130,0	63,5	76,2	92	52	1,5	3,0	4,5	7,3	0,09
1070	9,69	994	4125	19	65	162	155,4	76,2	87,3	95	54	1,5	3,0	4,5	10,0	0,12
1080	20,13	2050	3600	27	79	194	180,8	88,9	104,8	116	65	1,5	3,0	6,0	18,0	0,17
1090	35,79	3730	3600	27	95	213	199,8	98,4	123,8	122	72	1,5	3,0	6,0	25,0	0,25
1100	60,40	6280	2440	41	107	250	245,7	120,6	142,0	155	–	1,5	4,5	9,5	42,0	0,43
1110	90,23	9320	2250	41	117	270	258,5	127,0	160,3	161	–	1,5	4,5	9,5	54,0	0,51
1120	131,99	13700	2025	60	136	308	304,4	149,2	179,4	191	–	1,5	6,0	12,5	81,0	0,73
1130	191,64	19900	1800	66	165	346	329,8	161,9	217,5	195	–	1,5	6,0	12,5	121,0	0,91
1140	275,91	28600	1650	66	184	384	371,6	182,8	254,0	201	–	1,5	6,0	12,5	178,0	1,13
1150	384,04	39800	1500	108	203	453	371,8	182,9	269,2	271	–	1,5	6,0	12,5	234,0	1,95
1160	539,89	55900	1350	120	228	501	402,2	198,1	304,8	279	–	1,5	6,0	12,5	317,0	2,81
1170	719,60	74600	1225	133	279	566	437,8	215,9	355,6	304	–	1,5	6,0	12,5	448,0	3,49
1180	997,75	103000	1100	152	311	623	483,6	238,8	393,7	321	–	1,5	6,0	12,5	619,0	3,76
1190	1319,89	137000	1050	152	339	675	524,2	259,1	436,9	325	–	1,5	6,0	12,5	776,0	4,40
1200	1799,37	186000	900	177	361	757	564,8	279,4	497,8	356	–	1,5	6,0	12,5	1057,0	5,62



Acélszalagos tengelykapcsolók


Függőlegesen osztott fedéllel

Rendelési kódok

Méret	Agy megnevezése	Rács megnevezése	Fedél megnevezése
1020	PHE 1020TGRSB	PHE 1020TGGRID	PHE 1020TGVCOVER
1030	PHE 1030TGRSB	PHE 1030TGGRID	PHE 1030TGVCOVER
1040	PHE 1040TGRSB	PHE 1040TGGRID	PHE 1040TGVCOVER
1050	PHE 1050TGRSB	PHE 1050TGGRID	PHE 1050TGVCOVER
1060	PHE 1060TGRSB	PHE 1060TGGRID	PHE 1060TGVCOVER
1070	PHE 1070TGRSB	PHE 1070TGGRID	PHE 1070TGVCOVER
1080	PHE 1080TGRSB	PHE 1080TGGRID	PHE 1080TGVCOVER
1090	PHE 1090TGRSB	PHE 1090TGGRID	PHE 1090TGVCOVER
1100	PHE 1100TGRSB	PHE 1100TGGRID	PHE 1100TGVCOVER
1110	PHE 1110TGRSB	PHE 1110TGGRID	PHE 1110TGVCOVER
1120	PHE 1120TGRSB	PHE 1120TGGRID	PHE 1120TGVCOVER
1130	PHE 1130TGRSB	PHE 1130TGGRID	PHE 1130TGVCOVER
1140	PHE 1140TGRSB	PHE 1140TGGRID	PHE 1140TGVCOVER
1150	PHE 1150TGRSB	PHE 1150TGGRID	PHE 1150TGVCOVER
1160	PHE 1160TGRSB	PHE 1160TGGRID	PHE 1160TGVCOVER
1170	PHE 1170TGRSB	PHE 1170TGGRID	PHE 1170TGVCOVER
1180	PHE 1180TGRSB	PHE 1180TGGRID	PHE 1180TGVCOVER
1190	PHE 1190TGRSB	PHE 1190TGGRID	PHE 1190TGVCOVER
1200	PHE 1200TGRSB	PHE 1200TGGRID	PHE 1200TGVCOVER

A komplett tengelykapcsoló 2 agyból, 1 rácsból és 1 fedélből áll.

Tartalék szerelvény-készlet rendeléséhez a „VKIT” utójelet írja a tengelykapcsoló megnevezése után, pld. PHE 1020TGVKIT.

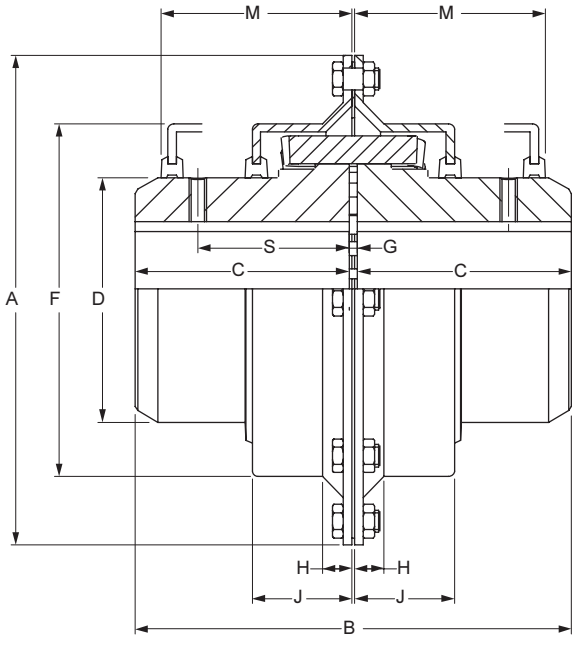

Műszaki adatok

Méret	KW teljesítmény 100 f/p fordulatszámonként	Névleges nyomaték	Maximális fordulatszám	Furatátmérő		Méretek (mm)									G (mm)			Tengelykapcsoló súlya	Kenőanyag súlya
		Nm	rpm	Min	Max	A	B	C	D	J	F	H	M	S	Min	Normal	Max	kg	kg
1020	0,51	52	6000	12	30	111	98,0	47,5	39,7	24	64	10	48	39	1,5	3,0	4,5	2,0	0,03
1030	1,44	149	6000	12	36	121	98,0	47,5	49,2	25	73	10	48	39	1,5	3,0	4,5	2,6	0,04
1040	2,40	249	6000	12	44	128	104,6	50,8	57,1	26	83	10	51	40	1,5	3,0	4,5	3,4	0,05
1050	4,20	435	6000	12	50	148	123,6	60,3	66,7	31	99	12	60	45	1,5	3,0	4,5	5,4	0,05
1060	6,60	684	6000	19	57	162	130,0	63,5	76,2	32	111	13	64	52	1,5	3,0	4,5	7,3	0,09
1070	9,69	994	5500	19	65	173	155,4	76,2	87,3	34	124	13	67	54	1,5	3,0	4,5	10,0	0,12
1080	20,13	2050	4750	27	79	200	180,8	88,9	104,8	44	149	13	89	65	1,5	3,0	6,0	18,0	0,17
1090	35,79	3730	4000	27	95	232	199,8	98,4	123,8	48	168	13	95	72	1,5	3,0	6,0	25,0	0,25
1100	60,40	6280	3250	41	107	267	245,7	120,6	142,0	60	197	16	121	–	1,5	4,5	9,5	42,0	0,43
1110	90,23	9320	3000	41	117	286	258,5	127,0	160,3	64	216	16	124	–	1,5	4,5	9,5	54,0	0,51
1120	131,99	13700	2700	60	136	319	304,4	149,2	179,4	73	244	17	143	–	1,5	6,0	12,5	81,0	0,73
1130	191,64	19900	2400	66	165	378	329,8	161,9	217,5	75	282	21	146	–	1,5	6,0	12,5	122,0	0,91
1140	275,91	28600	2200	66	184	416	371,6	182,8	254,0	78	321	21	155	–	1,5	6,0	12,5	180,0	1,13
1150	384,04	39800	2000	108	203	476	371,8	182,9	269,2	107	374	19	203	–	1,5	6,0	12,5	230,0	1,95
1160	539,89	55900	1750	120	228	533	402,2	198,1	304,8	114	424	30	216	–	1,5	6,0	12,5	321,0	2,81
1170	719,60	74600	1600	133	279	584	437,8	215,9	355,6	119	474	30	226	–	1,5	6,0	12,5	448,0	3,49
1180	997,75	103000	1400	152	311	630	483,6	238,8	393,7	130	–	–	–	–	1,5	6,0	12,5	591,0	3,76
1190	1319,89	137000	1300	152	339	685	524,2	259,1	436,9	135	–	–	–	–	1,5	6,0	12,5	761,0	4,40
1200	1799,37	186000	1100	177	361	737	564,8	279,4	497,8	145	–	–	–	–	1,5	6,0	12,5	1021,0	5,62



Láncos tengelykapcsolók



Kiválasztás


A láncos tengelykapcsolók nagyobb nyomaték átvitelére képesek, mint azok a tengelyek, melyekre felékelték őket, ezáltal ideálisak a nagy nyomaték átvitelére szolgáló alkalmazásokhoz. Kaphatók vezetőfurattal, sima furattal vagy kúpos persellyel (tárcsa- vagy agyoldalival), a tárcsákat kettős görgős lánc köti össze, mellyel maximálisan 2° szögeltérés engedhető meg az egytengelyűségtől. A maximális élettartam és megbízhatóság érdekében, különösen a magas fordulatszámú alkalmazásoknál, ajánlatos minden lánchajtást fedéllel ellátni, és megfelelően kenni.

Ahol a lánchajtást ellenkező forgásirányban is használják, lökésszerű vagy váltakozó terhelésnek van kitéve, vagy nehéz üzemi körülmények között üzemel, eggyel nagyobb méretű hajtásrendszert kell választani.


J* A perselynek rövidszárú dugókulccsal történő megszorításához, az agy lehúzóval történő lehúzásánál a csavarok meglazításához szükséges hely.
K+ Minimális helyigény a tengelykapcsoló leszereléséhez úgy, hogy a csavarokat feszítő csavarorsóként használjuk rövid dugókulccsal.

Kúpos furatú tengelykapcsoló elrendezés


HH

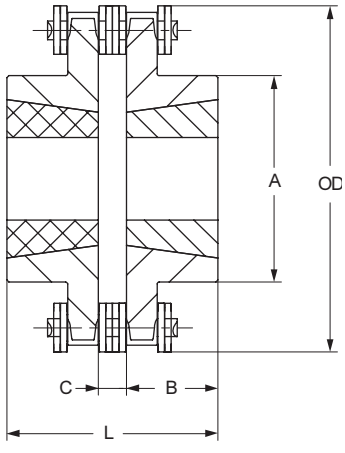

FF

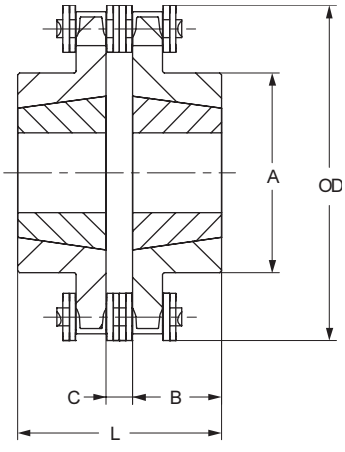

FH

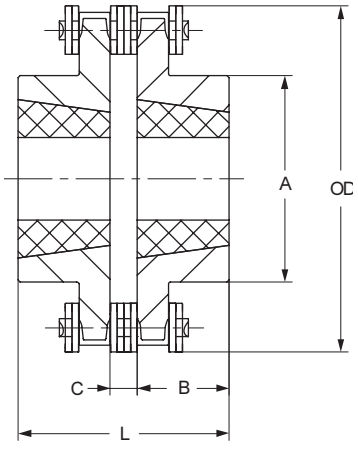

Méretre készített tengelykapcsoló


Tengely-kapcsoló mérete	Furat		A	B	C	L	OD	Súly	Ajánlott max. RPM	Névleges nyomaték	Lánc súlya
	Min	Max									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Nm	kg
IS0816	15,9	23,8	50,0	28,96	7,1	65,0	77,0	0,45	5000	160	0,23
IS1016	15,9	42,9	63,5	36,88	9,5	83,3	96,0	1,00	4000	250	0,54
IS1018	19,1	50,8	75,4	43,26	9,5	87,1	106,4	1,59	3600	250	0,59
IS1218	25,4	61,9	88,9	47,60	11,1	106,3	127,0	2,27	3000	630	1,00
IS1220	28,6	69,9	98,4	50,80	11,1	112,7	139,7	2,95	2500	630	1,18
IS1222	28,6	76,2	114,3	54,00	11,1	119,1	151,2	4,31	2500	630	1,23
IS1618	28,6	79,4	115,9	60,70	14,7	136,1	169,1	4,99	2000	1600	2,40
IS1620	38,1	90,5	136,5	66,10	14,7	146,9	185,3	7,40	2000	1600	2,68
IS2018	38,1	98,4	144,5	70,90	18,3	160,1	211,5	9,21	1800	2500	4,45
IS2020	38,1	117,5	170,7	79,80	18,3	177,9	231,8	14,43	1800	2500	4,95
IS2418	50,8	119,1	171,5	88,30	21,8	198,4	254,0	16,70	1500	4000	7,85
IS2422	50,8	155,6	222,3	102,10	21,8	226,0	302,0	31,76	1200	4000	9,62

Kúpos furatú tengelykapcsoló “FTB” és “HTB” típus

Tengely-kapcsoló jelölése	Persely adatai			A	B	C	L	OD	Súly
	Jelölés	Min furat	Max furat						
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
IS0816	1108	12,7	28,6	50,0	22,2	7,1	51,6	77,0	0,41
IS1018	1610	12,7	41,3	75,4	25,4	9,5	60,3	106,4	0,50
IS1220	2012	12,7	50,8	98,4	31,8	11,1	74,6	139,7	1,23
IS1620	3020	23,8	76,2	136,5	50,0	14,7	116,3	185,3	2,77
IS2020	3535	30,2	88,9	170,7	88,9	18,3	196,1	231,8	8,62



Láncos tengelykapcsolók

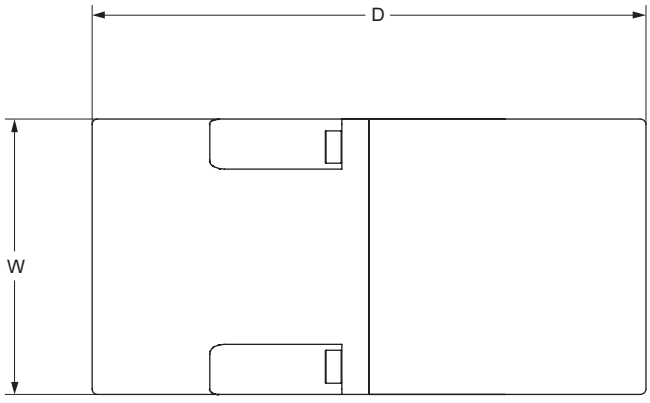

Tengelykapcsoló fedél

Fedél mérete	Aluminium		Műanyag		Súly
	D	W	D	W	
	mm	mm	mm	mm	kg
IS0816**	101,6	50,8	101,6	58,7	0,42
IS1016**	130,2	60,3	130,2	66,7	0,59
IS1018**	130,2	60,3	130,2	66,7	0,59
IS1218**	161,9	74,6	161,9	77,8	1,11
IS1220**	161,9	74,6	161,9	77,8	1,11
IS1222*	208,0	101,6	208,0	101,6	2,21
IS1618	208,0	101,6	208,0	101,6	2,21
IS1620	208,0	101,6	208,0	101,6	2,21
IS2018	238,1	150,8	238,1	150,8	3,97
IS2020	257,2	133,4	257,2	133,4	5,74
IS2418	288,9	187,3	288,9	187,3	7,47
IS2422	336,6	201,6	336,6	201,6	8,85

* Használja az IS1613 fedelet – speciális tömítések kaphatók hozzá

**Műanyag, kivéve, ha másként specifikálja

Rendelési kódok

Méret	Agy				Lánc	Fedél
	Normál furat	FTB	HTB	Méretre készített*		
IS0816	PHE IS0816RSB	PHE IS0816FTB	PHE IS0816HTB	PHE IS0816X...	PHE IS0816CHN	PHE IS0816COVER
IS1016	PHE IS1016RSB	–	–	PHE IS1016X...	PHE IS1016CHN	PHE IS1016COVER
IS1018	PHE IS1018RSB	PHE IS1018FTB	PHE IS1018HTB	PHE IS1018X...	PHE IS1018CHN	PHE IS1018COVER
IS1218	PHE IS1218RSB	–	–	PHE IS1218X...	PHE IS1218CHN	PHE IS1218COVER
IS1220	PHE IS1220RSB	PHE IS1220FTB	PHE IS1220HTB	PHE IS1220X...	PHE IS1220CHN	PHE IS1220COVER
IS1222	PHE IS1222RSB	–	–	PHE IS1222X...	PHE IS1222CHN	PHE IS1222COVER
IS1618	PHE IS1618RSB	–	–	PHE IS1618X...	PHE IS1618CHN	PHE IS1618COVER
IS1620	PHE IS1620RSB	PHE IS1620FTB	PHE IS1620HTB	PHE IS1620X...	PHE IS1620CHN	PHE IS1620COVER
IS2018	PHE IS2018RSB	–	–	PHE IS2018X...	PHE IS2018CHN	PHE IS2018COVER
IS2020	PHE IS2020RSB	PHE IS2020FTB	PHE IS2020HTB	PHE IS2020X...	PHE IS2020CHN	PHE IS2020COVER
IS2418	PHE IS2418RSB	–	–	PHE IS2418X...	PHE IS2418CHN	PHE IS2418COVER
IS2422	PHE IS2422RSB	–	–	PHE IS2422X...	PHE IS2422CHN	PHE IS2422COVER

* A kész méretű kivitel megnevezésének teljessé tételéhez adja meg a furat méretét

Például: PHE IS1016X22MM jelenti az IS1016 méretű agyat, 22 mm furattal




Merev tengelykapcsolók

A kúpos perselyű merev tengelykapcsolók használata egyszerű megoldás a tengelyvégek merev összekapcsolásához. A perselyek egyszerű és gyors zsugorkötést tesznek lehetővé a tengelyeken. Mindkét tengelykapcsoló fél teljesen készre munkált. A „beillesztett" tengelykapcsoló félbe a perselyt mind az agy oldalról A (MH), mind a karima oldalról B (H) be lehet tolni, míg a „befogadó" félbe (F) ez csak a karima oldalról (B) történhet. Ilyen módon kétféle merev tengelykapcsoló kivitel lehetséges: az AB és a BB. Vízszintes tengelyek összekötéséhez használjuk az adott esetben alkalmasabb változatot. Függőleges tengelyek esetén csak a BB kivitel alkalmazása javasolt.


Kiválasztás

Minden olyan alkalmazáshoz, melynél szabványos lágyacél tengelyek összekapcsolása a feladat elegendő a megfelelő tengelykapcsoló kiválasztása a furatméret alapján. Minden egyéb esetben konzultáljon az SKF szakértőjével.

AB kivitelű tengelykapcsoló

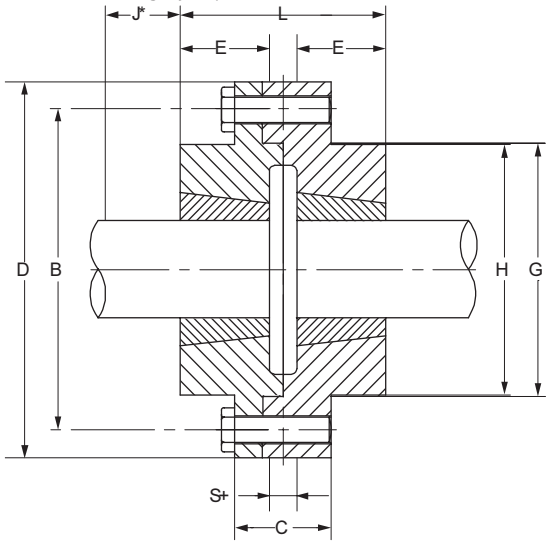

BB kivitelű tengelykapcsoló

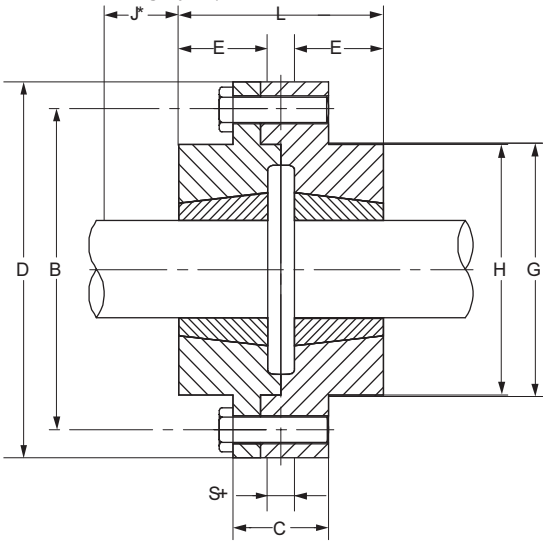

Kúpos perselyű tengelykapcsolók

Tengely-kapcsoló mérete	Persely adatai		Méretek									Súly** (kg)
	Jelölés	Max furat (mm)	D	C	E	H	G Névleges	B Névleges	S+	J*	L	
R12	1210	32	118	35	25	83	76	102	7	38	57	3,5
R16	1615	42	127	43	38	80	89	105	7	38	83	4,5
R25	2517	60	178	51	45	123	127	149	7	48	97	11,0
R30	3020	75	216	65	51	146	152	181	7	54	109	20,0
R35	3525	100	248	75	65	178	178	213	7	67	137	34,0
R40	4030	110	298	76	76	210	216	257	7	79	159	59,0
R45	4535	125	330	86	89	230	241	246	7	89	185	80,0
R50	5040	125	362	92	102	266	267	314	7	92	211	135,0

Minden méret mm-ben

J* a persely rögzítésére, illetve meglazításra használandó szerelőkulcs helszükséglete. Rövid kulcs használata esetén ez a távolság kisebb lehet.

S+ a tengelyvégek közötti távolság.

** a megadott súlyok számítása közepes furatméretű persellyel történt.

Rendelési kódok

Méret	AB kivitel		BB kivitel	
	Beillesztett	Befogadó	Beillesztett	Befogadó
R12	PHE R12MHTB	PHE R12FTB	PHE R12HTB	PHE R12FTB
R16	PHE R16MHTB	PHE R16FTB	PHE R16HTB	PHE R16FTB
R25	PHE R25MHTB	PHE R25FTB	PHE R25HTB	PHE R25FTB
R30	PHE R30MHTB	PHE R30FTB	PHE R30HTB	PHE R30FTB
R35	PHE R35MHTB	PHE R35FTB	PHE R35HTB	PHE R35FTB
R40	PHE R40MHTB	PHE R40FTB	PHE R40HTB	PHE R40FTB
R45	PHE R45MHTB	PHE R45FTB	PHE R45HTB	PHE R45FTB
R50	PHE R50MHTB	PHE R50FTB	PHE R50HTB	PHE R50FTB

Egy komplett tengelykapcsoló egy ún. „beillesztett" és egy „befogadó" tengelykapcsoló félből áll
Példák: AB kivitelű tengelykapcsoló PHE R12MHTB és PHE R12FTB
BB kivitelű tengelykapcsoló PHE R12HTB és PHE R12FTB



FRC tengelykapcsolók

Gyártmányválaszték

Az FRC tengelykapcsolók nagyobb terhelést bírnak el, mint a körmös tengelykapcsolók, ugyanakkor üzemük karbantartást nem igényel, általános használatra készülnek mérsékelt, lökésszerű terhelések elviselésére, a kisebb rezgések csillapítására, esetenként az egytengelyűségtől való kisebb eltérések felvételére. Foszfátbevonatuk javítja a korrózióállóságot, kaphatók, tűzálló és antisztatikus elemekkel is (F.R.A.S.). Az FRC tengelykapcsolók készülnek vezetőfurattal, finommegmunkált, kész méretű furattal és kúpos persellyel (tárcsa vagy agyoldali), amely megkönnyíti a gyors és egyszerű felszerelést.

A simító megmunkálással készre munkált külső átmérők lehetővé teszik a beállítást egyszerű szerszámok segítségével. A tengelyek egymáshoz kapcsolása elhibázhatatlan az egymásba illeszkedő pofás kialakítás következtében.

Kiválasztás

Üzemi tényező
- Az alábbi táblázatból határozza meg a kívánt üzemi tényezőt.

Tervezési teljesítmény
- Szorozza meg a normális üzemi teljesítményt az üzemi tényezővel. Ez adja meg a tengelykapcsoló kiválasztásához a tervezési teljesítményt.

A tengelykapcsoló mérete
- A névleges teljesítmény táblázatában induljon ki a megfelelő fordulatszámtól és haladjon addig, amíg a tervezési teljesítménynél nagyobb teljesítményt nem talál. Az oszlop fejlécében le tudja olvasni a szükséges SKF FRC tengelykapcsoló méretét.

Furatméret
- A mérettáblázatban ellenőrizze, hogy a kiválasztott tárcsák felhelyezhetők-e a hajtó és a hajtott tengelyre.

Példa

Egy SKF Flex tengelykapcsolónak át kell vinnie 15 kW teljesítményt egy 500 ford/perccel forgó elektromotorról egy centrifugál-szivattyúra napi 15 órán keresztül. A motor tengelye 25 mm átmérőjű, a szivattyú tengelye 20 mm-es.

1. Üzemi tényező
A megfelelo üzemi tényező 1,8.

2. Tervezési teljesítmény
A tervezési teljesítmény = 15 x 1,8 = 27 kW

3. A tengelykapcsoló mérete
Ha a névleges teljesítmény táblázatban leolvassuk az 500 ford/perctől kiindulva azt az első teljesítményadatot, amely meghaladja a 2. lépésben kiszámított 27 kW-ot, akkor 31,41 kW-ot találunk. A tengelykapcsoló mérete ebből FRC 150.

4. Furat mérete
A mérettáblázatból kivehető, hogy mindkét tengelyátmérő megtalálható a gyártott furat méretsorban.

Üzemi tényező

		Meghajtó egység típusa: Elektromotorok és gőzturbinák			Meghajtó egység típusa Belsőégésű motorok, gőzgépek és vízturbinák		
		Napi üzemórák száma			Napi üzemórák száma		
		< 10	10 - 16	> 16	< 10	10 - 16	> 16
Könnyű	Keverőgépek/betonkeverők (folyadékra), szállítószalagok (egyenletes terhelésre), befúvó és elszívó ventilátorok, centrifugálszivattyúk és kompresszorok, ventilátorok (7,5 kW-ig)	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
Közepes	Keverőgépek/betonkeverők (nem folyadékra), szalagos és láncos szállítók (változó terhelésre), ventilátorok (7,5 kW felett), generátorok, hosszú tengelyek, szerszámgépek, forgó szivattyúk és kompresszorok (kivéve centrifugálszivattyúkat), élelmiszeripari gépek, mosodai és nyomdagépek	1,6	1,8	2,0	2,0	2,2	2,5
Nehéz	Nagyteljesítményű konvejorok (kanalas, markoló/konvejorok, csigás), cölöpverő gép, présgépek, lyukasztók, ollók, dugattyús szivattyúk és kompresszorok, tégla-, textil-, papíripari és fűrészmalmi gépek	2,0	2,2	2,3	2,5	2,6	2,8
Igen nehéz	Törőgépek (forgó, pofás, hengeres), nagyteljesítményű húzógépek (golyó, rúd és cső), emelőgépek	2,5	2,8	3,1	3,2	3,6	4,0



FRC tengelykapcsolók

Gyártmányválaszték



Névleges teljesítmény (kW)

Fordulatszám	Tengelykapcsoló mérete							
ford/perc	70	90	110	130	150	180	230	280
50	0,16	0,42	0,84	1,65	3,14	4,97	10,47	16,49
100	0,33	0,84	1,68	3,30	6,28	9,95	20,94	32,98
200	0,66	1,68	3,35	6,60	12,57	19,90	41,88	65,97
300	0,99	2,51	5,03	9,90	18,85	29,84	62,83	98,95
400	1,32	3,35	6,70	13,19	25,13	39,79	83,77	131,94
500	1,65	4,19	8,38	16,49	31,41	49,74	104,71	164,92
600	1,98	5,03	10,05	19,79	37,70	59,69	125,65	197,91
700	2,31	5,86	11,73	23,09	43,98	69,63	146,60	230,89
720	2,37	6,03	12,06	23,75	45,24	71,62	150,79	237,49
800	2,64	6,70	13,40	26,39	50,26	79,58	167,54	263,87
900	2,97	7,54	15,08	29,69	56,54	89,53	188,48	296,86
960	3,17	8,04	16,08	31,66	60,31	95,50	201,05	316,65
1000	3,30	8,38	16,75	32,98	62,83	99,48	209,42	329,84
1200	3,96	10,05	20,10	39,58	75,39	119,37	251,31	395,81
1400	4,62	11,73	23,46	46,18	87,96	139,27	293,19	461,78
1440	4,75	12,06	24,13	47,50	90,47	143,25	301,57	474,97
1600	5,28	13,40	26,81	52,77	100,52	159,16	335,08	527,75
1800	5,94	15,08	30,16	59,37	113,09	179,06	376,96	593,72
2000	6,60	16,75	33,51	65,97	125,65	198,95	418,85	659,69
2200	7,26	18,43	36,86	72,57	138,22	218,85	460,73	725,65
2400	7,92	20,10	40,21	79,16	150,79	238,74	502,62	–
2600	8,58	21,78	43,56	85,76	163,35	258,64	544,50	–
2800	9,24	23,46	46,91	92,36	175,92	278,53	–	–
2880	9,50	24,13	48,25	94,99	180,94	286,49	–	–
3000	9,90	25,13	50,26	98,95	188,48	298,43	–	–
3600	11,87	30,16	60,31	118,74	226,18	–	–	–
Névleges nyomaték Nm	31,5	80	160	315	600	950	2000	3150
Max. nyomaték Nm	72	180	360	720	1500	2350	5000	7200

A maximális nyomatékot úgy kell értelmezni, mint rövid ideig ható túlterhelést, amely olyan körülmények között ébred, mint a közvetlen on-line indítás.

A táblázatban nem szereplő fordulatszámokra számítsa ki a tervezett alkalmazás névleges nyomatékát az alábbi képlettel, és válassza ki a tengelykapcsolót a névleges nyomaték értékei alapján.

$$\text{Névleges nyomaték (Nm)} = \frac{\text{(Tervezési teljesítmény (kW) x 30000)}}{\text{ford/perc x } \pi}$$

Rendelési kódok

Méret	Típus F	Típus H	Típus B	Standard elemek -40 °C /+100 °C	FRAS elemek -20 °C /+80 °C
70	PHE FRC70FTB	PHE FRC70HTB	PHE FRC70RSB	PHE FRC70NR	PHE FRC70FR
90	PHE FRC90FTB	PHE FRC90HTB	PHE FRC90RSB	PHE FRC90NR	PHE FRC90FR
110	PHE FRC110FTB	PHE FRC110HTB	PHE FRC110RSB	PHE FRC110NR	PHE FRC110FR
130	PHE FRC130FTB	PHE FRC130HTB	PHE FRC130RSB	PHE FRC130NR	PHE FRC130FR
150	PHE FRC150FTB	PHE FRC150HTB	PHE FRC150RSB	PHE FRC150NR	PHE FRC150FR
180	PHE FRC180FTB	PHE FRC180HTB	PHE FRC180RSB	PHE FRC180NR	PHE FRC180FR
230	PHE FRC230FTB	PHE FRC230HTB	PHE FRC230RSB	PHE FRC230NR	PHE FRC230FR
280	PHE FRC280FTB	PHE FRC280HTB	PHE FRC280RSB	PHE FRC280NR	PHE FRC280FR

A komplett tengelykapcsoló 2 agyból és 1 elemből áll.




FRC tengelykapcsolók


Gyártmányválaszték

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök


B-típus

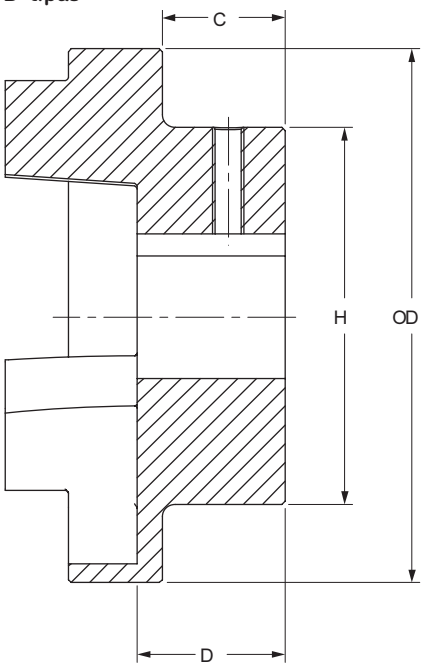

F-típus

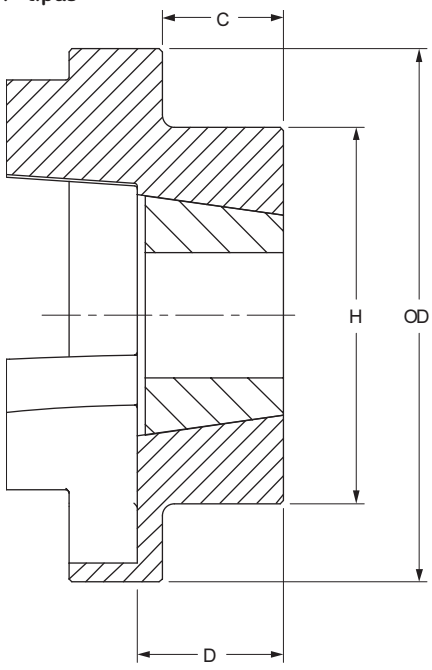

H-típus

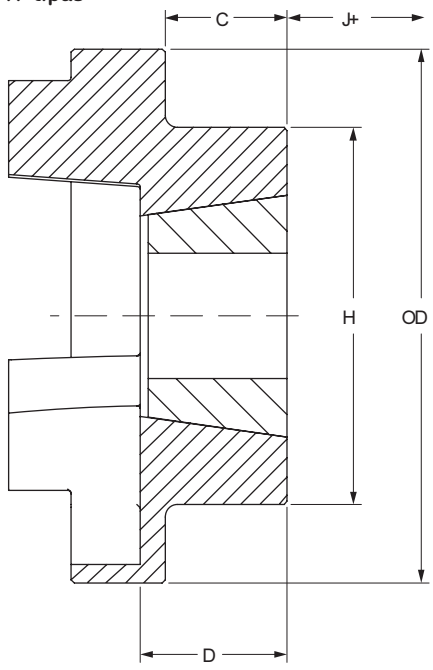

Méretek

Méret	Közös méretek		Típus F&H						Típus B				
	OD	H	Persely méret	Furat Min	Furat Max	C	D	J+	Furatátmérő Max	Furatátmérő Vezető	Retesz csavar	C	D
	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm
70	69	60	1008	9	25	20,0	23,5	29	32	10	M6	20	25,8
90	85	70	1108	9	28	19,5	23,5	29	38	10	M6	26	30,0
110	112	100	1610	14	42	18,5	26,5	38	55	10	M10	37	45,3
130	130	105	1610	14	42	18,0	26,5	38	60	20	M10	39	47,5
150	150	115	2012	14	50	23,5	33,5	42	70	28	M10	46	60,0
180	180	125	2517	16	60	34,5	46,5	48	80	28	M10	58	70,0
230	225	155	3020	25	75	39,5	52,5	55	100	45	M12	77	90,0
280	275	206	3525	35	100	51,0	66,5	67	115	55	M16	90	105,5

+ Helyszükséglet a tengelyen a perselynek a megszorítására/meglazítására.

Szerelt méretek és műszaki adatok

Méret	Összeállítási hossz (L) beleértve a karimatípusokat is			Tömeg	Tehetet-lenségi nyomaték	Csavaró-szilárdság	Tengelyhibák			Névleges nyomaték	Max nyomaték
	FF,FH,HH	FB,HB	BB				Szög	Párhuzamosság	Axiális		
	mm	mm	mm	kg	kg/m^2	Nm/°	°	mm	mm	Nm	Nm
70	65,0	65,0	65,0	1,00	0,00	–	1	0,3	0,2	31,5	72
90	69,5	76,0	82,5	1,17	0,00	–	1	0,3	0,5	80,0	180
110	82,0	100,5	119,0	5,00	0,00	65	1	0,3	0,6	160,0	360
130	89,0	110,0	131,0	5,46	0,01	130	1	0,4	0,8	315,0	720
150	107,0	129,5	152,0	7,11	0,02	175	1	0,4	0,9	600,0	1500
180	142,0	165,5	189,0	16,60	0,04	229	1	0,4	1,1	950,0	2350
230	164,5	202,0	239,5	26,00	0,12	587	1	0,5	1,3	2000,0	5000
280	207,5	246,5	285,5	50,00	0,45	1025	1	0,5	1,7	3150,0	7200

A tömeg az FF, FH vagy HH tengelykapcsolóhoz, közepes furatú kúpos perselyek esetén.



Körmös tengelykapcsolók

Gyártmányválaszték



A körmös tengelykapcsolók költséghatékony megoldást kínálnak az átlagos teljesítményű alkalmazások esetén, mérsékelt lökésszerű terhelések átvitelére és kisebb rezgések csillapítására képesek.

A karbantartást nem igénylő és könnyen szerelhető körmös tengelykapcsolók kaphatók “snap wrap” (bepattintós burkolat-) elemmel, amely lehetővé teszi a helyszíni alkatrészcserét.

A poliuretán és hytrel elemek nagyobb teljesítmény átvitelére képesek, mint a nitril gumiból készültek, és olyan alkalmazásokhoz ajánlottak, ahol nagy teljesítményt kell átvinni vagy a tengelykapcsoló méretét a minimumra kell szorítani.

Kiválasztás

Üzemi tényező

- Az alábbi táblázatból határozza meg a kívánt üzemi tényezőt.

Tervezési teljesítmény

- Szorozza meg a normális üzemi teljesítményt az üzemi tényezővel. Ez adja meg a nitril elemmel felszerelt tengelykapcsoló kiválasztásához a tervezési teljesítményt.

Alternatív elemek

- A tengelykapcsoló egyetlen (nitriles) teljesítmény-táblázatból történő kiválasztásához elemkorrekcióra van szükség az új referencia-tervezési teljesítmény megadásához. Ezt eredményezi a számítás, amikor elosztották a nitril elemre számított tervezési teljesítményt az alternativ elem teljesítményényezőjével.

A tengelykapcsoló mérete

- A névleges teljesítmény táblázatában induljon ki a megfelelő fordulatszámtól és haladjon jobbra addig, amíg a tervezési teljesítménynél nagyobb teljesítményt nem talál. Az oszlop fejlécében le tudja olvasni a szükséges tokos tengelykapcsoló méretét.

Furatméret

- A mérettáblázatban ellenőrizze, hogy a kiválasztott tárcsák felhelyezhetők a hajtó és a hajtott tengelyre.

Példa

Egy körmös tengelykapcsolónak át kell vinnie 4 kW teljesítményt egy 300 ford/perccel forgó elektromotorról egy centrifugál ventilátorra napi 12 órán keresztül. A motor tengelye 20 mm átmérőjű, a szivattyú tengelye 18 mm-es.

1. Üzemi tényező
A megfelelő üzemi tényező 1,1.

2. Tervezési teljesítmény
A tervezési teljesítmény = 4 x 1,1 = 4,4 kW

3. A tengelykapcsoló mérete
Ha a névleges teljesítmény táblázatban leolvassuk az 300 ford/perctől kiindulva azt az első teljesítményadatot, amely meghaladja a 2. lépésben kiszámított 4,4 kW-ot, akkor 4,7 kW-ot találunk. Ebben az esetben egy nitril elem használható egy 150-es körmös tengelykapcsolóval.

4. Furat mérete
A szabványos furat- és reteszhorony táblázatból kivehető, hogy mindkét tengelyátmérő megtalálható a kapható furat-méretsorban.

Üzemi tényező

		Meghajtó egység típusa: Elektromotorok és gőzturbinák			Meghajtó egység típusa Belsőégésű motorok, gőzgépek és vízturbinák		
		Napi üzemórák száma			Napi üzemórák száma		
		< 10	10 - 16	> 16	< 10	10 - 16	> 16
Könnyű	Keverőgépek/betonkeverők (folyadékra), szállítószalagok (egyenletes terhelésre), befúvó és Iszívó ventilátorok, centrifugálszivattyúk és kompresszorok, ventilátorok (7,5 kW-ig)	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,7
Közepes	Keverőgépek/betonkeverők (nem folyadékra), szalagos és láncos szállítók (változó terhelésre), ventilátorok (7,5 kW felett), generátorok, hosszú tengelyek, szerszámgépek, forgó szivattyúk és kompresszorok (kivéve centrifugálszivattyúkat), élelmiszeripari gépek, mosodai és nyomdagépek	1,5	1,6	1,7	2,0	2,1	2,3
Nehéz	Nagyteljesítményű konvejorok (kanalas, markoló/kotró, csigás), cölöpverő gép, présgépek, lyukasztók, konvejorok, dugattyús szivattyúk és kompresszorok, tégla-, textil-, papíripari és fűrészmalmi gépek	2,0	2,1	2,3	2,5	2,6	2,8
Igen nehéz	Törőgépek (forgó, pofás, hengeres), nagyteljesítményű húzógépek (golyó, rúd és cső), emelőgépek	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	4,0



Körmös tengelykapcsolók

Gyártmányválaszték

Elemek

Típus	Hőmérsékleti tartomány (°C)	Tengelyhibák		Teljesítmény tényező
		Szög °	Párhuzamosság mm	
Nitril	-40 – +100	1	0,38	1
Poliuretán	-35 – +70	1	0,38	1,5
Hytrel	-50 – +120	0,5	0,38	3

Névleges teljesítmény (kW) – nitril elemek

Fordulatszám	Tengelykapcsoló mérete									
ford/perc	50	70	75	90	95	100	110	150	190	225
50	0,018	0,030	0,06	0,10	0,14	0,3	0,5	0,8	1,1	1,5
100	0,037	0,060	0,12	0,20	0,27	0,6	1,1	1,6	2,1	2,9
200	0,074	0,121	0,25	0,40	0,54	1,2	2,2	3,1	4,2	5,9
300	0,110	0,181	0,37	0,60	0,81	1,7	3,3	4,7	6,3	8,8
400	0,147	0,242	0,50	0,80	1,08	2,3	4,4	6,3	8,4	11,7
500	0,184	0,302	0,62	1,01	1,35	2,9	5,5	7,9	10,5	14,7
600	0,221	0,363	0,75	1,21	1,62	3,5	6,6	9,4	12,6	17,6
700	0,257	0,423	0,87	1,41	1,89	4,1	7,7	11,0	14,7	20,5
720	0,265	0,435	0,90	1,45	1,95	4,2	7,9	11,3	15,1	21,1
800	0,294	0,483	1,00	1,61	2,16	4,6	8,8	12,6	16,8	23,5
900	0,331	0,544	1,12	1,81	2,43	5,2	9,9	14,1	18,8	26,4
960	0,353	0,580	1,20	1,93	2,59	5,6	10,6	15,1	20,1	28,1
1000	0,368	0,604	1,25	2,01	2,70	5,8	11,0	15,7	20,9	29,3
1200	0,441	0,725	1,50	2,41	3,24	7,0	13,2	18,8	25,1	35,2
1400	0,515	0,846	1,74	2,81	3,78	8,1	15,4	22,0	29,3	41,1
1440	0,529	0,870	1,79	2,90	3,89	8,4	15,8	22,6	30,2	42,2
1600	0,588	0,967	1,99	3,22	4,32	9,3	17,6	25,1	33,5	46,9
1800	0,662	1,088	2,24	3,62	4,86	10,4	19,8	28,3	37,7	52,8
2000	0,735	1,208	2,49	4,02	5,40	11,6	22,0	31,4	41,9	58,6
2200	0,809	1,329	2,74	4,42	5,94	12,8	24,2	34,6	46,1	64,5
2400	0,882	1,450	2,99	4,83	6,48	13,9	26,4	37,7	50,3	70,4
2600	0,956	1,571	3,24	5,23	7,02	15,1	28,6	40,8	54,5	76,2
2800	1,029	1,692	3,49	5,63	7,56	16,2	30,8	44,0	58,6	82,1
2880	1,059	1,740	3,59	5,79	7,78	16,7	31,7	45,2	60,3	84,4
3000	1,103	1,813	3,74	6,03	8,10	17,4	33,0	47,1	62,8	88,0
3600	1,323	2,175	4,49	7,24	9,73	20,9	39,6	56,5	75,4	105,5
Névleges nyomaték Nm	3,510	5,77	11,9	19,20	25,8	55,4	105	150	200	280

Az adatok a szabványos nitril elemre vonatkoznak. A poliuretán és hytrel névleges nyomatékait megkapja, ha megszorozza a nitril névleges nyomatékát az elem teljesítménytényezőjével.

A táblázatban nem szereplő fordulatszámokra számítsa ki a tervezett alkalmazás névleges nyomatékát az alábbi képlettel, és válassza ki a tengelykapcsolót a névleges nyomaték értékei alapján.

$$\text{Névleges nyomaték (Nm)} = \frac{\text{(Tervezési teljesítmény (kW) x 30000)}}{\text{ford/perc x } \pi}$$



Körmös tengelykapcsolók

Gyártmányválaszték



Standard furat és ékpálya-elrendezés

Furat	Ékpálya	Tengelykapcsoló mérete									
mm	mm	50	70	75	90	095	100	110	150	190	225
9	3 x 1,4	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–
10	3 x 1,4	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–
11	4 x 1,8	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–
12	4 x 1,8	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–
14	5 x 2,3	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–
15	5 x 2,3	–	X	X	X	X	X	–	–	–	–
16	5 x 2,3	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–
17	5 x 2,3	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–
18	6 x 2,8	–	X	X	X	X	X	X	X	–	–
19	6 x 2,8	–	X	X	X	X	X	X	X	X	–
20	6 x 2,8	–	–	X	X	X	X	X	X	X	–
22	6 x 2,8	–	–	X	X	X	X	X	X	X	–
24	8 x 3,3	–	–	–	X	X	X	X	X	X	X
25	8 x 3,3	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X
28	8 x 3,3	–	–	–	–	X	X	X	X	X	X
30	8 x 3,3	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X
32	10 x 3,3	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X
35	10 x 3,3	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X
38	10 x 3,3	–	–	–	–	–	X	X	X	X	X
40	12 x 3,3	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X
42	12 x 3,3	–	–	–	–	–	–	X	X	X	X
45	14 x 3,8	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X
48	14 x 3,8	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X
50	14 x 3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X
55	16 x 4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X
60	18 x 4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X

Rendelési kódok

Méret	Agy Tipus L	Elem				Gyűrűkészlet	Távtartó	
		Standard nitril	Nitrilbevonatos	Poliuretán	Hytrel®		100 mm	140 mm
35	PHE L035HUB	PHE L035NR	–	PHE L035UR	PHE L035HL	–	–	–
50	PHE L050HUB	PHE L050NR	–	PHE L050UR	PHE L050HL	–	–	–
70	PHE L070HUB	PHE L070NR	–	PHE L070UR	PHE L070HL	–	–	–
75	PHE L075HUB	PHE L075NR	–	PHE L075UR	PHE L075HL	–	–	–
90	PHE L090HUB	PHE L090/095NR	–	PHE L090/095UR	PHE L090/095HL	–	–	–
95	PHE L095HUB	PHE L090/095NR	PHE L095NRWRAP	PHE L090/095UR	PHE L090/095HL	PHE L095RINGKIT	PHE L095X100SPACER	PHE L095X140SPACER
100	PHE L100HUB	PHE L100NR	PHE L100NRWRAP	PHE L100UR	PHE L100HL	PHE L100RINGKIT	PHE L100X100SPACER	PHE L100X140SPACER
110	PHE L110HUB	PHE L110NR	PHE L110NRWRAP	PHE L110UR	PHE L110HL	PHE L110RINGKIT	PHE L110X100SPACER	PHE L110X140SPACER
150	PHE L150HUB	PHE L150NR	PHE L150NRWRAP	PHE L150UR	PHE L150HL	PHE L150RINGKIT	PHE L150X100SPACER	PHE L150X140SPACER
190	PHE L190HUB	PHE L190NR	PHE L190NRWRAP	PHE L190UR	PHE L190HL	PHE L190RINGKIT	PHE L190X100SPACER	PHE L190X140SPACER
225	PHE L225HUB	PHE L225NR	PHE L225NRWRAP	PHE L225UR	PHE L225HL	PHE L225RINGKIT	PHE L225X100SPACER	PHE L225X140SPACER

A kész méretre fúrt és a reteszhornyos agyak megrendelésekor hozzá kell adni a furatátmérőt az fenti táblázatban talált megnevezéshez. Ahol nincs szükség reteszhoronyra, a megnevezést ki kell egészíteni egy P betűvel.

PHE L150HUB 18MM = Agyméret 150 mm 18 mm-es furattal és reteszhoronnyal
PHE L107HUB 16MM = Agyméret 070 16 mm-es furattal (nincs reteszhorony)


A komplett tengelykapcsoló 2 agyból és 1 elemből áll.
A távtartóval felszerelt, komplett tengelykapcsoló 2 agyból, 2 nitril gumi elemből, 2 gyűrűkészletből és 1 távtartóból áll.



Körmös tengelykapcsolók

Méretválaszték

Agyak és távtartók

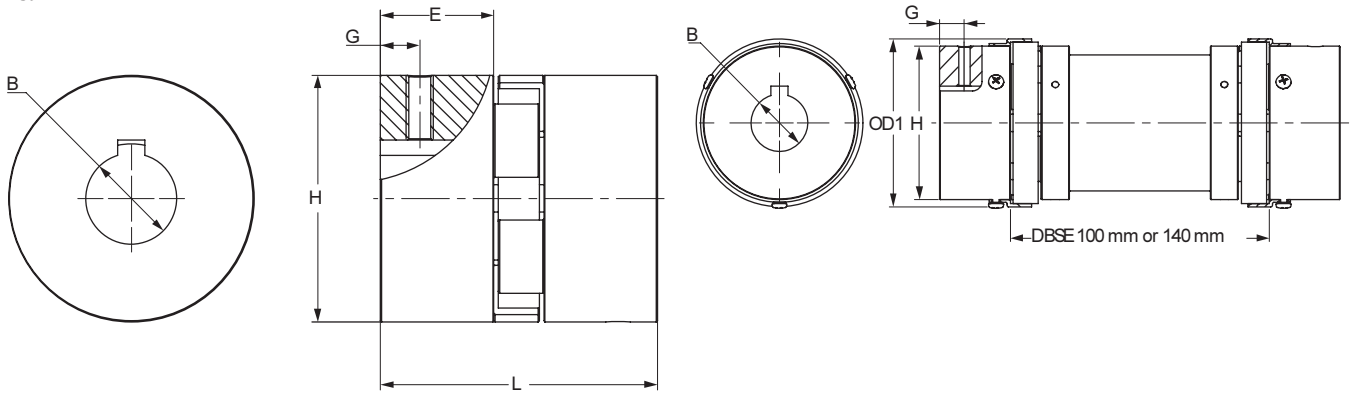

A körmös tengelykapcsolók távtartó elemei a 090-es mérettől a 225-ös méretig kaphatók kaphatók 100 mm-es vagy 140 mm-es hosszúsággal. A körmös tengelykapcsolók “snap wrap ” nitril elemekkel működnek, melyek lehetővé teszik a távtartó leszerelését és a tengely axiális elmozdulását anélkül, hogy zavarnák akár a hajtó, akár a hajtott gépet.

Méretek

Méret	Méretek								Hernyócsavar	Közelítő tömeg	Max fordulatszám
	B		OD	OD1*	L	E	H	G			
	Pilot	Max	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	ford/perc
35	3,20	9,5	15,9	–	20,6	6,7	15,9	–	–	0,03	31000
50	6,35	14,0	27,5	–	44,0	16,0	27,5	6,5	M6	0,05	18000
70	6,35	19,0	35,0	–	51,0	19,0	35,0	9,5	M6	0,12	14000
75	6,35	24,0	44,5	–	54,0	21,0	44,5	9,0	M6	0,22	11000
90	6,35	24,0	54,0	–	54,0	21,0	54,0	8,7	M6	0,28	9000
95	11,11	28,0	54,0	64	64,0	25,0	54,0	11,0	M8	0,31	9000
100	12,70	35,0	65,0	77	89,0	35,0	65,0	11,0	M8	0,75	7000
110	15,87	42,0	84,0	97	108,0	43,0	84,0	19,0	M10	1,50	5000
150	15,87	48,0	96,0	112	115,0	45,0	96,0	22,0	M10	2,40	4000
190	19,05	55,0	115,0	130	133,0	54,0	102,0	22,0	M12	3,50	3600
225	19,05	60,0	127,0	143	153,0	64,0	108,0	29,0	M12	4,50	3600

* A gyűrűkészlet külső átmérője

\+ Az agy tömege vezetőfuratokkal

DBSE = Távolság a két tengelyvég között

Az agy anyaga nagyszilárdságú öntöttvas.

A távtartó anyaga alumínium.




Kardáncsuklók





Egyes kardáncsuklók

Használható tengelyeken 1800 ford/percig és 25° (motoros meghajtású), ill. 35° (kézi üzemű) hajlásszögekig.

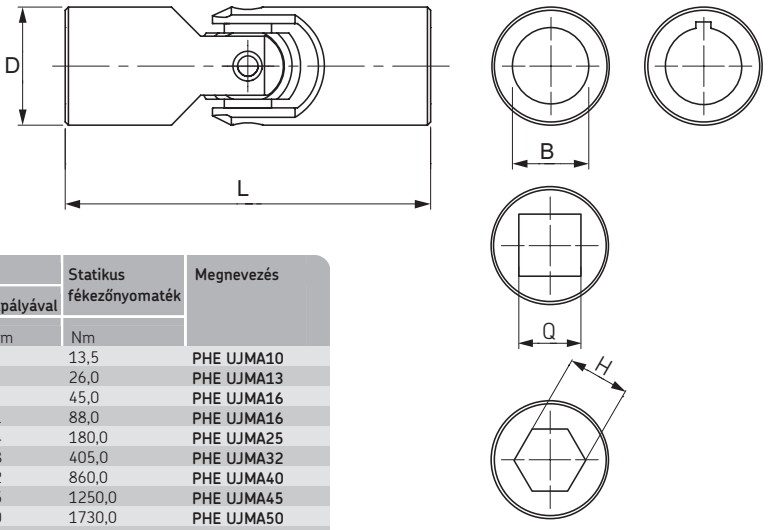


Méret	L	D	Furat standard			B Max		Statikus fékezőnyomaték	Megnevezés
			B	Q	H	Furat	Ékpályával		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
UJMA10	38	10	6	6	6	6	–	13,5	**PHE UJMA10**
UJMA13	45	13	8	8	8	8	–	26,0	**PHE UJMA13**
UJMA16	52	16	8	8	8	10	8	45,0	**PHE UJMA16**
UJMA20	62	20	10	10	10	13	11	88,0	**PHE UJMA16**
UJMA25	74	25	12	12	12	16	14	180,0	**PHE UJMA25**
UJMA32	86	32	16	16	16	22	18	405,0	**PHE UJMA32**
UJMA40	108	40	20	20	20	25	22	860,0	**PHE UJMA40**
UJMA45	120	45	20	20	20	30	25	1250,0	**PHE UJMA45**
UJMA50	132	50	25	25	25	35	30	1730,0	**PHE UJMA50**
UJMA63	166	63	32	32	-	45	35	3400,0	**PHE UJMA63**
UJMA75	190	75	40	40	-	55	45	5300,0	**PHE UJMA75**

Külön rendelésre H7 furattal (kívánságra ékhoronnyal ellátva) vagy hatszög, illetve négyszög keresztmetszetű üreggel is szállíthatók.

Kettős kardáncsuklók

Állandó fordulatszámú hajtott tengelyen történő alkalmazásokhoz, vagy ahol párhuzamos eltérés szükséges az egytengelyűségtől. Üzemi szögelhajlás 25°-ig (motoros meghajtásnál) vagy 35°-ig (kézi üzemnél)

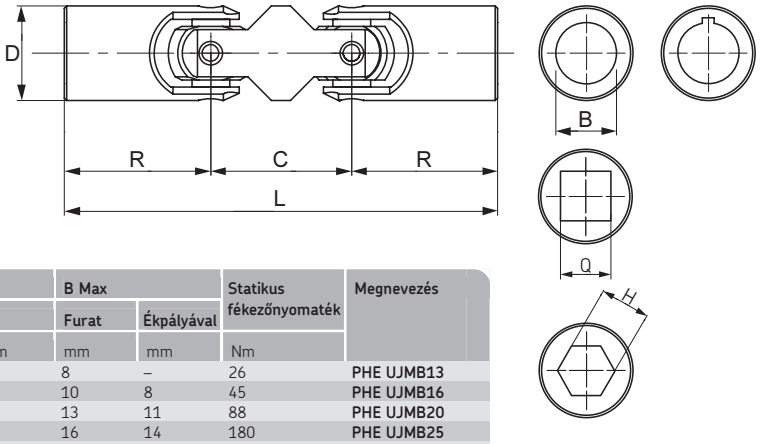

Méret	L	R	D	C	Furat standard			B Max		Statikus fékezőnyomaték	Megnevezés
					B	Q	H	Furat	Ékpályával		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	
UJMB13	68	22,5	13	23	8	8	8	8	–	26	**PHE UJMB13**
UJMB16	77	26,0	16	25	8	8	8	10	8	45	**PHE UJMB16**
UJMB20	92	31,0	20	30	10	10	10	13	11	88	**PHE UJMB20**
UJMB25	110	37,0	25	36	12	12	12	16	14	180	**PHE UJMB25**
UJMB32	133	43,0	32	47	16	16	16	22	18	405	**PHE UJMB32**
UJMB40	164	54,0	40	56	20	20	20	25	22	860	**PHE UJMB40**
UJMB45	183	60,0	45	63	20	20	20	30	25	1250	**PHE UJMB45**
UJMB50	202	66,0	50	70	25	25	25	35	30	1730	**PHE UJMB50**
UJMB63	250	83,0	63	84	32	32	-	45	35	3400	**PHE UJMB63**
UJMB75	290	95,0	75	100	40	40	-	55	45	5300	**PHE UJMB75**

Külön rendelésre H7 furattal (kívánságra ékhoronnyal ellátva) vagy hatszög

Perselyek és agyak






Kúpos perselyek


1008 - 120100




1008 - 3030

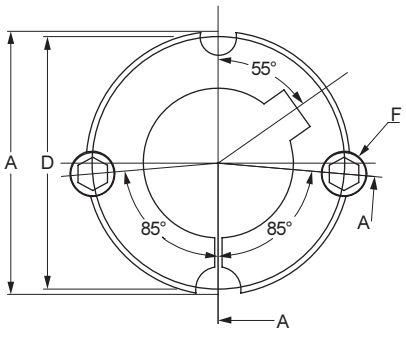

Metszet A-A




3525 - 5050

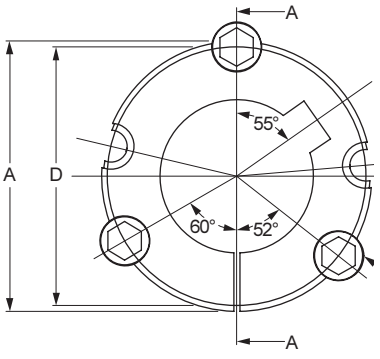


Méretek

Persely száma	Furat				A	B	D	F	Súly	Megnevezés+
	Min		Max							
	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	mm	mm	mm	kg	
1008	9	3/8	25	1	35,2	22,2	33,7	6,350 x 12,700	0,05	**PHF TB1008X...**
1108	9	3/8	28	1 1/8	38,4	22,2	36,9	6,350 x 12,700	0,08	**PHF TB1108X...**
1210	11	1/2	32	1 1/4	47,6	25,4	44,5	9,525 x 15,875	0,19	**PHF TB1210X...**
1215	11	1/2	32	1 1/4	47,6	38,1	44,5	9,525 x 15,875	0,27	**PHF TB1215X...**
1610	14	1/2	42	1 5/8	57,2	25,4	54,0	9,525 x 15,875	0,31	**PHF TB1610X...**
1615	14	1/2	42	1 5/8	57,2	38,1	54,0	9,525 x 15,875	0,46	**PHF TB1615X...**
2012	14	1/2	50	2	69,9	31,8	66,7	11,113 x 22,225	0,65	**PHF TB2012X...**
2017	14	1/2	50	2	69,9	44,5	66,7	11,113 x 22,225	0,91	**PHF TB2017X...**
2517	16	1/2	60	2 1/2	85,7	44,5	82,6	12,700 x 25,400	1,47	**PHF TB2517X...**
2525	16	1/2	60	2 1/2	85,7	63,5	82,6	12,700 x25,400	4,30	**PHF TB2525X...**
3020	25	1	75	3	108,0	50,8	101,6	15,875 x 31,750	2,25	**PHF TB3020X...**
3030	35	1	75	3	108,0	76,2	101,6	15,875 x 31,750	3,25	**PHF TB3030X...**
3525	35	1 1/4	100	4	127,0	63,5	123,0	12,700 x 38,10	4,23	**PHF TB3525X...**
3535	35	1 1/4	90	3 1/2	127,0	89,0	123,0	12,700 x 38,10	5,78	**PHF TB3535X...**
4030	40	1 3/4	115	4 1/4	146,0	76,2	141,0	15,875 x 44,45	7,00	**PHF TB4030X...**
4040	40	1 3/4	100	4	146,0	102,0	141,0	15,875 x 44,45	9,20	**PHF TB4040X...**
4535	55	2	125	5	161,0	89,0	156,0	19,050 x50,800	9,10	**PHF TB4535X...**
4545	55	2	120	4 1/2	161,0	114,0	156,0	19,050 x50,800	11,80	**PHF TB4545X...**
5040	70	2 5/8	140	5 1/2	178,0	101,6	171,0	22,255 x 57,150	12,26	**PHF TB5040X...**
5050	70	2 5/8	125	5	178,0	127,0	171,0	22,255 x 57,150	15,18	**PHF TB5050X...**


6050

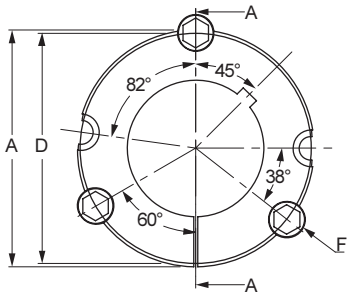


7060 – 10085a

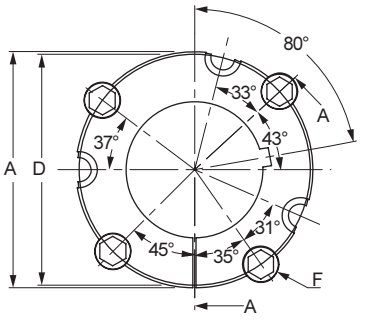

120100

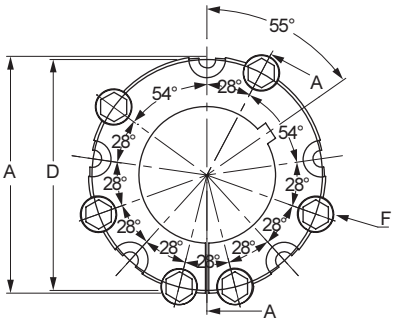

Metszet A-A



Méretek 6050 - 120100

Persely száma	Furat				A	B	D	E	F	Súly	Megnevezés+
	Min		Max								
	mm	hüvelyk	mm	hüvelyk	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
6050	95	3 7/8	150	6	235,0	127,0	228,6	171,5	31,8 x 88,9	25	**PHF TB6050X...**
7060	110	4 5/8	170	7	260,4	152,4	254,0	196,9	31,8 x 88,9	34	**PHF TB7060X...**
8065	130	5 1/16	190	8	285,8	165,1	279,4	222,3	31,8 x 88,9	45	**PHF TB8065X...**
10085	170	6 9/16	260	10	374,7	215,9	368,3	298,5	38,1 x 114,3	104	**PHF TB10085X...**
120100	200	7 9/16	290	12	438,2	254,0	431,8	362,0	38,1 x 114,3	163	**PHF TB120100X...**

Megjegyzés: A perselyek nem fúrhatók fel a jegyzékben megadott méretnél nagyobbra.

3 csavar kell a 6050-hez, 4 csavar a 7060-tól a 10085-ig, 6 csavar a 120100-hoz

A a persely homlokkörének az átmérője és D a kúpos végének az átmérője

+ A megnevezés kiegészítésére adja hozzá a furatméretet. Például: PHF TB1215X16MM jelöli az 1215 kúpos hüvelyt 16 mm furattal



Kúpos perselyek

Méretek

Metrikus méretű furatok és reteszpályák

Furatátmérő	Reteszpálya		Lapos reteszpálya mélység	Rendelkezésre álló furatméretek																
	Szélesség	Mélység																		
mm	mm	mm	mm	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
9	3	1,4	–	•	•															
10	3	1,4	–	•	•															
11	4	1,8	–	•	•	•														
12	4	1,8	–	•	•	•														
14	5	2,3	–	•	•	•	•	•	•											
15	5	2,3	–	•	•	•	•	•	•											
16	5	2,3	–	•	•	•	•	•	•	•										
18	6	2,8	–	•	•	•	•	•	•	•										
19	6	2,8	–	•	•	•	•	•	•	•										
20	6	2,8	–	•	•	•	•	•	•	•										
22	6	2,8	–	•	•	•	•	•	•	•										
24	8	3,3	1,3	• *	•	•	•	•	•	•										
25	8	3,3	1,3	• *	•	•	•	•	•	•	•									
28	8	3,3	1,3		• *	•	•	•	•	•	•									
30	8	3,3	–			•	•	•	•	•	•									
32	10	3,3	–			•	•	•	•	•	•									
35	10	3,3	–				•	•	•	•	•	•	•	•						
38	10	3,3	–				•	•	•	•	•	•	•	•						
40	12	3,3	1,3				•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•				
42	12	3,3	1,3				•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•				
45	14	3,8	–						•	•	•	•	•	•	•	•				
48	14	3,8	–						•	•	•	•	•	•	•	•				
50	14	3,8	–						•	•	•	•	•	•	•	•				
55	16	4,3	–							•	•	•	•	•	•	•	•	•		
60	18	4,4	–							•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65	18	4,4	–								•	•	•	•	•	•	•	•		
70	20	4,9	–								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75	20	4,9	–								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	22	5,4	–										•	•	•	•	•	•	•	•
85	22	5,4	–										•	•	•	•	•	•	•	•
90	25	5,4	–										•	•	•	•	•	•	•	•
95	25	5,4	–										•		•	•	•	•	•	•
100	28	6,4	4,4										• *		•	•	•	•	•	•
105	28	6,4	–												•		•	•	•	•
110	28	6,4	–												•		•	•	•	•
115	32	7,4	5,4												• *		•	•	•	•
120	32	7,4	–														•	•	•	•
125	32	7,4	–														•		•	•
130	32	7,4	–																•	
140	32	8,4	6,4																• *	

* A perselyeket lapos reteszhoronnyal szállítjuk



Kúpos perselyek

Méretek



Hüvelyk méretű furatok és reteszpályák

Furatátmérő	Ékpálya		Lapos reteszpálya mélység	Rendelkezésre álló furatméretek																	
	Szélesség	Mélység																			
hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4030	4040	4535	4545	5040	5050
3/8	1/8	1/16	–	•	•																
1/2	1/8	1/16	–	•	•		•	•	•	•											
5/8	3/32	3/32	–	•	•	•	•	•	•	•											
3/4	3/32	3/32	–	•	•	•	•	•	•	•											
7/8	1/4	1/8	–	•	•	•	•	•	•	•											
1	1/4	1/8	1/16	• *	•	•	•	•	•	•	•	•									
1 1/8	5/16	1/8	5/64		• *	•	•	•	•	•	•	•									
1 1/4	5/16	1/8	–			•	•	•	•	•	•	•		•							
1 3/8	3/8	1/8	–				•	•	•	•	•	•		•							
1 1/2	3/8	1/8	–				•	•	•	•	•	•	•	•							
1 5/8	7/16	5/32	1/8				•	• *	•	•	•	•	•	•							
1 3/4	7/16	5/32	–						•	•	•	•	•	•	•	•					
1 7/8	1/2	5/32	–						•	•	•	•	•	•	•	•					
2	1/2	5/32	–						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2 1/8	5/8	7/32	–							•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2 1/4	5/8	7/32	–							•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2 3/8	5/8	7/32	–							•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2 1/2	5/8	7/32	–							•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2 5/8	3/4	1/4	–								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 3/4	3/4	1/4	–								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 7/8	3/4	1/4	–								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	3/4	1/4	–								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 1/8	7/8	5/16	–										•	•	•	•	•	•	•	•	
3 1/4	7/8	5/16	–										•	•	•	•	•	•	•	•	
3 3/8	7/8	5/16	–										•	•	•	•	•	•	•	•	
3 1/2	7/8	5/16	–										•	•	•	•	•	•	•	•	
3 3/4	1	3/8	5/16										• *		•	•	•	•	•	•	
4	1	3/8	7/32										• *		•	•	•	•	•	•	
4 1/4	1 1/4	7/16	–												•		•	•	•	•	
4 1/2	1 1/4	7/16	11/32												• *		•	•	•	•	
4 3/4	1 1/4	7/16	–														•		•	•	
5	1 1/4	7/16	11/32														• *		•	•	


* A perselyeket lapos reteszhoronnyal szállítjuk



Ráhegesztett agyak


W típusú kúpos perselyű felcsavarozott agyak

Agy	Persely száma	OD	B	C	L	E	F	Megnevezés
W12	1215	73,03	63,50	62,71	38,1	15,88	9,53	PHH W12
W16	1615	82,55	73,03	72,24	38,1	15,88	9,53	PHH W16
W20	2017	101,60	88,90	88,11	44,4	19,05	11,91	PHH W20
W25	2517	127,00	111,13	110,34	44,4	19,05	12,70	PHH W25
W30	3030	149,86	133,35	132,56	76,2	25,40	19,05	PHH W30
W35	3535	184,15	158,75	157,96	88,9	31,75	25,40	PHH W35
W40	4040	225,43	196,85	196,06	101,6	31,75	31,75	PHH W40
W45	4545	254,00	222,25	221,46	114,3	38,10	38,10	PHH W45

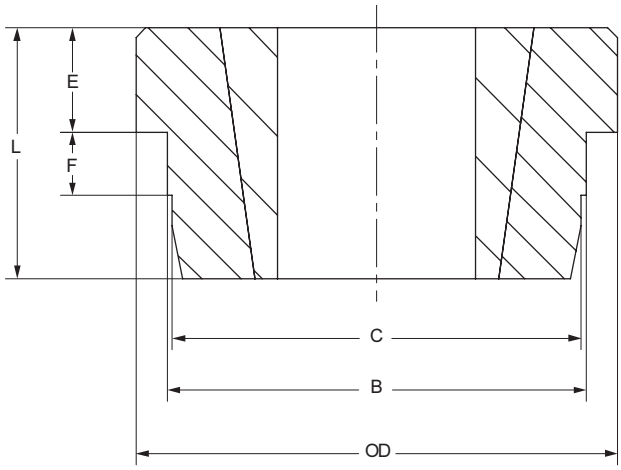


WH típusú kúpos perselyű ráhegesztett agyak

Agy	Persely száma	OD	B	C	L	E	F	Megnevezés
WH12	1210	70	65	64,5	25	9	10	PHH WH12
WH16	1610	80	75	74,5	25	9	10	PHH WH16
WH20	2012	95	90	89,5	32	12	12	PHH WH20
WH25	2517	115	110	109,5	44	19	15	PHH WH25
WH30	3020	145	140	139,5	50	20	15	PHH WH30
WH35-2	3535	190	180	179,5	89	25	25	PHH WH35-2
WH40-1	4030	200	190	189,5	76	32	30	PHH WH40-1
WH40-2	4040	200	190	189,5	101	32	30	PHH WH40-2
WH45-1	4535	210	200	199,5	89	40	30	PHH WH45-1
WH45-2	4545	210	200	199,5	114	40	30	PHH WH45-2
WH50-1	5040	230	220	219,5	102	40	35	PHH WH50-1
WH50-2	5050	230	220	219,5	127	40	35	PHH WH50-2

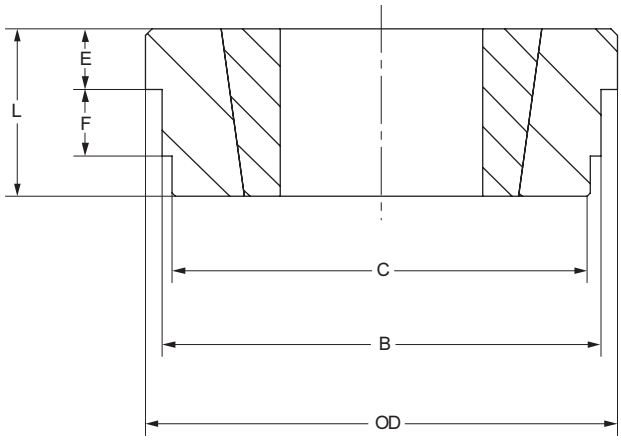

WM típusú kúpos perselyű ráhegesztett agyak

Agy	Persely száma	OD	B	C	L	E	F	Megnevezés
WM12	1210	70	60	58	25	9	10	PHH WM12
WM16-1	1610	83	70	68	25	9	10	PHH WM16-1
WM16-2	1615	83	70	68	38	16	11	PHH WM16-2
WM20	2012	95	90	88	32	12	12	PHH WM20
WM25	2517	127	110	108	44	19	13	PHH WM25
WM30-1	3020	152	130	125	50	20	15	PHH WM30-1
WM30-2	3030	152	130	125	76	25	19	PHH WM30-2
WM35	3535	184	155	151	89	32	25	PHH WM35
WM40	4040	225	195	187	102	32	32	PHH WM40
WM45	4545	254	220	213	114	38	38	PHH WM45
WM50	5050	276	242	228	127	38	38	PHH WM50

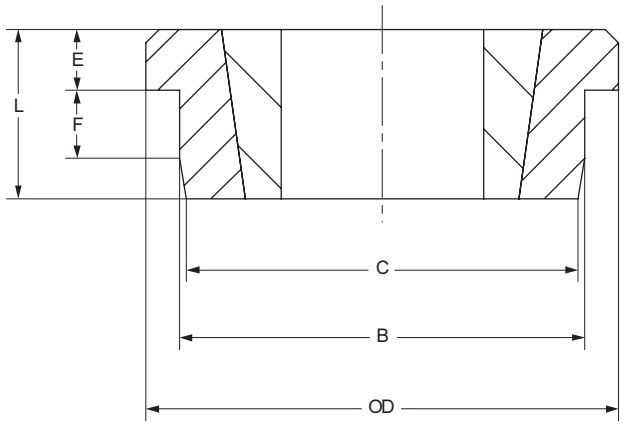




Felcsavarozott agyak/adapterek



BF típusú kúpos perselyű felcsavarozott agyak

Agy	Persely száma	OD	B	BC	L	E	J*	Megnevezés
BF12	1210	120	80	100	25	6,5	6 x 6,6	PHH BF12
BF16	1610	130	90	110	25	6,5	6 x 6,6	PHH BF16
BF20	2012	145	100	125	32	8,5	6 x 9,0	PHH BF20
BF25	2517	185	130	155	44	11,5	6 x 11,0	PHH BF25
BF30	3020	220	165	190	50	11,5	6 x 13,0	PHH BF30


* A csavarfuratok száma x a furatátmérő

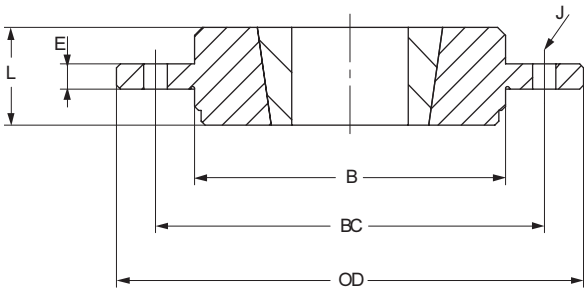

SM típusú kúpos perselyű felcsavarozott agyak


Agy	Persely száma	OD	B	BC	L	E	H	J*	Megnevezés
SM12	1210	180	90	135	25	6,5	75	6 x 7,5	PHH SM12
SM16	1615	200	110	150	38	7,5	85	6 x 7,5	PHH SM16
SM20	2012	270	140	190	32	8,5	110	6 x 9,5	PHH SM20
SM25	2517	340	170	240	45	9,5	125	8 x 11,5	PHH SM25
SM30-	3020	430	220	300	51	13,5	160	8 x 13,5	PHH SM30-1
SM30-	3020	485	250	340	51	13,5	160	8 x 13,5	PHH SM30-2

* A csavarfuratok száma x a furatátmérő

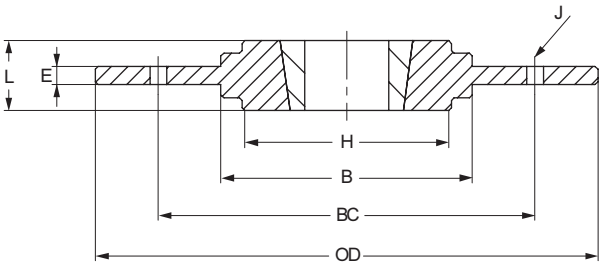

Kúpos perselyű adapterek

Adapter	Persely száma	OD	L	Reteszpálya		Megnevezés
				Szélesség	Mélység	
1008KM	1008	45	22	5	2,5	PHH TBA1008KM
1008PM	1008	45	22	–	–	PHH TBA1008PM
1210KM	1210	60	25	6	3,0	PHH TBA1210KM
1210PM	1210	60	25	–	–	PHH TBA1210PM
1215KM	1215	60	38	6	3,0	PHH TBA1215KM
1215PM	1215	60	38	–	–	PHH TBA1215PM
1610KM	1610	70	25	10	4,0	PHH TBA1610KM
1610PM	1610	70	25	–	–	PHH TBA1610PM
1615KM	1615	70	38	10	4,0	PHH TBA1615KM
1615PM	1615	70	38	–	–	PHH TBA1615PM
2517KM	2517	105	45	16	4,0	PHH TBA2517KM
2517PM	2517	105	45	–	–	PHH TBA2517PM
3030KM	3030	130	76	20	5,0	PHH TBA3030KM
3030PM	3030	130	76	–	–	PHH TBA3030PM
3535KM	3535	160	89	22	5,0	PHH TBA3535KM
3535PM	3535	160	89	–	–	PHH TBA3535PM
4040KM	4040	185	102	24	5,0	PHH TBA4040KM
4040PM	4040	185	102	–	–	PHH TBA4040PM

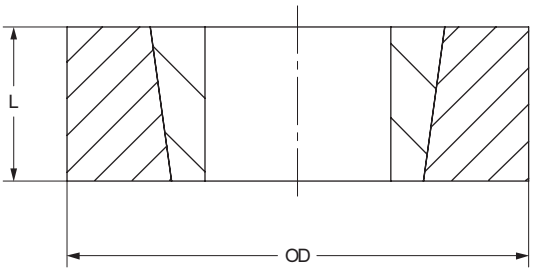

Lánckerekek





Metrikus lánckerekek



Simplex


Vezetőfurattal

ISO 05B-1 Fogosztás: 8 mm


Vezetőfuratos B-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg	
8	20,90	B	6	6	13	12	0,02	PHS 05B-1B8	8	20,90	A	6	0,01	PHS 05B-1A8
9	23,39	B	6	6	15	12	0,02	PHS 05B-1B9	9	23,39	A	6	0,01	PHS 05B-1A9
10	25,89	B	8	8	17	12	0,02	PHS 05B-1B10	10	25,89	A	8	0,01	PHS 05B-1A10
11	28,39	B	8	8	18	13	0,03	PHS 05B-1B11	11	28,39	A	8	0,01	PHS 05B-1A11
12	30,91	B	8	8	20	13	0,03	PHS 05B-1B12	12	30,91	A	8	0,01	PHS 05B-1A12
13	33,42	B	8	8	23	13	0,05	PHS 05B-1B13	13	33,42	A	8	0,01	PHS 05B-1A13
14	35,95	B	8	10	25	13	0,05	PHS 05B-1B14	14	35,95	A	8	0,02	PHS 05B-1A14
15	38,48	B	8	12	28	13	0,07	PHS 05B-1B15	15	38,48	A	8	0,02	PHS 05B-1A15
16	41,01	B	8	14	30	14	0,08	PHS 05B-1B16	16	41,01	A	8	0,02	PHS 05B-1A16
17	43,53	B	8	14	30	14	0,09	PHS 05B-1B17	17	43,53	A	8	0,03	PHS 05B-1A17
18	46,07	B	8	14	30	14	0,09	PHS 05B-1B18	18	46,07	A	8	0,03	PHS 05B-1A18
19	48,61	B	8	14	30	14	0,10	PHS 05B-1B19	19	48,61	A	8	0,03	PHS 05B-1A19
20	51,14	B	8	14	30	14	0,10	PHS 05B-1B20	20	51,14	A	8	0,04	PHS 05B-1A20
21	53,67	B	8	19	35	14	0,13	PHS 05B-1B21	21	53,67	A	8	0,04	PHS 05B-1A21
22	56,21	B	8	19	35	14	0,13	PHS 05B-1B22	22	56,21	A	8	0,05	PHS 05B-1A22
23	58,75	B	8	19	35	14	0,13	PHS 05B-1B23	23	58,75	A	8	0,05	PHS 05B-1A23
24	61,29	B	8	19	35	14	0,15	PHS 05B-1B24	24	61,29	A	8	0,06	PHS 05B-1A24
25	63,83	B	8	19	35	14	0,15	PHS 05B-1B25	25	63,83	A	8	0,06	PHS 05B-1A25
26	66,37	B	10	23	40	16	0,17	PHS 05B-1B26	26	66,37	A	10	0,07	PHS 05B-1A26
27	68,91	B	10	23	40	16	0,19	PHS 05B-1B27	27	68,91	A	10	0,07	PHS 05B-1A27
28	71,45	B	10	23	40	16	0,20	PHS 05B-1B28	28	71,45	A	10	0,08	PHS 05B-1A28
29	73,99	B	10	23	40	16	0,21	PHS 05B-1B29	29	73,99	A	10	0,08	PHS 05B-1A29
30	76,53	B	10	23	40	16	0,22	PHS 05B-1B30	30	76,53	A	10	0,09	PHS 05B-1A30
31	79,08	B	10	23	40	16	0,23	PHS 05B-1B31	31	79,08	A	10	0,10	PHS 05B-1A31
32	81,61	B	10	23	40	16	0,23	PHS 05B-1B32	32	81,61	A	10	0,11	PHS 05B-1A32
33	84,16	B	10	23	40	16	0,24	PHS 05B-1B33	33	84,16	A	10	0,12	PHS 05B-1A33
34	86,70	B	10	23	40	16	0,25	PHS 05B-1B34	34	86,70	A	10	0,12	PHS 05B-1A34
35	89,24	B	10	23	40	16	0,25	PHS 05B-1B35	35	89,24	A	10	0,12	PHS 05B-1A35
36	91,79	B	10	23	40	16	0,26	PHS 05B-1B36	36	91,79	A	10	0,13	PHS 05B-1A36
37	94,33	B	10	23	40	16	0,26	PHS 05B-1B37	37	94,33	A	10	0,14	PHS 05B-1A37
38	96,88	B	10	23	40	16	0,27	PHS 05B-1B38	38	96,88	A	10	0,15	PHS 05B-1A38
39	99,42	B	10	23	40	16	0,28	PHS 05B-1B39	39	99,42	A	10	0,16	PHS 05B-1A39
40	101,97	B	10	23	40	16	0,28	PHS 05B-1B40	40	101,97	A	10	0,16	PHS 05B-1A40
41	104,51	B	10	23	60	20	0,29	PHS 05B-1B41	41	104,51	A	12	0,17	PHS 05B-1A41
42	107,05	B	10	23	60	20	0,30	PHS 05B-1B42	42	107,05	A	12	0,18	PHS 05B-1A42
43	109,60	B	10	23	60	20	0,30	PHS 05B-1B43	43	109,60	A	12	0,19	PHS 05B-1A43
44	112,14	B	10	23	60	20	0,31	PHS 05B-1B44	44	112,14	A	12	0,20	PHS 05B-1A44
45	114,69	B	12	40	60	20	0,31	PHS 05B-1B45	45	114,69	A	12	0,21	PHS 05B-1A45
46	117,23	B	12	40	60	20	0,32	PHS 05B-1B46	46	117,23	A	12	0,21	PHS 05B-1A46
47	119,77	B	12	40	60	20	0,33	PHS 05B-1B47	47	119,77	A	12	0,32	PHS 05B-1A47
48	122,32	B	12	40	60	20	0,33	PHS 05B-1B48	48	122,32	A	12	0,34	PHS 05B-1A48
54	137,59	B	12	40	80	20	0,37	PHS 05B-1B54	54	137,59	A	14	0,67	PHS 05B-1A54
57	145,22	B	14	55	80	20	0,39	PHS 05B-1B57	57	145,22	A	14	1,47	PHS 05B-1A57
60	152,85	B	14	55	80	34	0,41	PHS 05B-1B60	60	152,85	A	14	1,53	PHS 05B-1A60
64	163,04	B	14	55	80	34	0,43	PHS 05B-1B64	64	163,04	A	16	1,62	PHS 05B-1A64
70	178,31	B	14	55	80	34	0,47	PHS 05B-1B70	70	178,31	A	16	1,74	PHS 05B-1A70
72	183,41	B	14	55	80	34	0,48	PHS 05B-1B72	72	183,41	A	20	1,79	PHS 05B-1A72
76	193,59	B	20	55	80	34	0,51	PHS 05B-1B76	76	193,59	A	20	1,87	PHS 05B-1A76
80	203,77	B	20	55	80	34	0,53	PHS 05B-1B80	80	203,77	A	20	1,95	PHS 05B-1A80
84	213,95	B	20	55	80	34	0,56	PHS 05B-1B84	84	213,95	A	20	2,04	PHS 05B-1A84
90	229,23	B	20	55	80	34	0,60	PHS 05B-1B90	90	229,23	A	20	2,16	PHS 05B-1A90
95	241,96	B	20	55	80	34	0,63	PHS 05B-1B95	95	241,96	A	20	2,27	PHS 05B-1A95
96	244,50	B	20	55	80	34	0,63	PHS 05B-1B96	96	244,50	A	20	2,29	PHS 05B-1A96
114	290,33	B	20	55	88	39	0,75	PHS 05B-1B114	114	290,33	A	20	2,67	PHS 05B-1A114

A-típus

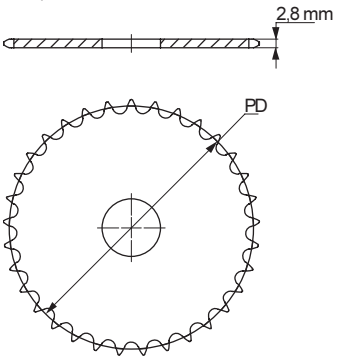

B-típus

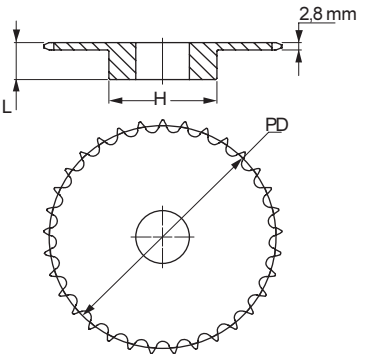

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek

Simplex


Vezetőfurattal

ISO 06B-1 Fogosztás: 9,525 mm


Vezetőfuratos B-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg	
8	24,89	B	6	6	15+	20	0,03	**PHS 06B-1B8**	**8**	24,89	A	6	0,02	**PHS 06B-1A8**
9	27,85	B	8	8	18+	20	0,04	**PHS 06B-1B9**	**9**	27,85	A	8	0,02	**PHS 06B-1A9**
10	30,82	B	8	8	20	20	0,06	**PHS 06B-1B10**	**10**	30,82	A	8	0,02	**PHS 06B-1A10**
11	33,80	B	8	8	22	25	0,08	**PHS 06B-1B11**	**11**	33,80	A	8	0,03	**PHS 06B-1A11**
12	36,80	B	8	10	25	25	0,10	**PHS 06B-1B12**	**12**	36,80	A	8	0,04	**PHS 06B-1A12**
13	39,79	B	10	12	28	25	0,12	**PHS 06B-1B13**	**13**	39,79	A	8	0,05	**PHS 06B-1A13**
14	42,80	B	10	15	31	25	0,15	**PHS 06B-1B14**	**14**	42,80	A	8	0,05	**PHS 06B-1A14**
15	45,81	B	10	18	34	25	0,19	**PHS 06B-1B15**	**15**	45,81	A	8	0,06	**PHS 06B-1A15**
16	48,82	B	10	20	37	28	0,24	**PHS 06B-1B16**	**16**	48,82	A	10	0,07	**PHS 06B-1A16**
17	51,83	B	10	23	40	28	0,29	**PHS 06B-1B17**	**17**	51,83	A	10	0,07	**PHS 06B-1A17**
18	54,85	B	10	26	43	28	0,33	**PHS 06B-1B18**	**18**	54,85	A	10	0,08	**PHS 06B-1A18**
19	57,87	B	10	28	45	28	0,37	**PHS 06B-1B19**	**19**	57,87	A	10	0,09	**PHS 06B-1A19**
20	60,89	B	10	28	46	28	0,39	**PHS 06B-1B20**	**20**	60,89	A	10	0,10	**PHS 06B-1A20**
21	63,91	B	12	30	48	28	0,42	**PHS 06B-1B21**	**21**	63,91	A	10	0,11	**PHS 06B-1A21**
22	66,93	B	12	35	50	28	0,46	**PHS 06B-1B22**	**22**	66,93	A	10	0,13	**PHS 06B-1A22**
23	69,95	B	12	35	52	28	0,50	**PHS 06B-1B23**	**23**	69,95	A	10	0,14	**PHS 06B-1A23**
24	72,97	B	12	35	54	28	0,54	**PHS 06B-1B24**	**24**	72,97	A	10	0,15	**PHS 06B-1A24**
25	76,00	B	12	40	57	28	0,60	**PHS 06B-1B25**	**25**	76,00	A	10	0,17	**PHS 06B-1A25**
26	79,02	B	12	40	60	28	0,67	**PHS 06B-1B26**	**26**	79,02	A	10	0,18	**PHS 06B-1A26**
27	82,05	B	12	40	60	28	0,68	**PHS 06B-1B27**	**27**	82,05	A	10	0,19	**PHS 06B-1A27**
28	85,07	B	12	40	60	28	0,70	**PHS 06B-1B28**	**28**	85,07	A	10	0,21	**PHS 06B-1A28**
29	88,09	B	12	40	60	28	0,72	**PHS 06B-1B29**	**29**	88,09	A	10	0,23	**PHS 06B-1A29**
30	91,12	B	12	40	60	28	0,77	**PHS 06B-1B30**	**30**	91,12	A	10	0,25	**PHS 06B-1A30**
31	94,15	B	14	43	65	30	0,88	**PHS 06B-1B31**	**31**	94,15	A	12	0,26	**PHS 06B-1A31**
32	97,17	B	14	43	65	30	0,90	**PHS 06B-1B32**	**32**	97,17	A	12	0,28	**PHS 06B-1A32**
33	100,20	B	14	43	65	30	0,91	**PHS 06B-1B33**	**33**	100,20	A	12	0,30	**PHS 06B-1A33**
34	103,23	B	14	43	65	30	0,94	**PHS 06B-1B34**	**34**	103,23	A	12	0,32	**PHS 06B-1A34**
35	106,26	B	14	43	65	30	0,95	**PHS 06B-1B35**	**35**	106,26	A	12	0,34	**PHS 06B-1A35**
36	109,29	B	14	48	70	30	1,07	**PHS 06B-1B36**	**36**	109,29	A	12	0,35	**PHS 06B-1A36**
37	112,32	B	14	48	70	30	1,09	**PHS 06B-1B37**	**37**	112,32	A	12	0,38	**PHS 06B-1A37**
38	115,35	B	14	48	70	30	1,10	**PHS 06B-1B38**	**38**	115,35	A	12	0,39	**PHS 06B-1A38**
39	118,37	B	14	48	70	30	1,12	**PHS 06B-1B39**	**39**	118,37	A	12	0,42	**PHS 06B-1A39**
40	121,40	B	14	48	70	30	1,16	**PHS 06B-1B40**	**40**	121,40	A	12	0,44	**PHS 06B-1A40**
41	124,43	B	14	48	78	32	1,28	**PHS 06B-1B41**	**41**	124,43	A	16	0,46	**PHS 06B-1A41**
42	127,46	B	14	48	78	32	1,36	**PHS 06B-1B42**	**42**	127,46	A	16	0,48	**PHS 06B-1A42**
43	130,49	B	14	48	78	32	1,44	**PHS 06B-1B43**	**43**	130,49	A	16	0,51	**PHS 06B-1A43**
44	133,52	B	14	48	78	32	1,52	**PHS 06B-1B44**	**44**	133,52	A	16	0,54	**PHS 06B-1A44**
45	136,55	B	14	40	78	32	1,40	**PHS 06B-1B45**	**45**	136,55	A	16	0,56	**PHS 06B-1A45**
46	139,58	B	14	48	78	32	1,68	**PHS 06B-1B46**	**46**	139,58	A	16	0,59	**PHS 06B-1A46**
47	142,61	B	14	48	78	32	1,76	**PHS 06B-1B47**	**47**	142,61	A	16	0,61	**PHS 06B-1A47**
48	145,64	B	14	48	78	32	1,84	**PHS 06B-1B48**	**48**	145,64	A	16	0,63	**PHS 06B-1A48**
50	151,69	B	14	48	78	32	2,06	**PHS 06B-1B50**	**50**	151,69	A	16	0,65	**PHS 06B-1A50**
54	163,82	B	14	48	78	32	2,32	**PHS 06B-1B54**	**54**	163,82	A	16	0,68	**PHS 06B-1A54**
57	172,91	B	14	40	78	32	1,70	**PHS 06B-1B57**	**57**	172,91	A	16	1,71	**PHS 06B-1A57**
60	182,00	B	14	48	78	32	2,80	**PHS 06B-1B60**	**60**	182,00	A	16	0,91	**PHS 06B-1A60**
64	194,12	B	14	48	78	32	3,12	**PHS 06B-1B64**	**64**	194,12	A	20	0,97	**PHS 06B-1A64**
65	197,15	B	14	48	78	32	3,31	**PHS 06B-1B65**	**65**	197,15	A	20	1,01	**PHS 06B-1A65**
70	212,30	B	14	48	78	32	3,60	**PHS 06B-1B70**	**70**	212,30	A	20	1,06	**PHS 06B-1A70**
72	218,37	B	14	48	78	32	3,76	**PHS 06B-1B72**	**72**	218,37	A	20	1,09	**PHS 06B-1A72**
76	230,49	B	14	48	78	32	2,79	**PHS 06B-1B76**	**76**	230,49	A	20	1,64	**PHS 06B-1A76**
80	242,61	B	14	52	78	32	4,40	**PHS 06B-1B80**	**80**	242,61	A	20	1,53	**PHS 06B-1A80**
84	254,74	B	14	52	80	32	4,72	**PHS 06B-1B84**	**84**	254,74	A	20	1,60	**PHS 06B-1A84**
85	257,77	B	14	52	80	32	4,93	**PHS 06B-1B85**	**85**	257,77	A	20	1,66	**PHS 06B-1A85**
90	272,93	B	14	55	80	32	5,20	**PHS 06B-1B90**	**90**	272,93	A	20	1,72	**PHS 06B-1A90**
92	278,99	B	14	55	80	32	5,45	**PHS 06B-1B92**	**92**	278,99	A	20	2,16	**PHS 06B-1A92**
95	288,08	B	14	55	80	32	3,95	**PHS 06B-1B95**	**95**	288,08	A	20	2,60	**PHS 06B-1A95**
96	291,11	B	14	55	80	32	5,68	**PHS 06B-1B96**	**96**	291,11	A	20	2,20	**PHS 06B-1A96**
114	345,68	B	14	55	80	32	7,12	**PHS 06B-1B114**	**114**	345,68	A	20	3,13	**PHS 06B-1A114**

A-típus

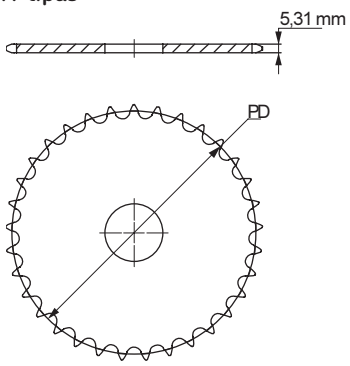

B-típus

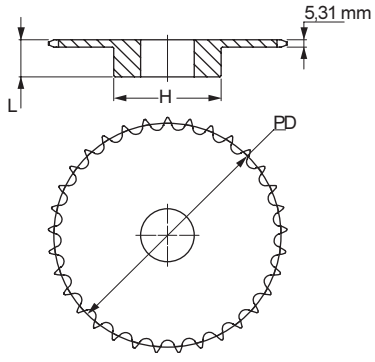

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek



Simplex


Vezetőfurattal

ISO 08B-1 Fogosztás: 12,70 mm


Vezetőfuratos B-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg	
8	33,18	B	10	10	20	25	0,06	PHS 08B-1B8	8	33,18	A	8	0,03	PHS 08B-1A8
9	37,13	B	10	10	24	25	0,09	PHS 08B-1B9	9	37,13	A	8	0,04	PHS 08B-1A9
10	41,10	B	10	11	26	25	0,12	PHS 08B-1B10	10	41,10	A	8	0,06	PHS 08B-1A10
11	45,07	B	10	13	29	25	0,15	PHS 08B-1B11	11	45,07	A	10	0,07	PHS 08B-1A11
12	49,07	B	10	17	33	28	0,21	PHS 08B-1B12	12	49,07	A	10	0,09	PHS 08B-1A12
13	53,06	B	10	20	37	28	0,27	PHS 08B-1B13	13	53,06	A	10	0,10	PHS 08B-1A13
14	57,07	B	10	24	41	28	0,33	PHS 08B-1B14	14	57,07	A	10	0,12	PHS 08B-1A14
15	61,09	B	10	28	45	28	0,39	PHS 08B-1B15	15	61,09	A	10	0,13	PHS 08B-1A15
16	65,10	B	12	30	50	28	0,46	PHS 08B-1B16	16	65,10	A	10	0,16	PHS 08B-1A16
17	69,11	B	12	30	52	28	0,51	PHS 08B-1B17	17	69,11	A	10	0,18	PHS 08B-1A17
18	73,14	B	12	35	56	28	0,59	PHS 08B-1B18	18	73,14	A	10	0,20	PHS 08B-1A18
19	77,16	B	12	40	60	28	0,67	PHS 08B-1B19	19	77,16	A	10	0,23	PHS 08B-1A19
20	81,19	B	12	40	64	28	0,77	PHS 08B-1B20	20	81,19	A	10	0,25	PHS 08B-1A20
21	85,22	B	12	40	68	28	0,85	PHS 08B-1B21	21	85,22	A	12	0,26	PHS 08B-1A21
22	89,24	B	12	40	70	28	0,92	PHS 08B-1B22	22	89,24	A	12	0,30	PHS 08B-1A22
23	93,27	B	14	40	70	28	0,95	PHS 08B-1B23	23	93,27	A	12	0,34	PHS 08B-1A23
24	97,29	B	14	40	70	28	0,98	PHS 08B-1B24	24	97,29	A	12	0,37	PHS 08B-1A24
25	101,33	B	14	40	70	28	1,01	PHS 08B-1B25	25	101,33	A	12	0,41	PHS 08B-1A25
26	105,36	B	16	46	70	30	1,09	PHS 08B-1B26	26	105,36	A	16	0,44	PHS 08B-1A26
27	109,40	B	16	46	70	30	1,13	PHS 08B-1B27	27	109,40	A	16	0,48	PHS 08B-1A27
28	113,42	B	16	46	70	30	1,17	PHS 08B-1B28	28	113,42	A	16	0,51	PHS 08B-1A28
29	117,46	B	16	46	80	30	1,41	PHS 08B-1B29	29	117,46	A	16	0,55	PHS 08B-1A29
30	121,50	B	16	46	80	30	1,46	PHS 08B-1B30	30	121,50	A	16	0,59	PHS 08B-1A30
31	125,54	B	16	46	90	30	1,75	PHS 08B-1B31	31	125,54	A	16	0,63	PHS 08B-1A31
32	129,56	B	16	46	90	30	1,79	PHS 08B-1B32	32	129,56	A	16	0,68	PHS 08B-1A32
33	133,60	B	16	46	90	30	1,83	PHS 08B-1B33	33	133,60	A	16	0,72	PHS 08B-1A33
34	137,64	B	16	46	90	30	1,87	PHS 08B-1B34	34	137,64	A	16	0,78	PHS 08B-1A34
35	141,68	B	16	46	90	30	1,94	PHS 08B-1B35	35	141,68	A	16	0,81	PHS 08B-1A35
36	145,72	B	16	50	90	35	2,21	PHS 08B-1B36	36	145,72	A	16	0,87	PHS 08B-1A36
37	149,76	B	16	50	90	35	2,24	PHS 08B-1B37	37	149,76	A	16	0,92	PHS 08B-1A37
38	153,80	B	16	50	90	35	2,33	PHS 08B-1B38	38	153,80	A	16	0,97	PHS 08B-1A38
39	157,83	B	16	50	90	35	2,30	PHS 08B-1B39	39	157,83	A	16	1,02	PHS 08B-1A39
40	161,87	B	16	50	90	35	2,44	PHS 08B-1B40	40	161,87	A	16	1,08	PHS 08B-1A40
41	165,91	B	16	50	90	40	2,41	PHS 08B-1B41	41	165,91	A	20	1,10	PHS 08B-1A41
42	169,95	B	16	60	90	40	2,38	PHS 08B-1B42	42	169,95	A	20	1,00	PHS 08B-1A42
43	173,99	B	16	50	90	40	2,35	PHS 08B-1B43	43	173,99	A	20	1,24	PHS 08B-1A43
44	178,03	B	16	50	90	40	2,32	PHS 08B-1B44	44	178,03	A	20	1,28	PHS 08B-1A44
45	182,07	B	16	50	90	40	2,30	PHS 08B-1B45	45	182,07	A	20	1,00	PHS 08B-1A45
46	186,10	B	16	50	90	40	2,45	PHS 08B-1B46	46	186,10	A	20	1,43	PHS 08B-1A46
47	190,14	B	16	50	90	40	2,60	PHS 08B-1B47	47	190,14	A	20	1,50	PHS 08B-1A47
48	194,18	B	16	64	90	40	2,85	PHS 08B-1B48	48	194,18	A	20	1,57	PHS 08B-1A48
50	208,30	B	16	64	90	40	2,92	PHS 08B-1B50	50	208,30	A	20	1,81	PHS 08B-1A50
54	218,43	B	16	64	90	40	3,00	PHS 08B-1B54	54	218,43	A	20	2,00	PHS 08B-1A54
57	230,54	B	16	50	90	40	3,13	PHS 08B-1B57	57	230,54	A	20	2,22	PHS 08B-1A57
60	242,66	B	16	64	90	40	3,30	PHS 08B-1B60	60	242,66	A	20	2,50	PHS 08B-1A60
64	258,82	B	16	64	90	40	3,60	PHS 08B-1B64	64	258,82	A	25	2,87	PHS 08B-1A64
70	283,07	B	16	64	90	40	3,80	PHS 08B-1B70	70	283,07	A	25	3,43	PHS 08B-1A70
72	291,16	B	16	64	90	40	4,00	PHS 08B-1B72	72	291,16	A	25	3,62	PHS 08B-1A72
76	307,33	B	16	50	90	40	4,12	PHS 08B-1B76	76	307,33	A	25	3,99	PHS 08B-1A76
80	323,48	B	16	64	90	40	5,00	PHS 08B-1B80	80	323,48	A	25	4,46	PHS 08B-1A80
84	339,65	B	16	64	90	40	6,12	PHS 08B-1B84	84	339,65	A	25	4,93	PHS 08B-1A84
85	343,69	B	16	64	90	40	6,32	PHS 08B-1B85	85	343,69	A	25	5,05	PHS 08B-1A85
92	371,99	B	16	64	90	40	6,92	PHS 08B-1B92	92	371,99	A	25	5,88	PHS 08B-1A92
95	384,11	B	16	55	90	40	7,38	PHS 08B-1B95	95	384,11	A	25	6,23	PHS 08B-1A95
96	388,15	B	16	64	90	40	8,00	PHS 08B-1B96	96	388,15	A	25	6,35	PHS 08B-1A96
114	460,90	B	16	64	90	40	9,50	PHS 08B-1B114	114	460,90	A	25	8,47	PHS 08B-1A114

A-típus

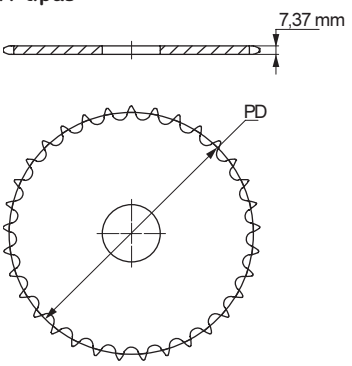

B-típus

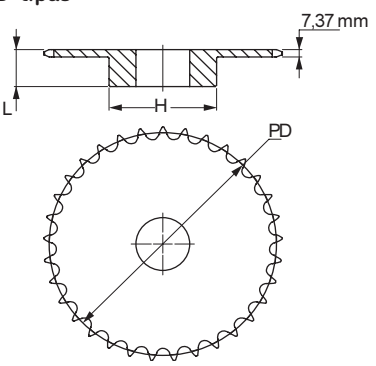

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek

Simplex


Vezetőfurattal

ISO 10B-1 Fogosztás: 15,88 mm


Vezetőfuratos B-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg	
8	41,48	B	10	11	25	25	0,12	PHS 10B-1B8	8	41,48	A	10	0,07	PHS 10B-1A8
9	46,42	B	10	15	30	25	0,17	PHS 10B-1B9	9	46,42	A	10	0,10	PHS 10B-1A9
10	51,37	B	10	18	35	25	0,23	PHS 10B-1B10	10	51,37	A	10	0,12	PHS 10B-1A10
11	56,34	B	12	21	37	30	0,30	PHS 10B-1B11	11	56,34	A	10	0,15	PHS 10B-1A11
12	61,34	B	12	25	42	30	0,38	PHS 10B-1B12	12	61,34	A	10	0,18	PHS 10B-1A12
13	66,32	B	12	28	47	30	0,47	PHS 10B-1B13	13	66,32	A	10	0,21	PHS 10B-1A13
14	71,34	B	12	32	52	30	0,57	PHS 10B-1B14	14	71,34	A	10	0,24	PHS 10B-1A14
15	76,36	B	12	35	57	30	0,69	PHS 10B-1B15	15	76,36	A	10	0,28	PHS 10B-1A15
16	81,37	B	12	40	60	30	0,77	PHS 10B-1B16	16	81,37	A	12	0,31	PHS 10B-1A16
17	86,39	B	12	40	60	30	0,82	PHS 10B-1B17	17	86,39	A	12	0,36	PHS 10B-1A17
18	91,42	B	14	50	70	30	1,02	PHS 10B-1B18	18	91,42	A	12	0,41	PHS 10B-1A18
19	96,45	B	14	50	70	30	1,06	PHS 10B-1B19	19	96,45	A	12	0,46	PHS 10B-1A19
20	101,49	B	14	50	75	30	1,22	PHS 10B-1B20	20	101,49	A	12	0,52	PHS 10B-1A20
21	106,52	B	16	50	75	30	1,26	PHS 10B-1B21	21	106,52	A	12	0,57	PHS 10B-1A21
22	111,55	B	16	50	80	30	1,42	PHS 10B-1B22	22	111,55	A	12	0,62	PHS 10B-1A22
23	116,58	B	16	50	80	30	1,47	PHS 10B-1B23	23	116,58	A	12	0,67	PHS 10B-1A23
24	121,62	B	16	50	80	30	1,55	PHS 10B-1B24	24	121,62	A	12	0,74	PHS 10B-1A24
25	126,66	B	16	50	80	30	1,62	PHS 10B-1B25	25	126,66	A	12	0,81	PHS 10B-1A25
26	131,70	B	20	55	85	35	2,00	PHS 10B-1B26	26	131,70	A	16	0,88	PHS 10B-1A26
27	136,75	B	20	55	85	35	2,05	PHS 10B-1B27	27	136,75	A	16	0,96	PHS 10B-1A27
28	141,78	B	20	55	90	35	2,27	PHS 10B-1B28	28	141,78	A	16	1,02	PHS 10B-1A28
29	146,83	B	20	55	90	35	2,35	PHS 10B-1B29	29	146,83	A	16	1,09	PHS 10B-1A29
30	151,87	B	20	58	90	35	2,42	PHS 10B-1B30	30	151,87	A	16	1,20	PHS 10B-1A30
31	156,92	B	20	58	95	35	2,66	PHS 10B-1B31	31	156,92	A	16	1,28	PHS 10B-1A31
32	161,95	B	20	58	95	35	2,74	PHS 10B-1B32	32	161,95	A	16	1,38	PHS 10B-1A32
33	167,00	B	20	58	95	35	2,80	PHS 10B-1B33	33	167,00	A	16	1,46	PHS 10B-1A33
34	172,05	B	20	58	95	35	2,90	PHS 10B-1B34	34	172,05	A	16	1,55	PHS 10B-1A34
35	177,10	B	20	58	95	35	3,03	PHS 10B-1B35	35	177,10	A	16	1,63	PHS 10B-1A35
36	182,15	B	20	63	100	35	3,27	PHS 10B-1B36	36	182,15	A	20	2,00	PHS 10B-1A36
37	187,20	B	20	63	100	35	3,39	PHS 10B-1B37	37	187,20	A	20	1,85	PHS 10B-1A37
38	192,24	B	20	63	100	35	3,49	PHS 10B-1B38	38	192,24	A	20	1,93	PHS 10B-1A38
39	197,29	B	20	63	100	35	3,58	PHS 10B-1B39	39	197,29	A	20	2,05	PHS 10B-1A39
40	202,34	B	20	63	100	35	3,69	PHS 10B-1B40	40	202,34	A	20	2,15	PHS 10B-1A40
41	207,39	B	20	57	100	40	3,78	PHS 10B-1B41	41	207,39	A	20	2,25	PHS 10B-1A41
42	212,44	B	20	57	100	40	3,87	PHS 10B-1B42	42	212,44	A	20	2,38	PHS 10B-1A42
43	217,49	B	20	57	100	40	3,96	PHS 10B-1B43	43	217,49	A	20	2,49	PHS 10B-1A43
44	222,53	B	20	57	100	40	4,05	PHS 10B-1B44	44	222,53	A	20	2,61	PHS 10B-1A44
45	227,58	B	20	55	100	40	4,18	PHS 10B-1B45	45	227,58	A	20	2,74	PHS 10B-1A45
46	232,63	B	20	64	100	40	4,34	PHS 10B-1B46	46	232,63	A	20	2,87	PHS 10B-1A46
47	237,68	B	20	64	100	40	4,50	PHS 10B-1B47	47	237,68	A	20	2,99	PHS 10B-1A47
48	242,73	B	20	64	100	40	4,66	PHS 10B-1B48	48	242,73	A	20	3,13	PHS 10B-1A48
49	247,78	B	20	64	100	40	4,82	PHS 10B-1B49	49	247,78	A	20	3,28	PHS 10B-1A49
50	252,82	B	20	64	100	40	4,98	PHS 10B-1B50	50	252,82	A	20	3,43	PHS 10B-1A50
51	257,87	B	20	64	100	40	5,14	PHS 10B-1B51	51	257,87	A	20	3,57	PHS 10B-1A51
52	262,92	B	20	64	100	40	5,30	PHS 10B-1B52	52	262,92	A	20	3,72	PHS 10B-1A52
53	267,97	B	20	64	100	40	5,46	PHS 10B-1B53	53	267,97	A	20	3,87	PHS 10B-1A53
54	273,03	B	20	64	100	40	5,62	PHS 10B-1B54	54	273,03	A	20	4,02	PHS 10B-1A54
55	278,08	B	20	64	100	40	5,78	PHS 10B-1B55	55	278,08	A	20	4,16	PHS 10B-1A55
56	283,13	B	20	64	100	40	5,94	PHS 10B-1B56	56	283,13	A	25	4,31	PHS 10B-1A56
57	288,18	B	20	55	100	40	6,00	PHS 10B-1B57	57	288,18	A	25	4,46	PHS 10B-1A57
58	293,23	B	20	64	100	43	6,44	PHS 10B-1B58	58	293,23	A	25	4,64	PHS 10B-1A58
59	298,27	B	20	64	100	43	6,88	PHS 10B-1B59	59	298,27	A	25	4,83	PHS 10B-1A59
60	303,32	B	20	64	100	43	7,32	PHS 10B-1B60	60	303,32	A	25	5,01	PHS 10B-1A60
65	328,58	B	20	64	100	43	7,48	PHS 10B-1B65	65	328,58	A	25	5,92	PHS 10B-1A65
70	353,84	B	20	64	100	43	7,76	PHS 10B-1B70	70	353,84	A	25	6,83	PHS 10B-1A70
72	363,95	B	20	64	100	43	8,20	PHS 10B-1B72	72	363,95	A	25	7,20	PHS 10B-1A72
76	384,16	B	20	60	100	43	8,68	PHS 10B-1B76	76	384,16	A	25	7,93	PHS 10B-1A76
80	404,35	B	20	70	100	43	10,20	PHS 10B-1B80	80	404,35	A	25	8,89	PHS 10B-1A80
84	424,57	B	20	70	100	50	11,72	PHS 10B-1B84	84	424,57	A	30	9,85	PHS 10B-1A84
85	429,62	B	20	70	100	50	12,12	PHS 10B-1B85	85	429,62	A	30	10,09	PHS 10B-1A85
92	464,98	B	20	70	100	50	12,91	PHS 10B-1B92	92	464,98	A	30	11,76	PHS 10B-1A92
95	480,14	B	20	60	100	50	13,24	PHS 10B-1B95	95	480,14	A	30	12,48	PHS 10B-1A95
96	485,19	B	20	70	100	50	14,00	PHS 10B-1B96	96	485,19	A	30	12,72	PHS 10B-1A96
112	566,03	B	20	70	100	50	15,55	PHS 10B-1B112	112	566,03	A	30	16,55	PHS 10B-1A112
114	576,13	B	20	70	100	50	16,25	PHS 10B-1B114	114	576,13	A	30	17,03	PHS 10B-1A114
120	606,45	B	20	70	100	50	18,25	PHS 10B-1B120	120	606,45	A	30	18,50	PHS 10B-1A120

A-típus

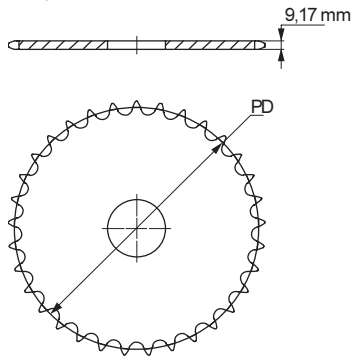

B-típus

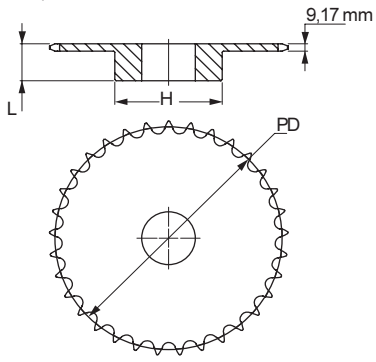

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek



Simplex


Vezetőfurattal

ISO 12B-1 Fogosztás: 19,05 mm


Vezetőfuratos B-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg	
8	49,78	B	12	16	31	30	0,22	PHS 12B-1B8	8	49,78	A	12	0,13	PHS 12B-1A8
9	55,70	B	12	20	37	30	0,31	PHS 12B-1B9	9	55,70	A	12	0,16	PHS 12B-1A9
10	61,64	B	12	23	42	30	0,39	PHS 12B-1B10	10	61,64	A	12	0,21	PHS 12B-1A10
11	67,61	B	14	28	46	35	0,54	PHS 12B-1B11	11	67,61	A	14	0,25	PHS 12B-1A11
12	73,61	B	14	32	52	35	0,68	PHS 12B-1B12	12	73,61	A	14	0,30	PHS 12B-1A12
13	79,59	B	14	36	58	35	0,84	PHS 12B-1B13	13	79,59	A	14	0,37	PHS 12B-1A13
14	85,61	B	14	40	64	35	1,01	PHS 12B-1B14	14	85,61	A	14	0,43	PHS 12B-1A14
15	91,63	B	14	44	70	35	1,19	PHS 12B-1B15	15	91,63	A	14	0,50	PHS 12B-1A15
16	97,65	B	16	48	75	35	1,36	PHS 12B-1B16	16	97,65	A	14	0,56	PHS 12B-1A16
17	103,67	B	16	55	80	35	1,56	PHS 12B-1B17	17	103,67	A	14	0,65	PHS 12B-1A17
18	109,71	B	16	55	80	35	1,73	PHS 12B-1B18	18	109,71	A	14	0,73	PHS 12B-1A18
19	115,75	B	16	55	80	35	1,73	PHS 12B-1B19	19	115,75	A	14	0,82	PHS 12B-1A19
20	121,78	B	16	55	80	35	1,83	PHS 12B-1B20	20	121,78	A	14	0,90	PHS 12B-1A20
21	127,82	B	20	55	90	40	2,37	PHS 12B-1B21	21	127,82	A	16	0,99	PHS 12B-1A21
22	133,86	B	20	55	90	40	2,48	PHS 12B-1B22	22	133,86	A	16	1,08	PHS 12B-1A22
23	139,90	B	20	55	90	40	2,58	PHS 12B-1B23	23	139,90	A	16	1,21	PHS 12B-1A23
24	145,94	B	20	55	90	40	2,70	PHS 12B-1B24	24	145,94	A	16	1,33	PHS 12B-1A24
25	152,00	B	20	55	90	40	2,81	PHS 12B-1B25	25	152,00	A	16	1,43	PHS 12B-1A25
26	158,04	B	20	58	95	40	3,11	PHS 12B-1B26	26	158,04	A	16	1,57	PHS 12B-1A26
27	164,09	B	20	58	95	40	3,24	PHS 12B-1B27	27	164,09	A	16	1,69	PHS 12B-1A27
28	170,13	B	20	58	95	40	3,37	PHS 12B-1B28	28	170,13	A	16	1,83	PHS 12B-1A28
29	176,19	B	20	60	95	40	3,49	PHS 12B-1B29	29	176,19	A	16	1,97	PHS 12B-1A29
30	182,25	B	20	60	95	40	3,66	PHS 12B-1B30	30	182,25	A	16	2,11	PHS 12B-1A30
31	188,31	B	20	64	95	40	3,96	PHS 12B-1B31	31	188,31	A	20	2,26	PHS 12B-1A31
32	194,36	B	20	64	95	40	4,14	PHS 12B-1B32	32	194,36	A	20	2,37	PHS 12B-1A32
33	200,40	B	20	64	95	40	4,28	PHS 12B-1B33	33	200,40	A	20	2,58	PHS 12B-1A33
34	206,46	B	20	64	95	40	4,45	PHS 12B-1B34	34	206,46	A	20	2,72	PHS 12B-1A34
35	212,52	B	20	64	95	40	4,62	PHS 12B-1B35	35	212,52	A	20	2,90	PHS 12B-1A35
36	218,58	B	20	70	100	40	4,79	PHS 12B-1B36	36	218,58	A	20	3,04	PHS 12B-1A36
37	224,64	B	20	70	100	40	4,97	PHS 12B-1B37	37	224,64	A	20	3,27	PHS 12B-1A37
38	230,69	B	20	70	100	40	5,15	PHS 12B-1B38	38	230,69	A	20	3,42	PHS 12B-1A38
39	236,75	B	20	70	100	40	5,34	PHS 12B-1B39	39	236,75	A	20	3,61	PHS 12B-1A39
40	242,81	B	20	70	100	40	5,54	PHS 12B-1B40	40	242,81	A	20	3,80	PHS 12B-1A40
41	248,87	B	20	70	110	56	5,78	PHS 12B-1B41	41	248,87	A	25	3,97	PHS 12B-1A41
42	254,93	B	20	70	110	56	6,02	PHS 12B-1B42	42	254,93	A	25	4,18	PHS 12B-1A42
43	260,98	B	20	70	110	56	6,26	PHS 12B-1B43	43	260,98	A	25	4,43	PHS 12B-1A43
44	267,04	B	20	70	110	56	6,50	PHS 12B-1B44	44	267,04	A	25	4,60	PHS 12B-1A44
45	273,10	B	20	60	110	56	6,30	PHS 12B-1B45	45	273,10	A	25	4,77	PHS 12B-1A45
46	279,16	B	20	70	110	56	6,98	PHS 12B-1B46	46	279,16	A	25	5,07	PHS 12B-1A46
47	285,21	B	20	70	110	56	7,22	PHS 12B-1B47	47	285,21	A	25	5,30	PHS 12B-1A47
48	291,27	B	20	70	110	56	7,46	PHS 12B-1B48	48	291,27	A	25	5,55	PHS 12B-1A48
49	297,33	B	20	70	110	56	7,70	PHS 12B-1B49	49	297,33	A	25	5,81	PHS 12B-1A49
50	303,39	B	20	70	110	56	7,94	PHS 12B-1B50	50	303,39	A	25	6,06	PHS 12B-1A50
54	327,64	B	20	70	110	56	8,90	PHS 12B-1B54	54	327,64	A	25	7,08	PHS 12B-1A54
57	345,81	B	20	60	110	56	7,75	PHS 12B-1B57	57	345,81	A	25	7,84	PHS 12B-1A57
60	363,99	B	20	70	110	56	10,34	PHS 12B-1B60	60	363,99	A	25	8,82	PHS 12B-1A60
65	394,29	B	20	70	110	56	11,64	PHS 12B-1B65	65	394,29	A	25	10,46	PHS 12B-1A65
68	412,49	B	20	70	110	56	12,20	PHS 12B-1B68	68	412,49	A	30	11,44	PHS 12B-1A68
70	424,60	B	20	70	110	56	12,74	PHS 12B-1B70	70	424,60	A	30	12,10	PHS 12B-1A70
72	436,74	B	20	80	110	56	13,22	PHS 12B-1B72	72	436,74	A	30	12,75	PHS 12B-1A72
76	460,99	B	20	60	110	56	12,50	PHS 12B-1B76	76	460,99	A	30	14,06	PHS 12B-1A76
80	485,22	B	20	80	110	56	15,14	PHS 12B-1B80	80	485,22	A	30	15,73	PHS 12B-1A80
84	509,48	B	20	80	110	56	16,10	PHS 12B-1B84	84	509,48	A	30	17,40	PHS 12B-1A84
90	545,85	B	20	80	110	56	17,23	PHS 12B-1B90	90	545,85	A	30	19,91	PHS 12B-1A90
92	557,98	B	20	80	110	56	18,19	PHS 12B-1B92	92	557,98	A	30	20,75	PHS 12B-1A92
95	576,17	B	20	92	110	56	18,74	PHS 12B-1B95	95	576,17	A	30	22,00	PHS 12B-1A95
96	582,23	B	20	92	110	56	18,98	PHS 12B-1B96	96	582,23	A	30	22,42	PHS 12B-1A96
114	691,36	B	20	92	110	56	23,30	PHS 12B-1B114	114	691,36	A	30	29,94	PHS 12B-1A114

A-típus

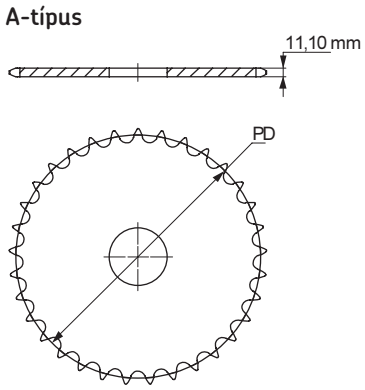

B-típus

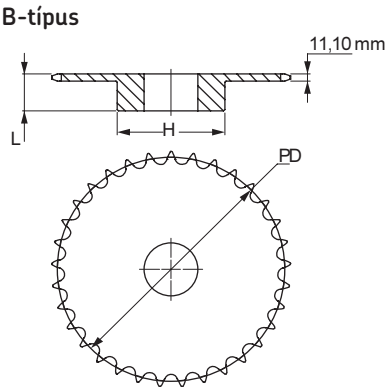

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek

Simplex

Vezetőfurattal


ISO 16B-1 Fogosztás: 25,40 mm

Vezetőfuratos B/C-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél


Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
8	66,37	B	16	22	42	35	0,50	PHS 16B-1B8
9	74,27	B	16	28	50	35	0,68	PHS 16B-1B9
10	82,19	B	16	34	55	35	0,87	PHS 16B-1B10
11	90,14	B	16	38	61	40	1,18	PHS 16B-1B11
12	98,14	B	16	44	69	40	1,48	PHS 16B-1B12
13	106,12	B	16	48	78	40	1,82	PHS 16B-1B13
14	114,15	B	16	53	84	40	2,14	PHS 16B-1B14
15	122,17	B	16	58	92	40	2,52	PHS 16B-1B15
16	130,20	B	20	64	100	45	3,19	PHS 16B-1B16
17	138,22	B	20	70	100	45	3,41	PHS 16B-1B17
18	146,28	B	20	70	100	45	3,62	PHS 16B-1B18
19	154,33	B	20	70	100	45	3,86	PHS 16B-1B19
20	162,38	B	20	70	100	45	4,10	PHS 16B-1B20
21	170,43	B	20	70	110	50	5,09	PHS 16B-1B21
22	178,48	B	20	70	110	50	5,35	PHS 16B-1B22
23	186,53	B	20	70	110	50	5,66	PHS 16B-1B23
24	194,59	B	20	70	110	50	5,94	PHS 16B-1B24
25	202,66	B	20	70	110	50	6,25	PHS 16B-1B25
26	210,72	B	20	76	120	50	7,07	PHS 16B-1B26
27	218,79	B	20	76	120	50	7,39	PHS 16B-1B27
28	226,85	B	20	76	120	50	7,72	PHS 16B-1B28
29	234,92	B	20	76	120	50	8,11	PHS 16B-1B29
30	243,00	B	20	76	120	50	8,47	PHS 16B-1B30
31	251,08	B	25	76	120	50	8,78	PHS 16B-1B31
32	259,13	B	25	76	120	50	9,19	PHS 16B-1B32
33	267,21	B	25	76	120	50	9,63	PHS 16B-1B33
34	275,28	B	25	76	120	50	10,02	PHS 16B-1B34
35	283,36	B	25	76	120	50	10,50	PHS 16B-1B35
36	291,44	B	25	76	120	50	10,90	PHS 16B-1B36
37	299,51	B	25	76	120	50	11,30	PHS 16B-1B37
38	307,59	B	25	76	120	50	11,86	PHS 16B-1B38
39	315,67	B	25	76	120	50	12,32	PHS 16B-1B39
40	323,75	B	25	76	125	50	12,86	PHS 16B-1B40
41	331,82	B	25	80	125	68	13,40	PHS 16B-1B41
42	339,90	B	25	80	125	68	13,94	PHS 16B-1B42
43	347,98	B	25	80	125	68	14,48	PHS 16B-1B43
44	356,06	B	25	80	125	68	15,02	PHS 16B-1B44
45	364,13	B	25	65	125	68	13,00	PHS 16B-1B45
46	372,21	B	25	80	125	68	16,10	PHS 16B-1B46
47	380,29	B	25	80	125	68	16,64	PHS 16B-1B47
48	388,36	B	25	80	125	68	17,18	PHS 16B-1B48
50	404,52	B	25	80	125	68	18,26	PHS 16B-1B50
54	436,85	B	25	85	125	68	20,42	PHS 16B-1B54
57	461,07	B	25	65	125	68	15,50	PHS 16B-1B57
60	485,32	B	25	85	133	68	23,66	PHS 16B-1B60
65	525,73	B	25	85	140	68	26,36	PHS 16B-1B65
70	566,14	C	25	108	140	68	29,06	PHS 16B-1C70
72	582,32	C	25	108	140	68	30,14	PHS 16B-1C72
76	614,65	C	25	75	140	68	28,50	PHS 16B-1C76
80	646,96	C	25	108	140	68	34,46	PHS 16B-1C80
84	679,30	C	25	108	140	78	36,62	PHS 16B-1C84
90	727,81	C	25	108	140	78	39,86	PHS 16B-1C90
95	768,22	C	25	85	140	78	42,56	PHS 16B-1C95
96	766,31	C	25	108	140	78	43,10	PHS 16B-1C96
114	921,81	C	25	108	140	78	52,82	PHS 16B-1C114

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	mm		mm	kg	
8	66,37	A	12	0,34	PHS 16B-1A8
9	74,27	A	12	0,44	PHS 16B-1A9
10	82,19	A	12	0,96	PHS 16B-1A10
11	90,14	A	16	0,68	PHS 16B-1A11
12	98,14	A	16	0,81	PHS 16B-1A12
13	106,12	A	16	1,00	PHS 16B-1A13
14	114,15	A	16	1,13	PHS 16B-1A14
15	122,17	A	16	1,30	PHS 16B-1A15
16	130,20	A	20	1,49	PHS 16B-1A16
17	138,22	A	20	1,68	PHS 16B-1A17
18	146,28	A	20	1,91	PHS 16B-1A18
19	154,33	A	20	2,12	PHS 16B-1A19
20	162,38	A	20	2,39	PHS 16B-1A20
21	170,43	A	20	2,64	PHS 16B-1A21
22	178,48	A	20	2,91	PHS 16B-1A22
23	186,53	A	20	3,16	PHS 16B-1A23
24	194,59	A	20	3,43	PHS 16B-1A24
25	202,66	A	20	3,72	PHS 16B-1A25
26	210,72	A	20	4,08	PHS 16B-1A26
27	218,79	A	20	4,40	PHS 16B-1A27
28	226,85	A	20	4,79	PHS 16B-1A28
29	234,92	A	20	5,14	PHS 16B-1A29
30	243,00	A	20	5,53	PHS 16B-1A30
31	251,08	A	25	5,89	PHS 16B-1A31
32	259,13	A	25	6,33	PHS 16B-1A32
33	267,21	A	25	6,70	PHS 16B-1A33
34	275,28	A	25	7,00	PHS 16B-1A34
35	283,36	A	25	7,60	PHS 16B-1A35
36	291,44	A	25	8,08	PHS 16B-1A36
37	299,51	A	25	8,50	PHS 16B-1A37
38	307,59	A	25	8,98	PHS 16B-1A38
39	315,67	A	25	9,34	PHS 16B-1A39
40	323,75	A	25	9,94	PHS 16B-1A40
41	331,82	A	25	10,50	PHS 16B-1A41
42	339,90	A	25	11,02	PHS 16B-1A42
43	347,98	A	25	11,64	PHS 16B-1A43
44	356,06	A	25	12,08	PHS 16B-1A44
45	364,13	A	25	12,60	PHS 16B-1A45
46	372,21	A	25	13,20	PHS 16B-1A46
47	380,29	A	25	13,94	PHS 16B-1A47
48	388,36	A	25	14,54	PHS 16B-1A48
50	404,52	A	25	15,86	PHS 16B-1A50
54	436,85	A	30	18,51	PHS 16B-1A54
57	461,07	A	30	20,50	PHS 16B-1A57
60	485,32	A	30	22,95	PHS 16B-1A60
65	525,73	A	30	27,03	PHS 16B-1A65
70	566,14	A	30	31,11	PHS 16B-1A70
72	582,32	A	30	32,74	PHS 16B-1A72
76	614,65	A	30	36,00	PHS 16B-1A76
80	646,96	A	30	40,42	PHS 16B-1A80
84	679,30	A	30	44,84	PHS 16B-1A84
90	727,81	A	30	51,47	PHS 16B-1A90
95	768,22	A	30	57,00	PHS 16B-1A95
96	766,31	A	30	58,11	PHS 16B-1A96
114	921,81	A	30	78,00	PHS 16B-1A114


A-típus

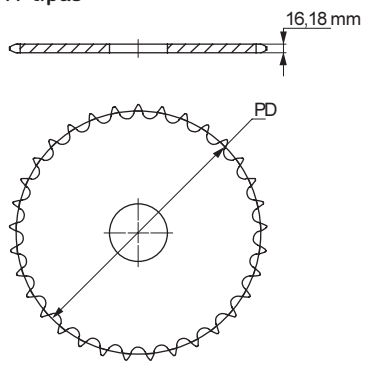

B-típus

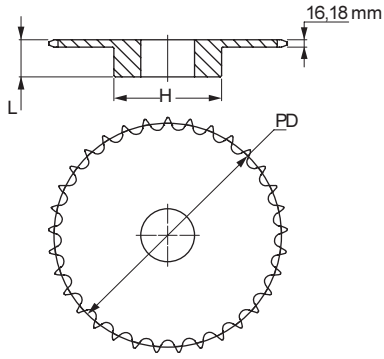

Típus C

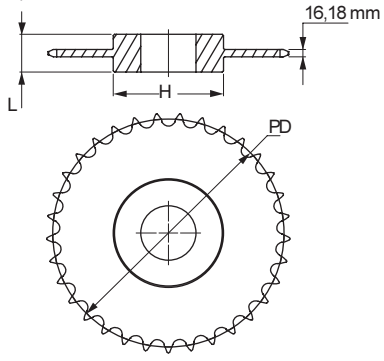

A maximális furatokba beleférő a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek



Simplex

Vezetőfurattal


ISO 20B-1 Fogosztás: 31,75 mm

Vezetőfuratos B/C-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél


Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
8	82,97	B	20	57	53	40	1,04	PHS 20B-1B8
9	92,83	B	20	57	63	40	1,45	PHS 20B-1B9
10	102,75	B	20	60	70	40	1,86	PHS 20B-1B10
11	112,70	B	20	70	77	45	2,40	PHS 20B-1B11
12	122,67	B	20	76	88	45	2,95	PHS 20B-1B12
13	132,67	B	20	76	98	45	3,00	PHS 20B-1B13
14	142,68	B	20	76	108	45	3,40	PHS 20B-1B14
15	152,71	B	20	76	118	50	4,31	PHS 20B-1B15
16	162,75	B	20	76	120	50	4,63	PHS 20B-1B16
17	172,79	B	25	76	120	50	4,99	PHS 20B-1B17
18	182,84	B	25	76	120	50	5,44	PHS 20B-1B18
19	192,90	B	25	76	120	50	5,90	PHS 20B-1B19
20	202,96	B	25	76	120	50	6,35	PHS 20B-1B20
21	213,03	B	25	76	140	55	7,03	PHS 20B-1B21
22	223,10	B	25	76	140	55	7,71	PHS 20B-1B22
23	233,17	B	25	84	140	55	8,16	PHS 20B-1B23
24	243,25	B	25	84	140	55	8,62	PHS 20B-1B24
25	253,32	B	25	84	140	55	9,07	PHS 20B-1B25
26	263,41	B	25	84	150	55	9,53	PHS 20B-1B26
27	273,49	B	25	84	150	55	10,43	PHS 20B-1B27
28	283,57	B	25	84	150	55	11,34	PHS 20B-1B28
29	293,66	B	25	84	150	55	11,76	PHS 20B-1B29
30	303,75	B	25	84	150	55	12,02	PHS 20B-1B30
31	313,83	B	25	84	150	55	12,77	PHS 20B-1B31
32	323,92	B	25	84	150	55	13,52	PHS 20B-1B32
33	334,01	B	25	84	150	55	14,59	PHS 20B-1B33
34	344,10	B	25	84	150	55	15,66	PHS 20B-1B34
35	354,20	B	25	84	150	55	16,74	PHS 20B-1B35
36	364,29	B	25	84	150	55	17,51	PHS 20B-1B36
37	374,38	B	25	84	150	55	18,17	PHS 20B-1B37
38	384,48	B	25	84	150	55	18,82	PHS 20B-1B38
39	394,57	B	25	84	150	55	19,78	PHS 20B-1B39
40	404,67	B	25	84	150	55	21,27	PHS 20B-1B40
41	414,77	B	25	84	150	70	22,07	PHS 20B-1B41
42	424,88	B	25	84	150	70	22,86	PHS 20B-1B42
43	434,96	B	25	84	150	70	23,40	PHS 20B-1B43
44	445,06	B	25	84	150	70	23,95	PHS 20B-1B44
45	455,15	B	25	84	150	70	24,49	PHS 20B-1B45
46	465,25	B	25	84	150	70	26,31	PHS 20B-1B46
47	475,35	B	25	84	150	70	28,12	PHS 20B-1B47
48	485,45	B	25	102	150	70	29,94	PHS 20B-1B48
49	495,55	B	25	102	150	70	31,76	PHS 20B-1B49
50	505,65	B	25	102	150	70	33,57	PHS 20B-1B50
51	515,75	B	25	102	150	80	35,39	PHS 20B-1B51
52	525,85	B	25	102	150	80	37,21	PHS 20B-1B52
53	535,95	B	25	102	150	80	39,02	PHS 20B-1B53
54	546,05	C	25	102	150	80	32,90	PHS 20B-1C54
55	556,15	C	25	102	150	80	34,77	PHS 20B-1C55
56	566,25	C	25	102	150	80	36,63	PHS 20B-1C56
57	576,35	C	25	102	150	80	38,50	PHS 20B-1C57
58	586,45	C	25	102	150	80	40,37	PHS 20B-1C58
59	596,56	C	25	102	150	80	42,24	PHS 20B-1C59
60	606,66	C	25	102	150	80	44,10	PHS 20B-1C60
70	707,68	C	25	133	150	80	65,36	PHS 20B-1C70
72	727,89	C	25	133	150	80	67,23	PHS 20B-1C72
76	768,30	C	25	133	150	80	70,98	PHS 20B-1C76
80	808,71	C	25	133	150	80	74,70	PHS 20B-1C80
84	849,13	C	25	133	150	90	78,43	PHS 20B-1C84
90	909,76	C	25	133	150	90	84,03	PHS 20B-1C90
95	960,28	C	25	133	150	90	117,18	PHS 20B-1C95
96	970,38	C	25	133	150	90	117,56	PHS 20B-1C96
114	1152,27	C	25	133	150	90	124,40	PHS 20B-1C114

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	mm		mm	kg	
8	82,97	A	16	0,63	PHS 20B-1A8
9	92,83	A	16	0,95	PHS 20B-1A9
10	102,75	A	16	1,27	PHS 20B-1A10
11	112,70	A	16	1,59	PHS 20B-1A11
12	122,67	A	20	1,91	PHS 20B-1A12
13	132,67	A	20	2,18	PHS 20B-1A13
14	142,68	A	20	2,49	PHS 20B-1A14
15	152,71	A	20	2,68	PHS 20B-1A15
16	162,75	A	20	3,08	PHS 20B-1A16
17	172,79	A	20	3,54	PHS 20B-1A17
18	182,84	A	20	3,81	PHS 20B-1A18
19	192,90	A	20	4,31	PHS 20B-1A19
20	202,96	A	20	4,58	PHS 20B-1A20
21	213,03	A	25	5,17	PHS 20B-1A21
22	223,10	A	25	5,72	PHS 20B-1A22
23	233,17	A	25	5,99	PHS 20B-1A23
24	243,25	A	25	6,62	PHS 20B-1A24
25	253,32	A	25	6,94	PHS 20B-1A25
26	263,41	A	25	7,62	PHS 20B-1A26
27	273,49	A	25	8,35	PHS 20B-1A27
28	283,57	A	25	8,85	PHS 20B-1A28
29	293,66	A	25	9,43	PHS 20B-1A29
30	303,75	A	25	9,98	PHS 20B-1A30
31	313,83	A	25	10,73	PHS 20B-1A31
32	323,92	A	25	11,49	PHS 20B-1A32
33	334,01	A	25	12,24	PHS 20B-1A33
34	344,10	A	25	13,00	PHS 20B-1A34
35	354,20	A	25	13,75	PHS 20B-1A35
36	364,29	A	25	14,50	PHS 20B-1A36
37	374,38	A	25	15,25	PHS 20B-1A37
38	384,48	A	25	16,01	PHS 20B-1A38
39	394,57	A	25	16,76	PHS 20B-1A39
40	404,67	A	25	17,52	PHS 20B-1A40
41	414,77	A	30	18,27	PHS 20B-1A41
42	424,88	A	30	19,03	PHS 20B-1A42
43	434,96	A	30	19,78	PHS 20B-1A43
44	445,06	A	30	20,53	PHS 20B-1A44
45	455,15	A	30	21,29	PHS 20B-1A45
46	465,25	A	30	22,04	PHS 20B-1A46
47	475,35	A	30	22,79	PHS 20B-1A47
48	485,45	A	30	23,55	PHS 20B-1A48
49	495,55	A	30	24,30	PHS 20B-1A49
50	505,65	A	30	25,06	PHS 20B-1A50
51	515,75	A	30	24,43	PHS 20B-1A51
52	525,85	A	30	25,85	PHS 20B-1A52
53	535,95	A	30	27,27	PHS 20B-1A53
54	546,05	A	30	25,70	PHS 20B-1A54
55	556,15	A	30	30,12	PHS 20B-1A55
56	566,25	A	30	31,34	PHS 20B-1A56
57	576,35	A	30	32,96	PHS 20B-1A57
58	586,45	A	30	35,80	PHS 20B-1A58
59	596,56	A	30	37,22	PHS 20B-1A59
60	606,66	A	30	38,64	PHS 20B-1A60
70	707,68	A	30	52,85	PHS 20B-1A70
72	727,89	A	30	55,70	PHS 20B-1A72
76	768,30	A	30	61,38	PHS 20B-1A76
80	808,71	A	30	67,06	PHS 20B-1A80
84	849,13	A	30	72,75	PHS 20B-1A84
90	909,76	A	30	81,27	PHS 20B-1A90
95	960,28	A	30	102,42	PHS 20B-1A95
96	970,38	A	30	103,84	PHS 20B-1A96
114	1152,27	A	30	130,84	PHS 20B-1A114


A-típus

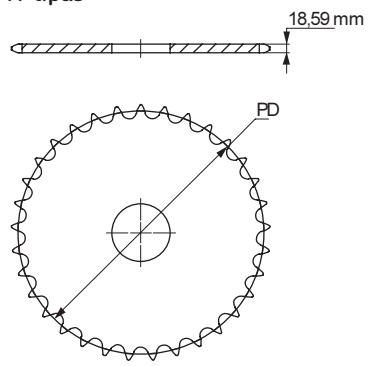

B-típus

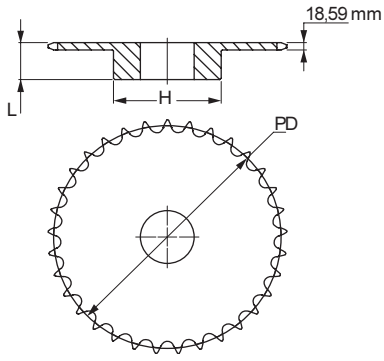

C-típus

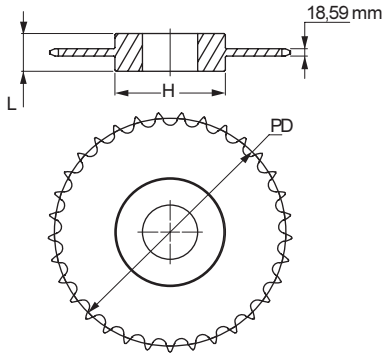

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek

Simplex

Vezetőfurattal

ISO 24B-1 Fogosztás: 38,10 mm


Vezetőfuratos B/C-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg	
9	111,40	B	20	45	70	45	2,02	**PHS 24B-1B9**	**9**	111,40	A	20	1,69	**PHS 24B-1A9**
10	123,29	B	20	52	80	45	2,61	**PHS 24B-1B10**	**10**	123,29	A	20	1,88	**PHS 24B-1A10**
11	135,23	B	25	60	90	50	3,77	**PHS 24B-1B11**	**11**	135,23	A	20	2,06	**PHS 24B-1A11**
12	147,21	B	25	67	102	50	4,77	**PHS 24B-1B12**	**12**	147,21	A	20	2,68	**PHS 24B-1A12**
13	159,20	B	25	76	114	50	5,91	**PHS 24B-1B13**	**13**	159,20	A	20	3,06	**PHS 24B-1A13**
14	171,22	B	25	86	128	50	6,68	**PHS 24B-1B14**	**14**	171,22	A	20	3,72	**PHS 24B-1A14**
15	183,25	B	25	92	132	50	7,49	**PHS 24B-1B15**	**15**	183,25	A	20	4,31	**PHS 24B-1A15**
16	195,29	B	25	92	136	55	9,08	**PHS 24B-1B16**	**16**	195,29	A	25	4,86	**PHS 24B-1A16**
17	207,35	B	25	92	136	55	9,76	**PHS 24B-1B17**	**17**	207,35	A	25	5,44	**PHS 24B-1A17**
18	219,41	B	25	92	136	55	10,49	**PHS 24B-1B18**	**18**	219,41	A	25	6,13	**PHS 24B-1A18**
19	231,48	B	25	92	136	55	11,21	**PHS 24B-1B19**	**19**	231,48	A	25	7,03	**PHS 24B-1A19**
20	243,55	B	25	92	136	55	12,26	**PHS 24B-1B20**	**20**	243,55	A	25	7,94	**PHS 24B-1A20**
21	255,63	B	25	92	150	60	13,38	**PHS 24B-1B21**	**21**	255,63	A	25	8,62	**PHS 24B-1A21**
22	267,72	B	25	92	150	60	13,67	**PHS 24B-1B22**	**22**	267,72	A	25	9,76	**PHS 24B-1A22**
23	179,80	B	25	92	150	60	14,74	**PHS 24B-1B23**	**23**	179,80	A	25	10,43	**PHS 24B-1A23**
24	291,90	B	25	92	150	60	15,48	**PHS 24B-1B24**	**24**	291,90	A	25	11,35	**PHS 24B-1A24**
25	303,99	B	25	92	150	60	16,38	**PHS 24B-1B25**	**25**	303,99	A	25	12,47	**PHS 24B-1A25**
26	316,09	B	30	102	150	40	19,43	**PHS 24B-1B26**	**26**	316,09	A	30	13,39	**PHS 24B-1A26**
27	328,19	B	30	102	150	40	20,39	**PHS 24B-1B27**	**27**	328,19	A	30	14,53	**PHS 24B-1A27**
28	340,29	B	30	102	150	40	21,34	**PHS 24B-1B28**	**28**	340,29	A	30	15,89	**PHS 24B-1A28**
29	352,39	B	30	102	150	40	22,79	**PHS 24B-1B29**	**29**	352,39	A	30	17,02	**PHS 24B-1A29**
30	364,49	B	30	102	150	40	24,25	**PHS 24B-1B30**	**30**	364,49	A	30	18,39	**PHS 24B-1A30**
31	376,60	B	30	102	150	40	26,19	**PHS 24B-1B31**	**31**	376,60	A	30	20,02	**PHS 24B-1A31**
32	388,71	B	30	102	150	40	28,12	**PHS 24B-1B32**	**32**	388,71	A	30	21,66	**PHS 24B-1A32**
33	400,82	B	30	102	150	40	30,05	**PHS 24B-1B33**	**33**	400,82	A	30	23,29	**PHS 24B-1A33**
34	412,93	B	30	102	150	40	31,99	**PHS 24B-1B34**	**34**	412,93	A	30	24,93	**PHS 24B-1A34**
35	425,04	B	30	102	150	40	33,93	**PHS 24B-1B35**	**35**	425,04	A	30	26,56	**PHS 24B-1A35**
36	437,15	B	30	102	150	40	35,86	**PHS 24B-1B36**	**36**	437,15	A	30	28,19	**PHS 24B-1A36**
38	461,37	B	30	102	150	40	39,73	**PHS 24B-1B38**	**38**	461,37	A	30	31,46	**PHS 24B-1A38**
40	485,60	B	30	102	150	40	42,52	**PHS 24B-1B40**	**40**	485,60	A	30	36,23	**PHS 24B-1A40**
42	509,83	C	30	102	160	90	45,31	**PHS 24B-1C42**	**42**	509,83	A	30	40,99	**PHS 24B-1A42**
45	546,19	C	30	102	160	90	50,71	**PHS 24B-1C45**	**45**	546,19	A	30	48,14	**PHS 24B-1A45**
48	482,54	C	30	102	160	90	57,43	**PHS 24B-1C48**	**48**	482,54	A	30	55,29	**PHS 24B-1A48**
50	606,78	C	30	102	160	90	61,57	**PHS 24B-1C50**	**50**	606,78	A	30	60,05	**PHS 24B-1A50**
54	655,26	C	30	102	160	100	69,84	**PHS 24B-1C54**	**54**	655,26	A	30	69,58	**PHS 24B-1A54**
57	691,62	C	30	133	160	100	76,05	**PHS 24B-1C57**	**57**	691,62	A	30	76,73	**PHS 24B-1A57**
60	727,99	C	30	133	160	100	80,05	**PHS 24B-1C60**	**60**	727,99	A	30	85,19	**PHS 24B-1A60**
68	824,97	C	30	133	160	100	93,39	**PHS 24B-1C68**	**68**	824,97	A	40	107,74	**PHS 24B-1A68**
72	873,43	C	30	133	160	100	111,51	**PHS 24B-1C72**	**72**	873,43	A	40	119,02	**PHS 24B-1A72**
76	921,96	C	30	133	160	100	129,62	**PHS 24B-1C76**	**76**	921,96	A	40	130,30	**PHS 24B-1A76**
95	921,96	C	30	133	160	100	215,67	**PHS 24B-1C95**	**95**	921,96	A	40	183,88	**PHS 24B-1A95**
96	921,96	C	30	133	160	100	220,20	**PHS 24B-1C96**	**96**	921,96	A	40	186,70	**PHS 24B-1A96**
114	921,96	C	30	133	160	100	301,71	**PHS 24B-1C114**	**114**	921,96	A	40	237,46	**PHS 24B-1A114**


A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8


A-típus

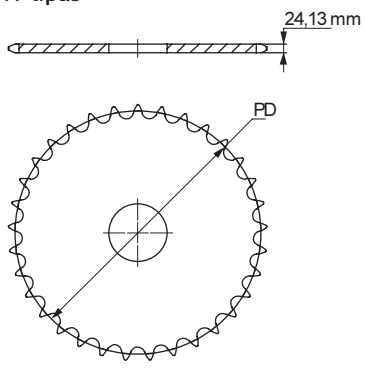

B-típus

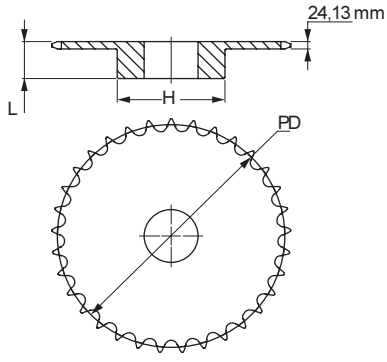

C-típus

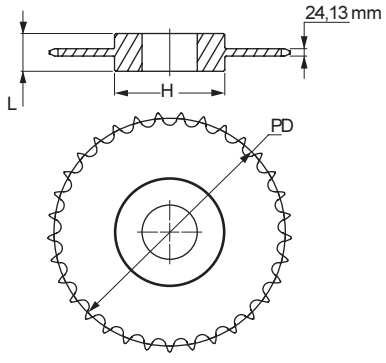



Metrikus lánckerekek




Simplex


Vezetőfurattal

ISO 28B-1 Fogosztás: 44,45 mm


A-típus

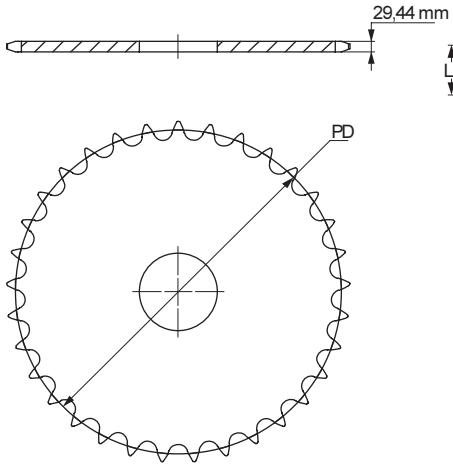

B-típus

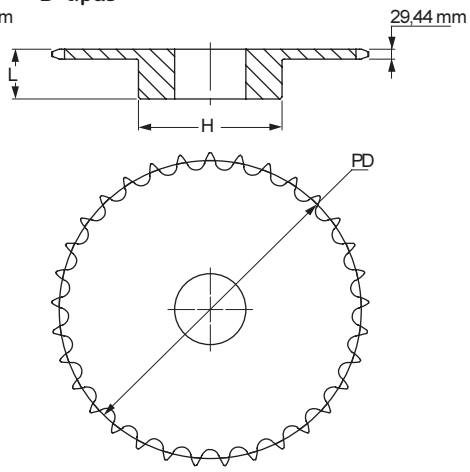

C-típus

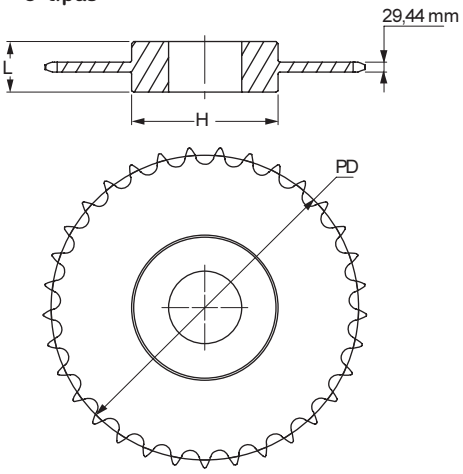

Vezetőfuratos B/C-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg	
11	157,77	B	25	73	112	70	5,27	PHS 28B-1B11	11	157,77	A	20	3,18	PHS 28B-1A11
12	171,74	B	25	84	125	70	6,40	PHS 28B-1B12	12	171,74	A	20	3,95	PHS 28B-1A12
13	185,74	B	25	93	125	70	8,22	PHS 28B-1B13	13	185,74	A	20	4,31	PHS 28B-1A13
14	199,76	B	25	93	125	70	9,13	PHS 28B-1B14	14	199,76	A	20	4,77	PHS 28B-1A14
15	213,79	B	25	108	125	70	11,40	PHS 28B-1B15	15	213,79	A	20	5,45	PHS 28B-1A15
16	227,84	B	30	108	160	75	12,76	PHS 28B-1B16	16	227,84	A	30	6,81	PHS 28B-1A16
17	241,91	B	30	108	160	75	13,65	PHS 28B-1B17	17	241,91	A	30	7,71	PHS 28B-1A17
18	255,98	B	30	108	160	75	13,65	PHS 28B-1B18	18	255,98	A	30	8,63	PHS 28B-1A18
19	270,06	B	30	108	160	75	15,01	PHS 28B-1B19	19	270,06	A	30	9,53	PHS 28B-1A19
20	284,14	B	30	108	160	75	16,84	PHS 28B-1B20	20	284,14	A	30	10,44	PHS 28B-1A20
21	298,24	B	30	108	160	75	18,19	PHS 28B-1B21	21	298,24	A	30	11,79	PHS 28B-1A21
22	312,34	B	30	108	160	75	19,11	PHS 28B-1B22	22	312,34	A	30	13,17	PHS 28B-1A22
23	326,44	B	30	108	160	75	20,46	PHS 28B-1B23	23	326,44	A	30	14,06	PHS 28B-1A23
24	340,54	B	30	108	160	75	21,84	PHS 28B-1B24	24	340,54	A	30	15,44	PHS 28B-1A24
25	354,65	B	30	108	160	75	22,73	PHS 28B-1B25	25	354,65	A	30	16,78	PHS 28B-1A25
26	368,77	B	30	108	160	75	26,83	PHS 28B-1B26	26	368,77	A	30	18,61	PHS 28B-1A26
27	382,88	B	30	108	160	75	27,74	PHS 28B-1B27	27	382,88	A	30	20,43	PHS 28B-1A27
28	397,00	B	30	108	160	75	30,29	PHS 28B-1B28	28	397,00	A	30	20,88	PHS 28B-1A28
30	425,24	B	30	108	160	75	32,73	PHS 28B-1B30	30	425,24	A	30	25,17	PHS 28B-1A30
32	453,49	B	30	134	180	75	34,84	PHS 28B-1B32	32	453,49	A	30	31,02	PHS 28B-1A32
38	538,27	B	30	134	180	75	51,25	PHS 28B-1B38	38	538,27	A	30	48,58	PHS 28B-1A38
40	566,54	C	30	134	180	75	52,84	PHS 28B-1C40	40	566,54	A	30	52,80	PHS 28B-1A40
42	594,81	C	30	134	180	90	54,43	PHS 28B-1C42	42	594,81	A	30	57,02	PHS 28B-1A42
45	637,22	C	30	134	180	90	60,55	PHS 28B-1C45	45	637,22	A	30	63,35	PHS 28B-1A45
48	679,63	C	30	134	180	90	62,72	PHS 28B-1C48	48	679,63	A	30	69,68	PHS 28B-1A48
54	764,47	C	30	134	180	100	74,60	PHS 28B-1C54	54	764,47	A	30	82,34	PHS 28B-1A54
57	806,89	C	30	134	180	100	81,77	PHS 28B-1C57	57	806,89	A	40	88,67	PHS 28B-1A57
60	849,32	C	30	134	180	100	88,94	PHS 28B-1C60	60	849,32	A	40	97,97	PHS 28B-1A60
68	962,47	C	30	137	180	100	108,05	PHS 28B-1C68	68	962,47	A	40	122,79	PHS 28B-1A68
72	1019,04	C	30	137	180	100	117,61	PHS 28B-1C72	72	1019,04	A	40	135,19	PHS 28B-1A72
76	1075,62	C	30	137	180	100	127,17	PHS 28B-1C76	76	1075,62	A	40	147,60	PHS 28B-1A76
95	1344,39	C	30	137	180	100	172,57	PHS 28B-1C95	95	1344,39	A	40	206,53	PHS 28B-1A95

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




Metrikus lánckerekek

Simplex


Vezetőfurattal

ISO 32B-1 Fogosztás: 50,80 mm


A-típus

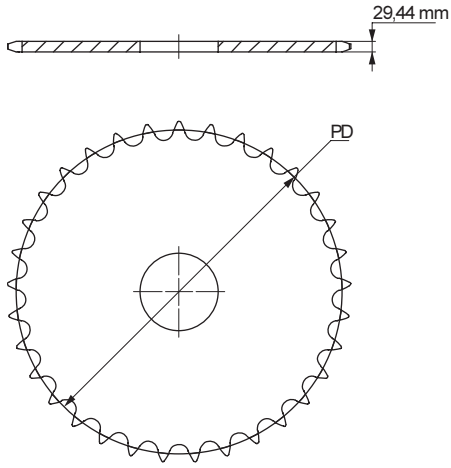

B-típus

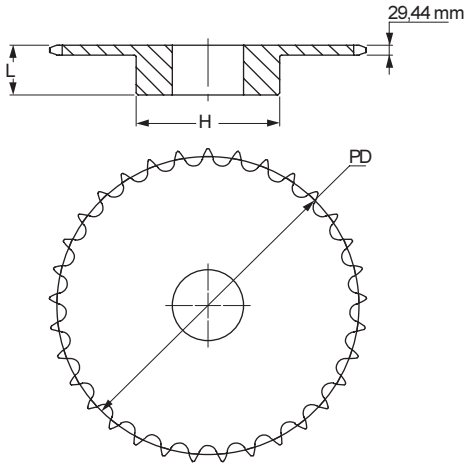

C-típus

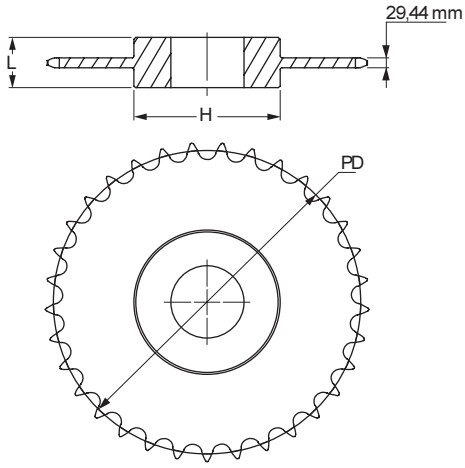

Vezetőfuratos B/C-típus – Acél/Öntöttvas A-típus – Acél

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	mm		mm	mm	mm	mm	kg			mm		mm	kg	
11	180,31	B	30	83	120	90	9,04	PHS 32B-1B11	11	180,31	A	25	5,00	PHS 32B-1A11
12	196,28	B	30	89	133	90	11,11	PHS 32B-1B12	12	196,28	A	25	6,02	PHS 32B-1A12
13	212,27	B	30	102	145	90	12,61	PHS 32B-1B13	13	212,27	A	25	7,12	PHS 32B-1A13
14	228,29	B	30	102	145	90	14,97	PHS 32B-1B14	14	228,29	A	30	8,32	PHS 32B-1A14
15	244,33	B	30	102	145	90	17,32	PHS 32B-1B15	15	244,33	A	30	9,50	PHS 32B-1A15
16	260,39	B	30	103	160	90	18,78	PHS 32B-1B16	16	260,39	A	30	11,64	PHS 32B-1A16
17	276,46	B	30	103	160	90	20,23	PHS 32B-1B17	17	276,46	A	30	12,35	PHS 32B-1A17
18	292,55	B	30	103	160	90	21,88	PHS 32B-1B18	18	292,55	A	30	13,96	PHS 32B-1A18
19	308,64	B	30	103	160	90	23,53	PHS 32B-1B19	19	308,64	A	30	15,57	PHS 32B-1A19
20	324,74	B	30	133	180	90	25,37	PHS 32B-1B20	20	324,74	A	30	17,36	PHS 32B-1A20
21	340,84	B	30	133	180	90	27,20	PHS 32B-1B21	21	340,84	A	30	19,15	PHS 32B-1A21
22	356,96	B	30	133	180	90	29,23	PHS 32B-1B22	22	356,96	A	30	21,13	PHS 32B-1A22
23	373,07	B	30	133	180	90	31,25	PHS 32B-1B23	23	373,07	A	30	23,10	PHS 32B-1A23
24	389,19	B	30	133	180	90	35,33	PHS 32B-1B24	24	389,19	A	30	25,26	PHS 32B-1A24
25	405,32	B	30	133	180	90	36,80	PHS 32B-1B25	25	405,32	A	30	27,41	PHS 32B-1A25
26	421,45	B	30	133	180	90	39,41	PHS 32B-1B26	26	421,45	A	30	30,25	PHS 32B-1A26
27	437,58	B	30	133	180	90	42,02	PHS 32B-1B27	27	437,58	A	30	33,10	PHS 32B-1A27
28	453,72	B	30	133	180	90	44,62	PHS 32B-1B28	28	453,72	A	30	35,94	PHS 32B-1A28
30	485,99	B	30	133	180	90	49,84	PHS 32B-1B30	30	485,99	A	30	41,63	PHS 32B-1A30
32	518,28	B	30	139	180	90	58,02	PHS 32B-1B32	32	518,28	A	30	47,31	PHS 32B-1A32
38	615,17	B	30	139	180	90	86,78	PHS 32B-1B38	38	615,17	A	30	64,37	PHS 32B-1A38
40	647,47	C	30	139	180	90	91,35	PHS 32B-1C40	40	647,47	A	40	72,98	PHS 32B-1A40
42	679,78	C	30	139	180	90	95,91	PHS 32B-1C42	42	679,78	A	40	81,60	PHS 32B-1A42
45	728,25	C	30	139	180	100	116,97	PHS 32B-1C45	45	728,25	A	40	94,52	PHS 32B-1A45
48	790,72	C	30	139	180	100	130,43	PHS 32B-1C48	48	790,72	A	40	107,44	PHS 32B-1A48
54	873,68	C	30	139	180	100	157,34	PHS 32B-1C54	54	873,68	A	40	133,29	PHS 32B-1A54
57	922,16	C	30	139	180	100	190,79	PHS 32B-1C57	57	922,16	A	40	146,21	PHS 32B-1A57
60	990,65	C	30	139	200	110	184,25	PHS 32B-1C60	60	990,65	A	40	164,35	PHS 32B-1A60
68	1099,96	C	30	139	200	110	220,13	PHS 32B-1C68	68	1099,96	A	40	212,73	PHS 32B-1A68
72	1164,62	C	30	139	200	110	282,31	PHS 32B-1C72	72	1164,62	A	40	236,91	PHS 32B-1A72
90	1229,28	C	30	139	200	110	297,99	PHS 32B-1C90	90	1229,28	A	40	261,10	PHS 32B-1A90

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek



Simplex

Méretre munkált furattal

ISO 06B-1 Fogosztás: 9,525 mm

Méretre munkált furattal BS-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	L	Súly	Megnevezés	Finommegmunkált furat (mm) Ékhoronnyal és hernyócsavarral										
	mm	mm	kg												
10	30,82	22	0,05	PHS 06B-1BS10X...	10*	11	12→	14→	–	–	–	–	–	–	–
11	33,80	25	0,07	PHS 06B-1BS11X...	10*	–	12→	14→	16	–	–	–	–	–	–
12	36,80	25	0,08	PHS 06B-1BS12X...	10*	–	12*	14	16	–	–	–	–	–	–
13	39,79	25	0,09	PHS 06B-1BS13X...	10*	–	12*	14	16	18	–	–	–	–	–
14	42,80	25	0,10	PHS 06B-1BS14X...	–	–	12*	14	16	18	19	–	–	–	–
15	45,81	25	0,11	PHS 06B-1BS15X...	–	–	12*	14	16	18	19	20	22	24	25
16	48,82	28	0,13	PHS 06B-1BS16X...	–	–	12*	14	16	18	19	20	22	24	25
17	51,83	28	0,16	PHS 06B-1BS17X...	–	–	12*	14	16	18	19	20	22	24	25
18	54,85	28	0,18	PHS 06B-1BS18X...	–	–	12*	14	16	18	19	20	22	24	25
19	57,87	28	0,20	PHS 06B-1BS19X...	–	–	12*	14	16	18	19	20	22	24	25
20	60,89	28	0,23	PHS 06B-1BS20X...	–	–	12*	14	16	18	19	20	22	24	25
21	63,91	28	0,34	PHS 06B-1BS21X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
22	66,93	28	0,35	PHS 06B-1BS22X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
23	69,95	28	0,35	PHS 06B-1BS23X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
24	72,97	28	0,36	PHS 06B-1BS24X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
25	76,00	28	0,36	PHS 06B-1BS25X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
26	79,02	28	0,38	PHS 06B-1BS26X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
27	82,05	28	0,38	PHS 06B-1BS27X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
28	85,07	28	0,39	PHS 06B-1BS28X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
29	88,10	28	0,40	PHS 06B-1BS29X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25
30	91,12	28	0,41	PHS 06B-1BS30X...	–	–	–	–	16	18	19	20	22	24	25


Az agyátmérők változnak a furat méretével

* Nincs reteszhorony

→Reteszhorony hernyócsavarokkal 90°-nál & 180°-nál

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

BS-típus

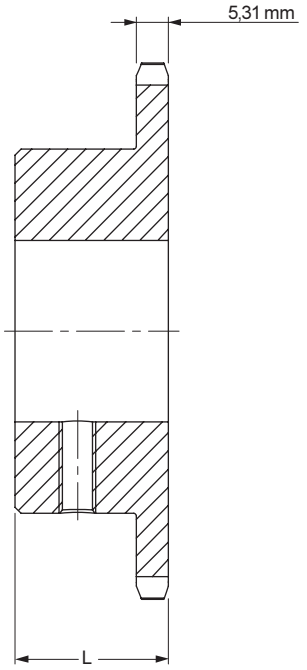

ISO 08B-1 Fogosztás: 12,70 mm

Méretre munkált furattal BS-típus


Fogszám	Osztókör átmérő	L	Súly	Megnevezés	Finommegmunkált furat (mm) Ékhoronnyal és hernyócsavarral													
	mm	mm	kg															
10	41,10	25	0,11	PHS 08B-1BS10X...	12*	14	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	45,07	25	0,13	PHS 08B-1BS11X...	12*	14	16	18	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	49,07	28	0,15	PHS 08B-1BS12X...	12*	14	16	18	19	20	22	24	25	–	–	–	–	–
13	53,06	28	0,20	PHS 08B-1BS13X...	12*	14	16	18	19	20	22	24	25	28	–	–	–	–
14	57,07	28	0,23	PHS 08B-1BS14X...	12*	14	16	18	19	20	22	24	25	28	–	–	–	–
15	61,09	28	0,24	PHS 08B-1BS15X...	12*	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	–	–
16	65,10	28	0,30	PHS 08B-1BS16X...	–	–	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	–	–
17	69,11	28	0,40	PHS 08B-1BS17X...	–	–	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	–	–
18	73,14	28	0,47	PHS 08B-1BS18X...	–	–	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
19	77,16	28	0,53	PHS 08B-1BS19X...	–	–	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
20	81,19	28	0,60	PHS 08B-1BS20X...	–	–	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
21	85,22	28	0,69	PHS 08B-1BS21X...	–	–	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
22	89,24	28	0,75	PHS 08B-1BS22X...	–	–	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
23	93,27	28	0,87	PHS 08B-1BS23X...	–	–	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
24	97,29	28	0,95	PHS 08B-1BS24X...	–	–	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
25	101,33	28	1,01	PHS 08B-1BS25X...	–	–	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
26	105,36	30	1,09	PHS 08B-1BS26X...	–	–	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
27	109,40	30	1,13	PHS 08B-1BS27X...	–	–	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
28	113,42	30	1,17	PHS 08B-1BS28X...	–	–	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
30	121,50	30	1,46	PHS 08B-1BS30X...	–	–	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38

Az agyátmérők változnak a furat méretével

* Nincs reteszhorony

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

BS-típus

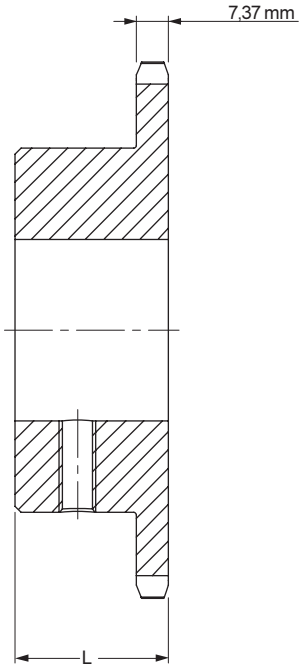



Metrikus lánckerekek

Simplex

Méretre munkált furattal

ISO 10B-1 Fogosztás: 15,88 mm

Méretre munkált furattal BS-típus


Fogszám	Osztókör átmérő	L	Súly	Megnevezés	Finommegmunkált furat (mm) Ékhoronnyal és hernyócsavarral													
	mm	mm	kg															
10	51,37	25	0,14	PHS 10B-1BS10X...	16	–	19	20	–	24*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	56,34	30	0,27	PHS 10B-1BS11X...	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	–	–	–	–
12	61,34	30	0,32	PHS 10B-1BS12X...	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	–	–	–	–
13	66,32	30	0,36	PHS 10B-1BS13X...	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	–	–	–	–
14	71,34	30	0,45	PHS 10B-1BS14X...	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	–	–	–
15	76,36	30	0,54	PHS 10B-1BS15X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	–	–
16	81,37	30	0,66	PHS 10B-1BS16X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	–	–
17	86,38	30	0,73	PHS 10B-1BS17X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
18	91,42	30	0,86	PHS 10B-1BS18X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
19	96,45	30	0,91	PHS 10B-1BS19X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
20	101,49	30	0,95	PHS 10B-1BS20X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
21	106,52	30	1,02	PHS 10B-1BS21X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
22	111,55	30	1,09	PHS 10B-1BS22X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
23	116,58	30	1,13	PHS 10B-1BS23X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
24	121,62	30	1,36	PHS 10B-1BS24X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
25	126,66	30	1,45	PHS 10B-1BS25X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
26	131,70	35	1,53	PHS 10B-1BS26X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
27	136,75	35	1,62	PHS 10B-1BS27X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
28	141,78	35	1,71	PHS 10B-1BS28X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
29	146,83	35	1,80	PHS 10B-1BS29X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42
30	151,87	35	1,88	PHS 10B-1BS30X...	–	–	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42

Az agyátmérők változnak a furat méretével

* Reteszhorony hernyócsavarokkal 90°-nál & 180°-nál

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

BS-típus

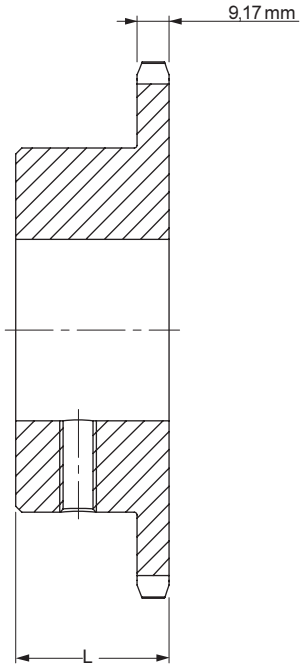

ISO 12B-1 Fogosztás: 19,05 mm


Méretre munkált furattal BS-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	L	Súly	Megnevezés	Finommegmunkált furat (mm) Ékhoronnyal és hernyócsavarral														
	mm	mm	kg																
10	61,64	30	0,32	PHS 12B-1BS10X...	19	20	–	24	25	28	30	32	–	–	–	–	–	–	–
11	67,61	35	0,41	PHS 12B-1BS11X...	19	20	–	24	25	28	30	32	–	–	–	–	–	–	–
12	73,61	35	0,59	PHS 12B-1BS12X...	19	20	22	24	25	28	30	32	35	–	–	–	–	–	–
13	79,59	35	0,59	PHS 12B-1BS13X...	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	–	–	–	–	–
14	85,61	35	0,73	PHS 12B-1BS14X...	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	–	–	–	–
15	91,63	35	0,77	PHS 12B-1BS15X...	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	–	–	–	–
16	97,65	35	0,95	PHS 12B-1BS16X...	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	–	–	–
17	103,67	35	1,09	PHS 12B-1BS17X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	–	–	–
18	109,71	35	1,18	PHS 12B-1BS18X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
19	115,75	35	1,54	PHS 12B-1BS19X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
20	121,78	35	1,77	PHS 12B-1BS20X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
21	127,82	35	2,00	PHS 12B-1BS21X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
22	133,86	40	2,13	PHS 12B-1BS22X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
23	139,90	40	2,27	PHS 12B-1BS23X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
24	145,94	40	2,40	PHS 12B-1BS24X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
25	152,00	40	2,45	PHS 12B-1BS25X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
26	158,04	40	2,49	PHS 12B-1BS26X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
27	164,09	40	2,53	PHS 12B-1BS27X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
28	170,13	40	2,57	PHS 12B-1BS28X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
29	176,19	40	2,61	PHS 12B-1BS29X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
30	182,25	40	2,65	PHS 12B-1BS30X...	–	–	–	–	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50

Az agyátmérők változnak a furat méretével

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

BS-típus

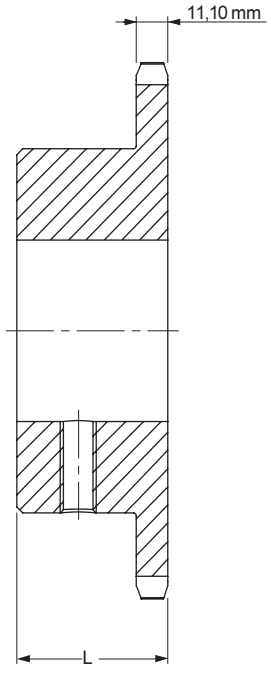



Metrikus lánckerekek



Simplex

Méretre munkált furattal

ISO 16B-1 Fogosztás: 25,40 mm


Méretre munkált furattal BS-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	L	Súly	Megnevezés	Finommegmunkált furat (mm) Ékhoronnyal és hernyócsavarral											
	mm	mm	kg													
11	90,14	40	0,82	**PHS 16B-1BS11X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	–	–	–	
12	98,14	40	1,36	**PHS 16B-1BS12X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	–	–	–	
13	106,12	40	1,59	**PHS 16B-1BS13X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
14	114,15	40	1,86	**PHS 16B-1BS14X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
15	122,17	40	2,36	**PHS 16B-1BS15X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
16	130,20	45	2,49	**PHS 16B-1BS16X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
17	138,22	45	2,72	**PHS 16B-1BS17X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
18	146,28	45	2,95	**PHS 16B-1BS18X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
19	154,33	45	3,18	**PHS 16B-1BS19X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
20	162,38	45	3,63	**PHS 16B-1BS20X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
21	170,43	45	4,04	**PHS 16B-1BS21X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
22	178,48	45	4,31	**PHS 16B-1BS22X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
23	186,53	50	4,63	**PHS 16B-1BS23X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
24	194,59	50	4,90	**PHS 16B-1BS24X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
25	202,66	50	5,17	**PHS 16B-1BS25X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
26	210,72	50	5,44	**PHS 16B-1BS26X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
27	218,79	50	5,71	**PHS 16B-1BS27X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
28	226,85	50	5,98	**PHS 16B-1BS28X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
29	234,92	50	6,25	**PHS 16B-1BS29X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
30	243,00	65	6,52	**PHS 16B-1BS30X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	

Az agyátmérők változnak a furat méretével

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

BS-típus

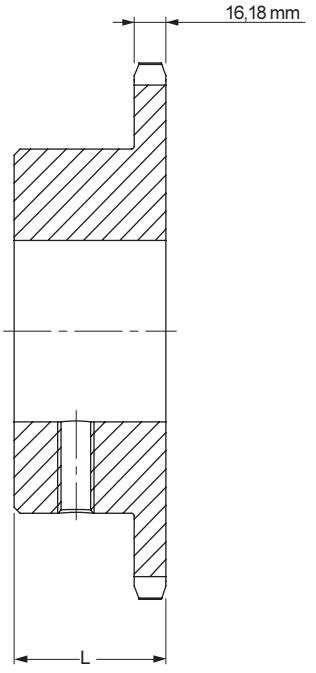

ISO 20B-1 Fogosztás: 31,75 mm


Méretre munkált furattal BS-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	L	Súly	Megnevezés	Finommegmunkált furat (mm) Ékhoronnyal és hernyócsavarral													
	mm	mm	kg															
9	92,84	40	1,36	**PHS 20B-1BS9X...**	25	28	30	32	35	38	–	–	–	–	–	–	–	
10	102,74	40	1,77	**PHS 20B-1BS10X...**	25	28	30	32	35	38	–	–	–	–	–	–	–	
11	112,68	45	2,22	**PHS 20B-1BS11X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50	60	–	–	
12	122,68	45	2,72	**PHS 20B-1BS12X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50	60	–	–	
13	132,65	45	2,81	**PHS 20B-1BS13X...**	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50	60	–	–	
14	142,68	45	2,99	**PHS 20B-1BS14X...**	–	–	–	32	35	38	40	42	45	50	60	–	–	
15	152,72	45	3,81	**PHS 20B-1BS15X...**	–	–	–	32	35	38	40	42	45	50	60	–	–	
16	162,75	50	4,08	**PHS 20B-1BS16X...**	–	–	–	–	–	38	40	42	45	50	60	65	70	
17	172,78	50	4,49	**PHS 20B-1BS17X...**	–	–	–	–	–	38	40	42	45	50	60	65	70	
18	182,85	50	4,81	**PHS 20B-1BS18X...**	–	–	–	–	–	38	40	42	45	50	60	65	70	
19	192,91	50	5,49	**PHS 20B-1BS19X...**	–	–	–	–	–	38	40	42	45	50	60	65	70	
20	202,98	50	5,99	**PHS 20B-1BS20X...**	–	–	–	–	–	38	40	42	45	50	60	65	70	

Az agyátmérők változnak a furat méretével

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

BS-típus

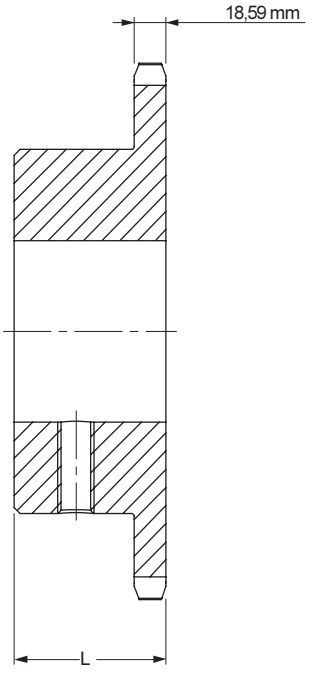



Metrikus lánckerekek

Simplex

Kúpos persellyel

ISO 06B-1 Fogosztás: 9,525 mm


Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
16	48,82	B	1008	9	25,4	22	42.0+	0,12	0,09	**PHS 06B-1TB16**
17	51,83	B	1008	9	25,4	22	45,0	0,13	0,09	**PHS 06B-1TB17**
18	54,85	B	1008	9	25,4	22	45,0	0,14	0,09	**PHS 06B-1TB18**
19	57,87	B	1008	9	25,4	22	45,0	0,16	0,09	**PHS 06B-1TB19**
20	60,89	B	1008	9	25,4	22	46,0	0,18	0,09	**PHS 06B-1TB20**
21	63,91	B	1008	9	25,4	22	46,0	0,20	0,09	**PHS 06B-1TB21**
22	66,93	B	1108	9	28,0	22	52,0	0,24	0,12	**PHS 06B-1TB22**
23	69,95	B	1210	11	31,8	25	63.0+	0,30	0,21	**PHS 06B-1TB23**
24	72,97	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,32	0,21	**PHS 06B-1TB24**
25	76,00	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,35	0,21	**PHS 06B-1TB25**
26	79,02	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,35	0,21	**PHS 06B-1TB26**
27	82,05	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,38	0,21	**PHS 06B-1TB27**
28	85,07	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,38	0,21	**PHS 06B-1TB28**
29	88,09	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,40	0,21	**PHS 06B-1TB29**
30	91,12	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,41	0,21	**PHS 06B-1TB30**
32	97,18	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,58	0,21	**PHS 06B-1TB32**
35	106,26	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,76	0,21	**PHS 06B-1TB35**
36	109,29	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,82	0,21	**PHS 06B-1TB36**
38	115,35	B	1210	11	31,8	25	70,0	0,94	0,21	**PHS 06B-1TB38**
40	121,40	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,06	0,21	**PHS 06B-1TB40**
45	136,55	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,36	0,21	**PHS 06B-1TB45**
48	145,65	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,54	0,21	**PHS 06B-1TB48**
54	163,82	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,90	0,21	**PHS 06B-1TB54**
57	172,90	B	1210	11	31,8	25	70,0	1,60	0,21	**PHS 06B-1TB57**
60	182,00	B	1210	11	31,8	25	70,0	2,26	0,21	**PHS 06B-1TB60**
70	212,30	B	1210	11	31,8	25	70,0	2,86	0,21	**PHS 06B-1TB70**
76	230,49	B	1210	11	31,8	25	70,0	2,43	0,21	**PHS 06B-1TB76**
95	288,08	B	1210	11	31,8	25	110,0	2,72	0,21	**PHS 06B-1TB95**
114	345,68	B	1215	11	31,8	25	110,0	5,50	0,31	**PHS 06B-1TB114**

+ Alámetszés az agyban a lánc felütközésének elkerülése érdekében

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

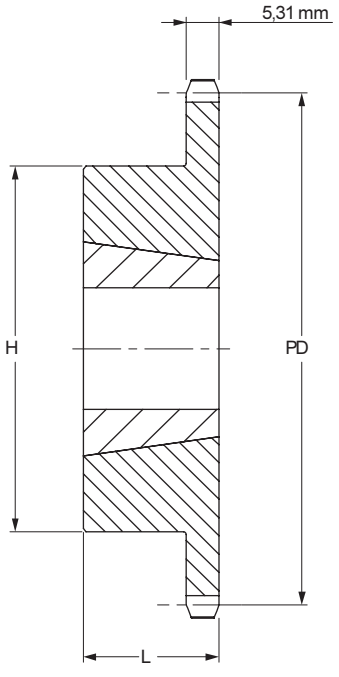



Metrikus lánckerekek



Simplex


Kúpos persellyel

ISO 08B-1 Fogosztás: 12,70 mm

Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
14	57,07	B	1008	9	25,4	22	46+	0,12	0,14	**PHS 08B-1TB14**
15	61,09	B	1008	9	25,4	22	45,0	0,18	0,14	**PHS 08B-1TB15**
16	65,10	B	1108	9	28,0	22	52,0	0,24	0,16	**PHS 08B-1TB16**
17	69,11	B	1210	11	31,8	25	60+	0,24	0,27	**PHS 08B-1TB17**
18	73,14	B	1210	11	31,8	25	60+	0,30	0,27	**PHS 08B-1TB18**
19	77,16	B	1210	11	31,8	25	63,0	0,33	0,27	**PHS 08B-1TB19**
20	81,19	B	1210	11	31,8	25	71,0	0,32	0,41	**PHS 08B-1TB20**
21	85,22	B	1610	14	41,3	25	71,0	0,37	0,41	**PHS 08B-1TB21**
22	89,24	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,50	0,41	**PHS 08B-1TB22**
23	93,27	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,53	0,41	**PHS 08B-1TB23**
24	97,29	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,54	0,41	**PHS 08B-1TB24**
25	101,33	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,59	0,41	**PHS 08B-1TB25**
26	105,36	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,61	0,41	**PHS 08B-1TB26**
27	109,40	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,94	0,41	**PHS 08B-1TB27**
28	113,42	B	2012	14	50,8	25	90,0	0,86	0,77	**PHS 08B-1TB28**
29	117,46	B	2012	14	50,8	25	90,0	0,90	0,77	**PHS 08B-1TB29**
30	121,50	B	2012	14	50,8	32	90,0	0,94	0,59	**PHS 08B-1TB30**
32	129,57	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,12	0,59	**PHS 08B-1TB32**
35	141,68	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,30	0,59	**PHS 08B-1TB35**
36	145,72	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,48	0,59	**PHS 08B-1TB36**
38	153,80	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,67	0,59	**PHS 08B-1TB38**
40	161,87	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,80	0,59	**PHS 08B-1TB40**
42	169,94	B	2012	14	50,8	32	100,0	1,93	0,59	**PHS 08B-1TB42**
45	182,07	B	2012	14	50,8	32	100,0	2,06	0,59	**PHS 08B-1TB45**
48	194,18	B	2012	14	50,8	32	100,0	2,36	0,59	**PHS 08B-1TB48**
54	218,42	B	2012	14	50,8	32	100,0	2,66	0,59	**PHS 08B-1TB54**
57	230,53	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,07	0,59	**PHS 08B-1TB57**
60	242,66	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,23	0,59	**PHS 08B-1TB60**
70	283,07	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,39	0,59	**PHS 08B-1TB70**
72	291,15	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,55	0,59	**PHS 08B-1TB72**
76	307,31	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,71	0,59	**PHS 08B-1TB76**
80	323,49	B	2012	14	50,8	32	100,0	4,55	0,59	**PHS 08B-1TB80**
84	339,65	B	2012	14	50,8	32	100,0	5,39	0,59	**PHS 08B-1TB84**
95	384,10	B	2012	14	50,8	32	100,0	6,23	0,59	**PHS 08B-1TB95**
96	388,15	B	2012	14	50,8	32	100,0	7,00	0,59	**PHS 08B-1TB96**
114	460,90	B	2517	16	63,5	45	110,0	8,10	1,30	**PHS 08B-1TB114**

B-típus

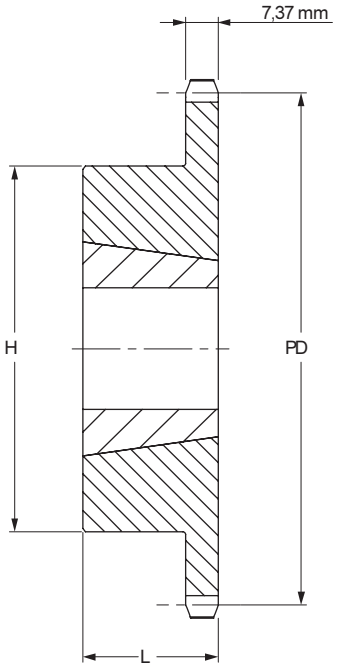

+ Alámetszés az agyban a lánc felütközésének elkerülése érdekében

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek

Simplex

Kúpos persellyel

ISO 10B-1 Fogosztás: 15,88 mm


Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
12	61,34	B	1008	9	25,4	22	49.2+	0,21	0,09	**PHS 10B-1TB12**
13	66,32	B	1008	9	25,4	22	47,0	0,25	0,09	**PHS 10B-1TB13**
14	71,34	B	1108	9	25,4	22	52,0	0,27	0,12	**PHS 10B-1TB14**
15	76,36	B	1210	11	31,8	25	60,0	0,33	0,21	**PHS 10B-1TB15**
16	81,37	B	1610	14	41,3	25	70.6+	0,32	0,31	**PHS 10B-1TB16**
17	86,39	B	1610	14	41,3	25	71.0+	0,40	0,31	**PHS 10B-1TB17**
18	91,42	B	1610	14	41,3	25	75,0	0,50	0,31	**PHS 10B-1TB18**
19	96,45	B	1610	14	41,3	25	75,0	0,56	0,31	**PHS 10B-1TB19**
20	101,49	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,64	0,31	**PHS 10B-1TB20**
21	106,52	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,69	0,31	**PHS 10B-1TB21**
22	111,55	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,75	0,31	**PHS 10B-1TB22**
23	116,58	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,81	0,31	**PHS 10B-1TB23**
24	121,62	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,00	0,59	**PHS 10B-1TB24**
25	126,66	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,06	0,59	**PHS 10B-1TB25**
26	131,70	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,14	0,59	**PHS 10B-1TB26**
27	136,75	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,19	0,59	**PHS 10B-1TB27**
28	141,78	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,28	0,59	**PHS 10B-1TB28**
29	146,83	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,37	0,59	**PHS 10B-1TB29**
30	151,87	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,65	0,59	**PHS 10B-1TB30**
32	161,96	B	2012	14	50,8	32	98,0	2,21	0,59	**PHS 10B-1TB32**
35	177,10	B	2012	14	50,8	32	98,0	3,05	0,59	**PHS 10B-1TB35**
36	182,15	B	2012	14	50,8	32	98,0	3,33	0,59	**PHS 10B-1TB36**
38	192,24	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,89	0,59	**PHS 10B-1TB38**
40	202,33	B	2012	14	50,8	32	100,0	4,45	0,59	**PHS 10B-1TB40**
42	212,43	B	2012	14	50,8	32	100,0	5,01	0,59	**PHS 10B-1TB42**
45	227,58	B	2012	14	50,8	32	100,0	3,97	0,59	**PHS 10B-1TB45**
48	242,73	B	2012	14	50,8	32	100,0	6,69	0,59	**PHS 10B-1TB48**
54	273,03	B	2012	14	50,8	32	100,0	8,37	0,59	**PHS 10B-1TB54**
57	288,19	B	2012	14	50,8	32	100,0	5,45	0,59	**PHS 10B-1TB57**
60	303,33	B	2012	14	50,8	32	100,0	10,05	0,59	**PHS 10B-1TB60**
70	353,84	B	2012	16	63,5	45	100,0	12,85	1,30	**PHS 10B-1TB70**
72	363,95	B	2012	16	63,5	45	100,0	13,41	1,30	**PHS 10B-1TB72**
76	384,15	B	2012	14	50,8	45	100,0	7,43	0,59	**PHS 10B-1TB76**
80	404,35	B	2012	16	63,5	45	110,0	15,65	1,30	**PHS 10B-1TB80**
84	424,70	B	2012	16	63,5	45	110,0	16,77	1,30	**PHS 10B-1TB84**
95	480,14	B	2517	14	50,8	45	110,0	19,85	0,59	**PHS 10B-1TB95**
96	485,30	B	2517	16	63,5	45	110,0	20,13	1,30	**PHS 10B-1TB96**
114	576,13	B	2517	16	63,5	45	110,0	25,17	1,30	**PHS 10B-1TB114**

+ Alámetszés az agyban a lánc felütközésének elkerülése érdekében

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

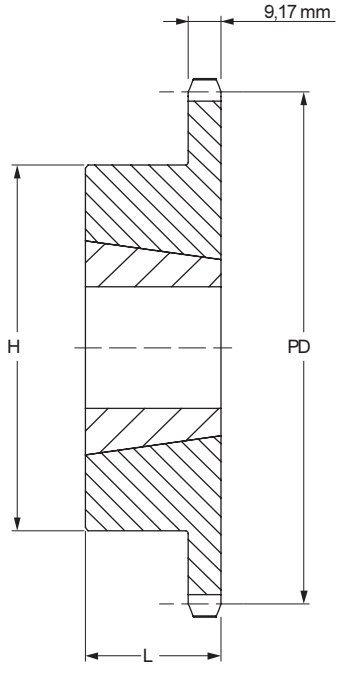



Metrikus lánckerekek



Simplex

Kúpos persellyel


ISO 12B-1 Fogosztás: 19,05 mm

Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	67,61	B	1008	9	25,4	22	46,0	0,22	0,09	**PHS 12B-1TB11**
12	73,61	B	1008	9	25,4	22	49,2	0,30	0,09	**PHS 12B-1TB12**
13	79,59	B	1210	11	31,8	25	60,0	0,38	0,21	**PHS 12B-1TB13**
14	85,61	B	1610	14	41,3	25	70,0	0,46	0,31	**PHS 12B-1TB14**
15	91,63	B	1610	14	41,3	25	70,0	0,48	0,31	**PHS 12B-1TB15**
16	97,65	B	1610	14	41,3	25	75,0	0,60	0,31	**PHS 12B-1TB16**
17	103,67	B	1610	14	41,3	25	76,0	0,70	0,31	**PHS 12B-1TB17**
18	109,71	B	2012	14	50,8	32	90,0	0,86	0,59	**PHS 12B-1TB18**
19	115,75	B	2012	14	50,8	32	90,0	0,98	0,59	**PHS 12B-1TB19**
20	121,78	B	2012	14	50,8	32	95,0	1,25	0,59	**PHS 12B-1TB20**
21	127,82	B	2517	16	63,5	45	102,0	1,28	1,30	**PHS 12B-1TB21**
22	133,86	B	2517	16	63,5	45	102,0	1,37	1,30	**PHS 12B-1TB22**
23	139,90	B	2517	16	63,5	45	108,0	1,75	1,30	**PHS 12B-1TB23**
24	145,94	B	2517	16	63,5	45	108,0	1,85	1,30	**PHS 12B-1TB24**
25	152,00	B	2517	16	63,5	45	108,0	1,95	1,30	**PHS 12B-1TB25**
26	158,04	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,09	1,30	**PHS 12B-1TB26**
27	164,09	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,22	1,30	**PHS 12B-1TB27**
28	170,13	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,36	1,30	**PHS 12B-1TB28**
29	176,19	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,75	1,30	**PHS 12B-1TB29**
30	182,25	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,89	1,30	**PHS 12B-1TB30**
32	194,36	B	2517	16	63,5	45	108,0	3,59	1,30	**PHS 12B-1TB32**
35	212,52	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,41	1,30	**PHS 12B-1TB35**
36	218,58	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,68	1,30	**PHS 12B-1TB36**
38	230,69	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,60	1,30	**PHS 12B-1TB38**
40	242,81	B	2517	16	63,5	45	108,0	5,78	1,30	**PHS 12B-1TB40**
42	254,93	B	2517	16	63,5	45	108,0	6,33	1,30	**PHS 12B-1TB42**
45	273,10	B	2517	16	63,5	45	108,0	5,70	1,30	**PHS 12B-1TB45**
48	291,27	B	2517	16	63,5	45	108,0	7,97	1,30	**PHS 12B-1TB48**
54	327,64	B	2517	16	63,5	45	108,0	9,61	1,30	**PHS 12B-1TB54**
57	345,81	B	2517	16	63,5	45	108,0	6,49	1,30	**PHS 12B-1TB57**
60	363,99	B	2517	16	63,5	45	108,0	11,25	1,30	**PHS 12B-1TB60**
68	412,49	B	2517	16	63,5	45	108,0	13,44	1,30	**PHS 12B-1TB68**
70	424,60	B	2517	16	63,5	45	108,0	13,99	1,30	**PHS 12B-1TB70**
72	436,74	B	2517	16	63,5	45	108,0	14,54	1,30	**PHS 12B-1TB72**
76	460,99	B	2517	16	63,5	45	108,0	11,20	1,30	**PHS 12B-1TB76**
84	509,48	B	2517	16	63,5	45	108,0	17,82	1,30	**PHS 12B-1TB84**
95	576,17	B	2517	16	63,5	45	108,0	17,64	1,30	**PHS 12B-1TB95**
96	582,23	B	2517	16	63,5	45	108,0	21,11	1,30	**PHS 12B-1TB96**
114	691,36	B	2517	16	63,5	64	108,0	26,04	1,30	**PHS 12B-1TB114**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

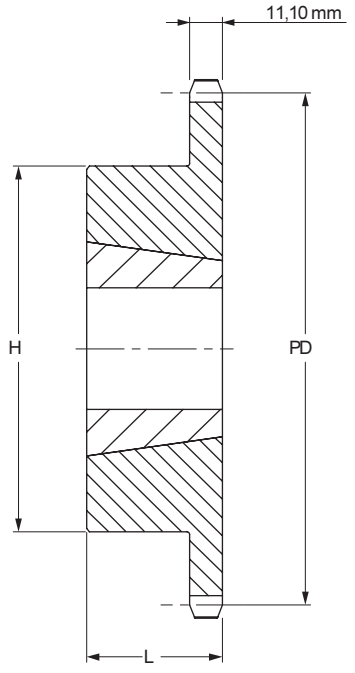



Metrikus lánckerekek

Simplex

Kúpos persellyel


ISO 16B-1 Fogosztás: 25,40 mm

Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
10	82,19	B	1215	11	31,8	38	62,7	0,34	0,30	**PHS 16B-1TB10**
11	90,14	B	1215	11	31,8	38	62,7	0,57	0,30	**PHS 16B-1TB11**
12	98,14	B	1615	14	41,3	38	76,2	0,81	0,43	**PHS 16B-1TB12**
13	106,12	B	1615	14	41,3	38	73,0	1,03	0,43	**PHS 16B-1TB13**
14	114,15	B	1615	14	41,3	38	78,0	1,26	0,43	**PHS 16B-1TB14**
15	122,17	B	1615	14	41,3	38	76,0	1,40	0,43	**PHS 16B-1TB15**
16	130,20	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,42	0,59	**PHS 16B-1TB16**
17	138,22	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,60	0,59	**PHS 16B-1TB17**
18	146,28	B	2517	16	63,5	32	108,0	2,09	1,30	**PHS 16B-1TB18**
19	154,33	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,30	1,30	**PHS 16B-1TB19**
20	162,38	B	2517	16	63,5	45	110,0	2,56	1,30	**PHS 16B-1TB20**
21	170,43	B	2517	16	63,5	45	110,0	2,80	1,30	**PHS 16B-1TB21**
22	178,48	B	2517	16	63,5	45	110,0	3,36	1,30	**PHS 16B-1TB22**
23	186,53	B	2517	16	63,5	45	110,0	3,34	1,30	**PHS 16B-1TB23**
24	194,59	B	2517	16	63,5	45	110,0	3,66	1,30	**PHS 16B-1TB24**
25	202,66	B	2517	16	63,5	45	110,0	3,96	1,30	**PHS 16B-1TB25**
26	210,72	B	2517	16	63,5	45	110,0	4,26	1,30	**PHS 16B-1TB26**
27	218,79	B	2517	16	63,5	45	110,0	4,63	1,30	**PHS 16B-1TB27**
28	226,85	B	2517	16	63,5	45	140,0	4,97	1,30	**PHS 16B-1TB28**
29	234,92	B	3020	25	76,2	51	140,0	6,24	2,24	**PHS 16B-1TB29**
30	243,00	B	3020	25	76,2	51	140,0	6,67	2,24	**PHS 16B-1TB30**
32	259,13	B	3020	25	76,2	51	140,0	8,37	2,24	**PHS 16B-1TB32**
35	283,36	B	3020	25	76,2	51	140,0	10,92	2,24	**PHS 16B-1TB35**
36	291,44	B	3020	25	76,2	51	140,0	11,77	2,24	**PHS 16B-1TB36**
38	307,59	B	3020	25	76,2	51	140,0	9,49	2,24	**PHS 16B-1TB38**
40	323,75	B	3020	25	76,2	51	140,0	15,17	2,24	**PHS 16B-1TB40**
45	364,13	B	3020	25	76,2	51	140,0	11,70	2,24	**PHS 16B-1TB45**
48	388,36	B	3020	25	76,2	51	140,0	18,91	2,24	**PHS 16B-1TB48**
54	436,85	B	3020	25	76,2	51	140,0	21,72	2,24	**PHS 16B-1TB54**
57	461,07	B	3020	25	76,2	51	140,0	15,00	2,24	**PHS 16B-1TB57**
60	485,32	B	3020	25	76,2	51	140,0	24,52	2,24	**PHS 16B-1TB60**
64	517,65	B	3020	25	76,2	51	140,0	26,39	2,24	**PHS 16B-1TB64**
70	566,14	B	3020	25	76,2	51	140,0	29,20	2,24	**PHS 16B-1TB70**
76	614,65	B	3020	25	76,2	51	140,0	23,00	2,24	**PHS 16B-1TB76**
80	646,96	B	3020	25	76,2	51	140,0	33,87	2,24	**PHS 16B-1TB80**
84	679,30	B	3020	25	76,2	51	140,0	35,74	2,24	**PHS 16B-1TB84**
95	768,22	B	3020	25	76,2	51	140,0	40,88	2,24	**PHS 16B-1TB95**
114	921,81	B	3020	25	76,2	76	140,0	49,77	2,24	**PHS 16B-1TB114**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

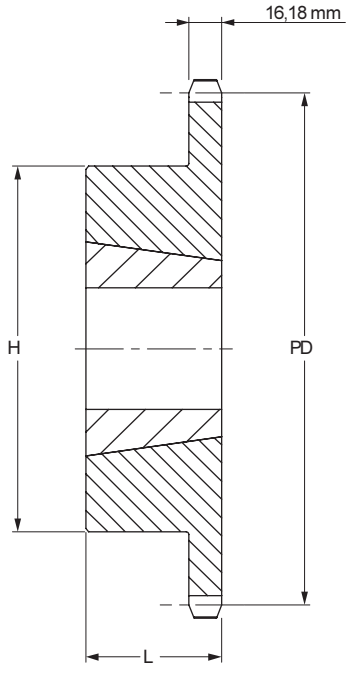



Metrikus lánckerekek



Simplex

Kúpos persellyel


ISO 20B-1 Fogosztás: 31,75 mm

Kúpos perselyes B-típus


Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	112,70	B	1615	14	41,3	38	62,7	1,22	0,43	**PHS 20B-1TB11**
12	122,67	B	1615	14	41,3	38	70,6	1,41	0,43	**PHS 20B-1TB12**
13	132,67	B	2012	14	50,8	32	90,0	1,45	0,59	**PHS 20B-1TB13**
14	142,68	B	2012	14	50,8	32	90,5	1,63	0,59	**PHS 20B-1TB14**
15	152,71	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,31	1,30	**PHS 20B-1TB15**
16	162,75	B	2517	16	63,5	45	108,0	2,72	1,30	**PHS 20B-1TB16**
17	172,79	B	2517	16	63,5	45	108,0	3,27	1,30	**PHS 20B-1TB17**
18	182,84	B	2517	16	63,5	45	108,0	3,63	1,30	**PHS 20B-1TB18**
19	192,90	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,09	1,30	**PHS 20B-1TB19**
20	202,96	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,40	1,30	**PHS 20B-1TB20**
21	213,03	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,54	1,30	**PHS 20B-1TB21**
22	223,10	B	2517	16	63,5	45	108,0	4,77	1,30	**PHS 20B-1TB22**
23	233,17	B	2517	16	63,5	45	108,0	5,58	1,30	**PHS 20B-1TB23**
24	243,25	B	2517	16	63,5	45	108,0	6,13	1,30	**PHS 20B-1TB24**
25	253,32	B	2517	16	63,5	45	108,0	6,95	1,30	**PHS 20B-1TB25**
26	263,41	B	2517	16	63,5	51	108,0	7,35	1,30	**PHS 20B-1TB26**
28	283,57	B	3020	25	76,2	51	150,0	7,90	2,24	**PHS 20B-1TB28**
30	303,75	B	3020	25	76,2	51	150,0	9,62	2,24	**PHS 20B-1TB30**
32	323,92	B	3020	25	76,2	51	160,0	11,03	2,24	**PHS 20B-1TB32**
35	354,20	B	3020	25	76,2	51	160,0	13,15	2,24	**PHS 20B-1TB35**
36	364,29	B	3020	25	76,2	51	160,0	13,86	2,24	**PHS 20B-1TB36**
38	384,48	B	3020	25	76,2	51	160,0	15,98	2,24	**PHS 20B-1TB38**
40	404,67	B	3020	25	76,2	51	160,0	19,43	2,24	**PHS 20B-1TB40**
45	455,15	B	3020	25	76,2	51	160,0	25,18	2,24	**PHS 20B-1TB45**
48	485,45	B	3020	25	76,2	51	160,0	28,62	2,24	**PHS 20B-1TB48**
54	546,05	B	3020	25	76,2	51	160,0	35,52	2,24	**PHS 20B-1TB54**
57	576,35	B	3020	25	76,2	51	160,0	37,82	2,24	**PHS 20B-1TB57**
60	606,66	B	3020	25	76,2	51	160,0	41,27	2,24	**PHS 20B-1TB60**
70	707,68	C	3535	35	88,9	51	160,0	51,56	5,18	**PHS 20B-1TB70**
72	727,89	C	3535	35	88,9	51	160,0	53,97	5,18	**PHS 20B-1TB72**
76	768,30	C	3535	35	88,9	51	160,0	60,33	5,18	**PHS 20B-1TB76**
80	808,71	C	3535	35	88,9	51	160,0	66,23	5,18	**PHS 20B-1TB80**
84	849,13	C	3535	35	88,9	51	160,0	73,48	5,18	**PHS 20B-1TB84**
90	909,76	C	3535	35	88,9	51	160,0	94,33	5,18	**PHS 20B-1TB90**
95	960,28	C	3535	35	88,9	51	160,0	96,16	5,18	**PHS 20B-1TB95**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

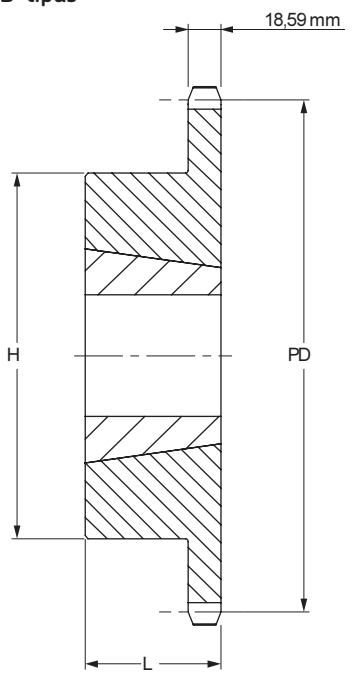

C-típus

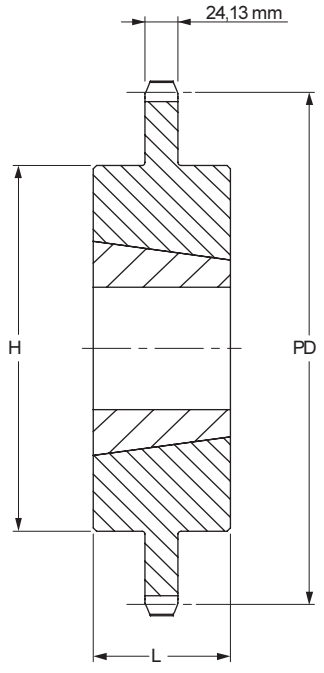



Metrikus lánckerekek

Simplex

Kúpos persellyel


ISO 24B-1 Fogosztás: 38,10 mm

Kúpos perselyes B/C-típus


Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	135,23	B	2012	14	50,8	31,8	90,5	2,28	0,59	**PHS 24B-1TB11**
12	147,21	B	2012	14	50,8	31,8	90,5	2,49	0,59	**PHS 24B-1TB12**
13	159,20	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	2,77	1,30	**PHS 24B-1TB13**
14	171,22	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	3,54	1,30	**PHS 24B-1TB14**
15	183,25	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	4,31	1,30	**PHS 24B-1TB15**
16	195,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	4,77	2,24	**PHS 24B-1TB16**
17	207,35	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	5,45	2,24	**PHS 24B-1TB17**
18	219,41	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	6,13	2,24	**PHS 24B-1TB18**
19	231,48	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	6,81	2,24	**PHS 24B-1TB19**
20	243,55	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	7,49	2,24	**PHS 24B-1TB20**
21	255,63	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	7,94	2,24	**PHS 24B-1TB21**
22	267,72	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	8,75	2,24	**PHS 24B-1TB22**
23	279,80	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	9,53	2,24	**PHS 24B-1TB23**
24	291,90	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	10,67	2,24	**PHS 24B-1TB24**
25	303,99	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	11,80	2,24	**PHS 24B-1TB25**
26	316,09	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	12,93	2,24	**PHS 24B-1TB26**
27	328,19	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	13,50	2,24	**PHS 24B-1TB27**
28	340,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	14,70	2,24	**PHS 24B-1TB28**
29	352,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	14,75	2,24	**PHS 24B-1TB29**
30	364,49	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	15,20	2,24	**PHS 24B-1TB30**
32	388,71	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	15,76	2,24	**PHS 24B-1TB32**
38	461,37	B	3030	35	76,2	76,2	139,7	24,97	3,04	**PHS 24B-1TB38**
40	485,60	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	28,46	3,04	**PHS 24B-1TB40**
42	509,83	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	31,95	3,04	**PHS 24B-1TB42**
45	546,19	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	37,19	3,04	**PHS 24B-1TB45**
48	582,54	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	42,43	3,04	**PHS 24B-1TB48**
50	606,78	C	3030	35	76,2	76,2	139,7	45,92	3,04	**PHS 24B-1TB50**
54	655,26	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	63,32	5,18	**PHS 24B-1TB54**
57	691,62	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	71,46	5,18	**PHS 24B-1TB57**
60	727,99	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	79,60	5,18	**PHS 24B-1TB60**
68	824,97	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	101,31	5,18	**PHS 24B-1TB68**
72	873,46	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	112,17	5,18	**PHS 24B-1TB72**
76	921,96	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	123,02	5,18	**PHS 24B-1TB76**
95	1152,33	C	4040	40	101,6	101,6	196,9	196,67	8,27	**PHS 24B-1TB95**
96	1164,46	C	4040	40	101,6	101,6	196,9	201,03	8,27	**PHS 24B-1TB96**
114	1382,72	C	4040	40	101,6	101,6	196,9	279,50	8,27	**PHS 24B-1TB114**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

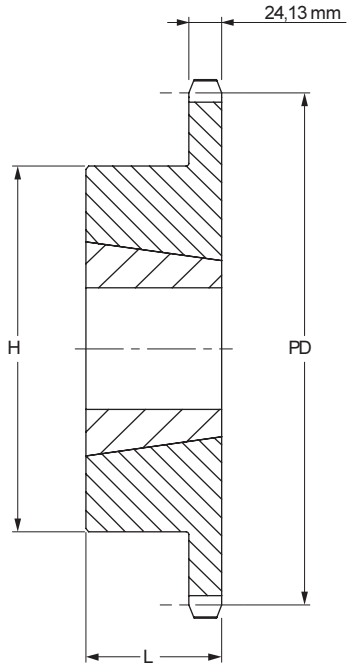

C-típus

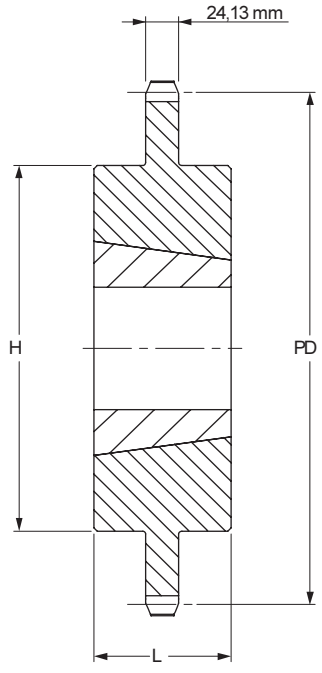



Metrikus lánckerekek



Simplex

Kúpos persellyel


ISO 28B-1 Fogosztás: 44,45 mm

Kúpos perselyes B/C-típus


Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	157,77	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	3,53	1,30	**PHS 28B-1TB11**
12	171,74	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	3,86	1,30	**PHS 28B-1TB12**
13	185,75	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	5,90	2,24	**PHS 28B-1TB13**
14	199,76	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	7,04	2,24	**PHS 28B-1TB14**
15	213,79	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	8,17	2,24	**PHS 28B-1TB15**
16	227,84	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	9,76	2,24	**PHS 28B-1TB16**
17	241,91	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	11,35	2,24	**PHS 28B-1TB17**
18	255,98	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	12,49	2,24	**PHS 28B-1TB18**
19	270,06	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	13,62	2,24	**PHS 28B-1TB19**
20	284,15	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	14,30	2,24	**PHS 28B-1TB20**
21	298,24	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	14,98	2,24	**PHS 28B-1TB21**
22	312,34	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	16,91	2,24	**PHS 28B-1TB22**
23	326,44	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	18,84	2,24	**PHS 28B-1TB23**
24	340,55	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	20,77	2,24	**PHS 28B-1TB24**
25	354,66	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	22,70	2,24	**PHS 28B-1TB25**
26	368,77	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	24,63	2,24	**PHS 28B-1TB26**
27	382,88	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	26,56	2,24	**PHS 28B-1TB27**
28	397,00	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	28,49	2,24	**PHS 28B-1TB28**
30	425,24	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	32,35	2,24	**PHS 28B-1TB30**
32	453,49	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	36,21	2,24	**PHS 28B-1TB32**
38	538,27	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	45,40	3,56	**PHS 28B-1TB38**
40	566,54	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	47,79	3,56	**PHS 28B-1TB40**
42	594,82	C	3535	35	88,9	88,9	165,1	50,18	3,56	**PHS 28B-1TB42**
45	637,22	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	57,35	8,27	**PHS 28B-1TB45**
48	679,63	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	61,17	8,27	**PHS 28B-1TB48**
54	764,46	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	68,82	8,27	**PHS 28B-1TB54**
57	806,90	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	72,64	8,27	**PHS 28B-1TB57**
60	849,32	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	76,44	8,27	**PHS 28B-1TB60**
68	962,46	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	86,63	8,27	**PHS 28B-1TB68**
72	1019,05	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	91,73	8,27	**PHS 28B-1TB72**
76	1075,62	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	96,83	8,27	**PHS 28B-1TB76**
95	1344,37	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	121,03	8,27	**PHS 28B-1TB95**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

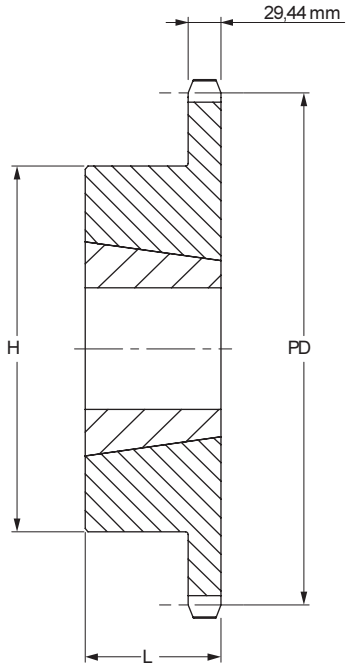

C-típus

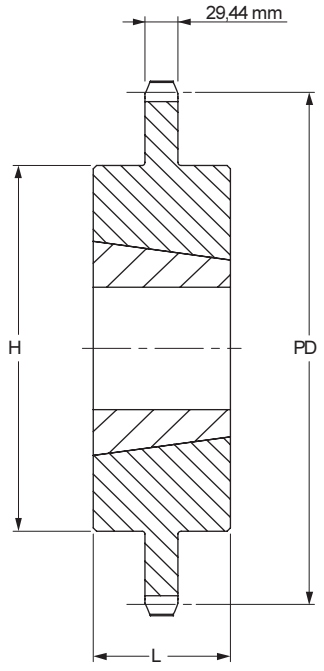



Metrikus lánckerekek

Simplex

Kúpos persellyel


ISO 32B-1 Fogosztás: 50,80 mm

Kúpos perselyes B/C-típus


Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
11	180,34	B	2517	16	63,5	44,5	107,9	4,51	1,30	**PHS 32B-1TB11**
12	196,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	5,27	2,24	**PHS 32B-1TB12**
13	212,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	6,38	2,24	**PHS 32B-1TB13**
14	228,29	B	3020	25	76,2	50,8	133,4	6,87	2,24	**PHS 32B-1TB14**
15	244,30	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	11,80	5,18	**PHS 32B-1TB15**
16	260,40	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	13,38	5,18	**PHS 32B-1TB16**
17	276,40	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	14,98	5,18	**PHS 32B-1TB17**
18	292,55	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	16,12	5,18	**PHS 32B-1TB18**
19	308,66	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	17,25	5,18	**PHS 32B-1TB19**
20	324,71	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	21,10	5,18	**PHS 32B-1TB20**
21	340,82	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	24,94	5,18	**PHS 32B-1TB21**
22	356,98	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	27,79	5,18	**PHS 32B-1TB22**
23	373,08	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	30,64	5,18	**PHS 32B-1TB23**
24	389,18	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	33,48	5,18	**PHS 32B-1TB24**
25	405,33	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	36,32	5,18	**PHS 32B-1TB25**
26	421,44	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	39,16	5,18	**PHS 32B-1TB26**
27	437,59	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	42,00	5,18	**PHS 32B-1TB27**
28	453,69	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	44,84	5,18	**PHS 32B-1TB28**
30	486,00	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	50,52	5,18	**PHS 32B-1TB30**
32	518,26	B	3535	35	88,9	88,9	165,1	56,20	5,18	**PHS 32B-1TB32**
38	615,14	B	4040	40	101,6	101,6	219,1	68,10	8,27	**PHS 32B-1TB38**
40	647,49	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	77,08	8,27	**PHS 32B-1TB40**
45	728,26	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	99,53	8,27	**PHS 32B-1TB45**
48	776,72	C	4040	40	101,6	101,6	219,1	113,01	8,27	**PHS 32B-1TB48**
54	873,68	C	4040	40	101,6	114,3	219,1	139,95	8,27	**PHS 32B-1TB54**
57	922,17	C	4545	55	114,3	114,3	247,7	136,20	9,99	**PHS 32B-1TB57**
60	970,63	C	4545	55	114,3	114,3	247,7	158,84	9,99	**PHS 32B-1TB60**
64	1035,30	C	4545	55	114,3	114,3	247,7	189,03	9,99	**PHS 32B-1TB64**
70	1132,29	C	4545	55	114,3	114,3	247,7	234,32	9,99	**PHS 32B-1TB70**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

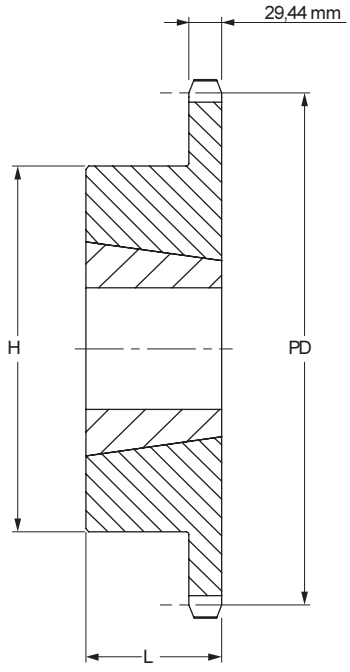

C-típus

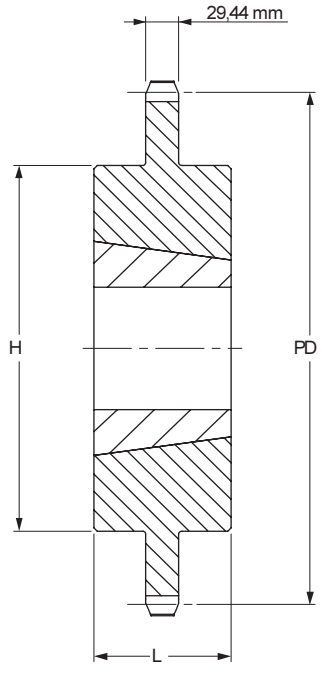



Metrikus lánckerekek

Dupla Simplex






ISO 06B-1 Fogosztás: 9,525 mm

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E	kg	
14	46,3	42,80	A	10	20	25,5	20,3	31	0,17	**PHS 06B-1DSA14**
15	49,3	45,81	A	10	23	25,5	20,3	34	0,20	**PHS 06B-1DSA15**
16	52,3	48,82	A	10	25	25,5	20,3	37	0,23	**PHS 06B-1DSA16**
17	55,3	51,83	A	12	27	25,5	20,3	40	0,27	**PHS 06B-1DSA17**
18	58,3	54,85	A	12	29	25,5	20,3	43	0,30	**PHS 06B-1DSA18**
19	61,3	57,87	A	12	31	25,5	20,3	46	0,35	**PHS 06B-1DSA19**
20	64,3	60,89	A	12	33	25,5	20,3	48	0,39	**PHS 06B-1DSA20**
21	68,0	63,91	A	15	35	25,5	20,3	52	0,44	**PHS 06B-1DSA21**
22	71,0	66,93	A	15	36	25,5	20,3	55	0,50	**PHS 06B-1DSA22**
23	73,5	69,95	A	15	38	25,5	20,3	59	0,55	**PHS 06B-1DSA23**
24	77,0	72,97	A	15	40	25,5	20,3	61	0,61	**PHS 06B-1DSA24**
25	80,0	76,02	A	15	43	25,5	20,3	65	0,67	**PHS 06B-1DSA25**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

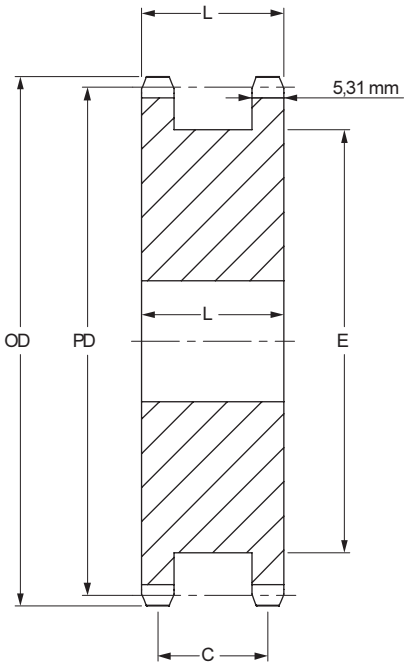


Dupla Simplex A-típus kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2	kg	
18	1008	58,3	54,85	A	9	25	23,5	18,17	43	22,2	0,19	**PHS 06B-1DSTB18**
19	1008	61,3	57,87	A	9	25	23,5	18,17	46	22,2	0,23	**PHS 06B-1DSTB19**
20	1108	64,3	60,89	A	9	28	23,5	18,17	48	22,2	0,25	**PHS 06B-1DSTB20**
21	1108	68,0	63,91	A	9	28	23,5	18,17	52	22,2	0,31	**PHS 06B-1DSTB21**
22	1108	71,0	66,93	A	9	28	23,5	18,17	55	22,2	0,36	**PHS 06B-1DSTB22**
23	1108	73,5	69,95	A	9	28	23,5	18,17	58	22,2	0,41	**PHS 06B-1DSTB23**
24	1108	77,0	72,97	A	9	28	23,5	18,17	61	22,2	0,47	**PHS 06B-1DSTB24**
25	1108	80,0	76,02	A	9	28	23,5	18,17	64	22,2	0,53	**PHS 06B-1DSTB25**

* A persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

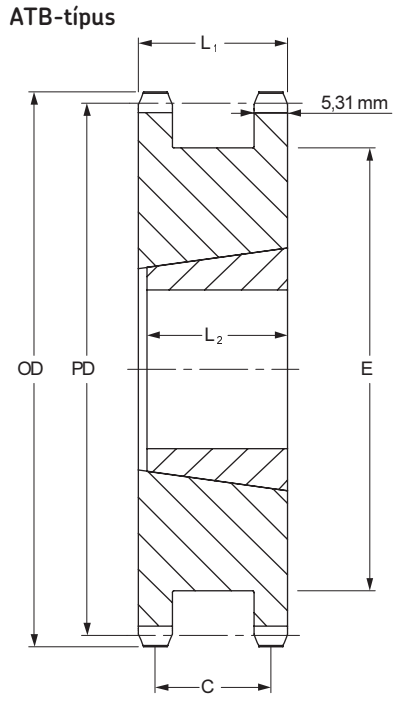





Metrikus lánckerekek

Dupla Simplex


ISO 08B-1 Fogosztás: 12,70 mm

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E	kg	
12	53,0	49,07	A	10	24	32,0	24,8	35	0,35	**PHS 08B-1DSA12**
13	57,4	53,06	A	10	26	32,0	24,8	37	0,41	**PHS 08B-1DSA13**
14	61,8	57,07	A	10	27	32,0	24,8	41	0,49	**PHS 08B-1DSA14**
15	65,5	61,09	A	10	30	32,0	24,8	45	0,55	**PHS 08B-1DSA15**
16	69,5	65,10	A	12	34	32,0	24,8	50	0,64	**PHS 08B-1DSA16**
17	73,6	69,11	A	12	36	32,0	24,8	53	0,73	**PHS 08B-1DSA17**
18	77,8	73,14	A	12	38	32,0	24,8	58	0,82	**PHS 08B-1DSA18**
19	81,7	77,16	A	12	41	32,0	24,8	62	1,00	**PHS 08B-1DSA19**
20	85,8	81,18	A	12	44	32,0	24,8	66	1,18	**PHS 08B-1DSA20**
21	89,7	85,22	A	15	46	32,0	24,8	70	1,32	**PHS 08B-1DSA21**
22	93,8	89,24	A	15	48	32,0	24,8	74	1,36	**PHS 08B-1DSA22**
23	98,2	93,27	A	15	52	32,0	24,8	78	1,59	**PHS 08B-1DSA23**
24	101,8	97,29	A	15	54	32,0	24,8	82	1,70	**PHS 08B-1DSA24**
25	105,8	101,33	A	15	57	32,0	24,8	86	1,82	**PHS 08B-1DSA25**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

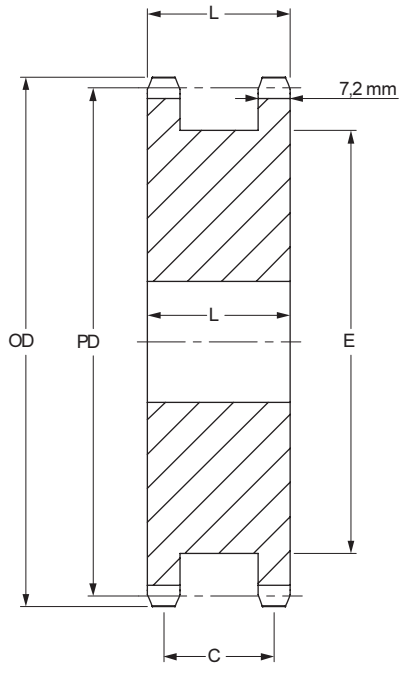


Dupla Simplex A-típus kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2	kg	
14	1008	61,8	57,07	A	9	25	35,7	28,58	41	22,2	0,32	**PHS 08B-1DSTB14**
15	1008	65,3	61,09	A	9	25	35,7	28,58	45	22,2	0,40	**PHS 08B-1DSTB15**
16	1108	69,5	65,10	A	9	28	35,7	28,58	49	22,2	0,44	**PHS 08B-1DSTB16**
17	1215	73,6	69,11	A	11	32	35,7	28,58	53	38,1	0,43	**PHS 08B-1DSTB17**
18	1215	77,8	73,14	A	11	32	35,7	28,58	58	38,1	0,46	**PHS 08B-1DSTB18**
19	1215	81,7	77,15	A	11	32	35,7	28,58	63	38,1	0,50	**PHS 08B-1DSTB19**
20	1215	85,8	81,18	A	11	32	35,7	28,58	66	38,1	0,59	**PHS 08B-1DSTB20**
21	1615	89,7	85,22	A	14	42	35,7	28,58	70	38,1	0,59	**PHS 08B-1DSTB21**
22	1615	93,8	89,24	A	14	42	35,7	28,58	74	38,1	0,64	**PHS 08B-1DSTB22**
23	1615	98,2	93,27	A	14	42	35,7	28,58	78	38,1	0,68	**PHS 08B-1DSTB23**
24	1615	101,8	97,29	A	14	42	35,7	28,58	82	38,1	0,77	**PHS 08B-1DSTB24**
25	2012	105,8	101,33	A	14	50	35,7	28,58	86	31,8	0,86	**PHS 08B-1DSTB25**

* A persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

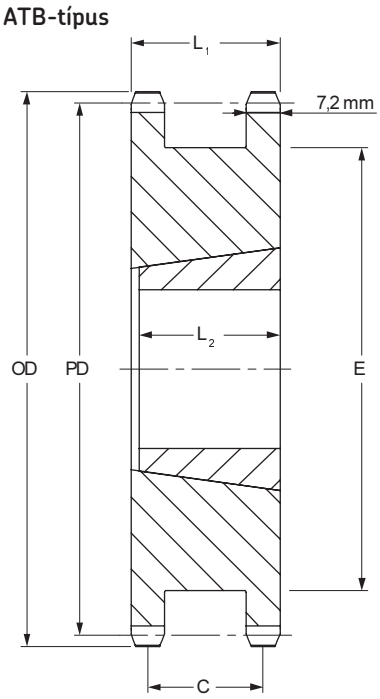



Metrikus lánckerekek

Dupla Simplex






ISO 10B-1 Fogosztás: 15,88 mm

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E	kg	
12	68,0	61,34	A	15	30	37,0	27,9	45	0,59	PHS 10B-1DSA12
13	73,0	66,32	A	15	34	37,0	27,9	48	0,70	PHS 10B-1DSA13
14	78,0	71,34	A	15	36	37,0	27,9	55	0,83	PHS 10B-1DSA14
15	83,0	76,36	A	15	40	37,0	27,9	58	0,95	PHS 10B-1DSA15
16	88,0	81,37	A	15	42	37,0	27,9	64	1,09	PHS 10B-1DSA16
17	93,0	86,39	A	15	44	37,0	27,9	68	1,32	PHS 10B-1DSA17
18	98,0	91,42	A	15	47	37,0	27,9	73	1,50	PHS 10B-1DSA18
19	103,3	96,45	A	19	52	37,0	27,9	79	1,68	PHS 10B-1DSA19
20	108,4	101,49	A	19	57	37,0	27,9	83	1,91	PHS 10B-1DSA20
21	113,4	106,52	A	19	57	37,0	27,9	89	2,18	PHS 10B-1DSA21
22	118,0	111,55	A	19	61	37,0	27,9	93	2,41	PHS 10B-1DSA22
23	123,4	116,58	A	19	65	37,0	27,9	99	2,64	PHS 10B-1DSA23
24	128,3	121,62	A	19	69	37,0	27,9	103	2,86	PHS 10B-1DSA24
25	134,0	126,66	A	19	72	37,0	27,9	109	3,16	PHS 10B-1DSA25

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

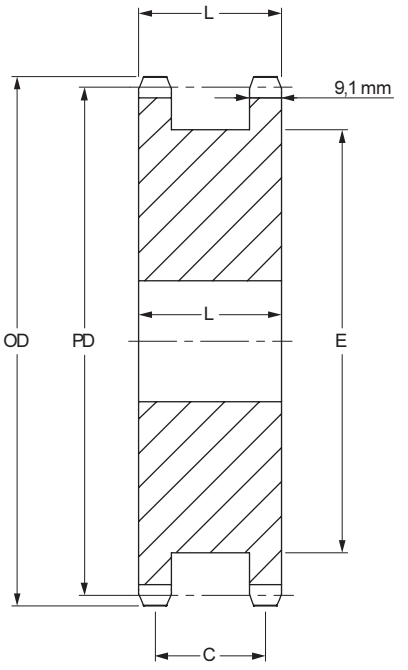


Dupla Simplex A-típus kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2	kg	
12	1108	68,0	61,34	A	9	28	42,0	33,34	45	22,2	0,46	PHS 10B-1DSTB12
13	1108	73,0	66,32	A	9	28	42,0	33,34	50	22,2	0,56	PHS 10B-1DSTB13
14	1108	78,0	71,34	A	9	28	42,0	33,34	55	38,1	0,70	PHS 10B-1DSTB14
15	1215	83,0	76,36	A	11	32	42,0	33,34	60	38,1	0,68	PHS 10B-1DSTB15
16	1215	88,0	81,37	A	11	32	42,0	33,34	65	38,1	0,78	PHS 10B-1DSTB16
17	1615	93,0	86,39	A	14	42	42,0	33,34	68	38,1	0,82	PHS 10B-1DSTB17
18	1615	98,3	91,42	A	14	42	42,0	33,34	73	38,1	1,04	PHS 10B-1DSTB18
19	1615	103,3	96,42	A	14	42	42,0	33,34	78	38,1	1,23	PHS 10B-1DSTB19
20	1615	108,4	101,49	A	14	42	42,0	33,34	83	31,8	1,35	PHS 10B-1DSTB20
21	2012	113,4	106,52	A	14	50	42,0	33,34	88	31,8	1,50	PHS 10B-1DSTB21
22	2012	118,0	111,55	A	14	50	42,0	33,34	93	31,8	1,59	PHS 10B-1DSTB22
23	2012	123,4	116,58	A	14	50	42,0	33,34	98	31,8	1,68	PHS 10B-1DSTB23
24	2012	128,3	121,62	A	14	50	42,0	33,34	103	31,8	1,77	PHS 10B-1DSTB24
25	2012	134,0	126,66	A	14	50	42,0	33,34	108	31,8	1,86	PHS 10B-1DSTB25

* A persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

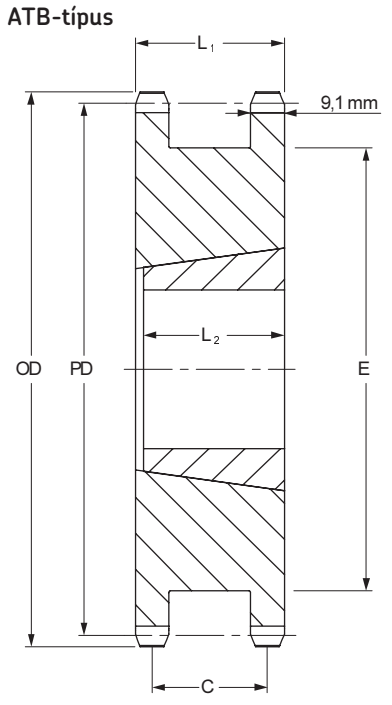





Metrikus lánckerekek

Dupla Simplex


ISO 12B-1 Fogosztás: 19,05 mm

Dupla Simplex A-típus


Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E	kg	
12	81,5	73,61	A	20	35	45,0	33,9	53	1,08	**PHS 12B-1DSA12**
13	87,5	79,59	A	20	38	45,0	33,9	59	1,29	**PHS 12B-1DSA13**
14	93,6	85,62	A	20	42	45,0	33,9	65	1,52	**PHS 12B-1DSA14**
15	99,8	91,61	A	20	38	45,0	33,9	71	1,73	**PHS 12B-1DSA15**
16	105,5	97,63	A	20	46	45,0	33,9	77	2,09	**PHS 12B-1DSA16**
17	111,5	103,67	A	20	55	45,0	33,9	71	2,41	**PHS 12B-1DSA17**
18	118,0	109,71	A	20	58	45,0	33,9	88	2,95	**PHS 12B-1DSA18**
19	124,2	115,75	A	20	62	45,0	33,9	71	3,09	**PHS 12B-1DSA19**
20	129,7	121,78	A	24	65	45,0	33,9	100	3,30	**PHS 12B-1DSA20**
21	136,0	127,82	A	24	70	45,0	33,9	71	3,62	**PHS 12B-1DSA21**
22	141,8	133,86	A	24	73	45,0	33,9	112	4,00	**PHS 12B-1DSA22**
23	149,0	139,90	A	24	77	45,0	33,9	71	4,60	**PHS 12B-1DSA23**
24	153,9	145,94	A	24	81	45,0	33,9	124	4,95	**PHS 12B-1DSA24**
25	160,3	151,94	A	24	85	45,0	33,9	71	5,30	**PHS 12B-1DSA25**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

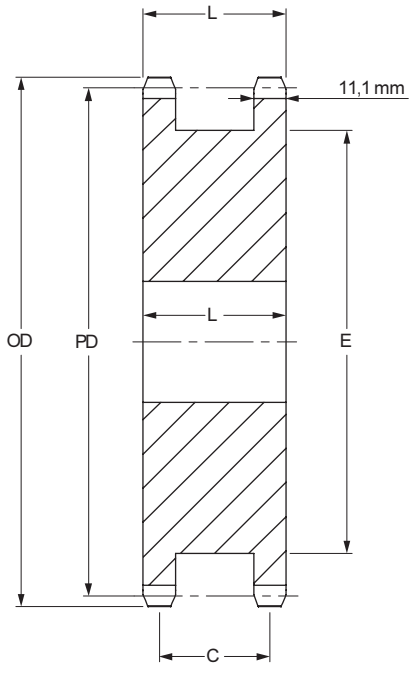

ATB-típus

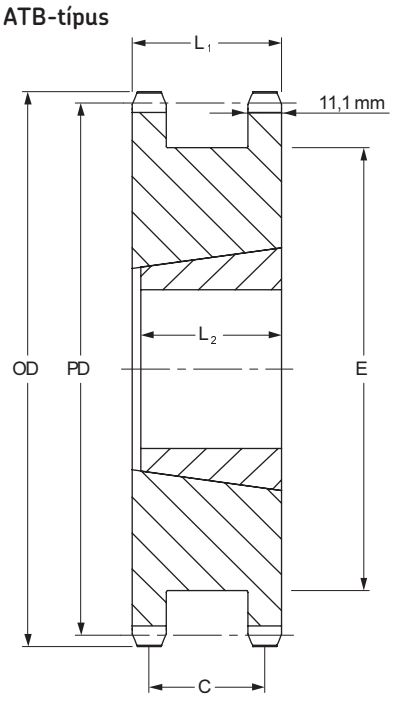

Dupla Simplex A-típus kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2	kg	
12	1215	81,5	73,61	A	11	32	49,2	38,10	53	31,8	0,95	**PHS 12B-1DSTB12**
13	1215	87,5	79,59	A	11	32	49,2	38,10	59	31,8	1,19	**PHS 12B-1DSTB13**
14	1215	93,6	85,62	A	11	32	49,2	38,10	65	31,8	1,32	**PHS 12B-1DSTB14**
15	1615	99,8	91,61	A	14	42	49,2	38,10	72	31,8	1,44	**PHS 12B-1DSTB15**
16	1615	105,5	97,63	A	14	42	49,2	38,10	77	31,8	1,74	**PHS 12B-1DSTB16**
17	1615	111,5	103,67	A	14	42	49,2	38,10	82	31,8	2,05	**PHS 12B-1DSTB17**
18	2012	118,0	109,71	A	14	50	49,2	38,10	88	31,8	2,27	**PHS 12B-1DSTB18**
19	2012	124,2	115,75	A	14	50	49,2	38,10	94	31,8	2,64	**PHS 12B-1DSTB19**
20	2517	129,7	121,78	A	16	65	49,2	38,10	100	44,5	2,55	**PHS 12B-1DSTB20**
21	2517	136,0	127,82	A	16	65	49,2	38,10	106	44,5	2,91	**PHS 12B-1DSTB21**
22	2517	141,8	133,86	A	16	65	49,2	38,10	112	44,5	3,11	**PHS 12B-1DSTB22**
23	2517	149,0	139,90	A	16	65	49,2	38,10	118	44,5	3,32	**PHS 12B-1DSTB23**
24	2517	153,9	145,94	A	16	65	49,2	38,10	124	44,5	3,53	**PHS 12B-1DSTB24**
25	2517	160,3	151,94	A	16	65	49,2	38,10	130	44,5	3,73	**PHS 12B-1DSTB25**

* A persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek


Dupla Simplex





ISO 16B-1 Fogosztás: 25,40 mm

A-típus

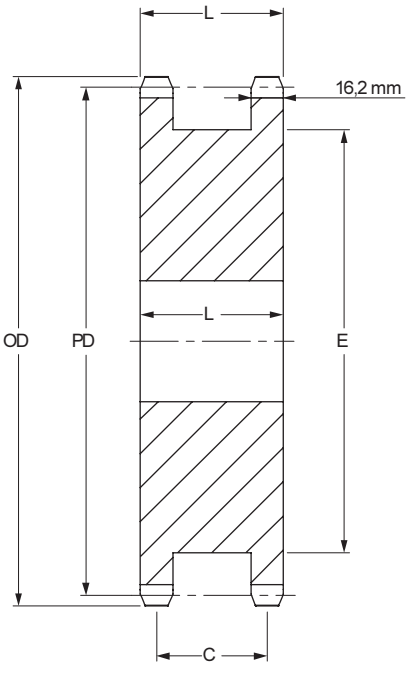


Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E	kg	
12	109,0	98,14	A	24	46	64,0	47,8	72	2,48	PHS 16B-1DSA12
13	117,0	106,12	A	24	50	64,0	47,8	78	3,09	PHS 16B-1DSA13
14	125,0	114,15	A	24	57	64,0	47,8	84	3,70	PHS 16B-1DSA14
15	133,0	122,17	A	24	60	64,0	47,8	95	4,35	PHS 16B-1DSA15
16	141,0	130,20	A	24	68	64,0	47,8	101	5,00	PHS 16B-1DSA16
17	149,0	138,22	A	24	71	64,0	47,8	111	5,75	PHS 16B-1DSA17
18	157,0	146,28	A	24	79	64,0	47,8	117	6,50	PHS 16B-1DSA18
19	165,2	154,33	A	24	82	64,0	47,8	127	7,40	PHS 16B-1DSA19
20	173,2	162,38	A	24	88	64,0	47,8	134	8,30	PHS 16B-1DSA20
21	181,2	170,43	A	24	95	64,0	47,8	143	9,20	PHS 16B-1DSA21
22	189,3	178,48	A	24	100	64,0	47,8	151	10,15	PHS 16B-1DSA22
23	197,5	186,59	A	24	107	64,0	47,8	160	11,20	PHS 16B-1DSA23
24	205,5	194,59	A	24	111	64,0	47,8	168	12,80	PHS 16B-1DSA24
25	213,5	178,49	A	24	115	64,0	47,8	176	14,40	PHS 16B-1DSA25

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

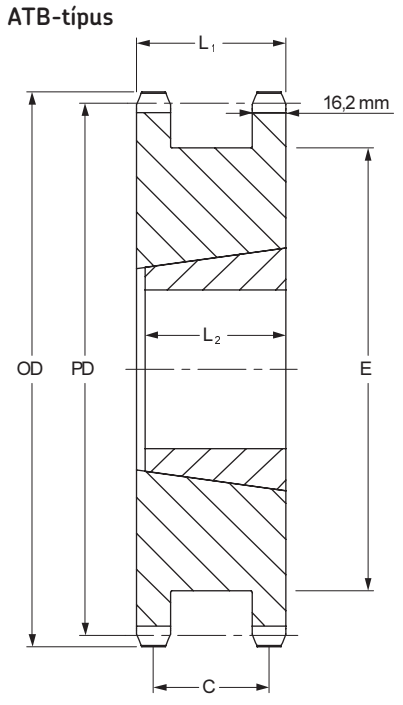

Dupla Simplex A-típus kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2	kg	
12	1615	109,0	98,14	A	14	42	63,5	46,50	72	38,1	1,92	PHS 16B-1DSTB12
13	1615	117,0	106,12	A	14	42	63,5	46,50	80	38,1	2,53	PHS 16B-1DSTB13
14	2012	125,0	114,15	A	14	50	63,5	46,50	88	31,8	2,53	PHS 16B-1DSTB14
15	2012	133,0	122,17	A	14	50	63,5	46,50	96	31,8	3,10	PHS 16B-1DSTB15
16	2012	141,0	130,20	A	14	50	63,5	46,50	104	31,8	3,68	PHS 16B-1DSTB16
17	2517	149,0	138,22	A	16	65	63,5	46,50	112	44,5	3,89	PHS 16B-1DSTB17
18	2517	157,0	146,28	A	16	65	63,5	46,50	120	44,5	4,65	PHS 16B-1DSTB18
19	3020	165,2	154,33	A	25	75	63,5	46,50	128	50,8	4,50	PHS 16B-1DSTB19
20	3020	173,2	162,38	A	25	75	63,5	46,50	135	50,8	5,10	PHS 16B-1DSTB20
21	3020	181,2	170,43	A	25	75	63,5	46,50	142	50,8	6,00	PHS 16B-1DSTB21
22	3020	189,3	178,48	A	25	75	63,5	46,50	151	50,8	6,20	PHS 16B-1DSTB22
23	3525	197,5	186,59	A	35	90	63,5	46,50	160	63,5	7,15	PHS 16B-1DSTB23
24	3525	205,5	194,59	A	35	90	63,5	46,50	167	63,5	8,10	PHS 16B-1DSTB24
25	3525	213,5	178,49	A	35	90	63,5	46,50	175	63,5	9,00	PHS 16B-1DSTB25

* A persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8





Metrikus lánckerekek

Dupla Simplex


ISO 20B-1 Fogosztás: 31,75 mm

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E	kg	
13	147,8	132,66	A	25	63,5	68,3	49,8	96	5,09	**PHS 20B-1DSA13**
14	158,2	142,67	A	25	69,85	68,3	49,8	106	6,14	**PHS 20B-1DSA14**
15	168,4	152,70	A	32	77,79	68,3	49,8	116	7,64	**PHS 20B-1DSA15**
16	178,6	162,74	A	32	82,55	68,3	49,8	114	8,77	**PHS 20B-1DSA16**
17	189,0	172,80	A	32	92,08	68,3	49,8	124	9,77	**PHS 20B-1DSA17**
18	199,1	182,83	A	32	95,25	68,3	49,8	134	10,45	**PHS 20B-1DSA18**
19	209,3	192,91	A	32	106,36	68,3	49,8	157	11,36	**PHS 20B-1DSA19**
20	219,5	202,97	A	32	106,36	68,3	49,8	167	12,05	**PHS 20B-1DSA20**
21	229,6	213,03	A	32	133,35	68,3	49,8	177	13,18	**PHS 20B-1DSA21**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

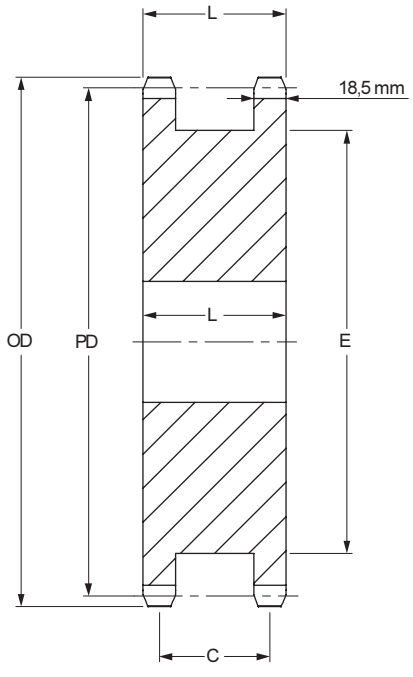


Dupla Simplex A-típus kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2	kg	
15	2517	167,9	152,72	A	16	60	68,3	49,80	115	44,5	4,20	**PHS 20B-1DSTB15**
16	2517	177,9	162,75	A	16	60	68,3	49,80	127	44,5	5,91	**PHS 20B-1DSTB16**
17	3020	172,8	172,78	A	25	75	68,3	49,80	137	50,8	6,36	**PHS 20B-1DSTB17**
18	3020	182,8	182,85	A	25	75	68,3	49,80	147	50,8	7,27	**PHS 20B-1DSTB18**
19	3020	192,9	192,91	A	25	75	68,3	49,80	157	50,8	9,09	**PHS 20B-1DSTB19**
20	3020	218,1	202,98	A	25	75	68,3	49,80	167	50,8	10,85	**PHS 20B-1DSTB20**
21	3020	228,3	213,03	A	25	75	68,3	49,80	177	50,8	12,50	**PHS 20B-1DSTB21**

* A persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

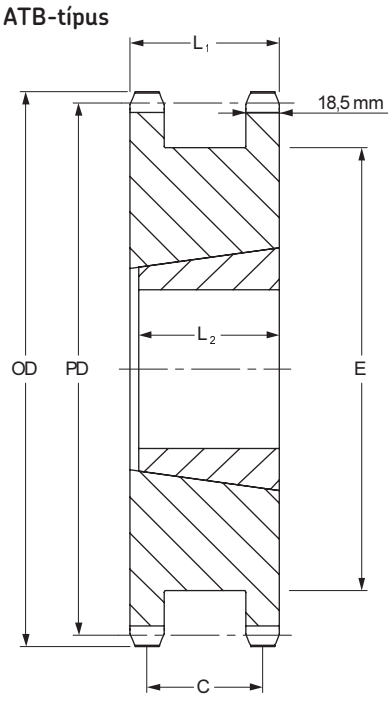



Metrikus lánckerekek




Duplex

Standard kivitelben

ISO 06B-2 Fogosztás: 9,525 mm

B-típus

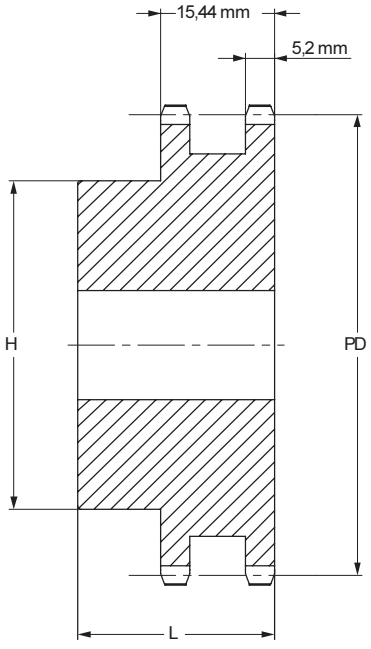


Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
12	36,80	B	10	12	25	25	0,11	**PHS 06B-2B12**
13	39,79	B	10	12	28	25	0,14	**PHS 06B-2B13**
14	42,80	B	10	18	31	25	0,17	**PHS 06B-2B14**
15	45,81	B	10	18	34	25	0,20	**PHS 06B-2B15**
16	48,82	B	12	20	37	30	0,26	**PHS 06B-2B16**
17	51,83	B	12	23	40	30	0,32	**PHS 06B-2B17**
18	54,85	B	12	25	43	30	0,37	**PHS 06B-2B18**
19	57,87	B	12	28	46	30	0,42	**PHS 06B-2B19**
20	60,89	B	12	25	49	30	0,48	**PHS 06B-2B20**
21	63,91	B	12	30	52	30	0,54	**PHS 06B-2B21**
22	66,93	B	12	28	55	30	0,61	**PHS 06B-2B22**
23	69,95	B	12	35	58	30	0,67	**PHS 06B-2B23**
24	72,97	B	12	32	61	30	0,74	**PHS 06B-2B24**
25	76,00	B	12	40	64	30	0,81	**PHS 06B-2B25**
26	79,02	B	12	32	67	30	0,92	**PHS 06B-2B26**
27	82,05	B	12	40	70	30	0,97	**PHS 06B-2B27**
28	85,07	B	12	32	73	30	1,08	**PHS 06B-2B28**
29	88,09	B	12	32	76	30	1,15	**PHS 06B-2B29**
30	91,12	B	12	40	79	30	1,23	**PHS 06B-2B30**
32	97,17	B	16	52	80	30	1,38	**PHS 06B-2B32**
35	106,26	B	16	52	80	30	1,61	**PHS 06B-2B35**
36	109,29	B	16	60	90	30	1,69	**PHS 06B-2B36**
38	115,35	B	16	50	90	30	1,84	**PHS 06B-2B38**
40	121,40	B	16	52	90	30	2,00	**PHS 06B-2B40**
42	127,46	B	16	60	90	40	2,15	**PHS 06B-2B42**
45	136,55	B	16	50	90	40	2,01	**PHS 06B-2B45**
48	145,64	B	16	60	90	40	2,61	**PHS 06B-2B48**
52	157,75	B	16	60	90	40	2,92	**PHS 06B-2B52**
57	172,91	B	16	50	90	40	2,34	**PHS 06B-2B57**
60	182,00	B	16	60	90	40	3,53	**PHS 06B-2B60**
68	206,24	B	16	60	90	40	4,14	**PHS 06B-2B68**
70	212,30	B	16	60	90	40	4,30	**PHS 06B-2B70**
72	218,37	B	16	60	90	40	4,45	**PHS 06B-2B72**
76	230,49	B	16	50	90	40	3,35	**PHS 06B-2B76**
84	254,74	B	16	60	90	40	5,37	**PHS 06B-2B84**
95	288,08	B	16	62	90	40	6,21	**PHS 06B-2B95**
96	291,11	B	16	62	90	40	6,29	**PHS 06B-2B96**
114	345,68	B	16	62	90	40	7,67	**PHS 06B-2B114**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra. Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ISO 08B-2 Fogosztás: 12,70 mm

B-típus

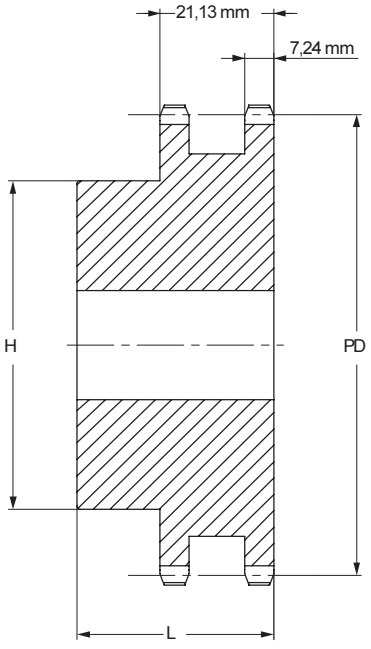

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	41,10	B	10	18	28	32	0,15	**PHS 08B-2B10**
11	45,07	B	12	21	32	35	0,22	**PHS 08B-2B11**
12	49,07	B	12	19	35	35	0,29	**PHS 08B-2B12**
13	53,06	B	12	21	38	35	0,36	**PHS 08B-2B13**
14	57,07	B	12	28	42	35	0,44	**PHS 08B-2B14**
15	61,09	B	12	28	46	35	0,52	**PHS 08B-2B15**
16	65,10	B	14	33	50	35	0,61	**PHS 08B-2B16**
17	69,11	B	14	30	54	35	0,70	**PHS 08B-2B17**
18	73,14	B	14	38	58	35	0,81	**PHS 08B-2B18**
19	77,16	B	14	40	62	35	0,91	**PHS 08B-2B19**
20	81,19	B	14	40	66	35	1,10	**PHS 08B-2B20**
21	85,22	B	16	40	70	40	1,29	**PHS 08B-2B21**
22	89,24	B	16	45	70	40	1,37	**PHS 08B-2B22**
23	93,27	B	16	50	70	40	1,46	**PHS 08B-2B23**
24	97,29	B	16	50	75	40	1,64	**PHS 08B-2B24**
25	101,33	B	16	50	80	40	1,83	**PHS 08B-2B25**
26	105,36	B	16	56	85	40	1,96	**PHS 08B-2B26**
27	109,40	B	16	50	85	40	2,09	**PHS 08B-2B27**
28	113,42	B	16	60	90	40	2,31	**PHS 08B-2B28**
29	117,46	B	16	62	95	40	2,53	**PHS 08B-2B29**
30	121,50	B	16	50	100	40	2,75	**PHS 08B-2B30**
32	129,56	B	20	64	100	40	3,08	**PHS 08B-2B32**
34	137,64	B	20	64	100	40	3,24	**PHS 08B-2B34**
35	141,68	B	20	64	100	40	3,41	**PHS 08B-2B35**
36	145,72	B	20	73	100	40	3,74	**PHS 08B-2B36**
38	153,80	B	20	55	100	40	4,08	**PHS 08B-2B38**
40	161,87	B	20	73	100	50	4,00	**PHS 08B-2B40**
42	169,95	B	20	73	108	50	3,90	**PHS 08B-2B42**
45	182,07	B	20	55	108	50	3,70	**PHS 08B-2B45**
48	194,18	B	20	73	108	50	4,10	**PHS 08B-2B48**
54	218,43	B	20	73	108	50	4,70	**PHS 08B-2B54**
57	230,54	B	20	55	108	50	5,01	**PHS 08B-2B57**
60	242,66	B	20	73	108	50	5,34	**PHS 08B-2B60**
68	274,99	B	20	73	108	55	5,68	**PHS 08B-2B68**
72	291,16	B	20	73	108	55	6,02	**PHS 08B-2B72**
76	307,33	B	20	60	108	55	6,36	**PHS 08B-2B76**
84	339,65	B	20	80	120	55	8,31	**PHS 08B-2B84**
95	384,10	B	20	60	110	55	10,26	**PHS 08B-2B95**
96	388,15	B	20	80	110	55	11,00	**PHS 08B-2B96**
114	460,90	B	20	80	110	55	12,45	**PHS 08B-2B114**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra. Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek

Duplex

Standard kivitelben

ISO 10B-2 Fogosztás: 15,88 mm


Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	56,34	B	14	24	39	40	0,45	**PHS 10B-2B11**
12	61,34	B	14	25	44	40	0,57	**PHS 10B-2B12**
13	66,32	B	14	29	49	40	0,70	**PHS 10B-2B13**
14	71,34	B	14	35	54	40	0,84	**PHS 10B-2B14**
15	76,36	B	14	35	59	40	0,99	**PHS 10B-2B15**
16	81,37	B	16	40	64	45	1,23	**PHS 10B-2B16**
17	86,39	B	16	40	69	45	1,47	**PHS 10B-2B17**
18	91,42	B	16	48	74	45	1,68	**PHS 10B-2B18**
19	96,45	B	16	46	79	45	1,90	**PHS 10B-2B19**
20	101,49	B	16	56	84	45	2,10	**PHS 10B-2B20**
21	106,52	B	16	55	85	45	2,31	**PHS 10B-2B21**
22	111,55	B	16	60	90	45	2,58	**PHS 10B-2B22**
23	116,58	B	16	55	95	45	2,85	**PHS 10B-2B23**
24	121,62	B	16	64	100	45	3,14	**PHS 10B-2B24**
25	126,66	B	16	55	105	45	3,44	**PHS 10B-2B25**
26	131,70	B	20	73	110	45	3,69	**PHS 10B-2B26**
27	136,75	B	20	55	110	45	3,95	**PHS 10B-2B27**
28	141,78	B	20	76	115	45	4,25	**PHS 10B-2B28**
29	146,83	B	20	76	115	45	4,55	**PHS 10B-2B29**
30	151,87	B	20	58	120	45	4,87	**PHS 10B-2B30**
32	161,95	B	20	80	120	45	4,95	**PHS 10B-2B32**
35	177,10	B	20	80	120	45	5,08	**PHS 10B-2B35**
36	182,15	B	20	80	120	45	5,11	**PHS 10B-2B36**
38	192,24	B	20	58	120	45	5,20	**PHS 10B-2B38**
40	202,34	B	20	80	120	45	5,41	**PHS 10B-2B40**
45	227,58	B	20	60	120	50	5,94	**PHS 10B-2B45**
48	242,73	B	20	80	120	50	7,27	**PHS 10B-2B48**
57	288,18	B	20	60	120	50	8,61	**PHS 10B-2B57**
60	303,32	B	20	85	120	57	9,30	**PHS 10B-2B60**
70	353,84	B	20	85	120	57	9,99	**PHS 10B-2B70**
76	384,16	B	20	85	120	57	10,68	**PHS 10B-2B76**
80	404,35	B	20	85	130	58	11,00	**PHS 10B-2B80**
95	480,14	B	20	85	130	58	12,00	**PHS 10B-2B95**
114	576,13	B	20	85	130	58	13,00	**PHS 10B-2B114**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

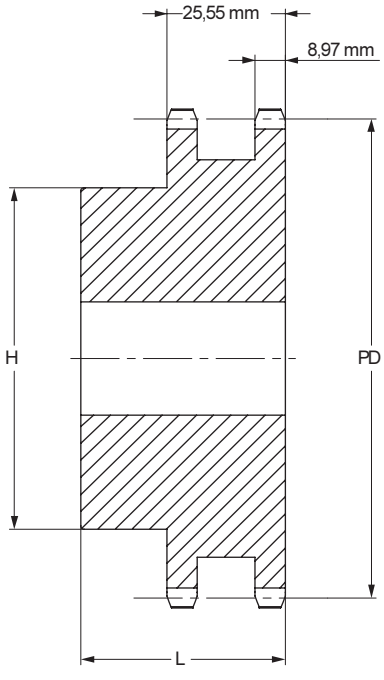



Metrikus lánckerekek



Duplex

Standard kivitelben

ISO 12B-2 Fogosztás: 19,05 mm


Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	61,65	B	12	32	42	45	0,57	**PHS 12B-2B10**
11	67,61	B	16	32	47	50	0,80	**PHS 12B-2B11**
12	73,61	B	16	32	53	50	1,03	**PHS 12B-2B12**
13	79,59	B	16	36	59	50	1,26	**PHS 12B-2B13**
14	85,61	B	16	42	65	50	1,52	**PHS 12B-2B14**
15	91,63	B	16	44	71	50	1,78	**PHS 12B-2B15**
16	97,65	B	20	51	77	50	2,08	**PHS 12B-2B16**
17	103,67	B	20	55	83	50	2,37	**PHS 12B-2B17**
18	109,71	B	20	60	89	50	2,72	**PHS 12B-2B18**
19	115,75	B	20	55	95	50	3,07	**PHS 12B-2B19**
20	121,78	B	20	64	100	50	3,39	**PHS 12B-2B20**
21	127,82	B	20	60	100	50	3,70	**PHS 12B-2B21**
22	133,86	B	20	64	100	50	4,11	**PHS 12B-2B22**
23	139,90	B	20	60	110	50	4,52	**PHS 12B-2B23**
24	145,94	B	20	73	110	50	4,96	**PHS 12B-2B24**
25	152,00	B	20	60	120	50	5,39	**PHS 12B-2B25**
26	158,04	B	20	80	120	50	5,74	**PHS 12B-2B26**
27	164,09	B	20	60	120	50	6,09	**PHS 12B-2B27**
28	170,13	B	20	80	120	50	6,45	**PHS 12B-2B28**
30	182,25	B	20	60	120	50	7,17	**PHS 12B-2B30**
32	194,36	B	20	85	120	50	8,41	**PHS 12B-2B32**
35	212,52	B	20	85	120	50	9,70	**PHS 12B-2B35**
36	218,58	B	25	85	120	50	10,12	**PHS 12B-2B36**
38	230,69	B	25	65	120	50	10,98	**PHS 12B-2B38**
40	242,81	B	25	85	120	50	11,84	**PHS 12B-2B40**
45	273,10	B	25	65	136	62	10,58	**PHS 12B-2B45**
48	291,27	B	25	85	136	62	15,26	**PHS 12B-2B48**
57	345,81	B	25	70	136	62	11,72	**PHS 12B-2B57**
60	363,99	B	25	85	136	62	20,40	**PHS 12B-2B60**
68	412,49	C	25	85	140	63	23,83	**PHS 12B-2C68**
76	460,99	C	25	80	140	63	18,50	**PHS 12B-2C76**
80	485,22	C	25	85	140	63	28,97	**PHS 12B-2C80**
95	576,17	C	25	93	140	63	35,39	**PHS 12B-2C95**
96	582,23	C	25	93	140	63	35,82	**PHS 12B-2C96**
114	691,36	C	25	93	140	63	43,53	**PHS 12B-2C114**


A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

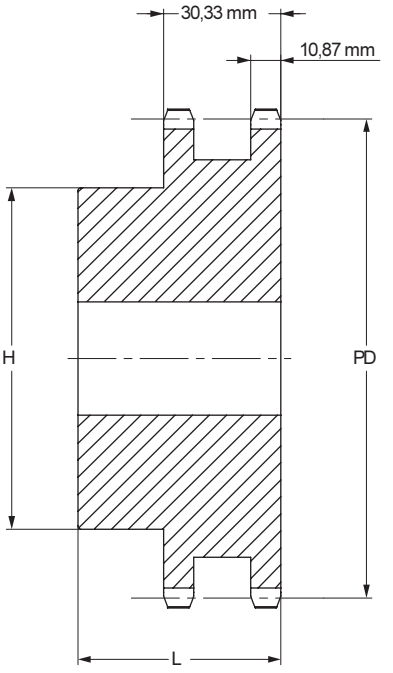

C-típus

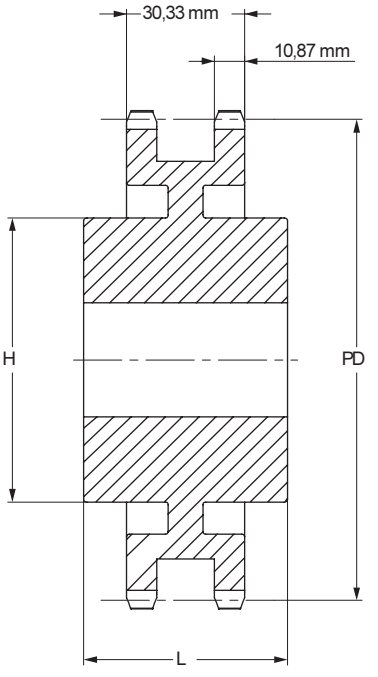



Metrikus lánckerekek

Duplex

Standard kivitelben

ISO 16B-2 Fogosztás: 25,40 mm


Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	90,14	B	20	42	64	70	1,86	**PHS 16B-2B11**
12	98,14	B	20	45	72	70	2,54	**PHS 16B-2B12**
13	106,12	B	20	48	80	70	3,22	**PHS 16B-2B13**
14	114,15	B	20	53	88	70	3,90	**PHS 16B-2B14**
15	122,17	B	20	58	96	70	4,58	**PHS 16B-2B15**
16	130,20	B	20	66	104	70	5,35	**PHS 16B-2B16**
17	138,22	B	20	70	112	70	6,12	**PHS 16B-2B17**
18	146,28	B	20	80	120	70	7,02	**PHS 16B-2B18**
19	154,33	B	20	70	128	70	7,91	**PHS 16B-2B19**
20	162,38	B	20	85	130	70	8,59	**PHS 16B-2B20**
21	170,43	B	25	75	130	70	9,26	**PHS 16B-2B21**
22	178,48	B	25	85	130	70	10,05	**PHS 16B-2B22**
23	186,53	B	25	75	130	70	10,84	**PHS 16B-2B23**
24	194,59	B	25	85	130	70	11,70	**PHS 16B-2B24**
25	202,66	B	25	75	130	70	12,56	**PHS 16B-2B25**
26	210,72	B	25	85	130	70	13,52	**PHS 16B-2B26**
27	218,79	B	25	75	130	70	14,48	**PHS 16B-2B27**
28	226,85	B	25	85	130	70	15,49	**PHS 16B-2B28**
29	234,92	B	25	85	130	70	16,51	**PHS 16B-2B29**
30	243,00	B	25	75	130	70	17,52	**PHS 16B-2B30**
32	259,13	B	25	95	140	70	20,13	**PHS 16B-2B32**
35	283,36	B	25	95	140	70	24,04	**PHS 16B-2B35**
36	291,44	B	25	95	140	70	25,34	**PHS 16B-2B36**
38	307,59	B	25	75	140	70	27,95	**PHS 16B-2B38**
42	339,90	B	25	95	140	70	32,35	**PHS 16B-2B42**
45	364,13	C	25	85	140	70	22,00	**PHS 16B-2C45**
57	461,07	C	25	85	150	85	34,50	**PHS 16B-2C57**
60	485,32	C	25	95	150	85	52,14	**PHS 16B-2C60**
68	549,98	C	25	96	160	90	60,93	**PHS 16B-2C68**
76	614,65	C	25	100	160	90	51,50	**PHS 16B-2C76**
80	646,96	C	25	102	160	90	74,13	**PHS 16B-2C80**
95	768,22	C	25	100	160	90	90,62	**PHS 16B-2C95**
114	921,81	C	25	102	160	90	111,51	**PHS 16B-2C114**


A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

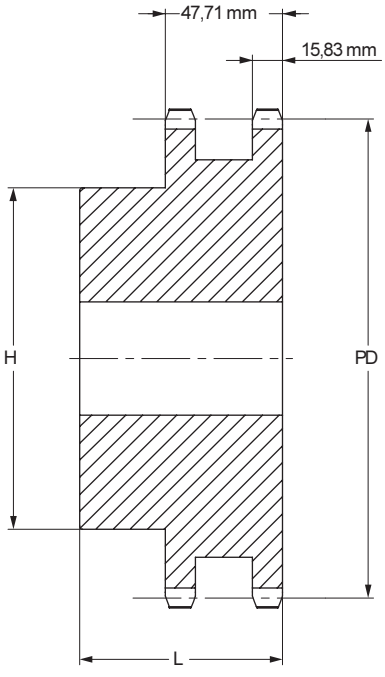

C-típus

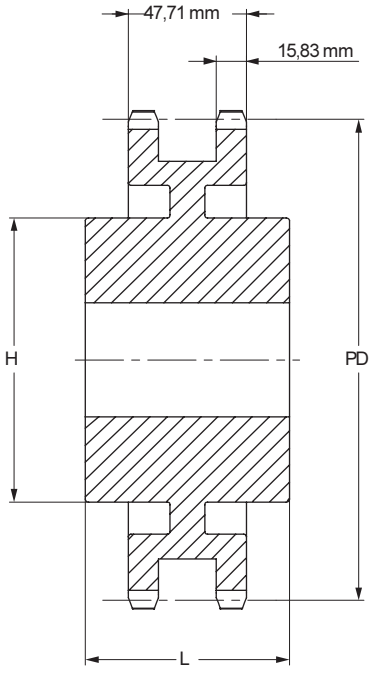



Metrikus lánckerekek



Duplex

Standard kivitelben

ISO 20B-2 Fogosztás: 31,75 mm


Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	102,75	B	20	45	70	75	2,90	**PHS 20B-2B10**
11	112,70	B	20	52	80	80	3,67	**PHS 20B-2B11**
12	122,67	B	20	60	90	80	4,31	**PHS 20B-2B12**
13	132,67	B	20	64	100	80	5,53	**PHS 20B-2B13**
14	142,68	B	20	73	110	80	6,62	**PHS 20B-2B14**
15	152,71	B	20	80	120	80	7,76	**PHS 20B-2B15**
16	162,75	B	25	80	120	80	9,12	**PHS 20B-2B16**
17	172,79	B	25	80	120	80	10,44	**PHS 20B-2B17**
18	182,84	B	25	80	120	80	11,71	**PHS 20B-2B18**
19	192,90	B	25	80	120	80	12,92	**PHS 20B-2B19**
20	202,96	B	25	80	120	80	15,43	**PHS 20B-2B20**
21	213,03	B	25	92	140	80	16,55	**PHS 20B-2B21**
22	223,10	B	25	92	140	80	17,70	**PHS 20B-2B22**
23	233,17	B	25	92	140	80	19,05	**PHS 20B-2B23**
24	243,25	B	25	96	140	80	20,43	**PHS 20B-2B24**
25	253,32	B	25	96	140	80	21,77	**PHS 20B-2B25**
26	263,41	B	25	96	150	80	23,15	**PHS 20B-2B26**
27	273,49	B	25	96	150	80	24,97	**PHS 20B-2B27**
28	283,57	B	25	96	150	80	26,78	**PHS 20B-2B28**
30	303,75	B	25	96	150	80	30,41	**PHS 20B-2B30**
32	323,92	B	25	96	150	80	32,22	**PHS 20B-2B32**
35	354,20	C	25	100	150	80	34,02	**PHS 20B-2C35**
36	364,29	C	30	100	150	80	34,70	**PHS 20B-2C36**
38	384,48	C	30	100	150	80	43,72	**PHS 20B-2C38**
42	424,86	C	30	100	160	90	43,55	**PHS 20B-2C42**
45	455,15	C	30	100	160	90	46,72	**PHS 20B-2C45**
57	576,35	C	30	100	160	100	64,10	**PHS 20B-2C57**
60	606,66	C	30	125	160	100	79,38	**PHS 20B-2C60**
68	687,48	C	30	125	180	100	87,74	**PHS 20B-2C68**
76	768,30	C	30	125	180	100	96,11	**PHS 20B-2C76**
80	808,71	C	30	125	180	100	100,30	**PHS 20B-2C80**
95	960,28	C	30	125	180	100	115,98	**PHS 20B-2C95**
114	1152,26	C	30	125	180	100	135,85	**PHS 20B-2C114**


A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

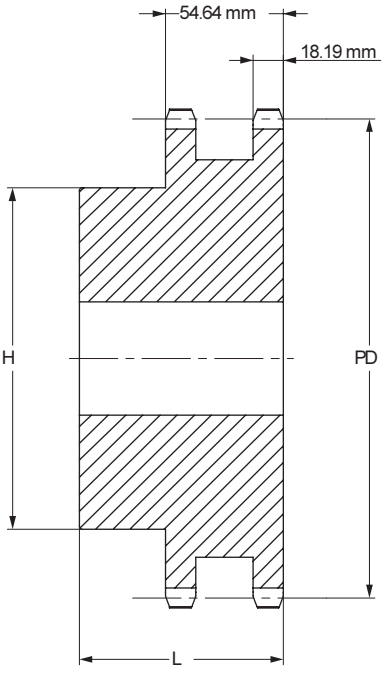

C-típus

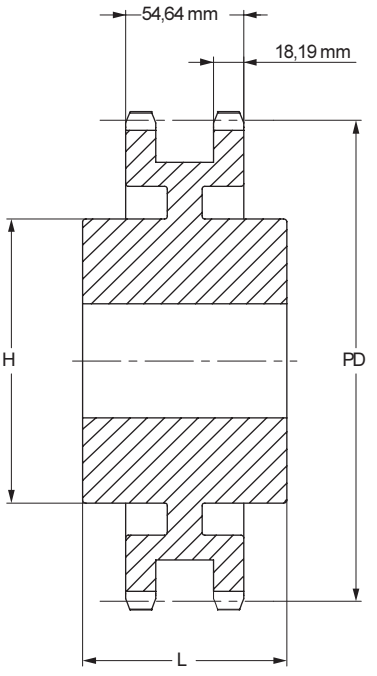



Metrikus lánckerekek

Duplex

Standard kivitelben

ISO 24B-2 Fogosztás: 38,10 mm


Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	135,23	B	25	60	90	100	6,50	**PHS 24B-2B11**
12	147,21	B	25	67	102	100	8,13	**PHS 24B-2B12**
13	159,20	B	25	76	114	100	9,92	**PHS 24B-2B13**
14	171,22	B	25	84	128	100	11,98	**PHS 24B-2B14**
15	183,25	B	25	93	132	100	14,13	**PHS 24B-2B15**
16	195,29	B	25	100	136	100	16,35	**PHS 24B-2B16**
17	207,35	B	25	100	136	100	17,85	**PHS 24B-2B17**
18	219,41	B	25	108	150	100	20,35	**PHS 24B-2B18**
19	231,48	B	25	108	160	100	22,56	**PHS 24B-2B19**
20	243,55	B	25	108	160	100	24,78	**PHS 24B-2B20**
21	255,63	B	25	108	160	100	26,99	**PHS 24B-2B21**
22	267,72	B	25	108	160	100	29,74	**PHS 24B-2B22**
23	279,80	B	25	108	160	100	32,87	**PHS 24B-2B23**
24	291,90	B	25	108	160	100	36,00	**PHS 24B-2B24**
25	303,99	B	25	108	160	100	39,13	**PHS 24B-2B25**
26	316,09	B	30	108	160	100	42,26	**PHS 24B-2B26**
27	328,19	B	30	108	160	100	45,40	**PHS 24B-2B27**
28	340,29	B	30	108	160	100	48,53	**PHS 24B-2B28**
29	352,39	B	30	108	160	100	51,66	**PHS 24B-2B29**
30	364,49	B	30	108	160	100	54,79	**PHS 24B-2B30**
32	388,71	B	30	108	160	100	61,05	**PHS 24B-2B32**
38	461,37	B	30	137	160	100	72,01	**PHS 24B-2B38**
40	485,60	C	30	137	160	100	75,80	**PHS 24B-2C40**
42	509,83	C	30	137	180	100	79,59	**PHS 24B-2C42**
45	546,19	C	30	137	180	100	85,28	**PHS 24B-2C45**
48	582,54	C	30	137	180	100	90,97	**PHS 24B-2C48**
50	606,78	C	30	137	180	100	94,76	**PHS 24B-2C50**
54	655,26	C	30	161	180	110	127,46	**PHS 24B-2C54**
57	691,62	C	30	161	180	110	140,74	**PHS 24B-2C57**
60	727,99	C	30	161	180	120	154,02	**PHS 24B-2C60**
68	824,97	C	30	161	200	120	189,45	**PHS 24B-2C68**
72	873,46	C	30	161	200	120	207,16	**PHS 24B-2C72**
76	921,96	C	30	161	200	120	224,87	**PHS 24B-2C76**
95	1152,33	C	30	161	200	120	309,00	**PHS 24B-2C95**
96	1164,46	C	30	161	200	120	313,43	**PHS 24B-2C96**
114	1382,72	C	30	161	200	120	393,13	**PHS 24B-2C114**


A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

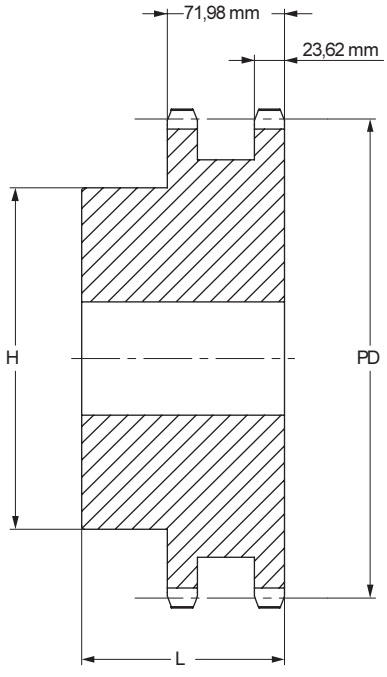

C-típus

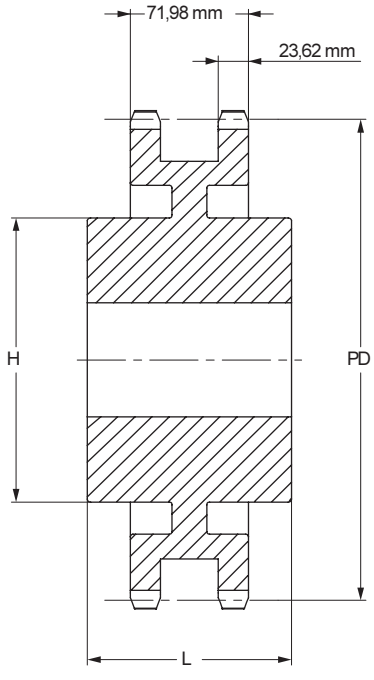



Metrikus lánckerekek



Duplex

Standard kivitelben

ISO 28B-2 Fogosztás: 44,45 mm


Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	157,77	B	25	73	112	120	10,21	**PHS 28B-2B11**
12	171,74	B	25	84	125	120	13,02	**PHS 28B-2B12**
13	185,75	B	25	84	125	120	16,00	**PHS 28B-2B13**
14	199,76	B	25	87	125	120	19,28	**PHS 28B-2B14**
15	213,79	B	25	96	145	120	22,91	**PHS 28B-2B15**
16	227,84	B	30	108	160	120	26,92	**PHS 28B-2B16**
17	241,91	B	30	114	160	120	30,83	**PHS 28B-2B17**
18	255,98	B	30	114	160	120	34,74	**PHS 28B-2B18**
19	270,06	B	30	133	180	120	38,93	**PHS 28B-2B19**
20	284,15	B	30	133	180	120	44,27	**PHS 28B-2B20**
21	298,24	B	30	133	180	120	45,08	**PHS 28B-2B21**
22	312,34	B	30	133	180	120	48,15	**PHS 28B-2B22**
23	326,44	B	30	133	180	120	51,59	**PHS 28B-2B23**
24	340,55	B	30	133	180	120	55,03	**PHS 28B-2B24**
25	354,66	B	30	133	180	120	58,47	**PHS 28B-2B25**
26	368,77	B	30	133	180	120	64,06	**PHS 28B-2B26**
28	397,00	B	30	133	180	120	76,05	**PHS 28B-2B28**
30	425,24	B	30	133	180	120	89,16	**PHS 28B-2B30**
32	453,49	B	30	133	180	120	103,38	**PHS 28B-2B32**
38	538,27	B	30	133	200	120	97,53	**PHS 28B-2B38**
40	566,54	C	30	137	200	120	109,47	**PHS 28B-2C40**
45	637,22	C	30	137	200	120	137,32	**PHS 28B-2C45**
48	679,63	C	30	137	200	120	153,61	**PHS 28B-2C48**
54	764,46	C	30	162	200	120	204,44	**PHS 28B-2C54**
57	806,90	C	30	162	200	120	210,02	**PHS 28B-2C57**
60	849,32	C	30	162	200	130	230,82	**PHS 28B-2C60**
68	962,46	C	30	162	200	130	273,98	**PHS 28B-2C68**
72	1019,05	C	30	162	200	130	305,70	**PHS 28B-2C72**
76	1075,62	C	30	162	200	130	323,56	**PHS 28B-2C76**


A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

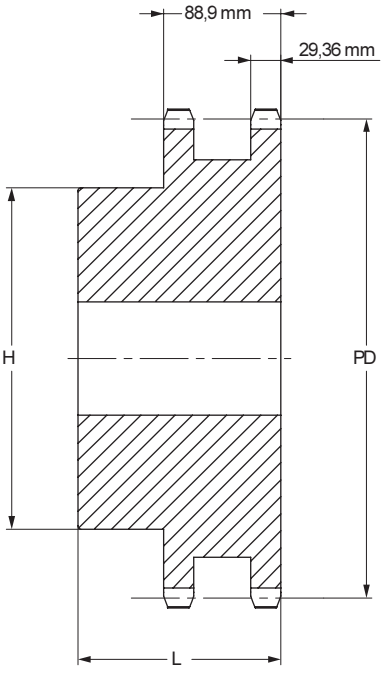

C-típus

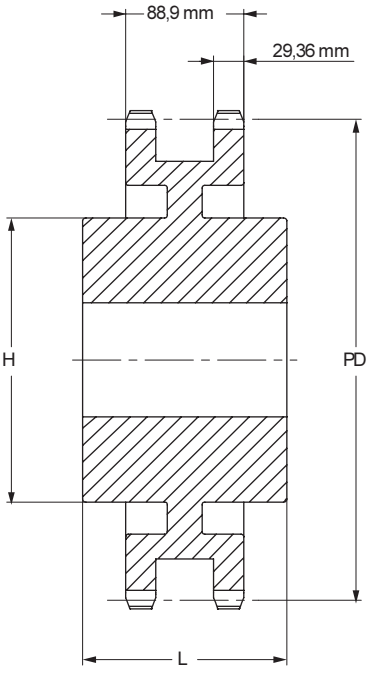



Metrikus lánckerekek

Duplex

Standard kivitelben

ISO 32B-2 Fogosztás: 50,80 mm


Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
11	180,34	B	30	80	120	120	10,42	**PHS 32B-2B11**
12	196,29	B	30	89	133	120	16,32	**PHS 32B-2B12**
13	212,29	B	30	96	145	120	21,77	**PHS 32B-2B13**
14	228,29	B	30	103	145	120	26,31	**PHS 32B-2B14**
15	244,30	B	30	106	160	120	30,84	**PHS 32B-2B15**
16	260,40	B	30	120	160	120	34,02	**PHS 32B-2B16**
17	276,40	B	30	120	180	120	41,28	**PHS 32B-2B17**
18	292,55	B	30	120	180	120	43,55	**PHS 32B-2B18**
19	308,66	B	30	120	200	120	48,53	**PHS 32B-2B19**
20	324,71	B	30	130	200	120	53,98	**PHS 32B-2B20**
21	340,82	B	30	130	200	120	58,97	**PHS 32B-2B21**
22	356,98	B	30	130	200	120	63,96	**PHS 32B-2B22**
23	373,08	B	30	130	200	120	71,21	**PHS 32B-2B23**
24	389,18	B	30	130	200	120	77,57	**PHS 32B-2B24**
25	405,33	B	30	130	200	120	84,82	**PHS 32B-2B25**
26	421,44	B	30	130	200	120	91,17	**PHS 32B-2B26**
28	453,69	B	30	130	200	120	101,13	**PHS 32B-2B28**
30	486,00	B	30	130	200	120	116,57	**PHS 32B-2B30**
38	615,14	B	30	178	200	120	170,25	**PHS 32B-2B38**
40	647,49	C	30	178	200	120	177,46	**PHS 32B-2C40**
45	728,26	C	30	178	200	120	195,50	**PHS 32B-2C45**
48	776,72	C	30	178	200	120	204,51	**PHS 32B-2C48**
54	873,68	C	30	178	220	120	222,53	**PHS 32B-2C54**
57	922,16	C	30	178	220	120	231,54	**PHS 32B-2C57**
68	1099,96	C	30	178	220	130	255,83	**PHS 32B-2C68**
76	1229,28	C	30	178	220	130	292,83	**PHS 32B-2C76**


A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

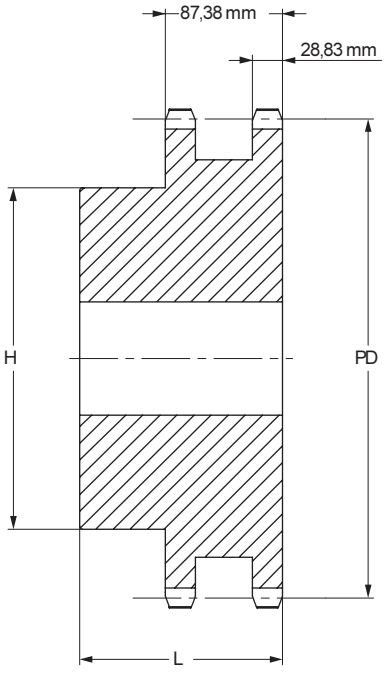

C-típus

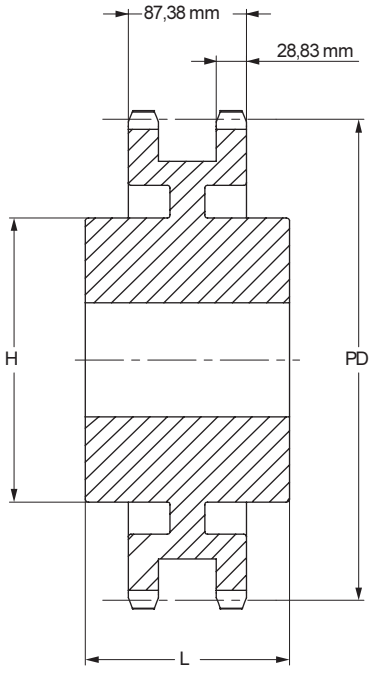




Metrikus lánckerekek



Duplex

Kúpos persellyel

ISO 06B-2 Fogosztás: 9,525 mm

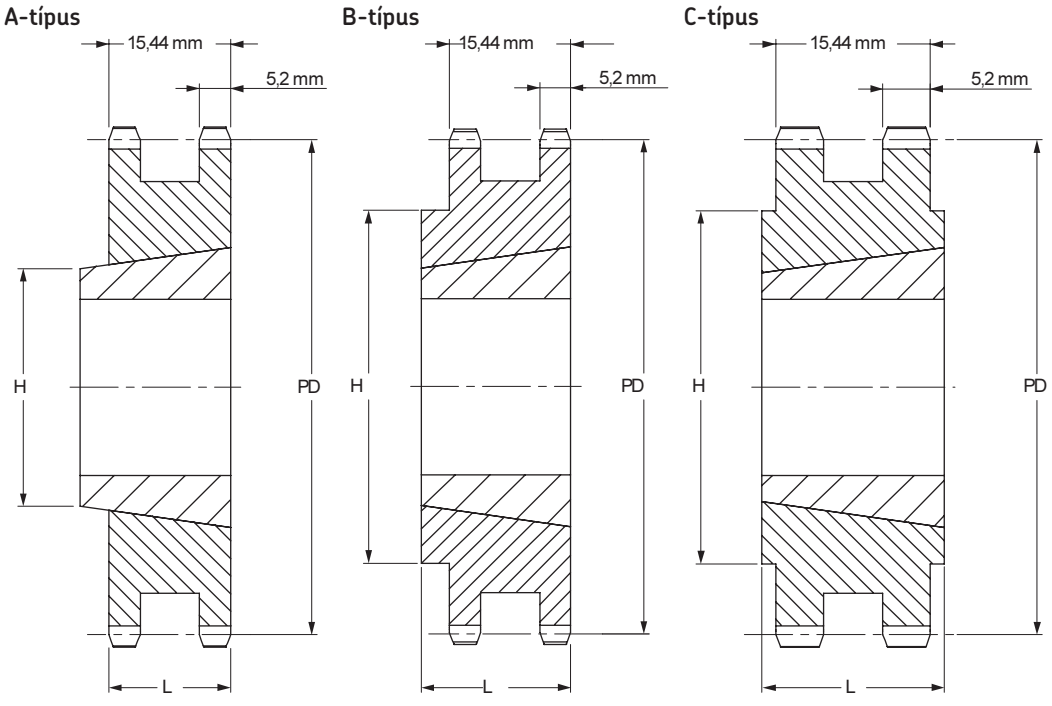

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
16	48,82	B	1108	9	25,4	22,0	41	0,06	0,12	**PHS 06B-2TB16**
17	51,83	B	1008	9	25,4	22,0	41	0,12	0,09	**PHS 06B-2TB17**
18	54,85	B	1008	9	25,4	22,0	45	0,18	0,09	**PHS 06B-2TB18**
19	57,87	B	1008	9	25,4	22,0	46	0,20	0,09	**PHS 06B-2TB19**
20	60,89	B	1008	9	25,4	22,0	48	0,24	0,09	**PHS 06B-2TB20**
21	63,91	B	1008	9	25,4	22,0	49	0,29	0,09	**PHS 06B-2TB21**
22	66,93	B	1108	9	25,4	22,0	52	0,30	0,12	**PHS 06B-2TB22**
23	69,95	B	1210	11	31,8	25,0	59	0,26	0,21	**PHS 06B-2TB23**
24	72,97	B	1210	11	31,8	25,0	63	0,34	0,21	**PHS 06B-2TB24**
25	76,00	B	1210	11	31,8	25,0	64	0,41	0,21	**PHS 06B-2TB25**
26	79,02	B	1210	11	31,8	25,0	65	0,45	0,21	**PHS 06B-2TB26**
27	82,05	B	1210	11	31,8	25,0	70	0,50	0,21	**PHS 06B-2TB27**
28	85,07	B	1210	11	31,8	25,0	70	0,54	0,21	**PHS 06B-2TB28**
29	88,09	B	1210	11	31,8	25,0	70	0,51	0,21	**PHS 06B-2TB29**
30	91,12	B	1210	11	31,8	25,0	75	0,61	0,21	**PHS 06B-2TB30**
32	97,17	B	1610	14	41,3	25,0	80	0,75	0,31	**PHS 06B-2TB32**
35	106,26	B	1610	14	41,3	25,0	80	0,95	0,31	**PHS 06B-2TB35**
38	115,35	B	1610	14	41,3	25,0	80	1,16	0,31	**PHS 06B-2TB38**
40	121,40	B	1610	14	41,3	25,0	80	1,30	0,31	**PHS 06B-2TB40**
45	136,55	B	1610	14	41,3	25,0	80	1,64	0,31	**PHS 06B-2TB45**
48	145,64	B	1610	14	41,3	25,0	80	1,85	0,31	**PHS 06B-2TB48**
54	163,82	B	1610	14	41,3	25,0	80	2,26	0,31	**PHS 06B-2TB54**
57	172,91	B	1610	14	41,3	25,0	80	1,75	0,31	**PHS 06B-2TB57**
60	182,00	B	1610	14	41,3	25,0	80	2,67	0,31	**PHS 06B-2TB60**
70	212,30	B	1610	14	41,3	25,0	80	3,36	0,31	**PHS 06B-2TB70**
76	230,49	B	1610	14	41,3	25,0	80	3,19	0,31	**PHS 06B-2TB76**
95	288,08	B	1610	14	41,3	25,0	90	5,08	0,31	**PHS 06B-2TB95**
114	345,68	B	1615	14	50,8	38,0	95	6,39	0,59	**PHS 06B-2TB114**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




Metrikus lánckerekek

Duplex


Kúpos persellyel

ISO 08B-2 Fogosztás: 12,70 mm


A-típus

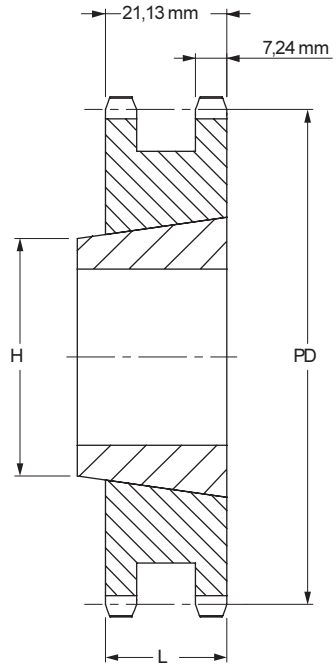

B-típus

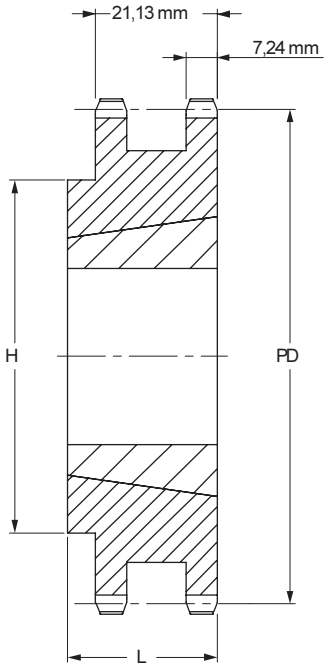

C-típus

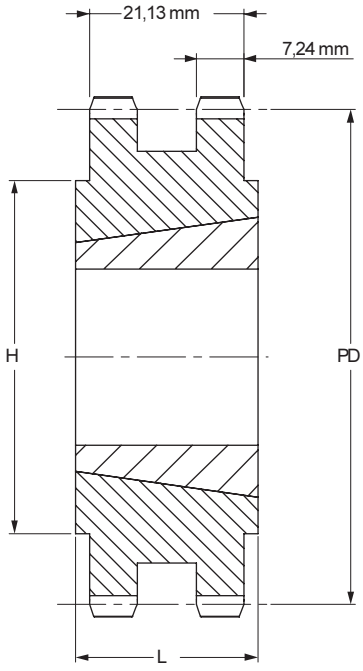

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
15	61,09	A	1008	9	25,4	22,0	46	0,23	0,09	**PHS 08B-2TB15**
16	65,10	A	1108	9	28,0	22,0	50	0,25	0,12	**PHS 08B-2TB16**
17	69,11	A	1210	11	31,8	25,0	56	0,26	0,21	**PHS 08B-2TB17**
18	73,14	B	1210	11	31,8	25,0	60	0,31	0,21	**PHS 08B-2TB18**
19	77,16	B	1210	11	31,8	25,0	62	0,43	0,21	**PHS 08B-2TB19**
20	81,19	B	1610	14	41,3	25,0	68	0,45	0,31	**PHS 08B-2TB20**
21	85,22	B	1610	14	41,3	25,0	70	0,48	0,31	**PHS 08B-2TB21**
22	89,24	B	1610	14	41,3	25,0	76	0,54	0,31	**PHS 08B-2TB22**
23	93,27	B	1610	14	41,3	25,0	79	0,66	0,31	**PHS 08B-2TB23**
24	97,29	B	1610	14	50,8	32,0	84	0,60	0,59	**PHS 08B-2TB24**
25	101,33	B	2012	14	50,8	32,0	87	0,74	0,59	**PHS 08B-2TB25**
26	105,36	B	2012	14	50,8	32,0	87	0,81	0,59	**PHS 08B-2TB26**
27	109,40	B	2012	14	50,8	32,0	87	0,92	0,59	**PHS 08B-2TB27**
28	113,42	B	2012	14	50,8	32,0	87	1,03	0,59	**PHS 08B-2TB28**
29	117,46	B	2012	14	50,8	32,0	87	1,16	0,59	**PHS 08B-2TB29**
30	121,50	B	2012	14	50,8	32,0	87	1,25	0,59	**PHS 08B-2TB30**
35	141,68	B	2012	14	50,8	32,0	100	1,65	0,59	**PHS 08B-2TB35**
36	145,72	B	2012	14	50,8	32,0	100	2,05	0,59	**PHS 08B-2TB36**
38	153,80	B	2012	14	50,8	32,0	100	2,53	0,59	**PHS 08B-2TB38**
42	169,94	C	2517	16	63,5	32,0	100	3,13	1,30	**PHS 08B-2TB42**
45	182,07	C	2012	14	50,8	32,0	100	3,73	0,59	**PHS 08B-2TB45**
48	194,18	C	2517	16	63,5	32,0	100	3,84	1,30	**PHS 08B-2TB48**
54	218,42	C	2517	16	63,5	32,0	100	3,95	1,30	**PHS 08B-2TB54**
57	230,53	C	2012	14	50,8	32,0	100	4,07	0,59	**PHS 08B-2TB57**
60	242,66	C	2517	16	63,5	32,0	100	4,20	1,30	**PHS 08B-2TB60**
68	274,99	C	2517	16	63,5	32,0	100	4,33	1,30	**PHS 08B-2TB68**
70	283,07	C	2517	16	63,5	32,0	100	4,46	1,30	**PHS 08B-2TB70**
72	291,15	C	2517	16	63,5	32,0	100	4,59	1,30	**PHS 08B-2TB72**
76	307,31	C	2012	14	50,8	32,0	100	4,72	0,59	**PHS 08B-2TB76**
84	339,65	C	2517	16	63,5	32,0	100	6,45	1,30	**PHS 08B-2TB84**
95	384,10	C	2012	14	50,8	32,0	100	8,18	0,59	**PHS 08B-2TB95**
96	388,15	C	2517	16	63,5	32,0	110	9,00	1,30	**PHS 08B-2TB96**
114	460,90	C	2517	16	63,5	45,0	110	10,50	1,30	**PHS 08B-2TB114**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




Metrikus lánckerekek



Duplex

Kúpos persellyel

ISO 10B-2 Fogosztás: 15,88 mm

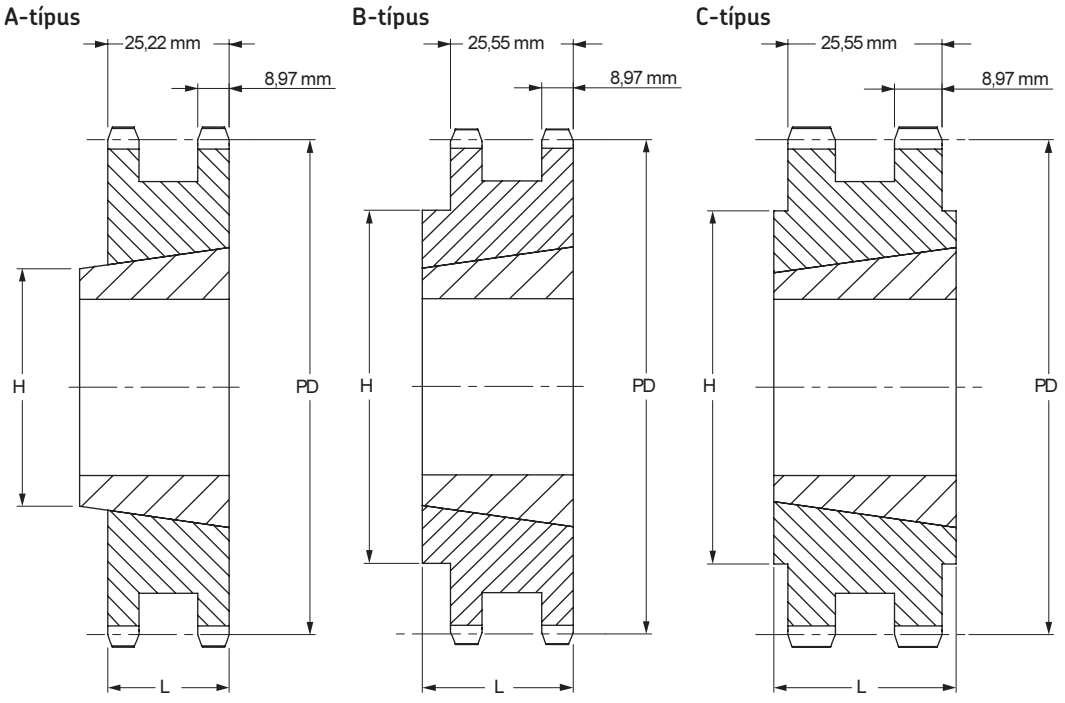

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
14	71,34	A	1008	9	25,4	25,5	–	0,43	0,09	**PHS 10B-2TB14**
15	76,36	A	1210	11	31,8	25,5	–	0,39	0,21	**PHS 10B-2TB15**
16	81,37	A	1610	14	41,3	25,5	–	0,35	0,31	**PHS 10B-2TB16**
17	86,39	A	1610	14	41,3	25,5	–	0,46	0,31	**PHS 10B-2TB17**
18	91,42	A	1610	14	41,3	25,5	–	0,62	0,31	**PHS 10B-2TB18**
19	96,45	A	1610	14	41,3	25,5	–	0,75	0,31	**PHS 10B-2TB19**
20	101,49	B	1610	14	41,3	25,5	–	0,87	0,31	**PHS 10B-2TB20**
21	106,52	B	1610	14	41,3	25,5	–	1,05	0,31	**PHS 10B-2TB21**
22	111,55	B	1610	14	41,3	25,5	–	1,20	0,31	**PHS 10B-2TB22**
23	116,58	B	1610	14	41,3	25,5	–	1,38	0,31	**PHS 10B-2TB23**
24	121,62	B	2012	14	50,8	32,0	90	1,43	0,59	**PHS 10B-2TB24**
25	126,66	B	2012	14	50,8	32,0	90	1,62	0,59	**PHS 10B-2TB25**
26	131,70	B	2012	14	50,8	32,0	90	1,79	0,59	**PHS 10B-2TB26**
27	136,75	B	2012	14	50,8	32,0	90	2,00	0,59	**PHS 10B-2TB27**
28	141,78	B	2012	14	50,8	32,0	90	2,20	0,59	**PHS 10B-2TB28**
29	146,83	B	2012	14	50,8	32,0	90	2,43	0,59	**PHS 10B-2TB29**
30	151,87	B	2012	14	50,8	32,0	90	2,66	0,59	**PHS 10B-2TB30**
36	182,15	C	2517	16	63,5	45,0	110	4,33	1,30	**PHS 10B-2TB36**
38	192,24	C	2517	14	50,8	45,0	110	4,88	0,59	**PHS 10B-2TB38**
42	212,44	C	2517	16	63,5	45,0	110	5,99	1,30	**PHS 10B-2TB42**
45	227,58	C	2517	16	63,5	45,0	110	6,83	1,30	**PHS 10B-2TB45**
48	242,73	C	2517	16	63,5	45,0	110	7,66	1,30	**PHS 10B-2TB48**
57	288,18	C	2517	16	63,5	45,0	110	10,15	1,30	**PHS 10B-2TB57**
60	303,32	C	2517	16	63,5	45,0	110	10,99	1,30	**PHS 10B-2TB60**
68	343,74	C	2517	16	63,5	45,0	110	13,21	1,30	**PHS 10B-2TB68**
76	384,16	C	2517	16	63,5	45,0	110	15,43	1,30	**PHS 10B-2TB76**
84	424,57	C	2517	16	63,5	45,0	110	17,65	1,30	**PHS 10B-2TB84**
95	480,14	C	2517	16	63,5	45,0	110	20,70	1,30	**PHS 10B-2TB95**
114	576,13	C	2517	16	63,5	45,0	110	25,97	1,30	**PHS 10B-2TB114**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




Metrikus lánckerekek

Duplex

Kúpos persellyel

ISO 12B-2 Fogosztás: 19,05 mm

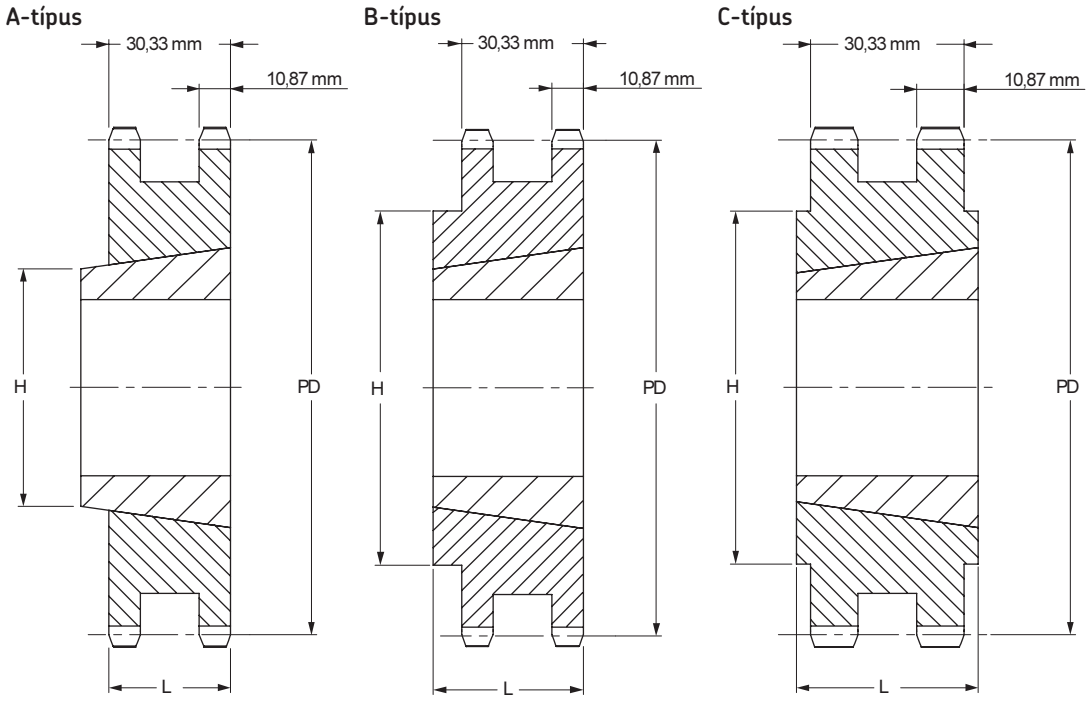

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
12	73,61	A	1215	11	31,8	30,3	–	0,19	0,30	**PHS 12B-2TB12**
13	79,59	A	1610	14	41,3	30,3	–	0,36	0,30	**PHS 12B-2TB13**
14	85,61	A	1610	14	41,3	30,3	–	0,53	0,30	**PHS 12B-2TB14**
15	91,63	A	1610	14	41,3	30,3	–	0,70	0,31	**PHS 12B-2TB15**
16	97,65	A	1610	14	41,3	30,3	–	0,87	0,31	**PHS 12B-2TB16**
17	103,67	A	1610	14	41,3	30,3	–	1,10	0,31	**PHS 12B-2TB17**
18	109,71	B	2012	14	50,8	31,8	90	1,05	0,59	**PHS 12B-2TB18**
19	115,75	B	2012	14	50,8	32,0	90	1,29	0,59	**PHS 12B-2TB19**
20	121,78	B	2517	16	63,5	45,0	102	1,34	1,30	**PHS 12B-2TB20**
21	127,82	B	2517	16	63,5	45,0	108	1,71	1,30	**PHS 12B-2TB21**
22	133,86	B	2517	16	63,5	45,0	108	2,03	1,30	**PHS 12B-2TB22**
23	139,90	B	2517	16	63,5	45,0	108	2,51	1,30	**PHS 12B-2TB23**
24	145,94	B	2517	16	63,5	45,0	108	2,58	1,30	**PHS 12B-2TB24**
25	152,00	B	2517	16	63,5	45,0	108	3,38	1,30	**PHS 12B-2TB25**
26	158,04	B	2517	16	63,5	45,0	108	3,24	1,30	**PHS 12B-2TB26**
27	164,09	B	2517	16	63,5	45,0	108	4,00	1,30	**PHS 12B-2TB27**
28	170,13	B	2517	16	63,5	45,0	108	3,92	1,30	**PHS 12B-2TB28**
30	182,25	B	2517	16	63,5	45,0	108	5,14	1,30	**PHS 12B-2TB30**
32	194,36	B	2517	16	63,5	44,5	130	5,92	1,30	**PHS 12B-2TB32**
35	212,52	B	2517	16	63,5	44,5	130	7,08	1,30	**PHS 12B-2TB35**
38	230,69	B	3020	25	76,2	51,0	140	6,95	2,24	**PHS 12B-2TB38**
40	242,81	C	3020	25	76,2	51,0	140	9,03	2,24	**PHS 12B-2TB40**
42	254,93	C	3020	25	76,2	51,0	140	9,81	2,24	**PHS 12B-2TB42**
45	273,10	C	3020	25	76,2	51,0	140	9,33	2,24	**PHS 12B-2TB45**
54	327,64	C	3020	25	76,2	51,0	140	14,47	2,24	**PHS 12B-2TB54**
57	345,81	C	3020	25	76,2	51,0	140	10,50	2,24	**PHS 12B-2TB57**
60	363,99	C	3020	25	76,2	51,0	140	16,80	2,24	**PHS 12B-2TB60**
65	394,29	C	3020	25	76,2	51,0	140	18,75	2,24	**PHS 12B-2TB65**
70	424,60	C	3020	25	76,2	51,0	140	20,69	2,24	**PHS 12B-2TB70**
76	460,99	C	3020	25	76,2	51,0	140	17,06	2,24	**PHS 12B-2TB76**
84	509,48	C	3020	25	76,2	51,0	140	26,13	2,24	**PHS 12B-2TB84**
95	576,17	C	3020	25	76,2	51,0	140	28,50	2,24	**PHS 12B-2TB95**
114	691,36	C	3020	25	76,2	76,0	140	37,80	2,24	**PHS 12B-2TB114**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek




Duplex


Kúpos persellyel

ISO 16B-2 Fogosztás: 25,40 mm


A-típus

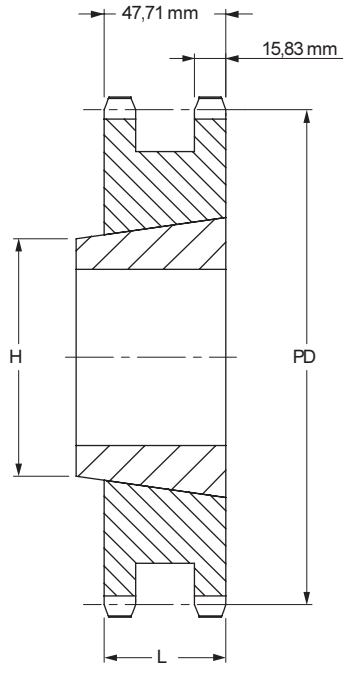

B-típus

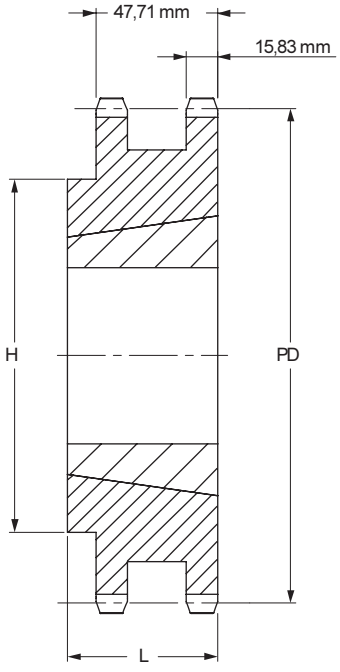

C-típus

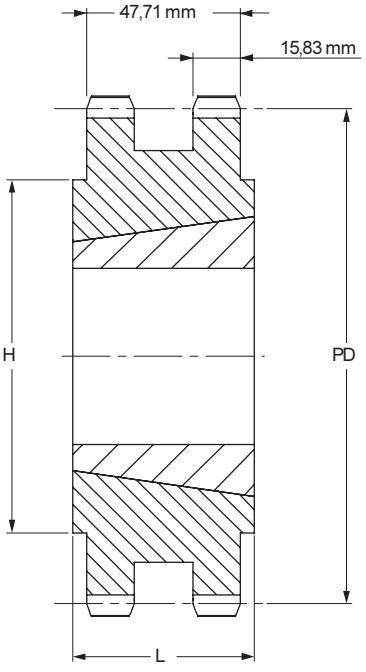

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
				Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	kg	
13	106,12	A	1615	14	42,0	47,7	–	0,51	0,59	**PHS 16B-2TB13**
14	114,15	A	2012	14	50,8	47,7	–	1,01	0,59	**PHS 16B-2TB14**
15	122,17	A	2012	14	50,8	47,7	–	2,12	0,59	**PHS 16B-2TB15**
16	130,20	A	2517	16	63,5	47,7	–	2,01	1,30	**PHS 16B-2TB16**
17	138,22	A	2517	16	63,5	47,7	–	2,51	1,30	**PHS 16B-2TB17**
18	146,28	A	2517	16	63,5	47,7	–	3,13	1,30	**PHS 16B-2TB18**
19	154,33	A	2517	16	63,5	47,7	–	3,76	1,30	**PHS 16B-2TB19**
20	162,38	B	2517	16	63,5	47,7	140	4,43	1,30	**PHS 16B-2TB20**
21	170,43	B	3020	25	76,2	51,0	140	4,13	2,24	**PHS 16B-2TB21**
22	178,48	B	3020	25	76,2	51,0	140	4,95	2,24	**PHS 16B-2TB22**
23	186,53	B	3020	25	76,2	51,0	140	5,80	2,24	**PHS 16B-2TB23**
24	194,59	B	3020	25	76,2	51,0	140	6,68	2,24	**PHS 16B-2TB24**
25	202,66	B	3020	25	76,2	51,0	140	7,65	2,24	**PHS 16B-2TB25**
26	210,72	B	3020	25	76,2	51,0	140	8,50	2,24	**PHS 16B-2TB26**
27	218,79	B	3020	25	76,2	51,0	140	9,47	2,24	**PHS 16B-2TB27**
28	226,85	B	3020	25	76,2	51,0	140	10,46	2,24	**PHS 16B-2TB28**
29	234,92	B	3020	25	76,2	51,0	140	11,48	2,24	**PHS 16B-2TB29**
30	243,00	B	3020	25	76,2	51,0	140	12,50	3,04	**PHS 16B-2TB30**
35	283,36	C	3030	35	76,2	76,0	140	16,36	3,04	**PHS 16B-2TB35**
38	307,59	C	3020	25	63,5	51,0	140	13,48	3,04	**PHS 16B-2TB38**
42	339,90	C	3030	35	76,2	76,0	140	22,52	2,24	**PHS 16B-2TB42**
45	364,13	C	3030	35	76,2	76,0	140	18,30	3,04	**PHS 16B-2TB45**
57	461,07	C	3525	35	100,0	63,5	175	27,00	3,56	**PHS 16B-2TB57**
76	614,65	C	3525	35	100,0	63,5	175	43,50	3,56	**PHS 16B-2TB76**
95	768,22	C	3525	40	101,6	102,0	215	67,00	5,54	**PHS 16B-2TB95**
114	921,81	C	4040	40	101,6	102,0	215	85,88	5,54	**PHS 16B-2TB114**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




Metrikus lánckerekek

Triplex

Standard kivitelben

ISO 06B-3 Fogosztás: 9,525 mm

B-típus

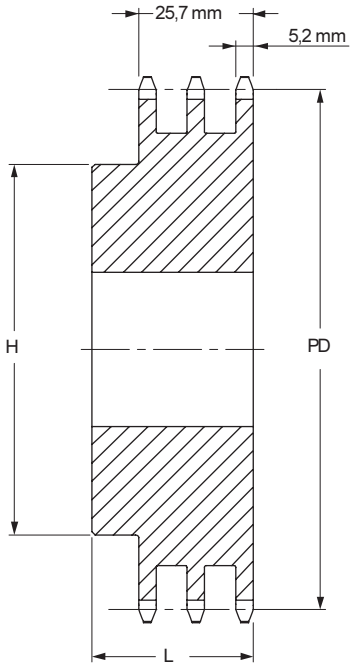

Vezetőfuratos B-típus


Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
12	36,80	B	10	16	25	35	0,23	**PHS 06B-3B12**
13	39,79	B	10	18	28	35	0,27	**PHS 06B-3B13**
14	42,80	B	12	18	31	35	0,32	**PHS 06B-3B14**
15	45,81	B	12	20	34	35	0,36	**PHS 06B-3B15**
16	48,82	B	12	20	37	35	0,45	**PHS 06B-3B16**
17	51,83	B	12	24	40	35	0,54	**PHS 06B-3B17**
18	54,85	B	12	25	43	35	0,64	**PHS 06B-3B18**
19	57,87	B	12	28	46	35	0,72	**PHS 06B-3B19**
20	60,89	B	12	30	49	35	0,77	**PHS 06B-3B20**
21	63,91	B	14	30	52	40	0,86	**PHS 06B-3B21**
22	66,93	B	14	35	55	40	0,95	**PHS 06B-3B22**
23	69,95	B	14	38	58	40	1,04	**PHS 06B-3B23**
24	72,97	B	14	39	61	40	1,18	**PHS 06B-3B24**
25	76,02	B	14	40	64	40	1,27	**PHS 06B-3B25**
26	79,02	B	14	42	67	40	1,31	**PHS 06B-3B26**
27	82,02	B	14	45	70	40	1,36	**PHS 06B-3B27**
28	85,07	B	14	48	73	40	1,50	**PHS 06B-3B28**
29	88,09	B	14	50	76	40	1,68	**PHS 06B-3B29**
30	91,12	B	14	52	79	40	1,72	**PHS 06B-3B30**
32	97,17	B	16	52	80	40	2,00	**PHS 06B-3B32**
35	106,26	B	16	52	85	40	2,25	**PHS 06B-3B35**
36	109,29	B	16	60	90	40	2,33	**PHS 06B-3B36**
38	115,35	B	16	60	90	40	2,49	**PHS 06B-3B38**
40	121,40	B	16	60	90	40	2,65	**PHS 06B-3B40**
42	127,46	B	16	60	90	56	2,81	**PHS 06B-3B42**
45	136,55	B	16	60	90	56	3,00	**PHS 06B-3B45**
48	145,64	B	16	60	90	56	3,20	**PHS 06B-3B48**
52	157,75	B	16	60	90	56	3,46	**PHS 06B-3B52**
57	172,91	B	16	60	90	56	4,77	**PHS 06B-3B57**
60	181,99	B	16	60	90	56	5,02	**PHS 06B-3B60**
68	206,24	B	16	60	90	56	5,69	**PHS 06B-3B68**
70	212,30	B	16	60	90	56	5,86	**PHS 06B-3B70**
72	218,37	B	16	60	90	56	6,02	**PHS 06B-3B72**
76	230,49	B	16	64	90	56	8,48	**PHS 06B-3B76**
84	254,74	B	16	64	90	56	9,37	**PHS 06B-3B84**
95	288,08	B	16	64	90	56	13,61	**PHS 06B-3B95**
96	291,11	B	16	64	90	56	13,75	**PHS 06B-3B96**
114	345,69	B	16	64	90	56	17,48	**PHS 06B-3B114**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ISO 08B-3 Fogosztás: 12,70 mm

B-típus

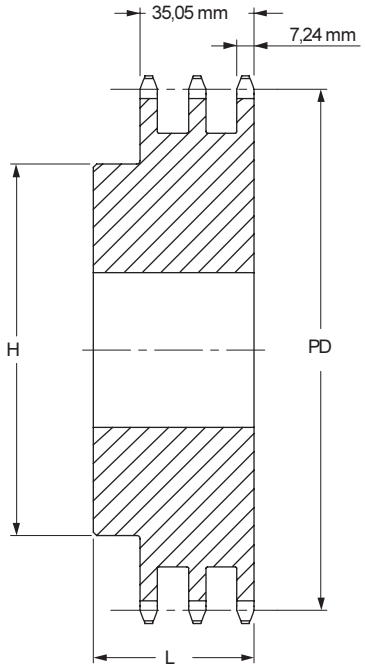

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	45,07	B	14	22	32	50	0,32	**PHS 08B-3B11**
12	49,07	B	14	24	35	50	0,45	**PHS 08B-3B12**
13	53,06	B	14	25	38	50	0,59	**PHS 08B-3B13**
14	57,07	B	14	28	42	50	0,72	**PHS 08B-3B14**
15	61,09	B	14	31	46	50	0,81	**PHS 08B-3B15**
16	65,10	B	16	35	50	50	0,90	**PHS 08B-3B16**
17	69,11	B	16	36	54	50	1,04	**PHS 08B-3B17**
18	73,14	B	16	38	58	50	1,22	**PHS 08B-3B18**
19	77,16	B	16	40	62	50	1,41	**PHS 08B-3B19**
20	81,19	B	16	40	66	50	1,58	**PHS 08B-3B20**
21	85,22	B	16	45	70	55	1,81	**PHS 08B-3B21**
22	89,24	B	16	45	70	55	2,03	**PHS 08B-3B22**
23	93,27	B	16	45	70	55	2,27	**PHS 08B-3B23**
24	97,29	B	16	50	75	55	2,44	**PHS 08B-3B24**
25	101,33	B	16	52	80	55	2,54	**PHS 08B-3B25**
26	105,36	B	20	56	85	55	2,85	**PHS 08B-3B26**
27	109,40	B	20	56	85	55	2,85	**PHS 08B-3B27**
28	113,42	B	20	60	90	55	3,16	**PHS 08B-3B28**
29	117,46	B	20	62	95	55	3,34	**PHS 08B-3B29**
30	121,50	B	20	64	100	55	3,48	**PHS 08B-3B30**
35	141,68	B	20	73	110	55	4,79	**PHS 08B-3B35**
36	145,72	B	25	80	120	55	5,43	**PHS 08B-3B36**
38	153,80	B	25	80	120	55	6,49	**PHS 08B-3B38**
42	169,95	B	25	80	120	60	7,17	**PHS 08B-3B42**
45	182,07	B	25	80	120	60	7,69	**PHS 08B-3B45**
48	194,18	B	25	80	120	60	8,20	**PHS 08B-3B48**
52	210,34	B	25	80	120	60	8,88	**PHS 08B-3B52**
54	218,43	B	25	80	120	60	9,22	**PHS 08B-3B54**
57	230,54	B	25	80	120	60	12,62	**PHS 08B-3B57**
60	242,66	B	25	85	120	60	13,84	**PHS 08B-3B60**
68	274,99	B	25	85	120	60	15,69	**PHS 08B-3B68**
72	291,16	B	25	85	120	60	16,61	**PHS 08B-3B72**
76	307,33	B	25	85	120	60	22,23	**PHS 08B-3B76**
84	339,65	B	25	85	120	60	24,57	**PHS 08B-3B84**
95	384,11	B	25	85	120	60	33,11	**PHS 08B-3B95**
114	460,90	B	25	85	120	60	41,90	**PHS 08B-3B114**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek






Triplex


Standard kivitelben

ISO 10B-3 Fogosztás: 15,88 mm

B-típus

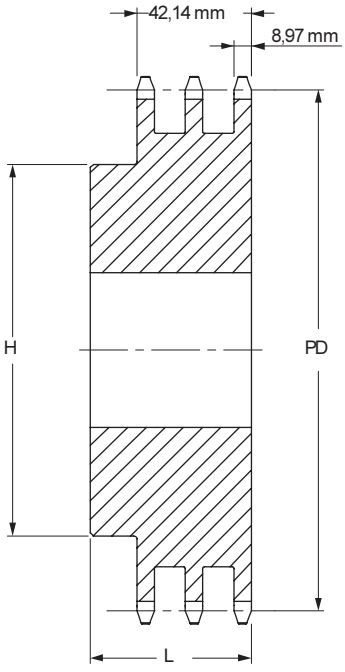


C-típus

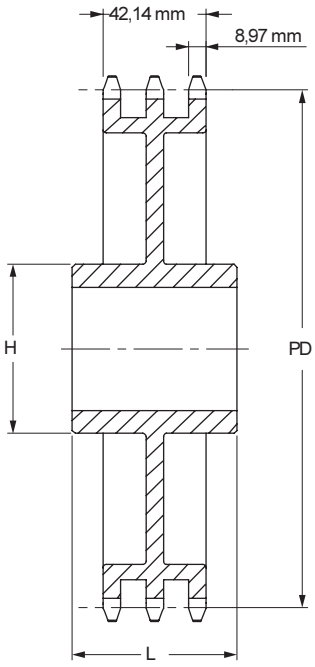


ISO 12B-3 Fogosztás: 19,05 mm

B-típus

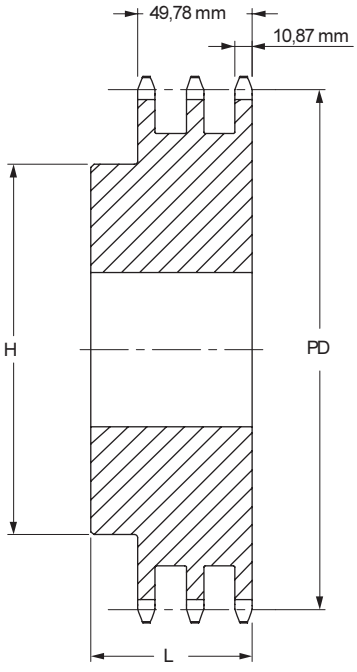

C-típus

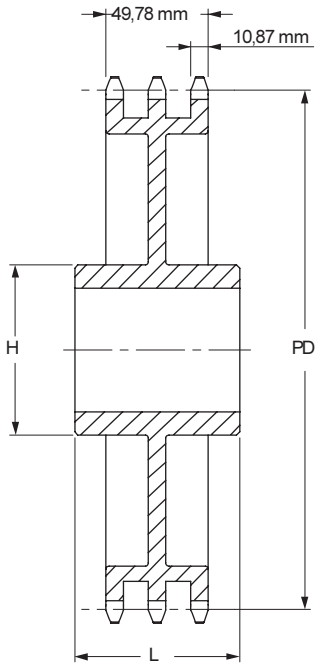

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	56,34	B	16	24	39	55	0,68	PHS 10B-3B11
12	61,34	B	16	29	44	55	0,82	PHS 10B-3B12
13	66,32	B	16	34	49	55	1,05	PHS 10B-3B13
14	71,34	B	16	35	54	55	1,23	PHS 10B-3B14
15	76,36	B	16	38	59	55	1,36	PHS 10B-3B15
16	81,37	B	16	42	64	60	1,55	PHS 10B-3B16
17	86,38	B	16	45	69	60	1,81	PHS 10B-3B17
18	91,42	B	16	48	74	60	2,09	PHS 10B-3B18
19	96,45	B	16	52	79	60	2,40	PHS 10B-3B19
20	101,49	B	16	56	84	60	2,72	PHS 10B-3B20
21	106,52	B	20	56	85	60	3,04	PHS 10B-3B21
22	111,55	B	20	60	90	60	3,36	PHS 10B-3B22
23	116,58	B	20	62	95	60	3,67	PHS 10B-3B23
24	121,62	B	20	64	100	60	4,00	PHS 10B-3B24
25	126,66	B	20	68	105	60	4,31	PHS 10B-3B25
26	131,70	B	20	73	110	60	5,18	PHS 10B-3B26
27	136,75	B	20	73	110	60	5,63	PHS 10B-3B27
28	141,78	B	20	76	115	60	6,04	PHS 10B-3B28
29	146,83	B	20	76	115	60	6,22	PHS 10B-3B29
30	151,87	B	20	80	120	60	6,36	PHS 10B-3B30
32	161,95	B	20	80	120	60	7,26	PHS 10B-3B32
35	177,10	B	20	80	120	60	8,60	PHS 10B-3B35
36	182,15	B	25	80	120	60	9,34	PHS 10B-3B36
38	192,24	B	25	80	120	60	11,03	PHS 10B-3B38
45	227,58	B	25	80	130	60	14,94	PHS 10B-3B45
48	242,73	B	25	80	130	60	16,62	PHS 10B-3B48
57	288,18	B	25	80	130	64	21,77	PHS 10B-3B57
60	303,32	B	25	80	130	67	22,22	PHS 10B-3B60
76	384,16	C	25	80	130	67	23,13	PHS 10B-3C76
80	404,35	C	25	80	130	67	25,14	PHS 10B-3C80
95	480,14	C	25	80	130	67	32,66	PHS 10B-3C95
114	576,13	C	25	80	130	67	44,76	PHS 10B-3C114

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
11	67,61	B	20	32	47	70	1,13	PHS 12B-3B11
12	73,61	B	20	36	53	70	1,50	PHS 12B-3B12
13	79,59	B	20	38	59	70	1,77	PHS 12B-3B13
14	85,61	B	20	42	65	70	2,04	PHS 12B-3B14
15	91,63	B	20	45	71	70	2,45	PHS 12B-3B15
16	97,65	B	20	51	77	70	2,95	PHS 12B-3B16
17	103,67	B	20	54	83	70	3,49	PHS 12B-3B17
18	109,71	B	20	60	89	70	3,86	PHS 12B-3B18
19	115,75	B	20	62	95	70	4,54	PHS 12B-3B19
20	121,78	B	20	64	100	70	5,08	PHS 12B-3B20
21	127,82	B	20	64	100	70	5,67	PHS 12B-3B21
22	133,86	B	20	64	100	70	5,99	PHS 12B-3B22
23	139,90	B	20	73	110	70	6,62	PHS 12B-3B23
24	145,94	B	20	73	110	70	7,17	PHS 12B-3B24
25	152,00	B	20	80	120	70	7,71	PHS 12B-3B25
26	158,04	B	20	80	120	70	8,44	PHS 12B-3B26
27	164,09	B	20	80	120	70	8,99	PHS 12B-3B27
28	170,13	B	20	80	120	70	9,49	PHS 12B-3B28
29	176,19	B	20	80	120	70	9,99	PHS 12B-3B29
30	182,25	B	20	80	120	70	10,53	PHS 12B-3B30
35	212,52	B	25	85	130	70	18,95	PHS 12B-3B35
36	218,58	B	25	85	130	70	19,49	PHS 12B-3B36
38	230,69	B	25	85	130	70	20,57	PHS 12B-3B38
45	273,10	B	25	85	140	70	24,36	PHS 12B-3B45
48	291,27	B	25	85	140	70	25,98	PHS 12B-3B48
57	345,81	B	25	82	140	70	33,73	PHS 12B-3B57
60	363,99	C	25	82	140	70	35,51	PHS 12B-3C60
68	412,49	C	25	82	140	70	40,24	PHS 12B-3C68
76	460,99	C	25	95	140	70	37,19	PHS 12B-3C76
80	485,22	C	25	95	140	70	39,15	PHS 12B-3C80
95	576,17	C	25	95	140	70	47,63	PHS 12B-3C95

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8






Metrikus lánckerekek

Triplex


Standard kivitelben

ISO 16B-3 Fogosztás: 25,40 mm

B-típus

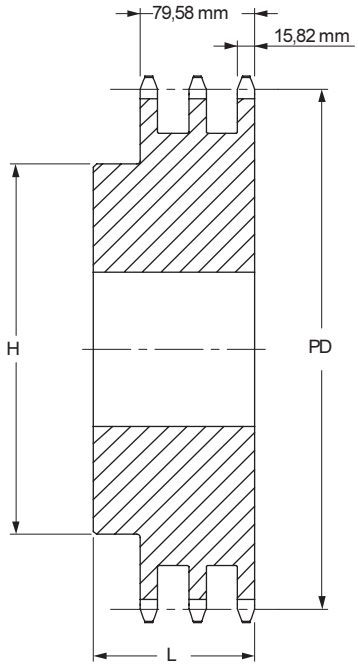


C-típus

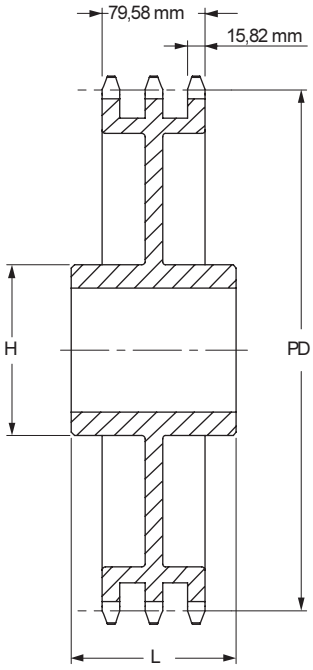


ISO 20B-3 Fogosztás: 31,75 mm

B-típus

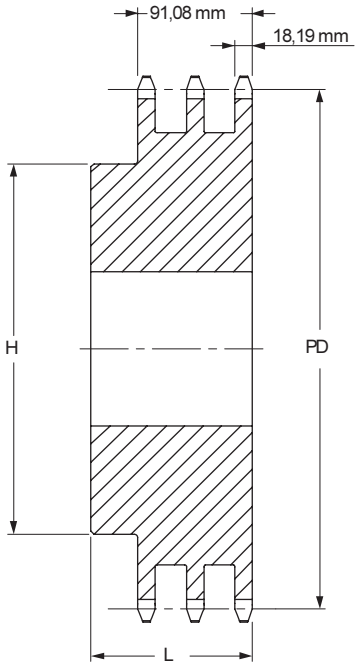

C-típus

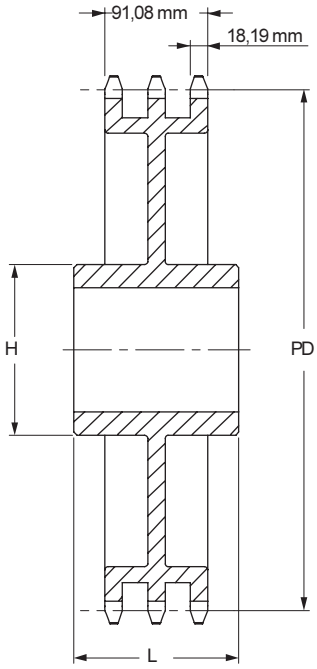

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	90,14	B	20	42	56	95	1,85	**PHS 16B-3B10**
11	90,14	B	25	42	64	100	3,59	**PHS 16B-3B11**
12	98,14	B	25	45	72	100	3,59	**PHS 16B-3B12**
13	106,12	B	25	52	80	100	4,13	**PHS 16B-3B13**
14	114,15	B	25	58	88	100	4,68	**PHS 16B-3B14**
15	122,17	B	25	62	96	100	5,54	**PHS 16B-3B15**
16	130,20	B	25	66	104	100	6,81	**PHS 16B-3B16**
17	138,22	B	25	74	112	100	8,07	**PHS 16B-3B17**
18	146,28	B	25	80	120	100	9,99	**PHS 16B-3B18**
19	154,33	B	25	84	128	100	10,89	**PHS 16B-3B19**
20	162,38	B	25	85	130	100	11,80	**PHS 16B-3B20**
21	170,43	B	25	85	130	100	13,61	**PHS 16B-3B21**
22	178,48	B	25	85	130	100	14,07	**PHS 16B-3B22**
23	186,53	B	25	85	130	100	14,97	**PHS 16B-3B23**
24	194,59	B	25	85	130	100	16,34	**PHS 16B-3B24**
25	202,66	B	25	85	130	100	17,70	**PHS 16B-3B25**
26	210,72	B	30	85	130	100	19,98	**PHS 16B-3B26**
27	218,79	B	30	85	130	100	21,57	**PHS 16B-3B27**
28	226,85	B	30	85	130	100	23,15	**PHS 16B-3B28**
29	234,92	B	30	85	130	100	24,74	**PHS 16B-3B29**
30	243,00	B	30	95	136	100	26,33	**PHS 16B-3B30**
35	283,36	B	30	95	140	100	36,06	**PHS 16B-3B35**
36	291,44	B	30	95	140	100	38,06	**PHS 16B-3B36**
38	307,59	C	30	97	140	100	38,22	**PHS 16B-3C38**
42	339,89	C	30	97	160	100	38,51	**PHS 16B-3C42**
45	364,13	C	30	97	160	100	41,77	**PHS 16B-3C45**
57	461,07	C	30	107	180	110	54,80	**PHS 16B-3C57**
60	485,32	C	30	107	180	110	58,06	**PHS 16B-3C60**
68	549,98	C	30	107	180	110	63,50	**PHS 16B-3C68**
76	614,65	C	30	107	180	110	74,52	**PHS 16B-3C76**
95	768,22	C	30	114	180	110	100,70	**PHS 16B-3C95**
114	921,81	C	30	114	180	110	120,84	**PHS 16B-3C114**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Osztókör átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	mm		mm	mm	mm	mm	kg	
10	102,75	B	20	47	70	110	3,95	**PHS 20B-3B10**
11	112,70	B	20	52	80	115	5,26	**PHS 20B-3B11**
12	122,67	B	20	60	90	115	6,21	**PHS 20B-3B12**
13	132,67	B	20	64	100	115	9,26	**PHS 20B-3B13**
14	142,68	B	20	73	110	115	9,76	**PHS 20B-3B14**
15	152,71	B	20	80	120	115	10,81	**PHS 20B-3B15**
16	162,75	B	25	80	120	115	12,76	**PHS 20B-3B16**
17	172,79	B	25	80	120	115	14,76	**PHS 20B-3B17**
18	182,84	B	25	80	120	115	16,71	**PHS 20B-3B18**
19	192,90	B	25	80	120	115	19,13	**PHS 20B-3B19**
20	202,96	B	25	80	120	115	21,57	**PHS 20B-3B20**
21	213,03	B	25	92	140	115	23,36	**PHS 20B-3B21**
22	223,10	B	25	92	140	115	25,65	**PHS 20B-3B22**
23	233,17	B	25	92	140	115	27,90	**PHS 20B-3B23**
24	243,25	B	25	95	140	115	27,19	**PHS 20B-3B24**
25	253,32	B	25	95	140	115	27,90	**PHS 20B-3B25**
26	263,41	B	25	95	150	115	31,90	**PHS 20B-3B26**
27	273,49	B	25	95	150	115	35,90	**PHS 20B-3B27**
28	283,57	B	25	95	150	115	39,90	**PHS 20B-3B28**
30	303,75	B	25	95	150	115	47,90	**PHS 20B-3B30**
32	323,92	B	30	95	150	115	51,57	**PHS 20B-3B32**
35	354,20	C	30	97	150	115	57,29	**PHS 20B-3C35**
36	364,29	C	30	97	150	115	59,35	**PHS 20B-3C36**
38	384,48	C	30	97	150	115	62,56	**PHS 20B-3C38**
42	424,86	C	30	97	160	110	70,12	**PHS 20B-3C42**
45	455,15	C	30	97	160	110	75,84	**PHS 20B-3C45**
57	576,35	C	30	102	180	123	100,11	**PHS 20B-3C57**
60	606,66	C	30	102	180	123	104,86	**PHS 20B-3C60**
68	687,48	C	30	102	200	123	117,54	**PHS 20B-3C68**
76	768,30	C	30	102	200	123	130,21	**PHS 20B-3C76**
80	808,71	C	30	102	200	123	136,55	**PHS 20B-3C80**
95	960,28	C	30	102	200	123	160,31	**PHS 20B-3C95**
114	1152,27	C	30	102	200	126	190,41	**PHS 20B-3C114**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



Metrikus lánckerekek




Triplex


Kúpos persellyel

ISO 12B-3 Fogosztás: 19,05 mm


A-típus

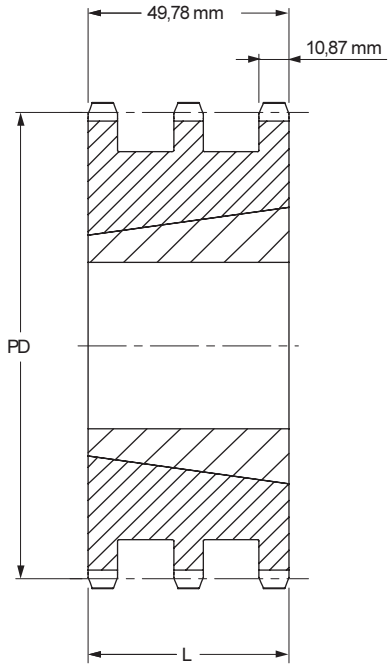

B-típus

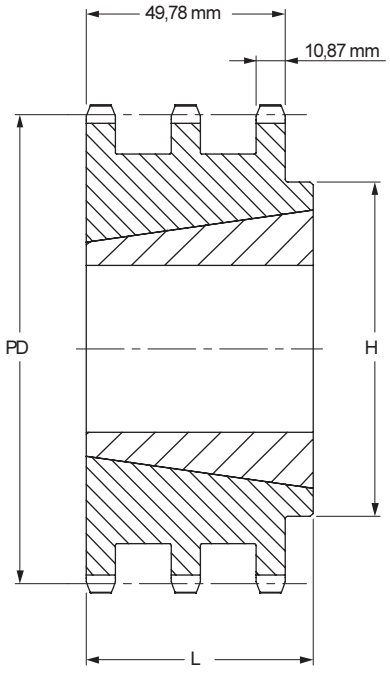

C-típus

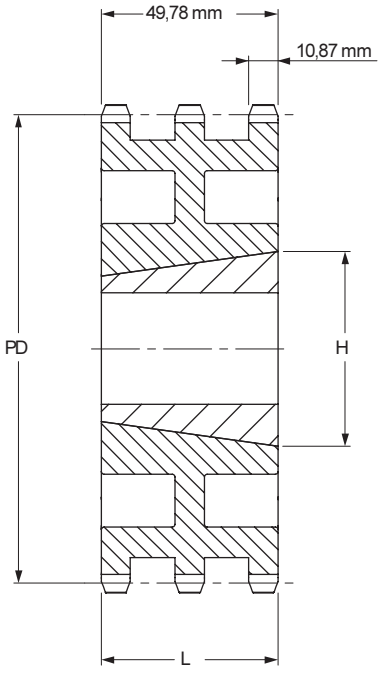

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
				Min	Max	L	H		
	mm			mm	mm	mm	mm	kg	
17	103,67	A	2012	14	50	–	–	1,28	**PHS 12B-3TB17**
19	115,75	A	2517	16	65	–	–	2,02	**PHS 12B-3TB19**
21	127,82	A	2517	16	65	–	–	2,09	**PHS 12B-3TB21**
23	139,90	A	2517	16	65	–	–	3,00	**PHS 12B-3TB23**
25	152,00	A	3020	25	75	–	–	3,97	**PHS 12B-3TB25**
27	164,09	B	3020	25	75	140	51	3,83	**PHS 12B-3TB27**
30	182,25	B	3020	25	75	140	51	5,72	**PHS 12B-3TB30**
38	230,69	B	3020	25	75	140	51	7,76	**PHS 12B-3TB38**
45	273,10	C	3020	25	75	140	51	10,04	**PHS 12B-3TB45**
57	345,81	C	3020	25	75	140	51	14,42	**PHS 12B-3TB57**
76	460,99	C	3020	25	75	140	51	25,50	**PHS 12B-3TB76**
95	576,17	C	3030	25	75	140	76	36,58	**PHS 12B-3TB95**
114	691,36	C	3030	25	75	140	76	47,66	**PHS 12B-3TB114**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




Metrikus lánckerekek

Triplex


Kúpos persellyel

ISO 16B-3 Fogosztás: 25,40 mm


A-típus

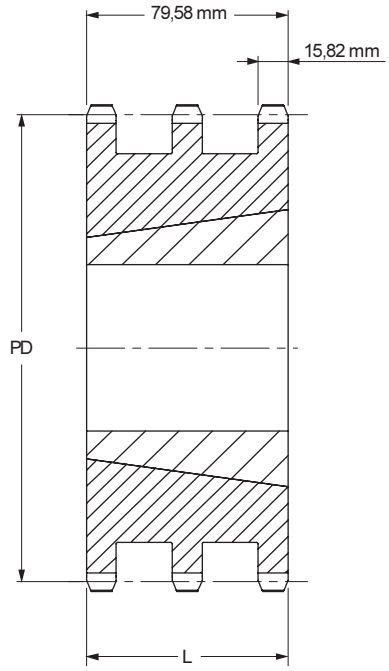

B-típus

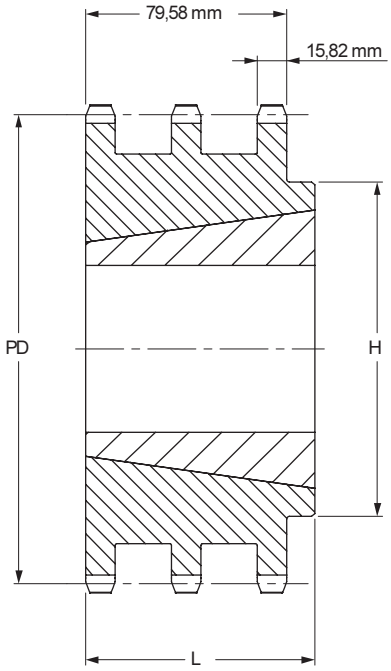

C-típus

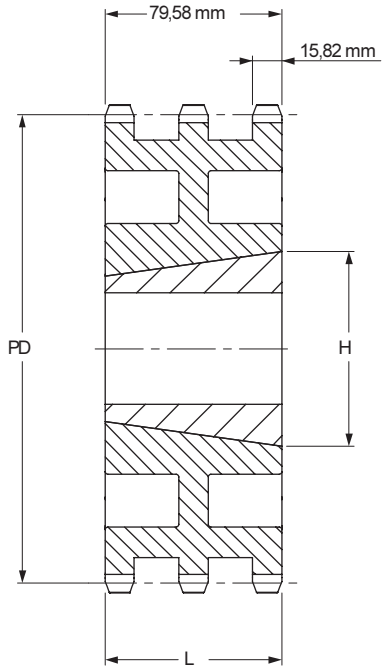

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Osztókör átmérő	Típus	Persely méret	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
				Min	Max	L	H		
	mm			mm	mm	mm	mm		
17	138,22	A	2517	16	65	–	–	4,20	**PHS 16B-3TB17**
19	154,33	B	3020	35	75	–	76,2	4,30	**PHS 16B-3TB19**
21	170,43	B	3020	35	75	–	76,2	6,60	**PHS 16B-3TB21**
23	186,53	B	3525	35	100	–	65,0	7,00	**PHS 16B-3TB23**
25	202,66	B	3525	35	100	–	65,0	9,80	**PHS 16B-3TB25**
27	218,79	B	3525	35	100	–	65,0	12,80	**PHS 16B-3TB27**
30	243,00	B	3525	35	100	–	65,0	18,00	**PHS 16B-3TB30**
38	307,59	B	3535	35	100	178	89,0	21,50	**PHS 16B-3TB38**
45	364,13	C	4040	40	115	216	102,0	33,50	**PHS 16B-3TB45**
57	461,07	C	4040	40	115	216	102,0	39,50	**PHS 16B-3TB57**
76	614,65	C	4040	40	115	216	102,0	59,50	**PHS 16B-3TB76**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H" jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 25-1 Fogosztás: 1/4”

A-típus

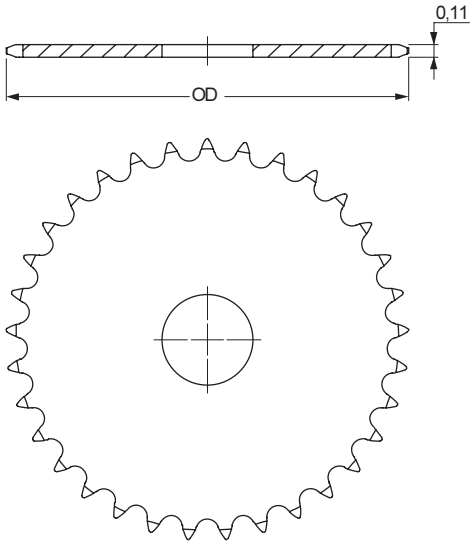

B-típus

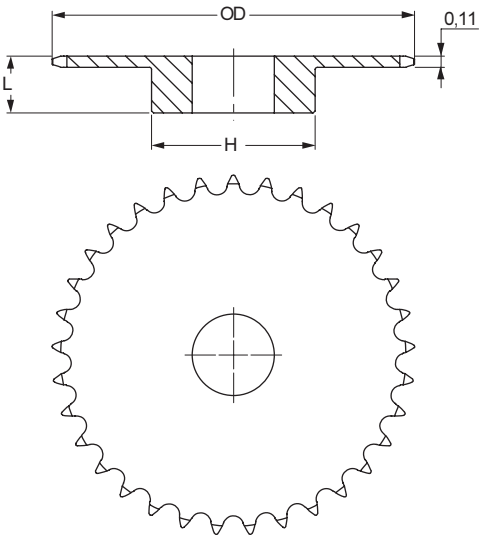

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
9	0,84	B	1/4	1/4	7/16	1/2	0,03	PHS 25-1B9
10	0,92	B	1/4	1/4	1/2	1/2	0,03	PHS 25-1B10
11	1,00	B	1/4	5/16	9/16	1/2	0,04	PHS 25-1B11
12	1,08	B	1/4	3/8	5/8	1/2	0,06	PHS 25-1B12
13	1,17	B	1/4	7/16	23/32	1/2	0,07	PHS 25-1B13
14	1,25	B	1/4	9/16	13/16	1/2	0,08	PHS 25-1B14
15	1,33	B	1/4	9/16	57/64	1/2	0,10	PHS 25-1B15
16	1,41	B	1/4	9/16	31/32	1/2	0,12	PHS 25-1B16
17	1,49	B	1/4	5/8	1 1/32	1/2	0,14	PHS 25-1B17
18	1,57	B	1/4	3/4	1 1/8	1/2	0,16	PHS 25-1B18
19	1,65	B	1/4	13/16	1 7/32	1/2	0,19	PHS 25-1B19
20	1,73	B	1/4	7/8	1 9/32	5/8	0,25	PHS 25-1B20
21	1,81	B	1/4	7/8	1 3/8	5/8	0,28	PHS 25-1B21
22	1,89	B	1/4	15/16	1 7/16	5/8	0,31	PHS 25-1B22
23	1,97	B	1/4	1	1 1/2	5/8	0,32	PHS 25-1B23
24	2,05	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,33	PHS 25-1B24
25	2,13	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,34	PHS 25-1B25
26	2,21	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,35	PHS 25-1B26
28	2,37	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,36	PHS 25-1B28
30	2,53	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,38	PHS 25-1B30
32	2,69	B	3/8	1	1 1/2	5/8	0,40	PHS 25-1B32
35	2,93	–	–	–	–	–	–	–
36	3,01	B	3/8	1	1 1/2	3/4	0,50	PHS 25-1B36
40	3,33	B	1/2	1 3/8	2	3/4	0,53	PHS 25-1B40
45	3,73	–	–	–	–	–	–	–
45	3,73	B	1/2	1 3/8	2	3/4	0,56	PHS 25-1B48
48	3,96	B	1/2	1 3/8	2	3/4	0,56	PHS 25-1B54
54	4,44	B	1/2	1 3/8	2	3/4	1,00	PHS 25-1B60
60	4,92	B	1/2	1 3/8	2	3/4	1,10	PHS 25-1B70
70	5,72	B	1/2	1 3/8	2	3/4	1,25	PHS 25-1B70
72	5,88	B	1/2	1 3/8	2	3/4	1,30	PHS 25-1B72

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
9	0,84	–	–	–	–
10	0,92	–	–	–	–
11	1,00	–	–	–	–
12	1,08	–	–	–	–
13	1,17	–	–	–	–
14	1,25	–	–	–	–
15	1,33	–	–	–	–
16	1,41	–	–	–	–
17	1,49	–	–	–	–
18	1,57	A	1/4	0,04	PHS 25-1A18
19	1,65	A	1/4	0,04	PHS 25-1A19
20	1,73	A	1/4	0,04	PHS 25-1A20
21	1,81	A	3/8	0,04	PHS 25-1A21
22	1,89	A	3/8	0,06	PHS 25-1A22
23	1,97	A	3/8	0,06	PHS 25-1A23
24	2,05	A	3/8	0,08	PHS 25-1A24
25	2,13	A	3/8	0,08	PHS 25-1A25
26	2,21	A	3/8	0,09	PHS 25-1A26
28	2,37	A	3/8	0,10	PHS 25-1A28
30	2,53	A	3/8	0,12	PHS 25-1A30
32	2,69	A	3/8	0,14	PHS 25-1A32
35	2,93	A	3/8	0,16	PHS 25-1A35
36	3,01	A	3/8	0,18	PHS 25-1A36
40	3,33	A	1/2	0,20	PHS 25-1A40
42	3,49	A	1/2	0,24	PHS 25-1A42
45	3,73	A	1/2	0,25	PHS 25-1A45
48	3,96	A	1/2	0,32	PHS 25-1A48
54	4,44	A	1/2	0,38	PHS 25-1A54
60	4,92	A	1/2	0,54	PHS 25-1A60
70	5,72	–	–	–	–
72	5,88	A	1/2	0,74	PHS 25-1A72

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 35-1 Fogosztás: 3/8”

A-típus

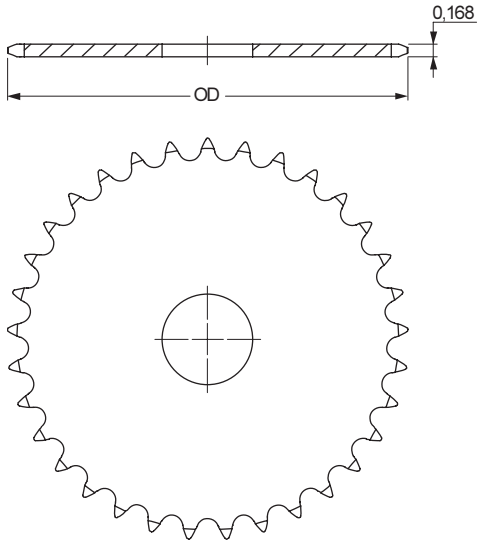

B-típus

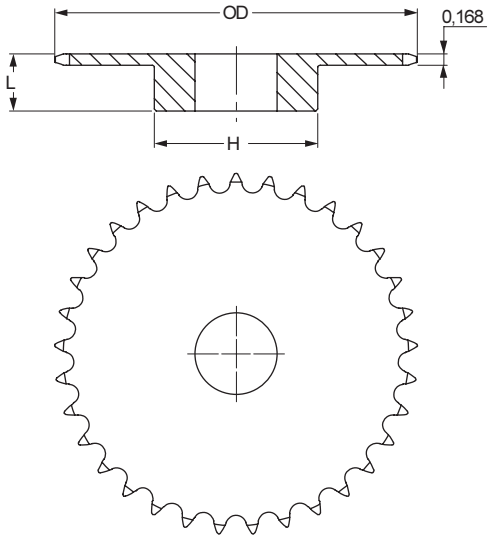

Vezetőfuratos B-típus

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font			hüvelyk		hüvelyk	font	
8	1,13	B	3/8	3/8	3/4	3/4	0,07	**PHS 35-1B8**	**8**	1,13	–	–	–	**–**
9	1,26	B	3/8	3/8	27/32	3/4	0,09	**PHS 35-1B9**	**9**	1,26	–	–	–	**–**
10	1,38	B	3/8	9/16	31/32	3/4	0,14	**PHS 35-1B10**	**10**	1,38	–	–	–	**–**
11	1,50	B	3/8	9/16	1 1/16	3/4	0,17	**PHS 35-1B11**	**11**	1,50	–	–	–	**–**
12	1,63	B	1/2	9/16	1 7/32	3/4	0,20	**PHS 35-1B12**	**12**	1,63	–	–	–	**–**
13	1,75	B	1/2	11/16	1 1/4	3/4	0,23	**PHS 35-1B13**	**13**	1,75	–	–	–	**–**
14	1,87	B	1/2	7/8	1 1/4	3/4	0,25	**PHS 35-1B14**	**14**	1,87	–	–	–	**–**
15	1,99	B	1/2	7/8	1 11/32	3/4	0,29	**PHS 35-1B15**	**15**	1,99	A	1/2	0,10	**PHS 35-1A15**
16	2,11	B	1/2	15/16	1 15/32	3/4	0,35	**PHS 35-1B16**	**16**	2,11	A	1/2	0,12	**PHS 35-1A16**
17	2,23	B	1/2	1 1/16	1 19/32	3/4	0,42	**PHS 35-1B17**	**17**	2,23	A	1/2	0,12	**PHS 35-1A17**
18	2,35	B	1/2	1 3/16	1 23/32	3/4	0,48	**PHS 35-1B18**	**18**	2,35	A	1/2	0,14	**PHS 35-1A18**
19	2,47	B	1/2	1 1/4	1 27/32	3/4	0,54	**PHS 35-1B19**	**19**	2,47	A	1/2	0,16	**PHS 35-1A19**
20	2,59	B	1/2	1 5/16	1 15/16	3/4	0,59	**PHS 35-1B20**	**20**	2,59	A	1/2	0,20	**PHS 35-1A20**
21	2,71	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,80	**PHS 35-1B21**	**21**	2,71	A	1/2	0,20	**PHS 35-1A21**
22	2,83	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,80	**PHS 35-1B22**	**22**	2,83	A	1/2	0,22	**PHS 35-1A22**
23	2,95	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,82	**PHS 35-1B23**	**23**	2,95	A	1/2	0,24	**PHS 35-1A23**
24	3,07	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,88	**PHS 35-1B24**	**24**	3,07	A	1/2	0,26	**PHS 35-1A24**
25	3,19	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,88	**PHS 35-1B25**	**25**	3,19	A	1/2	0,28	**PHS 35-1A25**
26	3,31	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,90	**PHS 35-1B26**	**26**	3,31	A	1/2	0,28	**PHS 35-1A26**
27	3,43	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,94	**PHS 35-1B27**	**27**	3,43	A	1/2	0,34	**PHS 35-1A27**
28	3,55	B	1/2	1 3/8	2	7/8	0,94	**PHS 35-1B28**	**28**	3,55	A	1/2	0,34	**PHS 35-1A28**
30	3,79	B	1/2	1 3/8	2	7/8	1,02	**PHS 35-1B30**	**30**	3,79	A	1/2	0,46	**PHS 35-1A30**
32	4,03	B	1/2	1 3/8	2	7/8	1,24	**PHS 35-1B32**	**32**	4,03	A	5/8	0,46	**PHS 35-1A32**
35	4,39	B	5/8	1 1/2	2 1/4	7/8	1,50	**PHS 35-1B35**	**35**	4,39	A	5/8	0,60	**PHS 35-1A35**
36	4,51	B	5/8	1 1/2	2 1/4	7/8	1,56	**PHS 35-1B36**	**36**	4,51	A	5/8	0,62	**PHS 35-1A36**
40	4,99	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	1,62	**PHS 35-1B40**	**40**	4,99	A	19/32	0,70	**PHS 35-1A40**
42	5,23	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	1,68	**PHS 35-1B42**	**42**	5,23	A	19/32	0,78	**PHS 35-1A42**
45	5,59	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	1,78	**PHS 35-1B45**	**45**	5,59	A	19/32	0,88	**PHS 35-1A45**
48	5,95	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	1,88	**PHS 35-1B48**	**48**	5,95	A	19/32	1,21	**PHS 35-1A48**
54	6,66	B	5/8	1 1/2	2 1/4	1	2,20	**PHS 35-1B54**	**54**	6,66	A	19/32	1,32	**PHS 35-1A54**
60	7,38	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	2,48	**PHS 35-1B60**	**60**	7,38	A	23/32	1,66	**PHS 35-1A60**
70	8,58	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	3,12	**PHS 35-1B70**	**70**	8,58	A	23/32	2,30	**PHS 35-1A70**
72	8,81	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	3,42	**PHS 35-1B72**	**72**	8,81	A	23/32	2,56	**PHS 35-1A72**
80	9,77	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	3,82	**PHS 35-1B80**	**80**	9,77	A	23/32	3,16	**PHS 35-1A80**
84	10,25	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	4,24	**PHS 35-1B84**	**84**	10,25	A	23/32	3,26	**PHS 35-1A84**
96	11,68	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	5,16	**PHS 35-1B96**	**96**	11,68	A	23/32	4,64	**PHS 35-1A96**
112	13,59	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1	6,70	**PHS 35-1B112**	**112**	13,59	A	23/32	5,05	**PHS 35-1A112**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 41-1 Fogosztás: 1/2”

A-típus

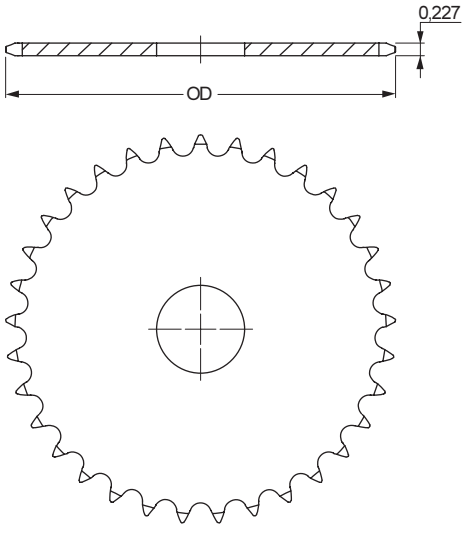

B-típus

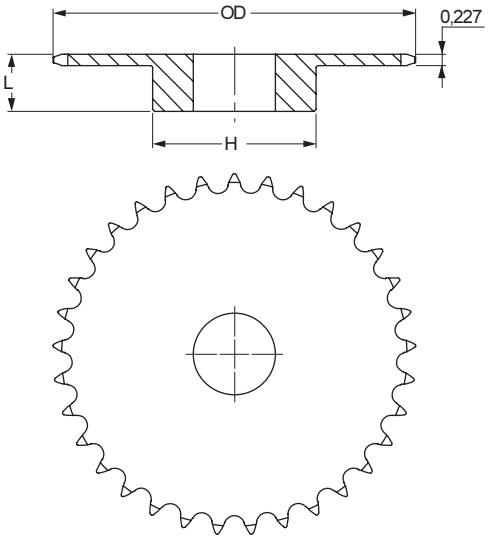

Vezetőfuratos B-típus

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés	Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L								
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font			hüvelyk		hüvelyk	font	
6	1,17	B	3/8	3/8	21/32	7/8	0,07	PHS 41-1B6	6	1,17	–	–	–	–
7	1,34	B	3/8	3/8	3/4	7/8	0,10	PHS 41-1B7	7	1,34	–	–	–	–
8	1,51	B	1/2	1/2	63/64	7/8	0,19	PHS 41-1B8	8	1,51	–	–	–	–
9	1,67	B	1/2	5/8	1 1/8	7/8	0,20	PHS 41-1B9	9	1,67	–	–	–	–
10	1,84	B	1/2	3/4	1 1/4	7/8	0,27	PHS 41-1B10	10	1,84	–	–	–	–
11	2,00	B	1/2	7/8	1 7/16	7/8	0,35	PHS 41-1B11	11	2,00	–	–	–	–
12	2,17	B	1/2	15/16	1 9/16	7/8	0,44	PHS 41-1B12	12	2,17	–	–	–	–
13	2,33	B	1/2	1	1 9/16	7/8	0,50	PHS 41-1B13	13	2,33	–	–	–	–
14	2,49	B	1/2	1 1/4	1 3/4	7/8	0,57	PHS 41-1B14	14	2,49	–	–	–	–
15	2,65	B	1/2	1 5/16	1 38/32	7/8	0,72	PHS 41-1B15	15	2,65	A	5/8	0,28	PHS 41-1A15
16	2,81	B	5/8	1 3/8	2 1/16	7/8	0,91	PHS 41-1B16	16	2,81	A	5/8	0,34	PHS 41-1A16
17	2,97	B	5/8	1 1/2	2 15/64	1	1,09	PHS 41-1B17	17	2,97	A	5/8	0,36	PHS 41-1A17
18	3,14	B	5/8	1 5/8	2 3/8	1	1,25	PHS 41-1B18	18	3,14	A	5/8	0,44	PHS 41-1A18
19	3,30	B	5/8	1 3/4	2 15/32	1	1,49	PHS 41-1B19	19	3,30	A	5/8	0,46	PHS 41-1A19
20	3,46	B	5/8	1 7/8	2 3/4	1	1,64	PHS 41-1B20	20	3,46	A	5/8	0,52	PHS 41-1A20
21	3,62	B	5/8	1 7/8	2 7/8	1	1,81	PHS 41-1B21	21	3,62	A	5/8	0,60	PHS 41-1A21
22	3,78	B	5/8	2	3	1	1,93	PHS 41-1B22	22	3,78	A	5/8	0,66	PHS 41-1A22
23	3,94	B	5/8	2 1/4	3 3/16	1	2,25	PHS 41-1B23	23	3,94	A	5/8	0,72	PHS 41-1A23
24	4,10	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,33	PHS 41-1B24	24	4,10	A	5/8	0,82	PHS 41-1A24
25	4,26	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,46	PHS 41-1B25	25	4,26	A	5/8	0,88	PHS 41-1A25
26	4,42	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,50	PHS 41-1B26	26	4,42	A	5/8	0,94	PHS 41-1A26
27	4,58	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,56	PHS 41-1B27	27	4,58	A	5/8	1,00	PHS 41-1A27
28	4,74	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,64	PHS 41-1B28	28	4,74	A	5/8	1,08	PHS 41-1A28
30	5,06	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,80	PHS 41-1B30	30	5,06	A	19/32	1,20	PHS 41-1A30
32	5,38	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,96	PHS 41-1B32	32	5,38	A	19/32	1,44	PHS 41-1A32
35	5,86	B	5/8	2 3/8	3 1/4	1	3,12	PHS 41-1B35	35	5,86	A	19/32	1,70	PHS 41-1A35
36	6,02	B	5/8	2 3/8	3 1/4	1	3,32	PHS 41-1B36	36	6,02	A	19/32	1,84	PHS 41-1A36
40	6,65	B	3/4	2 3/8	3 1/4	1 1/16	4,06	PHS 41-1B40	40	6,65	A	23/32	2,22	PHS 41-1A40
42	6,97	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/16	4,10	PHS 41-1B42	42	6,97	A	23/32	2,50	PHS 41-1A42
45	7,45	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/16	4,18	PHS 41-1B45	45	7,45	A	23/32	2,52	PHS 41-1A45
48	7,93	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/16	4,92	PHS 41-1B48	48	7,93	A	23/32	2,92	PHS 41-1A48
54	8,88	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/16	5,68	PHS 41-1B54	54	8,88	A	23/32	3,54	PHS 41-1A54
60	9,84	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/16	6,78	PHS 41-1B60	60	9,84	A	23/32	4,60	PHS 41-1A60
70	11,43	B	3/4	2 3/4	4	1 3/16	9,54	PHS 41-1B70	70	11,43	A	23/32	6,22	PHS 41-1A70
72	11,75	B	3/4	2 3/4	4	1 3/16	9,64	PHS 41-1B72	72	11,75	A	23/32	6,32	PHS 41-1A72
80	13,03	B	3/4	2 3/4	4	1 3/16	11,54	PHS 41-1B80	80	13,03	A	23/32	8,46	PHS 41-1A80
84	13,66	B	3/4	2 3/4	4	1 3/16	12,20	PHS 41-1B84	84	13,66	A	23/32	9,12	PHS 41-1A84
96	15,57	B	1	2 3/4	4	1 3/16	14,86	PHS 41-1B96	96	15,57	A	15/16	11,84	PHS 41-1A96
112	18,12	B	1	2 3/4	4	1 3/16	19,16	PHS 41-1B112	112	18,12	A	15/16	15,84	PHS 41-1A112

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek

Simplex

Vezetőfurattal

ANSI 40-1 Fogosztás: 1/2”


Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
8	1,50	B	1/2	1/2	31/32	7/8	0,18	PHS 40-1B8
9	1,67	B	1/2	9/16	1 1/16	7/8	0,20	PHS 40-1B9
10	1,84	B	1/2	3/4	1 1/4	7/8	0,27	PHS 40-1B10
11	2,00	B	1/2	7/8	1 3/8	7/8	0,35	PHS 40-1B11
12	2,17	B	1/2	1	1 9/16	7/8	0,45	PHS 40-1B12
13	2,33	B	1/2	1 1/16	1 9/16	7/8	0,50	PHS 40-1B13
14	2,49	B	1/2	1 1/8	1 11/16	7/8	0,59	PHS 40-1B14
15	2,65	B	1/2	1 1/4	1 13/16	7/8	0,70	PHS 40-1B15
16	2,81	B	5/8	1 3/8	2	7/8	0,79	PHS 40-1B16
17	2,98	B	5/8	1 7/16	2 1/8	1	1,04	PHS 40-1B17
18	3,14	B	5/8	1 1/2	2 5/16	1	1,22	PHS 40-1B18
19	3,30	B	5/8	1 3/4	2 1/2	1	1,43	PHS 40-1B19
20	3,46	B	5/8	1 7/8	2 5/8	1	1,56	PHS 40-1B20
21	3,62	B	5/8	1 7/8	2 3/4	1	1,73	PHS 40-1B21
22	3,78	B	5/8	1 7/8	2 7/8	1	1,96	PHS 40-1B22
23	3,94	B	5/8	2	3	1	2,13	PHS 40-1B23
24	4,10	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,41	PHS 40-1B24
25	4,26	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,54	PHS 40-1B25
26	4,42	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,58	PHS 40-1B26
27	4,58	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,66	PHS 40-1B27
28	4,74	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,73	PHS 40-1B28
29	4,90	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,80	PHS 40-1B29
30	5,06	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	2,98	PHS 40-1B30
31	5,22	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,10	PHS 40-1B31
32	5,38	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,16	PHS 40-1B32
33	5,54	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,22	PHS 40-1B33
34	5,70	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,30	PHS 40-1B34
35	5,86	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,46	PHS 40-1B35
36	6,02	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,58	PHS 40-1B36
37	6,18	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,62	PHS 40-1B37
38	6,33	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,70	PHS 40-1B38
39	6,49	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1	3,76	PHS 40-1B39
40	6,65	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	4,69	PHS 40-1B40
41	6,81	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	4,76	PHS 40-1B41
42	6,97	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	4,82	PHS 40-1B42
43	7,13	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,12	PHS 40-1B43
44	7,29	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,15	PHS 40-1B44
45	7,45	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,30	PHS 40-1B45
46	7,61	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,57	PHS 40-1B46
47	7,77	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,44	PHS 40-1B47
48	7,93	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,84	PHS 40-1B48
49	8,09	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,90	PHS 40-1B49
50	8,25	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	5,96	PHS 40-1B50
51	8,41	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,08	PHS 40-1B51
52	8,57	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,28	PHS 40-1B52
53	8,73	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,33	PHS 40-1B53
54	8,89	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,42	PHS 40-1B54
55	9,04	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,46	PHS 40-1B55
56	9,20	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	6,89	PHS 40-1B56
57	9,36	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	7,02	PHS 40-1B57
58	9,52	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	7,36	PHS 40-1B58
59	9,68	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	7,45	PHS 40-1B59
60	9,84	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/8	7,86	PHS 40-1B60
70	11,43	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	11,00	PHS 40-1B70
72	11,75	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	11,50	PHS 40-1B72
80	13,03	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	13,40	PHS 40-1B80
84	13,66	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	14,04	PHS 40-1B84
96	15,57	B	1	2 3/4	4	1 1/4	17,56	PHS 40-1B96
112	18,12	B	1	2 3/4	4	1 1/4	22,56	PHS 40-1B112


A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
8	1,50	–	–	–	–
9	1,67	–	–	–	–
10	1,84	–	–	–	–
11	2,00	–	–	–	–
12	2,17	A	1/2	0,18	PHS 40-1A12
13	2,33	A	1/2	0,22	PHS 40-1A13
14	2,49	A	1/2	0,26	PHS 40-1A14
15	2,65	A	5/8	0,30	PHS 40-1A15
16	2,81	A	5/8	0,34	PHS 40-1A16
17	2,98	A	5/8	0,36	PHS 40-1A17
18	3,14	A	5/8	0,44	PHS 40-1A18
19	3,30	A	5/8	0,46	PHS 40-1A19
20	3,46	A	5/8	0,56	PHS 40-1A20
21	3,62	A	5/8	0,58	PHS 40-1A21
22	3,78	A	5/8	0,66	PHS 40-1A22
23	3,94	A	5/8	0,72	PHS 40-1A23
24	4,10	A	5/8	0,82	PHS 40-1A24
25	4,26	A	5/8	0,88	PHS 40-1A25
26	4,42	A	5/8	0,94	PHS 40-1A26
27	4,58	A	5/8	0,98	PHS 40-1A27
28	4,74	A	5/8	1,10	PHS 40-1A28
29	4,90	A	19/32	1,22	PHS 40-1A29
30	5,06	A	19/32	1,26	PHS 40-1A30
31	5,22	A	19/32	1,40	PHS 40-1A31
32	5,38	A	19/32	1,48	PHS 40-1A32
33	5,54	A	19/32	1,56	PHS 40-1A33
34	5,70	A	19/32	1,64	PHS 40-1A34
35	5,86	A	19/32	1,70	PHS 40-1A35
36	6,02	A	19/32	1,84	PHS 40-1A36
37	6,18	A	19/32	1,92	PHS 40-1A37
38	6,33	A	19/32	2,00	PHS 40-1A38
39	6,49	A	19/32	2,02	PHS 40-1A39
40	6,65	A	23/32	2,22	PHS 40-1A40
41	6,81	A	23/32	2,42	PHS 40-1A41
42	6,97	A	23/32	2,50	PHS 40-1A42
43	7,13	A	23/32	2,80	PHS 40-1A43
44	7,29	A	23/32	2,85	PHS 40-1A44
45	7,45	A	23/32	3,15	PHS 40-1A45
46	7,61	A	23/32	3,26	PHS 40-1A46
47	7,77	A	23/32	3,32	PHS 40-1A47
48	7,93	A	23/32	3,22	PHS 40-1A48
49	8,09	A	23/32	3,44	PHS 40-1A49
50	8,25	A	23/32	3,62	PHS 40-1A50
51	8,41	A	23/32	3,94	PHS 40-1A51
52	8,57	A	23/32	4,08	PHS 40-1A52
53	8,73	A	23/32	4,04	PHS 40-1A53
54	8,89	A	23/32	4,44	PHS 40-1A54
55	9,04	A	23/32	4,54	PHS 40-1A55
56	9,20	A	23/32	4,84	PHS 40-1A56
57	9,36	A	23/32	5,00	PHS 40-1A57
58	9,52	A	23/32	5,12	PHS 40-1A58
59	9,68	A	23/32	5,30	PHS 40-1A59
60	9,84	A	23/32	5,48	PHS 40-1A60
70	11,43	A	23/32	7,24	PHS 40-1A70
72	11,75	A	23/32	7,74	PHS 40-1A72
80	13,03	A	23/32	10,20	PHS 40-1A80
84	13,66	A	23/32	10,07	PHS 40-1A84
96	15,57	A	15/16	12,15	PHS 40-1A96
112	18,12	A	15/16	20,00	PHS 40-1A112

A-típus

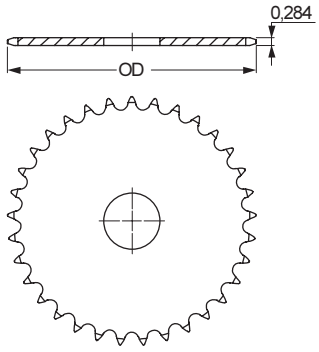

B-típus

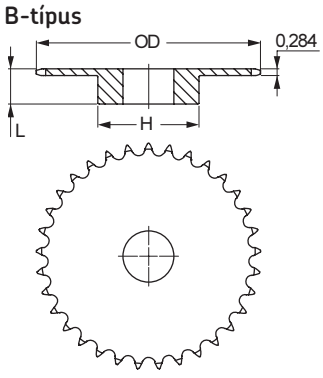

A maximális furatokba beleférő a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek



Simplex

Vezetőfurattal

ANSI 50-1 Fogosztás: 5/8”


Vezetőfuratos B-típus

A-típus


Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
8	1,88	B	5/8	5/8	1 1/8	1	0,25	PHS 50-1B8
9	2,09	B	5/8	3/4	1 3/8	1	0,36	PHS 50-1B9
10	2,30	B	5/8	7/8	1 9/16	1	0,48	PHS 50-1B10
11	2,50	B	5/8	1	1 3/4	1	0,64	PHS 50-1B11
12	2,71	B	5/8	1 1/4	1 63/64	1	0,83	PHS 50-1B12
13	2,91	B	5/8	1 5/16	1 7/8	1	0,88	PHS 50-1B13
14	3,11	B	5/8	1 7/16	2 1/8	1	1,13	PHS 50-1B14
15	3,32	B	5/8	1 1/2	2 3/8	1	1,34	PHS 50-1B15
16	3,52	B	5/8	1 3/4	2 1/2	1	1,51	PHS 50-1B16
17	3,72	B	5/8	1 7/8	2 11/16	1	1,74	PHS 50-1B17
18	3,92	B	5/8	1 7/8	2 7/8	1	2,00	PHS 50-1B18
19	4,12	B	5/8	2	3	1	2,22	PHS 50-1B19
20	4,32	B	3/4	2	3	1	2,28	PHS 50-1B20
21	4,52	B	3/4	2	3	1	2,40	PHS 50-1B21
22	4,72	B	3/4	2	3	1	2,56	PHS 50-1B22
23	4,92	B	3/4	2	3	1	2,66	PHS 50-1B23
24	5,12	B	3/4	2	3	1 1/4	3,30	PHS 50-1B24
25	5,32	B	3/4	2	3	1 1/4	3,40	PHS 50-1B25
26	5,52	B	3/4	2	3	1 1/4	3,44	PHS 50-1B26
27	5,72	B	3/4	2	3	1 1/4	3,74	PHS 50-1B27
28	5,92	B	3/4	2	3	1 1/4	3,80	PHS 50-1B28
29	6,12	B	3/4	2	3	1 1/4	4,06	PHS 50-1B29
30	6,32	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	4,56	PHS 50-1B30
31	6,52	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	4,74	PHS 50-1B31
32	6,72	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	4,96	PHS 50-1B32
33	6,92	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	5,20	PHS 50-1B33
34	7,12	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	5,14	PHS 50-1B34
35	7,32	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	5,44	PHS 50-1B35
36	7,52	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	5,64	PHS 50-1B36
37	7,72	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	5,90	PHS 50-1B37
38	7,92	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	6,08	PHS 50-1B38
39	8,12	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	6,30	PHS 50-1B39
40	8,32	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	6,50	PHS 50-1B40
41	8,52	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	6,64	PHS 50-1B41
42	8,72	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	6,96	PHS 50-1B42
43	8,91	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	7,06	PHS 50-1B43
44	9,11	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	7,58	PHS 50-1B44
45	9,31	B	3/4	2 1/2	3 3/4	1 1/4	8,58	PHS 50-1B45
46	9,51	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	8,22	PHS 50-1B46
47	9,71	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	8,48	PHS 50-1B47
48	9,91	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	9,28	PHS 50-1B48
49	10,11	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	9,22	PHS 50-1B49
50	10,31	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	9,88	PHS 50-1B50
51	10,51	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	9,70	PHS 50-1B51
52	10,71	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	10,24	PHS 50-1B52
53	10,91	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	10,48	PHS 50-1B53
54	11,11	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	11,00	PHS 50-1B54
55	11,31	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	10,93	PHS 50-1B55
56	11,50	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	11,50	PHS 50-1B56
57	11,70	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	12,00	PHS 50-1B57
58	11,90	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	11,82	PHS 50-1B58
59	12,10	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	12,32	PHS 50-1B59
60	12,30	B	1	2 1/2	3 3/4	1 1/4	13,00	PHS 50-1B60
70	14,29	B	1	2 1/2	3 3/4	1 3/4	18,16	PHS 50-1B70
72	14,69	B	1	2 1/2	3 3/4	1 3/4	19,48	PHS 50-1B72
76	15,49	B	1	2 1/2	3 3/4	1 3/4	21,00	PHS 50-1B76
80	16,28	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	24,74	PHS 50-1B80
84	17,08	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	25,50	PHS 50-1B84
95	19,27	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	32,00	PHS 50-1B95
96	19,47	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	32,92	PHS 50-1B96
112	22,65	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	42,00	PHS 50-1B112

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
8	1,88	–	–	–	–
9	2,09	–	–	–	–
10	2,30	–	–	–	–
11	2,50	–	–	–	–
12	2,71	A	5/8	0,34	PHS 50-1A12
13	2,91	A	5/8	0,42	PHS 50-1A13
14	3,11	A	5/8	0,50	PHS 50-1A14
15	3,32	A	5/8	0,54	PHS 50-1A15
16	3,52	A	5/8	0,68	PHS 50-1A16
17	3,72	A	5/8	0,76	PHS 50-1A17
18	3,92	A	5/8	0,86	PHS 50-1A18
19	4,12	A	5/8	0,94	PHS 50-1A19
20	4,32	A	3/4	1,06	PHS 50-1A20
21	4,52	A	3/4	1,12	PHS 50-1A21
22	4,72	A	3/4	1,30	PHS 50-1A22
23	4,92	A	3/4	1,44	PHS 50-1A23
24	5,12	A	23/32	1,50	PHS 50-1A24
25	5,32	A	23/32	1,62	PHS 50-1A25
26	5,52	A	23/32	1,72	PHS 50-1A26
27	5,72	A	23/32	1,96	PHS 50-1A27
28	5,92	A	23/32	2,04	PHS 50-1A28
29	6,12	A	23/32	2,36	PHS 50-1A29
30	6,32	A	23/32	2,54	PHS 50-1A30
31	6,52	A	23/32	2,80	PHS 50-1A31
32	6,72	A	23/32	2,72	PHS 50-1A32
33	6,92	A	23/32	3,14	PHS 50-1A33
34	7,12	A	23/32	3,20	PHS 50-1A34
35	7,32	A	23/32	3,34	PHS 50-1A35
36	7,52	A	23/32	3,82	PHS 50-1A36
37	7,72	A	23/32	3,98	PHS 50-1A37
38	7,92	A	23/32	4,14	PHS 50-1A38
39	8,12	A	23/32	4,42	PHS 50-1A39
40	8,32	A	23/32	4,46	PHS 50-1A40
41	8,52	A	23/32	4,86	PHS 50-1A41
42	8,72	A	23/32	4,98	PHS 50-1A42
43	8,91	A	23/32	5,24	PHS 50-1A43
44	9,11	A	23/32	5,42	PHS 50-1A44
45	9,31	A	23/32	5,92	PHS 50-1A45
46	9,51	A	15/16	6,42	PHS 50-1A46
47	9,71	A	15/16	6,50	PHS 50-1A47
48	9,91	A	15/16	6,58	PHS 50-1A48
49	10,11	A	15/16	7,06	PHS 50-1A49
50	10,31	A	15/16	7,10	PHS 50-1A50
51	10,51	A	15/16	7,32	PHS 50-1A51
52	10,71	A	15/16	7,98	PHS 50-1A52
53	10,91	A	15/16	8,08	PHS 50-1A53
54	11,11	A	15/16	8,30	PHS 50-1A54
55	11,31	A	15/16	8,56	PHS 50-1A55
56	11,50	A	15/16	8,90	PHS 50-1A56
57	11,70	A	15/16	9,38	PHS 50-1A57
58	11,90	A	15/16	10,30	PHS 50-1A58
59	12,10	A	15/16	10,50	PHS 50-1A59
60	12,30	A	15/16	10,80	PHS 50-1A60
70	14,29	A	15/16	14,00	PHS 50-1A70
72	14,69	A	15/16	15,24	PHS 50-1A72
76	15,49	A	15/16	20,08	PHS 50-1A76
80	16,28	A	15/16	21,00	PHS 50-1A80
84	17,08	A	15/16	22,08	PHS 50-1A84
95	19,27	A	15/16	27,00	PHS 50-1A95
96	19,47	A	15/16	27,40	PHS 50-1A96
112	22,65	A	15/16	37,70	PHS 50-1A112

A-típus

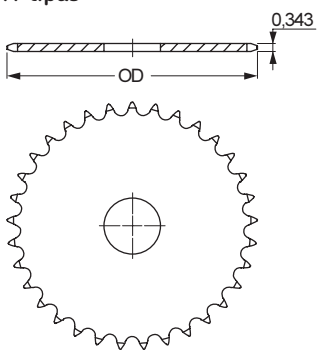

B-típus



A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek

Simplex

Vezetőfurattal

ANSI 60-1 Fogosztás: 3/4”


Vezetőfuratos B-típus

A-típus


Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
8	2,26	B	5/8	5/8	1 15/32	1 1/4	0,54	**PHS 60-1B8**
9	2,51	B	3/4	7/8	1 9/16	1 1/4	0,64	**PHS 60-1B9**
10	2,76	B	3/4	1 1/8	1 15/16	1 1/4	0,99	**PHS 60-1B10**
11	3,00	B	3/4	1 5/16	2 1/16	1 1/4	1,16	**PHS 60-1B11**
12	3,25	B	3/4	1 3/8	2 3/8	1 1/4	1,47	**PHS 60-1B12**
13	3,49	B	3/4	1 1/2	2 11/32	1 1/4	1,66	**PHS 60-1B13**
14	3,74	B	3/4	1 3/4	2 9/16	1 1/4	2,00	**PHS 60-1B14**
15	3,98	B	3/4	1 7/8	2 7/8	1 1/4	2,51	**PHS 60-1B15**
16	4,22	B	3/4	2	3 1/16	1 1/4	2,81	**PHS 60-1B16**
17	4,46	B	3/4	2 1/4	3 1/4	1 1/4	3,22	**PHS 60-1B17**
18	4,70	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/4	3,72	**PHS 60-1B18**
19	4,95	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/4	3,92	**PHS 60-1B19**
20	5,19	B	3/4	2 5/8	3 7/8	1 1/4	4,63	**PHS 60-1B20**
21	5,43	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	5,00	**PHS 60-1B21**
22	5,67	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	5,25	**PHS 60-1B22**
23	5,91	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	5,48	**PHS 60-1B23**
24	6,15	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	5,78	**PHS 60-1B24**
25	6,39	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	6,13	**PHS 60-1B25**
26	6,63	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	6,38	**PHS 60-1B26**
27	6,87	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	6,72	**PHS 60-1B27**
28	7,11	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	6,88	**PHS 60-1B28**
29	7,35	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	7,28	**PHS 60-1B29**
30	7,59	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	7,58	**PHS 60-1B30**
31	7,83	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	7,72	**PHS 60-1B31**
32	8,07	B	3/4	2 3/4	4	1 1/4	8,26	**PHS 60-1B32**
33	8,30	B	1	2 3/4	4	1 1/4	8,42	**PHS 60-1B33**
34	8,54	B	1	2 3/4	4	1 1/4	8,80	**PHS 60-1B34**
35	8,78	B	1	2 3/4	4	1 1/4	9,04	**PHS 60-1B35**
36	9,02	B	1	2 3/4	4	1 1/4	9,60	**PHS 60-1B36**
37	9,26	B	1	2 3/4	4	1 1/4	10,24	**PHS 60-1B37**
38	9,50	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	10,84	**PHS 60-1B38**
39	9,74	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	11,36	**PHS 60-1B39**
40	9,98	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	11,50	**PHS 60-1B40**
41	10,22	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	12,14	**PHS 60-1B41**
42	10,46	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	12,74	**PHS 60-1B42**
43	10,70	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/4	13,00	**PHS 60-1B43**
44	10,94	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	13,88	**PHS 60-1B44**
45	11,18	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	13,98	**PHS 60-1B45**
46	11,42	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	14,60	**PHS 60-1B46**
47	11,65	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	15,00	**PHS 60-1B47**
48	11,89	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	15,82	**PHS 60-1B48**
49	12,13	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	15,90	**PHS 60-1B49**
50	12,37	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	17,66	**PHS 60-1B50**
51	12,61	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	16,98	**PHS 60-1B51**
52	12,85	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	17,93	**PHS 60-1B52**
53	13,09	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 1/4	17,99	**PHS 60-1B53**
54	13,33	B	15/16	2 3/4	4 1/4	1 3/4	21,60	**PHS 60-1B54**
55	13,57	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	21,14	**PHS 60-1B55**
56	13,81	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	21,88	**PHS 60-1B56**
57	14,04	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	22,26	**PHS 60-1B57**
58	14,28	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	22,80	**PHS 60-1B58**
59	14,52	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	23,86	**PHS 60-1B59**
60	14,76	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	25,22	**PHS 60-1B60**
64	15,72	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	27,40	**PHS 60-1B64**
65	15,96	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	28,92	**PHS 60-1B65**
66	–	–	–	–	–	–	–	–
68	16,67	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	30,38	**PHS 60-1B68**
70	17,15	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	1 3/4	31,98	**PHS 60-1B70**
72	17,63	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	2	34,18	**PHS 60-1B72**
76	18,58	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	2	38,06	**PHS 60-1B76**
80	19,54	B	1 1/4	2 3/4	4 1/4	2	41,88	**PHS 60-1B80**
84	20,49	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	46,46	**PHS 60-1B84**
90	21,93	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/4	63,20	**PHS 60-1B90**
96	23,36	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	2 1/4	63,08	**PHS 60-1B96**
112	27,18	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	2 1/4	81,78	**PHS 60-1B112**

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
8	2,26	–	–	–	–
9	2,51	–	–	–	–
10	2,76	A	3/4	0,44	**PHS 60-1A10**
11	3,00	A	3/4	0,54	**PHS 60-1A11**
12	3,25	A	3/4	0,68	**PHS 60-1A12**
13	3,49	A	3/4	0,80	**PHS 60-1A13**
14	3,74	A	3/4	0,94	**PHS 60-1A14**
15	3,98	A	3/4	1,08	**PHS 60-1A15**
16	4,22	A	3/4	1,24	**PHS 60-1A16**
17	4,46	A	3/4	1,44	**PHS 60-1A17**
18	4,70	A	3/4	1,62	**PHS 60-1A18**
19	4,95	A	3/4	1,84	**PHS 60-1A19**
20	5,19	A	3/4	2,12	**PHS 60-1A20**
21	5,43	A	3/4	2,28	**PHS 60-1A21**
22	5,67	A	3/4	2,48	**PHS 60-1A22**
23	5,91	A	3/4	2,68	**PHS 60-1A23**
24	6,15	A	23/32	3,00	**PHS 60-1A24**
25	6,39	A	23/32	3,34	**PHS 60-1A25**
26	6,63	A	23/32	3,54	**PHS 60-1A26**
27	6,87	A	23/32	3,96	**PHS 60-1A27**
28	7,11	A	23/32	4,14	**PHS 60-1A28**
29	7,35	A	23/32	4,40	**PHS 60-1A29**
30	7,59	A	23/32	4,78	**PHS 60-1A30**
31	7,83	A	23/32	5,24	**PHS 60-1A31**
32	8,07	A	23/32	5,52	**PHS 60-1A32**
33	8,30	A	15/16	5,86	**PHS 60-1A33**
34	8,54	A	15/16	6,16	**PHS 60-1A34**
35	8,78	A	15/16	6,78	**PHS 60-1A35**
36	9,02	A	15/16	6,82	**PHS 60-1A36**
37	9,26	A	15/16	7,52	**PHS 60-1A37**
38	9,50	A	15/16	7,84	**PHS 60-1A38**
39	9,74	A	15/16	8,28	**PHS 60-1A39**
40	9,98	A	15/16	8,56	**PHS 60-1A40**
41	10,22	A	15/16	9,10	**PHS 60-1A41**
42	10,46	A	15/16	9,84	**PHS 60-1A42**
43	10,70	A	15/16	9,74	**PHS 60-1A43**
44	10,94	A	15/16	10,76	**PHS 60-1A44**
45	11,18	A	15/16	11,08	**PHS 60-1A45**
46	11,42	A	15/16	11,50	**PHS 60-1A46**
47	11,65	A	15/16	12,32	**PHS 60-1A47**
48	11,89	A	15/16	12,42	**PHS 60-1A48**
49	12,13	A	15/16	12,92	**PHS 60-1A49**
50	12,37	A	15/16	13,98	**PHS 60-1A50**
51	12,61	A	15/16	14,58	**PHS 60-1A51**
52	12,85	A	15/16	14,60	**PHS 60-1A52**
53	13,09	A	15/16	15,84	**PHS 60-1A53**
54	13,33	A	15/16	15,92	**PHS 60-1A54**
55	13,57	A	1 1/4	16,96	**PHS 60-1A55**
56	13,81	A	1 1/4	17,60	**PHS 60-1A56**
57	14,04	A	1 1/4	17,62	**PHS 60-1A57**
58	14,28	A	1 1/4	19,00	**PHS 60-1A58**
59	14,52	A	1 1/4	19,20	**PHS 60-1A59**
60	14,76	A	1 1/4	20,02	**PHS 60-1A60**
64	15,72	A	1 1/4	23,00	**PHS 60-1A64**
65	15,96	A	1 1/4	23,24	**PHS 60-1A65**
66	–	A	1 1/4	24,42	**PHS 60-1A66**
68	16,67	A	1 1/4	25,54	**PHS 60-1A68**
70	17,15	A	1 1/4	27,20	**PHS 60-1A70**
72	17,63	A	1 1/4	28,90	**PHS 60-1A72**
76	18,58	A	1 1/4	32,34	**PHS 60-1A76**
80	19,54	A	1 1/4	45,50	**PHS 60-1A80**
84	20,49	A	1 1/4	40,18	**PHS 60-1A84**
90	21,93	A	1 1/4	43,44	**PHS 60-1A90**
96	23,36	A	1 1/4	52,02	**PHS 60-1A96**
112	27,18	A	1 1/4	70,80	**PHS 60-1A112**

A-típus

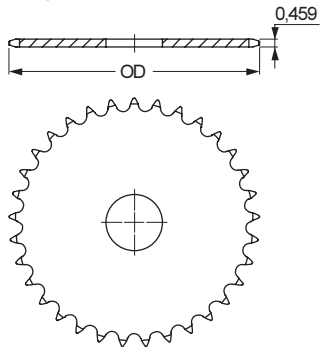

B-típus

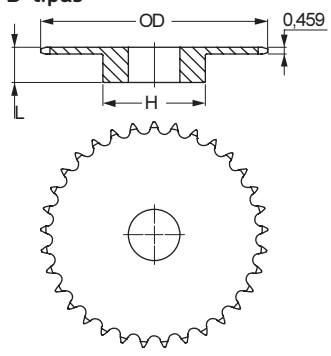

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek



Simplex

Vezetőfurattal

ANSI 80-1 Fogosztás: 1”


Vezetőfuratos B/C-típus

A-típus


Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
8	3,01	B	1	1	1 15/16	1 5/8	1,40	PHS 80-1B8
9	3,35	B	1	1 5/16	2 1/4	1 5/8	1,60	PHS 80-1B9
10	3,68	B	1	1 1/2	2 9/16	1 5/8	2,20	PHS 80-1B10
11	4,01	B	1	1 5/8	2 13/16	1 5/8	3,20	PHS 80-1B11
12	4,33	B	1	1 7/8	3 1/8	1 5/8	3,40	PHS 80-1B12
13	4,66	B	1	2	3	1 1/2	3,50	PHS 80-1B13
14	4,98	B	1	2 1/4	3 1/4	1 1/2	4,10	PHS 80-1B14
15	5,30	B	1	2 1/2	3 13/16	1 1/2	5,30	PHS 80-1B15
16	5,63	B	1	2 3/4	4	1 1/2	5,90	PHS 80-1B16
17	5,95	B	1	2 3/4	4	1 1/2	6,60	PHS 80-1B17
18	6,27	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/2	7,30	PHS 80-1B18
19	6,59	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/2	7,80	PHS 80-1B19
20	6,91	B	1	2 3/4	4 1/4	1 1/2	8,40	PHS 80-1B20
21	7,24	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	9,40	PHS 80-1B21
22	7,56	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	10,00	PHS 80-1B22
23	7,88	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	10,70	PHS 80-1B23
24	8,20	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	11,30	PHS 80-1B24
25	8,52	B	1	2 3/4	4 1/4	1 3/4	11,90	PHS 80-1B25
26	8,84	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	14,30	PHS 80-1B26
27	9,16	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	15,40	PHS 80-1B27
28	9,48	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	16,00	PHS 80-1B28
29	9,80	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	17,10	PHS 80-1B29
30	10,11	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	17,40	PHS 80-1B30
31	10,43	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	18,70	PHS 80-1B31
32	10,75	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	19,50	PHS 80-1B32
33	11,07	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	19,60	PHS 80-1B33
34	11,39	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	21,30	PHS 80-1B34
35	11,71	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	22,10	PHS 80-1B35
36	12,03	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	23,10	PHS 80-1B36
37	12,35	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	23,80	PHS 80-1B37
38	12,67	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	24,70	PHS 80-1B38
39	12,99	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	25,60	PHS 80-1B39
40	13,31	B	1 3/16	3 1/4	4 3/4	2	26,70	PHS 80-1B40
41	13,63	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	27,80	PHS 80-1B41
42	13,94	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	28,70	PHS 80-1B42
43	14,26	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	29,40	PHS 80-1B43
44	14,58	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	29,90	PHS 80-1B44
45	14,90	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	31,40	PHS 80-1B45
46	15,22	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	33,10	PHS 80-1B46
47	15,54	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	34,00	PHS 80-1B47
48	15,86	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	35,50	PHS 80-1B48
49	16,18	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	35,80	PHS 80-1B49
50	16,50	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	37,30	PHS 80-1B50
51	16,81	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	38,60	PHS 80-1B51
52	17,13	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	39,40	PHS 80-1B52
53	17,45	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2	41,30	PHS 80-1B53
54	17,77	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	44,70	PHS 80-1B54
55	18,09	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	45,60	PHS 80-1B55
56	18,41	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	47,50	PHS 80-1B56
57	18,73	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	48,50	PHS 80-1B57
58	19,04	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	50,50	PHS 80-1B58
59	19,36	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	52,10	PHS 80-1B59
60	19,68	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	54,50	PHS 80-1B60
65	21,27	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2	61,80	PHS 80-1B65
70	22,87	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	75,70	PHS 80-1C70
72	23,50	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	81,40	PHS 80-1C72
76	24,78	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	87,80	PHS 80-1C76
80	26,05	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	89,90	PHS 80-1C80
84	27,33	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	99,20	PHS 80-1C84
90	29,24	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	106,00	PHS 80-1C90
96	31,15	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	117,00	PHS 80-1C96
112	36,24	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3 1/2	154,00	PHS 80-1C112

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
8	3,01	–	–	–	–
9	3,35	A	15/16	0,80	PHS 80-1A9
10	3,68	A	15/16	1,00	PHS 80-1A10
11	4,01	A	15/16	1,30	PHS 80-1A11
12	4,33	A	15/16	1,50	PHS 80-1A12
13	4,66	A	15/16	1,80	PHS 80-1A13
14	4,98	A	15/16	2,20	PHS 80-1A14
15	5,30	A	15/16	2,50	PHS 80-1A15
16	5,63	A	15/16	2,90	PHS 80-1A16
17	5,95	A	15/16	3,30	PHS 80-1A17
18	6,27	A	15/16	3,70	PHS 80-1A18
19	6,59	A	15/16	4,10	PHS 80-1A19
20	6,91	A	15/16	4,70	PHS 80-1A20
21	7,24	A	15/16	4,90	PHS 80-1A21
22	7,56	A	15/16	5,50	PHS 80-1A22
23	7,88	A	15/16	6,30	PHS 80-1A23
24	8,20	A	15/16	6,70	PHS 80-1A24
25	8,52	A	15/16	7,20	PHS 80-1A25
26	8,84	A	1 3/16	7,80	PHS 80-1A26
27	9,16	A	1 3/16	8,60	PHS 80-1A27
28	9,48	A	1 3/16	9,30	PHS 80-1A28
29	9,80	A	1 3/16	9,80	PHS 80-1A29
30	10,11	A	1 3/16	10,70	PHS 80-1A30
31	10,43	A	1 3/16	11,30	PHS 80-1A31
32	10,75	A	1 3/16	12,10	PHS 80-1A32
33	11,07	A	1 3/16	13,60	PHS 80-1A33
34	11,39	A	1 3/16	14,30	PHS 80-1A34
35	11,71	A	1 3/16	14,80	PHS 80-1A35
36	12,03	A	1 3/16	16,10	PHS 80-1A36
37	12,35	A	1 3/16	16,80	PHS 80-1A37
38	12,67	A	1 3/16	17,20	PHS 80-1A38
39	12,99	A	1 3/16	17,90	PHS 80-1A39
40	13,31	A	1 3/16	18,90	PHS 80-1A40
41	13,63	A	1 1/4	21,00	PHS 80-1A41
42	13,94	A	1 1/4	21,80	PHS 80-1A42
43	14,26	A	1 1/4	23,60	PHS 80-1A43
44	14,58	A	1 1/4	24,30	PHS 80-1A44
45	14,90	A	1 1/4	25,20	PHS 80-1A45
46	15,22	A	1 1/4	26,60	PHS 80-1A46
47	15,54	A	1 1/4	26,40	PHS 80-1A47
48	15,86	A	1 1/4	27,80	PHS 80-1A48
49	16,18	A	1 1/4	28,90	PHS 80-1A49
50	16,50	A	1 1/4	30,90	PHS 80-1A50
51	16,81	A	1 1/4	32,20	PHS 80-1A51
52	17,13	A	1 1/4	33,00	PHS 80-1A52
53	17,45	A	1 1/4	34,90	PHS 80-1A53
54	17,77	A	1 1/4	36,60	PHS 80-1A54
55	18,09	A	1 1/4	37,50	PHS 80-1A55
56	18,41	A	1 1/4	39,40	PHS 80-1A56
57	18,73	A	1 1/4	40,40	PHS 80-1A57
58	19,04	A	1 1/4	41,30	PHS 80-1A58
59	19,36	A	1 1/4	42,90	PHS 80-1A59
60	19,68	A	1 1/4	45,30	PHS 80-1A60
65	21,27	A	1 1/4	52,20	PHS 80-1A65
70	22,87	A	1 1/2	59,80	PHS 80-1A70
72	23,50	A	1 1/2	65,70	PHS 80-1A72
76	24,78	A	1 1/2	70,20	PHS 80-1A76
80	26,05	A	1 1/2	79,60	PHS 80-1A80
84	27,33	A	1 1/2	86,10	PHS 80-1A84
90	29,24	A	1 1/2	101,00	PHS 80-1A90
96	31,15	A	1 1/2	120,00	PHS 80-1A96
112	36,24	A	1 1/2	165,00	PHS 80-1A112


A-típus

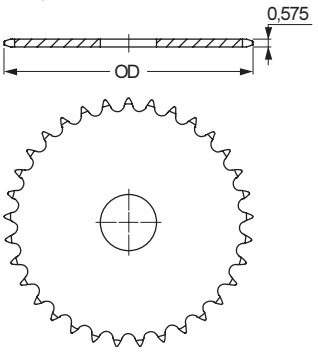

B-típus



C-típus



A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek

Simplex

Vezetőfurattal

ANSI 100-1 Fogosztás: 1 1/4”


Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
7	3,35	–	–	–	–	–	–	–
8	3,77	B	1	1 1/4	2 7/16	1 7/8	2,30	PHS 100-1B8
9	4,18	B	1	1 5/8	2 13/16	1 7/8	3,20	PHS 100-1B9
10	4,60	B	1	1 7/8	3 1/4	1 7/8	4,10	PHS 100-1B10
11	5,01	B	1	2 1/4	3 9/16	1 7/8	5,30	PHS 100-1B11
12	5,42	B	1	2 1/4	4	1 7/8	6,40	PHS 100-1B12
13	5,82	B	1	2 3/8	3 7/8	1 5/8	6,60	PHS 100-1B13
14	6,23	B	1 1/4	2 3/4	4 3/16	1 5/8	7,40	PHS 100-1B14
15	6,63	B	1 1/4	3	4 1/2	1 3/4	9,20	PHS 100-1B15
16	7,03	B	1 5/16	3	4 1/2	1 3/4	9,90	PHS 100-1B16
17	7,44	B	1 5/16	3	4 1/2	1 3/4	10,80	PHS 100-1B17
18	7,84	B	1 5/16	3	4 1/2	1 3/4	11,50	PHS 100-1B18
19	8,24	B	1 5/16	3	4 1/2	2	13,10	PHS 100-1B19
20	8,64	B	1 5/16	3	4 1/2	2	14,20	PHS 100-1B20
21	9,04	B	1 5/16	3	4 1/2	2	15,30	PHS 100-1B21
22	9,44	B	1 5/16	3	4 1/2	2	16,10	PHS 100-1B22
23	9,84	B	1 1/4	3	4 1/2	2	17,20	PHS 100-1B23
24	10,25	B	1 1/4	3	4 1/2	2	19,20	PHS 100-1B24
25	10,65	B	1 1/4	3	4 1/2	2	19,50	PHS 100-1B25
26	11,05	B	1 1/4	3 5/16	5	2	21,70	PHS 100-1B26
27	11,44	B	1 1/4	3 5/16	5	2	23,00	PHS 100-1B27
28	11,84	B	1 1/4	3 5/16	5	2	24,40	PHS 100-1B28
29	12,24	B	1 1/4	3 5/16	5	2	25,00	PHS 100-1B29
30	12,64	B	1 1/4	3 5/16	5	2	26,90	PHS 100-1B30
31	13,04	–	–	–	–	–	–	–
32	13,44	B	1 1/4	3 5/16	5	2	29,80	PHS 100-1B32
33	13,84	–	–	–	–	–	–	–
34	14,24	–	–	–	–	–	–	–
35	14,64	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	36,90	PHS 100-1B35
36	15,04	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	38,60	PHS 100-1B36
37	15,44	–	–	–	–	–	–	–
38	15,84	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	41,50	PHS 100-1B38
39	16,23	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	43,60	PHS 100-1B39
40	16,63	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	46,90	PHS 100-1B40
41	17,03	–	–	–	–	–	–	–
42	17,43	B	1 1/4	3 5/16	5	2 1/2	50,40	PHS 100-1B42
43	17,83	–	–	–	–	–	–	–
44	18,23	–	–	–	–	–	–	–
45	18,63	B	1 1/2	3 5/16	5	2 1/2	54,00	PHS 100-1B45
46	19,02	–	–	–	–	–	–	–
47	19,42	–	–	–	–	–	–	–
48	19,82	B	1 1/2	4	6	2 1/2	66,00	PHS 100-1B48
49	20,22	–	–	–	–	–	–	–
50	20,62	–	–	–	–	–	–	–
51	21,02	–	–	–	–	–	–	–
52	21,42	–	–	–	–	–	–	–
53	21,81	–	–	–	–	–	–	–
54	22,21	C	1 1/2	4	6	3 1/4	78,00	PHS 100-1C54
55	22,61	–	–	–	–	–	–	–
56	23,01	–	–	–	–	–	–	–
57	23,41	–	–	–	–	–	–	–
58	23,81	–	–	–	–	–	–	–
59	24,20	–	–	–	–	–	–	–
60	24,60	C	1 1/2	4	6	3 1/4	89,00	PHS 100-1C60
70	28,58	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	125,00	PHS 100-1C70
72	29,38	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	134,00	PHS 100-1C72
76	30,97	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	143,00	PHS 100-1C76
80	32,57	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	151,00	PHS 100-1C80
84	34,16	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	170,00	PHS 100-1C84
90	36,55	C	1 1/2	5 1/4	7	3 3/4	184,00	PHS 100-1C90
96	38,93	C	1 1/2	5 1/4	7	4 1/2	203,00	PHS 100-1C96


A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
7	3,35	A	1	1,20	PHS 100-1A7
8	3,77	A	1	1,40	PHS 100-1A8
9	4,18	A	1	1,60	PHS 100-1A9
10	4,60	A	1	2,00	PHS 100-1A10
11	5,01	A	1 1/4	2,50	PHS 100-1A11
12	5,42	A	1 1/4	3,00	PHS 100-1A12
13	5,82	A	1 1/4	3,50	PHS 100-1A13
14	6,23	A	1 1/4	4,10	PHS 100-1A14
15	6,63	A	1 1/4	4,70	PHS 100-1A15
16	7,03	A	1 1/4	5,40	PHS 100-1A16
17	7,44	A	1 1/4	6,10	PHS 100-1A17
18	7,84	A	1 1/4	7,00	PHS 100-1A18
19	8,24	A	1 1/4	7,80	PHS 100-1A19
20	8,64	A	1 1/4	8,80	PHS 100-1A20
21	9,04	A	1 1/4	9,80	PHS 100-1A21
22	9,44	A	1 1/4	10,50	PHS 100-1A22
23	9,84	A	1 1/4	11,80	PHS 100-1A23
24	10,25	A	1 1/4	12,80	PHS 100-1A24
25	10,65	A	1 1/4	13,90	PHS 100-1A25
26	11,05	A	1 1/4	15,00	PHS 100-1A26
27	11,44	A	1 1/4	16,00	PHS 100-1A27
28	11,84	A	1 1/4	17,40	PHS 100-1A28
29	12,24	A	1 1/4	19,60	PHS 100-1A29
30	12,64	A	1 1/4	20,10	PHS 100-1A30
31	13,04	A	1 1/4	21,50	PHS 100-1A31
32	13,44	A	1 1/4	22,60	PHS 100-1A32
33	13,84	A	1 1/4	24,10	PHS 100-1A33
34	14,24	A	1 1/4	26,00	PHS 100-1A34
35	14,64	A	1 1/4	27,20	PHS 100-1A35
36	15,04	A	1 1/4	30,00	PHS 100-1A36
37	15,44	A	1 1/4	31,00	PHS 100-1A37
38	15,84	A	1 1/4	33,00	PHS 100-1A38
39	16,23	A	1 1/4	35,00	PHS 100-1A39
40	16,63	A	1 1/4	36,00	PHS 100-1A40
41	17,03	A	1 1/4	39,00	PHS 100-1A41
42	17,43	A	1 1/4	40,00	PHS 100-1A42
43	17,83	A	1 1/2	43,00	PHS 100-1A43
44	18,23	A	1 1/2	45,00	PHS 100-1A44
45	18,63	A	1 1/2	47,00	PHS 100-1A45
46	19,02	A	1 1/2	48,00	PHS 100-1A46
47	19,42	A	1 1/2	52,00	PHS 100-1A47
48	19,82	A	1 1/2	54,00	PHS 100-1A48
49	20,22	A	1 1/2	56,00	PHS 100-1A49
50	20,62	A	1 1/2	57,00	PHS 100-1A50
51	21,02	A	1 1/2	63,00	PHS 100-1A51
52	21,42	A	1 1/2	64,00	PHS 100-1A52
53	21,81	A	1 1/2	64,20	PHS 100-1A53
54	22,21	A	1 1/2	68,00	PHS 100-1A54
55	22,61	A	1 1/2	70,00	PHS 100-1A55
56	23,01	A	1 1/2	72,00	PHS 100-1A56
57	23,41	A	1 1/2	75,80	PHS 100-1A57
58	23,81	A	1 1/2	76,00	PHS 100-1A58
59	24,20	A	1 1/2	77,00	PHS 100-1A59
60	24,60	A	1 1/2	80,00	PHS 100-1A60
70	28,58	A	1 1/2	113,00	PHS 100-1A70
72	29,38	A	1 1/2	119,00	PHS 100-1A72
76	30,97	A	1 1/2	133,00	PHS 100-1A76
80	32,57	A	1 1/2	146,00	PHS 100-1A80
84	34,16	A	1 1/2	162,00	PHS 100-1A84
90	36,55	A	1 1/2	193,00	PHS 100-1A90
96	38,93	A	1 1/2	215,00	PHS 100-1A96


A-típus

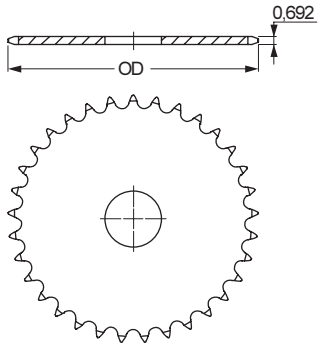

B-típus



C-típus

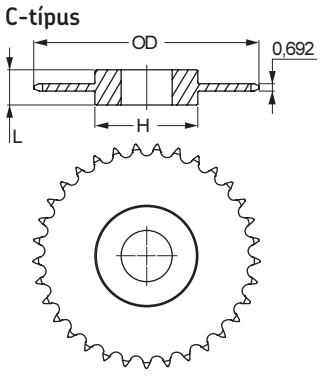

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 120-1 Fogosztás: 1 1/2”


A-típus

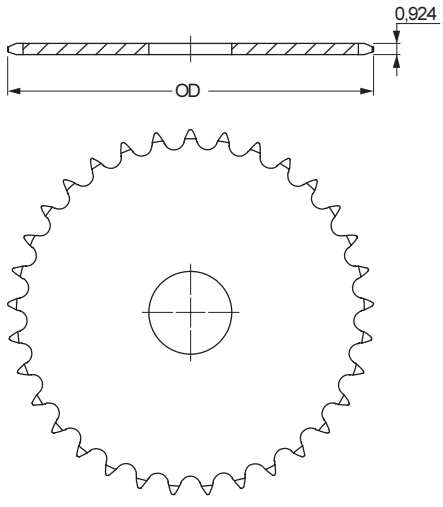

B-típus

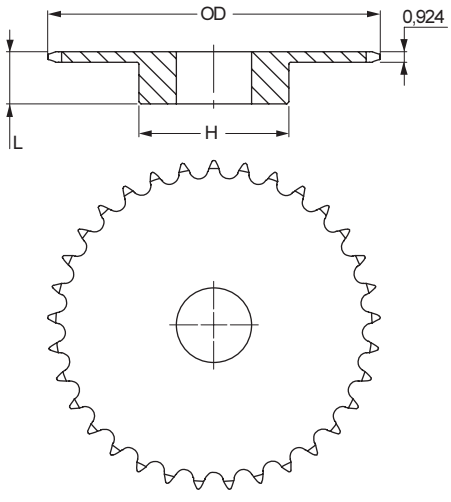

C-típus

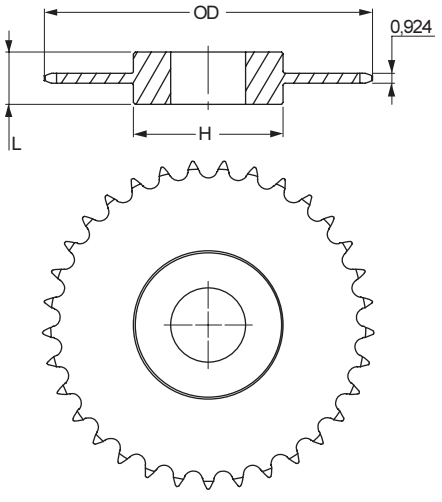

Vezetőfuratos B/C-típus

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
8	4,52	–	–	–	–	–	–	–
9	5,02	B	1 3/8	1 13/16	3 3/8	2 1/4	5,30	PHS 120-1B9
10	5,52	B	1 3/8	2 1/4	3 3/4	2 1/4	7,10	PHS 120-1B10
11	6,01	B	1 3/8	2 3/8	3 9/16	2 1/8	7,60	PHS 120-1B11
12	6,50	B	1 3/8	2 3/4	4 1/8	2 1/8	9,90	PHS 120-1B12
13	6,99	B	1 3/8	3	4 9/16	2 1/4	12,40	PHS 120-1B13
14	7,47	B	1 3/8	3 1/4	4 3/4	2 1/4	14,40	PHS 120-1B14
15	7,96	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/8	16,70	PHS 120-1B15
16	8,44	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	19,90	PHS 120-1B16
17	8,92	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	20,80	PHS 120-1B17
18	9,41	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	22,20	PHS 120-1B18
19	9,89	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	24,80	PHS 120-1B19
20	10,37	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	25,80	PHS 120-1B20
21	10,85	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	26,70	PHS 120-1B21
22	11,33	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	28,20	PHS 120-1B22
23	11,81	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	30,30	PHS 120-1B23
24	12,29	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	32,10	PHS 120-1B24
25	12,77	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	2 3/8	34,60	PHS 120-1B25
26	13,25	B	1 1/2	4	6	2 1/2	40,00	PHS 120-1B26
27	13,73	–	–	–	–	–	–	–
28	14,21	B	1 1/2	4	6	2 1/2	44,90	PHS 120-1B28
30	15,17	B	1 1/2	4	6	2 1/2	50,20	PHS 120-1B30
32	16,13	B	1 1/2	4	6	2 1/2	56,00	PHS 120-1B32
33	16,61	–	–	–	–	–	–	–
34	17,09	–	–	–	–	–	–	–
35	17,57	B	1 1/2	4	6	2 1/2	62,40	PHS 120-1B35
36	18,05	B	1 1/2	4	6	2 1/2	66,40	PHS 120-1B36
40	19,96	C	1 1/2	4	6	3 3/4	92,00	PHS 120-1C40
42	20,92	C	1 1/2	4	6	3 3/4	98,00	PHS 120-1C42
45	22,35	C	1 1/2	4	6	3 3/4	99,20	PHS 120-1C45
48	23,79	C	1 1/2	4	6	4	113,00	PHS 120-1C48
54	26,65	C	1 1/2	4	6	4	133,00	PHS 120-1C54
60	29,52	C	1 1/2	5 1/4	7	4	160,00	PHS 120-1C60
70	34,30	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	4 1/2	206,00	PHS 120-1C70
80	39,08	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	4 1/2	254,00	PHS 120-1C80
90	43,85	–	–	–	–	–	–	–

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
8	4,52	A	1 1/4	2,40	PHS 120-1A8
9	5,02	A	1 1/4	3,00	PHS 120-1A9
10	5,52	A	1 1/4	3,80	PHS 120-1A10
11	6,01	A	1 1/4	4,80	PHS 120-1A11
12	6,50	A	1 1/4	5,80	PHS 120-1A12
13	6,99	A	1 1/4	6,70	PHS 120-1A13
14	7,47	A	1 1/4	8,00	PHS 120-1A14
15	7,96	A	1 1/4	9,10	PHS 120-1A15
16	8,44	A	1 1/4	10,60	PHS 120-1A16
17	8,92	A	1 1/4	12,60	PHS 120-1A17
18	9,41	A	1 1/4	13,60	PHS 120-1A18
19	9,89	A	1 1/4	15,10	PHS 120-1A19
20	10,37	A	1 1/4	16,90	PHS 120-1A20
21	10,85	A	1 1/4	18,70	PHS 120-1A21
22	11,33	A	1 1/4	20,00	PHS 120-1A22
23	11,81	A	1 1/4	22,10	PHS 120-1A23
24	12,29	A	1 1/4	24,80	PHS 120-1A24
25	12,77	A	1 1/4	26,80	PHS 120-1A25
26	13,25	A	1 1/2	28,30	PHS 120-1A26
27	13,73	A	1 1/2	30,90	PHS 120-1A27
28	14,21	A	1 1/2	33,60	PHS 120-1A28
30	15,17	A	1 1/2	39,00	PHS 120-1A30
32	16,13	A	1 1/2	43,90	PHS 120-1A32
33	16,61	A	1 1/2	48,20	PHS 120-1A33
34	17,09	A	1 1/2	50,00	PHS 120-1A34
35	17,57	A	1 1/2	52,00	PHS 120-1A35
36	18,05	A	1 1/2	56,00	PHS 120-1A36
40	19,96	A	1 1/2	71,00	PHS 120-1A40
42	20,92	A	1 1/2	75,00	PHS 120-1A42
45	22,35	A	1 1/2	88,00	PHS 120-1A45
48	23,79	A	1 1/2	103,00	PHS 120-1A48
54	26,65	A	1 1/2	140,00	PHS 120-1A54
60	29,52	A	1 1/2	160,00	PHS 120-1A60
70	34,30	A	1 1/2	216,00	PHS 120-1A70
80	39,08	A	1 1/2	284,00	PHS 120-1A80
90	43,85	A	1 1/2	358,00	PHS 120-1A90

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 140-1 Fogosztás: 1 3/4”


A-típus

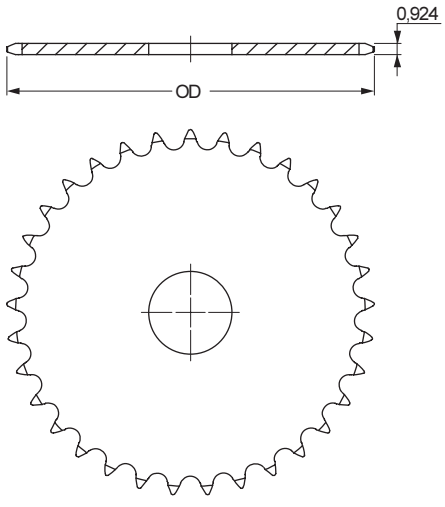

B-típus

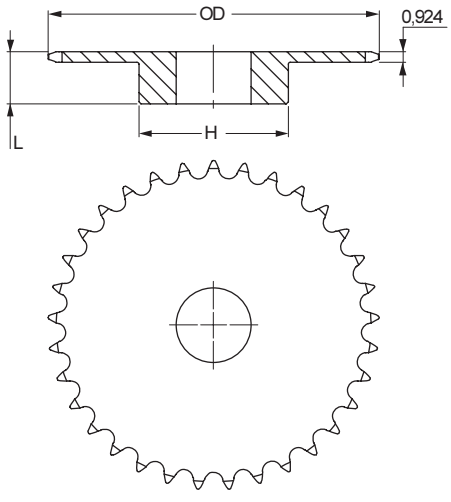

C-típus

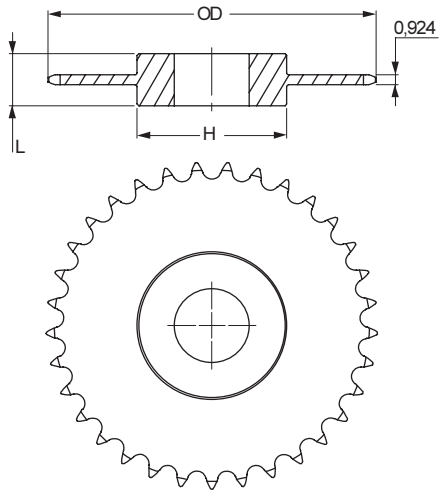

Vezetőfuratos B/C-típus

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	7,01	B	1 1/2	2 3/4	4 1/4	2 1/4	11,30	**PHS 140-1B11**
12	7,58	B	1 1/2	3	4 1/2	2 1/4	13,20	**PHS 140-1B12**
13	8,15	B	1 1/2	3 3/4	5 1/2	2 3/8	18,90	**PHS 140-1B13**
14	8,72	B	1 1/2	3 3/4	5 1/2	2 3/8	20,40	**PHS 140-1B14**
15	9,28	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 3/8	25,10	**PHS 140-1B15**
16	9,85	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	27,90	**PHS 140-1B16**
17	10,41	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	29,80	**PHS 140-1B17**
18	10,98	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	32,00	**PHS 140-1B18**
19	11,54	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	34,10	**PHS 140-1B19**
20	12,10	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	36,00	**PHS 140-1B20**
21	12,66	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	38,70	**PHS 140-1B21**
22	13,22	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	40,60	**PHS 140-1B22**
23	13,78	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	42,10	**PHS 140-1B23**
24	14,34	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	46,20	**PHS 140-1B24**
25	14,90	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	2 1/2	47,80	**PHS 140-1B25**
26	15,46	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	57,20	**PHS 140-1B26**
27	16,02	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	58,50	**PHS 140-1B27**
28	16,58	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	62,20	**PHS 140-1B28**
30	17,70	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	69,80	**PHS 140-1B30**
31	18,26	–	–	–	–	–	–	**–**
32	18,82	B	1 1/2	4 1/4	6 1/4	3	76,30	**PHS 140-1B32**
35	20,49	C	1 1/2	5 1/4	7	4	108,00	**PHS 140-1C35**
36	21,05	–	–	–	–	–	–	**–**
40	23,29	C	1 1/2	5 1/4	7	4	121,00	**PHS 140-1C40**
45	26,08	C	1 1/2	5 1/4	7	4	142,00	**PHS 140-1C45**
48	27,75	C	1 1/2	5 1/4	7	4	150,00	**PHS 140-1C48**
54	31,10	C	1 1/2	5 1/4	7	4	177,00	**PHS 140-1C54**
60	34,44	C	1 1/2	5 1/4	7	5	220,00	**PHS 140-1C60**
70	40,02	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	282,00	**PHS 140-1C70**
80	45,59	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	331,00	**PHS 140-1C80**

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
11	7,01	A	1 1/2	5,00	**PHS 140-1A11**
12	7,58	A	1 1/2	7,80	**PHS 140-1A12**
13	8,15	A	1 1/2	8,20	**PHS 140-1A13**
14	8,72	A	1 1/2	10,00	**PHS 140-1A14**
15	9,28	A	1 1/2	11,00	**PHS 140-1A15**
16	9,85	A	1 1/2	14,00	**PHS 140-1A16**
17	10,41	A	1 1/2	16,00	**PHS 140-1A17**
18	10,98	A	1 1/2	18,00	**PHS 140-1A18**
19	11,54	A	1 1/2	21,00	**PHS 140-1A19**
20	12,10	A	1 1/2	23,00	**PHS 140-1A20**
21	12,66	A	1 1/2	25,00	**PHS 140-1A21**
22	13,22	A	1 1/2	28,00	**PHS 140-1A22**
23	13,78	A	1 1/2	30,00	**PHS 140-1A23**
24	14,34	A	1 1/2	33,00	**PHS 140-1A24**
25	14,90	A	1 1/2	34,00	**PHS 140-1A25**
26	15,46	A	1 1/2	39,00	**PHS 140-1A26**
27	16,02	A	1 1/2	41,00	**PHS 140-1A27**
28	16,58	A	1 1/2	45,00	**PHS 140-1A28**
30	17,70	A	1 1/2	52,00	**PHS 140-1A30**
31	18,26	–	1 1/2	56,00	**PHS 140-1A31**
32	18,82	A	1 1/2	60,00	**PHS 140-1A32**
35	20,49	A	1 1/2	73,00	**PHS 140-1A35**
36	21,05	–	1 1/2	77,00	**PHS 140-1A36**
40	23,29	A	1 1/2	93,00	**PHS 140-1A40**
45	26,08	A	1 1/2	131,00	**PHS 140-1A45**
48	27,75	A	1 1/2	134,00	**PHS 140-1A48**
54	31,10	A	1 1/2	173,00	**PHS 140-1A54**
60	34,44	A	1 1/2	219,00	**PHS 140-1A60**
70	40,02	A	1 1/2	292,00	**PHS 140-1A70**
80	45,59	A	1 1/2	402,00	**PHS 140-1A80**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 160-1 Fogosztás: 2”


A-típus

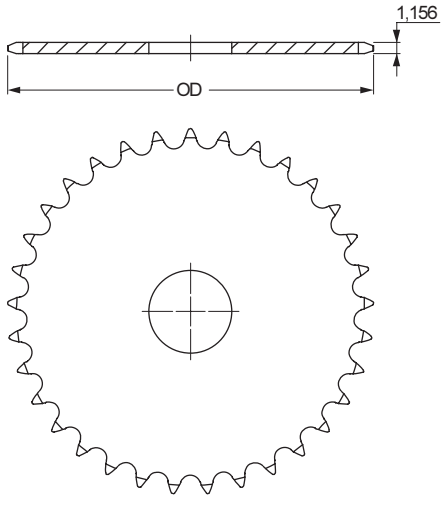

B-típus

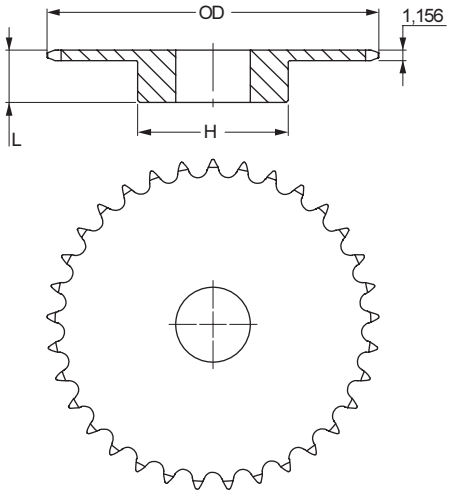

C-típus

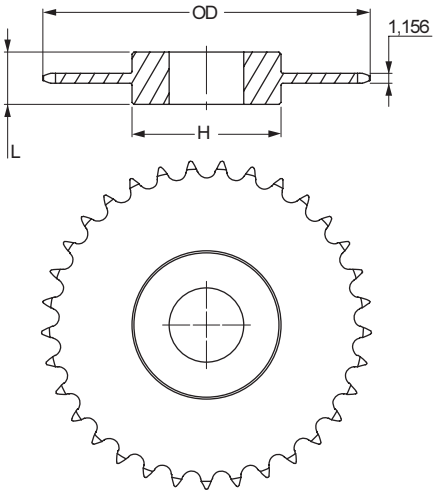

Vezetőfuratos B/C-típus

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
8	6,03	B	1 1/2	1 7/8	3 1/4	2 1/4	8,00	**PHS 160-1B8**
9	6,70	B	1 1/2	2 1/8	3 5/8	2 1/4	10,00	**PHS 160-1B9**
10	7,36	B	1 1/2	2 3/4	4 1/8	2 1/4	12,00	**PHS 160-1B10**
11	8,01	B	1 1/2	3 1/4	4 3/4	2 1/2	17,00	**PHS 160-1B11**
12	8,66	B	1 1/2	3 3/4	5 1/2	2 1/2	21,00	**PHS 160-1B12**
13	9,31	B	1 1/2	4	6	2 3/4	28,00	**PHS 160-1B13**
14	9,96	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	2 3/4	32,00	**PHS 160-1B14**
15	10,61	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	37,00	**PHS 160-1B15**
16	11,26	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	41,00	**PHS 160-1B16**
17	11,90	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	45,00	**PHS 160-1B17**
18	12,54	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	48,00	**PHS 160-1B18**
19	13,19	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	52,00	**PHS 160-1B19**
20	13,83	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	56,00	**PHS 160-1B20**
21	14,47	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	59,00	**PHS 160-1B21**
22	15,11	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	65,00	**PHS 160-1B22**
23	15,75	B	1 1/2	5 1/4	7	2 3/4	68,00	**PHS 160-1B23**
24	16,39	B	1 1/2	5 1/4	7	3	77,00	**PHS 160-1B24**
25	17,03	B	1 1/2	5 1/4	7	3	81,00	**PHS 160-1B25**
26	17,67	B	1 1/2	5 1/4	7	3	86,00	**PHS 160-1B26**
27	18,31	B	1 1/2	5 1/4	7	3	91,00	**PHS 160-1B27**
28	18,95	B	1 1/2	5 1/4	7	3	98,00	**PHS 160-1B28**
30	20,23	B	1 1/2	5 1/4	7	3	108,00	**PHS 160-1B30**
35	23,42	C	1 1/2	5 1/2	8	4 1/2	154,00	**PHS 160-1C35**
40	26,61	C	1 1/2	5 1/2	8	4 1/2	196,00	**PHS 160-1C40**
45	29,80	C	1 1/2	5 1/2	8	5	234,00	**PHS 160-1C45**
54	35,54	C	1 1/2	5 1/2	8	5	276,00	**PHS 160-1C54**
60	39,36	C	1 1/2	5 1/2	8	5	329,00	**PHS 160-1C60**
70	45,73	C	1 1/2	5 1/2	8	5	446,00	**PHS 160-1C70**
80	52,10	C	1 1/2	5 1/2	8	6	612,00	**PHS 160-1C80**

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
8	6,03	A	1 1/2	5,00	**PHS 160-1A8**
9	6,70	A	1 1/2	7,00	**PHS 160-1A9**
10	7,36	A	1 1/2	8,00	**PHS 160-1A10**
11	8,01	A	1 1/2	10,00	**PHS 160-1A11**
12	8,66	A	1 1/2	12,00	**PHS 160-1A12**
13	9,31	A	1 1/2	16,00	**PHS 160-1A13**
14	9,96	A	1 1/2	17,00	**PHS 160-1A14**
15	10,61	A	1 1/2	21,00	**PHS 160-1A15**
16	11,26	A	1 1/2	24,00	**PHS 160-1A16**
17	11,90	A	1 1/2	27,00	**PHS 160-1A17**
18	12,54	A	1 1/2	30,00	**PHS 160-1A18**
19	13,19	A	1 1/2	34,00	**PHS 160-1A19**
20	13,83	A	1 1/2	38,00	**PHS 160-1A20**
21	14,47	A	1 1/2	42,00	**PHS 160-1A21**
22	15,11	A	1 1/2	46,00	**PHS 160-1A22**
23	15,75	A	1 1/2	50,00	**PHS 160-1A23**
24	16,39	A	1 1/2	56,00	**PHS 160-1A24**
25	17,03	A	1 1/2	61,00	**PHS 160-1A25**
26	17,67	A	1 1/2	65,00	**PHS 160-1A26**
27	18,31	A	1 1/2	71,00	**PHS 160-1A27**
28	18,95	A	1 1/2	77,00	**PHS 160-1A28**
30	20,23	A	1 1/2	90,00	**PHS 160-1A30**
35	23,42	A	1 1/2	121,00	**PHS 160-1A35**
40	26,61	A	1 1/2	138,00	**PHS 160-1A40**
45	29,80	A	1 1/2	204,00	**PHS 160-1A45**
54	35,54	A	1 1/2	294,00	**PHS 160-1A54**
60	39,36	A	1 1/2	366,00	**PHS 160-1A60**
70	45,73	A	1 1/2	507,00	**PHS 160-1A70**
80	52,10	A	1 1/2	656,00	**PHS 160-1A80**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 180-1 Fogosztás: 2 1/4”


A-típus

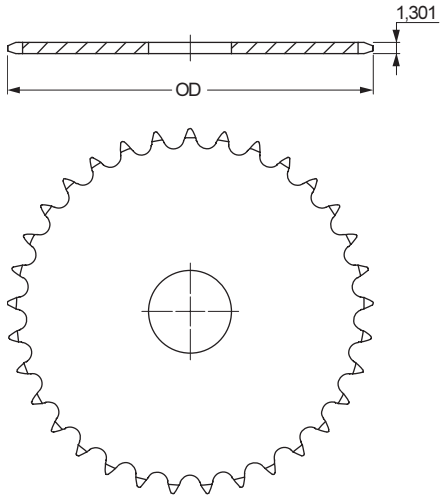

B-típus

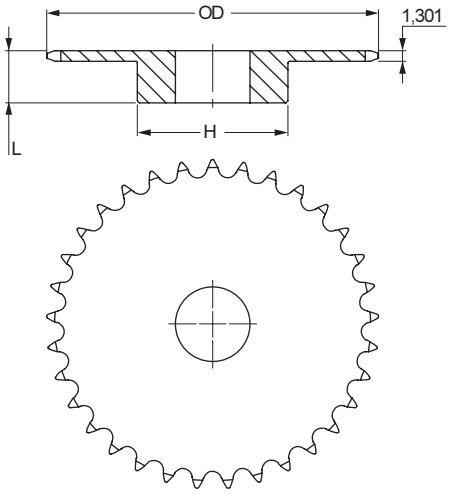

C-típus

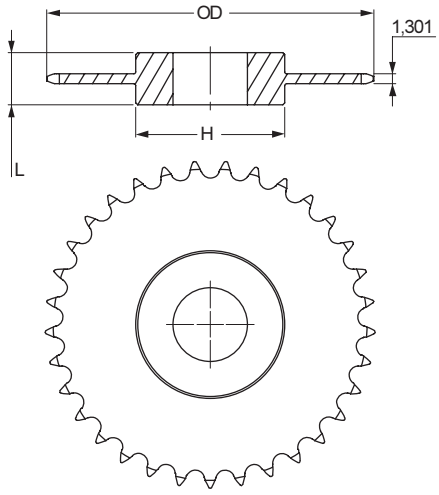

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	9,01	B	1 1/2	3 5/8	5 1/2	3	29,00	**PHS 180-1B11**
12	9,75	B	1 1/2	4	6	3	32,00	**PHS 180-1B12**
13	10,48	B	1 1/2	4 5/8	6 3/4	3 1/8	40,00	**PHS 180-1B13**
14	11,21	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	44,00	**PHS 180-1B14**
15	11,93	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	48,00	**PHS 180-1B15**
16	12,66	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	52,00	**PHS 180-1B16**
17	13,39	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	58,00	**PHS 180-1B17**
18	14,11	B	1 1/2	5 1/4	7	3 1/8	63,00	**PHS 180-1B18**
19	14,83	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	74,00	**PHS 180-1B19**
20	15,56	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	81,00	**PHS 180-1B20**
21	16,28	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	83,00	**PHS 180-1B21**
22	17,00	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	92,00	**PHS 180-1B22**
23	17,72	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	99,00	**PHS 180-1B23**
24	18,44	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	105,00	**PHS 180-1B24**
25	19,16	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 3/8	113,00	**PHS 180-1B25**
28	21,32	B	1 1/2	5 1/2	8	3 1/2	135,00	**PHS 180-1B28**
30	22,76	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 3/8	180,00	**PHS 180-1C30**
35	26,35	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 3/8	222,00	**PHS 180-1C35**
40	29,94	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 3/8	270,00	**PHS 180-1C40**
45	33,53	C	1 1/2	6	9	5	315,00	**PHS 180-1C45**
54	39,98	C	1 1/2	6	9	5	477,00	**PHS 180-1C54**
60	44,28	C	1 1/2	6 1/2	9 1/2	5 3/8	489,00	**PHS 180-1C60**

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
11	9,01	A	1 1/2	14,00	**PHS 180-1A11**
12	9,75	A	1 1/2	16,00	**PHS 180-1A12**
13	10,48	A	1 1/2	20,00	**PHS 180-1A13**
14	11,21	A	1 1/2	24,00	**PHS 180-1A14**
15	11,93	A	1 1/2	28,00	**PHS 180-1A15**
16	12,66	A	1 1/2	32,00	**PHS 180-1A16**
17	13,39	A	1 1/2	37,00	**PHS 180-1A17**
18	14,11	A	1 1/2	43,00	**PHS 180-1A18**
19	14,83	A	1 1/2	47,00	**PHS 180-1A19**
20	15,56	A	1 1/2	53,00	**PHS 180-1A20**
21	16,28	A	1 1/2	57,00	**PHS 180-1A21**
22	17,00	A	1 1/2	62,00	**PHS 180-1A22**
23	17,72	A	1 1/2	69,00	**PHS 180-1A23**
24	18,44	A	1 1/2	77,00	**PHS 180-1A24**
25	19,16	A	1 1/2	84,00	**PHS 180-1A25**
28	21,32	A	1 1/2	104,00	**PHS 180-1A28**
30	22,76	A	1 1/2	120,00	**PHS 180-1A30**
35	26,35	A	1 1/2	172,00	**PHS 180-1A35**
40	29,94	A	1 1/2	229,00	**PHS 180-1A40**
45	33,53	A	1 1/2	284,00	**PHS 180-1A45**
54	39,98	A	1 1/2	420,00	**PHS 180-1A54**
60	44,28	A	1 1/2	505,00	**PHS 180-1A60**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 200-1 Fogosztás: 2 1/2”


A-típus

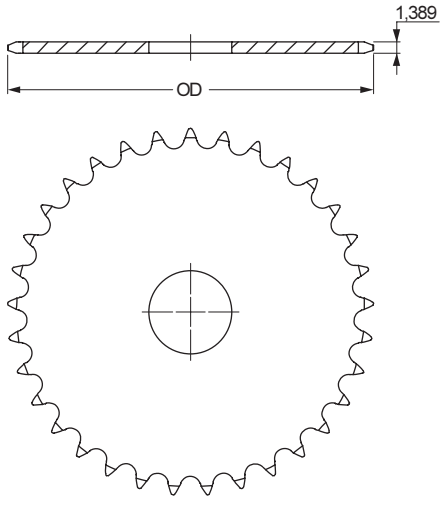

B-típus

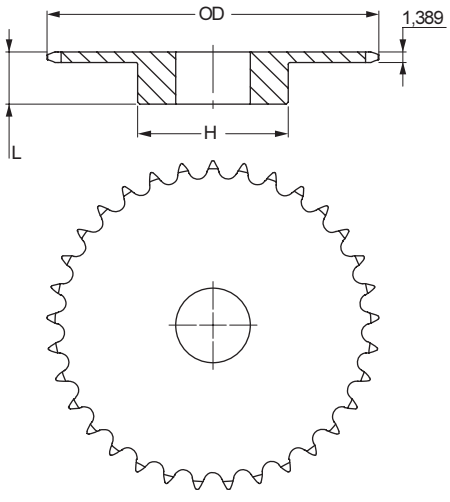

C-típus

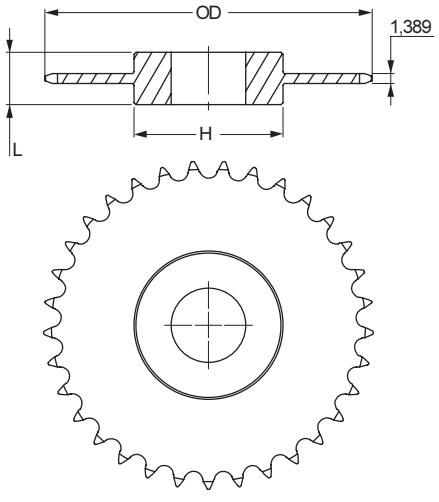

Vezetőfuratos B/C-típus

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
10	9,20	B	1 1/2	3 3/4	5 1/2	3	26,00	PHS 200-1B10
11	10,02	B	1 1/2	4	6	3	33,00	PHS 200-1B11
12	10,83	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	3	37,00	PHS 200-1B12
13	11,64	B	1 1/2	5 1/4	7	3	46,00	PHS 200-1B13
14	12,46	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	59,00	PHS 200-1B14
15	13,26	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	64,00	PHS 200-1B15
16	14,07	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	72,00	PHS 200-1B16
17	14,87	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	76,00	PHS 200-1B17
18	15,68	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	84,00	PHS 200-1B18
19	16,48	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	91,00	PHS 200-1B19
20	17,29	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	98,00	PHS 200-1B20
21	18,09	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 1/2	106,00	PHS 200-1B21
22	18,89	B	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4	131,00	PHS 200-1B22
23	19,69	B	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4	136,00	PHS 200-1B23
24	20,49	B	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4	142,00	PHS 200-1B24
25	21,29	B	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4	153,00	PHS 200-1B25
26	22,09	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	178,00	PHS 200-1C26
28	23,69	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	195,00	PHS 200-1C28
30	25,29	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	212,00	PHS 200-1C30
32	26,88	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	220,00	PHS 200-1C32
35	29,28	C	1 1/2	5 3/4	8 1/2	4 1/2	254,00	PHS 200-1C35
40	33,27	C	1 1/2	6	9	5	320,00	PHS 200-1C40
45	37,25	C	1 1/2	6	9	5	364,00	PHS 200-1C45
54	44,42	C	1 1/2	6 1/2	9 1/2	5 1/2	512,00	PHS 200-1C54
60	49,20	C	1 1/2	6 1/2	9 1/2	5 1/2	654,00	PHS 200-1C60

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
10	9,20	A	1 1/2	16,00	PHS 200-1A10
11	10,02	A	1 1/2	20,00	PHS 200-1A11
12	10,83	A	1 1/2	24,00	PHS 200-1A12
13	11,64	A	1 1/2	30,00	PHS 200-1A13
14	12,46	A	1 1/2	32,00	PHS 200-1A14
15	13,26	A	1 1/2	40,00	PHS 200-1A15
16	14,07	A	1 1/2	46,00	PHS 200-1A16
17	14,87	A	1 1/2	51,00	PHS 200-1A17
18	15,68	A	1 1/2	57,00	PHS 200-1A18
19	16,48	A	1 1/2	65,00	PHS 200-1A19
20	17,29	A	1 1/2	72,00	PHS 200-1A20
21	18,09	A	1 1/2	82,00	PHS 200-1A21
22	18,89	A	1 1/2	88,00	PHS 200-1A22
23	19,69	A	1 1/2	95,00	PHS 200-1A23
24	20,49	A	1 1/2	105,00	PHS 200-1A24
25	21,29	A	1 1/2	113,00	PHS 200-1A25
26	22,09	A	1 1/2	124,00	PHS 200-1A26
28	23,69	A	1 1/2	144,00	PHS 200-1A28
30	25,29	A	1 1/2	167,00	PHS 200-1A30
32	26,88	A	1 1/2	195,00	PHS 200-1A32
35	29,28	A	1 1/2	227,00	PHS 200-1A35
40	33,27	A	1 1/2	301,00	PHS 200-1A40
45	37,25	A	1 1/2	390,00	PHS 200-1A45
54	44,42	A	1 1/2	555,00	PHS 200-1A54
60	49,20	A	1 1/2	692,00	PHS 200-1A60

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Simplex


Vezetőfurattal

ANSI 240-1 Fogosztás: 3”


A-típus

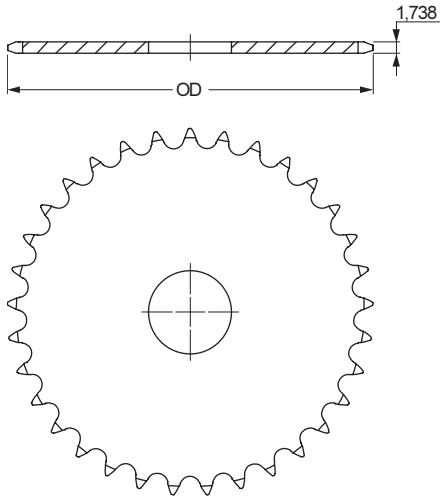

B-típus

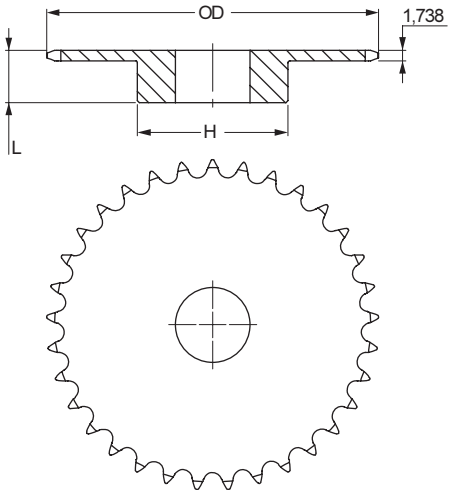

C-típus

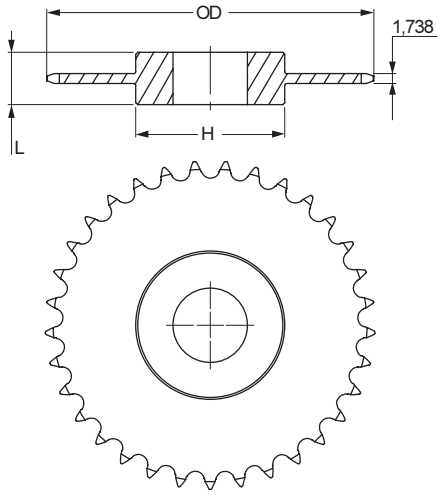

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
10	11,03	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	3 3/8	49,00	PHS 240-1B10
11	12,02	B	1 1/2	4 3/4	7	3 7/8	66,00	PHS 240-1B11
12	13,00	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 7/8	72,00	PHS 240-1B12
13	13,97	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 7/8	81,00	PHS 240-1B13
14	14,94	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 7/8	88,00	PHS 240-1B14
15	15,91	B	1 1/2	5 3/8	7 1/2	3 7/8	98,00	PHS 240-1B15
16	16,88	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	120,00	PHS 240-1B16
17	17,85	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	137,00	PHS 240-1B17
18	18,81	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	142,00	PHS 240-1B18
19	19,78	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	154,00	PHS 240-1B19
20	20,74	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	169,00	PHS 240-1B20
21	21,71	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	186,00	PHS 240-1B21
25	25,55	B	1 1/2	5 1/2	8	4 1/8	254,00	PHS 240-1B25
30	30,34	C	1 1/2	6	9	6 1/4	398,00	PHS 240-1C30
35	35,13	C	1 1/2	6	9	6 1/4	527,00	PHS 240-1C35
40	39,92	C	1 1/2	7	10	6 3/4	672,00	PHS 240-1C40
45	44,70	C	1 1/2	7	10	6 3/4	850,00	PHS 240-1C45
54	53,31	C	1 1/2	7	10	6 3/4	1148,00	PHS 240-1C54
60	59,04	C	1 1/2	7	10	6 3/4	1419,00	PHS 240-1C60

A-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat	Súly	Megnevezés
	hüvelyk		hüvelyk	font	
10	11,03	A	1 1/2	30,00	PHS 240-1A10
11	12,02	A	1 1/2	37,00	PHS 240-1A11
12	13,00	A	1 1/2	45,00	PHS 240-1A12
13	13,97	A	1 1/2	54,00	PHS 240-1A13
14	14,94	A	1 1/2	62,00	PHS 240-1A14
15	15,91	A	1 1/2	68,00	PHS 240-1A15
16	16,88	A	1 1/2	82,00	PHS 240-1A16
17	17,85	A	1 1/2	93,00	PHS 240-1A17
18	18,81	A	1 1/2	108,00	PHS 240-1A18
19	19,78	A	1 1/2	120,00	PHS 240-1A19
20	20,74	A	1 1/2	128,00	PHS 240-1A20
21	21,71	A	1 1/2	148,00	PHS 240-1A21
25	25,55	A	1 1/2	208,00	PHS 240-1A25
30	30,34	A	1 1/2	310,00	PHS 240-1A30
35	35,13	A	1 1/2	416,00	PHS 240-1A35
40	39,92	A	1 1/2	548,00	PHS 240-1A40
45	44,70	A	1 1/2	702,00	PHS 240-1A45
54	53,31	A	1 1/2	1022,00	PHS 240-1A54
60	59,04	A	1 1/2	1268,00	PHS 240-1A60

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek



Simplex

Kúpos persellyel


ANSI 35-1 Fogosztás: 3/8”

Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
18	2,35	2,16	B	1008	3/8	1	7/8	1 7/8	0,4	0,3	**PHS 35-1TB18**
19	2,47	2,28	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,5	0,3	**PHS 35-1TB19**
20	2,59	2,40	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,6	0,3	**PHS 35-1TB20**
21	2,71	2,52	B	1008	3/8	1	7/8	2 1/16	0,7	0,3	**PHS 35-1TB21**
22	2,88	2,63	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 3/8	0,8	0,6	**PHS 35-1TB22**
23	2,95	2,75	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 7/16	0,9	0,6	**PHS 35-1TB23**
24	3,07	2,87	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 7/16	0,9	0,6	**PHS 35-1TB24**
25	3,19	2,99	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 7/16	1,2	0,6	**PHS 35-1TB25**
26	3,31	3,11	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 7/8	1,1	0,9	**PHS 35-1TB26**
28	3,55	3,35	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 7/8	1,2	0,9	**PHS 35-1TB28**
30	3,79	3,59	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/8	1,2	0,9	**PHS 35-1TB30**
32	4,03	3,83	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,3	0,9	**PHS 35-1TB32**
35	4,39	4,18	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,4	0,9	**PHS 35-1TB35**
36	4,51	4,30	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,4	0,9	**PHS 35-1TB36**
40	4,99	4,79	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,9	0,9	**PHS 35-1TB40**
42	5,23	5,02	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,0	0,9	**PHS 35-1TB42**
45	5,59	5,38	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,1	0,9	**PHS 35-1TB45**
48	5,95	5,73	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,3	0,9	**PHS 35-1TB48**
54	6,66	6,45	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,6	0,9	**PHS 35-1TB54**
60	7,38	7,17	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	3,0	0,9	**PHS 35-1TB60**
70	8,57	8,36	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	3,7	0,9	**PHS 35-1TB70**
72	8,81	8,60	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	3,9	0,9	**PHS 35-1TB72**
80	9,77	9,55	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	4,5	0,9	**PHS 35-1TB80**
84	10,25	10,03	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	4,9	0,9	**PHS 35-1TB84**
96	11,68	11,46	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	6,0	0,9	**PHS 35-1TB96**
112	13,59	13,37	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	7,8	0,9	**PHS 35-1TB112**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

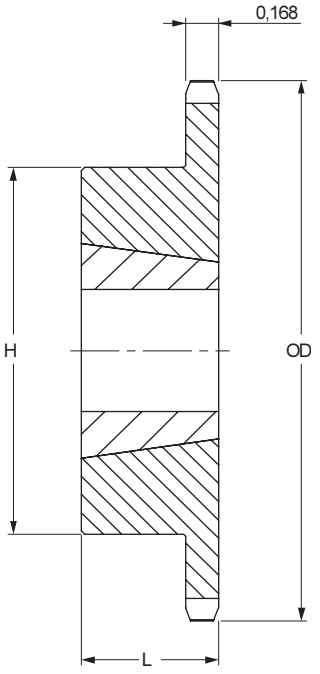


ANSI 41-1 Fogosztás: 1/2”

Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
14	2,49	2,25	B	1008	3/8	1	7/8	1 7/8	0,4	0,3	**PHS 41-1TB14**
15	2,65	2,40	B	1008	3/8	1	7/8	1 7/8	0,5	0,3	**PHS 41-1TB15**
16	2,81	2,50	B	1008	3/8	1	7/8	2	0,6	0,3	**PHS 41-1TB16**
17	2,97	2,72	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 3/8	0,7	0,6	**PHS 41-1TB17**
18	3,14	2,88	B	1210	5/8	1 1/4	1	3 3/8	0,9	0,6	**PHS 41-1TB18**
19	3,30	3,04	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 1/2	1,1	0,6	**PHS 41-1TB19**
20	3,46	3,20	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 7/8	1,1	0,9	**PHS 41-1TB20**
21	3,62	3,36	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,2	0,9	**PHS 41-1TB21**
22	3,78	3,51	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,3	0,9	**PHS 41-1TB22**
23	3,94	3,67	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,4	0,9	**PHS 41-1TB23**
24	4,10	3,83	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,4	0,9	**PHS 41-1TB24**
25	4,26	3,99	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,5	0,9	**PHS 41-1TB25**
26	4,42	4,15	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,5	0,9	**PHS 41-1TB26**
28	4,74	4,47	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,7	0,9	**PHS 41-1TB28**
30	5,06	4,78	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,8	0,9	**PHS 41-1TB30**
32	5,38	5,10	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,9	0,9	**PHS 41-1TB32**
35	5,86	5,58	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,3	0,9	**PHS 41-1TB35**
36	6,02	5,74	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,4	0,9	**PHS 41-1TB36**
40	6,65	6,37	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,7	0,9	**PHS 41-1TB40**
45	7,45	7,17	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	3,5	0,9	**PHS 41-1TB45**
48	7,93	7,64	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	4,1	0,9	**PHS 41-1TB48**
54	8,88	8,60	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	4,9	0,9	**PHS 41-1TB54**
60	9,84	9,55	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	5,7	0,9	**PHS 41-1TB60**
70	11,43	11,14	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	7,4	0,9	**PHS 41-1TB70**
72	11,75	11,46	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	8,2	0,9	**PHS 41-1TB72**
80	13,03	12,74	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	9,6	0,9	**PHS 41-1TB80**
96	15,57	15,28	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	13,1	0,9	**PHS 41-1TB96**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

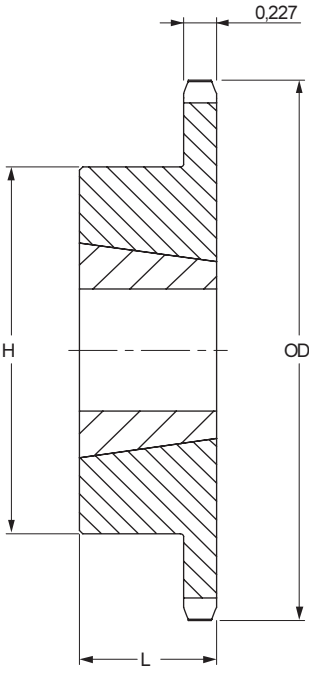



ANSI lánckerekek

Simplex


Kúpos persellyel

ANSI 40-1 Fogosztás: 1/2”
Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
14	2,49	2,25	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,3	0,3	PHS 40-1TB14
15	2,65	2,40	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,4	0,3	PHS 40-1TB15
16	2,81	2,56	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,5	0,3	PHS 40-1TB16
17	2,98	2,72	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 3/8	0,5	0,3	PHS 40-1TB17
18	3,13	2,88	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	0,6	0,6	PHS 40-1TB18
19	3,30	3,04	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	0,7	0,6	PHS 40-1TB19
20	3,46	3,20	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,7	0,9	PHS 40-1TB20
21	3,62	3,36	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,8	0,9	PHS 40-1TB21
22	3,78	3,51	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,9	0,9	PHS 40-1TB22
23	3,94	3,67	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,0	0,9	PHS 40-1TB23
24	4,10	3,83	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,4	0,9	PHS 40-1TB24
25	4,26	3,99	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,5	0,9	PHS 40-1TB25
26	4,42	4,15	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,7	0,9	PHS 40-1TB26
28	4,74	4,47	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,8	0,9	PHS 40-1TB28
30	5,06	4,78	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,9	0,9	PHS 40-1TB30
32	5,38	5,10	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,9	0,9	PHS 40-1TB32
35	5,86	5,58	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,3	0,9	PHS 40-1TB35
36	6,01	5,74	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,4	0,9	PHS 40-1TB36
40	6,65	6,37	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,8	0,9	PHS 40-1TB40
42	6,97	6,69	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	2,9	0,9	PHS 40-1TB42
45	7,45	7,17	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	3,5	0,9	PHS 40-1TB45
48	7,93	7,64	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	4,0	0,9	PHS 40-1TB48
54	8,88	8,60	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	4,9	0,9	PHS 40-1TB54
60	9,84	9,55	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	6,0	0,9	PHS 40-1TB60
70	11,43	11,14	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	8,2	1,7	PHS 40-1TB70
72	11,75	11,46	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	9,0	1,7	PHS 40-1TB72
80	13,03	12,74	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	10,8	1,7	PHS 40-1TB80
84	13,66	13,37	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	11,3	1,7	PHS 40-1TB84
96	15,57	15,28	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	14,6	1,7	PHS 40-1TB96
112	18,12	17,83	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	20,5	1,7	PHS 40-1TB112

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

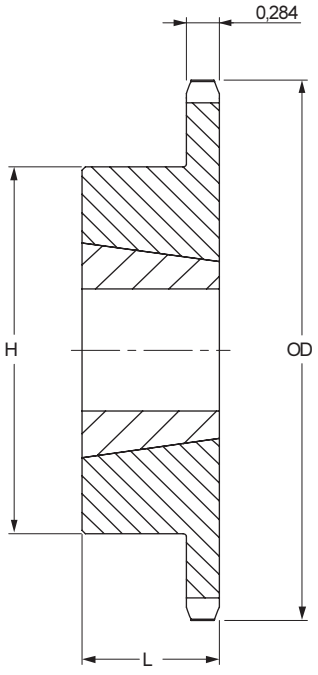


ANSI 50-1 Fogosztás: 5/8”
Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
12	2,71	2,42	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,5	0,3	PHS 50-1TB12
13	2,91	2,61	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,5	0,3	PHS 50-1TB13
14	3,11	2,81	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,6	0,3	PHS 50-1TB14
15	3,31	3,01	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	0,7	0,6	PHS 50-1TB15
16	3,52	3,20	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,7	0,9	PHS 50-1TB16
17	3,72	3,40	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,8	0,9	PHS 50-1TB17
18	3,92	3,60	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	0,9	0,9	PHS 50-1TB18
19	4,12	3,80	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,3	0,9	PHS 50-1TB19
20	4,32	4,00	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,6	0,9	PHS 50-1TB20
21	4,52	4,19	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,5	0,9	PHS 50-1TB21
22	4,72	4,39	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,6	0,9	PHS 50-1TB22
23	4,92	4,59	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,0	1,7	PHS 50-1TB23
24	5,12	4,79	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,2	1,7	PHS 50-1TB24
25	5,32	4,99	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,4	1,7	PHS 50-1TB25
26	5,52	5,18	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,5	1,7	PHS 50-1TB26
27	5,72	5,38	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,6	1,7	PHS 50-1TB27
28	5,92	5,58	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,8	1,7	PHS 50-1TB28
30	6,32	5,98	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,2	1,7	PHS 50-1TB30
32	6,72	6,38	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,6	1,7	PHS 50-1TB32
35	7,32	6,97	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,2	1,7	PHS 50-1TB35
36	7,52	7,17	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,3	1,7	PHS 50-1TB36
40	8,32	7,97	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,2	1,7	PHS 50-1TB40
42	8,71	8,36	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,9	1,7	PHS 50-1TB42
45	9,31	8,96	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	6,5	1,7	PHS 50-1TB45
48	9,91	9,56	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	7,3	1,7	PHS 50-1TB48
54	11,11	10,75	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	9,0	1,7	PHS 50-1TB54
60	12,30	11,94	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	10,8	1,7	PHS 50-1TB60
70	14,29	13,93	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/4	14,0	3,5	PHS 50-1TB70
72	14,69	14,33	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/4	15,5	3,5	PHS 50-1TB72
80	16,28	15,92	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/4	19,5	3,5	PHS 50-1TB80
84	17,08	16,71	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/4	22,5	3,5	PHS 50-1TB84
96	19,47	19,10	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/4	29,0	3,5	PHS 50-1TB96
112	22,65	22,29	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/4	38,7	3,5	PHS 50-1TB112

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

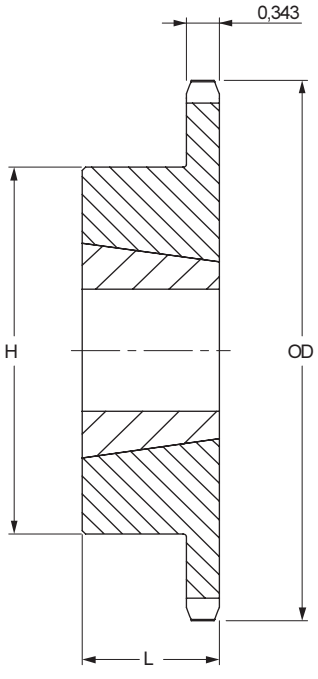



ANSI lánckerekek




Simplex

Kúpos persellyel

ANSI 60-1 Fogosztás: 3/4”
Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
11	3,00	2,66	B	1008	3/8	1	7/8	1 13/16	0,6	0,3	PHS 60-1TB11
12	3,25	2,90	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,8	0,3	PHS 60-1TB12
13	3,49	3,13	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	0,8	0,6	PHS 60-1TB13
14	3,74	3,37	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 15/32	1,0	0,6	PHS 60-1TB14
15	3,98	3,61	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 25/32	1,0	0,9	PHS 60-1TB15
16	4,22	3,84	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,4	0,9	PHS 60-1TB16
17	4,46	4,08	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,8	0,9	PHS 60-1TB17
18	4,70	4,32	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	1,9	0,9	PHS 60-1TB18
19	4,95	4,56	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,2	0,9	PHS 60-1TB19
20	5,18	4,79	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,2	1,7	PHS 60-1TB20
21	5,43	5,03	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,5	1,7	PHS 60-1TB21
22	5,67	5,27	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,8	1,7	PHS 60-1TB22
23	5,91	5,51	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,1	1,7	PHS 60-1TB23
24	6,15	5,75	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,4	1,7	PHS 60-1TB24
25	6,39	5,98	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,7	1,7	PHS 60-1TB25
26	6,63	6,22	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,0	1,7	PHS 60-1TB26
27	6,87	6,42	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,2	1,7	PHS 60-1TB27
28	7,11	6,70	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,6	1,7	PHS 60-1TB28
30	7,59	7,17	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,2	1,7	PHS 60-1TB30
32	8,06	7,65	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,6	1,7	PHS 60-1TB32
35	8,78	8,37	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	6,4	1,7	PHS 60-1TB35
36	9,02	8,61	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	6,6	1,7	PHS 60-1TB36
40	9,98	9,56	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	8,3	1,7	PHS 60-1TB40
42	10,46	10,04	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	10,0	1,7	PHS 60-1TB42
45	11,18	10,75	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	11,5	1,7	PHS 60-1TB45
48	11,89	11,47	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	13,2	1,7	PHS 60-1TB48
54	13,33	12,90	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	17,1	3,5	PHS 60-1TB54
60	14,76	14,33	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	21,0	3,5	PHS 60-1TB60
70	17,15	16,72	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	27,6	3,5	PHS 60-1TB70
72	17,63	17,19	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	30,0	3,5	PHS 60-1TB72
80	19,54	19,10	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	36,3	3,5	PHS 60-1TB80
84	20,49	20,06	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	40,6	3,5	PHS 60-1TB84

B-típus

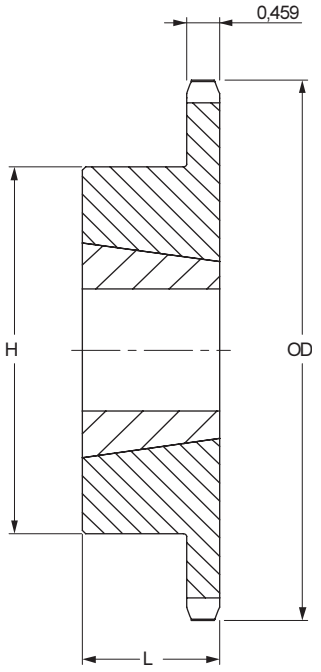


Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ANSI 80-1 Fogosztás: 1”
Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
10	3,68	3,24	B	1215	5/8	1 1/4	1 1/2	2 3/8	1,1	0,8	PHS 80-1TB10
11	4,01	3,55	B	1215	5/8	1 1/4	1 1/2	2 15/32	1,5	0,8	PHS 80-1TB11
12	4,33	3,86	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3	1,8	1,2	PHS 80-1TB12
13	4,66	4,18	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3	2,3	1,2	PHS 80-1TB13
14	4,98	4,49	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3 1/4	2,5	1,2	PHS 80-1TB14
15	5,30	4,81	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3 1/4	2,7	1,2	PHS 80-1TB15
16	5,63	5,13	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,8	1,7	PHS 80-1TB16
17	5,95	5,44	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,1	1,7	PHS 80-1TB17
18	6,27	5,76	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	2,6	1,7	PHS 80-1TB18
19	6,59	6,08	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	4,1	1,7	PHS 80-1TB19
20	6,91	6,39	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	5,5	1,7	PHS 80-1TB20
21	7,24	6,71	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	6,0	3,5	PHS 80-1TB21
22	7,55	7,03	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	6,5	3,5	PHS 80-1TB22
23	7,88	7,34	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,0	3,5	PHS 80-1TB23
24	8,20	7,66	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,5	3,5	PHS 80-1TB24
25	8,52	7,98	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	8,1	3,5	PHS 80-1TB25
26	8,84	8,30	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	8,8	3,5	PHS 80-1TB26
27	9,16	8,61	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,0	3,5	PHS 80-1TB27
28	9,47	8,93	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,5	3,5	PHS 80-1TB28
30	10,11	9,57	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	11,5	3,5	PHS 80-1TB30
32	10,75	10,20	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	12,0	3,5	PHS 80-1TB32
35	11,71	11,16	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	15,2	3,5	PHS 80-1TB35
36	12,03	11,47	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	17,0	3,5	PHS 80-1TB36
40	13,31	12,75	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	21,0	3,5	PHS 80-1TB40
45	14,90	14,34	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	26,5	3,5	PHS 80-1TB45
48	15,86	15,29	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	29,5	3,5	PHS 80-1TB48
54	17,77	17,20	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	38,5	3,5	PHS 80-1TB54
60	19,68	19,11	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	45,0	3,5	PHS 80-1TB60
70	22,87	22,29	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	52,3	6,5	PHS 80-1TB70
80	26,05	25,47	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	69,2	6,5	PHS 80-1TB80

B-típus

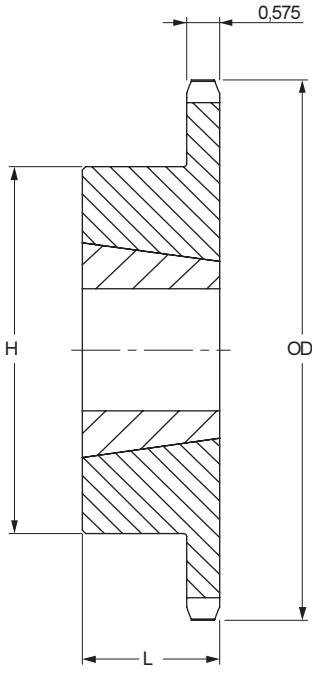

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek

Simplex

Kúpos persellyel


ANSI 100-1 Fogosztás: 1 1/4”

Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
11	5,01	4,44	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3	2,7	1,2	PHS 100-1TB11
12	5,42	4,83	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3 1/4	3,5	1,2	PHS 100-1TB12
13	5,82	5,22	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,6	1,7	PHS 100-1TB13
14	6,23	5,62	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	3,9	1,7	PHS 100-1TB14
15	6,63	6,01	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	5,0	3,5	PHS 100-1TB15
16	7,03	6,41	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	6,4	3,5	PHS 100-1TB16
17	7,44	6,80	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	7,1	3,5	PHS 100-1TB17
18	7,84	7,20	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	7,8	3,5	PHS 100-1TB18
19	8,24	7,59	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	8,7	3,5	PHS 100-1TB19
20	8,64	7,99	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	9,6	3,5	PHS 100-1TB20
21	9,04	8,39	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	10,6	3,5	PHS 100-1TB21
22	9,44	8,78	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	11,0	3,5	PHS 100-1TB22
24	10,24	9,58	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	13,0	3,5	PHS 100-1TB24
26	11,04	10,37	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/2	15,0	3,5	PHS 100-1TB26
28	11,84	11,16	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	16,5	6,5	PHS 100-1TB28
30	12,64	11,96	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	22,0	6,5	PHS 100-1TB30
32	13,44	12,75	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	23,0	6,5	PHS 100-1TB32
35	14,64	13,95	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	28,0	6,5	PHS 100-1TB35
36	15,04	14,34	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	31,0	6,5	PHS 100-1TB36
40	16,63	15,93	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	37,0	6,5	PHS 100-1TB40
45	18,63	17,92	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	46,0	6,5	PHS 100-1TB45
48	19,82	19,11	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	53,0	6,5	PHS 100-1TB48
54	22,21	21,50	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	62,0	6,5	PHS 100-1TB54
60	24,60	23,88	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	72,0	6,5	PHS 100-1TB60

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

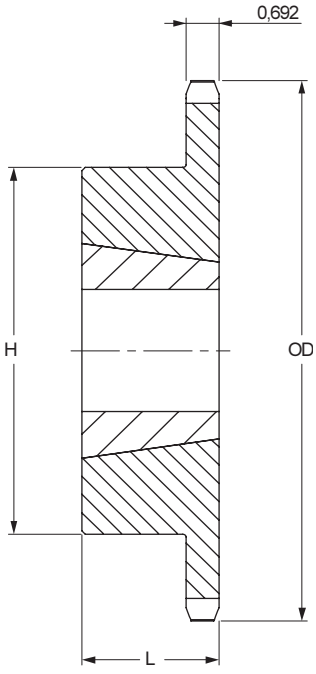


ANSI 120-1 Fogosztás: 1 1/2”

Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
12	6,50	5,80	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 9/16	5,5	1,7	PHS 120-1TB12
13	6,90	6,27	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	6,0	3,5	PHS 120-1TB13
14	7,47	6,74	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,0	3,5	PHS 120-1TB14
15	7,96	7,21	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	8,0	3,5	PHS 120-1TB15
16	8,44	7,69	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	10,0	6,5	PHS 120-1TB16
17	8,92	8,16	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	11,0	6,5	PHS 120-1TB17
18	9,41	8,64	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	12,0	6,5	PHS 120-1TB18
19	9,89	9,11	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	14,0	6,5	PHS 120-1TB19
20	10,37	9,59	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	15,5	6,5	PHS 120-1TB20
21	10,85	10,06	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	17,5	6,5	PHS 120-1TB21
24	12,29	11,49	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	23,5	6,5	PHS 120-1TB24
26	13,25	12,44	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	28,5	6,5	PHS 120-1TB26
30	15,17	14,35	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	33,5	6,5	PHS 120-1TB30
35	17,57	16,73	C	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	52,0	6,5	PHS 120-1TB35
45	22,35	21,50	C	3030	1 1/4	3	3	5 7/8	82,0	9,2	PHS 120-1TB45
60	29,52	28,66	C	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	140,0	14,0	PHS 120-1TB60
70	34,30	33,43	C	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	175,0	14,0	PHS 120-1TB70
80	39,08	38,21	C	3535	1 1/2	3 1/4	3 1/2	6 1/2	220,0	14,0	PHS 120-1TB80

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus **C-típus**

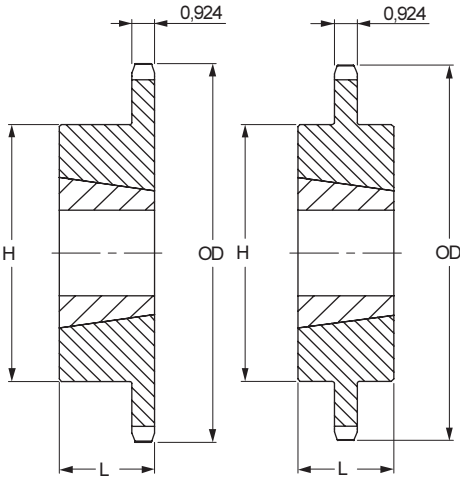



ANSI lánckerekek



Simplex

Kúpos persellyel


ANSI 140-1 Fogosztás: 1 3/4”

Kúpos perselyes B/C-típus


Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
12	7,58	6,76	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,0	3,5	PHS 140-1TB12
13	8,15	7,31	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	8,0	6,5	PHS 140-1TB13
14	8,72	7,86	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	10,0	6,5	PHS 140-1TB14
15	9,28	8,42	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	12,0	6,5	PHS 140-1TB15
16	9,85	8,97	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	14,0	6,5	PHS 140-1TB16
17	10,41	9,52	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	16,0	6,5	PHS 140-1TB17
18	10,97	10,08	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	18,0	6,5	PHS 140-1TB18
19	11,54	10,63	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	20,0	6,5	PHS 140-1TB19
21	12,66	11,74	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	24,0	6,5	PHS 140-1TB21
26	15,46	14,52	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	40,0	6,5	PHS 140-1TB26
35	20,49	19,52	C	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	78,0	14,0	PHS 140-1TB35
45	26,08	25,09	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	118,0	22,0	PHS 140-1TB45
60	34,44	33,44	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	188,0	22,0	PHS 140-1TB60
70	40,02	39,01	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	241,0	22,0	PHS 140-1TB70

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

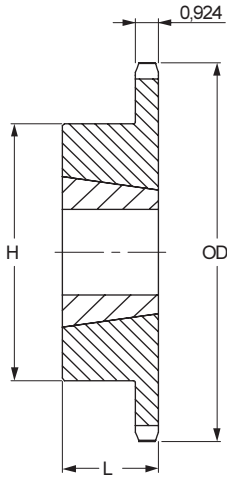

C-típus

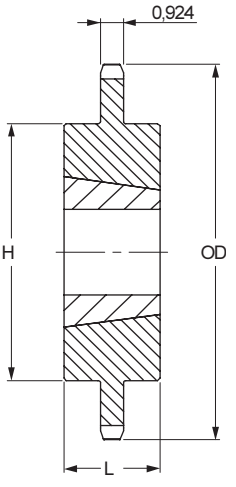


ANSI 160-1 Fogosztás: 2”

Kúpos perselyes B/C-típus


Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
11	8,01	7,10	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,0	3,5	PHS 160-1TB11
12	8,66	7,73	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	11,0	6,5	PHS 160-1TB12
13	9,31	8,36	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	13,0	6,5	PHS 160-1TB13
14	9,96	8,99	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	16,0	6,5	PHS 160-1TB14
15	10,61	9,62	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	25,0	14,0	PHS 160-1TB15
16	11,26	10,25	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	28,0	14,0	PHS 160-1TB16
17	11,90	10,88	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	32,0	14,0	PHS 160-1TB17
18	12,54	11,52	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	35,0	14,0	PHS 160-1TB18
19	13,19	12,15	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	39,0	14,0	PHS 160-1TB19
21	14,47	13,42	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	48,0	14,0	PHS 160-1TB21
26	17,67	16,59	B	3535	1 1/2	3 1/2	3 1/2	6 1/2	68,0	14,0	PHS 160-1TB26
35	23,42	22,31	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	118,0	14,0	PHS 160-1TB35
45	29,80	28,67	C	4040	1 3/4	4	4	7 3/4	186,0	22,0	PHS 160-1TB45
60	39,36	38,22	C	4545	2 1/8	4 1/2	4 1/2	7 3/4	292,0	30,0	PHS 160-1TB60

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

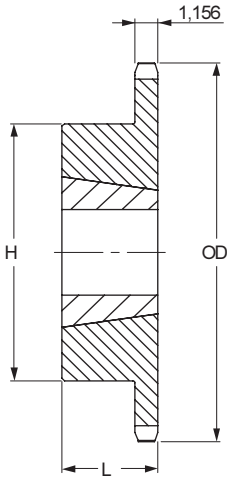

C-típus

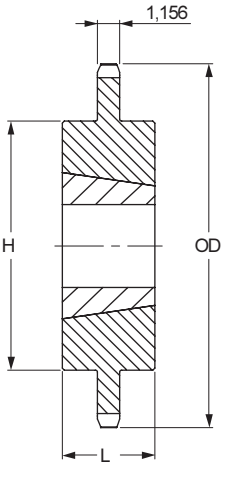





ANSI lánckerekek

Dupla Simplex


ANSI 40-1 Fogosztás: 1/2”

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E		
	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
15	2,65	2,40	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	1 13/16	1,2	**PHS 40-1DSA15**
16	2,81	2,56	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	2	1,4	**PHS 40-1DSA16**
17	2,98	2,72	A	1/2	1 5/16	1 13/32	1 1/8	2 1/8	1,6	**PHS 40-1DSA17**
18	3,14	2,88	A	1/2	1 1/2	1 13/32	1 1/8	2 5/16	1,8	**PHS 40-1DSA18**
19	3,30	3,04	A	5/8	1 11/16	1 13/32	1 1/8	2 1/2	2,2	**PHS 40-1DSA19**
20	3,46	3,20	A	5/8	1 3/4	1 13/32	1 1/8	2 5/8	2,6	**PHS 40-1DSA20**
21	3,62	3,36	A	5/8	1 3/4	1 13/32	1 1/8	2 25/32	2,9	**PHS 40-1DSA21**
22	3,78	3,51	A	5/8	1 13/16	1 13/32	1 1/8	2 15/16	3,0	**PHS 40-1DSA22**
23	3,94	3,67	A	5/8	2 1/16	1 13/32	1 1/8	2 3/32	3,5	**PHS 40-1DSA23**
24	4,10	3,83	A	5/8	2 1/4	1 13/32	1 1/8	2 17/64	4,0	**PHS 40-1DSA24**
25	4,26	3,99	A	5/8	2 1/4	1 13/32	1 1/8	2 7/16	4,5	**PHS 40-1DSA25**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

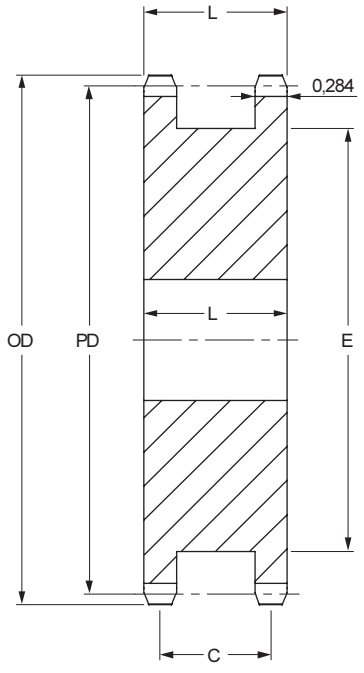


Dupla Simplex A-típusú kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2		
	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
18	1215	3,14	2,88	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	2 5/16	1 1/2	1,0	**PHS 40-1DSTB18**
19	1215	3,30	3,04	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	2 1/2	1 1/2	1,1	**PHS 40-1DSTB19**
20	1215	3,46	3,20	A	1/2	1 1/4	1 13/32	1 1/8	2 5/8	1 1/2	1,3	**PHS 40-1DSTB20**
21	1615	3,62	3,36	A	1/2	1 5/8	1 13/32	1 1/8	2 25/32	1 1/2	1,3	**PHS 40-1DSTB21**
23	1615	3,94	3,67	A	1/2	1 5/8	1 13/32	1 1/8	3 3/32	1 1/2	1,5	**PHS 40-1DSTB23**
24	1615	4,10	3,83	A	1/2	1 5/8	1 13/32	1 1/8	3 17/64	1 1/2	1,7	**PHS 40-1DSTB24**

* Kúpos persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

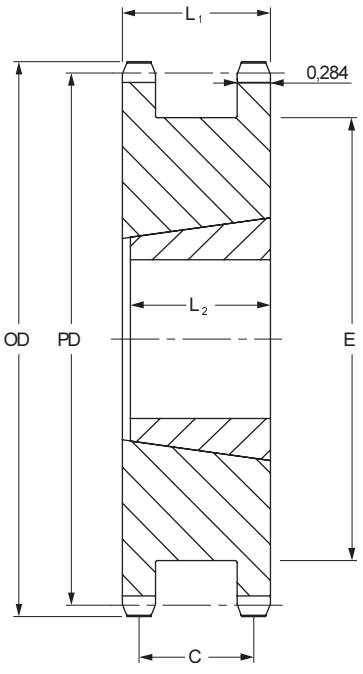



ANSI lánckerekek

Dupla Simplex






ANSI 50-1 Fogosztás: 5/8”

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E		
	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
15	3,32	3,01	A	5/8	1 1/2	1 21/32	1 3/16	2 3/8	2,1	**PHS 50-1DSA15**
16	3,52	3,20	A	5/8	1 11/16	1 21/32	1 5/16	2 1/2	2,4	**PHS 50-1DSA16**
17	3,72	3,40	A	5/8	1 3/4	1 21/32	1 5/16	2 11/16	2,9	**PHS 50-1DSA17**
18	3,92	3,60	A	5/8	1 7/8	1 21/32	1 5/16	2 57/64	3,3	**PHS 50-1DSA18**
19	4,12	3,80	A	5/8	2 1/16	1 21/32	1 5/16	3 5/64	3,7	**PHS 50-1DSA19**
20	4,32	4,00	A	5/8	2 1/4	1 21/32	1 5/16	3 9/32	4,2	**PHS 50-1DSA20**
21	4,52	4,19	A	5/8	2 1/4	1 21/32	1 5/16	3 31/64	4,8	**PHS 50-1DSA21**
22	4,72	4,39	A	5/8	2 7/16	1 21/32	1 5/16	3 11/16	5,3	**PHS 50-1DSA22**
23	4,92	4,59	A	5/8	2 5/8	1 21/32	1 5/16	3 57/64	5,8	**PHS 50-1DSA23**
24	5,12	4,79	A	5/8	2 3/4	1 21/32	1 5/16	4 5/64	6,3	**PHS 50-1DSA24**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

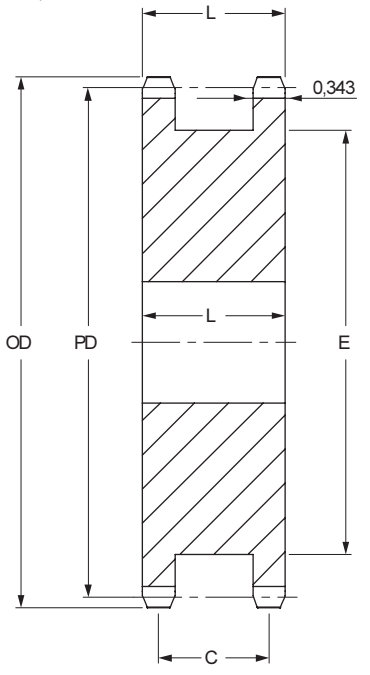


Dupla Simplex A-típusú kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2		
	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
16	1215	3,52	3,20	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	2 31/64	1 1/2	3,0	**PHS 50-1DSTB16**
17	1615	3,72	3,40	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	2 11/16	1 1/2	1,8	**PHS 50-1DSTB17**
18	1615	3,92	3,60	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	2 57/64	1 1/2	2,2	**PHS 50-1DSTB18**
19	1615	4,12	3,80	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	3 5/64	1 1/2	2,7	**PHS 50-1DSTB19**
20	1615	4,32	4,00	A	1/2	1 5/8	1 21/32	1 5/16	3 9/32	1 1/2	5,0	**PHS 50-1DSTB20**
21	2012	4,52	4,19	A	1/2	2	1 21/32	1 5/16	3 31/64	1 1/4	3,3	**PHS 50-1DSTB21**
23	2012	4,92	4,59	A	1/2	2	1 21/32	1 5/16	3 57/64	1 1/4	3,7	**PHS 50-1DSTB23**
24	2012	5,12	4,79	A	1/2	2	1 21/32	1 5/16	4 5/64	1 1/4	4,1	**PHS 50-1DSTB24**

* Kúpos persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

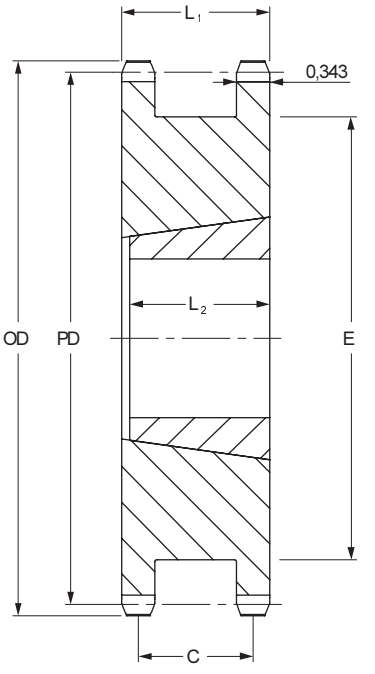





ANSI lánckerekek

Dupla Simplex


ANSI 60-1 Fogosztás: 3/4”

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E		
	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
13	3,49	3,13	A	3/4	1 1/4	1 15/16	1 31/64	2 11/32	2,6	**PHS 60-1DSA13**
14	3,74	3,37	A	3/4	1 5/16	1 15/16	1 31/64	2 9/16	3,2	**PHS 60-1DSA14**
15	3,98	3,61	A	3/4	1 1/2	1 15/16	1 31/64	2 7/8	3,8	**PHS 60-1DSA15**
16	4,22	3,84	A	3/4	1 11/16	1 15/16	1 31/64	3 3/64	4,5	**PHS 60-1DSA16**
17	4,46	4,08	A	3/4	1 3/4	1 15/16	1 31/64	3 1/4	5,3	**PHS 60-1DSA17**
18	4,70	4,32	A	3/4	1 7/8	1 15/16	1 31/64	3 1/2	6,5	**PHS 60-1DSA18**
19	4,95	4,56	A	3/4	2 1/16	1 15/16	1 31/64	3 45/64	6,8	**PHS 60-1DSA19**
20	5,19	4,79	A	3/4	2 1/4	1 15/16	1 31/64	3 61/64	7,0	**PHS 60-1DSA20**
21	5,43	5,03	A	3/4	2 3/4	1 15/16	1 31/64	4 3/16	7,5	**PHS 60-1DSA21**
22	5,67	5,27	A	3/4	2 3/4	1 15/16	1 31/64	4 7/16	11,0	**PHS 60-1DSA22**
23	5,91	5,51	A	3/4	2 3/4	1 15/16	1 31/64	4 21/32	11,5	**PHS 60-1DSA23**
24	6,15	5,75	A	3/4	2 3/4	1 15/16	1 31/64	4 38/32	12,0	**PHS 60-1DSA24**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

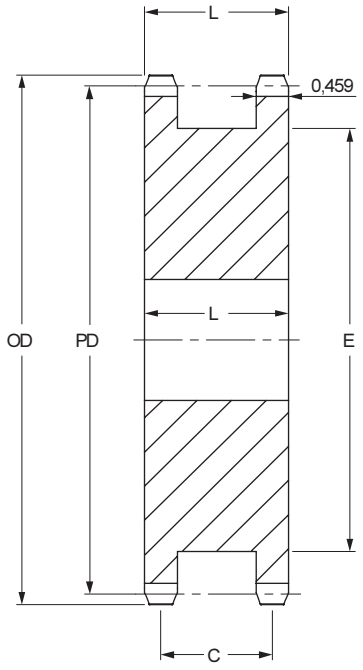


Dupla Simplex A-típusú kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2		
	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
16	1615	4,22	3,84	A	1/2	1 5/8	1 15/16	1 31/64	2 63/64	1 1/2	4,5	**PHS 60-1DSTB16**
17	1615	4,46	4,00	A	1/2	1 5/8	1 15/16	1 31/64	3 7/32	1 1/2	4,5	**PHS 60-1DSTB17**
18	2012	4,70	4,32	A	1/2	2	1 15/16	1 31/64	3 15/32	1 1/4	5,0	**PHS 60-1DSTB18**
19	2012	4,95	4,56	A	1/2	2	1 15/16	1 31/64	3 45/64	1 1/4	5,8	**PHS 60-1DSTB19**
20	2517	5,19	4,79	A	1/2	2 1/2	1 15/16	1 31/64	3 61/64	1 3/4	5,6	**PHS 60-1DSTB20**
21	2517	5,43	5,03	A	1/2	2 1/2	1 15/16	1 31/64	4 3/16	1 3/4	6,4	**PHS 60-1DSTB21**
23	2517	5,91	5,51	A	1/2	2 1/2	1 15/16	1 31/64	4 43/64	1 3/4	7,3	**PHS 60-1DSTB23**
24	2517	6,15	5,75	A	1/2	2 1/2	1 15/16	1 31/64	4 38/32	1 3/4	8,2	**PHS 60-1DSTB24**

* Kúpos persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

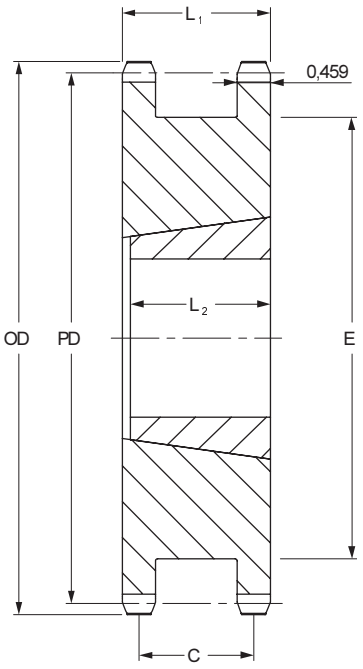



ANSI lánckerekek

Dupla Simplex






ANSI 80-1 Fogosztás: 1”

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E		
	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
13	4,66	4,18	A	1	2	2 3/16	1 5/8	3 1/64	6,5	PHS 80-1DSA13
14	4,98	4,49	A	1	2 1/4	2 3/16	1 5/8	3 11/32	7,7	PHS 80-1DSA14
15	5,30	4,81	A	1	2 3/8	2 3/16	1 5/8	3 13/16	9,1	PHS 80-1DSA15
16	5,63	5,13	A	1	2 11/16	2 3/16	1 5/8	4	9,5	PHS 80-1DSA16
17	5,95	5,44	A	1	2 13/16	2 3/16	1 5/8	4 5/16	10,8	PHS 80-1DSA17
18	6,27	5,76	A	1	3 1/8	2 3/16	1 5/8	4 41/64	12,1	PHS 80-1DSA18
19	6,59	6,08	A	1	3 1/4	2 3/16	1 5/8	4 61/64	12,8	PHS 80-1DSA19
20	6,91	6,39	A	1	3 1/2	2 3/16	1 5/8	5 9/32	14,0	PHS 80-1DSA20
21	7,24	6,71	A	1	3 3/4	2 3/16	1 5/8	5 19/32	16,5	PHS 80-1DSA21
22	7,56	7,03	A	1	3 7/8	2 3/16	1 5/8	5 59/64	18,4	PHS 80-1DSA22
23	7,88	7,34	A	1	3 7/8	2 3/16	1 5/8	6 15/64	20,5	PHS 80-1DSA23

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

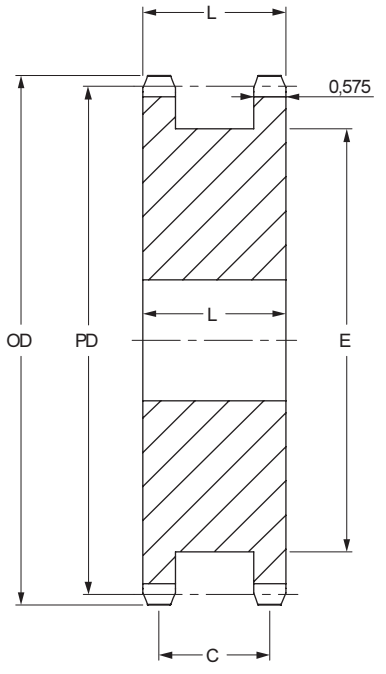


Dupla Simplex A-típusú kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2		
	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
17	2517	5,95	5,44	A	1/2	2 1/2	2 3/16	1 5/8	4 5/16	1 3/4	7,6	PHS 80-1DSTB17
18	2517	6,27	5,76	A	1/2	2 1/2	2 3/16	1 5/8	4 3/4	1 3/4	8,7	PHS 80-1DSTB18
19	3020	6,59	6,08	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	4 61/64	2	9,7	PHS 80-1DSTB19
20	3020	6,91	6,39	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	5 9/32	2	10,0	PHS 80-1DSTB20
21	3020	7,24	6,71	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	5 19/32	2	12,0	PHS 80-1DSTB21
22	3020	7,56	7,03	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	5 19/32	2	13,0	PHS 80-1DSTB22
23	3020	7,88	7,34	A	15/16	3	2 3/16	1 5/8	6 15/64	2	14,5	PHS 80-1DSTB23

* Kúpos persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

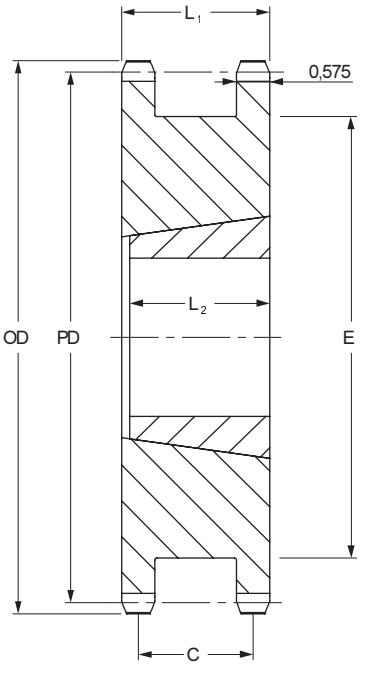





ANSI lánckerekek

Dupla Simplex


ANSI 100-1 Fogosztás: 1 1/4”

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E		
	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
13	5,82	5,22	A	1	2 1/2	2 11/16	2	3 25/32	11,2	**PHS 100-1DSA13**
14	6,23	5,62	A	1 1/4	2 3/4	2 11/16	2	4 3/16	13,5	**PHS 100-1DSA14**
15	6,63	6,01	A	1 1/4	3 1/16	2 11/16	2	4 19/32	16,8	**PHS 100-1DSA15**
16	7,03	6,41	A	1 1/4	3 1/4	2 11/16	2	5	19,3	**PHS 100-1DSA16**
17	7,44	6,80	A	1 1/4	3 5/8	2 11/16	2	5 13/32	21,5	**PHS 100-1DSA17**
18	7,84	7,20	A	1 1/4	3 3/4	2 11/16	2	5 51/64	23,0	**PHS 100-1DSA18**
19	8,24	7,59	A	1 1/4	4 3/16	2 11/16	2	6 13/64	25,0	**PHS 100-1DSA19**
20	8,64	7,99	A	1 1/4	4 3/16	2 11/16	2	6 39/64	26,5	**PHS 100-1DSA20**
21	9,04	8,39	A	1 1/4	5 1/4	2 11/16	2	7	29,0	**PHS 100-1DSA21**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

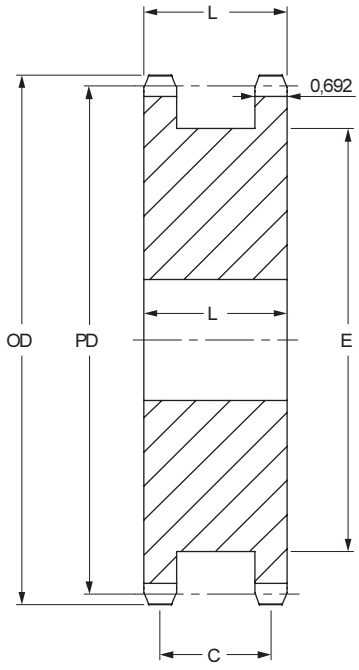


Dupla Simplex A-típusú kúpos persellyel

Fogszám	Persely méret	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek				Súly*	Megnevezés
		Külső	Névleges méret		Min	Max	L_1	C	E	L_2		
	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
15	2517	6,63	6,01	A	3/4	2 1/2	2 11/16	2	4 19/32	1 3/4	12,5	**PHS 100-1DSTB15**
16	2517	7,03	6,41	A	3/4	2 1/2	2 11/16	2	5	1 3/4	13,0	**PHS 100-1DSTB16**
17	3020	7,44	6,80	A	15/16	3	2 11/16	2	5 13/32	2	14,0	**PHS 100-1DSTB17**
18	3020	7,84	7,20	A	15/16	3	2 11/16	2	5 51/64	2	16,0	**PHS 100-1DSTB18**
19	3020	8,24	7,59	A	15/16	3	2 11/16	2	6 13/64	2	20,0	**PHS 100-1DSTB19**
20	3020	8,64	7,99	A	15/16	3	2 11/16	2	6 39/64	1 3/4	27,5	**PHS 100-1DSTB20**
21	3020	9,04	8,39	A	15/16	3	2 11/16	2	7	2	27,5	**PHS 100-1DSTB21**

* Kúpos persely nélkül

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ATB-típus

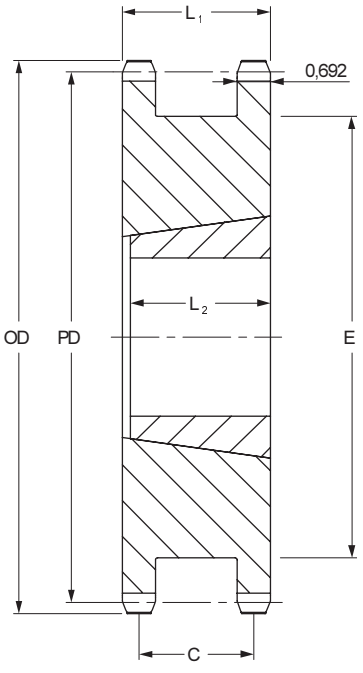



ANSI lánckerekek

Dupla Simplex




ANSI 120-1 Fogosztás: 1 1/2”

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E		
	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
15	7,96	7,21	A	1 7/16	3 3/4	3 11/32	2 7/16	5 1/2	30	**PHS 120-1DSA15**
16	8,44	7,69	A	1 7/16	4	3 11/32	2 7/16	6	34	**PHS 120-1DSA16**
17	8,92	8,16	A	1 7/16	4 7/16	3 11/32	2 7/16	6 31/64	37	**PHS 120-1DSA17**
18	9,41	8,64	A	1 7/16	5 3/16	3 11/32	2 7/16	6 31/64	42	**PHS 120-1DSA18**
19	9,89	9,11	A	1 7/16	5 1/2	3 11/32	2 7/16	7 29/64	47	**PHS 120-1DSA19**
20	10,37	9,59	A	1 7/16	5 15/16	3 11/32	2 7/16	7 15/16	51	**PHS 120-1DSA20**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

A-típus

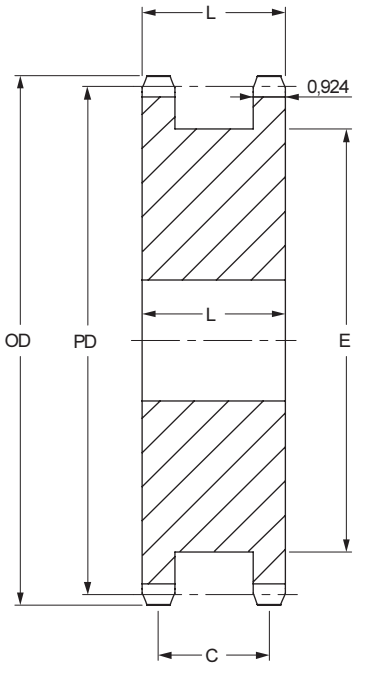

ANSI 140-1 Fogosztás: 1 3/4”

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E		
	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
14	8,72	7,86	A	1 7/16	3 7/8	3 39/64	2 11/16	5 7/8	35	**PHS 140-1DSA14**
15	9,28	8,42	A	1 7/16	4 7/16	3 39/64	2 11/16	6 29/64	43	**PHS 140-1DSA15**
16	9,85	8,97	A	1 7/16	5 1/4	3 39/64	2 11/16	7 1/64	49	**PHS 140-1DSA16**
17	10,41	9,52	A	1 7/16	5 9/16	3 39/64	2 11/16	7 37/64	58	**PHS 140-1DSA17**
18	10,98	10,08	A	1 7/16	6 1/8	3 39/64	2 11/16	8 9/64	66	**PHS 140-1DSA18**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ANSI 160-1 Fogosztás: 2”

Dupla Simplex A-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	Külső	Névleges méret		Min	Max	L	C	E		
	hüvelyk	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
15	10,61	9,62	A	1 11/16	5 1/2	4 1/4	3 3/32	7 3/8	69	**PHS 160-1DSA15**
16	11,26	10,25	A	1 11/16	6	4 1/4	3 3/32	8 1/64	75	**PHS 160-1DSA16**
17	11,90	10,88	A	1 11/16	6 1/2	4 1/4	3 3/32	8 21/32	92	**PHS 160-1DSA17**
18	12,54	11,52	A	1 11/16	6 13/16	4 1/4	3 3/32	9 5/16	97	**PHS 160-1DSA18**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Duplex

Vezetőfurattal

ANSI 35-2 Fogosztás: 3/8”

B-típus

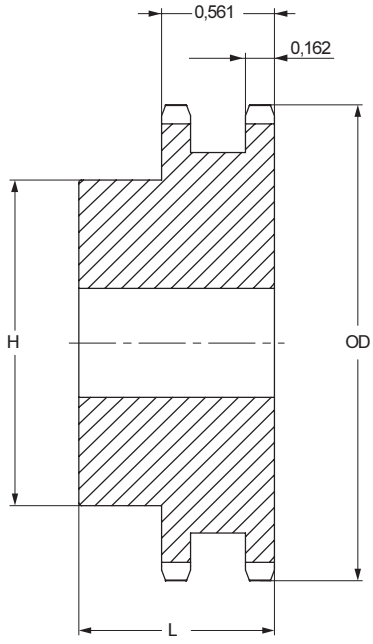

Vezetőfuratos B-típus


Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
12	1,63	B	1/2	9/16	63/64	1 1/4	0,32	PHS 35-2B12
13	1,75	B	1/2	11/16	1 7/64	1 1/4	0,36	PHS 35-2B13
14	1,87	B	1/2	7/8	1 1/4	1 1/4	0,44	PHS 35-2B14
15	1,99	B	1/2	15/16	1 13/32	1 1/4	0,56	PHS 35-2B15
16	2,11	B	1/2	15/16	1 15/32	1 1/4	0,64	PHS 35-2B16
17	2,23	B	1/2	11/16	1 19/32	1 1/4	0,74	PHS 35-2B17
18	2,35	B	1/2	13/16	1 23/32	1 1/4	0,84	PHS 35-2B18
19	2,47	B	1/2	15/16	1 7/8	1 1/4	0,96	PHS 35-2B19
20	2,59	B	3/4	15/16	1 15/16	1 3/8	1,08	PHS 35-2B20
21	2,71	B	3/4	1 3/8	2 1/16	1 3/8	1,24	PHS 35-2B21
22	2,83	B	3/4	1 7/16	2 3/16	1 3/8	1,42	PHS 35-2B22
23	2,95	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 3/8	1,54	PHS 35-2B23
24	3,07	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 3/8	1,62	PHS 35-2B24
25	3,19	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 3/8	1,66	PHS 35-2B25
26	3,31	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	1,98	PHS 35-2B26
30	3,79	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	2,34	PHS 35-2B30
36	4,51	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	3,00	PHS 35-2B36
42	5,23	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	3,80	PHS 35-2B42
48	5,95	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	4,66	PHS 35-2B48
52	6,43	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	5,40	PHS 35-2B52
60	7,38	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/8	6,84	PHS 35-2B60
68	8,34	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/2	10,01	PHS 35-2B68
72	8,81	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/2	11,04	PHS 35-2B72
76	9,29	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/2	11,94	PHS 35-2B76
84	10,25	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 1/2	14,98	PHS 35-2B84
95	11,56	B	1	2 3/8	3 1/2	1 1/2	17,42	PHS 35-2B95
96	11,68	B	1	2 3/8	3 1/2	1 1/2	18,14	PHS 35-2B96
102	12,40	B	1	2 3/8	3 1/2	1 1/2	19,92	PHS 35-2B102

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ANSI 40-2 Fogosztás: 1/2”

B-típus

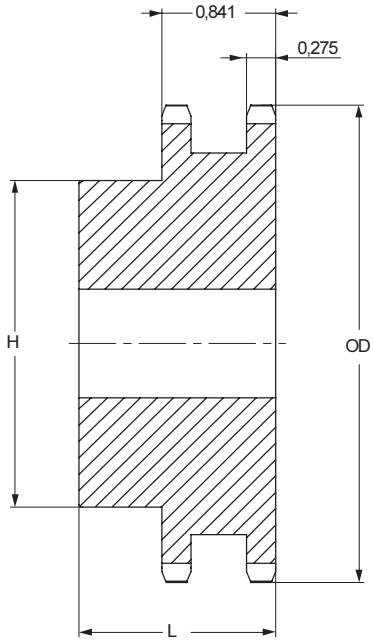

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	2,00	B	1/2	3/4	1 7/16	1 1/2	0,62	PHS 40-2B11
12	2,17	B	1/2	15/16	1 9/16	1 1/2	0,76	PHS 40-2B12
13	2,33	B	1/2	1	1 1/2	1 1/2	0,86	PHS 40-2B13
14	2,49	B	1/2	1 1/8	1 11/16	1 1/2	1,08	PHS 40-2B14
15	2,65	B	1/2	1 1/4	1 13/16	1 1/2	1,24	PHS 40-2B15
16	2,81	B	5/8	1 3/8	2	1 1/2	1,42	PHS 40-2B16
17	2,98	B	5/8	1 7/16	2 1/8	1 1/2	1,64	PHS 40-2B17
18	3,14	B	5/8	1 1/2	2 5/16	1 1/2	1,92	PHS 40-2B18
19	3,30	B	5/8	1 3/4	2 1/2	1 1/2	2,22	PHS 40-2B19
20	3,46	B	5/8	1 7/8	2 5/8	1 5/8	2,64	PHS 40-2B20
21	3,62	B	5/8	1 7/8	2 3/4	1 5/8	2,94	PHS 40-2B21
22	3,78	B	5/8	1 7/8	2 7/8	1 5/8	3,18	PHS 40-2B22
23	3,94	B	5/8	2	3	1 5/8	3,52	PHS 40-2B23
24	4,10	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1 5/8	4,04	PHS 40-2B24
25	4,26	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1 5/8	4,26	PHS 40-2B25
26	4,42	B	5/8	2 1/4	3 1/4	1 5/8	4,48	PHS 40-2B26
30	5,06	B	7/8	2 1/4	3 1/4	1 5/8	5,34	PHS 40-2B30
35	5,86	B	7/8	2 1/4	3 1/4	1 5/8	6,80	PHS 40-2B35
36	6,02	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 5/8	7,20	PHS 40-2B36
40	6,65	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	9,40	PHS 40-2B40
42	6,97	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	10,20	PHS 40-2B42
45	7,45	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	11,36	PHS 40-2B45
48	7,93	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	12,66	PHS 40-2B48
52	8,57	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	14,46	PHS 40-2B52
54	8,89	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	15,48	PHS 40-2B54
60	9,84	B	15/16	2 1/2	3 3/4	1 3/4	18,60	PHS 40-2B60
68	11,12	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	24,96	PHS 40-2B68
72	11,75	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	27,88	PHS 40-2B72
76	12,39	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	30,18	PHS 40-2B76
84	13,66	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	36,24	PHS 40-2B84
95	15,41	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	38,84	PHS 40-2B95
96	15,57	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	39,50	PHS 40-2B96
102	16,53	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	42,72	PHS 40-2B102
112	18,12	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 1/8	55,54	PHS 40-2B112

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Duplex

Vezetőfurattal


ANSI 50-2 Fogosztás: 5/8”

B-típus

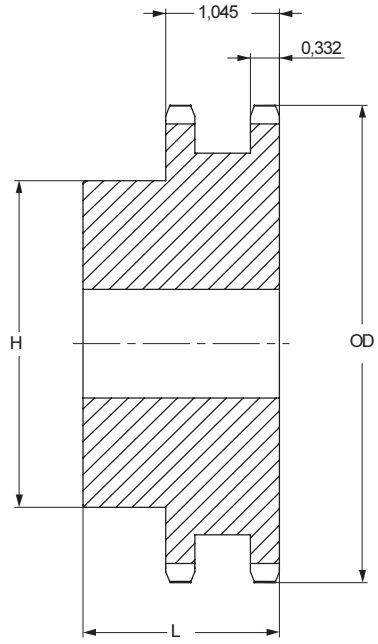


ANSI 60-2 Fogosztás: 3/4”

B-típus

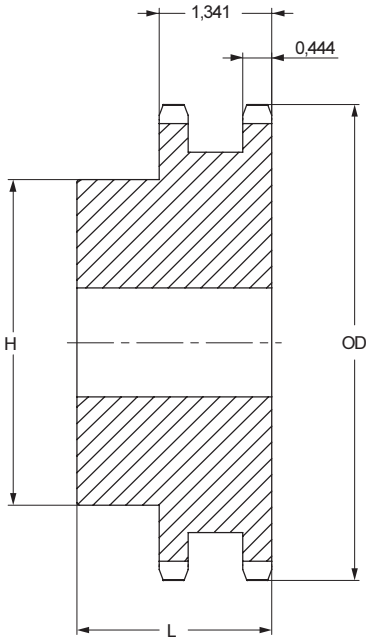

C-típus

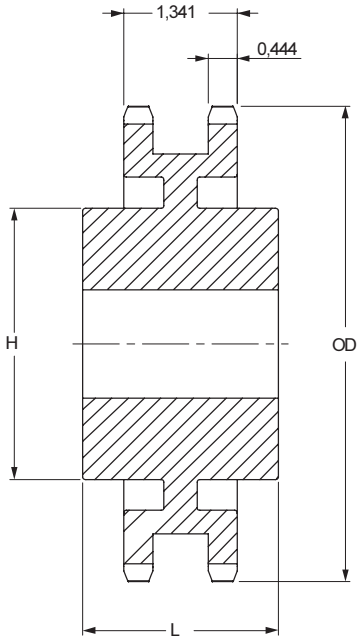

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	2,50	B	5/8	15/16	1 15/32	1 3/4	0,96	PHS 50-2B11
12	2,71	B	5/8	1 1/8	1 11/16	1 3/4	1,25	PHS 50-2B12
13	2,91	B	5/8	1 5/16	1 7/8	1 3/4	1,56	PHS 50-2B13
14	3,11	B	5/8	1 3/8	2 1/16	1 3/4	1,86	PHS 50-2B14
15	3,32	B	3/4	1 1/2	2 5/16	1 3/4	2,22	PHS 50-2B15
16	3,52	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 3/4	2,62	PHS 50-2B16
17	3,72	B	3/4	1 7/8	2 11/16	1 3/4	3,04	PHS 50-2B17
18	3,92	B	3/4	1 15/16	2 15/16	1 3/4	3,58	PHS 50-2B18
19	4,12	B	1	2 1/8	3 1/8	1 3/4	3,90	PHS 50-2B19
20	4,32	B	1	2 1/4	3 1/4	1 3/4	4,26	PHS 50-2B20
21	4,52	B	1	2 3/8	3 1/2	1 3/4	4,90	PHS 50-2B21
22	4,72	B	1	2 3/8	3 9/16	1 7/8	5,58	PHS 50-2B22
23	4,92	B	1	2 1/2	3 5/8	1 7/8	6,10	PHS 50-2B23
24	5,12	B	1	2 1/2	3 5/8	1 7/8	6,50	PHS 50-2B24
25	5,32	B	1	2 1/2	3 5/8	1 7/8	6,94	PHS 50-2B25
26	5,52	B	1	2 1/2	3 3/4	1 7/8	7,54	PHS 50-2B26
30	6,32	B	1	2 1/2	3 3/4	1 7/8	9,40	PHS 50-2B30
32	6,72	B	1	2 1/2	3 3/4	1 7/8	10,46	PHS 50-2B32
35	7,32	B	1	2 1/2	3 3/4	1 7/8	12,28	PHS 50-2B35
36	7,52	B	1 3/16	2 3/4	4	2 1/8	13,94	PHS 50-2B36
40	8,32	B	1 3/16	2 3/4	4	2 1/8	16,54	PHS 50-2B40
42	8,72	B	1 3/16	2 3/4	4	2 1/8	17,92	PHS 50-2B42
45	9,31	B	1 3/16	2 3/4	4	2 1/8	20,30	PHS 50-2B45
48	9,91	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/8	24,08	PHS 50-2B48
52	10,71	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/8	27,42	PHS 50-2B52
54	11,11	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/8	29,16	PHS 50-2B54
60	12,30	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	35,88	PHS 50-2B60
68	13,89	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	44,98	PHS 50-2B68
72	14,69	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	50,22	PHS 50-2B72
76	15,49	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	45,64	PHS 50-2B76
84	17,08	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	51,64	PHS 50-2B84
95	19,27	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	64,32	PHS 50-2B95
96	19,47	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	67,42	PHS 50-2B96
102	20,66	B	1 5/16	3	4 1/2	2 3/8	72,68	PHS 50-2B102
112	22,65	B	1 5/16	3 5/16	5 1/4	2 3/8	90,22	PHS 50-2B112

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	3,00	B	1	1 1/4	1 13/16	2 1/8	1,62	PHS 60-2B11
12	3,25	B	1	1 7/16	2 1/8	2 1/8	2,20	PHS 60-2B12
13	3,49	B	1	1 1/2	2 1/4	2 1/8	2,60	PHS 60-2B13
14	3,74	B	1	1 3/4	2 1/2	2 1/8	3,24	PHS 60-2B14
15	3,98	B	1	1 7/8	2 13/16	2 1/8	3,96	PHS 60-2B15
16	4,22	B	1	2	3	2 1/8	4,62	PHS 60-2B16
17	4,46	B	1	2 1/4	3 1/4	2 1/8	5,40	PHS 60-2B17
18	4,70	B	1	2 3/8	3 1/2	2 1/8	6,24	PHS 60-2B18
19	4,95	B	1	2 1/2	3 11/16	2 1/8	7,00	PHS 60-2B19
20	5,19	B	1	2 1/2	3 3/4	2 1/8	7,72	PHS 60-2B20
21	5,43	B	1	2 3/4	4 1/8	2 1/8	8,82	PHS 60-2B21
22	5,67	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	9,68	PHS 60-2B22
23	5,91	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	10,30	PHS 60-2B23
24	6,15	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	11,14	PHS 60-2B24
25	6,39	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	11,96	PHS 60-2B25
26	6,63	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	12,70	PHS 60-2B26
30	7,59	B	1	2 3/4	4 1/4	2 1/8	16,36	PHS 60-2B30
32	8,07	B	1 1/4	3	4 1/2	2 3/8	19,52	PHS 60-2B32
35	8,78	B	1 1/4	3	4 1/2	2 3/8	22,80	PHS 60-2B35
36	9,02	B	1 1/4	3	4 1/2	2 3/8	23,82	PHS 60-2B36
40	9,98	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	30,84	PHS 60-2B40
42	10,46	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	33,08	PHS 60-2B42
45	11,18	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	37,08	PHS 60-2B45
52	12,85	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	48,70	PHS 60-2B52
60	14,76	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	2 3/4	63,10	PHS 60-2B60
68	16,67	C	1 1/4	3 5/16	5	3	53,68	PHS 60-2C68
72	17,63	C	1 1/4	3 5/16	5	3	53,74	PHS 60-2C72
76	18,58	C	1 1/4	3 5/16	5	3	60,28	PHS 60-2C76
95	23,12	C	1 1/4	3 3/4	5 1/2	3 1/2	87,14	PHS 60-2C95

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Duplex


Vezetőfurattal

ANSI 80-2 Fogosztás: 1”

B-típus

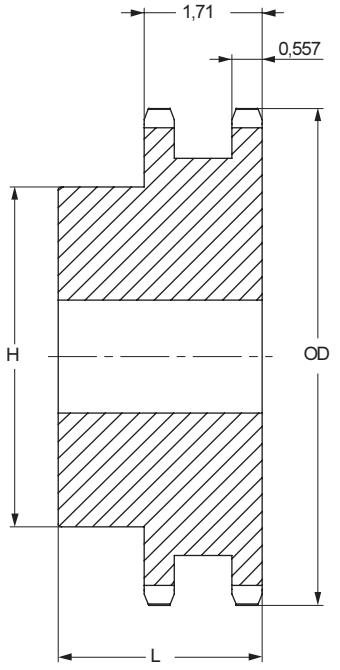


C-típus

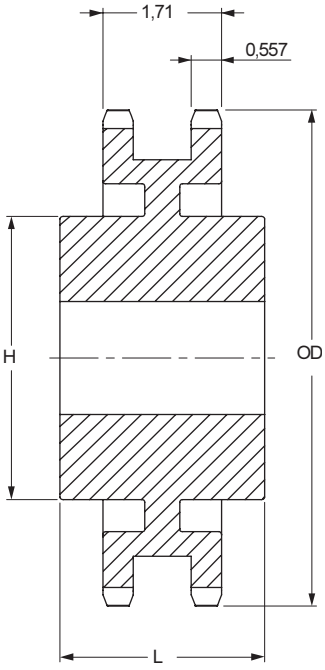


ANSI 100-2 Fogosztás: 1 1/4”

B-típus

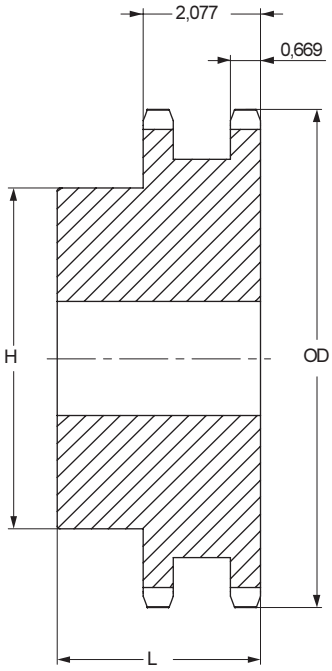

C-típus

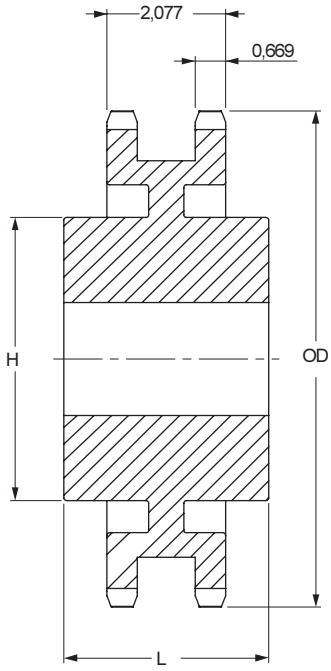

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
10	3,68	B	1	1 1/2	2 9/16	2 3/4	3,60	PHS 80-2B10
11	4,01	B	1	1 3/4	2 1/2	2 1/2	4,00	PHS 80-2B11
12	4,33	B	1	1 7/8	2 27/32	2 1/2	5,10	PHS 80-2B12
13	4,66	B	1	2 1/4	3 5/32	2 1/2	6,30	PHS 80-2B13
14	4,98	B	1	2 3/8	3 15/32	2 1/2	7,60	PHS 80-2B14
15	5,30	B	1	2 1/2	3 51/64	2 1/2	9,00	PHS 80-2B15
16	5,63	B	1	2 3/4	4	2 3/4	11,00	PHS 80-2B16
17	5,95	B	1	3	4 27/64	2 3/4	13,20	PHS 80-2B17
18	6,27	B	1	3 1/4	4 47/64	2 3/4	15,00	PHS 80-2B18
19	6,59	B	1	3 5/16	5	2 3/4	17,00	PHS 80-2B19
20	6,91	B	1	3 5/16	5	2 3/4	18,20	PHS 80-2B20
21	7,24	B	1	3 5/16	5	2 3/4	19,60	PHS 80-2B21
22	7,56	B	1	3 5/16	5	2 3/4	21,00	PHS 80-2B22
23	7,88	B	1	3 5/16	5	2 3/4	22,80	PHS 80-2B23
24	8,20	B	1	3 1/2	5 1/4	2 3/4	25,10	PHS 80-2B24
25	8,52	B	1	3 1/2	5 1/4	3	28,30	PHS 80-2B25
26	8,84	B	1	3 1/2	5 1/4	3	29,90	PHS 80-2B26
30	10,11	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3	39,50	PHS 80-2B30
32	10,75	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3	43,80	PHS 80-2B32
35	11,71	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3	49,10	PHS 80-2B35
36	12,03	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3 1/8	54,20	PHS 80-2B36
42	13,94	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3 1/8	71,50	PHS 80-2B42
45	14,90	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3 1/8	73,50	PHS 80-2B45
52	17,13	C	1 1/2	3 3/4	5 3/4	3 3/4	78,40	PHS 80-2C52
60	19,68	C	1 1/2	3 3/4	5 3/4	3 3/4	93,30	PHS 80-2C60
68	22,23	C	1 1/2	3 13/16	6	4	96,20	PHS 80-2C68
76	24,78	C	1 1/2	3 13/16	6	4	113,00	PHS 80-2C76
95	30,83	C	1 1/2	4	6	4 1/4	165,00	PHS 80-2C95

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
9	4,18	B	1	1 5/8	2 3/8	2 7/8	4,60	PHS 100-2B9
10	4,60	B	1	1 7/8	2 3/4	2 7/8	6,20	PHS 100-2B10
11	5,01	B	1	2 1/8	3 1/8	2 7/8	7,90	PHS 100-2B11
12	5,42	B	1 1/8	2 1/4	3 3/8	2 7/8	9,30	PHS 100-2B12
13	5,82	B	1 1/8	2 1/2	3 13/16	2 7/8	11,40	PHS 100-2B13
14	6,23	B	1 1/8	2 3/4	4 3/16	2 7/8	13,60	PHS 100-2B14
15	6,63	B	1 1/4	3 1/8	4 5/8	3 1/8	17,10	PHS 100-2B15
16	7,03	B	1 1/4	3 5/16	5	3 1/8	20,10	PHS 100-2B16
17	7,44	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	3 1/8	23,10	PHS 100-2B17
18	7,84	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	3 1/8	25,40	PHS 100-2B18
19	8,24	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	3 3/8	29,60	PHS 100-2B19
20	8,64	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	3 3/8	32,40	PHS 100-2B20
21	9,04	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	3 3/8	35,30	PHS 100-2B21
22	9,44	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	3 3/8	38,40	PHS 100-2B22
23	9,84	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	3 3/8	41,30	PHS 100-2B23
24	10,25	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3 3/8	45,10	PHS 100-2B24
25	10,65	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	3 3/8	48,50	PHS 100-2B25
26	11,05	B	1 1/2	3 3/4	5 3/4	3 3/8	51,50	PHS 100-2B26
30	12,64	B	1 1/2	3 3/4	5 3/4	3 3/8	65,00	PHS 100-2B30
35	14,64	C	1 1/2	3 13/16	6	4 1/4	75,00	PHS 100-2C35
45	18,63	C	1 1/2	3 13/16	6	4 1/2	103,00	PHS 100-2C45
60	24,60	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	175,00	PHS 100-2C60
70	28,58	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	197,00	PHS 100-2C70
80	32,57	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	231,00	PHS 100-2C80

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Duplex


Vezetőfurattal

ANSI 120-2 Fogosztás: 1 1/2”

B-típus

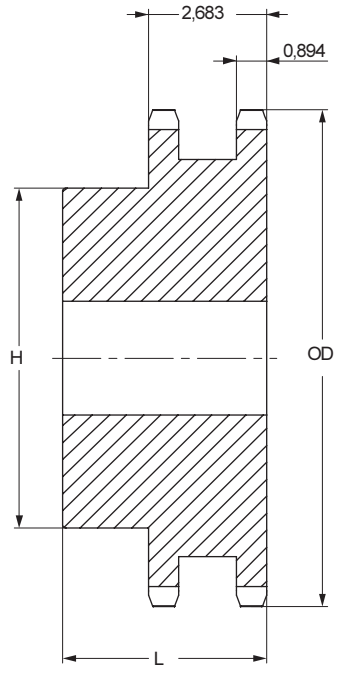


C-típus

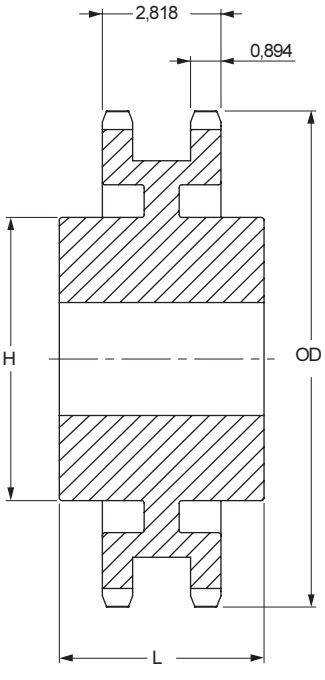


ANSI 140-2 Fogosztás: 1 3/4”

B-típus

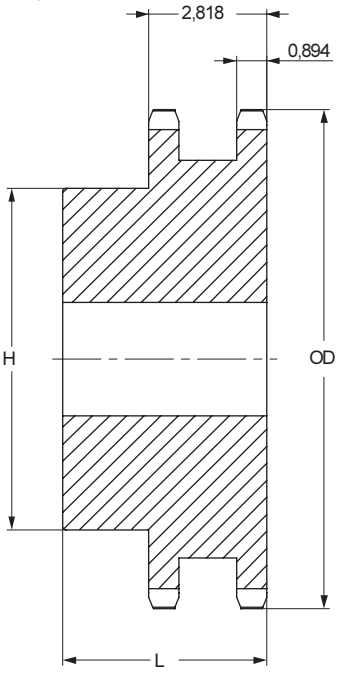

C-típus

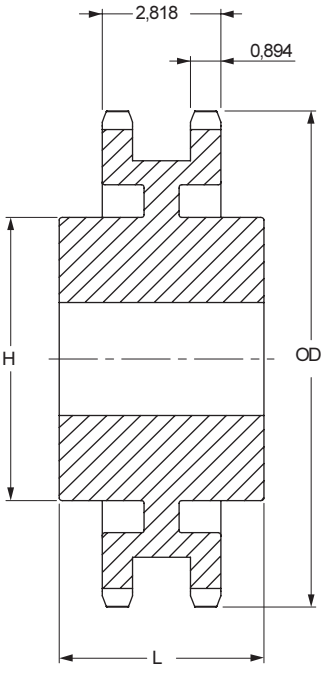

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	6,01	B	1 1/2	2 3/8	3 9/16	3 3/4	13,60	**PHS 120-2B11**
12	6,50	B	1 1/2	2 3/4	4 1/16	3 3/4	17,30	**PHS 120-2B12**
13	6,99	B	1 1/2	3	4 1/2	3 3/4	21,10	**PHS 120-2B13**
14	7,47	B	1 1/2	3 5/16	5	3 3/4	25,60	**PHS 120-2B14**
15	7,96	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	29,90	**PHS 120-2B15**
16	8,44	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	33,80	**PHS 120-2B16**
17	8,92	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	36,90	**PHS 120-2B17**
18	9,41	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	41,90	**PHS 120-2B18**
19	9,89	B	1 1/2	3 1/2	5 1/4	3 3/4	46,50	**PHS 120-2B19**
20	10,37	B	1 1/2	3 1/2	5 1/2	3 3/4	50,20	**PHS 120-2B20**
21	10,85	B	1 1/2	3 1/2	5 1/2	3 3/4	55,60	**PHS 120-2B21**
22	11,33	B	1 1/2	3 13/16	5 3/4	4	64,00	**PHS 120-2B22**
23	11,81	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	75,00	**PHS 120-2B23**
24	12,29	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	79,00	**PHS 120-2B24**
25	12,77	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	84,00	**PHS 120-2B25**
26	13,25	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	90,00	**PHS 120-2B26**
30	15,17	B	1 1/2	4 1/2	6 1/2	4	119,00	**PHS 120-2B30**
35	17,57	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	6	148,00	**PHS 120-2C35**
45	22,35	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	6	188,00	**PHS 120-2C45**
60	29,52	C	1 1/2	6 3/8	9 1/2	6 1/4	307,00	**PHS 120-2C60**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
13	8,15	B	1 5/8	3 5/16	5	3 3/4	29,00	**PHS 140-2B13**
14	8,72	B	1 5/8	3 3/4	5 1/2	3 3/4	34,80	**PHS 140-2B14**
15	9,28	B	1 5/8	4 1/2	6 1/2	3 3/4	42,50	**PHS 140-2B15**
16	9,85	B	1 5/8	5 1/4	7	4	48,10	**PHS 140-2B16**
17	10,41	B	1 5/8	5 1/4	7	4	57,50	**PHS 140-2B17**
18	10,98	B	1 3/4	5 1/4	7	4	65,60	**PHS 140-2B18**
19	11,54	B	1 3/4	5 1/4	7	4	72,00	**PHS 140-2B19**
20	12,10	B	1 3/4	5 1/4	7	4	76,00	**PHS 140-2B20**
21	12,66	B	1 3/4	5 1/4	7	4	82,00	**PHS 140-2B21**
22	13,22	B	1 3/4	5 1/4	7	4	94,00	**PHS 140-2B22**
23	13,78	B	1 3/4	5 1/4	7	4	100,00	**PHS 140-2B23**
24	14,34	B	1 3/4	5 1/4	7	4	104,00	**PHS 140-2B24**
25	14,90	B	1 3/4	5 1/4	7	4	120,00	**PHS 140-2B25**
26	15,46	B	1 3/4	5 1/4	7	4	128,00	**PHS 140-2B26**
35	20,49	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	6	180,00	**PHS 140-2C35**
45	26,08	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	6	232,00	**PHS 140-2C45**
60	34,44	C	1 1/2	6 3/8	9 1/2	6 1/4	372,00	**PHS 140-2C60**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Duplex


Vezetőfurattal

ANSI 160-2 Fogosztás: 2”

B-típus

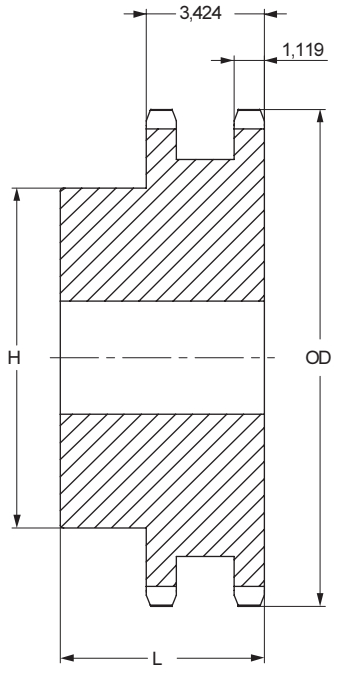


C-típus

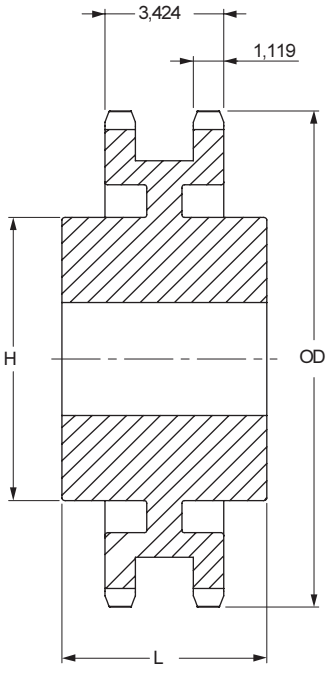


ANSI 200-2 Fogosztás: 2 1/2”

B-típus

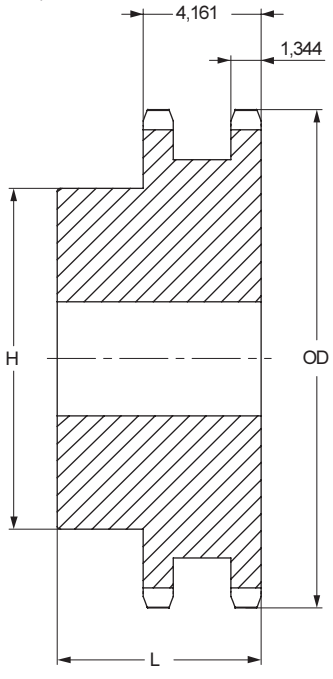

C-típus

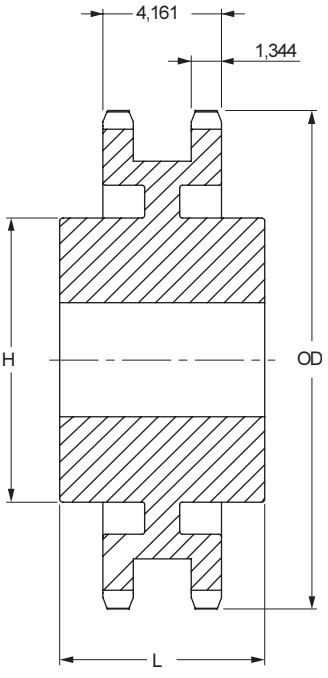

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
13	9,31	B	2	4	6	4 3/4	48,00	**PHS 160-2B13**
14	9,96	B	2	4 3/4	6 3/4	4 3/4	58,00	**PHS 160-2B14**
15	10,61	B	2	5 1/4	7	4 3/4	68,00	**PHS 160-2B15**
16	11,26	B	2	5 1/4	7	4 3/4	75,00	**PHS 160-2B16**
17	11,90	B	2	5 1/4	7	4 3/4	91,00	**PHS 160-2B17**
18	12,54	B	2	5 1/4	7	4 3/4	96,00	**PHS 160-2B18**
19	13,19	B	2	5 1/4	7	4 3/4	107,00	**PHS 160-2B19**
20	13,83	B	2	5 1/4	7	4 3/4	119,00	**PHS 160-2B20**
21	14,47	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	130,00	**PHS 160-2B21**
22	15,11	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	141,00	**PHS 160-2B22**
23	15,75	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	157,00	**PHS 160-2B23**
24	16,39	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	171,00	**PHS 160-2B24**
25	17,03	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	187,00	**PHS 160-2B25**
26	17,67	B	2	5 3/8	7 1/2	4 3/4	201,00	**PHS 160-2B26**
35	23,42	C	1 1/2	6 3/4	9 1/2	6 5/8	306,00	**PHS 160-2C35**
45	29,80	C	1 1/2	7	10	7 1/8	431,00	**PHS 160-2C45**
60	39,36	C	1 1/2	7	10	7 1/8	564,00	**PHS 160-2C60**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	10,02	B	2	3 3/4	5 1/2	5 7/8	57,00	**PHS 200-2B11**
12	10,83	B	2	4 1/2	6 1/2	6 1/4	80,00	**PHS 200-2B12**
13	11,64	B	2	5 1/4	7	6 3/8	96,00	**PHS 200-2B13**
14	12,46	B	2	5 1/2	8	6 3/8	119,00	**PHS 200-2B14**
15	13,26	B	2	5 3/4	8 1/2	6 3/8	138,00	**PHS 200-2B15**
16	14,07	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	161,00	**PHS 200-2B16**
17	14,87	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	178,00	**PHS 200-2B17**
18	15,68	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	196,00	**PHS 200-2B18**
19	16,48	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	217,00	**PHS 200-2B19**
20	17,29	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	236,00	**PHS 200-2B20**
21	18,09	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	250,00	**PHS 200-2B21**
22	18,89	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	284,00	**PHS 200-2B22**
23	19,69	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	308,00	**PHS 200-2B23**
24	20,49	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	330,00	**PHS 200-2B24**
25	21,29	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	358,00	**PHS 200-2B25**
26	22,09	B	2	5 3/4	8 1/2	6 5/8	386,00	**PHS 200-2B26**
45	37,25	C	1 1/2	7	10	8 1/2	665,00	**PHS 200-2C45**
60	49,20	C	1 1/2	7	10	9	972,00	**PHS 200-2C60**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek



Duplex

Kúpos persellyel


ANSI 35-2 Fogosztás: 3/8”

Kúpos perselyes B-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
19	2,47	2,28	B	1008	3/8	1	7/8	1 53/64	0,6	0,3	**PHS 35-2TB19**
20	2,59	2,40	B	1008	3/8	1	7/8	1 15/16	0,8	0,3	**PHS 35-2TB20**
21	2,71	2,52	B	1008	3/8	1	7/8	2 1/16	1,4	0,3	**PHS 35-2TB21**
22	2,83	2,63	B	1008	3/8	1	7/8	2 3/16	1,7	0,3	**PHS 35-2TB22**
23	3,07	2,87	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 7/16	1,8	0,6	**PHS 35-2TB24**
26	3,31	3,11	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 5/8	2,0	0,6	**PHS 35-2TB26**
30	3,79	3,59	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/8	1,8	0,9	**PHS 35-2TB30**
32	4,03	3,83	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,0	0,9	**PHS 35-2TB32**
35	4,39	4,18	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,3	0,9	**PHS 35-2TB35**
40	4,99	4,78	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	2,9	0,9	**PHS 35-2TB40**
45	5,59	5,38	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 1/4	3,2	0,9	**PHS 35-2TB45**
48	5,95	5,73	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 5/8	3,5	0,9	**PHS 35-2TB48**
54	6,66	6,45	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 5/8	3,9	0,9	**PHS 35-2TB54**
60	7,38	7,17	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 5/8	4,9	0,9	**PHS 35-2TB60**
70	8,57	8,36	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 5/8	6,3	0,9	**PHS 35-2TB70**
80	9,77	9,55	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 5/8	7,9	0,9	**PHS 35-2TB80**
96	11,68	11,46	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 5/8	9,9	0,9	**PHS 35-2TB96**
112	13,59	13,37	B	1610	1/2	1 5/8	1	3 5/8	10,9	0,9	**PHS 35-2TB112**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

B-típus

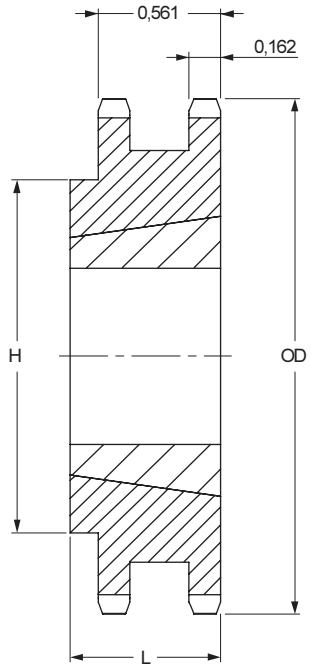




ANSI lánckerekek

Duplex


Kúpos persellyel

ANSI 40-2 Fogosztás: 1/2”


A-típus

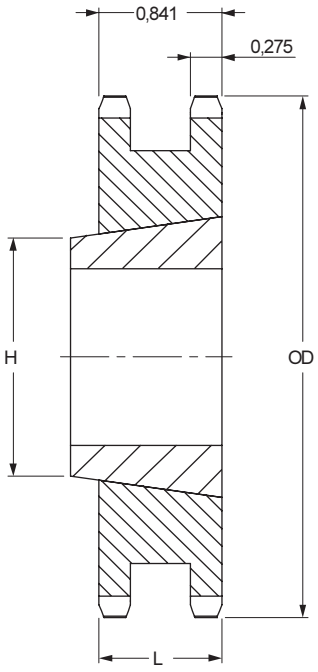

B-típus

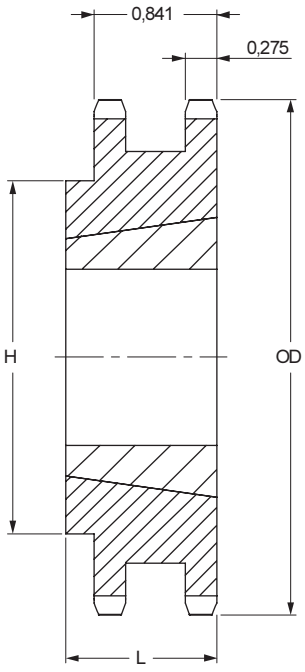

C-típus

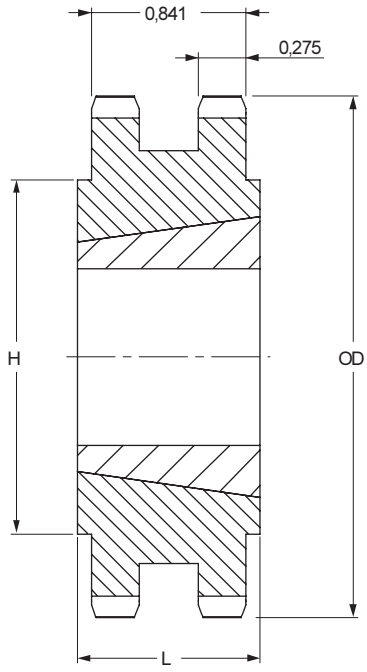

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
15	2,65	2,40	A	1008	3/8	1	7/8	1 17/64	0,5	0,3	**PHS 40-2TB15**
16	2,81	2,56	A	1008	3/8	1	7/8	1 17/64	0,6	0,3	**PHS 40-2TB16**
17	2,98	2,72	A	1008	3/8	1	7/8	1 17/64	0,7	0,3	**PHS 40-2TB17**
18	3,13	2,88	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 5/16	0,7	0,6	**PHS 40-2TB18**
19	3,30	3,04	B	1210	5/8	1 1/4	1	2 1/2	0,9	0,6	**PHS 40-2TB19**
20	3,46	3,20	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 5/8	0,9	0,9	**PHS 40-2TB20**
21	3,62	3,36	B	1610	1/2	1 5/8	1	2 3/4	1,0	0,9	**PHS 40-2TB21**
23	3,94	3,67	B	1610	1/2	1 5/8	1	3	1,3	0,9	**PHS 40-2TB23**
25	4,26	3,99	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 13/32	1,6	1,7	**PHS 40-2TB25**
30	5,06	4,78	B	2012	3/4	2	1 1/4	4 15/64	3,4	1,7	**PHS 40-2TB30**
36	6,01	5,74	B	2012	3/4	2	1 1/4	5 5/32	5,9	1,7	**PHS 40-2TB36**
42	6,97	6,69	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	7,0	3,5	**PHS 40-2TB42**
48	7,93	7,64	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,6	3,5	**PHS 40-2TB48**
52	8,57	8,28	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	11,4	3,5	**PHS 40-2TB52**
60	9,84	9,55	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	15,4	3,5	**PHS 40-2TB60**
68	11,12	10,83	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	20,5	3,5	**PHS 40-2TB68**
76	12,39	12,10	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	25,7	3,5	**PHS 40-2TB76**
84	13,66	13,37	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	31,6	3,5	**PHS 40-2TB84**
95	15,41	15,12	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	34,1	3,5	**PHS 40-2TB95**
102	16,53	16,24	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	36,8	3,5	**PHS 40-2TB102**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Duplex


Kúpos persellyel

ANSI 50-2 Fogosztás: 5/8”


A-típus

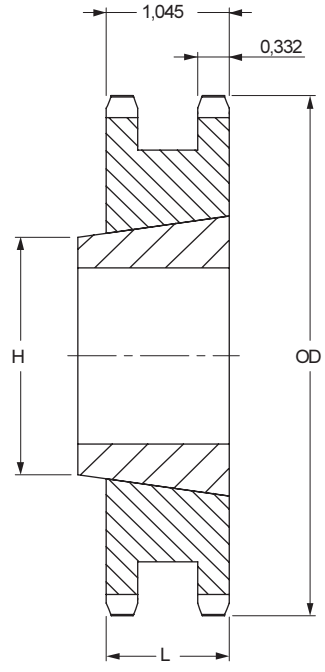

B-típus

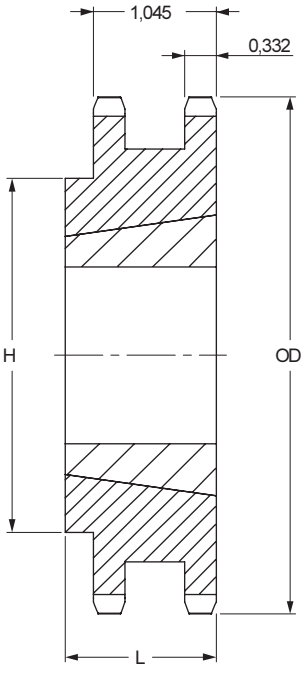

C-típus

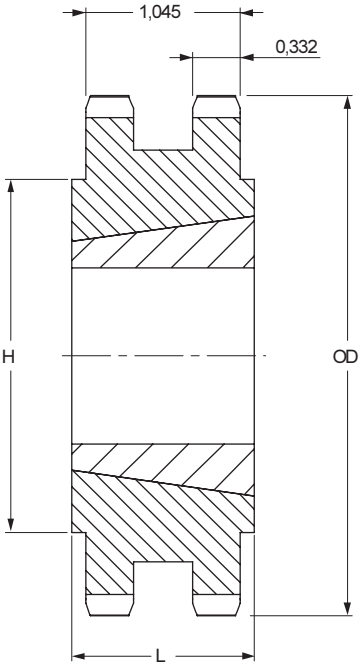

Kúpos perselyes A/B/C-típus

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
14	3,11	2,81	A	1008	3/8	1	7/8	–	0,8	0,3	**PHS 50-2TB14**
15	3,31	3,01	A	1210	5/8	1 1/4	1	–	0,9	0,6	**PHS 50-2TB15**
16	3,52	3,20	A	1210	5/8	1 1/4	1	–	1,1	0,6	**PHS 50-2TB16**
17	3,72	3,41	A	1610	1/2	1 5/8	1	–	1,1	0,6	**PHS 50-2TB17**
18	3,92	3,60	A	1610	1/2	1 5/8	1	–	1,3	0,9	**PHS 50-2TB18**
19	4,12	3,80	A	1610	1/2	1 5/8	1	–	1,6	0,9	**PHS 50-2TB19**
20	4,32	4,00	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 1/4	1,5	1,7	**PHS 50-2TB20**
21	4,52	4,19	B	2012	3/4	2	1 1/4	3 1/2	1,9	1,7	**PHS 50-2TB21**
25	5,32	4,99	B	2012	3/4	2	1 1/4	4 9/32	3,8	1,7	**PHS 50-2TB25**
30	6,32	5,98	B	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	5 9/32	7,5	3,5	**PHS 50-2TB30**
36	7,52	7,17	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	9,4	3,5	**PHS 50-2TB36**
42	8,71	8,36	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	13,4	3,5	**PHS 50-2TB42**
48	9,91	9,56	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 1/4	18,6	3,5	**PHS 50-2TB48**
52	10,71	10,35	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	22,2	3,5	**PHS 50-2TB52**
60	12,30	11,94	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	30,3	3,5	**PHS 50-2TB60**
68	13,89	13,53	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	39,4	3,5	**PHS 50-2TB68**
76	15,49	15,12	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	41,2	3,5	**PHS 50-2TB76**
84	17,08	16,71	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	45,3	3,5	**PHS 50-2TB84**
95	19,27	18,90	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	58,8	3,5	**PHS 50-2TB95**
102	20,66	20,30	C	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	4 3/8	67,1	3,5	**PHS 50-2TB102**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Duplex


Kúpos persellyel

ANSI 60-2 Fogosztás: 3/4”


A-típus

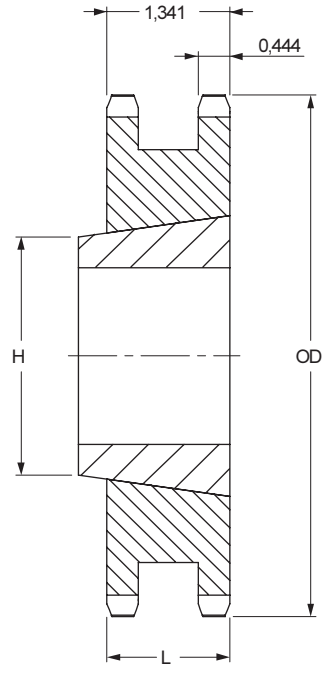


B-típus

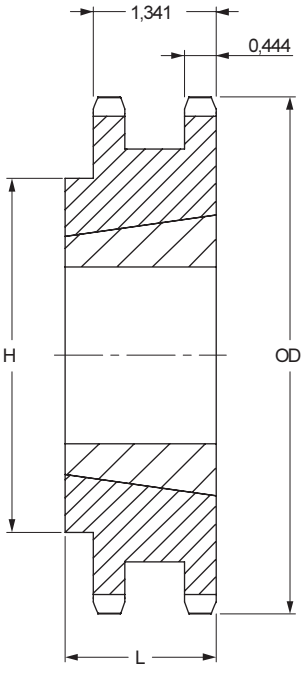

C-típus

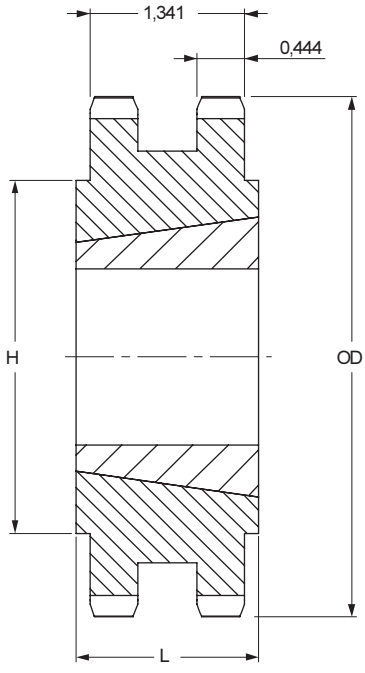

C1-típus

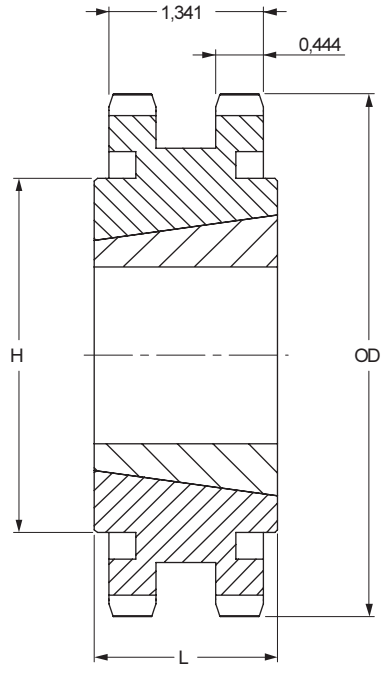

Kúpos perselyes A/B/C-típus/C1

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
13	3,49	3,13	B	1215	5/8	1 1/4	1 1/2	2 1/4	1,2	1,6	**PHS 60-2TB13**
14	3,74	3,37	B	1215	5/8	1 1/4	1 1/2	2 1/2	1,6	1,7	**PHS 60-2TB14**
15	3,98	3,61	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	2 13/16	1,3	1,8	**PHS 60-2TB15**
16	4,22	3,84	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3	2,2	2,3	**PHS 60-2TB16**
17	4,46	4,08	B	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	3 1/4	2,5	2,8	**PHS 60-2TB17**
18	4,70	4,32	A	2012	3/4	2	1 1/4	–	3,0	2,4	**PHS 60-2TB18**
19	4,95	4,56	A	2012	3/4	2	1 1/4	–	3,5	2,9	**PHS 60-2TB19**
20	5,18	4,79	B	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	3 61/64	4,0	2,9	**PHS 60-2TB20**
21	5,43	5,03	B	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 3/16	5,0	3,8	**PHS 60-2TB21**
25	6,39	4,98	B	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	5 5/32	7,5	7,4	**PHS 60-2TB25**
30	7,59	7,17	B	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	6 11/32	13,5	13,3	**PHS 60-2TB30**
36	9,02	8,61	C	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	17,5	17,4	**PHS 60-2TB36**
42	10,46	10,04	C	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	25,5	25,0	**PHS 60-2TB42**
45	11,18	10,75	C	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	29,5	29,3	**PHS 60-2TB45**
52	12,85	12,42	C	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	41,0	40,3	**PHS 60-2TB52**
60	14,76	14,33	C1	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/4	32,5	33,5	**PHS 60-2TB60**
68	16,67	16,24	C1	2517	3/4	1 1/2	1 3/4	4 1/2	36,5	43,2	**PHS 60-2TB68**
76	18,58	18,15	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	42,5	47,8	**PHS 60-2TB76**
95	23,12	22,68	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	48,5	69,8	**PHS 60-2TB95**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek




Duplex


Kúpos persellyel

ANSI 80-2 Fogosztás: 1”


A-típus

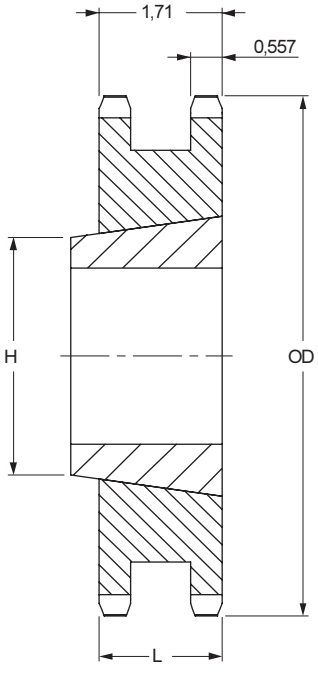


B-típus

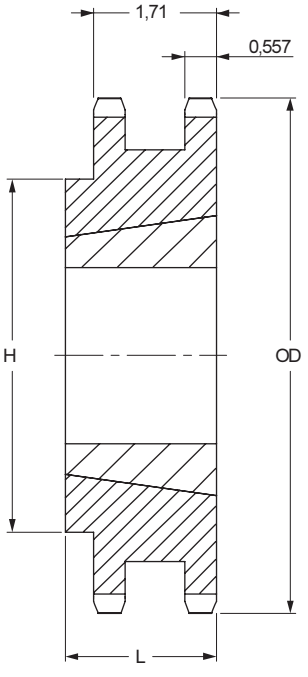

C-típus

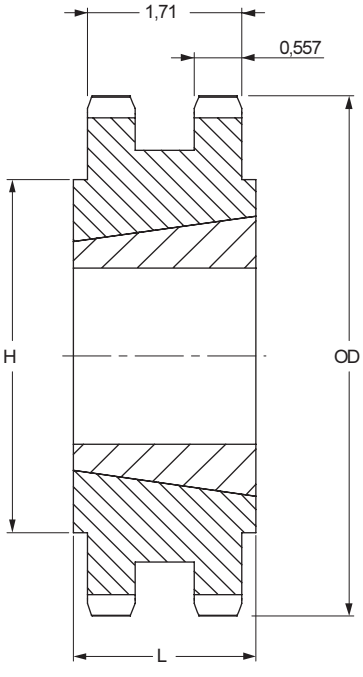

C1-típus

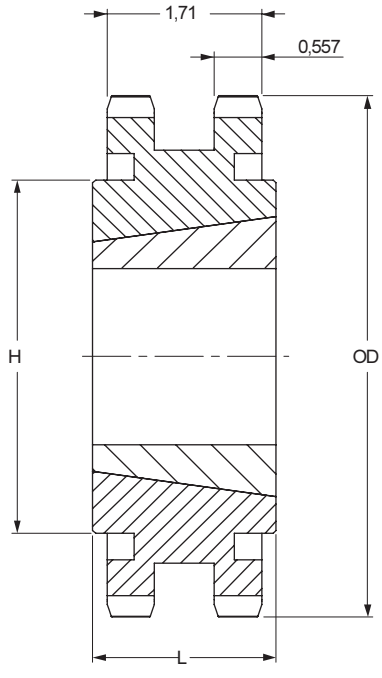

Kúpos perselyes A/B/C-típus/C1

Fogszám	Átmérőválaszték		Típus	Persely méret	Furat		Méretek		Súly		Megnevezés
	Külső	Névleges méret			Min	Max	L	H	Lánckerék	Persely	
	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	font	
13	4,66	4,18	A	1615	1/2	1 5/8	1 1/2	–	3,4	1,2	**PHS 80-2TB13**
14	4,98	4,49	A	2012	3/4	2	1 1/4	–	3,5	1,7	**PHS 80-2TB14**
15	5,30	4,81	A	2012	3/4	2	1 1/4	–	4,3	1,7	**PHS 80-2TB15**
16	5,63	5,13	A	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/8	3,8	3,5	**PHS 80-2TB16**
17	5,95	5,44	A	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/8	5,1	3,5	**PHS 80-2TB17**
18	6,27	5,76	A	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	3 1/8	6,4	3,5	**PHS 80-2TB18**
19	6,59	6,08	B	3020	1 1/4	3	2	5	5,6	6,5	**PHS 80-2TB19**
20	6,91	6,39	B	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	7,1	6,5	**PHS 80-2TB20**
21	7,24	6,71	B	3020	1 1/4	3	2	5 9/16	8,9	6,5	**PHS 80-2TB21**
25	8,52	7,98	B	3020	1 1/4	3	2	6 7/8	16,5	6,5	**PHS 80-2TB25**
30	10,11	9,57	C	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	25,1	6,5	**PHS 80-2TB30**
36	12,03	11,47	C	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	39,4	6,5	**PHS 80-2TB36**
42	13,94	13,39	C	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	36,4	6,5	**PHS 80-2TB42**
45	14,90	14,34	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	41,4	6,5	**PHS 80-2TB45**
52	17,13	16,56	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	56,2	6,5	**PHS 80-2TB52**
60	19,68	19,11	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	66,3	6,5	**PHS 80-2TB60**
68	22,23	21,65	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	72,0	6,5	**PHS 80-2TB68**
76	24,78	24,20	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	89,1	6,5	**PHS 80-2TB76**
95	30,83	30,25	C1	3020	1 1/4	3	2	5 1/4	112,0	6,5	**PHS 80-2TB95**

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8




ANSI lánckerekek

Triplex

Vezetőfurattal

ANSI 35-3 Fogosztás: 3/8”

B-típus

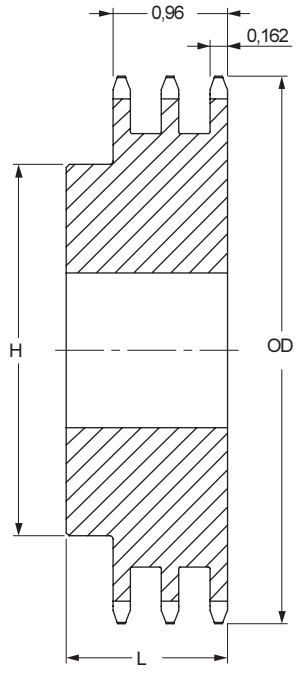

Vezetőfuratos B-típus


Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
13	1,75	B	1/2	11/16	1 7/64	1 3/4	0,5	PHS 35-3B13
14	1,87	B	1/2	7/8	1 1/4	1 3/4	0,6	PHS 35-3B14
15	1,99	B	1/2	15/16	1 13/32	1 3/4	0,8	PHS 35-3B15
17	2,23	B	1/2	11/16	1 19/32	1 3/4	1,0	PHS 35-3B17
18	2,35	B	1/2	13/16	1 23/32	1 3/4	1,2	PHS 35-3B18
20	2,59	B	3/4	15/16	1 15/16	1 7/8	1,5	PHS 35-3B20
21	2,71	B	3/4	1 3/8	2 1/16	1 7/8	1,7	PHS 35-3B21
22	2,83	B	3/4	1 7/16	2 3/16	1 7/8	2,0	PHS 35-3B22
23	2,95	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 7/8	2,1	PHS 35-3B23
24	3,07	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 7/8	2,3	PHS 35-3B24
25	3,19	B	3/4	1 1/2	2 1/4	1 7/8	2,4	PHS 35-3B25
26	3,31	B	3/4	1 1/2	2 1/2	1 7/8	2,8	PHS 35-3B26
30	3,79	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	3,4	PHS 35-3B30
36	4,51	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	4,5	PHS 35-3B36
42	5,23	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	5,9	PHS 35-3B42
48	5,95	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	7,4	PHS 35-3B48
52	6,43	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	8,5	PHS 35-3B52
60	7,38	B	3/4	1 3/4	2 1/2	1 7/8	11,2	PHS 35-3B60
68	8,34	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 7/8	15,4	PHS 35-3B68
72	8,81	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 7/8	17,3	PHS 35-3B72
76	9,29	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 7/8	18,9	PHS 35-3B76
84	10,25	B	3/4	2 3/8	3 1/2	1 7/8	22,8	PHS 35-3B84
95	11,56	B	1	2 1/2	3 3/4	2 1/8	29,3	PHS 35-3B95
96	11,68	B	1	2 1/2	3 3/4	2 1/8	30,1	PHS 35-3B96
102	12,40	B	1	2 1/2	3 3/4	2 1/8	33,4	PHS 35-3B102
16	2,11	B	1/2	15/16	1 15/32	1 3/4	0,8	PHS 35-3B16
19	2,47	B	1/2	15/16	1 7/8	1 3/4	1,4	PHS 35-3B19

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

ANSI 40-3 Fogosztás: 1/2”

B-típus

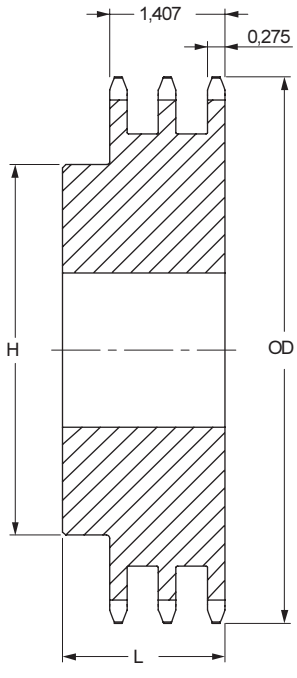

Vezetőfuratos B-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	2,00	B	1/2	3/4	1 7/16	2 1/8	0,8	PHS 40-3B11
12	2,17	B	1/2	15/16	1 9/16	2 1/8	1,1	PHS 40-3B12
13	2,33	B	1/2	1	1 1/2	2 1/8	1,2	PHS 40-3B13
14	2,49	B	1/2	1 1/8	1 11/16	2 1/8	1,5	PHS 40-3B14
15	2,65	B	1/2	1 1/4	1 13/16	2 1/8	1,8	PHS 40-3B15
16	2,81	B	5/8	1 3/8	2	2 1/8	2,0	PHS 40-3B16
19	3,30	B	5/8	1 3/4	2 1/2	2 1/8	3,1	PHS 40-3B19
20	3,46	B	5/8	1 7/8	2 5/8	2 1/4	3,7	PHS 40-3B20
22	3,78	B	5/8	1 7/8	2 7/8	2 1/4	4,5	PHS 40-3B22
23	3,94	B	5/8	2	3	2 1/4	5,0	PHS 40-3B23
24	4,10	B	5/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	5,6	PHS 40-3B24
25	4,26	B	5/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	6,0	PHS 40-3B25
26	4,42	B	5/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	6,4	PHS 40-3B26
30	5,06	B	7/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	7,8	PHS 40-3B30
35	5,86	B	7/8	2 1/4	3 1/4	2 1/4	10,3	PHS 40-3B35
36	6,02	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	11,7	PHS 40-3B36
42	6,97	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	15,4	PHS 40-3B42
48	7,93	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	19,4	PHS 40-3B48
52	8,57	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	22,4	PHS 40-3B52
60	9,84	B	15/16	2 1/2	3 3/4	2 3/8	30,0	PHS 40-3B60
68	11,12	B	1 3/16	2 3/4	4	2 5/8	38,4	PHS 40-3B68
95	15,41	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/4	62,2	PHS 40-3B95
17	2,98	B	5/8	1 7/16	2 1/8	2 1/8	2,3	PHS 40-3B17
18	3,14	B	5/8	1 1/2	2 5/16	2 1/8	2,7	PHS 40-3B18
21	3,62	B	5/8	1 7/8	2 3/4	2 1/4	4,1	PHS 40-3B21
72	11,75	B	1 3/16	2 3/4	4	2 5/8	42,5	PHS 40-3B72
76	12,39	B	1 3/16	2 3/4	4	2 5/8	46,9	PHS 40-3B76
84	13,66	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/4	57,3	PHS 40-3B84
102	16,53	B	1 3/16	2 3/4	4 1/4	2 3/4	68,4	PHS 40-3B102

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8



ANSI lánckerekek

Triplex


Vezetőfurattal






ANSI 50-3 Fogosztás: 5/8”

B-típus

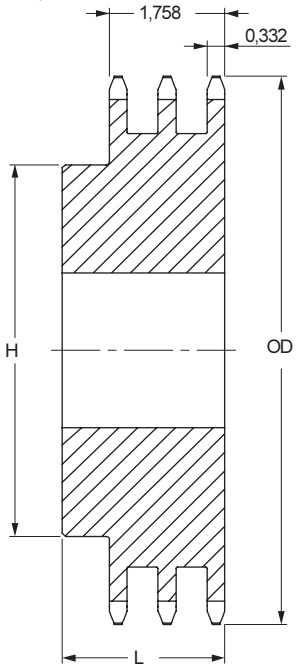


C-típus

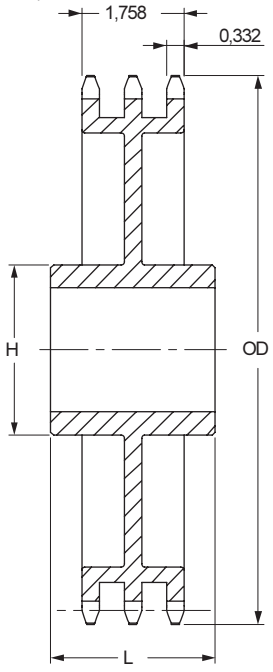


ANSI 60-3 Fogosztás: 3/4”

B-típus

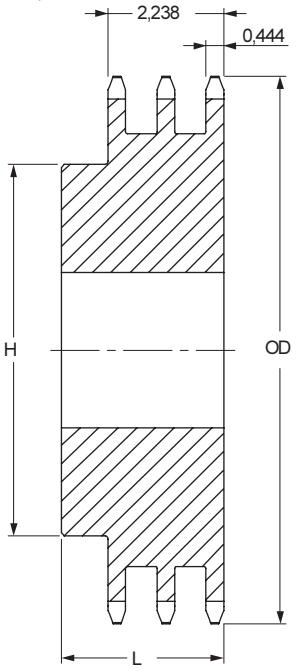

C-típus

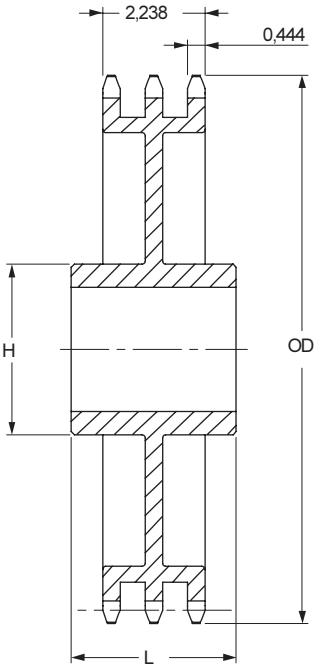

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	2,50	B	5/8	15/16	1 15/32	2 1/2	1,4	PHS 50-3B11
12	2,71	B	5/8	1 1/8	1 11/16	2 1/2	1,8	PHS 50-3B12
13	2,91	B	5/8	1 5/16	1 7/8	2 1/2	2,3	PHS 50-3B13
14	3,11	B	5/8	1 3/8	2 1/16	2 1/2	2,7	PHS 50-3B14
15	3,32	B	3/4	1 1/2	2 5/16	2 1/2	3,2	PHS 50-3B15
16	3,52	B	3/4	1 3/4	2 1/2	2 1/2	3,8	PHS 50-3B16
17	3,72	B	3/4	1 7/8	2 11/16	2 1/2	4,4	PHS 50-3B17
18	3,92	B	3/4	1 15/16	2 15/16	2 1/2	5,1	PHS 50-3B18
19	4,12	B	1	2 1/8	3 1/8	2 1/2	5,6	PHS 50-3B19
20	4,32	B	1	2 1/4	3 1/4	2 5/8	6,4	PHS 50-3B20
21	4,52	B	1	2 3/8	3 1/2	2 5/8	7,4	PHS 50-3B21
22	4,72	B	1	2 3/8	3 9/16	2 5/8	7,9	PHS 50-3B22
23	4,92	B	1	2 1/2	3 5/8	2 5/8	8,8	PHS 50-3B23
24	5,12	B	1	2 1/2	3 5/8	2 5/8	9,4	PHS 50-3B24
25	5,32	B	1	2 1/2	3 5/8	2 5/8	10,2	PHS 50-3B25
26	5,52	B	1	2 1/2	3 3/4	2 5/8	11,0	PHS 50-3B26
30	6,32	B	1	2 1/2	3 3/4	2 5/8	14,2	PHS 50-3B30
35	7,32	B	1	2 1/2	3 3/4	2 5/8	19,0	PHS 50-3B35
36	7,52	B	1 3/16	2 3/4	4	2 3/4	20,6	PHS 50-3B36
42	8,72	B	1 3/16	2 3/4	4	2 3/4	27,5	PHS 50-3B42
48	9,91	B	1 3/16	2 3/4	4	3 1/8	36,6	PHS 50-3B48
52	10,71	B	1 3/16	2 3/4	4	3 1/8	42,5	PHS 50-3B52
60	12,30	B	1 5/16	3	4 1/2	3 1/8	56,8	PHS 50-3B60
68	13,89	B	1 5/16	3	4 1/2	3 1/8	73,2	PHS 50-3B68
72	14,69	C	1 5/16	3	4 3/4	3 1/2	54,4	PHS 50-3C72
76	15,49	C	1 5/16	3	4 3/4	3 1/2	51,2	PHS 50-3C76
84	17,08	C	1 5/16	3	4 3/4	3 1/2	65,3	PHS 50-3C84
95	19,27	C	1 5/16	3	4 3/4	3 3/4	74,4	PHS 50-3C95
102	20,66	C	1 5/16	3	4 3/4	3 3/4	79,9	PHS 50-3C102

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	3,00	B	1	1 1/4	1 13/16	3	2,5	PHS 60-3B11
13	3,49	B	1	1 1/2	2 1/4	3	3,9	PHS 60-3B13
14	3,74	B	1	1 3/4	2 1/2	3	4,5	PHS 60-3B14
15	3,98	B	1	1 7/8	2 13/16	3	5,4	PHS 60-3B15
16	4,22	B	1	2	3	3	6,5	PHS 60-3B16
18	4,70	B	1	2 3/8	3 1/2	3	8,5	PHS 60-3B18
19	4,95	B	1	2 1/2	3 11/16	3	10,0	PHS 60-3B19
20	5,19	B	1	2 1/2	3 3/4	3	11,2	PHS 60-3B20
21	5,43	B	1	2 3/4	4 1/8	3	12,5	PHS 60-3B21
22	5,67	B	1	2 3/4	4 1/4	3	13,2	PHS 60-3B22
23	5,91	B	1	2 3/4	4 1/4	3	14,6	PHS 60-3B23
25	6,39	B	1	2 3/4	4 1/4	3	17,0	PHS 60-3B25
30	7,59	B	1	2 3/4	4 1/4	3	23,2	PHS 60-3B30
35	8,78	B	1 1/4	3	4 1/2	3 1/4	34,5	PHS 60-3B35
42	10,46	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	3 5/8	49,0	PHS 60-3B42
45	11,18	B	1 1/4	3 1/4	4 3/4	3 5/8	57,0	PHS 60-3B45
52	12,85	C	1 1/4	3 1/4	4 3/4	3 1/2	73,0	PHS 60-3C52
60	14,76	C	1 1/4	3 1/4	4 3/4	3 1/2	63,0	PHS 60-3C60
68	16,67	C	1 1/4	3 1/4	5	3 1/2	73,0	PHS 60-3C68
72	17,63	C	1 1/4	3 1/4	5	3 1/2	85,0	PHS 60-3C72
76	18,58	C	1 1/2	3 3/4	5 1/2	3 1/2	82,0	PHS 60-3C76
12	3,25	B	1	1 7/16	2 1/8	3	3,3	PHS 60-3B12
17	4,46	B	1	2 1/4	3 1/4	3	7,7	PHS 60-3B17
24	6,15	B	1	2 3/4	4 1/4	3	15,8	PHS 60-3B24
26	6,63	B	1	2 3/4	4 1/4	3	18,6	PHS 60-3B26
36	9,02	B	1 1/4	3	4 1/2	3 1/4	37,0	PHS 60-3B36
95	23,12	C	1 1/2	3 3/4	5 1/2	4	105,0	PHS 60-3C95

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8






ANSI lánckerekek

Triplex


Vezetőfurattal

ANSI 80-3 Fogosztás: 1”

B-típus

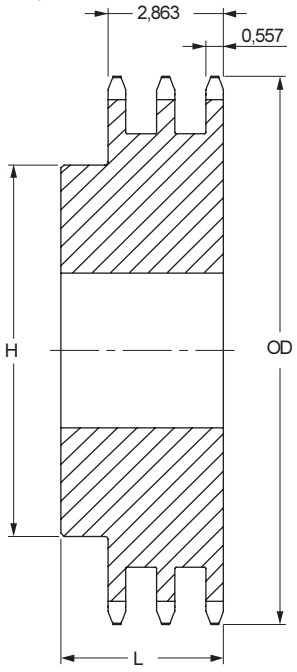


C-típus

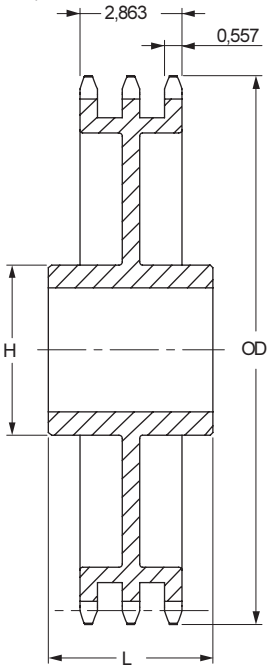


ANSI 100-3 1 1/4” Fogosztás

B-típus

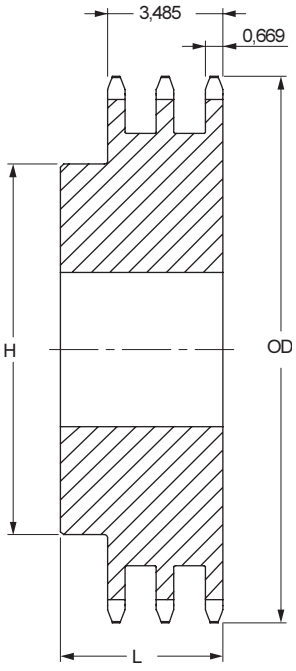

C-típus

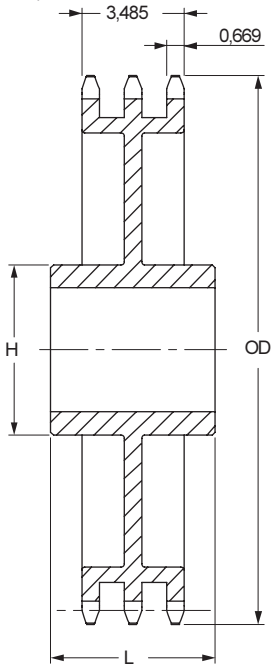

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	4,01	B	1	1 3/4	2 1/2	3 5/8	5,9	**PHS 80-3B11**
12	4,33	B	1	1 7/8	2 27/32	3 5/8	7,5	**PHS 80-3B12**
13	4,66	B	1	2 1/4	3 5/32	3 5/8	9,2	**PHS 80-3B13**
14	4,98	B	1	2 3/8	3 15/32	3 5/8	11,0	**PHS 80-3B14**
15	5,30	B	1	2 1/2	3 51/64	3 5/8	13,1	**PHS 80-3B15**
16	5,63	B	1	2 3/4	4	3 7/8	15,8	**PHS 80-3B16**
17	5,95	B	1	3	4 27/64	3 7/8	18,6	**PHS 80-3B17**
18	6,27	B	1	3 1/4	4 47/64	3 7/8	21,2	**PHS 80-3B18**
19	6,59	B	1	3 5/16	5	3 7/8	23,7	**PHS 80-3B19**
20	6,91	B	1	3 5/16	5	3 7/8	26,0	**PHS 80-3B20**
21	7,24	B	1	3 5/16	5	3 7/8	28,4	**PHS 80-3B21**
22	7,56	B	1	3 5/16	5	3 7/8	31,0	**PHS 80-3B22**
23	7,88	B	1	3 5/16	5	3 7/8	33,6	**PHS 80-3B23**
24	8,20	B	1	3 1/2	5 1/4	3 7/8	37,1	**PHS 80-3B24**
25	8,52	B	1	3 1/2	5 1/4	3 7/8	40,1	**PHS 80-3B25**
26	8,84	B	1	3 1/2	5 1/4	3 7/8	42,9	**PHS 80-3B26**
30	10,11	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 1/4	54,5	**PHS 80-3B30**
35	11,71	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 1/4	79,5	**PHS 80-3B35**
36	12,03	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 1/4	83,9	**PHS 80-3B36**
42	13,94	C	1 1/4	3 13/16	6	4 1/2	84,9	**PHS 80-3C42**
45	14,90	C	1 1/4	3 13/16	6	4 1/2	92,4	**PHS 80-3C45**
52	17,13	C	1 1/2	3 13/16	6	4 1/2	107,0	**PHS 80-3C52**
60	19,68	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	4 3/4	128,0	**PHS 80-3C60**
68	22,23	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	4 3/4	140,0	**PHS 80-3C68**
76	24,78	C	1 1/2	4 1/4	6 1/4	4 3/4	165,0	**PHS 80-3C76**
95	30,83	C	1 1/2	4 1/2	6 3/4	5	240,0	**PHS 80-3C95**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8

Vezetőfuratos B/C-típus

Fog-szám	Külső átmérő	Típus	Furat		Agy		Súly	Megnevezés
			Min	Max	H	L		
	hüvelyk		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
11	5,01	B	1	2 1/8	3 1/8	4 1/4	11,7	**PHS 100-3B11**
12	5,42	B	1 1/8	2 1/4	3 3/8	4 1/4	13,7	**PHS 100-3B12**
13	5,82	B	1 1/8	2 1/2	3 13/16	4 1/4	16,9	**PHS 100-3B13**
14	6,23	B	1 1/8	2 3/4	4 3/16	4 1/4	20,2	**PHS 100-3B14**
15	6,63	B	1 1/4	3 1/8	4 5/8	4 1/2	25,0	**PHS 100-3B15**
16	7,03	B	1 1/4	3 5/16	5	4 1/2	29,3	**PHS 100-3B16**
17	7,44	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	4 1/2	33,8	**PHS 100-3B17**
18	7,84	B	1 1/4	3 1/2	5 1/4	4 3/4	38,6	**PHS 100-3B18**
19	8,24	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	43,3	**PHS 100-3B19**
20	8,64	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	47,9	**PHS 100-3B20**
21	9,04	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	52,3	**PHS 100-3B21**
22	9,44	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	57,5	**PHS 100-3B22**
23	9,84	B	1 1/4	3 3/4	5 1/2	4 3/4	62,5	**PHS 100-3B23**
24	10,25	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 3/4	69,0	**PHS 100-3B24**
25	10,65	B	1 1/4	3 3/4	5 3/4	4 3/4	73,0	**PHS 100-3B25**
26	11,05	B	1 1/2	3 13/16	5 3/4	4 3/4	79,0	**PHS 100-3B26**
30	12,64	B	1 1/2	3 13/16	5 3/4	4 3/4	103,0	**PHS 100-3B30**
35	14,64	C	1 1/2	4	6	5	108,0	**PHS 100-3C35**
45	18,63	C	1 1/2	4	6	5	143,0	**PHS 100-3C45**
60	24,60	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	217,0	**PHS 100-3C60**
70	28,58	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	262,0	**PHS 100-3C70**
80	32,57	C	1 1/2	5 3/8	7 1/2	5	313,0	**PHS 100-3C80**

A maximális furatokba belefér a szabványos reteszhorony. Nagyobb furatok is kaphatók, ha lapos reteszhornyot használnak, vagy ha nincs szükség reteszhoronyra.

Edzett fogú lánckerekek rendelésekor a „H” jelet írja a profilra utaló típusjel után, pld. PHS 08B-1AH8


Szíjtárcsák





Szíjtárcsák



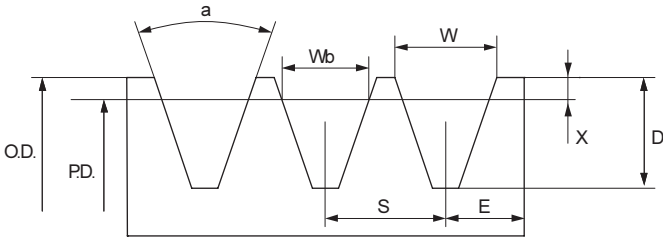

Ékszíjtárcsák

Ékszíjtárcsa kiválasztása	Osztókör átmérősor	Horonyszög	Méretek					
		a	W	W_b	D	X	S	E
		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SPZ	80 - ig	34°	9,7	8,5	11	2	12	8
	80 fölött	38°	9,7	8,5	11	2	12	8
SPA	118 - ig	34°	12,7	11	13,8	2,75	15	10
	118 fölött	38°	12,7	11	13,8	2,75	15	10
SPB	190 - ig	34°	16,2	14	17,5	3,5	19	12,5
	190 fölött	38°	16,2	14	17,5	3,5	19	12,5
SPC	315 - ig	34°	22	19	23,8	4,8	25,5	17
	315 fölött	38°	22	19	23,8	4,8	25,5	17

Klasszikus ékszíjtárcsák

Ékszíjtárcsa kiválasztása	Osztókör átmérősor	Horonyszög	Méretek				
		a	W	D	X	S	E
		°	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk
A-B	3,4 - 6,8	34°	0,612	0,625	0,175	0,75	0,5
	6,8 fölött	38°	0,625	0,625	0,175	0,75	0,5
C	7,0 - 7,99	34°	0,879	0,78	0,2	1,00	0,688
	8,0 - 12,0	36°	0,887	0,78	0,2	1,00	0,688
	12,0 fölött	38°	0,895	0,78	0,2	1,00	0,688
D	12,0 - 12,99	34°	1,259	1,05	0,3	1,438	0,875
	13,0 - 17,0	36°	1,271	1,05	0,3	1,438	0,875
	17,0 fölött	38°	1,283	1,05	0,3	1,438	0,875
E	18,0 - 24,0	36°	1,527	1,3	0,4	1,75	1,23
	24,0 fölött	38°	1,542	1,3	0,4	1,75	1,23

Keskeny ékszíjtárcsák

Ékszíjtárcsa kiválasztása	Osztókör átmérősor	Horonyszög	Méretek				
		a	W	D	X	S	E
		°	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk
3V	3,5 - ig	36°	0,350	0,350	0,025	0,407	0,344
	3,5 – 6	38°	0,350	0,350	0,025	0,407	0,344
	6,01 - 12	40°	0,350	0,350	0,025	0,407	0,344
	12 fölött	42°	0,350	0,350	0,025	0,407	0,344
5V	10 - ig	38°	0,600	0,050	0,050	0,688	0,500
	10 - 16	40°	0,600	0,050	0,050	0,688	0,500
	16 fölött	42°	0,600	0,050	0,050	0,688	0,500
8V	16 - ig	38°	1,000	1,000	0,100	1,125	0,750
	16 - 22,4	40°	1,000	1,000	0,100	1,125	0,750
	22,4 fölött	42°	1,000	1,000	0,100	1,125	0,750



Ékszíjtárcsák

SPZ kúpos persellyel

1 hornyos SPZ

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
50	54	9	1008	9	25	37	28	15,0	22	–	–	0,3	**PHP 1SPZ50TB**
56	60	9	1008	9	25	37	23	15,0	22	–	–	0,5	**PHP 1SPZ56TB**
60	64	9	1008	9	25	22	–	–	22	–	–	0,3	**PHP 1SPZ60TB**
63	67	1	1108	9	28	16	–	–	22	6,0	62	0,3	**PHP 1SPZ63TB**
67	71	1	1108	9	28	16	–	–	22	6,0	62	0,3	**PHP 1SPZ67TB**
71	75	1	1108	9	28	16	–	–	22	6,0	62	0,4	**PHP 1SPZ71TB**
75	79	1	1108	9	28	16	–	–	22	6,0	62	0,4	**PHP 1SPZ75TB**
80	84	1	1210	11	32	16	–	–	25	9,0	75	0,5	**PHP 1SPZ80TB**
85	89	1	1210	11	32	16	–	–	25	9,0	75	0,7	**PHP 1SPZ85TB**
90	94	1	1210	11	32	16	–	–	25	9,0	75	0,7	**PHP 1SPZ90TB**
95	99	1	1210	11	32	16	–	–	25	9,0	75	0,8	**PHP 1SPZ95TB**
100	104	1	1210	11	32	16	–	–	25	9,0	75	0,9	**PHP 1SPZ100TB**
106	110	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	1,0	**PHP 1SPZ106TB**
112	116	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	1,1	**PHP 1SPZ112TB**
118	122	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	1,2	**PHP 1SPZ118TB**
125	129	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	1,3	**PHP 1SPZ125TB**
132	136	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	1,5	**PHP 1SPZ132TB**
140	144	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	1,7	**PHP 1SPZ140TB**
150	154	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	2,0	**PHP 1SPZ150TB**
160	164	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	2,2	**PHP 1SPZ160TB**
170	174	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	2,2	**PHP 1SPZ170TB**
180	184	1	1610	14	42	16	–	–	25	9,0	80	2,1	**PHP 1SPZ180TB**
190	194	8	1610	14	42	16	161	–	25	9,0	80	2,7	**PHP 1SPZ190TB**
200	204	8	2012	14	50	16	172	–	32	16,0	100	3,4	**PHP 1SPZ200TB**
224	228	8	2012	14	50	16	196	–	32	16,0	100	3,6	**PHP 1SPZ224TB**
250	254	4	2012	14	50	16	222	8,0	32	8,0	100	4,6	**PHP 1SPZ250TB**
280	284	4	2012	14	50	16	252	8,0	32	8,0	100	5,5	**PHP 1SPZ280TB**
315	319	4	2012	14	50	16	287	8,0	32	8,0	100	6,7	**PHP 1SPZ315TB**
355	359	4	2012	14	50	16	326	8,0	32	8,0	112	6,8	**PHP 1SPZ355TB**
400	404	4	2012	14	50	16	371	8,0	32	8,0	112	6,9	**PHP 1SPZ400TB**
450	454	4	2517	16	60	16	421	14,5	45	14,5	120	7,2	**PHP 1SPZ450TB**

2 hornyos SPZ


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
50	54	9	1008	9	25	49	28	27,0	22	–	–	0,4	**PHP 2SPZ50TB**
56	60	9	1008	9	25	49	35	27,0	22	–	–	0,5	**PHP 2SPZ56TB**
60	64	9	1108	9	25	49	36	27,0	22	–	–	0,7	**PHP 2SPZ60TB**
63	67	6	1108	9	28	28	40	6,0	22	–	–	0,3	**PHP 2SPZ63TB**
67	71	6	1108	9	28	28	42	6,0	22	–	–	0,4	**PHP 2SPZ67TB**
71	75	6	1108	9	28	28	42	6,0	22	–	–	0,5	**PHP 2SPZ71TB**
75	79	6	1210	11	32	28	51	3,0	25	–	–	0,5	**PHP 2SPZ75TB**
80	84	6	1210	11	32	28	51	3,0	25	–	–	0,6	**PHP 2SPZ80TB**
85	89	6	1610	14	42	28	60	3,0	25	–	–	0,6	**PHP 2SPZ85TB**
90	94	6	1610	14	42	28	61	3,0	25	–	–	0,7	**PHP 2SPZ90TB**
95	99	6	1610	14	42	28	66	3,0	25	–	–	0,8	**PHP 2SPZ95TB**
100	104	6	1610	14	42	28	71	3,0	25	–	–	0,9	**PHP 2SPZ100TB**
106	110	6	1610	14	42	28	76	3,0	25	–	–	1,1	**PHP 2SPZ106TB**
112	116	6	1610	14	42	28	84	3,0	25	–	–	1,3	**PHP 2SPZ112TB**
118	122	6	1610	14	42	28	90	3,0	25	–	–	1,5	**PHP 2SPZ118TB**
125	129	6	1610	14	42	28	97	3,0	25	–	–	1,7	**PHP 2SPZ125TB**
132	136	6	1610	14	42	28	104	3,0	25	–	–	2,0	**PHP 2SPZ132TB**
140	144	6	1610	14	42	28	112	3,0	25	–	–	2,4	**PHP 2SPZ140TB**
150	154	1	2012	14	50	28	–	–	32	4,0	100	2,6	**PHP 2SPZ150TB**
160	164	1	2012	14	50	28	–	–	32	4,0	100	3,1	**PHP 2SPZ160TB**
170	174	1	2012	14	50	28	–	–	32	4,0	100	2,8	**PHP 2SPZ170TB**
180	184	8	2012	14	50	28	152	–	32	4,0	100	2,9	**PHP 2SPZ180TB**
190	194	8	2012	14	50	28	161	–	32	4,0	100	3,1	**PHP 2SPZ190TB**
200	204	8	2012	14	50	28	171	–	32	4,0	100	3,4	**PHP 2SPZ200TB**
224	228	8	2012	14	50	28	196	–	32	4,0	100	4,5	**PHP 2SPZ224TB**
250	254	4	2012	14	50	28	222	2,0	32	2,0	100	5,4	**PHP 2SPZ250TB**
280	284	4	2012	14	50	28	252	2,0	32	2,0	100	6,2	**PHP 2SPZ280TB**
315	319	4	2012	14	50	28	286	2,0	32	2,0	100	7,2	**PHP 2SPZ315TB**
355	359	4	2012	14	50	28	326	2,0	32	2,0	112	8,6	**PHP 2SPZ355TB**
400	404	4	2517	16	60	28	371	8,5	45	8,5	120	9,9	**PHP 2SPZ400TB**
450	454	4	2517	16	60	28	421	8,5	45	8,5	120	11,2	**PHP 2SPZ450TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 1

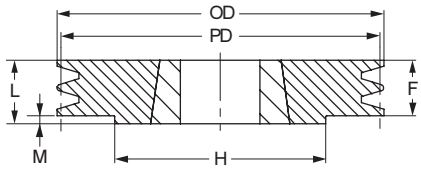


Típus 4

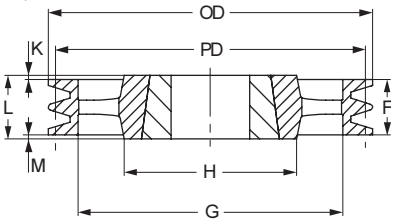


Típus 6

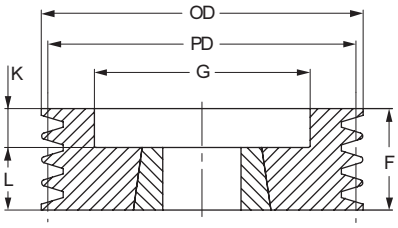

Típus 8

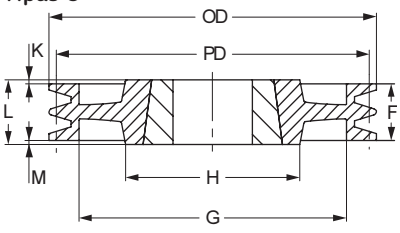

Típus 9

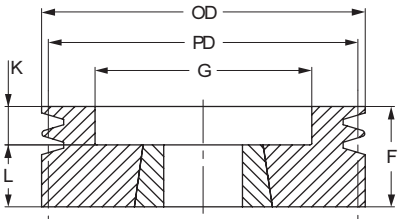



Ékszíjtárcsák

SPZ kúpos persellyel




3 hornyos SPZ

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
63	67	6	1108	9	28	40	40	18,0	22	–	–	0,4	**PHP 3SPZ63TB**
67	71	6	1108	9	28	40	42	18,0	22	–	–	0,5	**PHP 3SPZ67TB**
71	75	6	1108	9	28	40	42	18,0	22	–	–	0,6	**PHP 3SPZ71TB**
75	79	6	1210	11	32	40	48	15,0	25	–	–	0,7	**PHP 3SPZ75TB**
80	84	6	1210	11	32	40	51	15,0	25	–	–	0,7	**PHP 3SPZ80TB**
85	89	6	1610	14	42	40	60	15,0	25	–	–	0,8	**PHP 3SPZ85TB**
90	94	6	1610	14	42	40	61	15,0	25	–	–	0,9	**PHP 3SPZ90TB**
95	99	6	1610	14	42	40	66	15,0	25	–	–	1,0	**PHP 3SPZ95TB**
100	104	6	1610	14	42	40	71	15,0	25	–	–	1,1	**PHP 3SPZ100TB**
106	110	6	1610	14	42	40	78	15,0	25	–	–	1,4	**PHP 3SPZ106TB**
112	116	6	2012	14	50	40	84	8,0	32	–	–	1,4	**PHP 3SPZ112TB**
118	122	6	2012	14	50	40	92	8,0	32	–	–	1,7	**PHP 3SPZ118TB**
125	129	2	2012	14	50	40	97	–	32	8,0	–	2,0	**PHP 3SPZ125TB**
132	136	2	2012	14	50	40	104	–	32	8,0	–	2,3	**PHP 3SPZ132TB**
140	144	2	2012	14	50	40	112	–	32	8,0	–	2,7	**PHP 3SPZ140TB**
150	154	2	2012	14	50	40	122	–	32	8,0	–	3,3	**PHP 3SPZ150TB**
160	164	2	2012	14	50	40	132	–	32	8,0	–	3,9	**PHP 3SPZ160TB**
170	174	2	2012	14	50	40	141	–	32	4,0	–	3,2	**PHP 3SPZ170TB**
180	184	2	2012	14	50	40	152	–	32	8,0	–	3,4	**PHP 3SPZ180TB**
190	194	7	2012	14	50	40	161	4,0	32	4,0	100	3,4	**PHP 3SPZ190TB**
200	204	7	2012	14	50	40	172	4,0	32	4,0	100	3,9	**PHP 3SPZ200TB**
224	228	7	2012	14	50	40	196	4,0	32	4,0	100	5,4	**PHP 3SPZ224TB**
250	254	5	2012	14	50	40	222	4,0	32	4,0	100	6,4	**PHP 3SPZ250TB**
280	284	4	2517	16	60	40	252	2,5	45	2,5	120	8,3	**PHP 3SPZ280TB**
315	319	4	2517	16	60	40	287	2,5	45	2,5	120	10,1	**PHP 3SPZ315TB**
355	359	4	2517	16	60	40	326	2,5	45	2,5	120	11,7	**PHP 3SPZ355TB**
400	404	4	2517	16	60	40	371	2,5	45	2,5	120	13,3	**PHP 3SPZ400TB**
450	454	4	2517	16	60	40	421	2,5	45	2,5	120	14,6	**PHP 3SPZ450TB**
500	504	4	2517	16	60	40	471	2,5	45	2,5	120	15,8	**PHP 3SPZ500TB**
630	634	4	2517	16	60	40	601	5,5	45	2,5	120	17,0	**PHP 3SPZ630TB**
800	804	4	3020	25	75	40	771	5,5	51	2,5	150	33,0	**PHP 3SPZ800TB**


4 hornyos SPZ

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
63	67	6	1108	9	28	52	38	30,0	22	–	–	0,5	**PHP 4SPZ63TB**
67	71	6	1108	9	28	52	41	30,0	22	–	–	0,6	**PHP 4SPZ67TB**
71	75	6	1108	9	28	52	45	30,0	22	–	–	0,7	**PHP 4SPZ71TB**
75	79	6	1210	11	32	52	46	27,0	25	–	–	0,8	**PHP 4SPZ75TB**
80	84	6	1210	11	32	52	51	27,0	25	–	–	0,9	**PHP 4SPZ80TB**
85	89	6	1610	14	42	52	60	27,0	25	–	–	1,0	**PHP 4SPZ85TB**
90	94	6	1610	14	42	52	61	27,0	25	–	–	1,1	**PHP 4SPZ90TB**
95	99	6	1610	14	42	52	66	27,0	25	–	–	1,3	**PHP 4SPZ95TB**
100	104	6	1610	14	42	52	72	27,0	25	–	–	1,4	**PHP 4SPZ100TB**
106	110	6	1610	14	42	52	80	27,0	25	–	–	1,6	**PHP 4SPZ106TB**
112	116	6	2012	14	50	52	86	20,0	32	–	–	1,7	**PHP 4SPZ112TB**
118	122	6	2012	14	50	52	92	20,0	32	–	–	2,0	**PHP 4SPZ118TB**
125	129	2	2012	14	50	52	99	–	32	20,0	–	2,3	**PHP 4SPZ125TB**
132	136	2	2012	14	50	52	104	–	32	20,0	–	2,6	**PHP 4SPZ132TB**
140	144	2	2012	14	50	52	112	–	32	20,0	–	3,1	**PHP 4SPZ140TB**
150	154	2	2517	16	60	52	122	–	45	7,0	–	3,8	**PHP 4SPZ150TB**
160	164	2	2517	16	60	52	132	–	45	7,0	–	4,6	**PHP 4SPZ160TB**
170	174	2	2517	16	65	52	141	–	45	7,0	–	5,5	**PHP 4SPZ170TB**
180	184	2	2517	16	60	52	152	–	45	7,0	–	6,3	**PHP 4SPZ180TB**
190	194	7	2517	16	65	52	161	3,5	45	3,5	120	5,3	**PHP 4SPZ190TB**
200	204	7	2517	16	60	52	172	3,5	45	3,5	120	5,4	**PHP 4SPZ200TB**
224	228	7	2517	16	60	52	196	3,5	45	3,5	120	7,0	**PHP 4SPZ224TB**
250	254	7	2517	16	60	52	222	3,5	45	3,5	120	8,0	**PHP 4SPZ250TB**
280	284	7	2517	16	60	52	252	3,5	45	3,5	120	9,5	**PHP 4SPZ280TB**
315	319	7	2517	16	60	52	287	3,5	45	3,5	120	12,1	**PHP 4SPZ315TB**
355	359	5	2517	16	60	52	326	3,5	45	3,5	120	12,8	**PHP 4SPZ355TB**
400	404	5	2517	16	60	52	371	3,5	45	3,5	120	13,6	**PHP 4SPZ400TB**
450	454	5	3020	25	75	52	421	0,5	51	0,5	150	14,5	**PHP 4SPZ450TB**
500	504	5	3020	25	75	52	471	0,5	51	0,5	150	17,3	**PHP 4SPZ500TB**
630	634	4	3020	25	75	52	601	12,0	76	12,0	150	23,0	**PHP 4SPZ630TB**
800	804	4	3030	35	75	52	771	12,0	76	12,0	150	36,0	**PHP 4SPZ800TB**


Típus 2

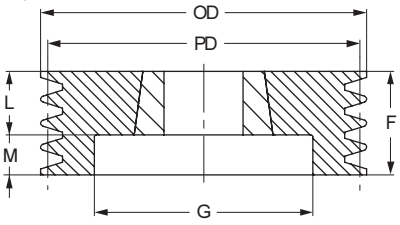


Típus 4

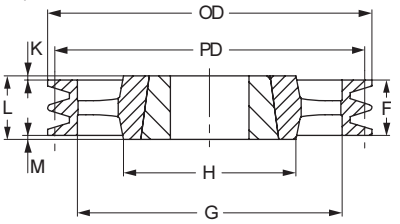


Típus 5

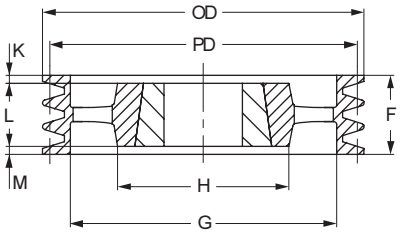

Típus 6

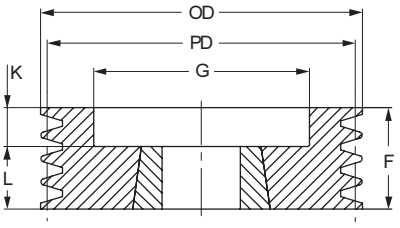

Típus 7

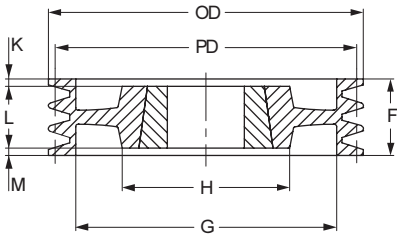

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik

* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak



Ékszíjtárcsák

SPZ kúpos persellyel

5 hornyos SPZ

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
85	89	6	1610	14	42	64	60	39,0	25	–	–	1,3	**PHP 5SPZ85TB**
90	94	6	1610	14	42	64	61	39,0	25	–	–	1,3	**PHP 5SPZ90TB**
95	99	6	1610	14	42	64	66	39,0	25	–	–	1,5	**PHP 5SPZ95TB**
100	104	6	2012	14	50	64	72	32,0	32	–	–	1,6	**PHP 5SPZ100TB**
106	110	6	2012	14	50	64	78	32,0	32	–	–	1,8	**PHP 5SPZ106TB**
112	116	6	2012	14	50	64	84	32,0	32	–	–	2,0	**PHP 5SPZ112TB**
118	122	6	2012	14	50	64	90	32,0	32	–	–	2,3	**PHP 5SPZ118TB**
125	129	6	2012	14	50	64	97	32,0	32	–	–	2,7	**PHP 5SPZ125TB**
132	136	6	2517	16	60	64	104	19,0	45	–	–	2,8	**PHP 5SPZ132TB**
140	144	2	2517	16	60	64	112	–	45	19,0	–	3,4	**PHP 5SPZ140TB**
150	154	2	2517	16	60	64	122	–	45	19,0	–	4,3	**PHP 5SPZ150TB**
160	164	2	2517	16	60	64	132	–	45	19,0	–	5,1	**PHP 5SPZ160TB**
170	174	2	2517	16	60	64	141	–	45	19,0	–	5,7	**PHP 5SPZ170TB**
180	184	2	2517	16	60	64	152	–	45	19,0	–	6,8	**PHP 5SPZ180TB**
190	194	7	2517	16	60	64	161	9,5	45	9,5	–	7,8	**PHP 5SPZ190TB**
200	204	7	2517	16	60	64	172	9,5	45	9,5	–	8,8	**PHP 5SPZ200TB**
224	228	7	2517	16	60	64	196	9,5	45	9,5	120	8,8	**PHP 5SPZ224TB**
250	254	5	2517	16	60	64	222	9,5	45	9,5	120	9,0	**PHP 5SPZ250TB**
280	284	5	2517	16	60	64	252	9,5	45	9,5	120	11,0	**PHP 5SPZ280TB**
315	319	5	2517	16	60	64	287	9,5	45	9,5	120	13,3	**PHP 5SPZ315TB**
355	359	5	2517	16	60	64	326	9,5	45	9,5	120	13,0	**PHP 5SPZ355TB**
400	404	5	3020	25	75	64	371	6,5	51	6,5	150	15,6	**PHP 5SPZ400TB**
450	454	5	3020	25	75	64	421	6,5	51	6,5	150	19,0	**PHP 5SPZ450TB**
500	504	4	3020	25	75	64	471	6,0	51	6,0	150	22,6	**PHP 5SPZ500TB**
630	634	4	3020	25	75	64	601	6,0	51	6,0	150	29,0	**PHP 5SPZ630TB**
800	804	4	3535	35	90	64	771	12,5	89	12,5	170	44,1	**PHP 5SPZ800TB**

6 hornyos SPZ


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
85	89	6	1610	14	42	76	61	51,0	25	–	–	1,3	**PHP 6SPZ85TB**
90	94	6	1610	14	42	76	61	51,0	25	–	–	1,5	**PHP 6SPZ90TB**
95	99	6	1610	14	42	76	66	51,0	25	–	–	1,7	**PHP 6SPZ95TB**
100	104	6	2012	14	50	76	72	44,0	32	–	–	1,9	**PHP 6SPZ100TB**
106	110	6	2012	14	50	76	78	44,0	32	–	–	2,0	**PHP 6SPZ106TB**
112	116	6	2012	14	50	76	84	44,0	32	–	–	2,3	**PHP 6SPZ112TB**
118	122	6	2517	16	60	76	90	31,0	45	–	–	2,3	**PHP 6SPZ118TB**
125	129	6	2517	16	60	76	97	31,0	45	–	–	2,7	**PHP 6SPZ125TB**
132	136	6	2517	16	60	76	104	31,0	45	–	–	3,2	**PHP 6SPZ132TB**
140	144	2	2517	16	60	76	112	–	45	31,0	–	3,8	**PHP 6SPZ140TB**
150	154	2	2517	16	60	76	122	–	45	31,0	–	4,6	**PHP 6SPZ150TB**
160	164	2	2517	16	60	76	132	–	45	31,0	–	5,5	**PHP 6SPZ160TB**
170	174	2	2517	16	65	76	141	–	45	31,0	–	6,5	**PHP 6SPZ170TB**
180	184	2	2517	16	60	76	152	–	45	31,0	–	7,3	**PHP 6SPZ180TB**
190	194	7	2517	16	65	76	161	15,5	45	15,5	120	8,4	**PHP 6SPZ190TB**
200	204	7	2517	16	60	76	172	15,5	45	15,5	120	9,4	**PHP 6SPZ200TB**
224	228	7	2517	16	60	76	196	15,5	45	15,5	120	9,7	**PHP 6SPZ224TB**
250	254	5	2517	16	60	76	222	15,5	45	15,5	120	11,8	**PHP 6SPZ250TB**
280	284	5	2517	16	60	76	252	15,5	45	15,5	120	12,8	**PHP 6SPZ280TB**
315	319	5	2517	16	60	76	287	15,5	45	15,5	120	13,8	**PHP 6SPZ315TB**
355	359	5	2517	16	60	76	326	15,5	45	15,5	125	15,0	**PHP 6SPZ355TB**
400	404	5	3030	25	75	76	371	–	76	–	150	18,3	**PHP 6SPZ400TB**
450	454	5	3030	25	75	76	421	–	76	–	150	21,5	**PHP 6SPZ450TB**
500	504	5	3030	25	75	76	471	–	76	–	150	24,6	**PHP 6SPZ500TB**
630	634	4	3525	35	90	76	601	6,5	89	6,5	170	35,0	**PHP 6SPZ630TB**
800	804	4	3535	35	90	76	771	6,5	89	6,5	170	57,9	**PHP 6SPZ800TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 2

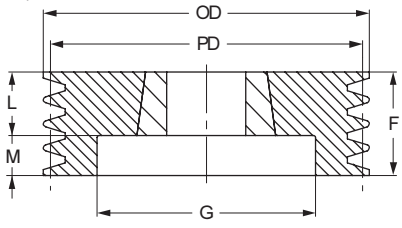


Típus 4

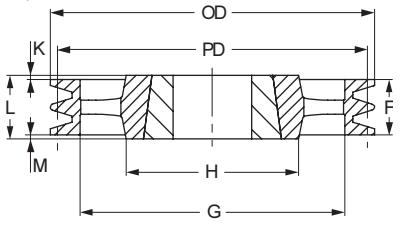


Típus 5

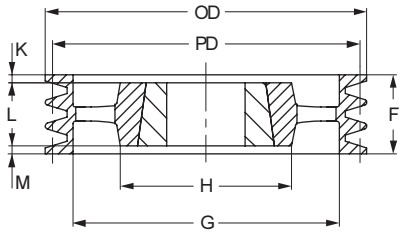

Típus 6

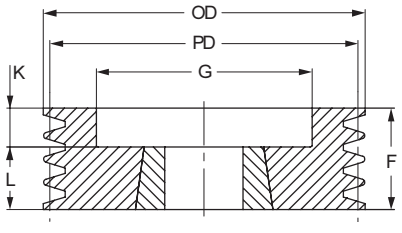

Típus 7

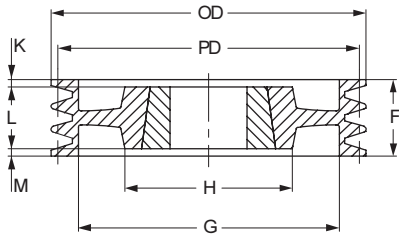



Ékszíjtárcsák

SPZ kúpos persellyel



8 hornyos SPZ


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
140	144	3	2517	16	60	100	112	27,5	45	27,5	–	4,0	**PHP 8SPZ140TB**
150	154	3	2517	16	60	100	122	27,5	45	27,5	–	5,1	**PHP 8SPZ150TB**
160	164	3	2517	16	60	100	132	27,5	45	27,5	–	5,6	**PHP 8SPZ160TB**
180	184	3	3020	25	60	100	152	27,5	45	27,5	–	7,1	**PHP 8SPZ180TB**
200	204	3	3020	25	75	100	171	24,5	51	24,5	–	9,3	**PHP 8SPZ200TB**
224	228	3	3020	25	75	100	195	24,5	51	24,5	–	11,8	**PHP 8SPZ224TB**
250	254	7	3020	25	75	100	221	24,5	51	24,5	150	10,5	**PHP 8SPZ250TB**
280	284	5	3020	25	75	100	252	24,5	51	24,5	150	10,8	**PHP 8SPZ280TB**
355	359	5	3030	35	75	100	326	12,0	76	12,0	150	16,0	**PHP 8SPZ355TB**
400	404	5	3030	35	75	100	371	12,0	76	12,0	150	18,2	**PHP 8SPZ400TB**
450	454	5	3535	35	90	100	421	5,5	89	5,5	170	24,0	**PHP 8SPZ450TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 3

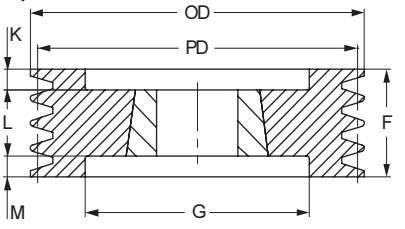

Típus 5

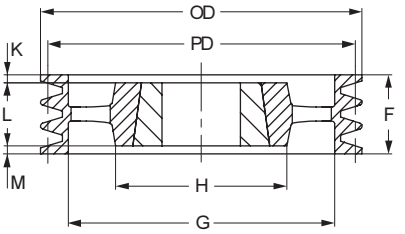

Típus 7

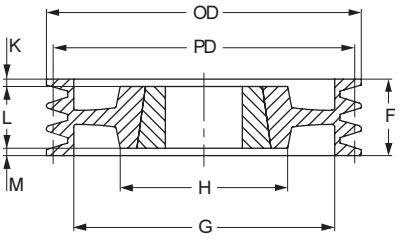



Ékszíjtárcsák

SPA kúpos persellyel

1 hornyos SPA

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
63	68,5	9	1008	9	25	40	38	18	22	–	–	0,8	**PHP 1SPA63TB**
67	72,5	1	1108	9	28	20	–	–	22	2	62	0,5	**PHP 1SPA67TB**
71	76,5	1	1108	9	28	20	–	–	22	2	62	0,5	**PHP 1SPA71TB**
75	80,5	1	1108	9	28	22	–	–	22	2	62	0,4	**PHP 1SPA75TB**
80	85,5	1	1210	11	32	20	–	–	25	5	75	0,5	**PHP 1SPA80TB**
85	90,5	1	1210	11	32	20	–	–	25	5	75	0,6	**PHP 1SPA85TB**
90	95,5	1	1210	11	32	20	–	–	25	5	75	0,7	**PHP 1SPA90TB**
95	100,5	1	1210	11	32	20	–	–	25	5	75	0,9	**PHP 1SPA95TB**
100	105,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	0,8	**PHP 1SPA100TB**
106	111,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	0,9	**PHP 1SPA106TB**
112	117,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	1,1	**PHP 1SPA112TB**
118	123,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	1,2	**PHP 1SPA118TB**
125	130,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	1,4	**PHP 1SPA125TB**
132	137,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	1,6	**PHP 1SPA132TB**
140	145,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	1,8	**PHP 1SPA140TB**
150	155,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	2,1	**PHP 1SPA150TB**
160	165,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	2,4	**PHP 1SPA160TB**
170	175,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	1,1	**PHP 1SPA170TB**
180	185,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	2,3	**PHP 1SPA180TB**
190	195,5	1	1610	14	42	20	–	–	25	5	80	2,7	**PHP 1SPA190TB**
200	205,5	8	2012	14	50	20	165	6	32	6	100	2,3	**PHP 1SPA200TB**
212	217,5	8	2012	14	50	20	177	6	32	6	100	3,5	**PHP 1SPA212TB**
224	229,5	8	2012	14	50	20	189	6	32	6	100	4,0	**PHP 1SPA224TB**
250	255,5	8	2012	14	50	20	215	6	32	6	100	4,8	**PHP 1SPA250TB**
280	285,5	8	2012	14	50	20	245	6	32	6	100	6,3	**PHP 1SPA280TB**
315	320,5	8	2012	14	50	20	280	6	32	6	100	7,2	**PHP 1SPA315TB**
355	360,5	4	2012	14	50	20	320	6	32	6	100	7,6	**PHP 1SPA355TB**
400	405,5	4	2012	14	50	20	365	6	32	6	100	7,9	**PHP 1SPA400TB**
450	455,5	4	2012	16	60	20	415	6	32	6	100	8,4	**PHP 1SPA450TB**
500	505,5	4	2517	16	60	20	465	–	45	25	120	9,4	**PHP 1SPA500TB**
630	635,5	4	2517	16	60	20	595	–	45	25	120	13,1	**PHP 1SPA630TB**

2 hornyos SPA


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
63	68,5	9	1008	9	28	55	36	33	22	–	–	0,6	**PHP 2SPA63TB**
67	72,5	6	1108	9	28	35	37	13	22	–	–	0,4	**PHP 2SPA67TB**
71	76,5	6	1108	9	28	35	40	13	22	–	–	0,5	**PHP 2SPA71TB**
75	80,5	6	1108	9	28	35	44	10	25	–	–	0,7	**PHP 2SPA75TB**
80	85,5	6	1210	11	32	35	47	10	25	–	–	0,6	**PHP 2SPA80TB**
85	90,5	6	1210	11	32	35	50	10	25	–	–	0,7	**PHP 2SPA85TB**
90	95,5	6	1610	14	42	35	60	10	25	–	–	0,7	**PHP 2SPA90TB**
95	100,5	6	1610	14	42	35	64	10	25	–	–	0,9	**PHP 2SPA95TB**
100	105,5	6	1610	14	42	35	70	10	25	–	–	1,1	**PHP 2SPA100TB**
106	111,5	6	1610	14	42	35	76	10	25	–	–	1,2	**PHP 2SPA106TB**
112	117,5	6	1610	14	42	35	80	10	25	–	–	1,4	**PHP 2SPA112TB**
118	123,5	6	1610	14	42	35	86	10	25	–	–	1,6	**PHP 2SPA118TB**
125	130,5	6	1610	14	42	35	90	10	25	–	–	1,9	**PHP 2SPA125TB**
132	137,5	6	2012	14	50	35	98	3	32	–	–	2,1	**PHP 2SPA132TB**
140	145,5	6	2012	14	50	35	106	3	32	–	–	2,6	**PHP 2SPA140TB**
150	155,5	6	2012	14	50	35	116	3	32	–	–	3,2	**PHP 2SPA150TB**
160	165,5	6	2012	14	50	35	125	3	32	–	–	3,8	**PHP 2SPA160TB**
170	175,5	6	2012	14	50	35	135	3	32	–	–	4,5	**PHP 2SPA170TB**
180	185,5	7	2012	14	50	35	148	1,5	32	1,5	100	5,2	**PHP 2SPA180TB**
190	195,5	7	2012	14	50	35	158	1,5	32	1,5	100	4,4	**PHP 2SPA190TB**
200	205,5	8	2517	16	60	35	165	5	45	5	120	4,9	**PHP 2SPA200TB**
212	217,5	8	2517	16	65	35	177	5	45	5	120	5,8	**PHP 2SPA212TB**
224	229,5	8	2517	16	60	35	189	–	45	10	120	6,6	**PHP 2SPA224TB**
250	255,5	8	2517	16	60	35	215	5	45	5	120	6,8	**PHP 2SPA250TB**
280	285,5	8	2517	16	60	35	245	–	45	10	120	8,3	**PHP 2SPA280TB**
315	320,5	8	2517	16	60	35	280	–	45	10	120	10,2	**PHP 2SPA315TB**
355	360,5	4	2517	16	60	35	320	–	45	10	120	10,5	**PHP 2SPA355TB**
400	405,5	4	2517	16	60	35	365	–	45	10	120	11,3	**PHP 2SPA400TB**
450	455,5	4	2517	16	60	35	465	–	45	10	120	15,0	**PHP 2SPA450TB**
500	505,5	4	2517	16	60	35	525	–	51	16	150	18,7	**PHP 2SPA500TB**
630	635,5	4	3020	25	75	35	595		51	16	150	22,0	**PHP 2SPA630TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 1

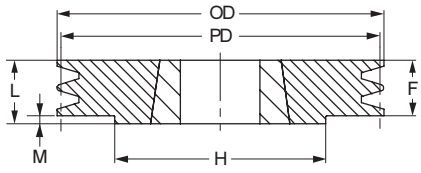


Típus 4

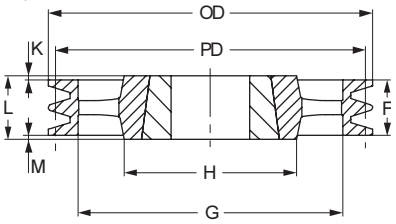


Típus 6

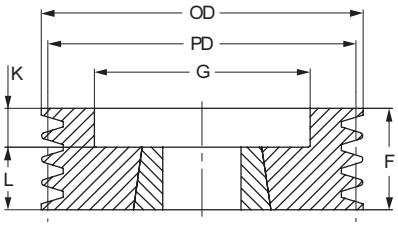


Típus 7

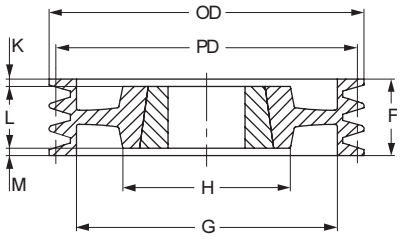

Típus 8

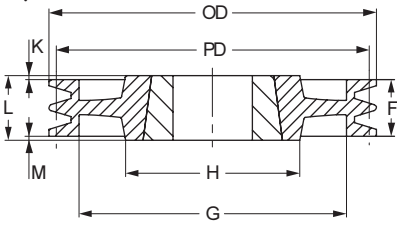

Típus 9

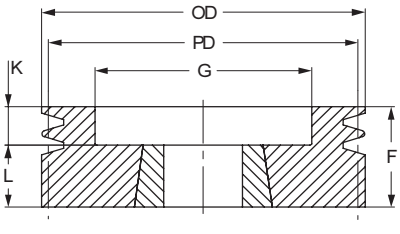



Ékszíjtárcsák

SPA kúpos persellyel



3 hornyos SPA

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
71	76,5	6	1108	9	28	50	40	28	22	–	–	0,7	**PHP 3SPA71TB**
75	80,5	6	1210	9	32	50	44	25	25	–	–	0,8	**PHP 3SPA75TB**
80	85,5	6	1210	11	32	50	47	25	25	–	–	0,9	**PHP 3SPA80TB**
85	90,5	6	1210	11	32	50	50	25	25	–	–	1,0	**PHP 3SPA85TB**
90	95,5	6	1610	14	42	50	60	25	25	–	–	1,0	**PHP 3SPA90TB**
95	100,5	6	1610	14	42	50	64	25	25	–	–	1,2	**PHP 3SPA95TB**
100	105,5	2	1610	14	42	50	70	–	25	25	–	1,3	**PHP 3SPA100TB**
106	111,5	2	1610	14	42	50	76	–	25	25	–	1,6	**PHP 3SPA106TB**
112	117,5	6	2012	14	50	50	83	18	32	–	–	1,6	**PHP 3SPA112TB**
118	123,5	2	2012	14	50	50	86	–	32	18	–	1,9	**PHP 3SPA118TB**
125	130,5	2	2012	14	50	50	92	–	32	18	–	2,3	**PHP 3SPA125TB**
132	137,5	2	2012	14	50	50	98	–	32	18	–	2,6	**PHP 3SPA132TB**
140	145,5	6	2517	16	60	50	106	5	45	–	–	2,9	**PHP 3SPA140TB**
150	155,5	6	2517	16	60	50	116	5	45	–	–	3,7	**PHP 3SPA150TB**
160	165,5	6	2517	16	60	50	126	5	45	–	–	4,5	**PHP 3SPA160TB**
170	175,5	6	2517	16	60	50	138	5	45	–	–	5,0	**PHP 3SPA170TB**
180	185,5	6	2517	16	60	50	146	5	45	–	–	6,2	**PHP 3SPA180TB**
190	195,5	6	2517	16	60	50	158	5	45	–	–	7,0	**PHP 3SPA190TB**
200	205,5	7	2517	16	60	50	165	2,5	45	2,5	120	5,6	**PHP 3SPA200TB**
212	217,5	7	2517	16	60	50	177	2,5	45	2,5	120	6,6	**PHP 3SPA212TB**
224	229,5	7	2517	16	60	50	189	2,5	45	2,5	120	7,5	**PHP 3SPA224TB**
250	255,5	7	2517	16	60	50	215	2,5	45	2,5	120	8,6	**PHP 3SPA250TB**
280	285,5	7	2517	16	60	50	245	2,5	45	2,5	120	10,0	**PHP 3SPA280TB**
315	320,5	8	3020	25	75	50	280	0,5	51	0,5	160	12,8	**PHP 3SPA315TB**
355	360,5	4	3020	25	75	50	320	0,5	51	0,5	150	13,4	**PHP 3SPA355TB**
400	405,5	4	3020	25	75	50	365	0,5	51	0,5	150	15,9	**PHP 3SPA400TB**
450	455,5	4	3020	25	75	50	415	0,5	51	0,5	150	19,3	**PHP 3SPA450TB**
500	505,5	4	3020	25	75	50	465	0,5	51	0,5	150	22,6	**PHP 3SPA500TB**
560	565,5	4	3020	25	75	50	525	0,5	51	0,5	150	23,5	**PHP 3SPA560TB**
630	635,5	4	3020	25	75	50	595	0,5	51	0,5	150	27,5	**PHP 3SPA630TB**
800	805,5	4	3535	35	90	50	765	19,5	89	19,5	170	40,8	**PHP 3SPA800TB**
1000	1005,5	4	3535	35	90	50	965	19,5	89	19,5	178	50,0	**PHP 3SPA1000TB**

4 hornyos SPA


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
90	95,5	3	1615	14	42	65	64	13,5	38	13,5	–	1,2	**PHP 4SPA90TB**
95	100,5	3	1615	14	42	65	64	13,5	38	13,5	–	1,4	**PHP 4SPA95TB**
100	105,5	2	1615	14	42	65	70	-	38	27	–	1,6	**PHP 4SPA100TB**
106	111,5	6	2012	14	50	65	76	33	32	–	–	1,7	**PHP 4SPA106TB**
112	117,5	6	2012	14	50	65	80	33	32	–	–	2,0	**PHP 4SPA112TB**
118	123,5	2	2012	14	50	65	86	–	32	33	–	2,3	**PHP 4SPA118TB**
125	130,5	2	2012	14	50	65	92	–	32	33	–	2,7	**PHP 4SPA125TB**
132	137,5	2	2517	16	60	65	98	–	45	20	–	2,9	**PHP 4SPA132TB**
140	145,5	2	2517	16	60	65	106	–	45	20	–	3,5	**PHP 4SPA140TB**
150	155,5	2	2517	16	60	65	116	–	45	20	–	4,2	**PHP 4SPA150TB**
160	165,5	2	2517	16	60	65	126	–	45	20	–	5,1	**PHP 4SPA160TB**
170	175,5	2	2517	16	60	65	138	–	45	20	–	6,0	**PHP 4SPA170TB**
180	185,5	2	2517	16	60	65	146	–	45	20	–	6,9	**PHP 4SPA180TB**
190	195,5	2	2517	25	60	65	158	–	45	20	–	7,2	**PHP 4SPA190TB**
200	205,5	2	3020	25	75	65	165	–	51	14	–	8,4	**PHP 4SPA200TB**
212	217,5	2	3020	25	75	65	177	–	51	14	–	9,9	**PHP 4SPA212TB**
224	229,5	2	3020	25	75	65	189	–	51	14	–	11,4	**PHP 4SPA224TB**
250	255,5	7	3020	25	75	65	215	7	51	7	150	10,5	**PHP 4SPA250TB**
280	285,5	7	3020	25	75	65	245	7	51	7	150	11,6	**PHP 4SPA280TB**
315	320,5	7	3020	25	75	65	280	7	51	7	150	13,8	**PHP 4SPA315TB**
355	360,5	5	3020	25	75	65	320	7	51	7	150	15,8	**PHP 4SPA355TB**
400	405,5	5	3020	25	75	65	365	7	51	7	150	17,7	**PHP 4SPA400TB**
450	455,5	5	3020	25	75	65	415	7	51	7	150	23,2	**PHP 4SPA450TB**
500	505,5	5	3020	25	75	65	465	7	51	7	150	27,4	**PHP 4SPA500TB**
560	565,5	4	3535	35	90	65	525	12	89	12	170	30,5	**PHP 4SPA560TB**
630	635,5	4	3535	35	90	65	595	12	89	12	170	34,1	**PHP 4SPA630TB**
800	805,5	4	3535	35	90	65	765	12	89	12	170	50,8	**PHP 4SPA800TB**
1000	1005,5	4	4040	40	90	65	965	18,5	102	18,5	216	62,0	**PHP 4SPA1000TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 2

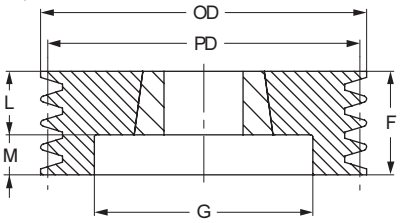


Típus 3

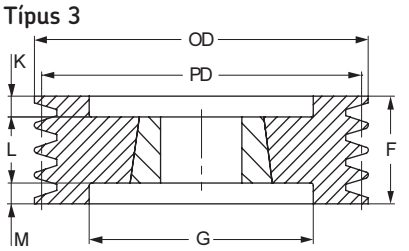


Típus 4

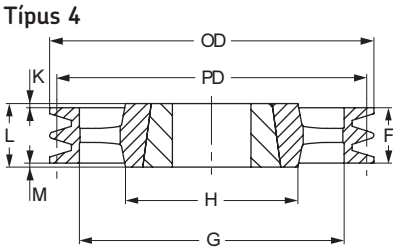


Típus 5

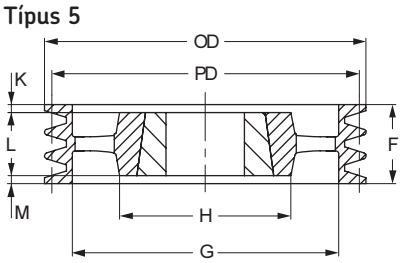


Típus 6

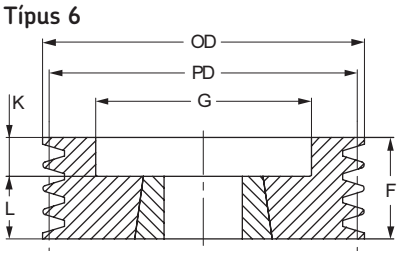

Típus 7

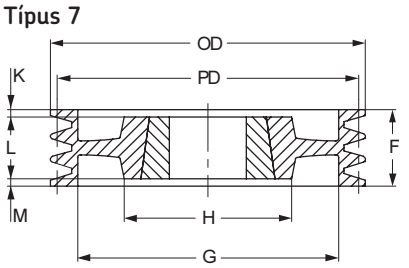

Type 8

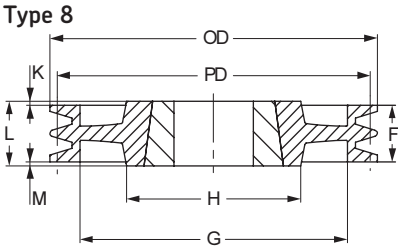



Ékszíjtárcsák

SPA kúpos persellyel

5 hornyos SPA

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
100	105,5	2	1615	14	42	80	70	-	38	42	–	1,9	**PHP 5SPA100TB**
106	111,5	6	2012	14	50	80	76	48	32	–	–	2,1	**PHP 5SPA106TB**
112	117,5	6	2012	14	50	80	80	48	32	–	–	2,4	**PHP 5SPA112TB**
118	123,5	2	2012	14	50	80	86	–	32	48	–	2,7	**PHP 5SPA118TB**
125	130,5	3	2012	14	50	80	92	24	32	24	–	3,1	**PHP 5SPA125TB**
132	137,5	3	2517	16	60	80	98	17,5	45	17,5	–	3,2	**PHP 5SPA132TB**
140	145,5	3	2517	16	60	80	106	17,5	45	17,5	–	3,9	**PHP 5SPA140TB**
150	155,5	3	2517	16	60	80	116	17,5	45	17,5	–	4,7	**PHP 5SPA150TB**
160	165,5	3	2517	16	60	80	126	17,5	45	17,5	–	5,6	**PHP 5SPA160TB**
170	175,5	3	2517	16	60	80	146	17,5	45	17,5	–	6,2	**PHP 5SPA170TB**
180	185,5	3	3020	25	75	80	165	14,5	51	14,5	–	6,8	**PHP 5SPA180TB**
190	195,5	2	3020	25	75	80	189	-	51	29	–	7,4	**PHP 5SPA190TB**
200	205,5	3	3020	25	75	80	215	14,5	51	14,5	–	9,1	**PHP 5SPA200TB**
212	217,5	2	3020	25	75	80	245	–	51	29	–	10,7	**PHP 5SPA212TB**
224	229,5	2	3020	25	75	80	280	–	51	29	–	12,3	**PHP 5SPA224TB**
250	255,5	7	3020	25	75	80	215	14,5	51	14,5	150	11,7	**PHP 5SPA250TB**
280	285,5	8	3535	35	90	80	245	4,5	89	4,5	170	17,4	**PHP 5SPA280TB**
315	320,5	8	3535	35	90	80	280	4,5	89	4,5	170	20,0	**PHP 5SPA315TB**
355	360,5	4	3535	35	90	80	320	4,5	89	4,5	170	22,8	**PHP 5SPA355TB**
400	405,5	4	3535	35	90	80	365	4,5	89	4,5	170	24,8	**PHP 5SPA400TB**
450	455,5	4	3535	35	90	80	415	4,5	89	4,5	170	28,5	**PHP 5SPA450TB**
500	505,5	4	3535	35	90	80	465	4,5	89	4,5	170	31,7	**PHP 5SPA500TB**
560	565,5	4	3535	35	90	80	525	4,5	89	4,5	170	35,0	**PHP 5SPA560TB**
630	635,5	4	3535	35	90	80	595	4,5	89	4,5	170	42,0	**PHP 5SPA630TB**
800	805,5	4	4030	40	100	80	765	11	102	11	216	60,0	**PHP 5SPA800TB**
1000	1005,5	4	4545	55	110	80	965	17	114	17	225	70,0	**PHP 5SPA1000TB**

6 hornyos SPA


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
100	105,5	3	1610	14	42	95	70	28,5	38	28,5	–	2,2	**PHP 6SPA100TB**
106	111,5	6	2012	14	50	95	76	63	32	–	–	2,5	**PHP 6SPA106TB**
112	117,5	6	2012	14	50	95	80	63	32	–	–	2,8	**PHP 6SPA112TB**
118	123,5	6	2012	14	50	95	86	63	32	–	–	3,1	**PHP 6SPA118TB**
125	130,5	3	2012	14	50	95	92	31,5	32	31,5	–	3,7	**PHP 6SPA125TB**
132	137,5	3	2517	16	60	95	98	25	45	25	–	3,6	**PHP 6SPA132TB**
140	145,5	3	2517	16	60	95	106	25	45	25	–	4,5	**PHP 6SPA140TB**
150	155,5	3	2517	16	60	95	116	25	45	25	–	5,3	**PHP 6SPA150TB**
160	165,5	3	2517	16	60	95	126	25	45	25	–	6,3	**PHP 6SPA160TB**
170	175,5	3	3020	25	75	95	135	22	51	22	–	6,3	**PHP 6SPA170TB**
180	185,5	3	3020	25	75	95	146	22	51	22	–	7,5	**PHP 6SPA180TB**
190	195,5	3	3020	25	75	95	155	22	51	22	–	8,6	**PHP 6SPA190TB**
200	205,5	3	3020	25	75	95	165	22	51	22	–	9,9	**PHP 6SPA200TB**
212	217,5	3	3020	25	75	95	176	22	51	22	–	11,6	**PHP 6SPA212TB**
224	229,5	3	3020	25	75	95	189	22	51	22	–	13,2	**PHP 6SPA224TB**
250	255,5	7	3020	25	75	95	215	22	51	22	150	12,5	**PHP 6SPA250TB**
280	285,5	7	3535	35	90	95	245	3	89	3	170	19,0	**PHP 6SPA280TB**
315	320,5	7	3535	35	90	95	280	3	89	3	170	21,1	**PHP 6SPA315TB**
355	360,5	5	3535	35	90	95	320	3	89	3	170	23,5	**PHP 6SPA355TB**
400	405,5	5	3535	35	90	95	365	3	89	3	170	26,0	**PHP 6SPA400TB**
450	455,5	5	3535	35	90	95	415	3	89	3	170	30,0	**PHP 6SPA450TB**
500	505,5	5	3535	35	90	95	465	3	89	3	170	34,0	**PHP 6SPA500TB**
560	565,5	5	3535	35	90	95	525	3	89	3	170	39,0	**PHP 6SPA560TB**
630	635,5	4	4030	40	100	95	595	3,5	102	3,5	216	53,5	**PHP 6SPA630TB**
800	805,5	4	4030	40	100	95	765	3,5	102	3,5	216	70,0	**PHP 6SPA800TB**
1000	1005,5	4	4545	55	110	95	965	9,5	114	9,5	225	85,5	**PHP 6SPA1000TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 2

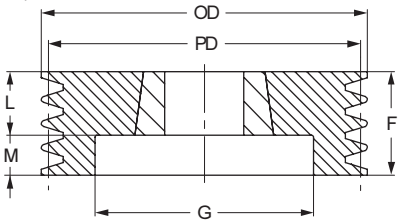


Típus 3

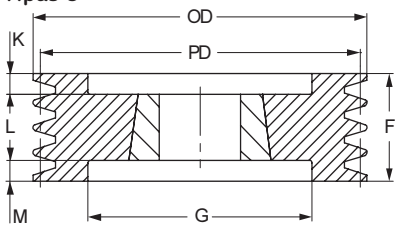


Típus 4

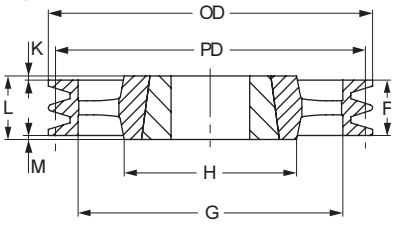


Típus 5

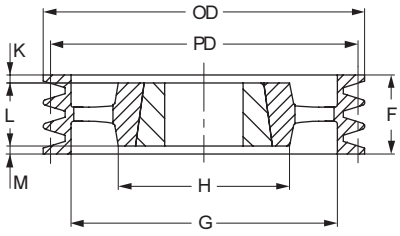


Típus 6

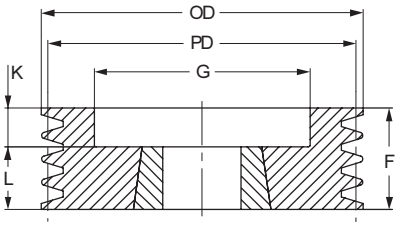

Típus 7

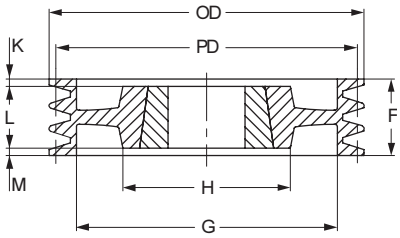

Type 8

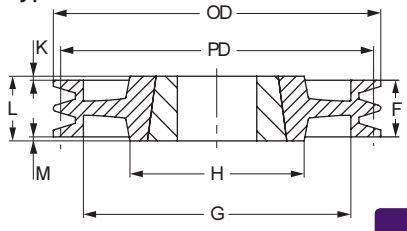



Ékszíjtárcsák

SPB kúpos persellyel



1 hornyos SPB

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
100	107	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	0,8	**PHP 1SPB100TB**
106	113	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	1,0	**PHP 1SPB106TB**
112	119	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	1,2	**PHP 1SPB112TB**
118	125	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	1,5	**PHP 1SPB118TB**
125	132	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	1,5	**PHP 1SPB125TB**
132	139	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	1,8	**PHP 1SPB132TB**
140	147	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	2,1	**PHP 1SPB140TB**
150	157	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	2,5	**PHP 1SPB150TB**
160	167	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	2,9	**PHP 1SPB160TB**
170	177	1	1610	14	42	25	–	–	25	–	–	3,0	**PHP 1SPB170TB**
180	187	7	1610	14	42	25	137	–	25	–	80	3,8	**PHP 1SPB180TB**
190	197	8	2012	14	50	25	147	3,5	32	3,5	100	4,4	**PHP 1SPB190TB**
200	207	8	2012	14	50	25	157	3,5	32	3,5	100	4,0	**PHP 1SPB200TB**
212	219	8	2012	14	50	25	169	3,5	32	3,5	100	5,2	**PHP 1SPB212TB**
224	231	8	2012	14	50	25	181	3,5	32	3,5	100	5,2	**PHP 1SPB224TB**
236	243	8	2012	14	50	25	193	3,5	32	3,5	100	5,4	**PHP 1SPB236TB**
250	257	8	2012	14	50	25	207	3,5	32	3,5	100	6,2	**PHP 1SPB250TB**
280	287	8	2012	14	50	25	237	3,5	32	3,5	100	6,5	**PHP 1SPB280TB**
300	307	8	2012	14	50	25	258	3,5	32	3,5	100	7,0	**PHP 1SPB300TB**
315	322	8	2012	14	50	25	272	3,5	32	3,5	100	7,5	**PHP 1SPB315TB**
335	342	8	2517	16	60	25	288	10,0	45	10,0	125	8,5	**PHP 1SPB335TB**
355	362	8	3020	25	75	25	312	13,0	51	13,0	146	9,5	**PHP 1SPB355TB**
400	407	8	3020	25	75	25	357	13,0	51	13,0	146	11,0	**PHP 1SPB400TB**
450	457	4	3020	25	75	25	407	13,0	51	13,0	146	12,3	**PHP 1SPB450TB**
500	507	4	3020	25	75	25	457	13,0	51	13,0	146	14,6	**PHP 1SPB500TB**
560	567	4	3020	25	75	25	517	13,0	51	13,0	146	18,5	**PHP 1SPB560TB**
630	637	4	3020	25	75	25	587	13,0	51	13,0	146	20,5	**PHP 1SPB630TB**

2 hornyos SPB


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
100	107	2	1610	14	42	44	62	–	25	19,0	–	1,3	**PHP 2SPB100TB**
106	113	2	1610	14	42	44	67	–	25	19,0	–	1,5	**PHP 2SPB106TB**
112	119	2	1610	14	42	44	72	–	25	19,0	–	1,5	**PHP 2SPB112TB**
118	125	2	1610	14	42	44	78	–	25	19,0	–	1,7	**PHP 2SPB118TB**
125	132	2	2012	14	50	44	82	–	32	12,0	–	2,0	**PHP 2SPB125TB**
132	139	2	2012	14	50	44	89	–	32	12,0	–	2,4	**PHP 2SPB132TB**
140	147	2	2012	14	50	44	97	–	32	12,0	–	2,8	**PHP 2SPB140TB**
150	157	2	2012	14	50	44	107	–	32	12,0	–	3,3	**PHP 2SPB150TB**
160	167	2	2012	14	50	44	117	–	32	12,0	–	4,0	**PHP 2SPB160TB**
170	177	2	2012	14	50	44	127	–	32	12,0	–	4,4	**PHP 2SPB170TB**
180	187	1	2517	16	60	44	–	–	45	1,0	120	5,5	**PHP 2SPB180TB**
190	197	1	2517	16	60	44	–	–	45	1,0	120	6,5	**PHP 2SPB190TB**
200	207	1	2517	16	60	44	–	–	45	1,0	120	7,5	**PHP 2SPB200TB**
212	219	8	2517	16	60	44	169	–	45	1,0	120	7,0	**PHP 2SPB212TB**
224	231	8	2517	16	60	44	181	–	45	1,0	120	7,7	**PHP 2SPB224TB**
236	243	8	2517	16	60	44	193	–	45	1,0	120	8,3	**PHP 2SPB236TB**
250	257	8	2517	16	60	44	207	–	45	1,0	120	8,6	**PHP 2SPB250TB**
280	287	8	2517	16	60	44	237	–	45	1,0	120	10,1	**PHP 2SPB280TB**
300	307	8	2517	16	60	44	257	–	45	1,0	120	11,0	**PHP 2SPB300TB**
315	322	8	2517	16	60	44	272	–	45	1,0	120	12,2	**PHP 2SPB315TB**
335	342	8	2517	16	60	44	292	–	45	1,0	120	14,0	**PHP 2SPB335TB**
355	362	4	3020	25	75	44	312	3,5	51	3,5	120	15,9	**PHP 2SPB355TB**
400	407	4	3020	25	75	44	357	3,5	51	3,5	150	18,3	**PHP 2SPB400TB**
450	457	4	3020	25	75	44	407	3,5	51	3,5	150	16,3	**PHP 2SPB450TB**
500	507	4	3020	25	75	44	457	3,5	51	3,5	150	18,6	**PHP 2SPB500TB**
560	567	4	3020	25	75	44	517	4,0	76	28,0	150	22,5	**PHP 2SPB560TB**
630	637	4	3020	25	75	44	587	4,0	76	16,0	150	25,5	**PHP 2SPB630TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 1

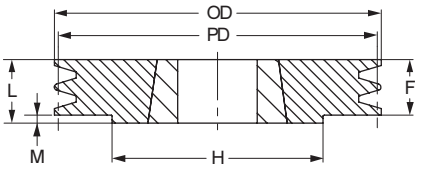


Típus 2

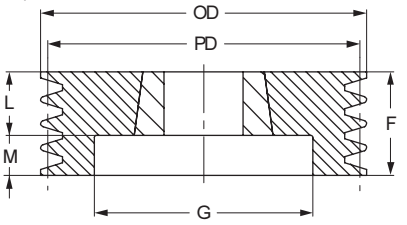


Típus 4

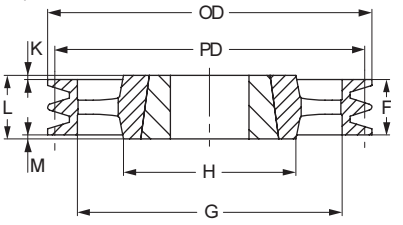

Típus 7

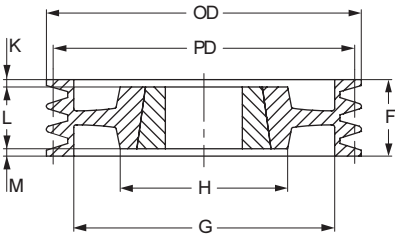

Típus 8

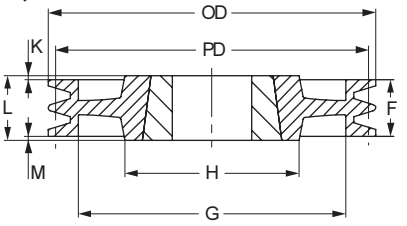



Ékszíjtárcsák

SPB kúpos persellyel

3 hornyos SPB

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
100	107	6	1610	14	42	63	57	–	25	38	–	0,9	**PHP 3SPB100TB**
106	113	6	1610	14	42	63	67	–	25	38	–	2,0	**PHP 3SPB106TB**
112	119	6	1610	14	42	63	72	–	25	38	–	2,0	**PHP 3SPB112TB**
118	125	2	1610	14	42	63	78	–	25	38	–	2,3	**PHP 3SPB118TB**
125	132	2	2012	14	50	63	82	–	32	31	–	2,5	**PHP 3SPB125TB**
132	139	2	2012	14	50	63	89	–	32	31	–	3,1	**PHP 3SPB132TB**
140	147	2	2012	14	50	63	97	–	32	31	–	3,5	**PHP 3SPB140TB**
150	157	2	2517	16	60	63	107	–	45	18	–	4,0	**PHP 3SPB150TB**
160	167	2	2517	16	60	63	117	–	45	18	–	4,9	**PHP 3SPB160TB**
170	177	2	2517	16	60	63	127	–	45	18	–	5,7	**PHP 3SPB170TB**
180	187	2	2517	16	60	63	137	–	45	18	–	6,7	**PHP 3SPB180TB**
190	197	2	2517	16	60	63	147	–	45	18	–	7,6	**PHP 3SPB190TB**
200	207	2	2517	16	60	63	157	–	45	18	–	8,9	**PHP 3SPB200TB**
212	219	7	2517	16	60	63	169	–	45	18	120	8,2	**PHP 3SPB212TB**
224	231	7	2517	16	60	63	181	–	45	18	120	9,1	**PHP 3SPB224TB**
236	243	7	2517	16	60	63	193	–	45	18	120	9,8	**PHP 3SPB236TB**
250	257	7	3020	25	75	63	207	–	51	12	150	11,2	**PHP 3SPB250TB**
280	287	7	3020	25	75	63	237	6	51	6	150	12,0	**PHP 3SPB280TB**
300	307	7	3020	25	75	63	257	6	51	6	150	13,5	**PHP 3SPB300TB**
315	322	7	3020	25	75	63	272	6	51	6	150	14,2	**PHP 3SPB315TB**
335	342	7	3020	25	75	63	292	6	51	6	150	16,0	**PHP 3SPB335TB**
355	362	5	3020	25	75	63	312	6	51	6	150	17,7	**PHP 3SPB355TB**
400	407	4	3535	35	90	63	357	13	89	13	170	25,0	**PHP 3SPB400TB**
450	457	4	3535	35	90	63	407	–	89	26	170	26,3	**PHP 3SPB450TB**
500	507	4	3535	35	90	63	457	–	89	26	170	29,9	**PHP 3SPB500TB**
560	567	4	3535	35	90	63	517	–	89	26	170	37,2	**PHP 3SPB560TB**
630	637	4	3535	35	90	63	587	–	89	26	170	41,0	**PHP 3SPB630TB**
710	717	4	3535	35	90	63	664	4	89	22	170	48,0	**PHP 3SPB710TB**
800	807	4	3535	35	90	63	754	4	89	22	170	55,0	**PHP 3SPB800TB**
900	907	4	3535	35	90	63	854	4	89	22	170	64,1	**PHP 3SPB900TB**
1000	1007	4	4040	40	100	63	954	6	102	33	200	72,0	**PHP 3SPB1000TB**
1250	1257	4	4040	70	100	63	1204	6	102	33	200	140,0	**PHP 3SPB1250TB**

4 hornyos SPB


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
100	107	3	1210	11	32	82	58	29	25	29,0	–	2,4	**PHP 4SPB100TB**
106	113	3	1610	14	42	82	65	29	25	29,0	–	2,3	**PHP 4SPB106TB**
112	119	3	1610	14	42	82	65	29	25	29,0	–	2,8	**PHP 4SPB112TB**
118	125	3	1610	14	42	82	71	29	25	29,0	–	3,3	**PHP 4SPB118TB**
125	132	3	2012	14	50	82	82	25	32	25,0	–	3,0	**PHP 4SPB125TB**
132	139	3	2012	14	50	82	89	25	32	25,0	–	3,8	**PHP 4SPB132TB**
140	147	3	2517	16	60	82	97	18,5	45	18,5	–	4,0	**PHP 4SPB140TB**
150	157	3	2517	16	60	82	107	18,5	45	18,5	–	4,9	**PHP 4SPB150TB**
160	167	3	2517	16	60	82	117	18,5	45	18,5	–	5,8	**PHP 4SPB160TB**
170	177	3	2517	16	60	82	127	18,5	45	18,5	–	6,6	**PHP 4SPB170TB**
180	187	3	2517	16	60	82	137	18,5	45	18,5	–	7,7	**PHP 4SPB180TB**
190	197	3	2517	16	60	82	147	18,5	45	18,5	–	8,6	**PHP 4SPB190TB**
200	207	3	3020	25	75	82	157	15,5	51	15,5	–	9,3	**PHP 4SPB200TB**
212	219	3	3020	25	75	82	169	15,5	51	15,5	–	10,9	**PHP 4SPB212TB**
224	231	3	3020	25	75	82	181	15,5	51	15,5	–	12,4	**PHP 4SPB224TB**
236	243	3	3020	25	75	82	193	15,5	51	15,5	–	14,1	**PHP 4SPB236TB**
250	257	7	3020	25	75	82	207	15,5	51	15,5	150	12,7	**PHP 4SPB250TB**
280	287	7	3020	25	75	82	237	15,5	51	15,5	150	13,8	**PHP 4SPB280TB**
300	307	7	3535	35	90	82	257	15,5	89	7,0	150	20,5	**PHP 4SPB300TB**
315	322	8	3535	35	90	82	272	3,5	89	3,5	170	20,6	**PHP 4SPB315TB**
335	342	8	3535	35	90	82	292	3,5	89	3,5	170	22,0	**PHP 4SPB335TB**
355	362	8	3535	35	90	82	312	3,5	89	3,5	170	23,2	**PHP 4SPB355TB**
400	407	4	3535	35	90	82	357	3,5	89	3,5	170	26,5	**PHP 4SPB400TB**
450	457	4	3535	35	90	82	407	-	89	7,0	170	29,7	**PHP 4SPB450TB**
500	507	4	3535	35	90	82	457	-	89	7,0	170	34,7	**PHP 4SPB500TB**
560	567	4	3535	35	90	82	517	-	89	7,0	170	39,0	**PHP 4SPB560TB**
630	637	4	3535	35	90	82	587	-	89	7,0	170	44,5	**PHP 4SPB630TB**
710	717	4	3535	35	90	82	664	3,5	89	3,5	187	50,5	**PHP 4SPB710TB**
800	807	4	4040	40	100	82	754	10	102	10,0	200	60,5	**PHP 4SPB800TB**
900	907	4	4040	40	100	82	854	10	102	10,0	216	70,0	**PHP 4SPB900TB**
1000	1007	4	4040	40	100	82	954	10	102	10,0	216	76,5	**PHP 4SPB1000TB**
1250	1257	4	4545	70	110	82	1204	16	114	16,0	225	162,0	**PHP 4SPB1250TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 2

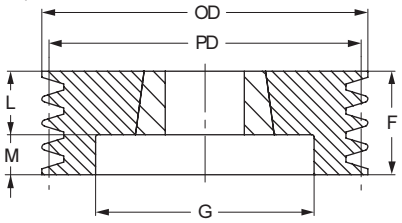


Típus 3

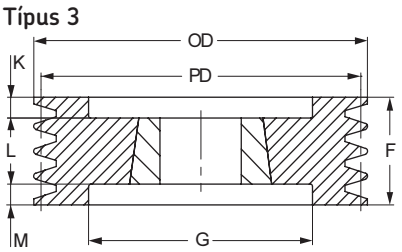


Típus 4

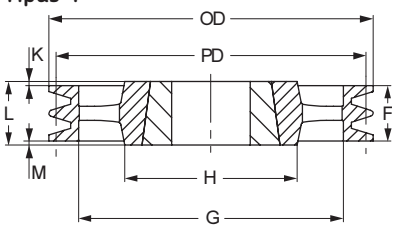


Típus 5

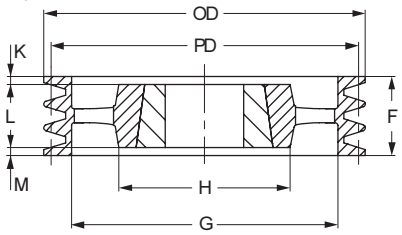

Típus 7

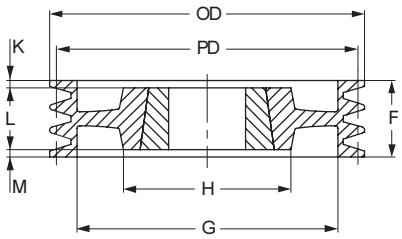

Típus 8

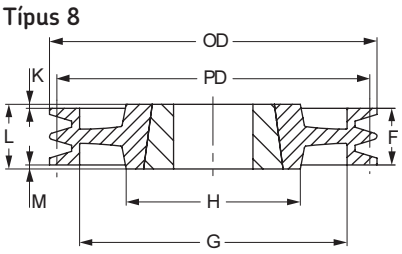



Ékszíjtárcsák

SPB kúpos persellyel



5 hornyos SPB

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
125	132	6	2012	14	50	101	87	69	32	–	–	3,6	**PHP 5SPB125TB**
132	139	6	2517	16	60	101	94	56	45	–	–	3,8	**PHP 5SPB132TB**
140	147	3	2517	16	60	101	97	28	45	28	–	4,2	**PHP 5SPB140TB**
150	157	3	2517	16	60	101	107	28	45	28	–	5,7	**PHP 5SPB150TB**
160	167	3	2517	16	60	101	117	28	45	28	–	6,7	**PHP 5SPB160TB**
170	177	3	3020	25	75	101	127	25	51	25	–	6,7	**PHP 5SPB170TB**
180	187	3	3020	25	75	101	137	25	51	25	–	7,8	**PHP 5SPB180TB**
190	197	3	3020	25	75	101	147	25	51	25	–	9,1	**PHP 5SPB190TB**
200	207	3	3020	25	75	101	157	25	51	25	–	10,3	**PHP 5SPB200TB**
212	219	3	3020	25	75	101	169	25	51	25	–	12,2	**PHP 5SPB212TB**
224	231	3	3020	25	75	101	181	25	51	25	–	13,7	**PHP 5SPB224TB**
236	243	3	3535	35	90	101	193	6	89	6	–	15,9	**PHP 5SPB236TB**
250	257	3	3535	35	90	101	207	6	89	6	–	18,6	**PHP 5SPB250TB**
280	287	7	3535	35	90	101	237	6	89	6	170	21,4	**PHP 5SPB280TB**
300	307	7	3535	35	90	101	257	6	89	6	170	22,5	**PHP 5SPB300TB**
315	322	7	3535	35	90	101	272	6	89	6	170	22,3	**PHP 5SPB315TB**
335	342	7	3535	35	90	101	292	6	89	6	170	24,0	**PHP 5SPB335TB**
355	362	7	3535	35	90	101	312	6	89	6	170	25,5	**PHP 5SPB355TB**
400	407	5	3535	35	90	101	357	6	89	6	170	30,2	**PHP 5SPB400TB**
450	457	5	3535	35	90	101	407	-	89	12	170	32,8	**PHP 5SPB450TB**
500	507	5	3535	35	90	101	457	-	89	12	170	36,7	**PHP 5SPB500TB**
560	567	4	4040	35	100	101	517	-	102	1	200	45,6	**PHP 5SPB560TB**
630	637	4	4040	35	100	101	587	-	102	1	200	50,0	**PHP 5SPB630TB**
710	717	4	4040	40	100	101	664	0,5	102	0,5	200	63,5	**PHP 5SPB710TB**
800	807	4	4040	40	100	101	754	0,5	102	0,5	200	67,0	**PHP 5SPB800TB**
900	907	4	4040	40	100	101	854	6,5	114	6,5	200	103,0	**PHP 5SPB900TB**
1000	1007	4	4545	40	110	101	954	6,5	114	6,5	225	110,0	**PHP 5SPB1000TB**
1250	1257	4	4545	70	110	101	1204	6,5	114	6,5	225	180,0	**PHP 5SPB1250TB**

6 hornyos SPB


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
125	132	3	2012	14	50	120	85	44	32	44	–	4,2	**PHP 6SPB125TB**
132	139	3	2012	14	50	120	92	44	32	44	–	4,5	**PHP 6SPB132TB**
140	147	3	2517	16	60	120	97	37,5	45	37,5	–	4,7	**PHP 6SPB140TB**
150	157	3	2517	16	60	120	107	37,5	45	37,5	–	6,5	**PHP 6SPB150TB**
160	167	3	3020	25	75	120	117	34,5	51	34,5	–	5,9	**PHP 6SPB160TB**
170	177	3	3020	25	75	120	127	34,5	51	34,5	–	7,6	**PHP 6SPB170TB**
180	187	3	3020	25	75	120	137	34,5	51	34,5	–	8,9	**PHP 6SPB180TB**
190	197	3	3020	25	75	120	147	34,5	51	34,5	–	10,2	**PHP 6SPB190TB**
200	207	3	3020	25	75	120	157	34,5	51	34,5	–	11,7	**PHP 6SPB200TB**
212	219	3	3535	35	90	120	169	15,5	89	15,5	–	13,2	**PHP 6SPB212TB**
224	231	3	3535	35	90	120	181	15,5	89	15,5	–	15,2	**PHP 6SPB224TB**
236	243	3	3535	35	90	120	193	15,5	89	15,5	–	17,6	**PHP 6SPB236TB**
250	257	3	3535	35	90	120	207	15,5	89	15,5	–	20,2	**PHP 6SPB250TB**
280	287	7	3535	35	90	120	237	15,5	89	15,5	191	23,5	**PHP 6SPB280TB**
300	307	7	3535	35	90	120	257	15,5	89	15,5	191	24,0	**PHP 6SPB300TB**
315	322	7	3535	35	90	120	272	15,5	89	15,5	191	24,1	**PHP 6SPB315TB**
335	342	7	3535	35	90	120	292	15,5	89	15,5	191	26,0	**PHP 6SPB335TB**
355	362	7	3535	35	90	120	312	15,5	89	15,5	191	28,3	**PHP 6SPB355TB**
400	407	5	3535	35	90	120	357	15,5	89	15,5	191	31,8	**PHP 6SPB400TB**
450	457	5	4040	35	100	120	407	–	102	18	191	35,3	**PHP 6SPB450TB**
500	507	5	4040	35	100	120	457	–	102	18	191	40,7	**PHP 6SPB500TB**
560	567	5	4040	35	100	120	517	–	102	18	191	49,2	**PHP 6SPB560TB**
630	637	5	4040	35	100	120	587	–	102	18	191	53,5	**PHP 6SPB630TB**
710	717	5	4040	40	100	120	664	9	102	9	240	69,0	**PHP 6SPB710TB**
800	807	5	4545	40	110	120	754	3	114	3	240	84,5	**PHP 6SPB800TB**
900	907	5	4545	40	110	120	854	3	114	3	240	94,5	**PHP 6SPB900TB**
1000	1007	5	4545	40	110	120	954	3	114	3	240	104,0	**PHP 6SPB1000TB**
1250	1257	4	4545	70	110	120	1204	3,5	127	3,5	265	210,0	**PHP 6SPB1250TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 3

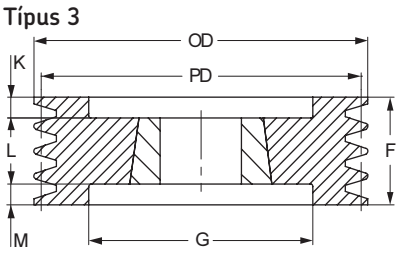


Típus 4

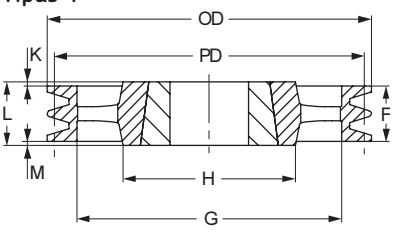


Típus 5

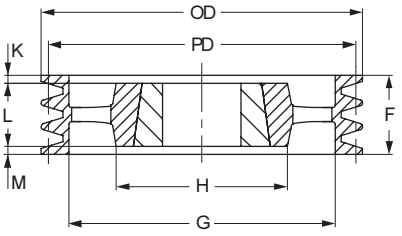

Típus 6

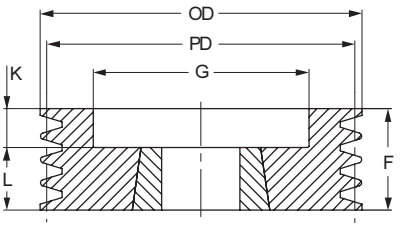

Típus 7

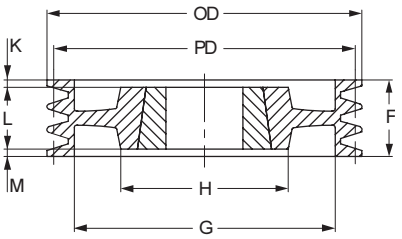



Ékszíjtárcsák

SPB kúpos persellyel

8 hornyos SPB

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
140	147	3	2517	25	60	158	97	56,5	45	56,5	–	6,8	**PHP 8SPB140TB**
160	167	3	3020	25	75	158	117	53,5	51	53,5	–	8,3	**PHP 8SPB160TB**
170	177	3	3030	25	75	158	127	41,0	76	41,0	–	9,5	**PHP 8SPB170TB**
180	187	3	3030	25	75	158	137	41,0	76	41,0	–	10,8	**PHP 8SPB180TB**
190	197	3	3030	25	75	158	147	41,0	76	41,0	–	12,3	**PHP 8SPB190TB**
200	207	3	3535	35	90	158	157	34,5	89	34,5	–	13,7	**PHP 8SPB200TB**
212	219	3	3535	35	90	158	169	34,5	89	34,5	–	15,8	**PHP 8SPB212TB**
224	231	3	3535	35	90	158	181	34,5	89	34,5	–	17,9	**PHP 8SPB224TB**
236	243	3	3535	35	90	158	193	34,5	89	34,5	–	20,0	**PHP 8SPB236TB**
250	257	3	3535	35	90	158	207	34,5	89	34,5	–	23,2	**PHP 8SPB250TB**
280	287	3	3535	35	90	158	237	34,5	89	34,5	–	26,6	**PHP 8SPB280TB**
300	307	6	3535	35	90	158	257	34,5	89	34,5	170	27,3	**PHP 8SPB300TB**
315	322	6	3535	35	90	158	272	34,5	89	34,5	170	28,0	**PHP 8SPB315TB**
335	342	6	3535	35	90	158	292	34,5	89	34,5	170	30,5	**PHP 8SPB335TB**
355	362	6	3535	35	90	158	312	34,5	89	34,5	170	31,5	**PHP 8SPB355TB**
400	407	5	4040	35	100	158	357	28,0	102	28,0	200	43,0	**PHP 8SPB400TB**
450	457	5	4040	35	100	158	407	28,0	102	28,0	200	46,0	**PHP 8SPB450TB**
500	507	5	4040	35	100	158	457	28,0	102	28,0	200	52,0	**PHP 8SPB500TB**
560	567	5	4545	40	110	158	517	22,0	114	22,0	225	54,5	**PHP 8SPB560TB**
630	637	5	4545	40	110	158	587	22,0	114	22,0	225	67,0	**PHP 8SPB630TB**
710	717	5	4545	40	110	158	664	22,0	114	22,0	225	75,5	**PHP 8SPB710TB**
800	807	5	4545	40	110	158	754	22,0	114	22,0	225	94,5	**PHP 8SPB800TB**
900	907	5	4545	40	110	158	854	22,0	114	22,0	225	113,5	**PHP 8SPB900TB**
1000	1007	5	5050	70	125	158	954	15,5	127	15,5	245	121,5	**PHP 8SPB1000TB**
1250	1257	5	5050	70	125	158	1204	15,5	127	15,5	245	242,0	**PHP 8SPB1250TB**

10 hornyos SPB


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
224	231	3	3535	35	90	196	181	53,5	89	53,5	–	20,5	**PHP 10SPB224TB**
236	243	3	3535	35	90	196	193	53,5	89	53,5	–	22,6	**PHP 10SPB236TB**
250	257	3	3535	35	90	196	207	53,5	89	53,5	–	26,6	**PHP 10SPB250TB**
280	287	3	3535	35	90	196	237	53,5	89	53,5	-	27,8	**PHP 10SPB280TB**
315	322	7	3535	35	90	196	272	53,5	89	53,5	170	28,8	**PHP 10SPB315TB**
335	342	7	4040	40	100	196	292	47,0	102	47,0	200	32,0	**PHP 10SPB335TB**
355	362	7	4040	40	100	196	312	47,0	102	47,0	200	33,5	**PHP 10SPB355TB**
400	407	5	4040	40	100	196	357	47,0	102	47,0	200	36,0	**PHP 10SPB400TB**
450	457	5	4545	40	110	196	407	41,0	114	41,0	225	47,0	**PHP 10SPB450TB**
500	507	5	4545	40	110	196	457	41,0	114	41,0	225	55,0	**PHP 10SPB500TB**
560	567	5	4545	-	110	196	517	41,0	114	41,0	225	59,0	**PHP 10SPB560TB**
630	637	5	4545	40	110	196	587	41,0	114	41,0	225	66,0	**PHP 10SPB630TB**
710	717	5	4545	40	125	196	664	41,0	114	41,0	225	75,0	**PHP 10SPB710TB**
800	807	5	4545	40	125	196	754	41,0	114	41,0	225	96,0	**PHP 10SPB800TB**
900	907	5	5050	70	125	196	854	34,5	127	34,5	245	119,0	**PHP 10SPB900TB**
1000	1007	5	5050	70	125	196	954	34,5	127	34,5	245	141,0	**PHP 10SPB1000TB**
1250	1257	5	5050	71	125	196	1203	35,0	127	–	–	265,0	**PHP 10SPB1250TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 3

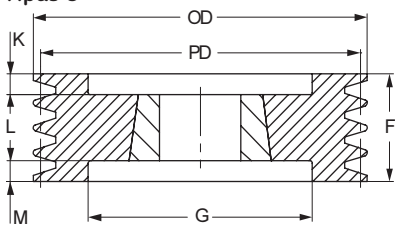


Típus 5

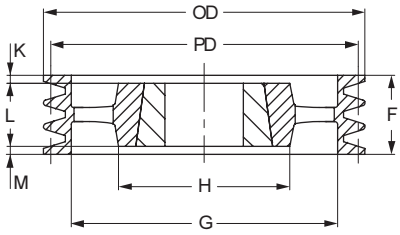

Típus 7

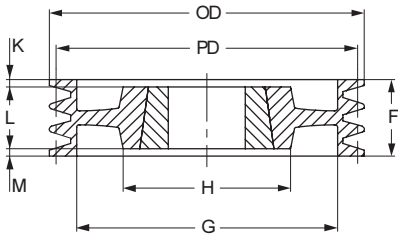

Típus 6

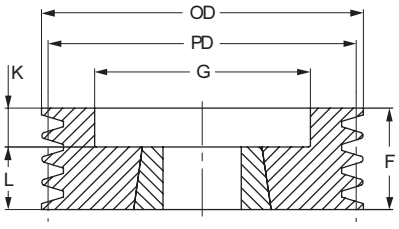



Ékszíjtárcsák

SPC kúpos persellyel



3 hornyos SPC

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
200	209,6	3	2517	16	60	85	150	20,0	45	20,0	–	10,2	**PHP 3SPC200TB**
212	221,6	3	3020	25	75	85	162	17,0	51	17,0	–	11,2	**PHP 3SPC212TB**
224	233,6	3	3020	25	75	85	173	17,0	51	17,0	–	12,7	**PHP 3SPC224TB**
236	245,6	3	3020	25	75	85	185	17,0	51	17,0	–	14,4	**PHP 3SPC236TB**
250	259,6	3	3020	25	75	85	100	17,0	51	17,0	–	16,5	**PHP 3SPC250TB**
265	274,6	1	3535	35	90	85	209	–	89	4,0	170	19,7	**PHP 3SPC265TB**
280	289,6	1	3535	35	90	85	224	–	89	4,0	170	22,7	**PHP 3SPC280TB**
300	309,6	7	3535	35	90	85	249	2,0	89	2,0	170	22,7	**PHP 3SPC300TB**
315	324,6	7	3535	35	90	85	264	2,0	89	2,0	170	22,0	**PHP 3SPC315TB**
335	344,6	7	3535	35	90	85	284	2,0	89	2,0	170	24,1	**PHP 3SPC335TB**
355	364,6	7	3535	35	90	85	304	2,0	89	2,0	170	26,2	**PHP 3SPC355TB**
375	384,6	7	3535	35	90	85	324	2,0	89	2,0	170	28,0	**PHP 3SPC375TB**
400	409,6	4	3535	35	90	85	344	2,0	89	2,0	170	29,3	**PHP 3SPC400TB**
425	434,6	4	3535	35	90	85	369	2,0	89	2,0	170	32,8	**PHP 3SPC425TB**
450	459,6	4	3535	35	90	85	394	2,0	89	2,0	170	34,7	**PHP 3SPC450TB**
475	484,6	4	3535	35	90	85	419	2,0	89	2,0	170	36,5	**PHP 3SPC475TB**
500	509,6	4	3535	35	90	85	444	2,0	89	2,0	170	40,0	**PHP 3SPC500TB**
530	539,6	4	3535	35	90	85	474	2,0	89	2,0	170	42,5	**PHP 3SPC530TB**
560	569,6	4	3535	35	90	85	504	2,0	89	2,0	170	45,9	**PHP 3SPC560TB**
630	639,6	4	4040	40	100	85	574	8,5	102	8,5	200	76,3	**PHP 3SPC630TB**
710	719,6	4	4040	40	100	85	654	8,5	102	8,5	200	81,6	**PHP 3SPC710TB**
800	809,6	4	4545	40	110	85	737	14,5	114	14,5	225	87,0	**PHP 3SPC800TB**
1000	1009,6	4	5050	70	125	85	937	21,0	127	21,0	245	120,0	**PHP 3SPC1000TB**
1250	1259,6	4	5050	70	125	85	1187	21,0	127	21,0	245	175,0	**PHP 3SPC1250TB**

4 hornyos SPC


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
200	209,6	3	3020	25	75	111	144	30,0	51	30,0	–	11,3	**PHP 4SPC200TB**
212	221,6	3	3020	25	75	111	156	30,0	51	30,0	–	13,0	**PHP 4SPC212TB**
224	233,6	3	3535	35	90	111	168	11,0	89	11,0	–	14,5	**PHP 4SPC224TB**
236	245,6	3	3535	35	90	111	180	11,0	89	11,0	–	16,7	**PHP 4SPC236TB**
250	259,6	3	3535	35	90	111	194	11,0	89	11,0	–	19,3	**PHP 4SPC250TB**
265	274,6	3	3535	35	90	111	209	11,0	89	11,0	–	22,4	**PHP 4SPC265TB**
280	289,6	3	3535	35	90	111	224	11,0	89	11,0	–	25,4	**PHP 4SPC280TB**
300	309,6	7	3535	35	90	111	244	11,0	89	11,0	170	25,4	**PHP 4SPC300TB**
315	324,6	7	3535	35	90	111	259	11,0	89	11,0	170	25,3	**PHP 4SPC315TB**
335	344,6	7	3535	35	90	111	279	11,0	89	11,0	170	27,4	**PHP 4SPC335TB**
355	364,6	7	3535	35	90	111	299	11,0	89	11,0	170	29,6	**PHP 4SPC355TB**
375	384,6	7	3535	35	90	111	319	11,0	89	11,0	170	31,3	**PHP 4SPC375TB**
400	409,6	5	3535	35	90	111	344	11,0	89	11,0	170	33,8	**PHP 4SPC400TB**
425	434,6	5	3535	35	90	111	369	11,0	89	11,0	170	38,0	**PHP 4SPC425TB**
450	459,6	5	3535	35	90	111	394	11,0	89	11,0	170	41,3	**PHP 4SPC450TB**
475	484,6	5	3535	35	90	111	419	11,0	89	11,0	170	43,7	**PHP 4SPC475TB**
500	509,6	5	3535	35	90	111	444	11,0	89	11,0	170	46,0	**PHP 4SPC500TB**
530	539,6	5	4040	35	100	111	474	4,5	102	4,5	170	52,0	**PHP 4SPC530TB**
560	569,6	5	4040	35	100	111	504	4,5	102	4,5	200	58,0	**PHP 4SPC560TB**
630	639,6	4	4545	40	110	111	574	1,5	114	1,5	225	63,8	**PHP 4SPC630TB**
710	719,6	4	5050	40	125	111	654	4,0	127	12,0	245	83,2	**PHP 4SPC710TB**
800	809,6	4	5050	70	125	111	737	4,0	127	12,0	245	102,5	**PHP 4SPC800TB**
1000	1009,6	4	5050	70	125	111	937	4,0	127	12,0	245	130,0	**PHP 4SPC1000TB**
1250	1259,6	4	5050	70	125	111	1187	4,0	127	12,0	245	186,0	**PHP 4SPC1250TB**

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik


* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak


Típus 1

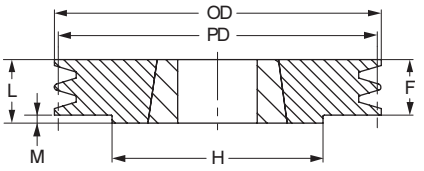


Típus 3

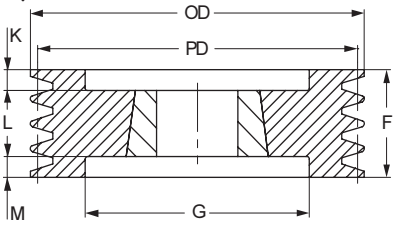


Típus 4

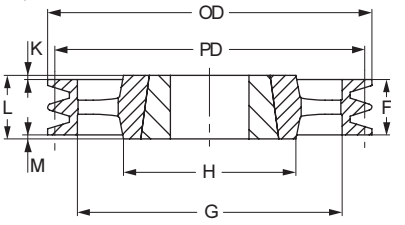

Típus 5

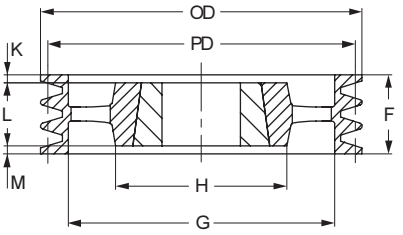

Típus 7

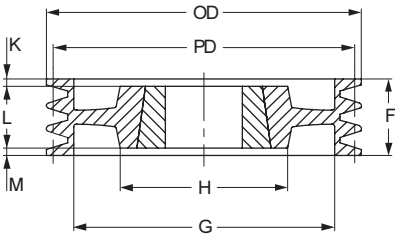




Ékszíjtárcsák

SPC kúpos persellyel


5 hornyos SPC

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
200	209,6	3	3535	35	90	136	150	23,5	89	23,5	–	12,2	**PHP 5SPC200TB**
212	221,6	3	3535	35	90	136	160	23,5	89	23,5	–	14,5	**PHP 5SPC212TB**
224	233,6	3	3535	35	90	136	173	23,5	89	23,5	–	16,6	**PHP 5SPC224TB**
236	245,6	3	3535	35	90	136	185	23,5	89	23,5	–	18,9	**PHP 5SPC236TB**
250	259,6	3	3535	35	90	136	198	23,5	89	23,5	–	21,5	**PHP 5SPC250TB**
265	274,6	3	3535	35	90	136	213	23,5	89	23,5	–	25,0	**PHP 5SPC265TB**
280	289,6	3	3535	35	90	136	228	23,5	89	23,5	–	28,4	**PHP 5SPC280TB**
300	309,6	7	3535	35	90	136	247	23,5	89	23,5	170	28,2	**PHP 5SPC300TB**
315	324,6	7	3535	35	90	136	264	23,5	89	23,5	170	28,1	**PHP 5SPC315TB**
335	344,6	7	3535	35	90	136	280	23,5	89	23,5	170	31,1	**PHP 5SPC335TB**
355	364,6	7	3535	35	90	136	304	23,5	89	23,5	170	33,1	**PHP 5SPC355TB**
375	384,6	7	3535	35	90	136	324	23,5	89	23,5	170	35,6	**PHP 5SPC375TB**
400	409,6	5	3535	35	90	136	344	23,5	89	23,5	170	38,5	**PHP 5SPC400TB**
425	434,6	5	3535	35	90	136	369	23,5	89	23,5	170	42,5	**PHP 5SPC425TB**
450	459,6	5	4040	35	100	136	394	17,0	102	17,0	200	44,3	**PHP 5SPC450TB**
475	484,6	5	4040	35	100	136	419	17,0	102	17,0	200	48,5	**PHP 5SPC475TB**
500	509,6	5	4040	35	100	136	444	17,0	102	17,0	200	51,0	**PHP 5SPC500TB**
530	539,6	5	4545	40	110	136	474	17,0	102	17,0	200	66,0	**PHP 5SPC530TB**
560	569,6	5	4545	40	110	136	504	11,0	114	11,0	200	66,7	**PHP 5SPC560TB**
630	639,6	5	5050	40	125	136	574	4,5	127	4,5	245	73,0	**PHP 5SPC630TB**
710	719,6	5	5050	70	125	136	654	4,5	127	4,5	245	93,0	**PHP 5SPC710TB**
800	809,6	5	5050	70	125	136	737	4,5	127	4,5	245	119,0	**PHP 5SPC800TB**
1000	1009,6	5	5050	70	125	136	937	4,5	127	4,5	245	147,0	**PHP 5SPC1000TB**
1250	1259,6	5	5050	70	125	136	1187	4,5	127	4,5	245	210,0	**PHP 5SPC1250TB**

Típus 3

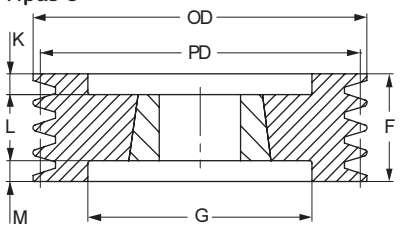


Típus 5

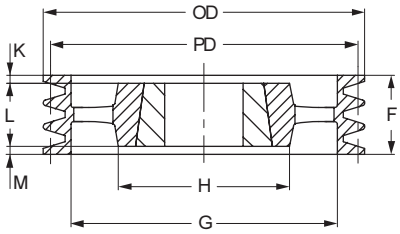

6 hornyos SPC

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
200	209,6	3	3535	35	90	162	148	36,5	89	36,5	–	14,1	**PHP 6SPC200TB**
212	221,6	3	3535	35	90	162	160	36,5	89	36,5	–	16,5	**PHP 6SPC212TB**
224	233,6	3	3535	35	90	162	173	36,5	89	36,5	–	18,0	**PHP 6SPC224TB**
236	245,6	3	3535	35	90	162	185	36,5	89	36,5	–	21,3	**PHP 6SPC236TB**
250	259,6	3	3535	35	90	162	198	36,5	89	36,5	–	29,0	**PHP 6SPC250TB**
265	274,6	3	3535	35	90	162	213	36,5	89	36,5	–	30,3	**PHP 6SPC265TB**
280	289,6	7	3535	35	90	162	228	36,5	89	36,5	–	31,5	**PHP 6SPC280TB**
300	309,6	7	3535	35	90	162	247	36,5	89	36,5	170	31,5	**PHP 6SPC300TB**
315	324,6	7	3535	35	90	162	264	36,5	89	36,5	170	33,2	**PHP 6SPC315TB**
335	344,6	7	3535	35	90	162	280	36,5	89	36,5	170	37,5	**PHP 6SPC335TB**
355	364,6	7	3535	35	90	162	304	36,5	89	36,5	170	40,5	**PHP 6SPC355TB**
375	384,6	7	4040	35	100	162	324	30,0	102	30,0	200	44,5	**PHP 6SPC375TB**
400	409,6	7	4040	35	100	162	348	30,0	102	30,0	200	48,0	**PHP 6SPC400TB**
425	434,6	7	4040	40	100	162	369	30,0	102	30,0	225	51,0	**PHP 6SPC425TB**
450	459,6	7	4545	40	110	162	394	24,0	114	24,0	225	57,5	**PHP 6SPC450TB**
475	484,6	7	4545	40	110	162	419	24,0	114	24,0	225	62,0	**PHP 6SPC475TB**
500	509,6	5	4545	40	110	162	444	24,0	114	24,0	225	67,0	**PHP 6SPC500TB**
530	539,6	5	5050	40	125	162	474	17,5	114	17,5	245	74,5	**PHP 6SPC530TB**
560	569,6	5	5050	40	125	162	504	24,0	127	24,0	245	77,5	**PHP 6SPC560TB**
630	639,6	5	5050	40	125	162	574	17,5	127	17,5	245	88,5	**PHP 6SPC630TB**
710	719,6	5	5050	70	125	162	654	17,5	127	17,5	245	107,3	**PHP 6SPC710TB**
800	809,6	5	5050	70	125	162	737	17,5	127	17,5	245	126,0	**PHP 6SPC800TB**
1000	1009,6	5	5050	70	125	162	937	17,5	127	17,5	245	185,0	**PHP 6SPC1000TB**
1250	1259,6	5	5050	70	125	162	1187	17,5	127	17,5	245	258,0	**PHP 6SPC1250TB**

Típus 7

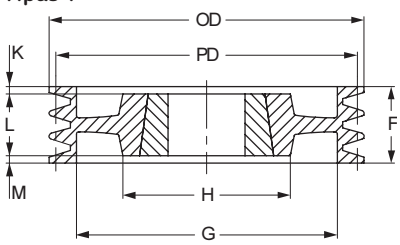

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik

* A persely súlya nélkül

A nem működő méretek kissé változhatnak



Ékszíjtárcsák


SPC kúpos persellyel




8 hornyos SPC

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
200	209,6	3	3535	35	90	213	148	62,0	89	62,0	–	20,0	**PHP 8SPC200TB**
212	221,6	3	3535	35	90	213	160	62,0	89	62,0	–	21,3	**PHP 8SPC212TB**
224	233,6	3	3535	35	90	213	170	62,0	89	62,0	–	22,9	**PHP 8SPC224TB**
236	245,6	3	3535	35	90	213	184	62,0	89	62,0	–	25,9	**PHP 8SPC236TB**
250	259,6	3	3535	35	90	213	198	62,0	89	62,0	–	29,0	**PHP 8SPC250TB**
265	274,6	3	3535	35	90	213	213	62,0	89	62,0	–	32,5	**PHP 8SPC265TB**
280	289,6	3	3535	35	90	213	228	62,0	89	62,0	–	36,1	**PHP 8SPC280TB**
300	309,6	3	4040	35	100	213	207	55,5	102	55,5	–	37,1	**PHP 8SPC300TB**
315	324,6	3	4040	35	100	213	258	55,5	102	55,5	–	40,0	**PHP 8SPC315TB**
335	344,6	7	4040	35	100	213	280	55,5	102	55,5	–	44,0	**PHP 8SPC335TB**
355	364,6	3	4040	35	100	213	304	55,5	102	55,5	–	49,0	**PHP 8SPC355TB**
375	384,6	3	4545	40	110	213	324	49,5	114	49,5	–	54,5	**PHP 8SPC375TB**
400	409,6	7	4545	40	110	213	348	49,5	114	49,5	220	58,0	**PHP 8SPC400TB**
425	434,6	7	4545	40	110	213	369	49,5	114	49,5	245	63,5	**PHP 8SPC425TB**
450	459,6	7	5050	40	125	213	394	43,0	127	43,0	245	70,0	**PHP 8SPC450TB**
475	484,6	7	5050	40	125	213	419	43,0	127	43,0	245	72,0	**PHP 8SPC475TB**
500	509,6	7	5050	40	125	213	444	43,0	127	43,0	245	82,5	**PHP 8SPC500TB**
530	539,6	7	5050	40	125	213	474	43,0	127	43,0	245	82,5	**PHP 8SPC530TB**
560	569,6	5	5050	40	125	213	504	43,0	127	43,0	245	94,5	**PHP 8SPC560TB**
630	639,6	5	5050	40	125	213	574	43,0	127	43,0	245	102,0	**PHP 8SPC630TB**
710	719,6	5	5050	70	125	213	656	43,0	127	43,0	245	123,5	**PHP 8SPC710TB**
800	809,6	5	5050	70	125	213	737	43,0	127	43,0	245	145,0	**PHP 8SPC800TB**
1000	1009,6	5	5050	70	125	213	937	43,0	127	43,0	245	207,0	**PHP 8SPC1000TB**
1250	1259,6	5	5050	70	125	213	1187	43,0	127	43,0	245	285,0	**PHP 8SPC1250TB**

Típus 3

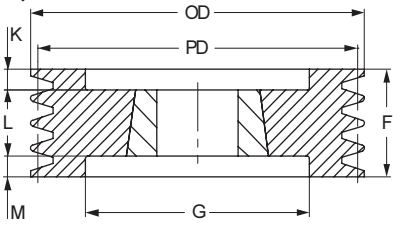


Típus 5

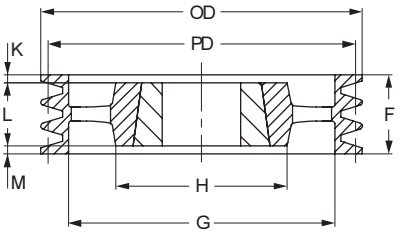

10 hornyos SPC

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	G	K	L	M	H	Súly*	Megnevezés
				Min	Max								
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
224	233,6	3	4040	35	100	264	168	81,0	102	–	–	28,0	**PHP 10SPC224TB**
236	246,0	3	4040	35	100	264	180	81,0	102	81,0	–	30,9	**PHP 10SPC236TB**
250	259,6	3	4040	40	100	264	196	81,0	102	81,0	–	35,0	**PHP 10SPC250TB**
265	274,6	3	4040	35	100	264	209	81,0	102	81,0	–	39,5	**PHP 10SPC265TB**
280	289,6	3	4040	40	100	264	226	81,0	102	81,0	–	42,1	**PHP 10SPC280TB**
300	309,6	3	4545	40	110	264	245	75,0	114	75,0	–	44,1	**PHP 10SPC300TB**
315	324,6	3	4545	55	110	264	258	75,0	114	75,0	–	47,0	**PHP 10SPC315TB**
335	344,6	3	4545	40	110	264	279	75,0	114	75,0	–	51,0	**PHP 10SPC335TB**
355	364,6	3	4545	55	110	264	299	75,0	114	75,0	–	57,0	**PHP 10SPC355TB**
375	384,6	3	5050	70	125	264	319	68,5	127	68,5	245	62,5	**PHP 10SPC375TB**
400	409,6	3	5050	70	125	264	342	68,5	127	68,5	245	66,0	**PHP 10SPC400TB**
425	434,6	7	5050	70	125	264	369	68,5	127	68,5	245	70,5	**PHP 10SPC425TB**
450	459,6	7	5050	70	125	264	394	68,5	127	68,5	245	78,0	**PHP 10SPC450TB**
475	484,6	7	5050	70	125	264	419	68,5	127	68,5	245	82,0	**PHP 10SPC475TB**
500	509,6	7	5050	70	125	264	444	68,5	127	68,5	245	95,5	**PHP 10SPC500TB**
530	539,6	7	5050	70	125	264	474	68,5	127	68,5	245	106,0	**PHP 10SPC530TB**
560	569,6	5	5050	70	125	264	504	68,5	127	68,5	245	94,7	**PHP 10SPC560TB**
630	639,6	5	5050	70	125	264	574	68,5	127	68,5	245	113,2	**PHP 10SPC630TB**
710	719,6	5	5050	70	125	264	654	68,5	127	68,5	245	133,5	**PHP 10SPC710TB**
800	809,6	5	5050	70	125	264	737	68,5	127	68,5	245	160,5	**PHP 10SPC800TB**
1000	1009,6	5	5050	70	125	264	937	68,5	127	68,5	245	227,5	**PHP 10SPC1000TB**
1250	1259,6	5	5050	70	125	264	1187	68,5	127	68,5	245	300,0	**PHP 10SPC1250TB**

Típus 7

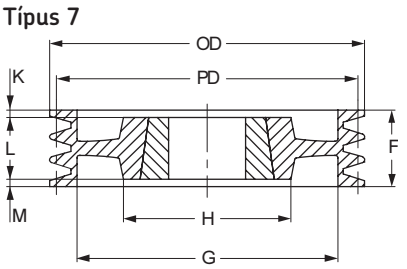

A méretek mm-ben, kivéve, ha másként jelölik

* A persely súlya nélkül


A nem működő méretek kissé változhatnak




Klasszikus ékszíjtárcsák

A/B kúpos persellyel


Típus A-1




Típus A-2




Típus B-1

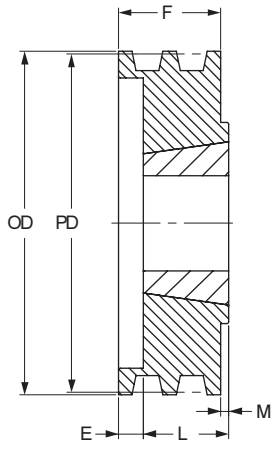

Típus B-2

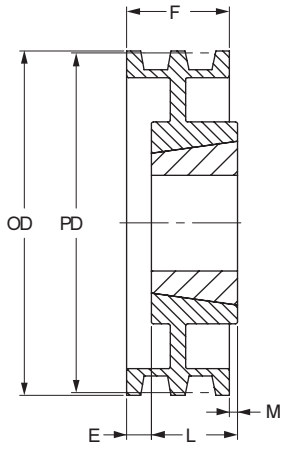

Típus C-3

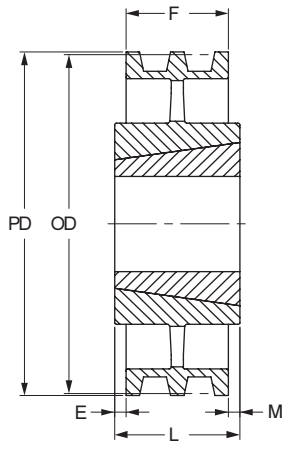

1 hornyos

Osztókör átmérő		Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
A ékszíj	B ékszíj				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font	
3,0	**3,4**	3,75	A-1	1210	5/8	1 1/4	1	–	1	–	2,2	**PHP 1-B34TB**
3,2	**3,6**	3,95	A-1	1210	5/8	1 1/4	1	–	1	–	2,6	**PHP 1-B36TB**
3,4	**3,8**	4,15	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	2,8	**PHP 1-B38TB**
3,6	**4,0**	4,35	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	3,0	**PHP 1-B40TB**
3,8	**4,2**	4,55	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	3,5	**PHP 1-B42TB**
4,0	**4,4**	4,75	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	3,8	**PHP 1-B44TB**
4,2	**4,6**	4,95	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	4,0	**PHP 1-B46TB**
4,4	**4,8**	5,15	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	4,5	**PHP 1-B48TB**
4,6	**5,0**	5,35	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	4,8	**PHP 1-B50TB**
4,8	**5,2**	5,55	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	5,0	**PHP 1-B52TB**
5,0	**5,4**	5,75	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	5,5	**PHP 1-B54TB**
5,2	**5,6**	5,95	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	6,0	**PHP 1-B56TB**
5,4	**5,8**	6,15	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	6,3	**PHP 1-B58TB**
5,6	**6,0**	6,35	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	6,7	**PHP 1-B60TB**
5,8	**6,2**	6,55	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	7,0	**PHP 1-B62TB**
6,0	**6,4**	6,75	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	8,0	**PHP 1-B64TB**
6,2	**6,6**	6,95	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	8,5	**PHP 1-B66TB**
6,4	**6,8**	7,15	A-1	1610	1/2	1 5/8	1	–	1	–	9,0	**PHP 1-B68TB**
7,0	**7,4**	7,75	B-1	2517	3/4	2 1/2	1	–	1 3/4	3/4	9,4	**PHP 1-B74TB**
8,2	**8,6**	8,95	B-2	2517	3/4	2 1/2	1	–	1 3/4	3/4	12,0	**PHP 1-B86TB**
9,0	**9,4**	9,75	B-2	2517	3/4	2 1/2	1	–	1 3/4	3/4	14,0	**PHP 1-B94TB**
10,6	**11,0**	11,35	B-2	2517	3/4	2 1/2	1	–	1 3/4	3/4	18,0	**PHP 1-B110TB**
12,0	**12,4**	12,75	C-3	2517	3/4	2 1/2	1	1/4	1 3/4	1/2	18,5	**PHP 1-B124TB**
15,0	**15,4**	15,75	C-3	2517	3/4	2 1/2	1	1/4	1 3/4	1/2	19,0	**PHP 1-B154TB**
18,0	**18,4**	18,75	C-3	2517	3/4	2 1/2	1 1/8	3/16	1 3/4	7/16	24,0	**PHP 1-B184TB**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2 hornyos

Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
		Min	Max						
		hüvelyk						font	
A-1	1210	5/8	1 1/4	1 3/4	3/4	1	–	2,2	**PHP 2-B34TB**
A-1	1210	5/8	1 1/4	1 3/4	3/4	1	–	2,6	**PHP 2-B36TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	2,8	**PHP 2-B38TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	3,0	**PHP 2-B40TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	4,0	**PHP 2-B42TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	4,5	**PHP 2-B44TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	5,0	**PHP 2-B46TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	5,5	**PHP 2-B48TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	6,0	**PHP 2-B50TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	6,5	**PHP 2-B52TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	7,0	**PHP 2-B54TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	8,2	**PHP 2-B56TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	8,6	**PHP 2-B58TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	8,8	**PHP 2-B60TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	9,0	**PHP 2-B62TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	10,0	**PHP 2-B64TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	10,5	**PHP 2-B66TB**
A-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/4	3/4	1	–	11,0	**PHP 2-B68TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	–	1 3/4	–	16,0	**PHP 2-B74TB**
A-2	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	–	1 3/4	–	18,0	**PHP 2-B86TB**
A-2	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	–	1 3/4	–	20,0	**PHP 2-B94TB**
A-2	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	–	1 3/4	–	25,0	**PHP 2-B110TB**
A-3	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	–	1 3/4	–	27,0	**PHP 2-B124TB**
A-3	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	–	1 3/4	–	31,0	**PHP 2-B154TB**
A-3	2517	3/4	2 1/2	1 3/4	–	1 3/4	–	33,0	**PHP 2-B184TB**
C-3	3020	1 1/4	3	1 3/4	–	2	1/4	49,0	**PHP 2-B200TB**
C-3	3020	1 1/4	3	1 3/4	–	2	1/4	65,0	**PHP 2-B250TB**
C-3	3020	1 1/4	3	1 3/4	–	2	1/4	75,0	**PHP 2-B300TB**
C-3	3020	1 1/4	3	1 3/4	–	2	1/4	112,0	**PHP 2-B380TB**




Klasszikus ékszíjtárcsák


A/B kúpos persellyel




Típus A-1

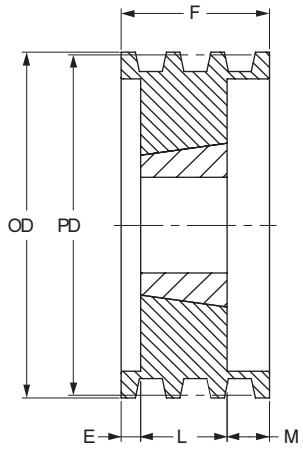


Típus A-2

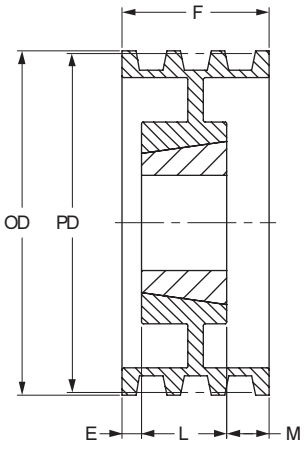

Típus A-3

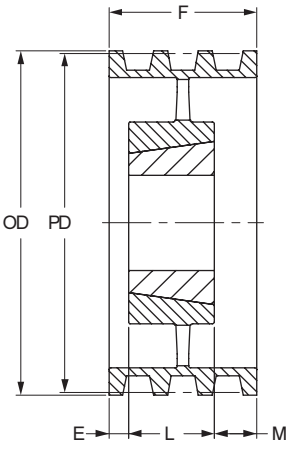

Típus B-3

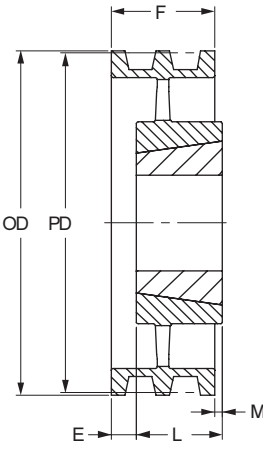

3 hornyos

4 hornyos


Osztókör átmérő		Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
A ékszíj	B ékszíj				Min	Max									Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font				hüvelyk						font	
3,0	3,4	3,75	A-1	1210	5/8	1 1/4	2 1/2	1 1/2	1	–	3,0	PHP 3-B34TB	A-1	1210	5/8	1 1/4	3 1/4	2 1/4	1	–	3,0	PHP 4-B34TB
3,2	3,6	3,95	A-1	1210	5/8	1 1/4	2 1/2	1 1/2	1	–	3,5	PHP 3-B36TB	A-1	1210	5/8	1 1/4	3 1/4	2 1/4	1	–	3,5	PHP 4-B36TB
3,4	3,8	4,15	A-1	1610	1/2	1 5/8	2 1/2	1 1/2	1	–	4,0	PHP 3-B38TB	A-1	1610	1/2	1 5/8	3 1/4	2 1/4	1	–	4,0	PHP 4-B38TB
3,6	4,0	4,35	A-1	1610	1/2	1 5/8	2 1/2	1 1/2	1	–	5,0	PHP 3-B40TB	A-1	1610	1/2	1 5/8	3 1/4	2 1/4	1	–	5,0	PHP 4-B40TB
3,8	4,2	4,55	A-1	1610	1/2	1 5/8	2 1/2	1 1/2	1	–	6,0	PHP 3-B42TB	A-1	1610	1/2	1 5/8	3 1/4	2 1/4	1	–	5,5	PHP 4-B42TB
4,0	4,4	4,75	A-1	1610	1/2	1 5/8	2 1/2	1 1/2	1	–	6,5	PHP 3-B44TB	A-1	1610	1/2	1 5/8	3 1/4	2 1/4	1	–	6,0	PHP 4-B44TB
4,2	4,6	4,95	A-1	1610	1/2	1 5/8	2 1/2	1 1/2	1	–	7,0	PHP 3-B46TB	A-1	1610	1/2	1 5/8	3 1/4	2 1/4	1	–	7,0	PHP 4-B46TB
4,4	4,8	5,15	A-1	1610	1/2	1 5/8	2 1/2	1 1/2	1	–	8,0	PHP 3-B48TB	A-1	1610	1/2	1 5/8	3 1/4	2 1/4	1	–	8,0	PHP 4-B48TB
4,6	5,0	5,35	A-1	1610	1/2	1 5/8	2 1/2	1 1/2	1	–	8,5	PHP 3-B50TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	8,5	PHP 4-B50TB
4,8	5,2	5,55	A-1	1610	1/2	1 5/8	2 1/2	1 1/2	1	–	9,0	PHP 3-B52TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	9,0	PHP 4-B52TB
5,0	5,4	5,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	1 1/2	1 3/4	–	9,5	PHP 3-B54TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	9,5	PHP 4-B54TB
5,2	5,6	5,95	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	1 1/2	1 3/4	–	10,0	PHP 3-B56TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	10,0	PHP 4-B56TB
5,4	5,8	6,15	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	10,5	PHP 3-B58TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	12,0	PHP 4-B58TB
5,6	6,0	6,35	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	11,0	PHP 3-B60TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	12,5	PHP 4-B60TB
5,8	6,2	6,55	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	11,5	PHP 3-B62TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	13,0	PHP 4-B62TB
6,0	6,4	6,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	12,0	PHP 3-B64TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	14,0	PHP 4-B64TB
6,2	6,6	6,95	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	12,3	PHP 3-B66TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	15,0	PHP 4-B66TB
6,4	6,8	7,15	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	12,8	PHP 3-B68TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	16,0	PHP 4-B68TB
7,0	7,4	7,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	16,0	PHP 3-B74TB	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	20,0	PHP 4-B74TB
8,2	8,6	8,95	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	19,0	PHP 3-B86TB	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	21,0	PHP 4-B86TB
9,0	9,4	9,75	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	21,0	PHP 3-B94TB	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	23,0	PHP 4-B94TB
10,6	11,0	11,35	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	3/4	1 3/4	–	24,0	PHP 3-B110TB	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1 1/2	1 3/4	–	28,0	PHP 4-B110TB
12,0	12,4	12,75	A-3	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	–	1 3/4	3/4	28,0	PHP 3-B124TB	A-3	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	3/8	1 3/4	1 1/8	34,0	PHP 4-B124TB
15,0	15,4	15,75	A-3	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	–	1 3/4	3/4	30,0	PHP 3-B154TB	A-3	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	3/8	1 3/4	1 1/8	42,0	PHP 4-B154TB
18,0	18,4	18,75	A-3	2517	3/4	2 1/2	2 1/2	–	1 3/4	3/4	44,0	PHP 3-B184TB	A-3	2517	3/4	2 1/2	3 1/4	1/2	1 3/4	1	53,0	PHP 4-B184TB
19,6	20,0	20,35	A-3	3020	1 1/4	3	2 1/2	–	2	1/2	58,0	PHP 3-B200TB	A-3	3020	1 1/4	3	3 1/4	1/2	2	3/4	63,0	PHP 4-B200TB
24,6	25,0	25,35	A-3	3020	1 1/4	3	2 1/2	–	2	1/2	74,0	PHP 3-B250TB	A-3	3030	1 1/4	3	3 1/4	–	3	1 1/4	80,0	PHP 4-B250TB
29,6	30,0	30,35	A-3	3020	1 1/4	3	2 1/2	–	2	1/2	84,0	PHP 3-B300TB	A-3	3030	1 1/4	3	3 1/4	–	3	1 1/4	100,0	PHP 4-B300TB
37,6	38,0	38,35	B-3	3020	1 1/4	3	2 1/2	–	3	1/2	135,0	PHP 3-B380TB	A-3	3030	1 1/4	3	3 1/4	–	3	1 1/4	142,0	PHP 4-B380TB




Klasszikus ékszíjtárcsák

A/B kúpos persellyel


Típus A-1

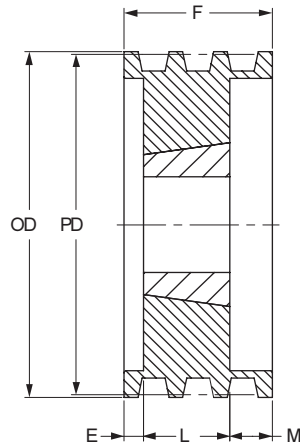

Típus A-2



Típus A-3

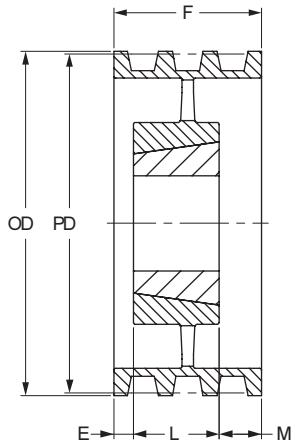

5 hornyos

Osztókör átmérő A ékszíj	Osztókör átmérő B ékszíj	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font	
3,0	3,4	3,75	A-1	1210	5/8	1 1/4	4	2 1/2	1 1/2	–	5,0	**PHP 5-B34TB**
3,2	3,6	3,95	A-1	1210	5/8	1 1/4	4	2 1/2	1 1/2	–	5,5	**PHP 5-B36TB**
3,4	3,8	4,15	A-1	1215	5/8	1 5/8	4	2 1/2	1 1/2	–	6,0	**PHP 5-B38TB**
3,6	4,0	4,35	A-1	1215	5/8	1 5/8	4	2 1/2	1 1/2	–	6,5	**PHP 5-B40TB**
3,8	4,2	4,55	A-1	1615	1/2	1 5/8	4	2 1/2	1 1/2	–	7,0	**PHP 5-B42TB**
4,0	4,4	4,75	A-1	1615	1/2	1 5/8	4	2 1/2	1 1/2	–	8,0	**PHP 5-B44TB**
4,2	4,6	4,95	A-1	1615	1/2	1 5/8	4	2 1/2	1 1/2	–	9,0	**PHP 5-B46TB**
4,6	5,0	5,35	A-1	1615	1/2	1 5/8	4	7/8	1 1/2	–	10,5	**PHP 5-B50TB**
4,8	5,2	5,55	A-1	1615	1/2	1 5/8	4	7/8	1 1/2	–	11,3	**PHP 5-B52TB**
5,0	5,4	5,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	11,5	**PHP 5-B54TB**
5,2	5,6	5,95	A-1	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	12,0	**PHP 5-B56TB**
5,6	6,0	6,35	A-1	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	14,0	**PHP 5-B60TB**
6,0	6,4	6,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	16,0	**PHP 5-B64TB**
6,4	6,8	7,15	A-1	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	18,0	**PHP 5-B68TB**
7,0	7,4	7,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	22,0	**PHP 5-B74TB**
8,2	8,6	8,95	A-2	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	24,0	**PHP 5-B86TB**
9,0	9,4	9,75	A-2	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	26,0	**PHP 5-B94TB**
10,6	11,0	11,35	A-2	2517	3/4	2 1/2	4	2 1/4	1 3/4	–	35,0	**PHP 5-B110TB**
12,0	12,4	12,75	A-3	2517	3/4	2 1/2	4	3/4	1 3/4	1 1/2	40,0	**PHP 5-B124TB**
15,0	15,4	15,75	A-3	2517	3/4	2 1/2	4	3/4	1 3/4	1 1/2	47,0	**PHP 5-B154TB**
18,0	18,4	18,75	A-3	2517	3/4	2 1/2	4	3/4	1 3/4	1 1/2	52,0	**PHP 5-B184TB**
19,6	20,0	20,35	A-3	3030	1 1/4	3	4	1/4	3	3/4	75,0	**PHP 5-B200TB**
24,6	25,0	25,35	A-3	3030	1 1/4	3	4	1/4	3	3/4	81,0	**PHP 5-B250TB**
29,6	30,0	30,35	A-3	3030	1 1/4	3	4	1/4	3	3/4	109,0	**PHP 5-B300TB**
37,6	38,0	38,35	A-3	3030	1 1/4	3	4	1/4	3	3/4	158,0	**PHP 5-B380TB**

6 hornyos

Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
		hüvelyk						font	
A-1	1615	1/2	1 5/8	4 3/4	3 1/4	1 1/2	–	8,0	**PHP 6-B42TB**
A-1	1615	1/2	1 5/8	4 3/4	3 1/4	1 1/2	–	9,0	**PHP 6-B44TB**
A-1	1615	1/2	1 5/8	4 3/4	3 1/4	1 1/2	–	10,0	**PHP 6-B46TB**
A-1	1615	1/2	1 5/8	4 3/4	1 1/4	1 1/2	2	11,9	**PHP 6-B50TB**
A-1	1615	1/2	1 5/8	4 3/4	1 1/4	1 1/2	2	12,8	**PHP 6-B52TB**
A-1	1615	1/2	1 5/8	4 3/4	1 1/4	1 1/2	2	13,7	**PHP 6-B54TB**
A-1	1615	1/2	1 5/8	4 3/4	1 1/4	1 1/2	2	14,6	**PHP 6-B56TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	3	1 3/4	–	16,0	**PHP 6-B60TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	3	1 3/4	–	19,5	**PHP 6-B64TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	3	1 3/4	–	21,0	**PHP 6-B68TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	3	1 3/4	–	25,0	**PHP 6-B74TB**
A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	3	1 3/4	–	27,0	**PHP 6-B86TB**
A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	3	1 3/4	–	28,0	**PHP 6-B94TB**
A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	3	1 3/4	–	34,0	**PHP 6-B110TB**
A-3	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	1 1/8	1 3/4	1 7/8	43,0	**PHP 6-B124TB**
A-3	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	1 1/2	1 3/4	1 1/2	52,0	**PHP 6-B154TB**
A-3	2517	3/4	2 1/2	4 3/4	1 1/2	1 3/4	1 1/2	62,0	**PHP 6-B184TB**
A-3	3030	1 1/4	3	4 3/4	1/2	3	1 1/4	85,0	**PHP 6-B200TB**
A-3	3030	1 1/4	3	4 3/4	1/2	3	1 1/4	100,0	**PHP 6-B250TB**
A-3	3030	1 1/4	3	4 3/4	1/2	3	1 1/4	137,0	**PHP 6-B300TB**
A-3	3030	1 1/4	3	4 3/4	1/2	3	1 1/4	168,0	**PHP 6-B380TB**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

8 hornyos

Osztókör átmérő A ékszíj	Osztókör átmérő B ékszíj	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font	
5,0	5,4	5,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	6 1/4	1 7/8	1 3/4	2 5/8	16,0	**PHP 8-B54TB**
5,2	5,6	5,95	A-1	2517	3/4	2 1/2	6 1/4	1 7/8	1 3/4	2 5/8	17,0	**PHP 8-B56TB**
5,6	6,0	6,35	A-1	2517	3/4	2 1/2	6 1/4	1 7/8	1 3/4	2 5/8	19,0	**PHP 8-B60TB**
6,0	6,4	6,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	6 1/4	1 7/8	1 3/4	2 5/8	21,0	**PHP 8-B64TB**
6,4	6,8	7,15	A-1	2517	3/4	2 1/2	6 1/4	1 7/8	1 3/4	2 5/8	25,0	**PHP 8-B68TB**
7,0	7,4	7,75	A-1	2517	3/4	2 1/2	6 1/4	1 7/8	1 3/4	2 5/8	29,0	**PHP 8-B74TB**
8,2	8,6	8,95	A-1	3030	1 1/4	3	6 1/4	1	3	2 1/4	37,0	**PHP 8-B86TB**
9,0	9,4	9,95	A-2	3030	1 1/4	3	6 1/4	1	3	2 1/4	41,0	**PHP 8-B94TB**
10,6	11,0	11,35	A-2	3030	1 1/4	3	6 1/4	1	3	2 1/4	51,0	**PHP 8-B110TB**
12,0	12,4	12,75	A-3	3030	1 1/4	3	6 1/4	1	3	2 1/4	56,0	**PHP 8-B124TB**
15,0	15,4	15,75	A-3	3030	1 1/4	3	6 1/4	1	3	2 1/4	69,0	**PHP 8-B154TB**
18,0	18,4	18,75	A-3	3030	1 1/4	3	6 1/4	1	3	2 1/4	99,0	**PHP 8-B184TB**
19,6	20,0	20,35	A-3	3030	1 1/4	3	6 1/4	1	3	2 1/4	115,0	**PHP 8-B200TB**
24,6	25,0	25,35	A-3	3535	2	3 1/2	6 1/4	3/4	3 1/2	2	145,0	**PHP 8-B250TB**
29,6	30,0	30,35	A-3	3535	2	3 1/2	6 1/4	3/4	3 1/2	2	170,0	**PHP 8-B300TB**
37,6	38,0	38,35	A-3	4040	1 3/4	4	6 1/4	1 1/8	4	1 1/8	260,0	**PHP 8-B380TB**

10 hornyos

Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
		hüvelyk						font	
A-1	2517	3/4	2 1/2	7 3/4	3	1 3/4	3	18,0	**PHP 10-B54TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	7 3/4	3	1 3/4	3	20,0	**PHP 10-B56TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	7 3/4	3	1 3/4	3	22,0	**PHP 10-B60TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	7 3/4	3	1 3/4	3	25,5	**PHP 10-B64TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	7 3/4	3	1 3/4	3	28,0	**PHP 10-B68TB**
A-1	2517	3/4	2 1/2	7 3/4	3	1 3/4	3	35,0	**PHP 10-B74TB**
A-1	3030	1 1/4	3	7 3/4	2	3	2 3/4	43,0	**PHP 10-B86TB**
A-2	3030	1 1/4	3	7 3/4	2	3	2 3/4	46,0	**PHP 10-B94TB**
A-2	3030	1 1/4	3	7 3/4	2	3	2 3/4	52,0	**PHP 10-B110TB**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–




Klasszikus ékszíjtárcsák


C kúpos persellyel




Típus A-1

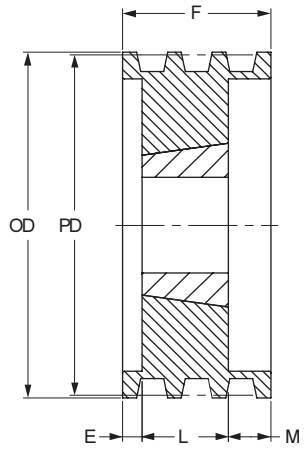


Típus A-2

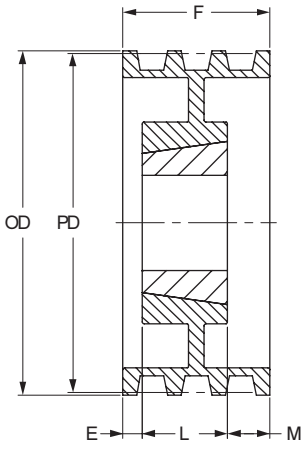

Típus A-3



Típus B-3

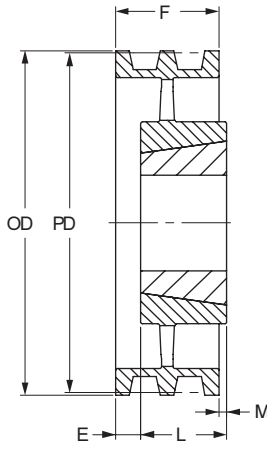

2 hornyos

3 hornyos


Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
C Ékszíj				Min	Max									Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font				hüvelyk						font	
7,0	7,4	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	15	**PHP 2-C70TB**	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	18	**PHP 3-C70TB**
7,5	7,9	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	17	**PHP 2-C75TB**	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	20	**PHP 3-C75TB**
8,0	8,4	A-1	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	20	**PHP 2-C80TB**	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	22	**PHP 3-C80TB**
8,5	8,9	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	22	**PHP 2-C85TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	23	**PHP 3-C85TB**
9,0	9,4	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	23	**PHP 2-C90TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	24	**PHP 3-C90TB**
9,5	9,9	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	24	**PHP 2-C95TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	27	**PHP 3-C95TB**
10,0	10,4	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	25	**PHP 2-C100TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	29	**PHP 3-C100TB**
10,5	10,9	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	26	**PHP 2-C105TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	32	**PHP 3-C105TB**
11,0	11,4	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	27	**PHP 2-C110TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	3 3/8	1/4	1 3/4	1 3/8	35	**PHP 3-C110TB**
12,0	12,4	A-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	33	**PHP 2-C120TB**	A-2	3020	1 1/4	3	3 3/8	0	2	1 3/8	44	**PHP 3-C120TB**
13,0	13,4	A-3	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	35	**PHP 2-C130TB**	A-3	3020	1 1/4	3	3 3/8	0	2	1 3/8	49	**PHP 3-C130TB**
14,0	14,4	A-3	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	36	**PHP 2-C140TB**	A-3	3020	1 1/4	3	3 3/8	0	2	1 3/8	50	**PHP 3-C140TB**
16,0	16,4	A-3	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	0	42	**PHP 2-C160TB**	A-3	3020	1 1/4	3	3 3/8	0	2	1 3/8	64	**PHP 3-C160TB**
18,0	18,4	A-3	3020	1 1/4	3	2 3/8	0	2	3/8	42	**PHP 2-C180TB**	A-3	3030	1 1/4	3	3 3/8	0	3	3/8	64	**PHP 3-C180TB**
20,0	20,4	A-3	3020	1 1/4	3	2 3/8	0	2	3/8	45	**PHP 2-C200TB**	A-3	3030	1 1/4	3	3 3/8	0	3	3/8	78	**PHP 3-C200TB**
24,0	24,4	A-3	3020	1 1/4	3	2 3/8	0	2	3/8	72	**PHP 2-C240TB**	A-3	3030	1 1/4	3	3 3/8	0	3	3/8	96	**PHP 3-C240TB**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B-3	3535	2	3 1/2	3 3/8	0	3 1/2	1/8	125	**PHP 3-C300TB**
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B-3	3535	2	3 1/2	3 3/8	0	3 1/2	1/8	175	**PHP 3-C360TB**




Klasszikus ékszíjtárcsák

C kúpos persellyel


Típus A-1

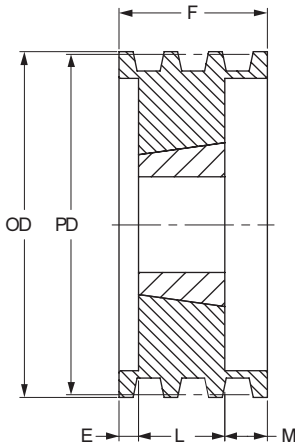

Típus A-2



Típus A-3

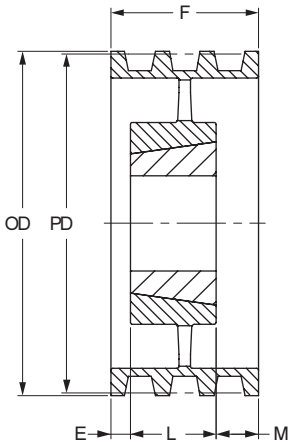

4 hornyos

5 hornyos

Osztókör átmérő	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
C Ékszíj				Min	Max									Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font				hüvelyk						font	
7,0	7,4	A-1	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	20	**PHP 4-C70TB**	A-1	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	23	**PHP 5-C70TB**
7,5	7,9	A-1	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	23	**PHP 4-C75TB**	A-1	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	26	**PHP 5-C75TB**
8,0	8,4	A-1	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	25	**PHP 4-C80TB**	A-1	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	30	**PHP 5-C80TB**
8,5	8,9	A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	26	**PHP 4-C85TB**	A-1	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	34	**PHP 5-C85TB**
9,0	9,4	A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	27	**PHP 4-C90TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	35	**PHP 5-C90TB**
9,5	9,9	A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	36	**PHP 4-C95TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	36	**PHP 5-C95TB**
10,0	10,4	A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	39	**PHP 4-C100TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	39	**PHP 5-C100TB**
10,5	10,9	A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	42	**PHP 4-C105TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	42	**PHP 5-C105TB**
11,0	11,4	A-2	2517	3/4	2 1/2	4 3/8	1/2	1 3/4	2 1/8	45	**PHP 4-C110TB**	A-2	2517	3/4	2 1/2	5 3/8	1 1/2	1 3/4	2 1/8	43	**PHP 5-C110TB**
12,0	12,4	A-2	2517	3/4	3	4 3/8	0	3	1 3/8	47	**PHP 4-C120TB**	A-2	3030	1 1/4	3	5 3/8	1/2	3	1 7/8	58	**PHP 5-C120TB**
13,0	13,4	A-3	3030	1 1/4	3	4 3/8	0	3	1 3/8	51	**PHP 4-C130TB**	A-3	3030	1 1/4	3	5 3/8	1/2	3	1 7/8	63	**PHP 5-C130TB**
14,0	14,4	A-3	3030	1 1/4	3	4 3/8	0	3	1 3/8	54	**PHP 4-C140TB**	A-3	3030	1 1/4	3	5 3/8	1/2	3	1 7/8	65	**PHP 5-C140TB**
16,0	16,4	A-3	3030	1 1/4	3	4 3/8	0	3	1 3/8	71	**PHP 4-C160TB**	A-3	3030	1 1/4	3	5 3/8	1/2	3	1 7/8	70	**PHP 5-C160TB**
18,0	18,4	A-3	3030	1 1/4	3	4 3/8	0	3	1 3/8	81	**PHP 4-C180TB**	A-3	3030	1 1/4	3	5 3/8	1/2	3	1 7/8	83	**PHP 5-C180TB**
20,0	20,4	A-3	3030	1 1/4	3	4 3/8	0	3	1 3/8	84	**PHP 4-C200TB**	A-3	3535	2	3 1/2	5 3/8	0	3 1/2	1 7/8	110	**PHP 5-C200TB**
24,0	24,4	A-3	3030	1 1/4	3	4 3/8	0	3	1 3/8	116	**PHP 4-C240TB**	A-3	3535	2	3 1/2	5 3/8	0	3 1/2	1 7/8	138	**PHP 5-C240TB**
30,0	30,4	A-3	3535	2	3 1/2	4 3/8	0	3 1/2	7/8	164	**PHP 4-C300TB**	A-3	3535	2	3 1/2	5 3/8	0	3 1/2	1 7/8	176	**PHP 5-C300TB**
36,0	36,4	A-3	3535	2	3 1/2	4 3/8	0	3 1/2	7/8	192	**PHP 4-C360TB**	A-3	4040	1 3/4	4	5 3/8	1/4	4	1 1/8	244	**PHP 5-C360TB**
44,0	44,4	A-3	4040	1 3/4	4	4 3/8	0	4	3/8	282	**PHP 4-C440TB**	A-3	4040	1 3/4	4	5 3/8	1/4	4	1 1/8	288	**PHP 5-C440TB**




Klasszikus ékszíjtárcsák


C kúpos persellyel




Típus A-1

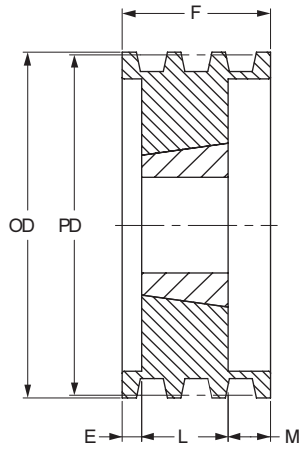

Típus A-2

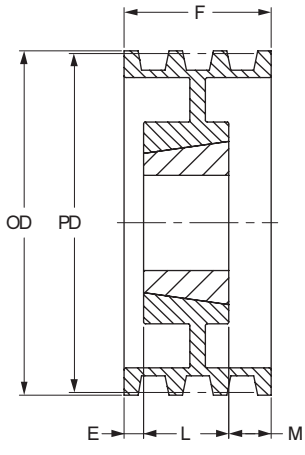

Típus A-3

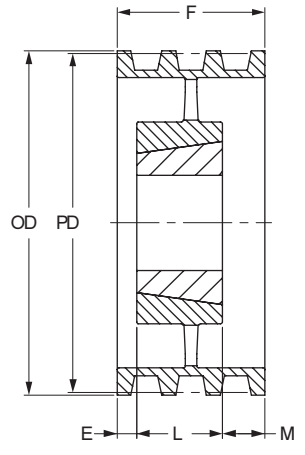

6 hornyos

8 hornyos

Osztókör átmérő C Ékszíj	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font				hüvelyk						font	
7,0	7,4	A-1	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	30	**PHP 6-C70TB**	A-1	3030	1 1/4	3	8 3/8	2	3	3 3/8	45	**PHP 8-C80TB**
7,5	7,9	A-1	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	31	**PHP 6-C75TB**	A-1	3030	1 1/4	3	8 3/8	2	3	3 3/8	47	**PHP 8-C85TB**
8,0	8,4	A-1	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	35	**PHP 6-C80TB**	A-1	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	64	**PHP 8-C90TB**
8,5	8,9	A-1	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	40	**PHP 6-C85TB**	A-1	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	67	**PHP 8-C95TB**
9,0	9,4	A-1	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	47	**PHP 6-C90TB**	A-1	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	70	**PHP 8-C100TB**
9,5	9,9	A-1	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	53	**PHP 6-C95TB**	A-1	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	84	**PHP 8-C105TB**
10,0	10,4	A-1	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	57	**PHP 6-C100TB**	A-1	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	87	**PHP 8-C110TB**
10,5	10,9	A-2	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	58	**PHP 6-C105TB**	A-2	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	90	**PHP 8-C120TB**
11,0	11,4	A-2	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	66	**PHP 6-C110TB**	A-2	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	97	**PHP 8-C130TB**
12,0	12,4	A-2	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	70	**PHP 6-C120TB**	A-2	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	105	**PHP 8-C140TB**
13,0	13,4	A-3	3030	1 1/4	3	6 3/8	1	3	2 3/8	75	**PHP 6-C130TB**	A-3	3535	2	3 1/2	8 3/8	1 1/2	3 1/2	3 3/8	115	**PHP 8-C160TB**
14,0	14,4	A-3	3535	2	3 1/2	6 3/8	1/2	3 1/2	2 3/8	80	**PHP 6-C140TB**	A-3	4040	1 3/4	4	8 3/8	1 1/2	4	2 7/8	137	**PHP 8-C180TB**
16,0	16,4	A-3	3535	2	3 1/2	6 3/8	1/2	3 1/2	2 3/8	87	**PHP 6-C160TB**	A-3	4040	1 3/4	4	8 3/8	1 1/2	4	2 7/8	180	**PHP 8-C200TB**
18,0	18,4	A-3	3535	2	3 1/2	6 3/8	1/2	3 1/2	2 3/8	102	**PHP 6-C180TB**	A-3	4040	1 3/4	4	8 3/8	1 1/2	4	2 7/8	205	**PHP 8-C240TB**
20,0	20,4	A-3	3535	2	3 1/2	6 3/8	1/2	3 1/2	2 3/8	126	**PHP 6-C200TB**	A-3	4040	1 3/4	4	8 3/8	1 1/2	4	2 7/8	263	**PHP 8-C300TB**
24,0	24,4	A-3	3535	2	3 1/2	6 3/8	1/2	3 1/2	2 3/8	150	**PHP 6-C240TB**	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	8 3/8	1 1/4	4 1/2	2 5/8	343	**PHP 8-C360TB**
30,0	30,4	A-3	4040	1 3/4	4	6 3/8	1	4	1 3/8	226	**PHP 6-C300TB**	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	8 3/8	1 1/4	4 1/2	2 5/8	432	**PHP 8-C440TB**
36,0	36,4	A-3	4040	1 3/4	4	6 3/8	1	4	1 3/8	270	**PHP 6-C360TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44,0	44,4	A-3	4040	1 3/4	4	6 3/8	1	4	1 3/8	320	**PHP 6-C440TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

10 hornyos

12 hornyos


Osztókör átmérő C Ékszíj	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font				hüvelyk						font	
9,0	9,4	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	1 1/2	4 1/2	4 3/8	57	**PHP 10-C90TB**	A-1	4040	1 3/4	4	12 3/8	3 1/2	4	4 7/8	65	**PHP 12-C90TB**
9,5	9,9	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	1 1/2	4 1/2	4 3/8	66	**PHP 10-C95TB**	A-1	4040	1 3/4	4	12 3/8	3 1/2	4	4 7/8	75	**PHP 12-C95TB**
10,0	10,4	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	1 1/2	4 1/2	4 3/8	77	**PHP 10-C100TB**	A-1	4040	1 3/4	4	12 3/8	3 1/2	4	4 7/8	85	**PHP 12-C100TB**
10,5	10,9	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	1 1/2	4 1/2	4 3/8	87	**PHP 10-C105TB**	A-1	4040	1 3/4	4	12 3/8	3 1/2	4	4 7/8	95	**PHP 12-C105TB**
11,0	11,4	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	1 1/2	4 1/2	4 3/8	98	**PHP 10-C110TB**	A-1	4040	1 3/4	4	12 3/8	3 1/2	4	4 7/8	104	**PHP 12-C110TB**
12,0	12,4	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	1 1/2	4 1/2	4 3/8	121	**PHP 10-C120TB**	A-1	4040	1 3/4	4	12 3/8	3 1/2	4	4 7/8	126	**PHP 12-C120TB**
13,0	13,4	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	146	**PHP 10-C130TB**	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	12 3/8	3	4 1/2	4 7/8	156	**PHP 12-C130TB**
14,0	14,4	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	173	**PHP 10-C140TB**	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	12 3/8	3	4 1/2	4 7/8	184	**PHP 12-C140TB**
16,0	16,4	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	233	**PHP 10-C160TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18,0	18,4	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	176	**PHP 10-C180TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20,0	20,4	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	201	**PHP 10-C200TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24,0	24,4	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	243	**PHP 10-C240TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30,0	30,4	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	320	**PHP 10-C300TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36,0	36,4	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	464	**PHP 10-C360TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44,0	44,4	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	10 3/8	2	4 1/2	3 7/8	508	**PHP 10-C440TB**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–




Klasszikus ékszíjtárcsák

D kúpos persellyel


Típus A-1



Típus A-2

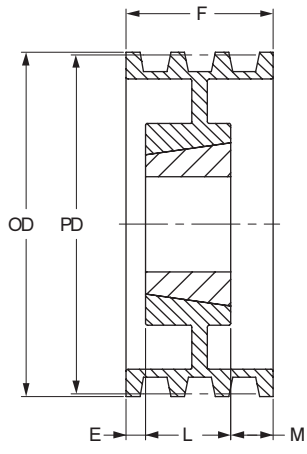

Típus A-3

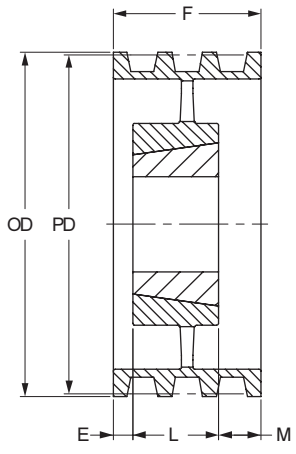

4 hornyos

Osztókör átmérő D Ékszíj	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font	
12,0	12,6	A-2	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	63	**PHP 4-D120TB**
13,0	13,6	A-2	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	73	**PHP 4-D130TB**
13,5	14,1	A-2	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	78	**PHP 4-D135TB**
14,0	14,6	A-2	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	83	**PHP 4-D140TB**
14,5	15,1	A-2	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	94	**PHP 4-D145TB**
15,0	15,6	A-2	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	94	**PHP 4-D150TB**
15,5	16,1	A-2	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	99	**PHP 4-D155TB**
16,0	16,6	A-2	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	104	**PHP 4-D160TB**
18,0	18,6	A-3	3535	2	3 1/2	6 1/16	3/4	3 1/2	1 13/16	109	**PHP 4-D180TB**
22,0	22,6	A-3	4040	1 3/4	4	6 1/16	3/4	4	1 5/16	142	**PHP 4-D220TB**
27,0	27,6	A-3	4040	1 3/4	4	6 1/16	3/4	4	1 5/16	182	**PHP 4-D270TB**

5 hornyos

Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
		hüvelyk						font	
A-1	4040	1 3/4	4	7 1/2	1/4	4	2 3/4	82	**PHP 5-D120TB**
A-2	4040	1 3/4	4	7 1/2	3/4	4	2 3/4	87	**PHP 5-D130TB**
A-2	4040	1 3/4	4	7 1/2	3/4	4	2 3/4	92	**PHP 5-D135TB**
A-2	4040	1 3/4	4	7 1/2	3/4	4	2 3/4	97	**PHP 5-D140TB**
A-2	4040	1 3/4	4	7 1/2	3/4	4	2 3/4	102	**PHP 5-D145TB**
A-2	4040	1 3/4	4	7 1/2	3/4	4	2 3/4	107	**PHP 5-D150TB**
A-2	4040	1 3/4	4	7 1/2	3/4	4	2 3/4	112	**PHP 5-D155TB**
A-2	4040	1 3/4	4	7 1/2	3/4	4	2 3/4	112	**PHP 5-D160TB**
A-3	4040	1 3/4	4	7 1/2	1	4	2 1/2	132	**PHP 5-D180TB**
A-3	4040	1 3/4	4	7 1/2	1	4	2 1/2	162	**PHP 5-D220TB**
A-3	4040	1 3/4	4	7 1/2	1	4	2 1/2	207	**PHP 5-D270TB**

6 hornyos

Osztókör átmérő D Ékszíj	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font	
12,0	12,6	A-1	4040	1 3/4	4	8 15/16	1	4	3 15/16	100	**PHP 6-D120TB**
13,0	13,6	A-2	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	100	**PHP 6-D130TB**
13,5	14,1	A-2	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	107	**PHP 6-D135TB**
14,0	14,6	A-2	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	112	**PHP 6-D140TB**
14,5	15,1	A-2	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	117	**PHP 6-D145TB**
15,0	15,6	A-2	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	122	**PHP 6-D150TB**
15,5	16,1	A-2	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	127	**PHP 6-D155TB**
16,0	16,6	A-2	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	175	**PHP 6-D160TB**
18,0	18,6	A-2	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	185	**PHP 6-D180TB**
22,0	22,6	A-3	4040	1 3/4	4	8 15/16	1 1/2	4	3 7/16	210	**PHP 6-D220TB**
27,0	27,6	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	8 15/16	1 3/4	4 1/2	2 11/16	260	**PHP 6-D270TB**
33,0	33,6	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	8 15/16	1 3/4	4 1/2	2 11/16	340	**PHP 6-D330TB**

8 hornyos

Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
		hüvelyk						font	
A-1	4545	2 1/4	4 1/2	11	1/2	4 1/2	6 13/16	125	**PHP 8-D120TB**
A-1	4545	2 1/4	4 1/2	11	1/2	4 1/2	6 13/16	155	**PHP 8-D130TB**
A-2	4545	2 1/4	4 1/2	11	1	4 1/2	6 5/16	150	**PHP 8-D135TB**
A-1	4545	2 1/4	4 1/2	11	1	4 1/2	6 5/16	155	**PHP 8-D140TB**
A-2	4545	2 1/4	4 1/2	11	2	4 1/2	5 5/16	155	**PHP 8-D145TB**
A-2	4545	2 1/4	4 1/2	11	2	4 1/2	5 5/16	135	**PHP 8-D150TB**
A-2	4545	2 1/4	4 1/2	11	2	4 1/2	5 5/16	165	**PHP 8-D155TB**
A-2	4545	2 1/4	4 1/2	11	2	4 1/2	5 5/16	165	**PHP 8-D160TB**
A-2	4545	2 1/4	4 1/2	11	2 3/4	4 1/2	4 9/16	180	**PHP 8-D180TB**
A-3	4545	2 1/4	4 1/2	11	2 3/4	4 1/2	4 9/16	275	**PHP 8-D220TB**
A-3	4545	2 1/4	4 1/2	11	2 3/4	4 1/2	4 9/16	345	**PHP 8-D270TB**
A-3	4545	2 1/4	4 1/2	11	2 3/4	4 1/2	4 9/16	455	**PHP 8-D330TB**

10 hornyos

Osztókör átmérő D Ékszíj	Külső átmérő	Típus	Persely száma	Furat Min	Furat Max	F	E	L	M	Súly	Megnevezés
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk						font	
12,0	12,6	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	14	2 3/8	4 1/2	7 13/16	140	**PHP 10-D120TB**
13,0	13,6	A-1	4545	2 1/4	4 1/2	14	2 3/8	4 1/2	7 13/16	170	**PHP 10-D130TB**
13,5	14,1	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	14	2 3/8	4 1/2	7 13/16	170	**PHP 10-D135TB**
14,0	14,6	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	14	2 3/8	4 1/2	7 13/16	175	**PHP 10-D140TB**
14,5	15,1	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	14	2 3/8	4 1/2	7 13/16	180	**PHP 10-D145TB**
15,0	15,6	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	14	2 3/8	4 1/2	7 13/16	195	**PHP 10-D150TB**
15,5	16,1	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	14	2 3/8	4 1/2	7 13/16	175	**PHP 10-D155TB**
16,0	16,6	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	14	2 3/8	4 1/2	7 13/16	195	**PHP 10-D160TB**
18,0	18,6	A-2	4545	2 1/4	4 1/2	14	4	4 1/2	6 3/16	195	**PHP 10-D180TB**
22,0	22,6	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	14	4	4 1/2	6 3/16	340	**PHP 10-D220TB**
27,0	27,6	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	14	4	4 1/2	6 3/16	415	**PHP 10-D270TB**
33,0	33,6	A-3	4545	2 1/4	4 1/2	14	4 1/4	4 1/2	5 15/16	485	**PHP 10-D330TB**




Keskeny ékszíjtárcsák


3V kúpos persellyel




Típus B-1

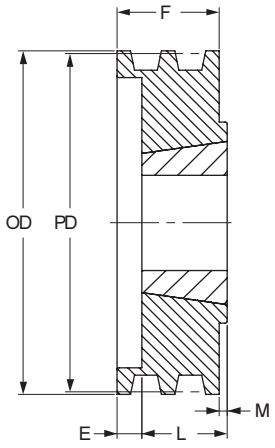

Típus C-2

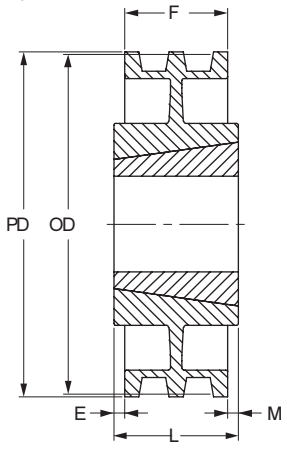

Típus C-3

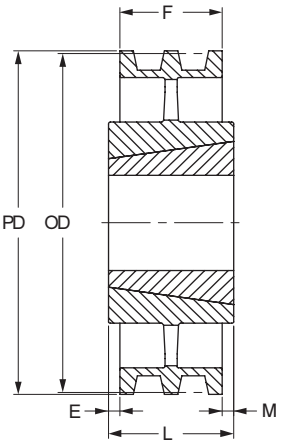

1 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
2,65	2,60	B-1	1108	3/8	1 1/8	1 1/16	7/32	7/8	1 3/32	0,75	**PHP 1-3V265TB**
2,80	2,75	B-1	1108	3/8	1 1/8	1 1/16	7/32	7/8	1 3/32	0,85	**PHP 1-3V280TB**
3,00	2,95	B-1	1108	3/8	1 1/8	1 1/16	7/32	7/8	1 3/32	1,00	**PHP 1-3V300TB**
3,15	3,10	B-1	1108	3/8	1 1/8	1 1/16	7/32	7/8	1 3/32	1,00	**PHP 1-3V315TB**
3,35	3,30	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	1,10	**PHP 1-3V335TB**
3,65	3,60	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	1,30	**PHP 1-3V365TB**
4,12	4,07	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	2,00	**PHP 1-3V412TB**
4,50	4,45	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	2,30	**PHP 1-3V450TB**
4,75	4,70	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	2,60	**PHP 1-3V475TB**
5,00	4,95	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	2,90	**PHP 1-3V500TB**
5,30	5,25	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	3,30	**PHP 1-3V530TB**
5,60	5,55	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	3,70	**PHP 1-3V560TB**
6,00	5,95	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	4,20	**PHP 1-3V600TB**
6,50	6,45	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	5,00	**PHP 1-3V650TB**
6,90	6,85	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/16	3/32	1	1 3/32	5,60	**PHP 1-3V690TB**
8,00	7,95	C-2	2517	3/4	2 1/2	1 1/16	0	1 3/4	1 3/32	8,50	**PHP 1-3V800TB**
10,60	10,55	C-2	2517	3/4	2 1/2	1 1/16	0	1 3/4	1 3/32	14,00	**PHP 1-3V1060TB**
14,00	13,95	C-3	2517	3/4	2 1/2	1 1/16	0	1 3/4	1 3/32	20,00	**PHP 1-3V1400TB**
19,00	18,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 1/16	0	2	1 3/32	26,00	**PHP 1-3V1900TB**

2 hornyos


Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
2,65	2,60	B-1	1108	3/8	1 1/8	1 3/32	7/32	7/8	0	0,75	**PHP 2-3V265TB**
2,80	2,75	B-1	1108	3/8	1 1/8	1 3/32	1/2	7/8	1 3/32	0,90	**PHP 2-3V280TB**
3,00	2,95	B-1	1210	5/8	1 1/4	1 3/32	3/32	1	0	1,40	**PHP 2-3V300TB**
3,15	3,10	B-1	1210	5/8	1 1/4	1 3/32	1/2	1	1 3/32	1,00	**PHP 2-3V315TB**
3,35	3,30	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	1/2	1	1 3/32	1,50	**PHP 2-3V335TB**
3,65	3,60	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	1,60	**PHP 2-3V365TB**
4,12	4,07	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	2,10	**PHP 2-3V412TB**
4,50	4,45	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	2,70	**PHP 2-3V450TB**
4,75	4,70	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	3,10	**PHP 2-3V475TB**
5,00	4,95	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	3,60	**PHP 2-3V500TB**
5,30	5,25	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	4,20	**PHP 2-3V530TB**
5,60	5,55	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	4,80	**PHP 2-3V560TB**
6,00	5,95	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	5,80	**PHP 2-3V600TB**
6,50	6,45	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	7,00	**PHP 2-3V650TB**
6,90	6,85	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 3/32	3/32	1	0	8,00	**PHP 2-3V690TB**
8,00	7,95	C-2	2517	3/4	2 1/2	1 3/32	0	1 3/4	21/32	11,00	**PHP 2-3V800TB**
10,60	10,55	C-2	2517	3/4	2 1/2	1 3/32	0	1 3/4	21/32	15,00	**PHP 2-3V1060TB**
14,00	13,95	C-3	2517	3/4	2 1/2	1 3/32	0	1 3/4	21/32	22,00	**PHP 2-3V1400TB**
19,00	18,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 3/32	1/8	2	29/32	32,00	**PHP 2-3V1900TB**
25,00	24,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 3/32	1/8	2	25/32	45,00	**PHP 2-3V2500TB**




Keskeny ékszíjtárcsák

3V kúpos persellyel


Típus A-2

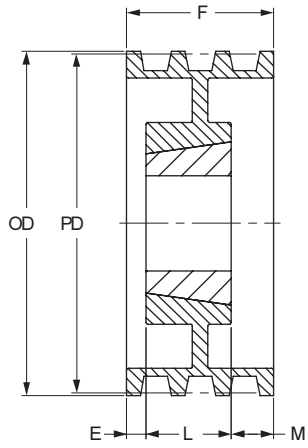


Típus B-1

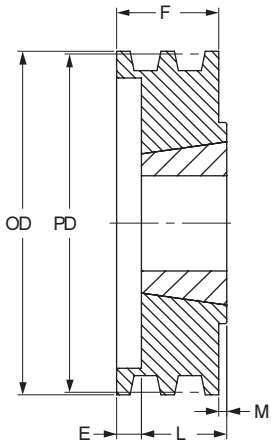

Típus C-2

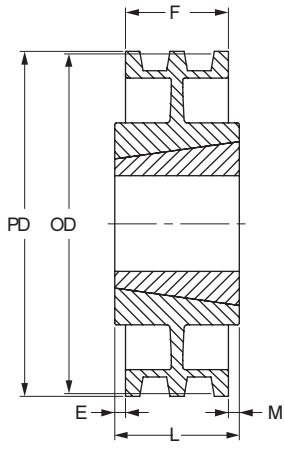

Típus C-3

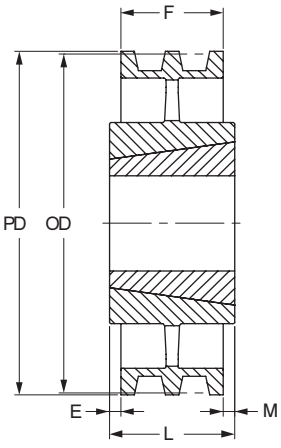

3 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
2,80	2,75	B-1	1108	3/8	1 1/8	1 1/2	5/8	7/8	1 3/32	1,1	**PHP 3-3V280TB**
3,00	2,95	B-1	1210	5/8	1 1/4	1 1/2	29/32	1	–	1,8	**PHP 3-3V300TB**
3,15	3,10	B-1	1210	5/8	1 1/4	1 1/2	1/2	1	1 3/32	1,5	**PHP 3-3V315TB**
3,35	3,30	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/2	29/32	1	1 3/32	1,8	**PHP 3-3V335TB**
3,65	3,60	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/2	29/32	1	–	2,0	**PHP 3-3V365TB**
4,12	4,07	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/2	1/2	1	–	2,6	**PHP 3-3V412TB**
4,50	4,45	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/2	1/2	1	–	3,2	**PHP 3-3V450TB**
4,75	4,70	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/2	1/2	1	–	3,7	**PHP 3-3V475TB**
5,00	4,95	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/2	1/2	1	–	4,2	**PHP 3-3V500TB**
5,30	5,25	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/2	1/2	1	–	4,8	**PHP 3-3V530TB**
5,60	5,55	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 1/2	1/2	1	–	5,5	**PHP 3-3V560TB**
6,00	5,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 1/2	5/32	1 3/4	13/32	7,4	**PHP 3-3V600TB**
6,50	6,45	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 1/2	5/32	1 3/4	13/32	9,1	**PHP 3-3V650TB**
6,90	6,85	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 1/2	5/32	1 3/4	13/32	10,0	**PHP 3-3V690TB**
8,00	7,95	C-2	2517	3/4	2 1/2	1 1/2	5/32	1 3/4	13/32	15,0	**PHP 3-3V800TB**
10,60	10,55	C-2	2517	3/4	2 1/2	1 1/2	–	1 3/4	1/4	18,0	**PHP 3-3V1060TB**
14,00	13,95	C-3	2517	3/4	2 1/2	1 1/2	–	1 3/4	1/4	25,0	**PHP 3-3V1400TB**
19,00	18,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 1/2	–	2	1/2	34,0	**PHP 3-3V1900TB**
25,00	24,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 1/2	–	2	1/2	49,0	**PHP 3-3V2500TB**
33,50	33,45	C-3	3020	1 1/4	3	1 1/2	1/4	2	1/4	67,0	**PHP 3-3V3350TB**

4 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
2,80	2,75	B-1	1108	3/8	1 1/8	1 29/32	1 5/16	7/8	1 3/32	1,3	**PHP 4-3V280TB**
3,00	2,95	B-1	1210	5/8	1 1/4	1 29/32	29/32	1	–	2,1	**PHP 4-3V300TB**
3,15	3,10	B-1	1210	5/8	1 1/4	1 29/32	1 5/16	1	1 3/32	1,9	**PHP 4-3V315TB**
3,35	3,30	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 29/32	29/32	1	–	2,2	**PHP 4-3V335TB**
3,65	3,60	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 29/32	29/32	1	–	2,0	**PHP 4-3V365TB**
4,12	4,07	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 29/32	29/32	1	–	3,0	**PHP 4-3V412TB**
4,50	4,45	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 29/32	29/32	1	–	3,7	**PHP 4-3V450TB**
4,75	4,70	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 29/32	29/32	1	–	4,2	**PHP 4-3V475TB**
5,00	4,95	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 29/32	29/32	1	–	4,8	**PHP 4-3V500TB**
5,30	5,25	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 29/32	29/32	1	–	5,5	**PHP 4-3V530TB**
5,60	5,55	B-1	1610	1/2	1 5/8	1 29/32	29/32	1	–	6,2	**PHP 4-3V560TB**
6,00	5,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 29/32	5/32	1 3/4	–	8,0	**PHP 4-3V600TB**
6,50	6,45	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 29/32	5/32	1 3/4	–	10,0	**PHP 4-3V650TB**
6,90	6,85	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 29/32	5/32	1 3/4	–	12,0	**PHP 4-3V690TB**
8,00	7,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 29/32	5/32	1 3/4	–	18,0	**PHP 4-3V800TB**
10,60	10,55	A-2	2517	3/4	2 1/2	1 29/32	5/32	1 3/4	–	20,0	**PHP 4-3V1060TB**
14,00	13,95	C-3	2517	3/4	2 1/2	1 29/32	0	1 3/4	5/32	29,0	**PHP 4-3V1400TB**
19,00	18,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 29/32	0	3	1 3/32	45,0	**PHP 4-3V1900TB**
25,00	24,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 29/32	0	3	1 3/32	63,0	**PHP 4-3V2500TB**
33,50	33,45	C-3	3030	1 1/4	3	1 29/32	35/64	3	35/64	81,0	**PHP 4-3V3350TB**




Keskeny ékszíjtárcsák


3V kúpos persellyel




Típus A-1

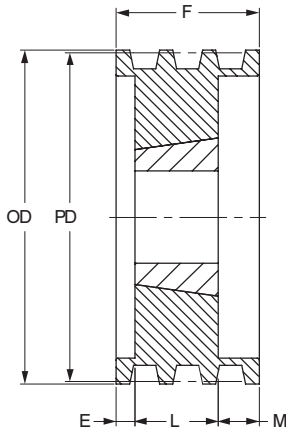


Típus A-2

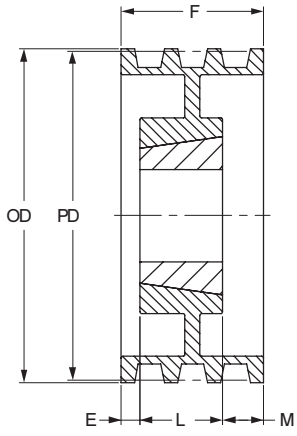

Típus A-3

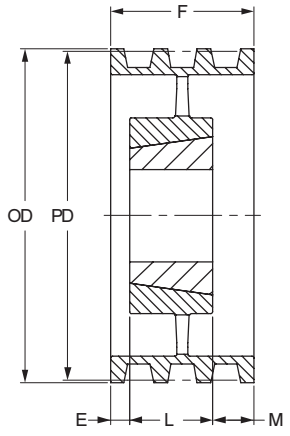

Típus B-1

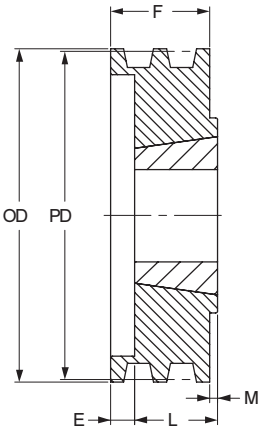

5 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
4,75	4,70	B-1	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	3,8	**PHP 5-3V475TB**
5,00	4,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	4,8	**PHP 5-3V500TB**
5,30	5,25	B-1	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	5,9	**PHP 5-3V530TB**
5,60	5,55	B-1	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	7,0	**PHP 5-3V560TB**
6,00	5,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	8,7	**PHP 5-3V600TB**
6,50	6,45	B-1	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	11,0	**PHP 5-3V650TB**
6,90	6,85	B-1	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	13,0	**PHP 5-3V690TB**
8,00	7,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	19,0	**PHP 5-3V800TB**
10,60	10,55	B-2	2517	3/4	2 1/2	2	9/16	1 3/4	0	26,0	**PHP 5-3V1060TB**
14,00	13,95	C-3	2517	3/4	2 1/2	2	–	1 3/4	9/16	34,0	**PHP 5-3V1400TB**
19,00	18,95	C-3	3030	1 1/4	3	2	–	3	0,69	47,0	**PHP 5-3V1900TB**
25,00	24,95	C-3	3030	1 1/4	3	2	–	3	11/16	66,0	**PHP 5-3V2500TB**
33,50	33,45	C-3	3030	1 1/4	3	2	11/32	3	11/16	86,0	**PHP 5-3V3350TB**

6 hornyos

Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
		Min	Max						
		hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
B-1	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	0	4,4	**PHP 6-3V475TB**
B-1	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	–	5,4	**PHP 6-3V500TB**
B-1	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	–	6,5	**PHP 6-3V530TB**
B-1	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	–	7,7	**PHP 6-3V560TB**
B-1	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	–	9,5	**PHP 6-3V600TB**
B-1	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	–	12,0	**PHP 6-3V650TB**
B-1	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	–	13,0	**PHP 6-3V690TB**
B-1	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	–	20,0	**PHP 6-3V800TB**
B-2	2517	3/4	2 1/2	2	31/32	1 3/4	–	29,0	**PHP 6-3V1060TB**
B-3	2517	3/4	2 1/2	2	7/32	1 3/4	3/4	41,0	**PHP 6-3V1400TB**
C-3	3020	1 1/4	3	2	–	3	9/32	51,0	**PHP 6-3V1900TB**
C-3	3030	1 1/4	3	2	–	3	9/32	72,0	**PHP 6-3V2500TB**
C-3	3030	1 1/4	3	2	9/64	3	9/64	92,0	**PHP 6-3V3350TB**

8 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
4,75	4,70	B-1	2517	3/4	2 1/2	3 17/32	1 25/32	1 3/4	0	5,8	**PHP 8-3V475TB**
5,00	4,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	3 17/32	1 25/32	1 3/4	0	6,4	**PHP 8-3V500TB**
5,30	5,25	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 17/32	1 1/32	1 3/4	3/4	7,8	**PHP 8-3V530TB**
5,60	5,55	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 17/32	1/4	1 3/4	1 17/32	9,2	**PHP 8-3V560TB**
6,00	5,95	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 17/32	1/4	1 3/4	1 17/32	11,0	**PHP 8-3V600TB**
6,50	6,45	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 17/32	1/4	1 3/4	1 17/32	14,0	**PHP 8-3V650TB**
6,90	6,85	A-1	2517	3/4	2 1/2	3 17/32	1/4	1 3/4	1 17/32	16,0	**PHP 8-3V690TB**
8,00	7,95	A-1	3020	1 1/4	3	3 17/32	1/2	2	1 1/32	22,0	**PHP 8-3V800TB**
10,60	10,55	A-2	3020	1 1/4	3	3 17/32	1/2	2	1 1/32	28,0	**PHP 8-3V1060TB**
14,00	13,95	A-3	3020	1 1/4	3	3 17/32	0	3	17/32	52,0	**PHP 8-3V1400TB**
19,00	18,95	A-3	3535	2	3 15/16	3 17/32	0	3 1/2	1/32	67,0	**PHP 8-3V1900TB**
25,00	24,95	A-3	3535	2	3 15/16	3 17/32	0	3 1/2	1/32	93,0	**PHP 8-3V2500TB**
33,50	33,45	C-3	4040	1 3/4	4 7/16	3 17/32	15/16	4	15/16	157,0	**PHP 8-3V3350TB**

10 hornyos


Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
4,75	4,70	B-1	2517	3/4	2 1/2	4 11/32	2 19/32	1 3/4	0	7	**PHP 10-3V475TB**
5,00	4,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	4 11/32	2 19/32	1 3/4	3/4	8	**PHP 10-3V500TB**
5,30	5,25	A-1	2517	3/4	2 1/2	4 11/32	2 19/32	1 3/4	–	9	**PHP 10-3V530TB**
5,60	5,55	A-1	2517	3/4	2 1/2	4 11/32	1/2	1 3/4	2 3/32	11	**PHP 10-3V560TB**
6,00	5,95	A-1	2517	3/4	2 1/2	4 11/32	1/2	1 3/4	2 3/32	13	**PHP 10-3V600TB**
6,50	6,45	A-1	2517	3/4	2 1/2	4 11/32	1/2	1 3/4	2 3/32	15	**PHP 10-3V650TB**
6,90	6,85	A-1	2517	3/4	2 1/2	4 11/32	1/2	1 3/4	2 3/32	18	**PHP 10-3V690TB**
8,00	7,95	A-1	3020	1 1/4	3	4 11/32	1/4	2	2 3/32	23	**PHP 10-3V800TB**
10,60	10,55	A-2	3020	1 1/4	3	4 11/32	27/32	2	1 1/2	31	**PHP 10-3V1060TB**
14,00	13,95	A-2	3535	2	3 1/2	4 11/32	0	3 1/2	27/32	50	**PHP 10-3V1400TB**
19,00	18,95	A-3	3535	2	3 1/2	4 11/32	0	3 1/2	27/32	75	**PHP 10-3V1900TB**
25,00	24,95	A-3	4040	1 3/4	4 7/16	4 11/32	0	4	11/32	122	**PHP 10-3V2500TB**
33,50	33,45	A-3	4040	1 3/4	4 7/16	4 11/32	11/64	4	11/64	172	**PHP 10-3V3350TB**




Keskeny ékszíjtárcsák

5V kúpos persellyel


Típus B-2

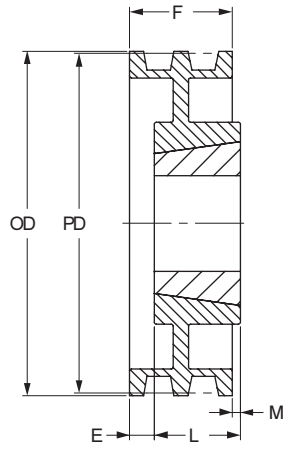

Típus B-3

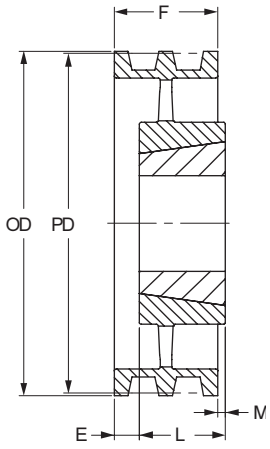

Típus C-3

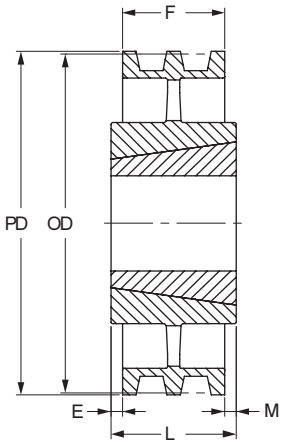

2 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
7,10	7,05	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 11/16	1/16	1 3/4	–	10	**PHP 2-5V710TB**
7,50	7,45	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 11/16	1/16	1 3/4	–	12	**PHP 2-5V750TB**
8,00	7,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	1 11/16	1/16	1 3/4	–	14	**PHP 2-5V800TB**
8,50	8,45	B-2	2517	3/4	2 1/2	1 11/16	1/16	1 3/4	–	13	**PHP 2-5V850TB**
9,00	8,95	B-2	2517	3/4	2 1/2	1 11/16	1/16	1 3/4	–	16	**PHP 2-5V900TB**
9,25	9,20	C-2	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	17	**PHP 2-5V925TB**
9,75	9,70	C-2	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	19	**PHP 2-5V975TB**
10,30	10,25	C-2	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	22	**PHP 2-5V1030TB**
10,90	10,85	C-2	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	24	**PHP 2-5V1090TB**
11,80	11,75	C-2	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	26	**PHP 2-5V1180TB**
12,50	12,45	C-2	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	28	**PHP 2-5V1250TB**
13,20	13,15	C-3	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	21	**PHP 2-5V1320TB**
14,00	13,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	23	**PHP 2-5V1400TB**
15,00	14,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	26	**PHP 2-5V1500TB**
16,00	15,95	C-3	3020	1 1/4	3	1 11/16	–	2	5/16	28	**PHP 2-5V1600TB**
21,20	21,15	C-3	3535	2	3 15/16	1 11/16	3/8	3 1/2	1 7/16	51	**PHP 2-5V2120TB**
28,00	27,95	C-3	3535	2	3 15/16	1 11/16	3/8	3 1/2	1 7/16	69	**PHP 2-5V2800TB**

3 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
7,10	7,05	B-1	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	–	13	**PHP 3-5V710TB**
7,50	7,45	B-1	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	–	15	**PHP 3-5V750TB**
8,00	7,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	–	18	**PHP 3-5V800TB**
8,50	8,45	B-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	–	20	**PHP 3-5V850TB**
9,00	8,95	B-2	2517	3/4	2 1/2	2 3/8	5/8	1 3/4	–	20	**PHP 3-5V900TB**
9,25	9,20	A-2	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	21	**PHP 3-5V925TB**
9,75	9,70	A-2	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	24	**PHP 3-5V975TB**
10,30	10,25	A-2	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	25	**PHP 3-5V1030TB**
10,90	10,85	A-2	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	27	**PHP 3-5V1090TB**
11,80	11,75	A-2	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	29	**PHP 3-5V1180TB**
12,50	12,45	A-3	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	32	**PHP 3-5V1250TB**
13,20	13,15	A-3	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	34	**PHP 3-5V1320TB**
14,00	13,95	A-3	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	36	**PHP 3-5V1400TB**
15,00	14,95	A-3	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	37	**PHP 3-5V1500TB**
16,00	15,95	A-3	3020	1 1/4	3	2 3/8	–	2	3/8	38	**PHP 3-5V1600TB**
21,20	21,15	C-3	3535	2	3 15/16	2 3/8	–	3 1/2	1 1/8	65	**PHP 3-5V2120TB**
28,00	27,95	C-3	3535	2	3 15/16	2 3/8	–	3 1/2	1 1/8	93	**PHP 3-5V2800TB**
37,50	37,40	C-3	4040	1 3/4	4 7/16	2 3/8	1/2	4	1 1/8	142	**PHP 3-5V3750TB**
50,00	49,90	C-3	4040	1 3/4	4 7/16	2 3/8	1/2	4	1 1/8	202	**PHP 3-5V5000TB**




Keskeny ékszíjtárcsák


5V kúpos persellyel




Típus A-1

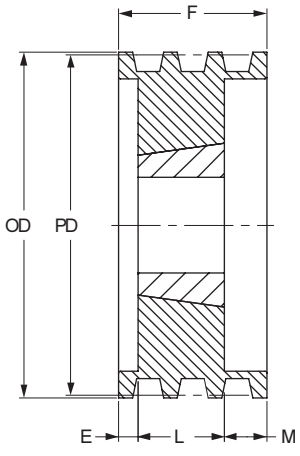


Típus A-2

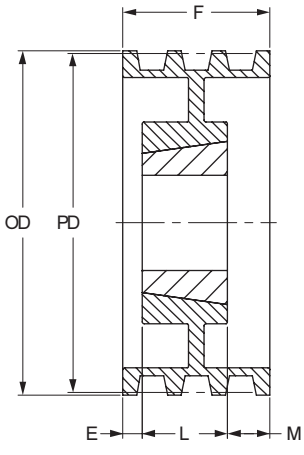

Típus A-3



Típus B-1



4 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
7,10	7,05	B-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/16	1 5/16	1 3/4	0	15	**PHP 4-5V710TB**
7,50	7,45	B-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/16	1 5/16	1 3/4	–	18	**PHP 4-5V750TB**
8,00	7,95	B-1	2517	3/4	2 1/2	3 1/16	1 5/16	1 3/4	–	21	**PHP 4-5V800TB**
8,50	8,45	B-2	2517	3/4	2 1/2	3 1/16	1 5/16	1 3/4	–	20	**PHP 4-5V850TB**
9,00	8,95	B-2	2517	3/4	2 1/2	3 1/16	1 5/16	1 3/4	–	22	**PHP 4-5V900TB**
9,25	9,20	A-1	3020	1 1/4	3	3 1/16	1/2	2	9/16	27	**PHP 4-5V925TB**
9,75	9,70	A-1	3020	1 1/4	3	3 1/16	1/2	2	9/16	31	**PHP 4-5V975TB**
10,30	10,25	A-2	3020	1 1/4	3	3 1/16	1/2	2	9/16	28	**PHP 4-5V1030TB**
10,90	10,85	A-2	3020	1 1/4	3	3 1/16	1/2	2	9/16	31	**PHP 4-5V1090TB**
11,80	11,75	A-2	3020	1 1/4	3	3 1/16	1/2	2	9/16	34	**PHP 4-5V1180TB**
12,50	12,45	A-2	3020	1 1/4	3	3 1/16	–	3	1/16	40	**PHP 4-5V1250TB**
13,20	13,15	A-3	3020	1 1/4	3	3 1/16	–	3	1/16	42	**PHP 4-5V1320TB**
14,00	13,95	C-2	3535	2	3 15/16	3 1/16	–	3 1/2	7/16	48	**PHP 4-5V1400TB**
15,00	14,95	C-3	3535	2	3 15/16	3 1/16	–	3 1/2	7/16	52	**PHP 4-5V1500TB**
16,00	15,95	C-3	3535	2	3 15/16	3 1/16	–	3 1/2	7/16	53	**PHP 4-5V1600TB**
21,20	21,15	C-3	3535	2	3 15/16	3 1/16	–	3 1/2	7/16	72	**PHP 4-5V2120TB**
28,00	27,95	C-3	3535	2	3 15/16	3 1/16	–	3 1/2	7/16	103	**PHP 4-5V2800TB**
37,50	37,45	C-3	4040	1 3/4	4 7/16	3 1/16	–	4	15/16	172	**PHP 4-5V3750TB**
50,00	49,95	C-3	4040	1 3/4	4 7/16	3 1/16	–	4	15/16	222	**PHP 4-5V5000TB**

5 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
7,10	7,00	A-1	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	16	**PHP 5-5V710TB**
7,50	7,40	A-1	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	18	**PHP 5-5V750TB**
8,00	7,90	A-1	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	22	**PHP 5-5V800TB**
8,50	8,40	A-1	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	26	**PHP 5-5V850TB**
9,00	8,90	A-1	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	29	**PHP 5-5V900TB**
9,25	9,15	A-1	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	30	**PHP 5-5V925TB**
9,75	9,65	A-1	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	34	**PHP 5-5V975TB**
10,30	10,20	A-2	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	32	**PHP 5-5V1030TB**
10,90	10,80	A-2	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	34	**PHP 5-5V1090TB**
11,80	11,70	A-2	3020	1 1/4	3	3 3/4	1/2	2	1 1/4	39	**PHP 5-5V1180TB**
12,50	12,40	A-2	3535	2	3 15/16	3 3/4	–	3 1/2	1/4	54	**PHP 5-5V1250TB**
13,20	13,10	A-2	3535	2	3 15/16	3 3/4	–	3 1/2	1/4	57	**PHP 5-5V1320TB**
14,00	13,90	A-2	3535	2	3 15/16	3 3/4	–	3 1/2	1/4	54	**PHP 5-5V1400TB**
15,00	14,90	A-3	3535	2	3 15/16	3 3/4	–	3 1/2	1/4	56	**PHP 5-5V1500TB**
16,00	15,90	A-3	3535	2	3 15/16	3 3/4	–	3 1/2	1/4	58	**PHP 5-5V1600TB**
21,20	21,10	C-3	4040	1 3/4	4 7/16	3 3/4	–	4	1/4	92	**PHP 5-5V2120TB**
28,00	27,90	C-3	4040	1 3/4	4 7/16	3 3/4	–	4	1/4	117	**PHP 5-5V2800TB**
37,50	37,40	C-3	4040	1 3/4	4 7/16	3 3/4	–	4	1/4	182	**PHP 5-5V3750TB**
50,00	49,90	C-3	4545	2 1/4	4 15/16	3 3/4	–	4 1/2	3/4	276	**PHP 5-5V5000TB**




Keskeny ékszíjtárcsák

5V kúpos persellyel

6 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
7,10	7,00	A-1	3020	1 1/4	3	4 7/16	3/4	2	1 11/16	18	**PHP 6-5V710 TB**
7,50	7,40	A-1	3020	1 1/4	3	4 7/16	3/4	2	1 11/16	20	**PHP 6-5V750 TB**
8,00	7,90	A-1	3020	1 1/4	3	4 7/16	3/4	2	1 11/16	24	**PHP 6-5V800 TB**
8,50	8,40	A-1	3020	1 1/4	3	4 7/16	3/4	2	1 11/16	28	**PHP 6-5V850 TB**
9,00	8,90	A-1	3020	1 1/4	3	4 7/16	3/4	2	1 11/16	30	**PHP 6-5V900 TB**
9,25	9,15	A-1	3535	2	3 15/16	4 7/16	-	3 1/2	15/16	39	**PHP 6-5V925 TB**
9,75	9,65	A-1	3535	2	3 15/16	4 7/16	-	3 1/2	15/16	46	**PHP 6-5V975 TB**
10,30	10,20	A-1	3535	2	3 15/16	4 7/16	-	3 1/2	15/16	54	**PHP 6-5V1030 TB**
10,90	10,80	A-1	3535	2	3 15/16	4 7/16	-	3 1/2	15/16	62	**PHP 6-5V1090 TB**
11,80	11,70	A-2	3535	2	3 15/16	4 7/16	-	3 1/2	15/16	55	**PHP 6-5V1180 TB**
12,50	12,40	A-2	3535	2	3 15/16	4 7/16	-	3 1/2	15/16	58	**PHP 6-5V1250 TB**
13,20	13,10	A-2	3535	2	3 15/16	4 7/16	-	3 1/2	15/16	60	**PHP 6-5V1320 TB**
14,00	13,90	A-2	3535	2	3 15/16	4 7/16	-	3 1/2	15/16	59	**PHP 6-5V1400 TB**
15,00	14,90	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	4 7/16	-	4	7/16	82	**PHP 6-5V1500 TB**
16,00	15,90	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	4 7/16	-	4	7/16	87	**PHP 6-5V1600 TB**
21,20	21,10	A-3	4040	1 3/4	4 7/16	4 7/16	-	4	7/16	102	**PHP 6-5V2120 TB**
28,00	27,90	A-3	4040	1 3/4	4 7/16	4 7/16	-	4	7/16	137	**PHP 6-5V2800 TB**
37,50	37,40	C-3	4545	2 1/4	4 15/16	4 7/16	-	4 1/2	1/16	221	**PHP 6-5V3750 TB**
50,00	49,90	C-3	4545	2 1/4	4 15/16	4 7/16	-	4 1/2	1/16	296	**PHP 6-5V5000 TB**


Típus B-2

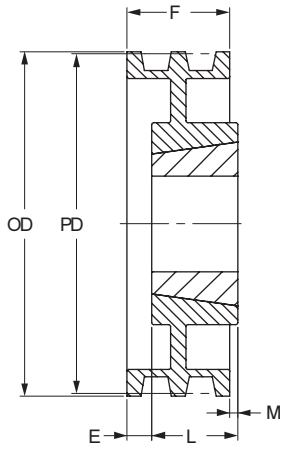

8 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
7,10	7,00	A-1	3030	1 1/4	3	5 13/16	1	3	1 13/16	24	**PHP 8-5V710TB**
7,50	7,40	A-1	3030	1 1/4	3	5 13/16	1	3	1 13/16	28	**PHP 8-5V750TB**
8,00	7,90	A-1	3030	1 1/4	3	5 13/16	1	3	1 13/16	33	**PHP 8-5V800TB**
8,50	8,40	A-1	3030	1 1/4	3	5 13/16	1	3	1 13/16	38	**PHP 8-5V850TB**
9,00	8,90	A-1	3535	2	3 15/16	5 13/16	1	3 1/2	1 5/16	44	**PHP 8-5V900TB**
9,25	9,15	A-1	3535	2	3 15/16	5 13/16	1	3 1/2	1 5/16	45	**PHP 8-5V925TB**
9,75	9,65	A-1	3535	2	3 15/16	5 13/16	1	3 1/2	1 5/16	51	**PHP 8-5V975TB**
10,30	10,20	A-1	3535	2	3 15/16	5 13/16	1	3 1/2	1 5/16	60	**PHP 8-5V1030TB**
10,90	10,80	A-1	3535	2	3 15/16	5 13/16	1	3 1/2	1 5/16	68	**PHP 8-5V1090TB**
11,80	11,70	A-2	3535	2	3 15/16	5 13/16	1	3 1/2	1 5/16	63	**PHP 8-5V1180TB**
12,50	12,40	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	5 13/16	1/4	4	1 9/16	82	**PHP 8-5V1250TB**
13,20	13,10	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	5 13/16	1/4	4	1 9/16	82	**PHP 8-5V1320TB**
14,00	13,90	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	5 13/16	1/4	4	1 9/16	87	**PHP 8-5V1400TB**
15,00	14,90	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	5 13/16	1/4	4	1 9/16	97	**PHP 8-5V1500TB**
16,00	15,90	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	5 13/16	1/4	4	1 9/16	102	**PHP 8-5V1600TB**
21,20	21,10	A-3	4040	1 3/4	4 7/16	5 13/16	1/4	4	1 9/16	122	**PHP 8-5V2120TB**
28,00	27,90	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	5 13/16	1/4	4 1/2	1 1/16	176	**PHP 8-5V2800TB**
37,50	37,40	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	5 13/16	1/4	4 1/2	1 1/16	271	**PHP 8-5V3750TB**
50,00	49,90	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	5 13/16	1/4	4 1/2	1 1/16	356	**PHP 8-5V5000TB**


Típus C-2

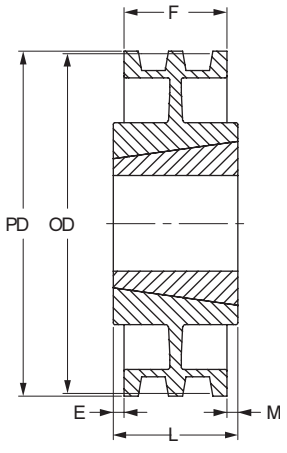

10 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
8,00	7,90	A-1	3030	1 1/4	3	7 3/16	1	3	3 3/16	36	**PHP 10-5V800TB**
8,50	8,40	A-1	3030	1 1/4	3	7 3/16	1	3	3 3/16	42	**PHP 10-5V850TB**
9,00	8,90	A-1	3535	2	3 15/16	7 3/16	1	3 1/2	2 11/16	47	**PHP 10-5V900TB**
9,25	9,15	A-1	4040	1 3/4	4 7/16	7 3/16	1	4	2 1/16	46	**PHP 10-5V925TB**
9,75	9,65	A-1	4040	1 3/4	4 7/16	7 3/16	1	4	2 1/16	54	**PHP 10-5V975TB**
10,30	10,20	A-1	4040	1 3/4	4 7/16	7 3/16	1	4	2 1/16	64	**PHP 10-5V1030TB**
10,90	10,80	A-1	4040	1 3/4	4 7/16	7 3/16	1	4	2 1/16	73	**PHP 10-5V1090TB**
11,30	11,20	A-1	4040	1 3/4	4 7/16	7 3/16	1	4	2 1/16	92	**PHP 10-5V1130TB**
11,80	11,70	A-1	4040	1 3/4	4 7/16	7 3/16	1	4	2 1/16	87	**PHP 10-5V1180TB**
12,50	12,40	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	7 3/16	3/4	4	2 1/16	87	**PHP 10-5V1250TB**
13,20	13,10	A-2	4040	1 3/4	4 7/16	7 3/16	3/4	4	2 7/16	106	**PHP 10-5V1320TB**
14,00	13,90	A-2	4545	2 1/4	4 7/16	7 3/16	3/4	4 1/2	2 7/16	116	**PHP 10-5V1400TB**
15,00	14,90	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	7 3/16	3/4	4 1/2	1 15/16	126	**PHP 10-5V1500TB**
16,00	15,90	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	7 3/16	3/4	4 1/2	1 15/16	131	**PHP 10-5V1600TB**
18,70	18,60	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	7 3/16	3/4	4 1/2	1 15/16	136	**PHP 10-5V1870TB**
21,20	21,10	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	7 3/16	3/4	4 1/2	1 15/16	139	**PHP 10-5V2120TB**
28,00	27,90	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	7 3/16	3/4	4 1/2	1 15/16	191	**PHP 10-5V2800TB**
37,50	37,40	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	7 3/16	3/4	4 1/2	1 15/16	316	**PHP 10-5V3750TB**
50,00	49,90	A-3	5050	2 3/4	5	7 3/16	3/4	5	1 7/16	428	**PHP 10-5V5000TB**

Típus C-3

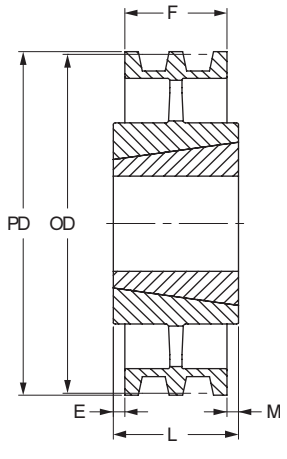




Keskeny ékszíjtárcsák


8V kúpos persellyel




Típus A-1

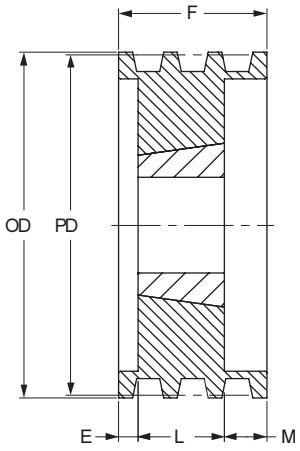


Típus A-2

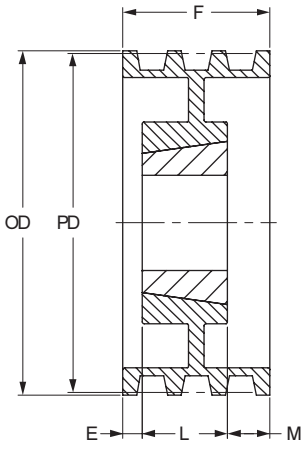

Típus A-3

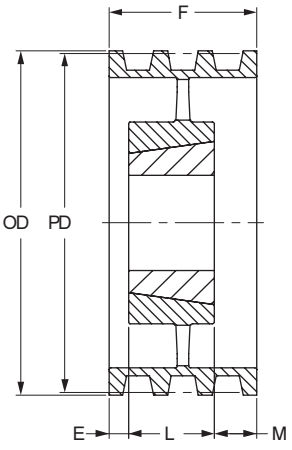

Típus C-3

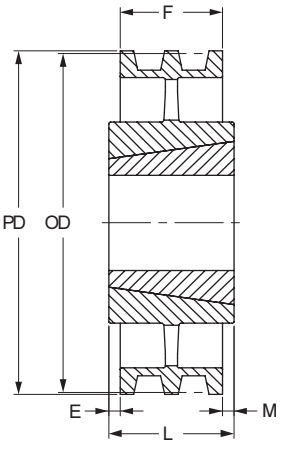

4 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
12,5	12,3	A-1	4040	1 3/4	4 7/16	4 7/8	0	4	7/8	92	**PHP 4-8V1250TB**
13,2	13,0	A-1	4040	1 3/4	4 7/16	4 7/8	0	4	7/8	107	**PHP 4-8V1320TB**
14,0	13,8	A-1	4040	1 3/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	126	**PHP 4-8V1400TB**
15,0	14,8	A-1	4040	1 3/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	116	**PHP 4-8V1500TB**
16,0	15,8	A-2	4040	1 3/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	126	**PHP 4-8V1600TB**
17,0	16,8	A-2	4040	1 3/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	136	**PHP 4-8V1700TB**
18,0	17,8	A-2	4040	1 3/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	146	**PHP 4-8V1800TB**
19,0	18,8	A-2	4040	1 3/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	161	**PHP 4-8V1900TB**
20,0	19,8	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	171	**PHP 4-8V2000TB**
21,2	21,0	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	146	**PHP 4-8V2120TB**
22,4	22,2	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	161	**PHP 4-8V2240TB**
30,0	29,8	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	251	**PHP 4-8V3000TB**
35,5	35,3	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	4 7/8	0	4 1/2	3/8	285	**PHP 4-8V3550TB**
40,0	39,8	C-3	5050	2 3/4	5	4 7/8	0	5	1/8	316	**PHP 4-8V4000TB**
44,5	44,3	C-3	5050	2 3/4	5	4 7/8	0	5	1/8	408	**PHP 4-8V4450TB**
53,0	52,8	C-3	5050	2 3/4	5	4 7/8	0	5	1/8	476	**PHP 4-8V5300TB**

5 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
12,5	12,3	A-1	4040	1 3/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	96	**PHP 5-8V1250TB**
13,2	13,0	A-1	4040	1 3/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	116	**PHP 5-8V1320TB**
14,0	13,8	A-1	4040	1 3/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	136	**PHP 5-8V1400TB**
15,0	14,8	A-1	4040	1 3/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	131	**PHP 5-8V1500TB**
16,0	15,8	A-1	4040	1 3/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	141	**PHP 5-8V1600TB**
17,0	16,8	A-2	4040	1 3/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	146	**PHP 5-8V1700TB**
18,0	17,8	A-2	4040	1 3/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	156	**PHP 5-8V1800TB**
19,0	18,8	A-2	4040	1 3/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	176	**PHP 5-8V1900TB**
20,0	19,8	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	186	**PHP 5-8V2000TB**
21,2	21,0	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	161	**PHP 5-8V2120TB**
22,4	22,2	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	176	**PHP 5-8V2240TB**
24,8	24,6	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	235	**PHP 5-8V2480TB**
30,0	29,8	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	271	**PHP 5-8V3000TB**
35,5	35,3	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	6	0	4 1/2	1 1/2	325	**PHP 5-8V3550TB**
40,0	39,8	A-3	5050	2 3/4	5	6	0	5	1	350	**PHP 5-8V4000TB**
44,5	44,3	A-3	5050	2 3/4	5	6	0	5	1	411	**PHP 5-8V4450TB**
53,0	52,8	A-3	5050	2 3/4	5	6	0	5	1	565	**PHP 5-8V5300TB**




Keskeny ékszíjtárcsák

8V kúpos persellyel

6 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
12,5	12,3	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	105	**PHP 6-8V1250TB**
13,2	13,0	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	125	**PHP 6-8V1320TB**
14,0	13,8	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	145	**PHP 6-8V1400TB**
15,0	14,8	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	170	**PHP 6-8V1500TB**
16,0	15,8	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	145	**PHP 6-8V1600TB**
17,0	16,8	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	150	**PHP 6-8V1700TB**
18,0	17,8	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	160	**PHP 6-8V1800TB**
19,0	18,8	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	185	**PHP 6-8V1900TB**
20,0	19,8	A-2	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	200	**PHP 6-8V2000TB**
21,2	21,0	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	170	**PHP 6-8V2120TB**
22,4	22,2	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	180	**PHP 6-8V2240TB**
24,8	24,6	A-3	4545	2 1/4	4 15/16	6 1/8	1/2	4 1/2	2 1/8	238	**PHP 6-8V2480TB**
30,0	29,8	A-3	5050	2 3/4	5	6 1/8	1/2	5	1 5/8	285	**PHP 6-8V3000TB**
35,5	35,3	A-3	5050	2 3/4	5	6 1/8	1/2	5	1 5/8	336	**PHP 6-8V3550TB**
40,0	39,8	A-3	5050	2 3/4	5	6 1/8	1/2	5	1 5/8	375	**PHP 6-8V4000TB**
44,5	44,3	A-3	5050	2 3/4	5	6 1/8	1/2	5	1 5/8	436	**PHP 6-8V4450TB**
53,0	52,8	A-3	5050	2 3/4	5	6 1/8	1/2	5	1 5/8	595	**PHP 6-8V5300TB**


Típus A-1

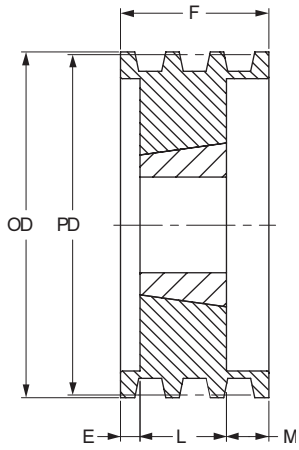

8 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
12,5	12,3	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	9 3/8	1 1/2	4 1/2	3 3/8	125	**PHP 8-8V1250TB**
13,2	13,0	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	9 3/8	1 1/2	4 1/2	3 3/8	135	**PHP 8-8V1320TB**
14,0	13,8	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	9 3/8	1 1/2	4 1/2	3 3/8	155	**PHP 8-8V1400TB**
15,0	14,8	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	9 3/8	1 1/2	4 1/2	3 3/8	180	**PHP 8-8V1500TB**
16,0	15,8	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	9 3/8	1 1/2	4 1/2	3 3/8	160	**PHP 8-8V1600TB**
17,0	16,8	A-2	5050	2 3/4	5	9 3/8	1 1/2	5	3 3/8	176	**PHP 8-8V1700TB**
18,0	17,8	A-2	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	190	**PHP 8-8V1800TB**
19,0	18,8	A-2	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	210	**PHP 8-8V1900TB**
20,0	19,8	A-2	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	225	**PHP 8-8V2000TB**
21,2	21,0	A-2	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	245	**PHP 8-8V2120TB**
22,4	22,2	A-3	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	300	**PHP 8-8V2240TB**
24,8	24,6	A-3	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	309	**PHP 8-8V2480TB**
30,0	29,8	A-3	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	315	**PHP 8-8V3000TB**
35,5	35,3	A-3	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	415	**PHP 8-8V3550TB**
40,0	39,8	A-3	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	470	**PHP 8-8V4000TB**
44,5	44,3	A-3	5050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	585	**PHP 8-8V4450TB**
53,0	52,8	A-3	6050	2 3/4	5	9 3/8	1	5	3 3/8	700	**PHP 8-8V5300TB**


Típus A-2



10 hornyos

Külső átmérő	Osztókör átmérő	Típus	Persely száma	Furat		F	E	L	M	Súly	Megnevezés
				Min	Max						
hüvelyk	hüvelyk			hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	hüvelyk	font	
13,2	13,0	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	11 5/8	1	4 1/2	6 1/8	150	**PHP 10-8V1320TB**
14,0	13,8	A-1	4545	2 1/4	4 15/16	11 5/8	1	4 1/2	6 1/8	175	**PHP 10-8V1400TB**
15,0	14,8	A-1	5050	2 3/4	5	11 5/8	1	5	5 5/8	175	**PHP 10-8V1500TB**
16,0	15,8	A-1	5050	2 3/4	5	11 5/8	1	5	5 5/8	220	**PHP 10-8V1600TB**
17,0	16,8	A-2	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	185	**PHP 10-8V1700TB**
18,0	17,8	A-2	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	220	**PHP 10-8V1800TB**
19,0	18,8	A-2	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	240	**PHP 10-8V1900TB**
20,0	19,8	A-2	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	260	**PHP 10-8V2000TB**
21,2	21,0	A-2	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	280	**PHP 10-8V2120TB**
22,4	22,2	A-3	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	335	**PHP 10-8V2240TB**
24,8	24,6	A-3	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	358	**PHP 10-8V2480TB**
30,0	29,8	A-3	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	370	**PHP 10-8V3000TB**
35,5	35,3	A-3	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	480	**PHP 10-8V3550TB**
40,0	39,8	A-3	5050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	550	**PHP 10-8V4000TB**
44,5	44,3	A-3	6050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	675	**PHP 10-8V4450TB**
53,0	52,8	A-3	6050	2 3/4	5	11 5/8	2 1/4	5	4 3/8	870	**PHP 10-8V5300TB**

Típus A-3

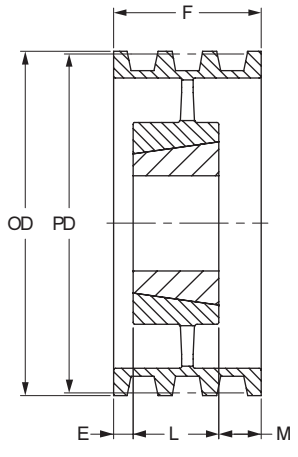




HiTD fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal




Fogosztás: 3 mm


Típus 0F

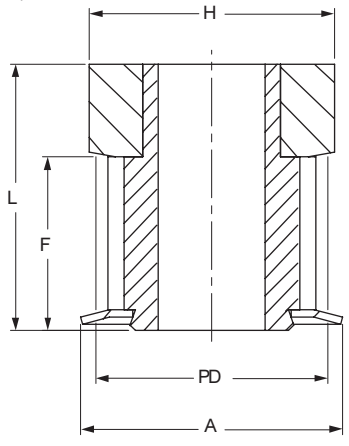

Típus 1

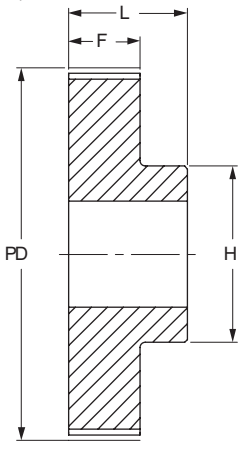

Típus 1F

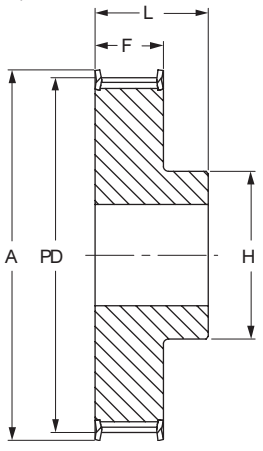

Szíjszélesség 9 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	9,55	8,79	13,0	0F	–	4,0	10,2	–	17,5	–	13,0	0,04	PHP 10-3M-09RSB
12	11,46	10,70	15,0	0F	–	6,0	10,2	–	17,5	–	15,0	0,06	PHP 12-3M-09RSB
14	13,37	12,61	16,0	0F	–	7,0	10,2	–	17,5	–	16,0	0,07	PHP 14-3M-09RSB
15	14,32	13,56	17,5	0F	–	8,0	10,2	–	17,5	–	17,5	0,08	PHP 15-3M-09RSB
16	15,28	14,52	18,0	1F	4	6,0	12,8	–	20,6	–	10,0	0,07	PHP 16-3M-09RSB
18	17,19	16,43	19,5	1F	6	6,5	12,8	–	20,6	–	11,0	0,08	PHP 18-3M-09RSB
20	19,10	18,34	23,0	1F	6	8,0	12,8	–	20,6	–	13,0	0,01	PHP 20-3M-09RSB
21	20,05	19,29	25,0	1F	6	8,5	12,8	–	20,6	–	14,0	0,01	PHP 21-3M-09RSB
22	21,01	20,25	25,0	1F	6	8,5	12,8	–	20,6	–	14,0	0,01	PHP 22-3M-09RSB
24	22,92	22,16	25,0	1F	6	8,5	12,8	–	20,6	–	14,0	0,02	PHP 24-3M-09RSB
26	24,83	24,07	28,0	1F	6	10,5	12,8	–	20,6	–	16,0	0,02	PHP 26-3M-09RSB
28	26,74	25,98	32,0	1F	6	11,5	12,8	–	20,6	–	18,0	0,02	PHP 28-3M-09RSB
30	28,65	27,89	32,0	1F	6	12,5	12,8	–	20,6	–	20,0	0,03	PHP 30-3M-09RSB
32	30,56	29,80	36,0	1F	6	14,0	12,8	–	20,6	–	22,0	0,03	PHP 32-3M-09RSB
36	34,38	33,62	38,0	1F	6	17,0	13,4	–	22,2	–	26,0	0,05	PHP 36-3M-09RSB
40	38,20	37,44	42,0	1F	6	19,0	13,4	–	22,2	–	28,0	0,06	PHP 40-3M-09RSB
44	42,02	41,26	48,0	1F	6	22,5	13,4	–	22,2	–	33,0	0,07	PHP 44-3M-09RSB
48	45,84	45,08	–	1	8	22,5	13,4	–	22,2	–	33,0	0,07	PHP 48-3M-09RSB
60	57,30	56,54	–	1	8	22,5	13,4	–	22,2	–	33,0	0,11	PHP 60-3M-09RSB
72	68,75	67,99	–	1	8	22,5	13,4	–	22,2	–	33,0	0,14	PHP 72-3M-09RSB

Szíjszélesség 15 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	9,55	8,79	13	0F	–	3	17,0	–	26,0	–	13,0	0,04	PHP 10-3M-15RSB
12	11,46	10,70	15	0F	–	5	17,0	–	26,0	–	15,0	0,06	PHP 12-3M-15RSB
14	13,37	12,61	16	0F	–	6	17,0	–	26,0	–	16,0	0,07	PHP 14-3M-15RSB
15	14,32	13,56	17,5	0F	–	6	17,0	–	26,0	–	17,5	0,08	PHP 15-3M-15RSB
16	15,28	14,52	18	1F	4	7	19,5	–	26,0	–	10,0	0,07	PHP 16-3M-15RSB
18	17,19	16,43	19,5	1F	6	8	19,5	–	26,0	–	11,0	0,08	PHP 18-3M-15RSB
20	19,10	18,34	23	1F	6	9	19,5	–	26,0	–	13,0	0,01	PHP 20-3M-15RSB
21	20,05	19,29	25	1F	6	9	19,5	–	26,0	–	14,0	0,01	PHP 21-3M-15RSB
22	21,01	20,25	25	1F	6	9	19,5	–	26,0	–	14,0	0,01	PHP 22-3M-15RSB
24	22,92	22,16	25	1F	6	9	19,5	–	26,0	–	14,0	0,02	PHP 24-3M-15RSB
26	24,83	24,07	28	1F	6	11	19,5	–	26,0	–	16,0	0,02	PHP 26-3M-15RSB
28	26,74	25,98	32	1F	6	12	19,5	–	26,0	–	18,0	0,02	PHP 28-3M-15RSB
30	28,65	27,89	32	1F	6	14	19,5	–	26,0	–	20,0	0,03	PHP 30-3M-15RSB
32	30,56	29,80	36	1F	6	15	19,5	–	26,0	–	22,0	0,03	PHP 32-3M-15RSB
36	34,38	33,62	38	1F	6	16	20,0	–	30,0	–	26,0	0,05	PHP 36-3M-15RSB
40	38,20	37,44	42	1F	6	18	20,0	–	30,0	–	28,0	0,06	PHP 40-3M-15RSB
44	42,02	41,26	48	1F	6	20	20,0	–	30,0	–	33,0	0,07	PHP 44-3M-15RSB
48	45,84	45,08	–	1	8	20	20,0	–	30,0	–	33,0	0,07	PHP 48-3M-15RSB
60	57,30	56,54	–	1	8	20	20,0	–	30,0	–	33,0	0,11	PHP 60-3M-15RSB
72	68,75	67,99	–	1	8	20	20,0	–	30,0	–	33,0	0,14	PHP 72-3M-15RSB




HiTD fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal

Fogosztás: 5 mm

Típus 1F



Típus 2

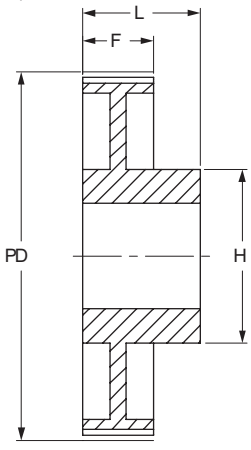

Szíjszélesség 9 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
12	19,10	17,96	25	1F	4	8	14,5	–	20,0	–	13,0	0,03	**PHP 12-5M-09RSB**
14	22,28	21,14	25	1F	6	9	14,5	–	20,0	–	13,0	0,03	**PHP 14-5M-09RSB**
15	23,87	22,73	28	1F	6	11	14,5	–	20,0	–	16,0	0,04	**PHP 15-5M-09RSB**
16	25,46	24,32	28	1F	6	11	14,5	–	20,0	–	16,0	0,05	**PHP 16-5M-09RSB**
18	28,65	27,51	32	1F	6	13	14,5	–	20,0	–	19,0	0,07	**PHP 18-5M-09RSB**
20	31,83	30,69	36	1F	6	14	14,5	–	22,5	–	23,0	0,09	**PHP 20-5M-09RSB**
21	33,42	32,28	38	1F	6	15	14,5	–	22,5	–	24,0	0,11	**PHP 21-5M-09RSB**
22	35,01	33,87	38	1F	6	16	14,5	–	22,5	–	25,5	0,12	**PHP 22-5M-09RSB**
24	38,20	37,06	42	1F	6	18	14,5	–	22,5	–	27,0	0,15	**PHP 24-5M-09RSB**
26	41,38	40,24	44	1F	6	20	14,5	–	22,5	–	30,0	0,17	**PHP 26-5M-09RSB**
28	44,56	43,42	48	1F	6	20	14,5	–	22,5	–	30,5	0,20	**PHP 28-5M-09RSB**
30	47,75	46,60	51	1F	6	24	14,5	–	22,5	–	35,0	0,24	**PHP 30-5M-09RSB**
32	50,93	49,79	54	1F	8	26	14,5	–	22,5	–	38,0	0,27	**PHP 32-5M-09RSB**
36	57,30	56,16	60	1F	8	26	14,5	–	22,5	–	38,0	0,32	**PHP 36-5M-09RSB**
40	63,66	62,52	71	1F	8	26	14,5	–	22,5	–	38,0	0,40	**PHP 40-5M-09RSB**
44	70,03	68,89	–	2	8	26	14,5	–	25,5	–	38,0	0,17	**PHP 44-5M-09RSB**
48	76,39	75,25	–	2	8	26	14,5	–	25,5	–	38,0	0,18	**PHP 48-5M-09RSB**
60	95,49	94,35	–	2	8	30	14,5	–	25,5	–	45,0	0,23	**PHP 60-5M-09RSB**
72	114,59	113,45	–	2	8	30	14,5	–	25,5	–	45,0	0,27	**PHP 72-5M-09RSB**

Szíjszélesség 15 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
12	19,10	17,96	25	1F	4	8	20,5	–	26,0	–	13,0	0,03	**PHP 12-5M-15RSB**
14	22,28	21,14	25	1F	6	9	20,5	–	26,0	–	13,0	0,05	**PHP 14-5M-15RSB**
15	23,87	22,73	28	1F	6	11	20,5	–	26,0	–	16,0	0,06	**PHP 15-5M-15RSB**
16	25,46	24,32	28	1F	6	11	20,5	–	26,0	–	16,0	0,06	**PHP 16-5M-15RSB**
18	28,65	27,51	32	1F	6	13	20,5	–	26,0	–	19,0	0,09	**PHP 18-5M-15RSB**
20	31,83	30,69	36	1F	6	14	20,5	–	26,0	–	23,0	0,11	**PHP 20-5M-15RSB**
21	33,42	32,28	38	1F	6	15	20,5	–	26,0	–	24,0	0,13	**PHP 21-5M-15RSB**
22	35,01	33,87	38	1F	6	16	20,5	–	26,0	–	25,5	0,14	**PHP 22-5M-15RSB**
24	38,20	37,06	42	1F	6	18	20,5	–	28,0	–	27,0	0,18	**PHP 24-5M-15RSB**
26	41,38	40,24	44	1F	6	20	20,5	–	28,0	–	30,0	0,22	**PHP 26-5M-15RSB**
28	44,56	43,42	48	1F	6	20	20,5	–	28,0	–	30,5	0,25	**PHP 28-5M-15RSB**
30	47,75	46,60	51	1F	6	24	20,5	–	28,0	–	35,0	0,30	**PHP 30-5M-15RSB**
32	50,93	49,79	54	1F	8	26	20,5	–	28,0	–	38,0	0,35	**PHP 32-5M-15RSB**
36	57,30	56,16	60	1F	8	26	20,5	–	28,0	–	38,0	0,52	**PHP 36-5M-15RSB**
40	63,66	62,52	71	1F	8	26	20,5	–	28,0	–	38,0	0,43	**PHP 40-5M-15RSB**
44	70,03	68,89	–	2	8	26	20,5	–	30,0	–	38,0	0,23	**PHP 44-5M-15RSB**
48	76,39	75,25	–	2	8	26	20,5	–	30,0	–	38,0	0,19	**PHP 48-5M-15RSB**
60	95,49	94,35	–	2	8	34	20,5	–	30,0	–	50,0	0,31	**PHP 60-5M-15RSB**
72	114,59	113,45	–	2	8	34	20,5	–	30,0	–	50,0	0,38	**PHP 72-5M-15RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal




Fogosztás: 5 mm


Típus 1F



Típus 1

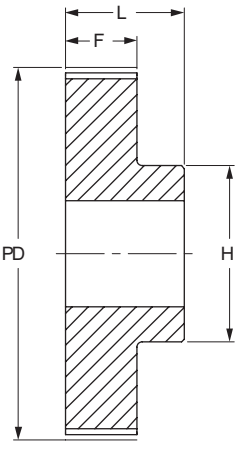

Típus 2

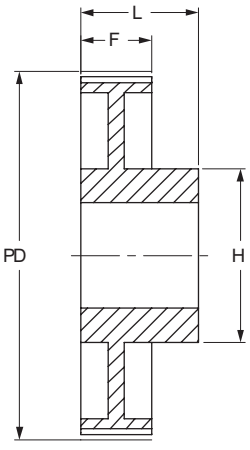

Szíjszélesség 25 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
12	19,10	17,96	25	1F	4	8	30,5	–	36	5,5	13,0	0,05	**PHP 12-5M-25RSB**
14	22,28	21,14	25	1F	6	9	30,5	–	36	5,5	13,0	0,07	**PHP 14-5M-25RSB**
15	23,87	22,73	28	1F	6	11	30,5	–	36	5,5	16,0	0,08	**PHP 15-5M-25RSB**
16	25,46	24,32	28	1F	6	11	30,5	–	36	5,5	16,0	0,10	**PHP 16-5M-25RSB**
18	28,65	27,51	32	1F	6	13	30,5	–	36	5,5	19,0	0,12	**PHP 18-5M-25RSB**
20	31,83	30,69	36	1F	6	14	30,5	–	36	5,5	23,0	0,16	**PHP 20-5M-25RSB**
21	33,42	32,28	38	1F	6	15	30,5	–	38	7,5	24,0	0,19	**PHP 21-5M-25RSB**
22	35,01	33,87	38	1F	6	16	30,5	–	38	7,5	25,5	0,21	**PHP 22-5M-25RSB**
24	38,20	37,06	42	1F	6	18	30,5	–	38	7,5	27,0	0,25	**PHP 24-5M-25RSB**
26	41,38	40,24	44	1F	6	20	30,5	–	38	7,5	30,0	0,30	**PHP 26-5M-25RSB**
28	44,56	43,42	48	1F	6	20	30,5	–	38	7,5	30,5	0,35	**PHP 28-5M-25RSB**
30	47,75	46,60	51	1F	6	24	30,5	–	38	7,5	35,0	0,42	**PHP 30-5M-25RSB**
32	50,93	49,79	54	1F	8	26	30,5	–	38	7,5	38,0	0,48	**PHP 32-5M-25RSB**
36	57,30	56,16	60	1F	8	26	30,5	–	38	7,5	38,0	0,59	**PHP 36-5M-25RSB**
40	63,66	62,52	71	1F	8	26	30,5	–	38	7,5	38,0	0,74	**PHP 40-5M-25RSB**
44	70,03	68,89	–	2	8	26	30,5	–	40	9,5	38,0	0,32	**PHP 44-5M-25RSB**
48	76,39	72,25	–	2	8	26	30,5	–	40	9,5	38,0	0,28	**PHP 48-5M-25RSB**
60	95,49	94,35	–	2	8	34	30,5	–	40	9,5	50,0	0,44	**PHP 60-5M-25RSB**
72	114,59	113,45	–	2	8	34	30,5	–	40	9,5	50,0	0,53	**PHP 72-5M-25RSB**
80	127,32	126,18	–	1	8	62	30,5	–	40	–	92,0	0,60	**PHP 80-5M-25RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal

Fogosztás: 8 mm


Típus 1F




Típus 2

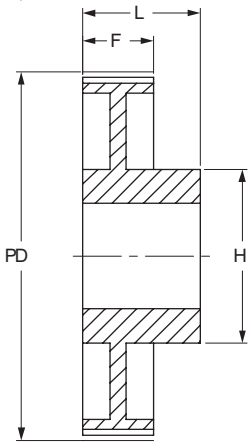

Típus 2F

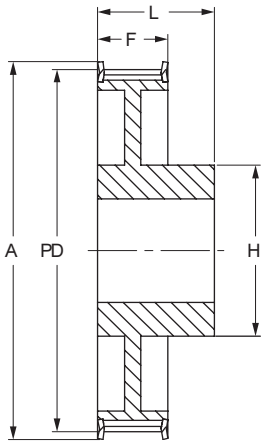

Típus 5

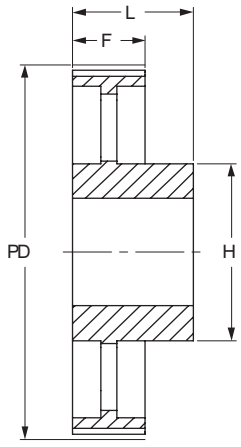

Szíjszélesség 20 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
20	50,93	49,56	60	1F	12	25	28,0	–	38	–	38,0	0,43	**PHP 20-8M-20RSB**
21	53,47	52,10	62	1F	12	27	28,0	–	38	–	40,0	0,49	**PHP 21-8M-20RSB**
22	56,02	54,65	65	1F	12	29	28,0	–	38	–	43,0	0,54	**PHP 22-8M-20RSB**
23	58,57	57,20	65	1F	12	29	28,0	–	38	–	45,0	0,60	**PHP 23-8M-20RSB**
24	61,12	59,75	70	1F	12	30	28,0	–	38	–	45,0	0,65	**PHP 24-8M-20RSB**
25	63,66	62,28	71	1F	12	31	28,0	–	38	–	45,0	0,73	**PHP 25-8M-20RSB**
26	66,21	64,84	75	1F	12	32	28,0	–	38	–	50,0	0,80	**PHP 26-8M-20RSB**
27	68,75	67,39	75	1F	12	33	28,0	–	38	–	50,0	0,84	**PHP 27-8M-20RSB**
28	71,30	70,08	80	1F	15	34	28,0	–	38	–	50,0	0,87	**PHP 28-8M-20RSB**
29	73,85	72,62	85	1F	15	35	28,0	–	38	–	55,0	0,95	**PHP 29-8M-20RSB**
30	76,39	75,13	85	1F	15	36	28,0	–	38	–	55,0	1,02	**PHP 30-8M-20RSB**
31	78,94	77,65	87	1F	15	38	28,0	–	38	–	55,0	1,11	**PHP 31-8M-20RSB**
32	81,49	80,16	90	1F	15	40	28,0	–	38	–	60,0	1,20	**PHP 32-8M-20RSB**
33	84,03	82,68	90	1F	15	42	28,0	–	38	–	60,0	1,30	**PHP 33-8M-20RSB**
34	86,58	85,22	95	1F	15	44	28,0	–	38	–	70,0	1,40	**PHP 34-8M-20RSB**
35	89,13	87,76	95	1F	15	45	28,0	–	38	–	70,0	1,48	**PHP 35-8M-20RSB**
36	91,67	90,30	100	1F	15	46	28,0	–	38	–	70,0	1,55	**PHP 36-8M-20RSB**
38	96,77	95,39	105	1F	15	50	28,0	–	38	–	75,0	1,65	**PHP 38-8M-20RSB**
40	101,86	100,49	110	1F	15	50	28,0	–	38	–	75,0	1,74	**PHP 40-8M-20RSB**
42	106,95	105,58	111	1F	15	50	28,0	–	38	–	75,0	1,92	**PHP 42-8M-20RSB**
44	112,05	110,67	121	1F	15	50	28,0	–	38	–	75,0	2,10	**PHP 44-8M-20RSB**
45	114,59	113,22	121	1F	15	50	28,0	–	38	–	75,0	2,19	**PHP 45-8M-20RSB**
48	122,23	120,86	131	1F	15	54	28,0	–	38	–	75,0	2,44	**PHP 48-8M-20RSB**
50	127,32	125,95	131	1F	15	54	28,0	–	38	–	75,0	2,48	**PHP 50-8M-20RSB**
52	132,42	131,05	140	1F	15	54	28,0	–	38	–	80,0	2,52	**PHP 52-8M-20RSB**
56	142,60	141,23	151	2F	15	54	28,0	–	38	–	80,0	2,60	**PHP 56-8M-20RSB**
64	162,97	161,60	172	2F	15	54	28,0	–	38	–	80,0	2,90	**PHP 64-8M-20RSB**
72	183,35	181,97	192	2F	15	54	28,0	–	38	–	80,0	3,10	**PHP 72-8M-20RSB**
80	203,72	202,35	–	2	15	54	28,0	–	38	–	90,0	3,80	**PHP 80-8M-20RSB**
90	229,18	227,81	–	2	15	54	28,0	–	38	–	90,0	4,20	**PHP 90-8M-20RSB**
112	285,21	283,83	–	5	18	54	28,0	–	38	–	90,0	5,20	**PHP 112-8M-20RSB**
144	366,69	365,32	–	5	20	54	28,0	–	38	–	90,0	7,50	**PHP 144-8M-20RSB**
168	427,81	426,44	–	5	20	60	28,0	–	38	–	100,0	10,00	**PHP 168-8M-20RSB**
192	488,92	487,55	–	5	20	60	28,0	–	38	–	100,0	14,40	**PHP 192-8M-20RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal




Fogosztás: 8 mm


Típus 1F




Típus 2

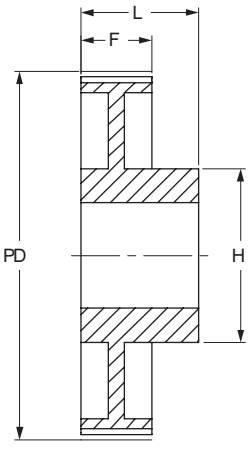

Típus 2F

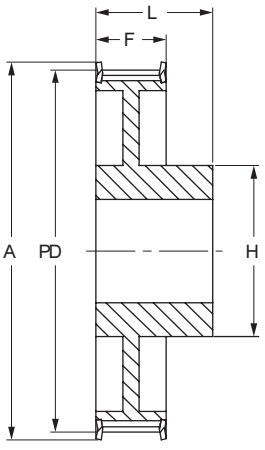

Típus 5



Szíjszélesség 30 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
20	50,93	49,56	60	1F	12	25	38	–	48	–	38	0,54	**PHP 20-8M-30RSB**
21	53,47	52,10	62	1F	12	27	38	–	48	–	40	0,62	**PHP 21-8M-30RSB**
22	56,02	54,65	65	1F	12	29	38	–	48	–	43	0,69	**PHP 22-8M-30RSB**
23	57,57	57,20	65	1F	12	30	38	–	48	–	45	0,77	**PHP 23-8M-30RSB**
24	61,12	59,75	70	1F	12	30	38	–	48	–	45	0,84	**PHP 24-8M-30RSB**
25	63,66	62,28	71	1F	12	31	38	–	48	–	50	0,92	**PHP 25-8M-30RSB**
26	66,21	64,84	75	1F	12	32	38	–	48	–	50	1,00	**PHP 26-8M-30RSB**
27	68,75	67,39	75	1F	12	33	38	–	48	–	50	1,06	**PHP 27-8M-30RSB**
28	71,30	70,08	80	1F	15	34	38	–	48	–	50	1,12	**PHP 28-8M-30RSB**
30	76,39	75,13	85	1F	15	36	38	–	48	–	55	1,32	**PHP 30-8M-30RSB**
31	78,94	77,65	87	1F	15	38	38	–	48	–	55	1,42	**PHP 31-8M-30RSB**
32	81,49	80,16	90	1F	15	40	38	–	48	–	60	1,53	**PHP 32-8M-30RSB**
33	84,03	82,68	90	1F	15	42	38	–	48	–	60	1,64	**PHP 33-8M-30RSB**
34	86,58	85,22	95	1F	15	44	38	–	48	–	70	1,80	**PHP 34-8M-30RSB**
35	89,13	87,76	95	1F	15	45	38	–	48	–	70	1,90	**PHP 35-8M-30RSB**
36	91,67	90,30	100	1F	15	46	38	–	48	–	70	1,99	**PHP 36-8M-30RSB**
38	96,77	95,39	105	1F	15	50	38	–	48	–	75	2,27	**PHP 38-8M-30RSB**
40	101,86	100,49	110	1F	15	50	38	–	48	–	75	2,40	**PHP 40-8M-30RSB**
42	106,95	105,58	111	1F	15	50	38	–	48	–	75	2,60	**PHP 42-8M-30RSB**
44	112,05	110,67	121	1F	15	50	38	–	48	–	75	2,80	**PHP 44-8M-30RSB**
45	114,59	113,22	121	1F	15	50	38	–	48	–	75	2,90	**PHP 45-8M-30RSB**
48	122,23	120,86	131	1F	15	50	38	–	48	–	75	3,20	**PHP 48-8M-30RSB**
50	127,32	125,95	131	1F	15	50	38	–	48	–	75	3,30	**PHP 50-8M-30RSB**
52	132,42	131,05	140	1F	15	60	38	–	48	–	90	3,40	**PHP 52-8M-30RSB**
56	142,60	141,23	151	2F	15	60	38	–	48	–	90	3,60	**PHP 56-8M-30RSB**
60	152,79	151,42	168	2F	15	60	38	–	48	–	90	3,95	**PHP 60-8M-30RSB**
64	162,97	161,60	172	2F	15	60	38	–	48	–	90	4,30	**PHP 64-8M-30RSB**
72	183,35	181,97	192	2F	15	63	38	–	48	–	95	4,80	**PHP 72-8M-30RSB**
80	203,72	202,35	–	2	15	60	38	–	48	–	100	5,10	**PHP 80-8M-30RSB**
90	229,18	227,81	–	2	15	60	38	–	48	–	100	5,70	**PHP 90-8M-30RSB**
112	285,21	283,83	–	5	18	60	38	–	48	–	100	6,80	**PHP 112-8M-30RSB**
144	366,69	365,32	–	5	20	60	38	–	48	–	100	9,30	**PHP 144-8M-30RSB**
168	427,81	426,44	–	5	20	60	38	–	48	–	100	11,40	**PHP 168-8M-30RSB**
192	488,92	487,55	–	5	20	60	38	–	48	–	100	16,00	**PHP 192-8M-30RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal

Fogosztás: 8 mm


Típus 1F




Típus 3



Típus 7



Típus 7F

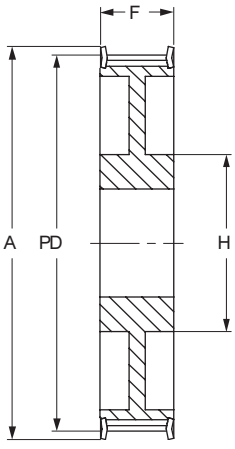

Szíjszélesség 50 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
22	56,02	54,65	65	1F	12	29	60	–	70	–	43	1,00	**PHP 22-8M-50RSB**
23	58,57	57,20	65	1F	12	30	60	–	70	–	45	1,12	**PHP 23-8M-50RSB**
24	61,12	59,75	70	1F	12	30	60	–	70	–	45	1,23	**PHP 24-8M-50RSB**
25	63,66	62,28	70	1F	12	34	60	–	70	–	50	1,37	**PHP 25-8M-50RSB**
26	66,21	64,84	75	1F	12	34	60	–	70	–	50	1,50	**PHP 26-8M-50RSB**
27	68,75	67,39	75	1F	15	34	60	–	70	–	50	1,59	**PHP 27-8M-50RSB**
28	71,30	70,08	80	1F	15	34	60	–	70	–	50	1,67	**PHP 28-8M-50RSB**
30	76,39	75,13	85	1F	15	38	60	–	70	–	55	1,97	**PHP 30-8M-50RSB**
31	78,94	77,65	87	1F	15	38	60	–	70	–	55	2,12	**PHP 31-8M-50RSB**
32	81,49	80,16	90	1F	15	40	60	–	70	–	60	2,27	**PHP 32-8M-50RSB**
33	84,03	82,68	90	1F	15	42	60	–	70	–	60	2,42	**PHP 33-8M-50RSB**
34	86,58	85,22	95	1F	15	44	60	–	70	–	70	2,69	**PHP 34-8M-50RSB**
35	89,13	87,76	95	1F	15	45	60	–	70	–	70	2,83	**PHP 35-8M-50RSB**
36	91,67	90,30	100	1F	15	46	60	–	70	–	70	2,97	**PHP 36-8M-50RSB**
38	96,77	95,39	105	1F	15	50	60	–	70	–	75	3,23	**PHP 38-8M-50RSB**
40	101,86	100,49	110	1F	18	50	60	–	70	–	75	3,50	**PHP 40-8M-50RSB**
42	104,41	103,03	111	1F	18	50	60	–	70	–	75	3,70	**PHP 42-8M-50RSB**
44	112,05	110,67	121	1F	18	50	60	–	70	–	75	3,90	**PHP 44-8M-50RSB**
45	114,59	113,22	121	1F	18	50	60	–	70	–	75	4,00	**PHP 45-8M-50RSB**
48	122,23	120,86	131	1F	18	54	60	–	70	–	80	4,30	**PHP 48-8M-50RSB**
50	124,78	123,41	131	1F	18	54	60	–	70	–	80	4,48	**PHP 50-8M-50RSB**
52	127,32	125,95	140	1F	18	60	60	–	70	–	90	4,65	**PHP 52-8M-50RSB**
56	142,60	141,23	151	7F	18	60	60	–	60	–	90	5,00	**PHP 56-8M-50RSB**
60	152,79	151,42	158	7F	18	60	60	–	60	–	90	5,30	**PHP 60-8M-50RSB**
64	162,97	161,60	171	7F	18	60	60	–	60	–	100	5,60	**PHP 64-8M-50RSB**
72	183,35	181,97	192	7F	18	63	60	–	60	–	100	6,80	**PHP 72-8M-50RSB**
80	203,72	202,35	–	7	18	60	60	–	60	–	110	6,90	**PHP 80-8M-50RSB**
90	229,18	227,81	–	7	18	60	60	–	60	–	110	8,60	**PHP 90-8M-50RSB**
112	285,21	283,83	–	3	20	60	60	–	60	–	110	9,60	**PHP 112-8M-50RSB**
144	366,69	365,32	–	3	20	60	60	–	60	–	110	13,80	**PHP 144-8M-50RSB**
168	427,81	426,44	–	3	20	60	60	–	60	–	120	16,00	**PHP 168-8M-50RSB**
192	488,92	487,55	–	3	20	60	60	–	60	–	130	22,40	**PHP 192-8M-50RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal




Fogosztás: 8 mm


Típus 1F



Típus 3

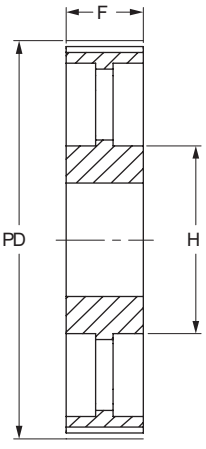

Típus 7F

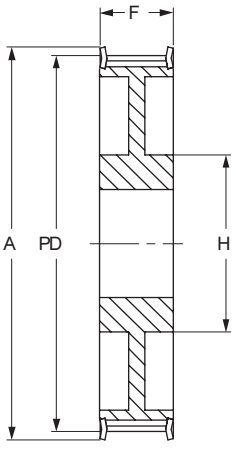

Szíjszélesség 85 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
22	56,02	54,65	65	1F	12	29	95	–	105	–	43	1,55	**PHP 22-8M-85RSB**
23	58,57	57,20	65	1F	12	30	95	–	105	–	45	1,73	**PHP 23-8M-85RSB**
24	61,12	59,75	70	1F	12	30	95	–	105	–	45	1,90	**PHP 24-8M-85RSB**
25	63,66	62,28	70	1F	12	34	95	–	105	–	50	2,08	**PHP 25-8M-85RSB**
26	66,21	64,84	75	1F	12	34	95	–	105	–	50	2,25	**PHP 26-8M-85RSB**
27	68,75	67,39	75	1F	12	34	95	–	105	–	50	2,40	**PHP 27-8M-85RSB**
28	71,30	70,08	80	1F	15	34	95	–	105	–	50	2,55	**PHP 28-8M-85RSB**
30	76,39	75,13	85	1F	15	35	95	–	105	–	55	3,00	**PHP 30-8M-85RSB**
31	78,94	77,65	87	1F	15	38	95	–	105	–	55	3,23	**PHP 31-8M-85RSB**
32	81,49	80,16	90	1F	15	42	95	–	105	–	60	3,57	**PHP 32-8M-85RSB**
33	84,03	82,68	90	1F	15	44	95	–	105	–	60	3,75	**PHP 33-8M-85RSB**
34	86,58	85,22	95	1F	15	44	95	–	105	–	70	4,00	**PHP 34-8M-85RSB**
35	89,13	87,76	95	1F	15	44	95	–	105	–	70	4,25	**PHP 35-8M-85RSB**
36	91,67	90,30	100	1F	15	44	95	–	105	–	70	4,50	**PHP 36-8M-85RSB**
38	96,77	95,39	106	1F	15	50	95	–	105	–	75	4,90	**PHP 38-8M-85RSB**
40	101,86	100,49	110	1F	18	50	95	–	105	–	75	5,20	**PHP 40-8M-85RSB**
42	106,95	105,58	110	1F	18	50	95	–	105	–	75	6,08	**PHP 42-8M-85RSB**
44	112,05	110,67	121	1F	18	50	95	–	105	–	75	6,60	**PHP 44-8M-85RSB**
45	114,59	113,22	121	1F	18	50	95	–	105	–	75	6,85	**PHP 45-8M-85RSB**
48	122,23	120,86	131	1F	18	54	95	–	105	–	80	7,60	**PHP 48-8M-85RSB**
50	127,32	125,95	131	1F	20	54	95	–	105	–	80	8,15	**PHP 50-8M-85RSB**
52	132,42	131,05	140	1F	20	54	95	–	105	–	80	8,70	**PHP 52-8M-85RSB**
56	142,60	141,23	151	1F	20	54	95	–	105	–	80	9,80	**PHP 56-8M-85RSB**
60	152,79	151,42	158	7F	20	66	95	–	95	–	100	10,10	**PHP 60-8M-85RSB**
64	162,97	161,60	171	7F	20	66	95	–	95	–	100	10,40	**PHP 64-8M-85RSB**
72	183,35	181,97	192	7F	20	66	95	–	95	–	110	11,40	**PHP 72-8M-85RSB**
80	203,72	202,35	–	3	20	66	95	–	95	–	110	11,10	**PHP 80-8M-85RSB**
90	229,18	227,81	–	3	20	66	95	–	95	–	110	13,20	**PHP 90-8M-85RSB**
112	285,21	283,83	–	3	24	66	95	–	95	–	110	16,30	**PHP 112-8M-85RSB**
144	366,69	365,32	–	3	24	72	95	–	95	–	120	21,50	**PHP 144-8M-85RSB**
168	427,81	426,44	–	3	24	72	95	–	95	–	120	26,10	**PHP 168-8M-85RSB**
192	488,92	487,55	–	3	24	78	95	–	95	–	130	30,60	**PHP 192-8M-85RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal

Fogosztás: 14 mm


Típus 1F




Típus 2F

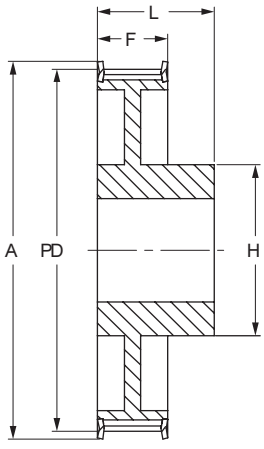


Típus 3



Típus 5



Típus 7F



Szíjszélesség 40 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	127	1F	24	67	54	–	69	–	100	4,73	**PHP 28-14M-40RSB**
29	129,23	126,57	138	1F	24	67	54	–	69	–	100	5,09	**PHP 29-14M-40RSB**
30	133,69	130,99	138	1F	24	67	54	–	69	–	100	5,45	**PHP 30-14M-40RSB**
32	142,60	139,88	154	1F	24	67	54	–	69	–	100	6,17	**PHP 32-14M-40RSB**
34	151,52	148,79	160	1F	24	67	54	–	69	–	100	6,88	**PHP 34-14M-40RSB**
36	160,43	157,68	168	1F	24	67	54	–	69	–	100	7,60	**PHP 36-14M-40RSB**
38	169,34	166,60	183	1F	24	80	54	–	69	–	120	8,28	**PHP 38-14M-40RSB**
40	178,25	175,49	188	1F	24	80	54	–	69	–	120	9,26	**PHP 40-14M-40RSB**
44	196,08	193,28	211	1F	24	80	54	–	69	–	120	10,32	**PHP 44-14M-40RSB**
48	213,90	211,11	226	2F	24	82	54	–	69	–	135	11,50	**PHP 48-14M-40RSB**
56	249,55	246,76	256	2F	28	82	54	–	69	–	135	13,05	**PHP 56-14M-40RSB**
64	285,21	282,41	296	2F	28	82	54	–	69	–	135	14,40	**PHP 64-14M-40RSB**
72	320,86	318,06	–	5	28	82	54	–	69	–	135	16,90	**PHP 72-14M-40RSB**
80	356,51	353,71	–	5	28	82	54	–	69	–	135	18,50	**PHP 80-14M-40RSB**
90	401,07	398,28	–	5	28	82	54	–	69	–	135	20,00	**PHP 90-14M-40RSB**
112	499,11	496,32	–	5	28	82	54	–	69	–	135	26,70	**PHP 112-14M-40RSB**
144	641,71	638,92	–	5	28	82	54	–	69	–	135	35,00	**PHP 144-14M-40RSB**
168	748,66	745,87	–	5	28	82	54	–	69	–	135	44,20	**PHP 168-14M-40RSB**
192	855,92	852,82	–	5	28	82	54	–	69	–	135	52,20	**PHP 192-14M-40RSB**
216	962,57	959,76	–	5	28	90	54	–	69	–	150	60,00	**PHP 216-14M-40RSB**

Szíjszélesség 55 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	127	1F	24	67	70	–	85	–	100	5,60	**PHP 28-14M-55RSB**
29	129,23	126,57	138	1F	24	67	70	–	85	–	100	6,10	**PHP 29-14M-55RSB**
30	133,69	130,99	138	1F	24	67	70	–	85	–	100	6,60	**PHP 30-14M-55RSB**
32	142,60	139,88	154	1F	24	67	70	–	85	–	100	7,60	**PHP 32-14M-55RSB**
34	151,52	148,79	160	1F	24	67	70	–	85	–	100	8,60	**PHP 34-14M-55RSB**
36	160,43	157,68	168	1F	24	67	70	–	85	–	100	9,60	**PHP 36-14M-55RSB**
38	169,34	166,60	183	1F	24	80	70	–	85	–	120	10,80	**PHP 38-14M-55RSB**
40	178,25	175,49	188	1F	24	80	70	–	85	–	120	11,20	**PHP 40-14M-55RSB**
44	196,08	193,28	211	1F	24	80	70	–	85	–	120	12,50	**PHP 44-14M-55RSB**
48	213,90	211,11	226	7F	24	82	70	–	70	–	135	13,70	**PHP 48-14M-55RSB**
56	249,55	246,76	256	7F	28	82	70	–	70	–	135	14,50	**PHP 56-14M-55RSB**
64	285,21	282,41	296	7F	28	82	70	–	70	–	135	15,60	**PHP 64-14M-55RSB**
72	320,86	318,06	–	3	28	82	70	–	70	–	135	18,50	**PHP 72-14M-55RSB**
80	356,51	353,71	–	3	28	82	70	–	70	–	135	20,00	**PHP 80-14M-55RSB**
90	401,07	398,28	–	3	28	82	70	–	70	–	135	22,60	**PHP 90-14M-55RSB**
112	499,11	496,32	–	3	28	82	70	–	70	–	135	29,50	**PHP 112-14M-55RSB**
144	641,71	638,92	–	3	28	82	70	–	70	–	135	39,00	**PHP 144-14M-55RSB**
168	748,66	745,87	–	3	28	82	70	–	70	–	135	48,50	**PHP 168-14M-55RSB**
192	855,62	852,82	–	3	28	82	70	–	70	–	135	57,80	**PHP 192-14M-55RSB**
216	962,57	959,76	–	3	28	82	70	–	70	–	150	67,00	**PHP 216-14M-55RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal




Fogosztás: 14 mm


Típus 1F



Típus 3

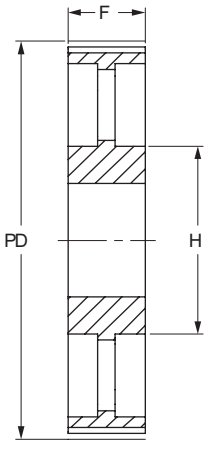

Típus 7F

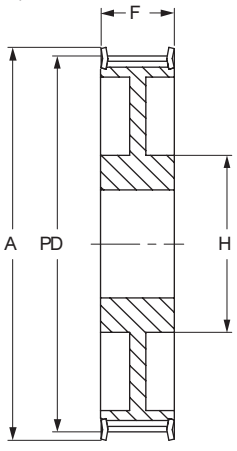

Szíjszélesség 85 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	127	1F	24	67	102	–	117	–	100	7,70	**PHP 28-14M-85RSB**
29	129,23	126,57	138	1F	24	67	102	–	117	–	100	8,40	**PHP 29-14M-85RSB**
30	133,69	130,99	138	1F	24	67	102	–	117	–	100	9,10	**PHP 30-14M-85RSB**
32	142,60	139,88	154	1F	24	67	102	–	117	–	100	10,50	**PHP 32-14M-85RSB**
34	151,52	148,79	160	1F	24	67	102	–	117	–	100	11,90	**PHP 34-14M-85RSB**
36	160,43	157,68	168	1F	32	67	102	–	117	–	100	13,20	**PHP 36-14M-85RSB**
38	169,34	166,60	183	1F	32	80	102	–	117	–	120	15,15	**PHP 38-14M-85RSB**
40	178,25	175,49	188	1F	32	90	102	–	117	–	135	17,10	**PHP 40-14M-85RSB**
44	196,08	193,28	211	1F	32	90	102	–	117	–	135	23,30	**PHP 44-14M-85RSB**
48	213,90	211,11	226	1F	32	100	102	–	117	–	150	25,00	**PHP 48-14M-85RSB**
56	249,55	246,76	256	7F	32	90	102	–	102	–	150	25,00	**PHP 56-14M-85RSB**
64	285,21	282,41	296	7F	32	90	102	–	102	–	150	28,20	**PHP 64-14M-85RSB**
72	320,86	318,06	–	3	32	90	102	–	102	–	150	28,80	**PHP 72-14M-85RSB**
80	356,51	353,71	–	3	32	90	102	–	102	–	150	30,10	**PHP 80-14M-85RSB**
90	401,07	398,28	–	3	32	90	102	–	102	–	150	33,00	**PHP 90-14M-85RSB**
112	499,11	496,32	–	3	32	90	102	–	102	–	150	41,80	**PHP 112-14M-85RSB**
144	641,71	638,92	–	3	32	90	102	–	102	–	150	52,40	**PHP 144-14M-85RSB**
168	748,66	745,87	–	3	32	90	102	–	102	–	150	60,30	**PHP 168-14M-85RSB**
192	855,62	852,82	–	3	32	100	102	–	102	–	165	70,20	**PHP 192-14M-85RSB**
216	962,57	959,76	–	3	32	100	102	–	102	–	165	81,00	**PHP 216-14M-85RSB**

Szíjszélesség 115 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	127	1F	32	67	133	–	148	–	100	9,20	**PHP 28-14M-115RSB**
29	129,23	126,57	138	1F	32	67	133	–	148	–	100	10,20	**PHP 29-14M-115RSB**
30	133,69	130,99	138	1F	32	67	133	–	148	–	100	11,20	**PHP 30-14M-115RSB**
32	142,60	139,88	154	1F	32	67	133	–	148	–	100	13,20	**PHP 32-14M-115RSB**
34	151,52	148,79	160	1F	32	67	133	–	148	–	100	14,80	**PHP 34-14M-115RSB**
36	160,43	157,68	168	1F	32	80	133	–	148	–	120	16,60	**PHP 36-14M-115RSB**
38	169,34	166,60	183	1F	32	80	133	–	148	–	120	19,20	**PHP 38-14M-115RSB**
40	178,25	175,49	188	1F	32	90	133	–	148	–	135	20,56	**PHP 40-14M-115RSB**
44	196,08	193,28	211	1F	32	94	133	–	148	–	140	26,00	**PHP 44-14M-115RSB**
48	213,90	211,11	226	1F	32	100	133	–	148	–	150	30,00	**PHP 48-14M-115RSB**
56	249,55	246,76	256	1F	32	100	133	–	148	–	150	36,00	**PHP 56-14M-115RSB**
64	285,21	282,41	296	7F	32	90	133	–	133	–	150	39,00	**PHP 64-14M-115RSB**
72	320,86	318,06	–	3	32	90	133	–	133	–	150	32,83	**PHP 72-14M-115RSB**
80	356,51	353,71	–	3	32	90	133	–	133	–	150	35,55	**PHP 80-14M-115RSB**
90	401,07	398,28	–	3	32	90	133	–	133	–	150	41,00	**PHP 90-14M-115RSB**
112	499,11	496,32	–	3	32	90	133	–	133	–	150	54,40	**PHP 112-14M-115RSB**
144	641,71	638,92	–	3	32	100	133	–	133	–	165	67,80	**PHP 144-14M-115RSB**
168	748,66	745,87	–	3	32	100	133	–	133	–	165	75,80	**PHP 168-14M-115RSB**
192	855,62	852,82	–	3	32	100	133	–	133	–	165	90,30	**PHP 192-14M-115RSB**
216	962,57	959,76	–	3	32	100	133	–	133	–	165	105,00	**PHP 216-14M-115RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal

Fogosztás: 14 mm


Típus 1F



Típus 3

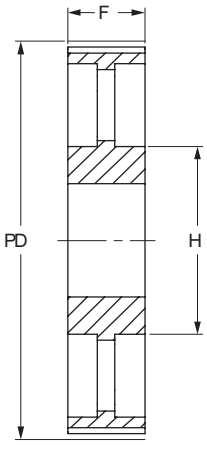

Típus 7



Szíjszélesség 170 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	127	1F	32	67	187	–	202	–	100	13,80	**PHP 28-14M-170RSB**
29	129,23	126,57	138	1F	32	67	187	–	202	–	100	14,20	**PHP 29-14M-170RSB**
30	133,69	130,99	138	1F	32	67	187	–	202	–	100	15,60	**PHP 30-14M-170RSB**
32	142,60	139,88	154	1F	32	67	187	–	202	–	100	18,10	**PHP 32-14M-170RSB**
34	151,52	148,79	160	1F	32	67	187	–	202	–	100	20,40	**PHP 34-14M-170RSB**
36	160,43	157,68	168	1F	32	80	187	–	202	–	120	23,50	**PHP 36-14M-170RSB**
38	169,34	166,60	183	1F	32	90	187	–	202	–	135	26,50	**PHP 38-14M-170RSB**
40	178,25	175,49	188	1F	32	94	187	–	202	–	140	30,10	**PHP 40-14M-170RSB**
44	196,08	193,28	211	1F	32	100	187	–	202	–	160	37,80	**PHP 44-14M-170RSB**
48	213,90	211,11	226	1F	32	107	187	–	202	–	160	44,50	**PHP 48-14M-170RSB**
56	249,55	246,76	256	1F	32	110	187	–	202	–	160	61,00	**PHP 56-14M-170RSB**
64	285,21	282,41	296	1F	32	120	187	–	202	–	180	81,00	**PHP 64-14M-170RSB**
72	320,86	318,06	–	7	32	120	187	–	187	–	180	61,40	**PHP 72-14M-170RSB**
80	356,51	353,71	–	7	32	108	187	–	187	–	180	65,00	**PHP 80-14M-170RSB**
90	401,07	398,28	–	3	38	108	187	–	187	–	180	68,00	**PHP 90-14M-170RSB**
112	499,11	496,32	–	3	38	108	187	–	187	–	200	87,50	**PHP 112-14M-170RSB**
144	641,71	638,92	–	3	38	108	187	–	187	–	220	114,80	**PHP 144-14M-170RSB**
168	748,66	745,87	–	3	38	108	187	–	187	–	220	125,00	**PHP 168-14M-170RSB**
192	855,62	852,82	–	3	38	108	187	–	187	–	220	136,40	**PHP 192-14M-170RSB**
216	962,57	959,76	–	3	38	108	187	–	187	–	220	147,00	**PHP 216-14M-170RSB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel




Fogosztás: 5 mm

Típus 3F



Típus 10

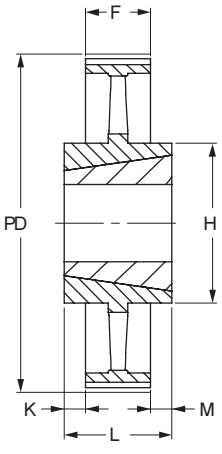

Szíjszélesség 15 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
34	54,11	52,97	58	3F	1008	9	25	20,5	–	22	1,5	43	0,19	**PHP 34-5M-15TB**
36	57,30	56,16	61	3F	1108	9	28	20,5	–	22	1,5	45	0,20	**PHP 36-5M-15TB**
38	60,48	59,34	65	3F	1108	9	28	20,5	–	22	1,5	48	0,25	**PHP 38-5M-15TB**
40	63,66	62,52	68	3F	1108	9	28	20,5	–	22	1,5	52	0,31	**PHP 40-5M-15TB**
44	70,03	68,89	74	3F	1108	9	28	20,5	–	22	1,5	54	0,40	**PHP 44-5M-15TB**
48	76,39	75,25	80	3F	1210	11	32	20,5	–	25	4,5	64	0,45	**PHP 48-5M-15TB**
56	89,13	87,99	93	3F	1210	11	32	20,5	–	25	4,5	70	0,67	**PHP 56-5M-15TB**
64	101,86	100,72	106	3F	1210	11	32	20,5	–	25	4,5	78	0,96	**PHP 64-5M-15TB**
72	114,59	113,45	118	3F	1610	14	42	20,5	–	25	4,5	90	1,19	**PHP 72-5M-15TB**
80	127,32	126,18	135	3F	1610	14	42	20,5	–	25	4,5	92	1,57	**PHP 80-5M-15TB**
90	143,24	142,10	–	10	1610	14	42	20,5	2,3	25	2,3	92	1,47	**PHP 90-5M-15TB**
112	178,25	177,11	–	10	1610	14	42	20,5	2,3	25	2,3	92	1,94	**PHP 112-5M-15TB**
136	216,45	215,31	–	10	2012	14	50	20,5	5,8	32	5,8	106	3,06	**PHP 136-5M-15TB**
150	238,73	237,51	–	10	2012	14	50	20,5	5,8	32	5,8	106	4,50	**PHP 150-5M-15TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel

Fogosztás: 8 mm


Típus 3F

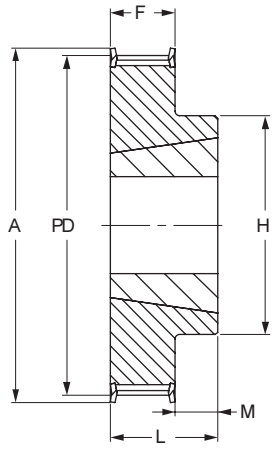


Típus 4F

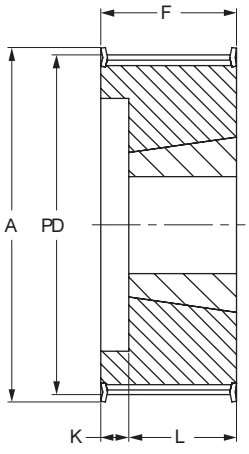

Típus 12

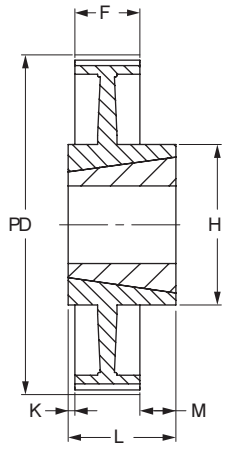

Típus 12F

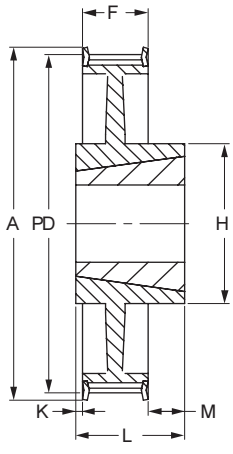

Szíjszélesség 20 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
22	56,02	54,65	65	4F	1008	9	25	28	6	22	–	–	0,24	**PHP 22-8M-20TB**
24	61,12	59,75	70	4F	1108	9	28	28	6	22	–	–	0,30	**PHP 24-8M-20TB**
26	66,21	64,84	75	4F	1108	9	28	28	6	22	–	–	0,36	**PHP 26-8M-20TB**
28	71,30	70,08	80	4F	1108	9	28	28	6	22	–	–	0,44	**PHP 28-8M-20TB**
30	76,39	75,13	85	4F	1108	11	28	28	6	22	–	–	0,45	**PHP 30-8M-20TB**
32	81,49	80,16	90	4F	1610	11	42	28	3	25	–	–	0,50	**PHP 32-8M-20TB**
34	86,58	85,22	95	4F	1610	14	42	28	3	25	–	–	0,55	**PHP 34-8M-20TB**
36	91,67	90,30	100	4F	1610	14	42	28	3	25	–	–	0,68	**PHP 36-8M-20TB**
38	96,77	95,39	106	4F	1610	14	42	28	3	25	–	–	0,80	**PHP 38-8M-20TB**
40	101,86	100,49	110	4F	1610	14	42	28	3	25	–	–	1,00	**PHP 40-8M-20TB**
42	106,95	105,58	110	4F	1610	14	42	28	3	25	–	–	1,11	**PHP 42-8M-20TB**
44	112,05	110,67	121	3F	2012	14	50	28	–	32	4	92	1,20	**PHP 44-8M-20TB**
48	122,23	120,86	131	3F	2012	14	50	28	–	32	4	96	1,60	**PHP 48-8M-20TB**
56	142,60	141,23	151	3F	2012	14	50	28	–	32	4	110	2,40	**PHP 56-8M-20TB**
60	152,79	151,42	162	3F	2012	14	50	28	–	32	4	110	2,55	**PHP 60-8M-20TB**
64	162,97	161,60	171	12F	2012	14	50	28	–	32	4	110	2,70	**PHP 64-8M-20TB**
72	183,35	181,97	192	12F	2012	14	50	28	–	32	4	110	3,30	**PHP 72-8M-20TB**
80	203,72	202,35	–	12	2012	16	50	28	–	32	4	110	3,50	**PHP 80-8M-20TB**
90	229,18	227,81	–	12	2012	16	50	28	–	32	4	110	3,65	**PHP 90-8M-20TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel




Fogosztás: 8 mm


Típus 2F




Típus 3F




Típus 6F




Típus 12




Típus 4F



Típus 10



Típus 12F



Szíjszélesség 30 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
20	50,93	49,56	60	4F	1008	9	25	38	16	22	–	–	0,23	**PHP 20-8M-30TB**
21	53,47	52,10	65	4F	1008	9	25	38	16	22	–	–	0,26	**PHP 21-8M-30TB**
22	56,02	54,65	65	4F	1008	9	25	38	16	22	–	–	0,29	**PHP 22-8M-30TB**
23	58,57	57,20	70	4F	1108	9	28	38	16	22	–	–	0,32	**PHP 23-8M-30TB**
24	61,12	59,75	70	4F	1108	9	28	38	16	22	–	–	0,38	**PHP 24-8M-30TB**
25	63,66	62,29	75	4F	1108	9	28	38	16	22	–	–	0,41	**PHP 25-8M-30TB**
26	66,21	64,84	75	4F	1108	9	28	38	16	22	–	–	0,45	**PHP 26-8M-30TB**
27	68,75	67,38	80	4F	1108	9	28	38	16	22	–	–	0,49	**PHP 27-8M-30TB**
28	71,30	70,08	80	4F	1210	11	32	38	16	25	–	–	0,50	**PHP 28-8M-30TB**
30	76,39	75,13	85	2F	1615	11	42	38	–	38	–	–	0,55	**PHP 30-8M-30TB**
31	78,94	77,57	90	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	0,57	**PHP 31-8M-30TB**
32	81,49	80,16	90	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	0,59	**PHP 32-8M-30TB**
33	84,03	82,66	95	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	0,73	**PHP 33-8M-30TB**
34	86,58	85,22	95	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	0,77	**PHP 34-8M-30TB**
35	89,13	87,75	100	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	0,82	**PHP 35-8M-30TB**
36	91,67	90,30	100	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	0,96	**PHP 36-8M-30TB**
38	96,77	95,39	106	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	1,15	**PHP 38-8M-30TB**
40	101,86	100,49	110	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	1,34	**PHP 40-8M-30TB**
42	106,95	105,58	110	2F	1615	14	42	38	–	38	–	–	1,36	**PHP 42-8M-30TB**
44	112,05	110,67	121	6F	2012	14	50	38	6	32	–	–	1,33	**PHP 44-8M-30TB**
45	114,59	113,22	121	6F	2012	14	50	38	6	32	–	–	1,62	**PHP 45-8M-30TB**
48	122,23	120,86	131	6F	2012	14	50	38	6	32	–	–	1,78	**PHP 48-8M-30TB**
50	127,32	125,95	136	6F	2012	14	50	38	3	32	3	–	2,08	**PHP 50-8M-30TB**
52	132,42	131,04	141	6F	2012	14	50	38	3	32	3	–	2,39	**PHP 52-8M-30TB**
56	142,60	141,23	151	6F	2012	14	50	38	6	32	–	–	3,76	**PHP 56-8M-30TB**
58	147,70	146,32	156	6F	2012	14	50	38	3	32	3	–	3,87	**PHP 58-8M-30TB**
60	152,79	151,42	162	6F	2517	16	60	38	3	45	3	–	3,98	**PHP 60-8M-30TB**
64	162,97	161,60	171	3F	2517	16	60	38	–	45	7	125	4,20	**PHP 64-8M-30TB**
72	183,35	181,97	192	12F	2517	16	60	38	–	45	7	125	4,30	**PHP 72-8M-30TB**
80	203,72	202,35	–	12	2517	16	60	38	–	45	7	125	4,60	**PHP 80-8M-30TB**
90	229,18	227,81	–	12	2517	16	60	38	–	45	7	125	5,00	**PHP 90-8M-30TB**
112	285,21	283,83	–	12	2517	16	60	38	–	45	7	125	6,20	**PHP 112-8M-30TB**
144	366,69	365,32	–	12	2517	16	60	38	–	45	7	125	9,00	**PHP 144-8M-30TB**
168	427,81	426,44	–	10	3020	25	75	38	7	51	7	170	15,00	**PHP 168-8M-30TB**
192	488,92	487,55	–	10	3525	35	100	38	14	65	7	198	18,50	**PHP 192-8M-30TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel

Fogosztás: 8 mm


Típus 4F




Típus 6




Típus 6F




Típus 7




Típus 7F



Típus 8



Típus 10



Szíjszélesség 50 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
24	61,12	59,75	70	6F	1108	9	32	60	19,0	22	19,0	–	0,35	**PHP 24-8M-50TB**
26	66,21	64,84	75	6F	1108	9	32	60	19,0	22	19,0	–	0,48	**PHP 26-8M-50TB**
27	68,75	67,38	75	6F	1108	9	32	60	19,0	22	19,0	–	0,55	**PHP 27-8M-50TB**
28	71,30	70,08	80	4F	1210	11	32	60	35,0	22	35,0	–	0,60	**PHP 28-8M-50TB**
30	76,39	75,13	85	4F	1615	14	42	60	23,0	25	–	–	0,65	**PHP 30-8M-50TB**
31	78,94	77,57	87	4F	1615	14	42	60	23,0	25	–	–	0,77	**PHP 31-8M-50TB**
32	81,49	80,16	90	4F	1615	14	42	60	23,0	25	–	–	0,82	**PHP 32-8M-50TB**
33	84,03	82,66	90	4F	1615	14	42	60	23,0	25	–	–	0,98	**PHP 33-8M-50TB**
34	86,58	85,22	95	4F	1615	14	42	60	23,0	25	–	–	1,06	**PHP 34-8M-50TB**
35	89,13	87,75	95	4F	1615	14	42	60	23,0	25	–	–	1,18	**PHP 35-8M-50TB**
36	91,67	90,30	100	4F	1615	14	42	60	23,0	25	–	–	1,30	**PHP 36-8M-50TB**
38	96,77	95,39	105	4F	1615	14	42	60	23,0	25	–	–	1,60	**PHP 38-8M-50TB**
40	101,86	100,49	110	4F	2012	14	50	60	29,0	32	–	–	1,71	**PHP 40-8M-50TB**
42	106,95	105,58	111	4F	2012	14	50	60	29,0	32	28,0	–	1,75	**PHP 42-8M-50TB**
44	112,05	110,67	121	6F	2012	14	50	60	–	32	28,0	–	1,78	**PHP 44-8M-50TB**
45	114,59	113,22	121	6F	2012	14	50	60	–	32	28,0	–	1,91	**PHP 45-8M-50TB**
48	122,23	120,86	131	6F	2012	14	50	60	–	32	28,0	–	2,30	**PHP 48-8M-50TB**
50	127,32	125,95	131	6F	2012	14	50	60	–	32	28,0	–	2,58	**PHP 50-8M-50TB**
52	132,42	131,04	140	6F	2012	14	50	60	–	32	28,0	–	2,85	**PHP 52-8M-50TB**
56	142,60	141,23	151	6F	2517	16	60	60	–	45	15,0	–	3,40	**PHP 56-8M-50TB**
58	147,70	146,32	156	6F	2517	16	60	60	–	45	15,0	–	3,80	**PHP 58-8M-50TB**
60	152,79	151,42	158	6F	2517	16	60	60	–	45	15,0	–	4,20	**PHP 60-8M-50TB**
64	162,97	161,60	171	6F	2517	16	60	60	–	45	15,0	–	5,00	**PHP 64-8M-50TB**
72	183,35	181,97	192	7F	2517	16	60	60	7,5	45	7,5	125	6,70	**PHP 72-8M-50TB**
80	203,72	202,35	–	6	3020	25	75	60	4,5	45	4,5	–	8,80	**PHP 80-8M-50TB**
90	229,18	227,81	–	7	3020	25	75	60	4,5	51	4,5	160	10,00	**PHP 90-8M-50TB**
112	285,21	283,83	–	7	3020	25	75	60	4,5	51	4,5	170	12,00	**PHP 112-8M-50TB**
168	427,81	426,44	–	10	3525	25	100	60	4,5	51	4,5	170	16,40	**PHP 168-8M-50TB**
192	488,92	487,55	–	10	3525	25	100	60	4,5	51	4,5	170	21,80	**PHP 192-8M-50TB**
144	366,69	365,32	–	8	3020	25	75	60	4,5	51	4,5	170	15,20	**PHP 144-8M-50TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel




Fogosztás: 8 mm


Típus 6F

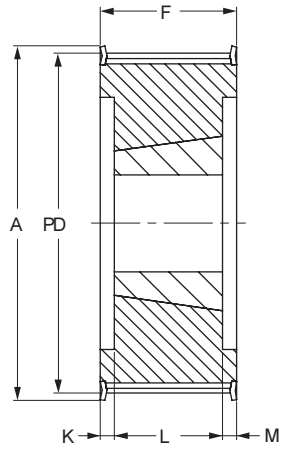


Típus 7

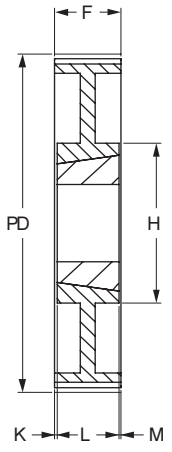

Típus 7F

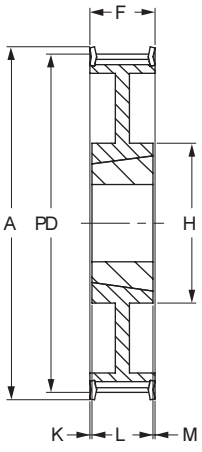

Típus 8



Szíjszélesség 85 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
24	61,12	59,75	70	6F	1108	9	32	95	36,5	22	36,5	–	0,46	**PHP 24-8M-85TB**
26	66,21	64,84	75	6F	1108	9	32	95	36,5	22	36,5	–	0,64	**PHP 26-8M-85TB**
28	71,30	70,08	80	6F	1108	9	32	95	36,5	22	36,5	–	0,82	**PHP 28-8M-85TB**
30	76,39	75,13	85	6F	1615	14	32	95	36,5	22	36,5	–	1,17	**PHP 30-8M-85TB**
33	84,03	82,66	90	6F	1615	14	42	95	36,5	22	36,5	–	1,34	**PHP 33-8M-85TB**
34	86,58	85,22	95	6F	1615	14	42	95	28,5	38	28,5	–	1,43	**PHP 34-8M-85TB**
35	89,13	87,75	95	6F	1615	14	42	95	28,5	38	28,5	–	1,54	**PHP 35-8M-85TB**
36	91,67	90,30	100	6F	1615	14	42	95	28,5	38	28,5	–	1,87	**PHP 36-8M-85TB**
38	96,77	95,39	106	6F	1615	14	42	95	28,5	38	28,5	–	2,20	**PHP 38-8M-85TB**
40	101,86	100,49	110	6F	2012	14	42	95	31,5	32	31,5	–	1,80	**PHP 40-8M-85TB**
42	106,95	105,58	110	6F	2012	14	42	95	31,5	32	31,5	–	2,16	**PHP 42-8M-85TB**
44	112,05	110,67	121	6F	2012	14	42	95	31,5	32	31,5	–	2,30	**PHP 44-8M-85TB**
45	114,59	113,22	121	6F	2012	14	50	95	31,5	32	31,5	–	2,39	**PHP 45-8M-85TB**
48	122,23	120,86	131	6F	2517	16	50	95	25,0	45	25,0	–	2,66	**PHP 48-8M-85TB**
50	127,32	125,95	131	6F	2517	16	50	95	25,0	45	25,0	–	3,11	**PHP 50-8M-85TB**
52	132,42	131,04	140	6F	2517	16	50	95	25,0	45	25,0	–	3,56	**PHP 52-8M-85TB**
56	142,60	141,23	151	6F	2517	16	50	95	25,0	45	25,0	–	4,45	**PHP 56-8M-85TB**
58	147,70	146,32	158	6F	2517	16	50	95	25,0	45	25,0	–	4,89	**PHP 58-8M-85TB**
60	152,79	151,42	158	6F	2517	16	50	95	25,0	45	25,0	–	5,33	**PHP 60-8M-85TB**
64	162,97	161,60	171	7F	2517	16	60	95	25,0	45	25,0	–	6,20	**PHP 64-8M-85TB**
72	183,35	181,97	192	7	3020	25	60	95	22,0	51	22,0	–	8,00	**PHP 72-8M-85TB**
80	203,72	202,35	–	8	3020	25	60	95	22,0	51	22,0	–	10,00	**PHP 80-8M-85TB**
90	229,18	227,81	–	8	3020	25	60	95	22,0	51	22,0	–	10,80	**PHP 90-8M-85TB**
112	285,21	283,83	–	8	3020	25	60	95	22,0	51	22,0	170	15,00	**PHP 112-8M-85TB**
144	366,69	365,32	–	8	3535	35	75	95	3,0	89	3,0	190	20,00	**PHP 144-8M-85TB**
168	427,81	426,44	–	8	3535	35	75	95	3,0	89	3,0	190	23,00	**PHP 168-8M-85TB**
192	488,92	487,55	–	8	3535	35	75	95	3,0	89	3,0	190	28,50	**PHP 192-8M-85TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel

Fogosztás: 14 mm


Típus 6F

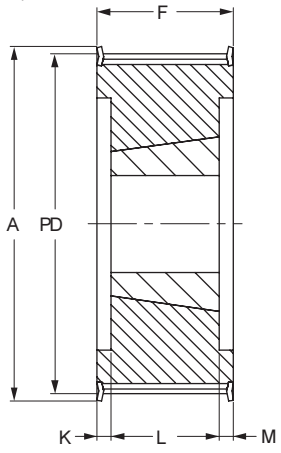


Típus 7

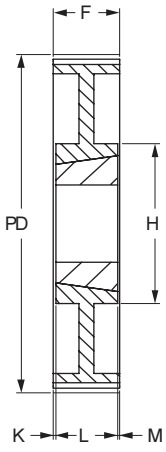

Típus 7F



Típus 8



Szíjszélesség 40 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	141	6F	2012	14	50	54	11,0	32	11,0	–	2,66	**PHP 28-14M-40TB**
29	129,23	126,57	141	6F	2012	14	50	54	11,0	32	11,0	–	2,66	**PHP 29-14M-40TB**
30	133,69	130,99	156	6F	2012	14	50	54	11,0	32	11,0	–	2,89	**PHP 30-14M-40TB**
32	142,60	139,88	156	6F	2012	14	50	54	11,0	32	11,0	–	3,51	**PHP 32-14M-40TB**
34	151,52	148,79	165	6F	2517	16	60	54	4,5	45	4,5	–	3,87	**PHP 34-14M-40TB**
35	155,97	153,18	173	6F	2517	16	60	54	4,5	45	4,5	–	4,34	**PHP 35-14M-40TB**
36	160,43	157,68	173	6F	2517	16	60	54	4,5	45	4,5	–	4,62	**PHP 36-14M-40TB**
38	169,34	166,60	182	6F	2517	16	60	54	4,5	45	4,5	–	5,40	**PHP 38-14M-40TB**
40	178,25	175,49	191	6F	2517	16	60	54	4,5	45	4,5	–	6,23	**PHP 40-14M-40TB**
42	187,17	184,37	209	6F	2517	16	60	54	4,5	45	4,5	–	6,75	**PHP 42-14M-40TB**
44	196,08	193,28	209	6F	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	–	7,26	**PHP 44-14M-40TB**
45	200,54	197,74	227	6F	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	–	8,20	**PHP 45-14M-40TB**
48	213,90	211,11	227	6F	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	–	9,33	**PHP 48-14M-40TB**
50	222,82	220,02	246	6F	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	–	10,10	**PHP 50-14M-40TB**
56	249,55	246,76	264	6F	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	–	10,80	**PHP 56-14M-40TB**
60	267,38	264,59	281	7F	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	13,10	**PHP 60-14M-40TB**
64	285,21	282,41	296	7F	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	15,40	**PHP 64-14M-40TB**
72	320,86	318,06	–	7	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	19,75	**PHP 72-14M-40TB**
80	356,51	353,71	–	8	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	20,00	**PHP 80-14M-40TB**
90	401,07	398,28	–	8	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	21,80	**PHP 90-14M-40TB**
112	499,11	496,32	–	8	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	29,60	**PHP 112-14M-40TB**
144	641,71	638,92	–	8	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	36,00	**PHP 144-14M-40TB**
168	748,66	745,87	–	8	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	48,00	**PHP 168-14M-40TB**
192	855,62	852,82	–	8	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	53,00	**PHP 192-14M-40TB**
216	962,56	960,00	–	8	3020	25	75	54	1,5	51	1,5	170	60,00	**PHP 216-14M-40TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel




Fogosztás: 14 mm


Típus 6F




Típus 7




Típus 7F



Típus 8



Típus 10



Szíjszélesség 55 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	141	6F	2012	14	50	70	19,0	32	19,0	–	2,88	**PHP 28-14M-55TB**
29	129,23	126,57	141	6F	2012	14	50	70	19,0	32	19,0	–	3,18	**PHP 29-14M-55TB**
30	133,69	130,99	156	6F	2517	16	60	70	12,5	45	12,5	–	3,21	**PHP 30-14M-55TB**
32	142,60	139,88	156	6F	2517	16	60	70	12,5	45	12,5	–	3,90	**PHP 32-14M-55TB**
34	151,51	148,79	165	6F	2517	16	60	70	12,5	45	12,5	–	4,55	**PHP 34-14M-55TB**
35	155,97	153,18	173	6F	2517	16	60	70	12,5	45	12,5	–	4,88	**PHP 35-14M-55TB**
36	160,43	157,68	173	6F	2517	16	60	70	12,5	45	12,5	–	5,20	**PHP 36-14M-55TB**
38	169,34	166,60	182	6F	2517	16	60	70	12,5	45	12,5	–	6,20	**PHP 38-14M-55TB**
40	178,25	175,49	191	6F	2517	16	60	70	12,5	45	12,5	–	7,00	**PHP 40-14M-55TB**
42	187,17	184,37	209	6F	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	–	7,80	**PHP 42-14M-55TB**
44	196,08	193,28	209	6F	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	–	8,42	**PHP 44-14M-55TB**
45	200,54	197,74	227	6F	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	–	9,51	**PHP 45-14M-55TB**
48	213,90	211,11	227	6F	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	–	10,64	**PHP 48-14M-55TB**
50	228,82	220,02	246	6F	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	–	11,52	**PHP 50-14M-55TB**
56	249,55	246,76	264	6F	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	–	12,40	**PHP 56-14M-55TB**
60	267,38	264,59	281	7F	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	14,00	**PHP 60-14M-55TB**
64	285,21	282,41	298	7F	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	15,18	**PHP 64-14M-55TB**
72	320,86	318,06	–	7	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	20,00	**PHP 72-14M-55TB**
80	356,51	353,71	–	8	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	22,50	**PHP 80-14M-55TB**
90	401,07	398,28	–	8	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	25,00	**PHP 90-14M-55TB**
112	499,11	496,32	–	8	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	33,40	**PHP 112-14M-55TB**
144	641,71	638,92	–	8	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	46,50	**PHP 144-14M-55TB**
168	748,66	745,87	–	8	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	58,50	**PHP 168-14M-55TB**
192	855,62	852,82	–	8	3020	25	75	70	9,5	51	9,5	170	62,00	**PHP 192-14M-55TB**
216	962,56	960,00	–	10	3535	35	100	70	9,5	51	9,5	190	74,80	**PHP 216-14M-55TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel

Fogosztás: 14 mm


Típus 6

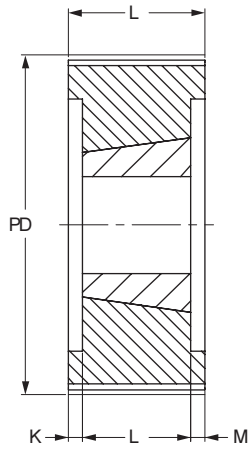


Típus 6F




Típus 7

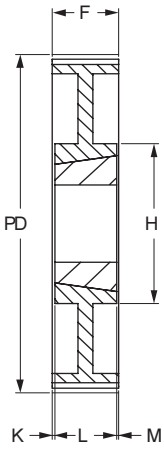

Típus 7F



Típus 8

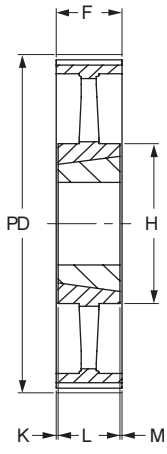

Szíjszélesség 85 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	141	6F	2517	16	60	102	28,5	45	28,5	–	2,70	**PHP 28-14M-85TB**
29	129,23	126,57	141	6F	2517	16	60	102	28,5	45	28,5	–	3,40	**PHP 29-14M-85TB**
30	133,69	130,99	156	6F	2517	16	60	102	28,5	45	28,5	–	3,75	**PHP 30-14M-85TB**
32	142,60	139,88	156	6F	2517	16	60	102	28,5	45	28,5	–	4,80	**PHP 32-14M-85TB**
34	151,51	148,79	165	6F	2517	16	60	102	28,5	45	28,5	–	6,00	**PHP 34-14M-85TB**
35	155,97	153,18	173	6F	2517	16	75	102	25,5	51	25,5	–	6,33	**PHP 35-14M-85TB**
36	160,43	157,68	173	6F	3020	25	75	102	25,5	51	25,5	–	6,67	**PHP 36-14M-85TB**
38	169,34	166,60	182	6F	3020	25	75	102	25,5	51	25,5	–	6,80	**PHP 38-14M-85TB**
40	178,25	175,49	191	6F	3020	25	75	102	25,5	51	25,5	–	8,00	**PHP 40-14M-85TB**
42	181,17	184,37	209	6F	3020	25	75	102	13,0	76	13,0	–	9,90	**PHP 42-14M-85TB**
44	196,08	193,28	209	6F	3020	25	75	102	13,0	76	13,0	–	11,80	**PHP 44-14M-85TB**
45	200,54	197,74	227	6F	3020	25	75	102	13,0	76	13,0	–	12,63	**PHP 45-14M-85TB**
48	213,90	211,11	227	6F	3020	25	75	102	13,0	76	13,0	–	15,10	**PHP 48-14M-85TB**
50	222,82	220,02	246	6F	3535	35	100	102	18,5	65	18,5	–	16,08	**PHP 50-14M-85TB**
56	249,55	246,76	264	6F	3535	35	100	102	18,5	65	18,5	–	19,00	**PHP 56-14M-85TB**
60	267,38	264,59	281	6F	3535	35	100	102	18,5	65	18,5	–	21,00	**PHP 60-14M-85TB**
64	285,21	282,41	298	7F	3535	35	100	102	18,5	65	18,5	190	23,00	**PHP 64-14M-85TB**
72	320,86	318,06	–	7	3535	35	100	102	18,5	65	18,5	190	25,00	**PHP 72-14M-85TB**
80	356,51	353,71	–	8	3535	35	100	102	18,5	65	18,5	190	26,00	**PHP 80-14M-85TB**
90	401,07	398,28	–	8	3535	35	100	102	18,5	65	18,5	190	27,80	**PHP 90-14M-85TB**
112	499,11	496,32	–	8	3535	35	100	102	18,5	65	18,5	190	36,50	**PHP 112-14M-85TB**
144	641,71	638,92	–	8	4040	40	115	102	18,5	65	18,5	230	48,00	**PHP 144-14M-85TB**
168	748,66	745,87	–	8	4040	40	115	102	18,5	65	18,5	230	60,00	**PHP 168-14M-85TB**
192	855,62	852,82	–	8	4040	40	115	102	–	102	–	230	86,00	**PHP 192-14M-85TB**
216	962,56	960,00	–	8	4040	40	115	102	–	102	–	230	119,50	**PHP 216-14M-85TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel




Fogosztás: 14 mm


Típus 6F

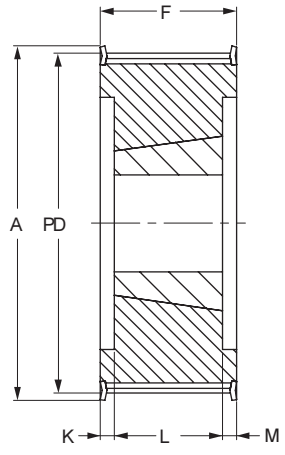


Típus 7



Típus 7F



Típus 8



Szíjszélesség 115 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
28	124,78	122,12	141	6F	2517	16	60	133	44,0	45	44,0	–	3,77	**PHP 28-14M-115TB**
29	129,23	126,57	141	6F	2517	16	60	133	44,0	45	44,0	–	4,00	**PHP 29-14M-115TB**
30	133,69	130,99	156	6F	2517	16	60	133	44,0	45	44,0	–	5,00	**PHP 30-14M-115TB**
32	142,60	139,88	156	6F	2517	16	60	133	44,0	45	44,0	–	6,00	**PHP 32-14M-115TB**
34	151,52	148,79	165	6F	2517	16	60	133	44,0	45	44,0	–	7,20	**PHP 34-14M-115TB**
35	155,97	153,18	173	6F	3020	25	75	133	41,0	51	41,0	–	7,00	**PHP 35-14M-115TB**
36	160,43	157,68	173	6F	3020	25	75	133	41,0	51	41,0	–	7,30	**PHP 36-14M-115TB**
38	169,34	166,60	182	6F	3020	25	75	133	41,0	51	41,0	–	8,40	**PHP 38-14M-115TB**
40	178,25	175,49	191	6F	3020	25	75	133	41,0	51	41,0	–	9,20	**PHP 40-14M-115TB**
42	187,17	184,37	209	6F	3030	35	75	133	28,5	76	28,5	–	11,60	**PHP 42-14M-115TB**
44	196,08	193,28	209	6F	3030	35	75	133	28,5	76	28,5	–	14,00	**PHP 44-14M-115TB**
45	200,54	197,74	227	6F	3030	35	75	133	28,5	76	28,5	–	15,60	**PHP 45-14M-115TB**
48	213,90	211,11	227	6F	3030	35	75	133	28,5	76	28,5	–	17,10	**PHP 48-14M-115TB**
50	222,82	220,02	246	6F	3535	35	90	133	22,0	89	22,0	–	21,00	**PHP 50-14M-115TB**
56	249,55	246,76	264	6F	3535	35	90	133	22,0	89	22,0	–	24,80	**PHP 56-14M-115TB**
60	267,38	264,59	281	6F	3535	35	90	133	22,0	89	22,0	–	25,90	**PHP 60-14M-115TB**
64	285,21	282,41	298	7F	3535	35	90	133	22,0	89	22,0	190	27,00	**PHP 64-14M-115TB**
72	320,86	318,06	–	7	3535	35	90	133	22,0	89	22,0	190	33,00	**PHP 72-14M-115TB**
80	356,51	353,71	–	7	3535	35	90	133	22,0	89	22,0	190	37,00	**PHP 80-14M-115TB**
90	401,07	398,28	–	7	3535	35	90	133	22,0	89	22,0	190	42,00	**PHP 90-14M-115TB**
112	499,11	496,32	–	8	3535	35	90	133	22,0	89	22,0	190	56,00	**PHP 112-14M-115TB**
144	641,71	638,92	–	8	4040	40	100	133	15,5	102	15,5	230	75,00	**PHP 144-14M-115TB**
168	748,66	745,87	–	8	4040	40	100	133	15,5	102	15,5	230	92,60	**PHP 168-14M-115TB**
192	855,62	852,92	–	8	4040	40	100	133	15,5	102	15,5	230	230,00	**PHP 192-14M-115TB**
216	962,57	959,76	–	8	4040	40	100	133	15,5	102	15,5	230	127,00	**PHP 216-14M-115TB**




HiTD fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel

Fogosztás: 14 mm


Típus 6F

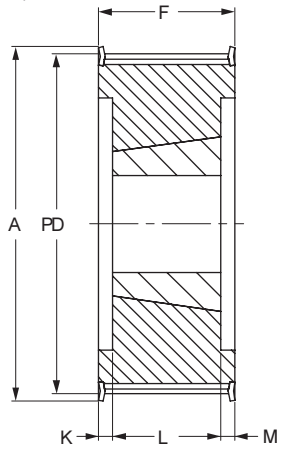

Típus 7

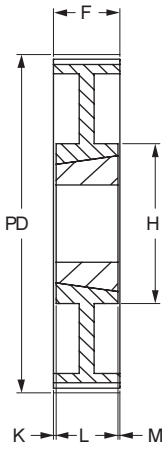

Típus 8



Szíjszélesség 170 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M	H		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
35	155,97	153,18	173	6F	3030	35	75	187	55,5	76	55,5	–	10,60	**PHP 35-14M-170TB**
36	160,43	157,68	173	6F	3030	35	75	187	55,5	76	55,5	–	11,20	**PHP 36-14M-170TB**
38	169,34	167,00	182	6F	3030	35	75	187	55,5	76	55,5	–	11,70	**PHP 38-14M-170TB**
40	178,25	175,00	191	6F	3030	35	75	187	55,5	76	55,5	–	13,00	**PHP 40-14M-170TB**
42	187,17	184,37	202	6F	3535	35	100	187	49,0	89	49,0	–	14,00	**PHP 42-14M-170TB**
44	196,08	193,00	209	6F	3535	35	100	187	49,0	89	49,0	–	15,00	**PHP 44-14M-170TB**
45	200,54	197,74	212	6F	3535	35	100	187	49,0	89	49,0	–	16,00	**PHP 45-14M-170TB**
48	213,90	211,00	227	6F	3535	35	100	187	49,0	89	49,0	–	19,00	**PHP 48-14M-170TB**
50	222,82	220,02	246	6F	3535	35	100	187	49,0	89	49,0	–	23,80	**PHP 50-14M-170TB**
56	249,55	247,00	263	6F	3535	35	100	187	49,0	89	49,0	–	28,50	**PHP 56-14M-170TB**
60	267,38	264,59	281	6F	4040	40	115	187	42,5	114	42,5	–	34,80	**PHP 60-14M-170TB**
64	285,21	282,00	298	6F	4040	40	115	187	42,5	114	42,5	230	41,00	**PHP 64-14M-170TB**
72	320,86	318,00	–	7	4040	40	115	187	42,5	114	42,5	230	46,90	**PHP 72-14M-170TB**
80	356,51	354,00	–	7	4040	40	115	187	42,5	114	42,5	230	48,00	**PHP 80-14M-170TB**
90	401,07	398,00	–	7	4040	40	115	187	42,5	114	42,5	230	52,50	**PHP 90-14M-170TB**
112	499,11	496,00	–	7	5050	70	125	187	30,0	127	30,0	242	74,50	**PHP 112-14M-170TB**
144	641,71	639,00	–	8	5050	70	125	187	30,0	127	30,0	394	91,00	**PHP 144-14M-170TB**
168	748,86	746,00	–	8	5050	70	125	187	30,0	127	30,0	394	116,00	**PHP 168-14M-170TB**
192	855,62	853,00	–	8	5050	70	125	187	30,0	127	30,0	394	134,00	**PHP 192-14M-170TB**
216	962,57	960,00	–	8	5050	70	125	187	30,0	127	30,0	394	146,50	**PHP 216-14M-170TB**



Fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal




XL

Fogosztás: 1/5” (5,08 mm)

Típus 1

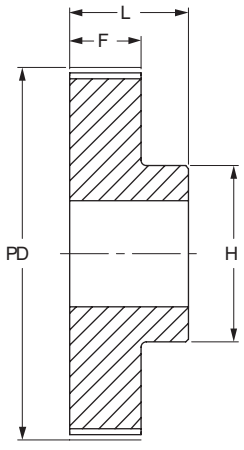

Típus 1F



XL 037

6,4 és 9,5 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	16,17	15,67	23	1F	5	5	9,5	14,3	19,8	0,02	**PHP 10XL037RSB**
11	17,79	17,29	23	1F	5	5	9,5	14,3	19,8	0,02	**PHP 11XL037RSB**
12	19,40	18,90	25	1F	5	8	12,7	14,3	19,8	0,03	**PHP 12XL037RSB**
13	21,02	20,52	25	1F	6	8	12,7	14,3	19,8	0,03	**PHP 13XL037RSB**
14	22,64	22,14	28	1F	6	9	14,3	14,3	19,8	0,04	**PHP 14XL037RSB**
15	24,26	23,76	28	1F	6	11	15,9	14,3	19,8	0,04	**PHP 15XL037RSB**
16	25,87	25,37	32	1F	6	12	17,5	14,3	19,8	0,05	**PHP 16XL037RSB**
17	27,49	26,99	36	1F	6	13	20,0	14,3	19,8	0,05	**PHP 17XL037RSB**
18	29,11	28,61	36	1F	6	13	20,6	14,3	19,8	0,06	**PHP 18XL037RSB**
19	30,72	30,22	36	1F	6	13	20,6	14,3	19,8	0,07	**PHP 19XL037RSB**
20	32,34	31,84	38	1F	6	15	23,8	14,3	22,2	0,08	**PHP 20XL037RSB**
21	33,96	33,46	38	1F	6	15	23,8	14,3	22,2	0,09	**PHP 21XL037RSB**
22	35,57	35,07	42	1F	6	16	25,4	14,3	22,2	0,10	**PHP 22XL037RSB**
24	38,81	38,31	44	1F	6	18	27,0	14,3	22,2	0,12	**PHP 24XL037RSB**
26	42,04	41,54	48	1F	6	20	30,0	14,3	22,2	0,14	**PHP 26XL037RSB**
27	43,66	43,16	48	1F	6	20	30,0	14,3	22,2	0,15	**PHP 27XL037RSB**
28	45,28	44,78	51	1F	6	20	30,2	14,3	22,2	0,16	**PHP 28XL037RSB**
29	46,89	46,39	51	1F	6	20	30,2	14,3	22,2	0,17	**PHP 29XL037RSB**
30	48,51	48,01	54	1F	6	24	34,9	14,3	22,2	0,19	**PHP 30XL037RSB**
32	51,74	51,24	57	1	8	25	40,0	14,3	25,4	0,11	**PHP 32XL037RSB**
34	54,98	54,48	–	1	8	25	38,0	14,3	25,4	0,11	**PHP 34XL037RSB**
35	56,60	56,10	–	1	8	25	38,0	14,3	25,4	0,12	**PHP 35XL037RSB**
36	58,21	57,71	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,13	**PHP 36XL037RSB**
38	61,45	60,95	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,15	**PHP 38XL037RSB**
40	64,68	64,18	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,17	**PHP 40XL037RSB**
42	67,91	67,41	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,20	**PHP 42XL037RSB**
44	71,15	70,65	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,15	**PHP 44XL037RSB**
45	72,77	72,27	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,15	**PHP 45XL037RSB**
48	77,62	77,12	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,16	**PHP 48XL037RSB**
60	97,02	96,52	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,18	**PHP 60XL037RSB**
72	116,43	115,93	–	1	8	30	45,0	14,3	25,4	0,23	**PHP 72XL037RSB**

Minden ékszíjtárcsa alumíniumból készül, 2 db hernyócsavarral, egymástól 90°-ban eltolva. Ha reteszhoronyra van szükség, a maximális furatméret csökkentendő a reteszpálya kétszeres mélységével.




Fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal


L

Fogosztás: 3/8” (9,525 mm)

Típus 1F



Típus 5

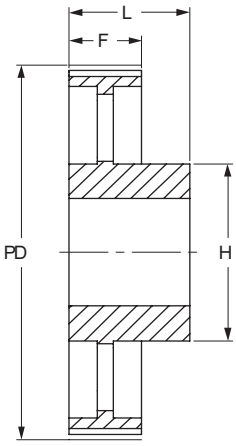

L 050

12,7 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	30,32	29,56	36	1F	6	14	22	19	26	0,11	**PHP 10L050RSB**
11	33,35	32,59	39	1F	6	14	22	19	26	0,13	**PHP 11L050RSB**
12	36,38	35,62	42	1F	6	20	28	19	30	0,19	**PHP 12L050RSB**
13	39,41	38,65	45	1F	6	20	28	19	30	0,21	**PHP 13L050RSB**
14	42,45	41,69	48	1F	8	20	28	19	30	0,23	**PHP 14L050RSB**
15	45,48	44,72	51	1F	8	23	32	19	30	0,27	**PHP 15L050RSB**
16	48,51	47,75	54	1F	8	24	36	19	32	0,34	**PHP 16L050RSB**
17	51,54	50,78	57	1F	10	24	38	19	32	0,38	**PHP 17L050RSB**
18	54,57	53,81	60	1F	10	27	40	19	32	0,41	**PHP 18L050RSB**
19	57,61	56,85	63	1F	10	27	40	19	32	0,45	**PHP 19L050RSB**
20	60,64	59,88	66	1F	10	30	46	19	32	0,50	**PHP 20L050RSB**
21	63,67	62,91	69	1F	10	30	46	19	32	0,55	**PHP 21L050RSB**
22	66,70	65,94	72	1F	10	33	50	19	32	0,62	**PHP 22L050RSB**
23	69,73	68,97	78	1F	10	33	50	19	26	0,65	**PHP 23L050RSB**
24	72,77	72,01	78	1F	12	33	50	19	26	0,68	**PHP 24L050RSB**
25	75,80	75,04	85	1F	12	33	50	19	26	0,74	**PHP 25L050RSB**
26	78,83	78,07	85	1F	12	33	50	19	26	0,82	**PHP 26L050RSB**
27	81,86	81,10	91	1F	12	33	50	19	26	0,85	**PHP 27L050RSB**
28	84,89	84,13	91	1F	12	33	50	19	26	0,92	**PHP 28L050RSB**
29	87,93	87,17	91	1F	12	33	50	19	26	1,00	**PHP 29L050RSB**
30	90,96	90,20	97	1F	12	33	50	19	26	1,10	**PHP 30L050RSB**
31	93,99	93,23	103	1F	12	33	50	19	26	1,14	**PHP 31L050RSB**
32	97,02	96,26	103	1F	12	33	50	19	26	1,19	**PHP 32L050RSB**
33	100,05	99,29	106	1F	12	33	50	19	26	1,25	**PHP 33L050RSB**
34	103,08	102,32	115	1F	12	33	50	19	26	1,31	**PHP 34L050RSB**
35	106,12	105,36	115	1F	12	33	50	19	26	1,37	**PHP 35L050RSB**
36	109,15	108,39	115	1F	12	33	50	19	26	1,10	**PHP 36L050RSB**
38	115,21	114,45	127	1F	12	33	50	19	26	1,22	**PHP 38L050RSB**
40	121,28	120,52	127	1F	12	33	50	19	26	1,26	**PHP 40L050RSB**
42	127,34	126,58	139	1F	12	33	50	19	26	1,31	**PHP 42L050RSB**
44	133,40	132,64	139	1F	12	33	50	19	28	1,43	**PHP 44L050RSB**
45	136,44	135,68	152	1F	12	33	50	19	28	1,49	**PHP 45L050RSB**
48	145,53	144,77	152	1F	12	33	50	19	28	1,55	**PHP 48L050RSB**
50	151,60	150,84	–	5	12	33	50	19	28	1,66	**PHP 50L050RSB**
52	157,66	156,90	–	5	12	33	50	19	28	1,85	**PHP 52L050RSB**
56	169,79	169,03	–	5	12	33	50	19	28	1,97	**PHP 56L050RSB**
57	172,82	172,06	–	5	12	33	50	19	28	2,09	**PHP 57L050RSB**
60	191,91	191,15	–	5	15	45	50	19	42	2,30	**PHP 60L050RSB**
72	218,30	217,54	–	5	15	45	75	19	42	2,50	**PHP 72L050RSB**
76	230,43	229,67	–	5	15	45	75	19	42	2,70	**PHP 76L050RSB**
84	254,68	253,92	–	5	15	45	75	19	42	2,90	**PHP 84L050RSB**
95	283,03	282,27	–	5	15	45	75	19	42	3,10	**PHP 95L050RSB**
96	291,06	290,30	–	5	15	45	75	19	42	3,30	**PHP 96L050RSB**



Fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal




L

Fogosztás: 3/8” (9,525 mm)

Típus 1F

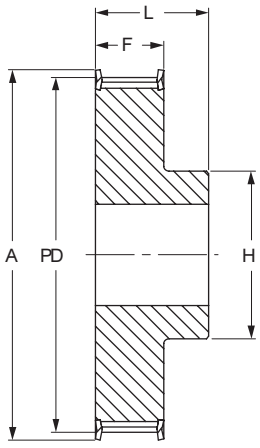

Típus 5

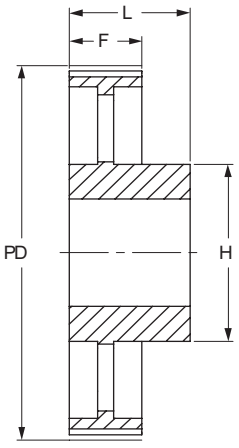

L 050

19,1 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	30,32	29,56	36	1F	6	14	22	25,4	32	0,15	**PHP 10L075RSB**
11	33,35	32,59	39	1F	6	14	22	25,4	32	0,20	**PHP 11L075RSB**
12	36,38	35,62	42	1F	8	20	28	25,4	38	0,23	**PHP 12L075RSB**
13	39,41	38,65	45	1F	8	20	28	25,4	38	0,26	**PHP 13L075RSB**
14	42,45	41,69	48	1F	8	20	28	25,4	38	0,28	**PHP 14L075RSB**
15	45,48	44,72	51	1F	8	23	32	25,4	38	0,36	**PHP 15L075RSB**
16	48,51	47,75	54	1F	8	24	36	25,4	41	0,45	**PHP 16L075RSB**
17	51,54	50,78	57	1F	10	24	38	25,4	41	0,50	**PHP 17L075RSB**
18	54,57	53,81	60	1F	10	27	40	25,4	41	0,55	**PHP 18L075RSB**
19	57,61	56,85	63	1F	10	27	40	25,4	41	0,60	**PHP 19L075RSB**
20	60,64	59,88	66	1F	10	30	46	25,4	41	0,65	**PHP 20L075RSB**
21	63,67	62,91	69	1F	10	30	46	25,4	41	0,70	**PHP 21L075RSB**
22	66,70	65,94	72	1F	10	33	50	25,4	41	0,75	**PHP 22L075RSB**
23	69,73	68,97	78	1F	10	33	50	25,4	32	0,81	**PHP 23L075RSB**
24	72,77	72,01	79	1F	12	33	50	25,4	32	0,85	**PHP 24L075RSB**
25	75,80	75,04	85	1F	12	33	50	25,4	32	0,94	**PHP 25L075RSB**
26	78,83	78,07	85	1F	12	33	50	25,4	32	1,02	**PHP 26L075RSB**
27	81,86	81,10	91	1F	12	33	50	25,4	32	1,09	**PHP 27L075RSB**
28	84,89	84,13	91	1F	12	33	50	25,4	32	1,20	**PHP 28L075RSB**
29	87,93	87,17	91	1F	12	33	50	25,4	32	1,33	**PHP 29L075RSB**
30	90,96	90,20	97	1F	12	33	50	25,4	32	1,33	**PHP 30L075RSB**
31	93,99	93,23	103	1F	12	33	50	25,4	32	1,39	**PHP 31L075RSB**
32	97,02	96,26	103	1F	12	33	50	25,4	32	1,45	**PHP 32L075RSB**
33	100,05	99,29	106	1F	12	33	50	25,4	32	1,56	**PHP 33L075RSB**
34	103,08	102,32	115	1F	12	33	50	25,4	32	1,70	**PHP 34L075RSB**
35	106,12	105,36	115	1F	12	33	50	25,4	32	1,78	**PHP 35L075RSB**
36	109,15	108,39	115	1F	12	36	55	25,4	32	1,50	**PHP 36L075RSB**
38	115,21	114,45	127	1F	12	36	55	25,4	32	1,63	**PHP 38L075RSB**
40	121,28	120,52	127	1F	12	40	60	25,4	32	1,79	**PHP 40L075RSB**
42	127,34	126,58	139	1F	12	40	60	25,4	32	1,95	**PHP 42L075RSB**
44	133,40	132,64	139	1F	12	40	60	25,4	35	2,05	**PHP 44L075RSB**
45	136,44	135,68	152	1F	12	40	60	25,4	35	2,10	**PHP 45L075RSB**
48	145,53	144,77	152	1F	12	40	60	25,4	35	2,15	**PHP 48L075RSB**
50	151,60	150,84	–	5	12	40	60	25,4	35	2,25	**PHP 50L075RSB**
52	157,66	156,90	–	5	12	40	60	25,4	35	2,55	**PHP 52L075RSB**
56	169,79	169,03	–	5	12	40	60	25,4	35	2,78	**PHP 56L075RSB**
57	172,82	172,06	–	5	12	40	60	25,4	35	2,91	**PHP 57L075RSB**
60	181,91	181,15	–	5	15	45	75	25,4	45	3,10	**PHP 60L075RSB**
72	218,30	217,54	–	5	15	45	75	25,4	45	3,29	**PHP 72L075RSB**
76	230,43	229,67	–	5	15	45	75	25,4	45	3,48	**PHP 76L075RSB**
84	254,67	253,91	–	5	15	45	75	25,4	45	3,67	**PHP 84L075RSB**
95	283,03	282,27	–	5	15	45	75	25,4	45	3,76	**PHP 95L075RSB**
96	291,06	290,30	–	5	15	45	75	25,4	45	3,85	**PHP 96L075RSB**
120	363,83	363,07	–	5	15	70	120	25,4	45	4,50	**PHP 120L075RSB**




Fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal


L

Fogosztás: 3/8” (9,525 mm)

Típus 1F



Típus 5

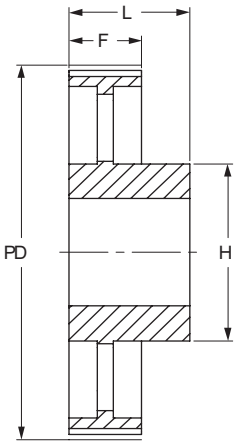

L 100

25,4 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	30,32	29,56	36	1F	6	14	22	32	38	0,18	**PHP 10L100RSB**
11	33,35	32,59	39	1F	6	14	22	32	38	0,20	**PHP 11L100RSB**
12	36,38	35,62	42	1F	8	20	28	32	45	0,25	**PHP 12L100RSB**
13	39,41	38,65	45	1F	8	20	28	32	45	0,30	**PHP 13L100RSB**
14	42,45	41,69	48	1F	8	20	28	32	45	0,34	**PHP 14L100RSB**
15	45,48	44,72	51	1F	8	23	32	32	45	0,40	**PHP 15L100RSB**
16	48,51	47,75	54	1F	8	24	36	32	45	0,48	**PHP 16L100RSB**
17	51,54	50,78	57	1F	10	24	38	32	45	0,57	**PHP 17L100RSB**
18	54,57	53,81	60	1F	10	27	40	32	45	0,62	**PHP 18L100RSB**
19	57,61	56,85	63	1F	10	27	40	32	45	0,69	**PHP 19L100RSB**
20	60,64	59,88	66	1F	10	30	46	32	45	0,76	**PHP 20L100RSB**
21	63,67	62,91	69	1F	10	30	46	32	45	0,82	**PHP 21L100RSB**
22	66,70	65,94	72	1F	10	33	50	32	45	0,92	**PHP 22L100RSB**
23	69,73	68,97	78	1F	10	33	50	32	38	0,98	**PHP 23L100RSB**
24	72,77	72,01	78	1F	12	33	50	32	38	1,06	**PHP 24L100RSB**
25	75,80	75,04	85	1F	12	33	50	32	38	1,14	**PHP 25L100RSB**
26	78,83	78,07	85	1F	12	33	50	32	38	1,24	**PHP 26L100RSB**
27	81,86	81,10	91	1F	12	33	50	32	38	1,33	**PHP 27L100RSB**
28	84,89	84,13	91	1F	12	33	50	32	38	1,40	**PHP 28L100RSB**
29	87,93	87,17	91	1F	12	33	50	32	38	1,70	**PHP 29L100RSB**
30	90,96	90,20	97	1F	12	33	50	32	38	1,70	**PHP 30L100RSB**
32	97,02	96,26	103	1F	12	33	50	32	38	1,80	**PHP 32L100RSB**
33	100,05	99,29	106	1F	12	33	50	32	38	1,92	**PHP 33L100RSB**
34	103,08	102,32	115	1F	12	33	50	32	38	2,09	**PHP 34L100RSB**
35	106,12	105,36	115	1F	12	33	50	32	38	2,19	**PHP 35L100RSB**
36	109,15	108,39	115	1F	12	36	55	32	32	1,50	**PHP 36L100RSB**
38	115,21	114,45	127	1F	12	36	55	32	32	1,77	**PHP 38L100RSB**
40	121,28	120,52	127	1F	12	40	60	32	32	1,90	**PHP 40L100RSB**
42	127,34	126,58	139	1F	12	40	60	32	32	2,11	**PHP 42L100RSB**
44	133,40	132,64	139	1F	12	40	60	32	35	2,30	**PHP 44L100RSB**
45	136,44	135,68	152	1F	12	40	60	32	35	2,40	**PHP 45L100RSB**
48	145,53	144,77	152	1F	12	40	60	32	35	2,49	**PHP 48L100RSB**
50	151,60	150,84	–	5	12	40	60	32	35	2,68	**PHP 50L100RSB**
52	157,66	156,90	–	5	12	40	60	32	35	2,87	**PHP 52L100RSB**
56	169,79	169,03	–	5	12	40	60	32	35	3,06	**PHP 56L100RSB**
57	172,82	172,06	–	5	12	40	60	32	35	3,25	**PHP 57L100RSB**
60	191,91	191,15	–	5	15	45	75	32	45	3,44	**PHP 60L100RSB**
72	218,30	217,54	–	5	15	45	75	32	45	3,63	**PHP 72L100RSB**
76	230,43	229,67	–	5	15	45	75	32	45	3,82	**PHP 76L100RSB**
84	254,68	253,92	–	5	15	45	75	32	45	4,01	**PHP 84L100RSB**
95	283,03	282,27	–	5	15	45	75	32	45	4,11	**PHP 95L100RSB**
96	291,06	290,30	–	5	15	45	75	32	45	4,20	**PHP 96L100RSB**
120	363,83	363,07	–	5	15	70	120	32	45	5,00	**PHP 120L100RSB**



Fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal




H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 1F



Típus 5



Típus 5F



H 075

19,1 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
14	56,60	55,23	63	1F	10	27	40	27	40	0,50	**PHP 14H075RSB**
15	60,64	59,27	67	1F	10	30	46	27	40	0,55	**PHP 15H075RSB**
16	64,68	63,31	71	1F	10	30	45	27	40	0,60	**PHP 16H075RSB**
17	68,72	67,35	75	1F	10	30	46	27	40	0,70	**PHP 17H075RSB**
18	72,77	71,40	79	1F	12	36	55	27	40	0,80	**PHP 18H075RSB**
19	76,81	75,44	83	1F	12	40	60	27	40	1,00	**PHP 19H075RSB**
20	80,85	79,48	87	1F	12	41	62	27	40	1,10	**PHP 20H075RSB**
21	84,89	83,52	91	1F	12	43	67	27	40	1,20	**PHP 21H075RSB**
22	88,94	87,57	95	1F	12	45	70	27	40	1,40	**PHP 22H075RSB**
23	92,98	91,61	98	1F	12	46	72	27	40	1,50	**PHP 23H075RSB**
24	97,02	95,65	103	1F	12	47	75	27	40	1,60	**PHP 24H075RSB**
25	101,06	99,69	107	1F	12	47	75	27	40	1,70	**PHP 25H075RSB**
26	105,11	103,74	111	1F	15	54	80	27	40	1,80	**PHP 26H075RSB**
27	109,15	107,78	115	1F	15	54	80	27	40	1,90	**PHP 27H075RSB**
28	113,19	111,82	119	1F	15	54	80	27	40	2,00	**PHP 28H075RSB**
29	117,23	115,86	123	1F	15	54	80	27	40	2,05	**PHP 29H075RSB**
30	121,28	119,91	127	1F	15	54	80	27	40	2,10	**PHP 30H075RSB**
31	125,32	123,95	131	1F	15	54	80	27	40	2,15	**PHP 31H075RSB**
32	129,36	127,99	135	1F	15	54	80	27	40	2,20	**PHP 32H075RSB**
33	133,40	132,03	142	1F	15	54	80	27	40	2,25	**PHP 33H075RSB**
34	137,45	136,08	142	1F	15	54	80	27	40	2,30	**PHP 34H075RSB**
35	141,49	140,12	151	1F	15	54	80	27	40	2,35	**PHP 35H075RSB**
36	145,53	144,16	151	1F	20	54	80	27	40	2,40	**PHP 36H075RSB**
38	153,62	152,25	158	1F	20	54	80	27	40	2,60	**PHP 38H075RSB**
40	161,70	160,33	168	1F	20	54	80	27	40	2,80	**PHP 40H075RSB**
42	169,79	168,42	184	1F	20	54	80	27	40	2,90	**PHP 42H075RSB**
44	177,87	176,50	184	5F	20	48	80	27	40	2,70	**PHP 44H075RSB**
45	181,91	180,54	192	5F	20	54	90	27	45	2,85	**PHP 45H075RSB**
48	194,04	192,67	200	5F	20	54	90	27	45	3,00	**PHP 48H075RSB**
50	202,13	200,76	–	5	20	54	90	27	45	3,25	**PHP 50H075RSB**




Fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal


H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 1F



Típus 5

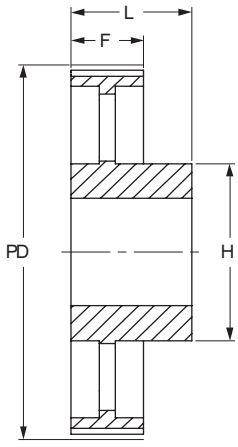

Típus 5F

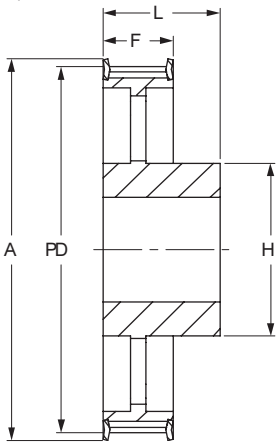

H 100

19,1 és 25,4 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
14	56,60	55,23	63	1F	10	27	40	33,3	45	0,65	**PHP 14H100RSB**
15	60,64	59,27	67	1F	10	30	46	33,3	45	0,75	**PHP 15H100RSB**
16	64,67	63,30	71	1F	10	30	46	33,3	45	0,85	**PHP 16H100RSB**
17	68,72	67,35	75	1F	10	30	46	33,3	45	0,97	**PHP 17H100RSB**
18	72,77	71,40	79	1F	12	30	55	33,3	45	1,10	**PHP 18H100RSB**
19	76,81	75,44	83	1F	12	36	60	33,3	45	1,20	**PHP 19H100RSB**
20	80,85	79,48	87	1F	12	41	62	33,3	45	1,40	**PHP 20H100RSB**
21	84,89	83,52	91	1F	12	43	67	33,3	45	1,60	**PHP 21H100RSB**
22	88,94	87,57	95	1F	12	45	70	33,3	45	1,70	**PHP 22H100RSB**
23	92,98	91,61	98	1F	12	46	72	33,3	45	1,83	**PHP 23H100RSB**
24	97,03	95,66	103	1F	12	47	75	33,3	45	1,95	**PHP 24H100RSB**
25	101,06	99,69	107	1F	12	47	75	33,3	45	2,19	**PHP 25H100RSB**
26	105,11	103,74	111	1F	15	54	80	33,3	45	2,43	**PHP 26H100RSB**
27	109,15	107,78	115	1F	15	54	80	33,3	45	2,57	**PHP 27H100RSB**
28	113,18	111,81	119	1F	15	54	80	33,3	45	2,70	**PHP 28H100RSB**
29	117,23	115,86	123	1F	15	54	80	33,3	45	2,95	**PHP 29H100RSB**
30	121,29	119,92	127	1F	15	54	80	33,3	45	3,20	**PHP 30H100RSB**
31	125,32	123,95	131	1F	15	54	80	33,3	45	3,35	**PHP 31H100RSB**
32	129,36	127,99	135	1F	20	54	80	33,3	45	3,50	**PHP 32H100RSB**
33	133,40	132,03	142	1F	20	54	80	33,3	45	3,78	**PHP 33H100RSB**
34	137,45	136,08	142	1F	20	54	80	33,3	45	4,05	**PHP 34H100RSB**
35	141,49	140,12	151	1F	20	54	80	33,3	45	4,35	**PHP 35H100RSB**
36	145,53	144,16	151	1F	20	54	80	33,3	45	4,65	**PHP 36H100RSB**
38	153,62	152,25	158	1F	20	54	80	33,3	45	4,98	**PHP 38H100RSB**
40	161,70	160,33	168	1F	20	54	80	33,3	45	5,30	**PHP 40H100RSB**
42	169,79	168,42	184	1F	20	54	80	33,3	45	5,50	**PHP 42H100RSB**
44	177,87	176,50	184	5F	20	48	80	33,3	50	4,00	**PHP 44H100RSB**
45	181,91	180,54	192	5F	20	54	80	33,3	50	4,25	**PHP 45H100RSB**
48	194,03	192,66	200	5F	20	54	90	33,3	50	4,50	**PHP 48H100RSB**
50	202,13	200,76	–	5	20	54	90	33,3	50	4,94	**PHP 50H100RSB**
52	210,21	208,84	–	5	20	54	90	33,3	50	5,38	**PHP 52H100RSB**
57	230,42	229,05	–	5	20	54	90	33,3	50	5,82	**PHP 57H100RSB**
58	234,47	233,10	–	5	20	54	90	33,3	50	5,82	**PHP 58H100RSB**
60	242,55	241,18	–	5	20	70	120	33,3	50	6,25	**PHP 60H100RSB**
70	282,98	281,61	–	5	20	70	120	33,3	55	7,55	**PHP 70H100RSB**
72	291,06	289,69	–	5	20	70	120	33,3	55	8,85	**PHP 72H100RSB**
76	307,23	305,86	–	5	20	70	120	33,3	55	9,43	**PHP 76H100RSB**
84	339,57	338,20	–	5	20	70	120	33,3	55	10,00	**PHP 84H100RSB**
96	388,08	386,71	–	5	24	70	120	33,3	60	10,48	**PHP 96H100RSB**
120	485,10	483,73	–	5	24	70	120	33,3	60	13,10	**PHP 120H100RSB**
156	630,63	629,26	–	5	24	70	130	33,3	60	17,20	**PHP 156H100RSB**



Fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal




H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 1F



Típus 5



Típus 5F



H 150

38,1 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
14	56,60	55,23	63	1F	12	27	40	46	58	0,82	**PHP 14H150RSB**
15	60,64	59,27	67	1F	12	30	46	46	58	0,96	**PHP 15H150RSB**
16	64,67	63,30	71	1F	12	30	46	46	58	1,10	**PHP 16H150RSB**
17	68,72	67,35	75	1F	12	30	46	46	58	1,30	**PHP 17H150RSB**
18	72,77	71,40	79	1F	12	30	55	46	58	1,50	**PHP 18H150RSB**
19	76,81	75,44	83	1F	12	36	60	46	58	1,70	**PHP 19H150RSB**
20	80,85	79,48	87	1F	12	41	62	46	58	1,80	**PHP 20H150RSB**
21	84,89	83,52	91	1F	12	43	67	46	58	2,20	**PHP 21H150RSB**
22	88,94	87,57	95	1F	12	45	70	46	58	2,30	**PHP 22H150RSB**
23	92,98	91,61	98	1F	12	46	72	46	58	2,45	**PHP 23H150RSB**
24	97,03	95,66	103	1F	12	47	75	46	58	2,60	**PHP 24H150RSB**
25	101,06	99,69	107	1F	12	47	75	46	58	2,90	**PHP 25H150RSB**
26	105,11	103,74	111	1F	15	54	80	46	58	3,20	**PHP 26H150RSB**
27	109,15	107,78	115	1F	15	54	80	46	58	3,30	**PHP 27H150RSB**
28	113,18	111,81	119	1F	15	54	80	46	58	3,39	**PHP 28H150RSB**
29	117,23	115,86	123	1F	15	54	80	46	58	3,75	**PHP 29H150RSB**
30	121,29	119,92	127	1F	15	54	80	46	58	4,10	**PHP 30H150RSB**
31	125,32	123,95	131	1F	15	54	80	46	58	4,43	**PHP 31H150RSB**
32	129,36	127,99	135	1F	20	54	80	46	58	4,77	**PHP 32H150RSB**
33	133,40	132,03	142	1F	20	54	80	46	58	5,08	**PHP 33H150RSB**
34	137,45	136,08	142	1F	20	54	80	46	58	5,40	**PHP 34H150RSB**
35	141,49	140,12	151	1F	20	54	80	46	58	5,71	**PHP 35H150RSB**
36	145,53	144,16	151	1F	20	54	80	46	58	6,02	**PHP 36H150RSB**
38	153,62	152,25	158	1F	20	54	80	46	58	6,76	**PHP 38H150RSB**
40	161,70	160,33	168	1F	20	54	80	46	58	7,50	**PHP 40H150RSB**
42	169,79	168,42	184	1F	20	54	80	46	58	8,00	**PHP 42H150RSB**
44	177,87	176,50	184	5F	20	48	80	46	58	5,00	**PHP 44H150RSB**
45	181,91	180,54	192	5F	20	48	80	46	58	5,05	**PHP 45H150RSB**
48	194,03	192,66	200	5F	20	54	90	46	65	5,10	**PHP 48H150RSB**
50	202,13	200,76	–	5	20	54	90	46	65	5,75	**PHP 50H150RSB**
52	210,21	208,84	–	5	20	54	90	46	65	6,40	**PHP 52H150RSB**
57	230,43	229,06	–	5	20	54	90	46	65	6,75	**PHP 57H150RSB**
58	234,47	233,10	–	5	20	54	90	46	65	7,05	**PHP 58H150RSB**
60	242,55	241,18	–	5	20	70	120	46	65	7,70	**PHP 60H150RSB**
70	282,98	281,61	–	5	20	70	120	46	65	8,20	**PHP 70H150RSB**
72	291,06	289,69	–	5	20	70	120	46	65	8,70	**PHP 72H150RSB**
76	307,23	305,86	–	5	20	70	120	46	65	9,67	**PHP 76H150RSB**
84	339,57	338,20	–	5	20	70	120	46	65	10,64	**PHP 84H150RSB**
96	388,08	386,71	–	5	24	70	120	46	65	13,40	**PHP 96H150RSB**
120	485,10	483,73	–	5	24	70	120	46	65	15,70	**PHP 120H150RSB**
156	630,63	629,26	–	5	24	70	130	46	65	19,10	**PHP 156H150RSB**




Fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal


H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 1F



Típus 5

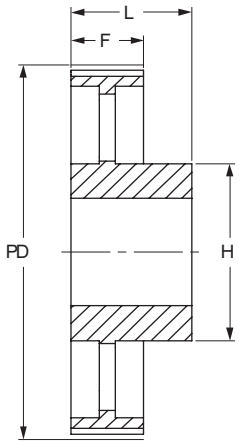

Típus 5F

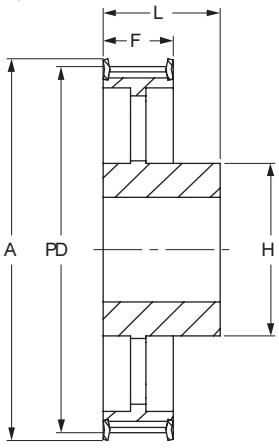

H 200

50,8 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
14	56,60	55,23	63	1F	12	27	40	59,5	70	1,25	**PHP 14H200RSB**
15	60,64	59,27	67	1F	12	30	46	59,5	70	1,33	**PHP 15H200RSB**
16	64,67	63,30	71	1F	12	30	46	59,5	70	1,40	**PHP 16H200RSB**
17	68,72	67,35	75	1F	12	30	46	59,5	70	1,67	**PHP 17H200RSB**
18	72,77	71,40	79	1F	12	30	55	59,5	70	1,94	**PHP 18H200RSB**
19	76,81	75,44	83	1F	12	36	60	59,5	70	2,18	**PHP 19H200RSB**
20	80,85	79,48	87	1F	12	41	62	59,5	70	2,43	**PHP 20H200RSB**
21	84,89	83,52	91	1F	12	43	67	59,5	70	2,60	**PHP 21H200RSB**
22	88,94	87,57	95	1F	12	45	70	59,5	70	2,80	**PHP 22H200RSB**
23	92,98	91,61	98	1F	12	46	72	59,5	70	2,89	**PHP 23H200RSB**
24	97,03	95,66	103	1F	12	47	75	59,5	70	2,97	**PHP 24H200RSB**
25	101,06	99,69	107	1F	12	47	75	59,5	70	2,89	**PHP 25H200RSB**
26	105,11	103,74	111	1F	15	54	80	59,5	70	3,90	**PHP 26H200RSB**
27	109,15	107,78	115	1F	15	54	80	59,5	70	3,44	**PHP 27H200RSB**
28	113,18	111,81	119	1F	15	54	80	59,5	70	4,60	**PHP 28H200RSB**
29	117,23	115,86	123	1F	15	54	80	59,5	70	4,80	**PHP 29H200RSB**
30	121,29	119,92	127	1F	15	54	80	59,5	70	5,00	**PHP 30H200RSB**
31	125,32	123,95	131	1F	15	54	80	59,5	70	5,47	**PHP 31H200RSB**
32	129,36	127,99	135	1F	20	54	80	59,5	70	5,93	**PHP 32H200RSB**
33	133,40	132,03	142	1F	20	54	80	59,5	70	6,33	**PHP 33H200RSB**
34	137,45	136,08	142	1F	20	54	80	59,5	70	6,73	**PHP 34H200RSB**
35	141,49	140,12	151	1F	20	54	80	59,5	70	7,13	**PHP 35H200RSB**
36	145,53	144,16	151	1F	20	54	80	59,5	70	7,53	**PHP 36H200RSB**
38	153,62	152,25	158	1F	20	54	80	59,5	70	8,32	**PHP 38H200RSB**
40	161,70	160,33	168	1F	20	54	80	59,5	70	9,11	**PHP 40H200RSB**
42	169,79	168,42	184	1F	20	54	80	59,5	70	9,70	**PHP 42H200RSB**
44	177,87	176,50	184	5F	20	48	80	59,5	70	5,00	**PHP 44H200RSB**
45	181,91	180,54	192	5F	20	48	80	59,5	70	5,37	**PHP 45H200RSB**
48	194,03	192,66	200	5F	20	54	90	59,5	75	5,73	**PHP 48H200RSB**
50	202,13	200,76	–	5	20	54	90	59,5	75	6,62	**PHP 50H200RSB**
52	210,21	208,84	–	5	20	54	90	59,5	75	7,50	**PHP 52H200RSB**
57	230,43	229,06	–	5	20	54	90	59,5	75	8,76	**PHP 57H200RSB**
58	234,47	233,10	–	5	20	54	90	59,5	75	8,39	**PHP 58H200RSB**
60	242,55	241,18	–	5	20	70	120	59,5	75	9,27	**PHP 60H200RSB**
70	282,98	281,61	–	5	20	70	120	59,5	75	9,80	**PHP 70H200RSB**
72	291,06	289,69	–	5	20	70	120	59,5	75	10,32	**PHP 72H200RSB**
76	307,23	305,86	–	5	20	70	120	59,5	75	11,41	**PHP 76H200RSB**
84	339,57	338,20	–	5	20	70	120	59,5	75	12,50	**PHP 84H200RSB**
96	388,08	386,71	–	5	24	70	120	59,5	75	14,00	**PHP 96H200RSB**
120	485,10	483,73	–	5	24	70	120	59,5	75	18,10	**PHP 120H200RSB**
156	630,63	629,26	–	5	24	70	130	59,5	75	22,00	**PHP 156H200RSB**



Fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal




H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 1F



Típus 5



Típus 5F



H 300

76,2 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
14	56,60	55,23	63	1F	14	27	40	85,5	100	1,80	**PHP 14H300RSB**
15	60,64	59,27	67	1F	14	30	46	85,5	100	1,90	**PHP 15H300RSB**
16	64,67	63,30	71	1F	14	30	46	85,5	100	2,00	**PHP 16H300RSB**
17	68,72	67,35	75	1F	14	30	46	85,5	100	2,24	**PHP 17H300RSB**
18	72,77	71,40	79	1F	14	30	55	85,5	100	2,47	**PHP 18H300RSB**
19	76,81	75,44	83	1F	14	36	60	85,5	100	2,90	**PHP 19H300RSB**
20	80,85	79,48	87	1F	15	41	62	85,5	100	3,20	**PHP 20H300RSB**
21	84,89	83,52	91	1F	15	43	67	85,5	100	3,60	**PHP 21H300RSB**
22	88,94	87,57	95	1F	15	45	70	85,5	100	4,00	**PHP 22H300RSB**
23	92,98	91,61	98	1F	15	46	72	85,5	100	4,35	**PHP 23H300RSB**
24	97,03	95,66	103	1F	15	47	75	85,5	100	4,70	**PHP 24H300RSB**
25	101,06	99,69	107	1F	15	47	75	85,5	100	5,24	**PHP 25H300RSB**
26	105,11	103,74	111	1F	15	54	80	85,5	100	5,78	**PHP 26H300RSB**
27	109,15	107,78	115	1F	15	54	80	85,5	100	6,16	**PHP 27H300RSB**
28	113,18	111,81	119	1F	15	54	80	85,5	100	6,54	**PHP 28H300RSB**
29	117,23	115,86	123	1F	15	54	80	85,5	100	6,77	**PHP 29H300RSB**
30	121,29	119,92	127	1F	15	54	80	85,5	100	7,00	**PHP 30H300RSB**
31	125,32	123,95	131	1F	15	54	80	85,5	100	7,83	**PHP 31H300RSB**
32	129,36	127,99	135	1F	20	54	80	85,5	100	8,66	**PHP 32H300RSB**
33	133,40	132,03	142	1F	20	54	80	85,5	100	9,23	**PHP 33H300RSB**
34	137,45	136,08	142	1F	20	54	80	85,5	100	9,79	**PHP 34H300RSB**
35	141,47	140,10	151	1F	20	54	80	85,5	100	10,36	**PHP 35H300RSB**
36	145,53	144,16	151	1F	20	54	80	85,5	100	10,92	**PHP 36H300RSB**
38	153,62	152,25	158	1F	20	54	80	85,5	100	12,20	**PHP 38H300RSB**
40	161,70	160,33	168	1F	20	54	80	85,5	100	13,50	**PHP 40H300RSB**
42	169,79	168,42	184	1F	20	54	80	85,5	100	14,50	**PHP 42H300RSB**
44	177,87	176,50	184	5F	20	48	80	85,5	100	8,06	**PHP 44H300RSB**
48	194,03	192,66	200	5F	20	54	90	85,5	100	9,67	**PHP 48H300RSB**
50	202,13	200,76	–	5	20	54	90	85,5	100	10,87	**PHP 50H300RSB**
57	230,43	229,06	–	5	20	54	90	85,5	100	11,92	**PHP 57H300RSB**
58	234,47	233,10	–	5	20	54	90	85,5	100	12,07	**PHP 58H300RSB**
60	242,55	241,18	–	5	20	70	120	85,5	100	13,30	**PHP 60H300RSB**
72	291,06	289,69	–	5	20	70	120	85,5	100	15,70	**PHP 72H300RSB**
76	307,24	305,87	–	5	20	70	120	85,5	100	16,17	**PHP 76H300RSB**
84	339,57	338,20	–	5	20	70	120	85,5	100	17,10	**PHP 84H300RSB**
96	388,09	386,72	–	5	24	70	120	85,5	100	20,40	**PHP 96H300RSB**
120	485,12	483,75	–	5	24	70	120	85,5	100	27,80	**PHP 120H300RSB**
156	630,63	629,26	–	5	24	70	130	85,5	100	35,00	**PHP 156H300RSB**




Fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal


XH

Fogosztás: 7/8” (22,225 mm)

Típus 1F



Típus 5



XH 200

50,8 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	127,34	124,54	141	1F	24	67	100	65,1	80	5,00	**PHP 18XH200RSB**
19	134,41	131,61	146	1F	24	67	100	65,1	80	5,50	**PHP 19XH200RSB**
20	141,49	138,69	155	1F	24	67	100	65,1	80	6,00	**PHP 20XH200RSB**
21	148,56	145,76	169	1F	24	73	110	65,1	80	6,60	**PHP 21XH200RSB**
22	155,64	152,84	169	1F	24	73	110	65,1	80	7,20	**PHP 22XH200RSB**
24	169,79	166,99	183	1F	24	80	120	65,1	80	8,60	**PHP 24XH200RSB**
25	176,86	174,06	198	1F	24	80	120	65,1	80	9,40	**PHP 25XH200RSB**
26	183,93	181,13	198	1F	24	80	120	65,1	80	9,70	**PHP 26XH200RSB**
27	191,01	188,21	212	1F	24	80	120	65,1	80	9,90	**PHP 27XH200RSB**
28	198,09	195,29	212	1F	24	80	120	65,1	80	10,00	**PHP 28XH200RSB**
30	212,23	209,43	226	1F	24	80	120	65,1	80	10,40	**PHP 30XH200RSB**
32	226,38	223,58	240	1F	24	80	120	65,1	80	11,20	**PHP 32XH200RSB**
34	240,53	237,73	256	1F	24	80	120	65,1	80	12,60	**PHP 34XH200RSB**
38	268,83	266,03	–	5	28	100	150	65,1	80	14,60	**PHP 38XH200RSB**
40	282,98	280,18	–	5	28	100	150	65,1	100	16,00	**PHP 40XH200RSB**
48	339,57	336,77	–	5	28	100	150	65,1	100	18,40	**PHP 48XH200RSB**
60	424,47	421,67	–	5	28	100	150	65,1	100	24,30	**PHP 60XH200RSB**



Fogasszíj-tárcsák


Vezetőfurattal




XH

Fogosztás: 7/8” (22,225 mm)

Típus 1F



Típus 5



XH 300

76,2 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	127,34	124,54	141	1F	28	67	100	92,1	110	6,80	**PHP 18XH300RSB**
19	134,41	131,61	146	1F	28	67	100	92,1	110	7,10	**PHP 19XH300RSB**
20	141,49	138,69	155	1F	28	67	100	92,1	110	7,40	**PHP 20XH300RSB**
21	148,56	145,76	169	1F	28	73	110	92,1	110	8,20	**PHP 21XH300RSB**
22	155,64	152,84	169	1F	28	73	110	92,1	110	9,00	**PHP 22XH300RSB**
24	169,79	166,99	183	1F	28	80	120	92,1	110	10,60	**PHP 24XH300RSB**
25	176,86	174,06	198	1F	28	80	120	92,1	110	11,80	**PHP 25XH300RSB**
26	183,93	181,13	198	1F	28	80	120	92,1	110	12,00	**PHP 26XH300RSB**
27	191,01	188,21	212	1F	28	80	120	92,1	110	12,50	**PHP 27XH300RSB**
28	198,09	195,29	212	1F	28	80	150	92,1	110	13,00	**PHP 28XH300RSB**
30	212,23	209,43	226	1F	28	80	150	92,1	110	13,75	**PHP 30XH300RSB**
32	226,38	223,58	240	1F	28	80	150	92,1	110	14,70	**PHP 32XH300RSB**
34	240,53	237,73	256	1F	28	80	150	92,1	110	16,30	**PHP 34XH300RSB**
38	268,83	266,03	–	5	32	100	150	92,1	120	18,30	**PHP 38XH300RSB**
40	282,98	280,18	–	5	32	100	150	92,1	120	19,90	**PHP 40XH300RSB**
48	339,57	336,77	–	5	32	100	175	92,1	120	22,50	**PHP 48XH300RSB**
60	424,47	421,67	–	5	32	100	175	92,1	120	31,50	**PHP 60XH300RSB**




Fogasszíj-tárcsák

Vezetőfurattal


XH

Fogosztás: 7/8” (22,225 mm)

Típus 1F



Típus 5



XH 400

101,6 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	127,34	124,54	141	1F	32	67	100	119	132	8,50	**PHP 18XH400RSB**
19	134,41	131,61	146	1F	32	67	100	119	132	9,00	**PHP 19XH400RSB**
20	141,49	138,69	155	1F	32	67	100	119	132	9,40	**PHP 20XH400RSB**
21	148,56	145,76	169	1F	32	73	110	119	132	10,50	**PHP 21XH400RSB**
22	155,64	152,84	169	1F	32	73	110	119	132	11,50	**PHP 22XH400RSB**
24	169,79	166,99	183	1F	32	80	120	119	132	13,40	**PHP 24XH400RSB**
25	176,86	174,06	198	1F	32	80	120	119	132	14,50	**PHP 25XH400RSB**
26	183,93	181,13	198	1F	32	80	120	119	132	15,60	**PHP 26XH400RSB**
27	191,01	188,21	212	1F	32	80	120	119	132	15,10	**PHP 27XH400RSB**
28	198,09	195,29	212	1F	32	100	150	119	132	14,50	**PHP 28XH400RSB**
30	212,23	209,43	227	1F	32	100	150	119	132	16,00	**PHP 30XH400RSB**
32	226,38	223,58	240	1F	32	100	150	119	132	18,00	**PHP 32XH400RSB**
34	240,53	237,73	256	1F	32	100	150	119	132	20,00	**PHP 34XH400RSB**
38	268,83	266,03	–	5	32	100	150	119	132	22,00	**PHP 38XH400RSB**
40	282,98	280,18	–	5	32	100	150	119	132	24,00	**PHP 40XH400RSB**
48	339,57	336,77	–	5	32	110	175	119	132	30,80	**PHP 48XH400RSB**
60	424,47	421,67	–	5	32	110	175	119	132	36,20	**PHP 60XH400RSB**



Fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel




L

Fogosztás: 3/8” (9,525 mm)


Típus 3F



Típus 9

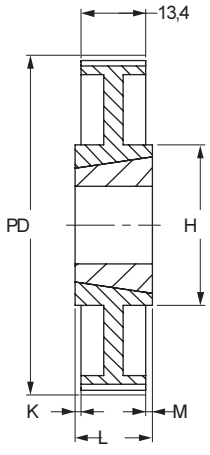

Típus 9F

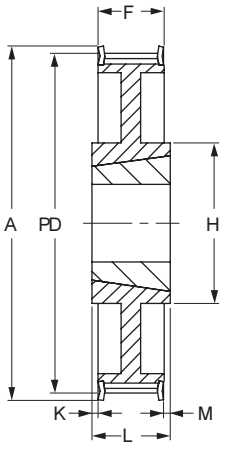

L 050

12,7 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	K	L	M		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	54,57	53,81	60	3F	1108	10	28	45	19,1	–	22	3,0	0,18	**PHP 18L050TB**
19	57,61	56,85	63	3F	1108	10	28	45	19,1	–	22	3,0	0,21	**PHP 19L050TB**
20	60,64	59,88	66	3F	1108	10	28	47	19,1	–	22	3,0	0,24	**PHP 20L050TB**
21	63,67	62,91	69	3F	1108	10	28	49	19,1	–	22	3,0	0,30	**PHP 21L050TB**
22	66,70	65,94	72	3F	1108	10	28	53	19,1	–	22	3,0	0,36	**PHP 22L050TB**
23	69,73	68,97	78	3F	1108	10	28	54	19,1	–	22	3,0	0,39	**PHP 23L050TB**
24	72,77	72,01	78	3F	1108	10	28	54	19,1	–	22	3,0	0,42	**PHP 24L050TB**
25	75,80	75,04	85	3F	1108	10	28	56	19,1	–	22	3,0	0,49	**PHP 25L050TB**
26	78,83	78,07	85	3F	1108	10	28	60	19,1	–	22	3,0	0,54	**PHP 26L050TB**
27	81,86	81,10	91	3F	1108	10	28	62	19,1	–	22	3,0	0,61	**PHP 27L050TB**
28	84,89	84,13	91	3F	1108	10	28	63	19,1	–	22	3,0	0,64	**PHP 28L050TB**
30	90,06	89,30	97	3F	1108	10	28	70	19,1	–	22	3,0	0,77	**PHP 30L050TB**
32	97,02	96,26	103	3F	1108	10	28	74	19,1	–	22	3,0	0,89	**PHP 32L050TB**
36	109,15	108,39	115	3F	1108	10	28	85	19,1	–	22	3,0	1,18	**PHP 36L050TB**
40	121,28	120,52	127	3F	1610	13	42	90	19,1	–	25	6,0	1,35	**PHP 40L050TB**
44	133,40	132,64	139	3F	1610	13	42	90	19,1	–	25	6,0	1,60	**PHP 44L050TB**
48	145,53	144,77	152	9F	1610	13	42	92	19,1	–	25	6,0	1,80	**PHP 48L050TB**
60	181,91	181,15	–	9	1610	13	42	92	19,1	3,0	25	3,0	2,46	**PHP 60L050TB**
72	218,30	217,54	–	9	1610	13	42	92	19,1	3,0	25	3,0	3,29	**PHP 72L050TB**
84	254,68	253,92	–	9	1610	13	42	92	19,1	3,0	25	3,0	4,12	**PHP 84L050TB**
96	291,06	290,30	–	9	2012	19	50	111	19,1	6,5	32	6,5	4,55	**PHP 96L050TB**
120	363,83	363,07	–	9	2012	19	50	111	19,1	6,5	32	6,5	5,71	**PHP 120L050TB**




Fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel


L

Fogosztás: 3/8” (9,525 mm)


Típus 2F




Típus 7




Típus 7F



Típus 8



Típus 9



L 075

19,1 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	K	L	M		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	54,57	53,81	60	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,20	**PHP 18L075TB**
19	57,61	56,85	63	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,30	**PHP 19L075TB**
20	60,64	59,88	66	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,30	**PHP 20L075TB**
21	63,67	62,91	69	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,40	**PHP 21L075TB**
22	66,70	65,94	72	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,40	**PHP 22L075TB**
23	69,73	68,97	78	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,50	**PHP 23L075TB**
24	72,77	72,01	78	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,50	**PHP 24L075TB**
25	75,80	75,04	85	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,60	**PHP 25L075TB**
26	78,83	78,07	85	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,70	**PHP 26L075TB**
27	81,86	81,10	91	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,70	**PHP 27L075TB**
28	84,89	84,13	91	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	0,80	**PHP 28L075TB**
30	90,96	90,20	97	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	1,00	**PHP 30L075TB**
32	97,02	96,26	103	2F	1108	10	28	–	25,4	–	25	–	1,10	**PHP 32L075TB**
36	109,15	108,39	115	2F	1610	13	42	–	25,4	–	25	–	1,20	**PHP 36L075TB**
40	121,28	120,52	127	2F	1610	13	42	–	25,4	–	25	–	1,60	**PHP 40L075TB**
44	133,40	132,64	139	2F	1610	13	42	–	25,4	–	25	–	1,90	**PHP 44L075TB**
48	145,53	144,77	152	7F	1610	13	42	92	25,4	–	25	–	2,20	**PHP 48L075TB**
60	181,91	181,15	–	7	1610	13	42	92	25,4	–	25	–	3,00	**PHP 60L075TB**
72	218,30	217,54	–	8	1610	13	42	92	25,4	–	25	–	4,00	**PHP 72L075TB**
84	254,68	253,92	–	9	2012	19	50	106	25,4	3,5	32	3,5	5,20	**PHP 84L075TB**
96	291,06	290,30	–	9	2012	19	50	106	25,4	3,5	32	3,5	6,50	**PHP 96L075TB**
120	363,83	363,07	–	9	2012	19	50	106	25,4	3,5	32	3,5	7,60	**PHP 120L075TB**



Fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel




L

Fogosztás: 3/8” (9,525 mm)


Típus 4F




Típus 7



Típus 10

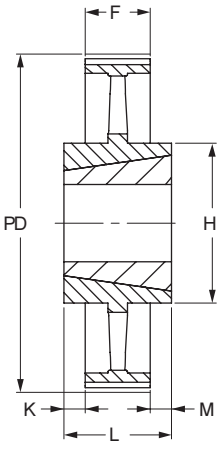

Típus 13F

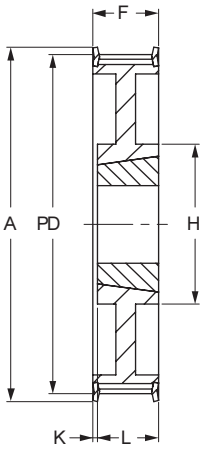

L 100

25,4 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	K	L	M		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	54,57	53,81	60	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,27	**PHP 18L100TB**
19	57,61	56,85	63	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,30	**PHP 19L100TB**
20	60,64	59,88	66	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,36	**PHP 20L100TB**
21	63,67	62,91	69	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,44	**PHP 21L100TB**
22	66,70	65,94	72	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,51	**PHP 22L100TB**
23	69,73	68,97	78	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,54	**PHP 23L100TB**
24	72,77	72,01	78	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,58	**PHP 24L100TB**
25	75,80	75,04	85	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,67	**PHP 25L100TB**
26	78,83	78,07	85	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,72	**PHP 26L100TB**
27	81,86	81,10	91	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,80	**PHP 27L100TB**
28	84,89	84,13	91	4F	1108	10	28	–	31,8	10,0	22	–	0,83	**PHP 28L100TB**
30	90,96	90,20	97	4F	1210	16	32	–	31,8	7,0	25	–	0,94	**PHP 30L100TB**
32	97,02	96,26	103	4F	1210	16	32	–	31,8	7,0	25	–	1,10	**PHP 32L100TB**
36	109,15	108,39	115	4F	1610	13	42	–	31,8	7,0	25	–	1,33	**PHP 36L100TB**
40	121,28	120,52	127	4F	1610	13	42	–	31,8	7,0	25	–	1,70	**PHP 40L100TB**
44	133,40	132,64	139	4F	1610	13	42	–	31,8	7,0	25	–	2,30	**PHP 44L100TB**
48	145,53	144,77	152	13F	1610	13	42	92	31,8	7,0	25	–	2,60	**PHP 48L100TB**
60	181,91	181,15	–	7	1610	13	42	92	31,8	3,5	25	3,5	3,76	**PHP 60L100TB**
72	218,30	217,54	–	10	2012	19	50	111	31,8	–	32	–	4,40	**PHP 72L100TB**
84	254,68	253,92	–	10	2012	19	50	111	31,8	–	32	–	5,87	**PHP 84L100TB**
96	291,06	290,30	–	10	2012	19	50	111	31,8	–	32	–	7,26	**PHP 96L100TB**
120	363,83	363,07	–	10	2012	19	50	111	31,8	–	32	–	8,50	**PHP 120L100TB**




Fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel


H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 2F

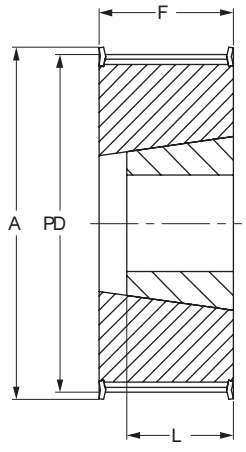


Típus 9

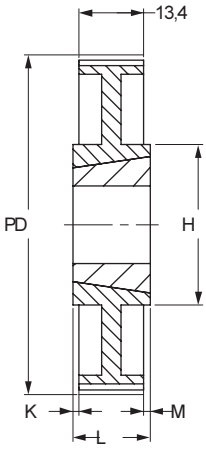

Típus 9F

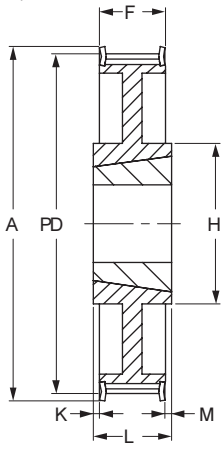

Típus 14F

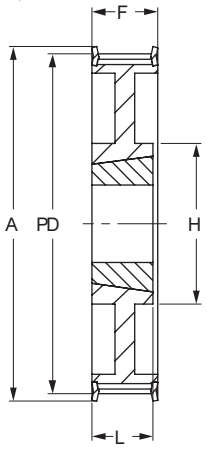

H 075

19,1 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	K	L	M		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
14	56,60	55,23	62	2F	1108	10	28	–	27	–	22	–	0,48	**PHP 14H075TB**
15	60,64	59,27	67	2F	1108	10	28	–	27	–	22	–	0,53	**PHP 15H075TB**
16	64,67	63,30	71	2F	1108	10	28	–	27	–	22	–	0,57	**PHP 16H075TB**
17	68,72	67,35	75	2F	1108	10	28	–	27	–	22	–	0,67	**PHP 17H075TB**
18	72,77	71,40	79	2F	1210	16	32	–	27	–	25	–	0,76	**PHP 18H075TB**
19	76,81	75,44	83	2F	1210	16	32	–	27	–	25	–	0,95	**PHP 19H075TB**
20	80,85	79,48	87	2F	1210	16	32	–	27	–	25	–	1,05	**PHP 20H075TB**
21	84,89	83,52	91	2F	1210	16	32	–	27	–	25	–	1,14	**PHP 21H075TB**
22	88,94	87,57	95	2F	1210	16	32	–	27	–	25	–	1,33	**PHP 22H075TB**
23	92,98	91,61	98	2F	1610	13	42	–	27	–	25	–	1,43	**PHP 23H075TB**
24	97,02	95,65	103	2F	1610	13	42	–	27	–	25	–	1,52	**PHP 24H075TB**
25	101,06	99,69	107	2F	1610	13	42	–	27	–	25	–	1,62	**PHP 25H075TB**
26	105,11	103,74	111	2F	1610	13	42	–	27	–	25	–	1,71	**PHP 26H075TB**
27	109,15	107,78	115	2F	1610	13	42	–	27	–	25	–	1,81	**PHP 27H075TB**
28	113,19	111,82	119	2F	1610	13	42	–	27	–	25	–	1,90	**PHP 28H075TB**
29	117,23	115,86	123	2F	1610	13	42	–	27	–	25	–	1,95	**PHP 29H075TB**
30	121,28	119,91	127	2F	1610	13	42	–	27	–	25	–	2,00	**PHP 30H075TB**
32	129,36	127,99	135	14F	1610	13	42	92	27	–	25	–	2,09	**PHP 32H075TB**
33	133,40	132,03	142	14F	1610	13	42	92	27	–	25	–	2,14	**PHP 33H075TB**
34	137,45	136,08	142	14F	1610	13	42	92	27	–	25	–	2,19	**PHP 34H075TB**
35	141,49	140,12	151	14F	1610	13	42	92	27	–	25	–	2,24	**PHP 35H075TB**
36	145,53	144,16	151	14F	1610	13	42	92	27	–	25	–	2,28	**PHP 36H075TB**
38	153,62	152,25	158	14F	1610	13	42	92	27	–	25	–	2,47	**PHP 38H075TB**
40	161,70	160,33	168	14F	1610	13	42	92	27	–	25	–	2,66	**PHP 40H075TB**
44	177,87	176,50	184	9F	2012	19	50	106	27	2,5	32	2,5	2,57	**PHP 44H075TB**
48	194,04	192,67	200	9F	2012	19	50	106	27	2,5	32	2,5	2,85	**PHP 48H075TB**
60	242,55	241,18	–	9	2012	19	50	106	27	2,5	32	2,5	2,90	**PHP 60H075TB**
72	291,06	289,69	–	9	2012	19	50	112	27	2,5	32	2,5	3,00	**PHP 72H075TB**
84	339,57	338,20	–	9	2012	19	50	112	27	2,5	32	2,5	3,15	**PHP 84H075TB**
96	388,08	386,71	–	9	2517	19	60	125	27	9,0	45	9,0	3,50	**PHP 96H075TB**
120	485,10	483,73	–	9	2517	19	60	125	27	9,0	45	9,0	4,25	**PHP 120H075TB**



Fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel




H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 4F




Típus 8




Típus 9



Típus 13F



Típus 14F



H 100

25,4 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	K	L	M		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
14	56,6	55,23	63	4F	1108	10	28	–	31	9,0	22	–	0,30	**PHP 14H100TB**
15	60,6	59,23	67	4F	1108	10	28	–	31	9,0	22	–	0,40	**PHP 15H100TB**
16	64,7	63,33	71	4F	1108	10	28	–	31	9,0	22	–	0,40	**PHP 16H100TB**
17	68,7	67,33	75	4F	1108	10	28	–	31	9,0	22	–	0,50	**PHP 17H100TB**
18	72,8	71,43	79	4F	1210	16	32	–	31	6,0	25	–	0,50	**PHP 18H100TB**
19	76,8	75,43	83	4F	1210	16	32	–	31	6,0	25	–	0,60	**PHP 19H100TB**
20	80,8	79,43	87	4F	1210	16	32	–	31	6,0	25	–	0,80	**PHP 20H100TB**
21	84,9	83,53	91	4F	1210	16	32	–	32	7,0	25	–	0,80	**PHP 21H100TB**
22	88,9	87,53	95	4F	1210	16	32	–	32	7,0	25	–	0,90	**PHP 22H100TB**
23	93,0	91,63	98	4F	1610	13	42	–	32	7,0	25	–	0,90	**PHP 23H100TB**
24	97,0	95,63	103	4F	1610	13	42	–	32	7,0	25	–	1,00	**PHP 24H100TB**
25	101,1	99,73	107	4F	1610	13	42	–	32	7,0	25	–	1,10	**PHP 25H100TB**
26	105,1	103,73	111	4F	1610	13	42	–	32	7,0	25	–	1,20	**PHP 26H100TB**
27	109,2	107,83	115	4F	1610	13	42	–	32	7,0	25	–	1,40	**PHP 27H100TB**
28	113,2	111,83	119	4F	1610	13	42	–	32	7,0	25	–	1,50	**PHP 28H100TB**
30	121,3	119,93	127	4F	1610	13	42	–	32	7,0	25	–	1,70	**PHP 30H100TB**
32	129,4	128,03	135	13F	1610	13	42	92	32	7,0	25	–	1,70	**PHP 32H100TB**
36	145,5	144,13	151	13F	1610	13	42	92	32	7,0	25	–	2,30	**PHP 36H100TB**
40	161,7	160,33	168	13F	1610	13	42	92	32	7,0	25	–	2,70	**PHP 40H100TB**
44	177,9	176,53	184	14F	2012	19	50	106	32	7,0	32	–	3,70	**PHP 44H100TB**
48	194,0	192,63	200	14F	2012	19	50	106	32	7,0	32	–	4,70	**PHP 48H100TB**
60	242,6	241,23	–	8	2012	19	50	106	34	1,0	32	1,0	7,50	**PHP 60H100TB**
72	291,1	289,73	–	8	2012	19	50	106	34	1,0	32	1,0	8,40	**PHP 72H100TB**
84	339,6	338,23	–	8	2012	19	50	106	34	1,0	32	1,0	9,00	**PHP 84H100TB**
96	388,1	386,73	–	9	2517	19	60	124	34	5,5	45	5,5	11,00	**PHP 96H100TB**
120	485,1	483,73	–	9	2517	19	60	124	34	5,5	45	5,5	14,00	**PHP 120H100TB**




Fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel


H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 4F

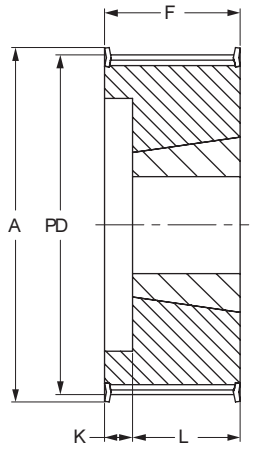

Típus 8



Típus 13F



H 150

38,1 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	K	L	M		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
14	56,60	55,23	63	4F	1108	10	28	–	45	23	22	–	0,50	**PHP 14H150TB**
16	64,67	63,30	71	4F	1108	10	28	–	45	23	22	–	0,60	**PHP 16H150TB**
18	72,77	71,40	79	4F	1210	16	32	–	45	20	25	–	0,69	**PHP 18H150TB**
19	76,81	75,44	83	4F	1210	16	32	–	45	20	25	–	0,86	**PHP 19H150TB**
20	80,85	79,48	87	4F	1210	16	32	–	45	20	25	–	0,98	**PHP 20H150TB**
21	84,89	83,52	91	4F	1210	16	32	–	45	20	25	–	0,98	**PHP 21H150TB**
22	88,94	87,57	95	4F	1210	16	32	–	45	20	25	–	1,10	**PHP 22H150TB**
23	92,98	91,61	98	4F	1610	13	42	–	45	20	25	–	1,16	**PHP 23H150TB**
24	97,02	95,65	103	4F	1610	13	42	–	45	20	25	–	1,22	**PHP 24H150TB**
25	101,06	99,69	107	4F	1610	13	42	–	45	20	25	–	1,37	**PHP 25H150TB**
26	105,11	103,74	111	4F	1610	13	42	–	45	20	25	–	1,51	**PHP 26H150TB**
27	109,15	107,78	115	4F	1610	13	42	–	45	20	25	–	1,67	**PHP 27H150TB**
28	113,19	111,82	119	4F	1610	13	42	–	45	20	25	–	1,77	**PHP 28H150TB**
30	121,28	119,91	127	4F	1610	13	42	–	45	20	25	–	2,05	**PHP 30H150TB**
32	129,36	127,99	135	13F	1610	13	42	92	45	20	25	–	2,07	**PHP 32H150TB**
36	145,53	144,16	151	13F	1610	13	42	92	45	20	25	–	2,76	**PHP 36H150TB**
40	161,70	160,33	168	13F	1610	13	42	92	45	20	25	–	3,34	**PHP 40H150TB**
44	177,87	176,50	184	13F	2012	19	50	106	45	13	32	–	5,19	**PHP 44H150TB**
48	194,34	192,97	200	13F	2012	19	50	106	45	13	32	–	5,70	**PHP 48H150TB**
60	242,55	241,18	–	8	2012	19	50	106	46	7	32	7,0	6,81	**PHP 60H150TB**
72	291,06	289,69	–	8	2012	19	50	106	46	7	32	7,0	7,79	**PHP 72H150TB**
84	339,57	338,20	–	8	2012	19	50	111	46	7	32	7,0	9,15	**PHP 84H150TB**
96	388,08	386,71	–	8	2517	19	60	124	46	0,5	45	0,5	13,00	**PHP 96H150TB**
120	485,10	483,73	–	8	2517	19	60	124	46	0,5	45	0,5	16,80	**PHP 120H150TB**



Fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel




H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 4F



Típus 8



Típus 13F

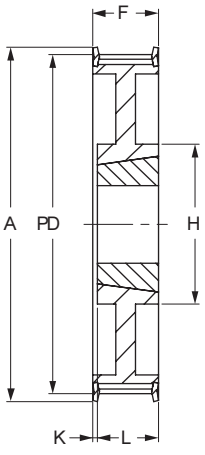

H 200

50,8 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek				Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	F	K	L	M		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
16	64,57	63,20	71	4F	1108	10	28	58	36	22	–	0,80	**PHP 16H200TB**
18	72,77	71,40	79	4F	1210	16	32	58	33	25	–	0,91	**PHP 18H200TB**
19	76,81	75,44	83	4F	1210	16	32	58	33	25	–	1,05	**PHP 19H200TB**
20	80,85	79,48	87	4F	1610	13	42	58	33	25	–	0,92	**PHP 20H200TB**
21	84,89	83,52	91	4F	1610	13	42	58	33	25	–	1,04	**PHP 21H200TB**
22	88,94	87,57	95	4F	1610	13	42	58	33	25	–	1,18	**PHP 22H200TB**
23	92,98	91,61	98	4F	1610	13	42	58	33	25	–	1,28	**PHP 23H200TB**
24	97,02	95,65	103	4F	1610	13	42	58	33	25	–	1,37	**PHP 24H200TB**
25	101,06	99,69	107	4F	1610	13	42	58	33	25	–	1,59	**PHP 25H200TB**
26	105,11	103,74	111	4F	1610	13	42	58	33	25	–	1,63	**PHP 26H200TB**
27	109,15	107,78	115	4F	1610	13	42	58	33	25	–	1,98	**PHP 27H200TB**
28	113,19	111,82	119	4F	1610	13	42	58	33	25	–	1,92	**PHP 28H200TB**
30	121,28	119,91	127	4F	1610	13	42	58	33	25	–	2,24	**PHP 30H200TB**
32	129,36	127,99	135	4F	2012	19	50	58	26	32	–	2,87	**PHP 32H200TB**
36	145,53	144,16	151	13F	2012	19	50	58	26	32	–	3,42	**PHP 36H200TB**
40	161,70	160,33	168	13F	2012	19	50	58	26	32	–	4,39	**PHP 40H200TB**
44	177,87	176,50	184	13F	2012	19	50	58	26	32	–	5,89	**PHP 44H200TB**
48	194,04	192,67	200	13F	2517	19	60	58	13	45	–	7,00	**PHP 48H200TB**
60	242,55	241,18	–	8	2517	19	60	60	7,5	45	7,5	8,88	**PHP 60H200TB**
72	291,06	289,69	–	8	2517	19	60	60	7,5	45	7,5	9,05	**PHP 72H200TB**
84	339,57	338,20	–	8	2517	19	60	60	7,5	45	7,5	10,66	**PHP 84H200TB**
96	388,08	386,71	–	8	2517	19	60	60	7,5	45	7,5	15,28	**PHP 96H200TB**
120	485,10	483,73	–	8	2517	19	60	60	7,5	45	7,5	20,16	**PHP 120H200TB**




Fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel


H

Fogosztás: 1/2” (12,7 mm)


Típus 6F

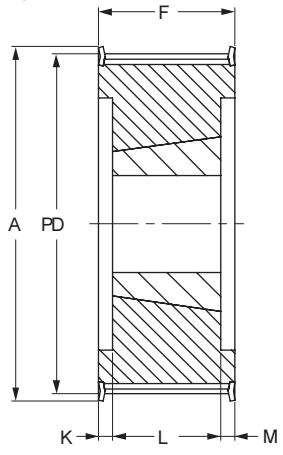

Típus 7F

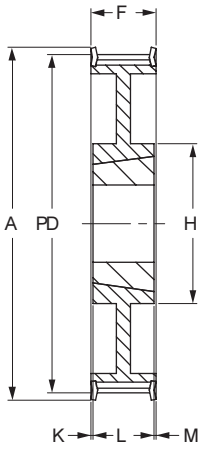

Típus 8



H 300

76,2 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek					Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	K	L	M		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	72,77	71,40	83	6F	1215	16	32	–	84	23,0	38	23,0	1,10	**PHP 18H300TB**
20	80,85	79,48	87	6F	1615	13	42	–	84	23,0	38	23,0	1,25	**PHP 20H300TB**
21	84,89	83,52	91	6F	1615	13	42	–	84	23,0	38	23,0	1,56	**PHP 21H300TB**
22	88,94	87,57	94	6F	1615	13	42	–	84	23,0	38	23,0	1,75	**PHP 22H300TB**
23	92,98	91,61	98	6F	1615	13	42	–	84	23,0	38	23,0	1,93	**PHP 23H300TB**
24	97,02	95,65	103	6F	1615	13	42	–	84	23,0	38	23,0	2,14	**PHP 24H300TB**
25	101,06	99,69	107	6F	1615	13	42	–	84	23,0	38	23,0	2,21	**PHP 25H300TB**
26	105,11	103,74	111	6F	1615	13	42	–	84	23,0	38	23,0	2,65	**PHP 26H300TB**
27	109,15	107,78	115	6F	2012	19	50	–	84	26,0	32	26,0	2,49	**PHP 27H300TB**
28	113,19	111,82	119	6F	2012	19	50	–	84	26,0	32	26,0	2,88	**PHP 28H300TB**
30	121,28	119,91	127	6F	2012	19	50	–	84	26,0	32	26,0	3,44	**PHP 30H300TB**
32	129,36	127,99	135	6F	2517	19	60	–	84	19,5	45	19,5	3,51	**PHP 32H300TB**
36	145,53	144,16	151	6F	2517	19	60	–	84	19,5	45	19,5	4,43	**PHP 36H300TB**
40	161,70	160,33	168	6F	2517	19	60	–	84	19,5	45	19,5	6,10	**PHP 40H300TB**
44	177,87	176,50	184	7F	2517	19	60	124	86	20,5	45	20,5	7,55	**PHP 44H300TB**
48	194,04	192,67	200	7F	2517	19	60	124	86	20,5	45	20,5	8,99	**PHP 48H300TB**
60	242,55	241,18	–	8	2517	19	60	124	86	20,5	45	20,5	11,06	**PHP 60H300TB**
72	291,06	289,69	–	8	2517	19	60	124	86	20,5	45	20,5	12,66	**PHP 72H300TB**
84	339,57	338,20	–	8	2517	19	60	124	86	20,5	45	20,5	14,50	**PHP 84H300TB**
96	388,08	386,71	–	8	3030	32	75	155	86	5,0	76	5,0	16,20	**PHP 96H300TB**
120	485,10	483,73	–	8	3030	32	75	155	86	5,0	76	5,0	20,80	**PHP 120H300TB**



Fogasszíj-tárcsák


Kúpos persellyel




XH

Fogosztás: 7/8” (22,225 mm)


Típus 6F

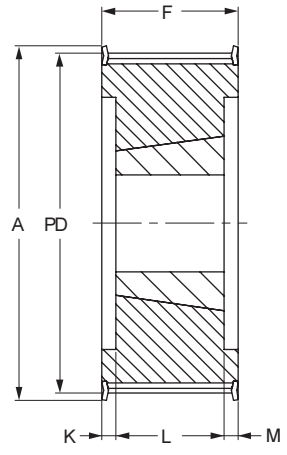


Típus 7F

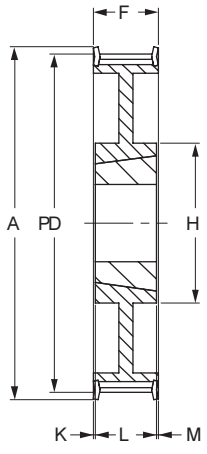

Típus 8



Típus 8F

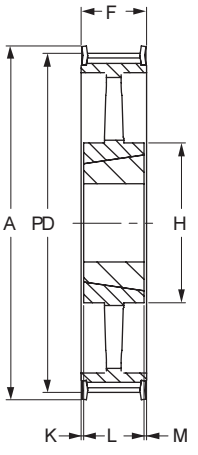

XH 200

50,8 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm		
18	127,34	124,54	141	6F	2012	14	50	–	65,1	32	2,60	**PHP 18XH200TB**
19	134,41	131,61	146	6F	2012	14	50	–	65,1	32	3,10	**PHP 19XH200TB**
20	141,49	138,69	155	6F	2012	14	50	–	65,1	32	3,60	**PHP 20XH200TB**
21	148,56	145,76	169	6F	2517	16	60	–	65,1	45	4,20	**PHP 21XH200TB**
22	155,64	152,84	169	6F	2517	16	60	–	65,1	45	4,80	**PHP 22XH200TB**
24	169,79	166,99	183	6F	2517	16	60	–	65,1	45	6,10	**PHP 24XH200TB**
25	176,86	174,06	198	6F	2517	16	60	–	65,1	45	6,80	**PHP 25XH200TB**
26	183,93	181,13	198	6F	2517	16	60	–	65,1	45	7,40	**PHP 26XH200TB**
27	191,01	188,21	212	7F	2517	16	60	134	65,1	45	8,20	**PHP 27XH200TB**
28	198,09	195,29	212	7F	2517	16	60	134	65,1	45	9,00	**PHP 28XH200TB**
30	212,23	209,43	226	7F	2517	16	60	134	65,1	45	9,60	**PHP 30XH200TB**
32	226,38	223,58	240	7F	2517	16	60	134	65,1	45	9,80	**PHP 32XH200TB**
36	254,64	251,84	267	8F	2517	16	60	134	65,1	45	11,60	**PHP 36XH200TB**
40	282,98	280,18	–	8	2517	16	60	134	65,1	45	13,30	**PHP 40XH200TB**
48	339,57	336,77	–	8	3020	25	75	165	65,1	51	19,00	**PHP 48XH200TB**
60	424,47	421,67	–	8	3020	25	75	165	65,1	51	22,00	**PHP 60XH200TB**




Fogasszíj-tárcsák

Kúpos persellyel


XH

Fogosztás: 7/8” (22,225 mm)


Típus 6F

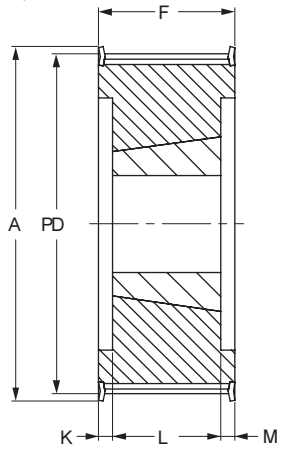

Típus 7F



Típus 8



XH 300

76,2 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm		
18	127,34	124,54	141	6F	2012	16	60	–	92,1	45	3,7	**PHP 18XH300TB**
19	134,41	131,61	146	6F	2517	16	60	–	92,1	45	4,2	**PHP 19XH300TB**
20	141,49	138,69	155	6F	2517	16	60	–	92,1	45	4,7	**PHP 20XH300TB**
21	148,56	145,76	169	6F	2517	16	60	–	92,1	45	5,4	**PHP 21XH300TB**
22	155,64	152,84	169	6F	2517	16	60	–	92,1	45	6,0	**PHP 22XH300TB**
24	169,79	166,99	183	6F	2517	16	60	–	92,1	45	7,6	**PHP 24XH300TB**
25	176,86	174,06	198	6F	2517	16	60	–	92,1	45	8,7	**PHP 25XH300TB**
26	183,93	181,13	198	6F	2517	16	60	–	92,1	45	9,8	**PHP 26XH300TB**
27	191,01	188,21	212	6F	2517	16	60	–	92,1	45	10,7	**PHP 27XH300TB**
28	198,09	195,29	212	7F	2517	16	60	134	92,1	45	11,6	**PHP 28XH300TB**
30	212,23	209,43	226	7F	2517	16	60	134	92,1	45	11,9	**PHP 30XH300TB**
32	226,38	223,58	240	7F	3020	25	75	165	92,1	51	13,8	**PHP 32XH300TB**
36	254,64	251,84	267	7F	3020	25	75	165	92,1	51	16,7	**PHP 36XH300TB**
40	282,98	280,18	–	8	3020	25	75	165	92,1	51	19,5	**PHP 40XH300TB**
48	339,57	336,77	–	8	3020	25	75	165	92,1	51	27,0	**PHP 48XH300TB**
60	424,47	421,67	–	8	3535	30	100	184	92,1	89	28,0	**PHP 60XH300TB**

XH 400

101,6 mm-es szíjszélességhez

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Persely száma	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A			Min	Max	H	F	L		
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm		
18	127,34	124,54	141	6F	2012	16	60	–	92,1	45	5,0	**PHP 18XH400TB**
19	134,41	131,61	146	6F	2517	16	60	–	92,1	45	5,5	**PHP 19XH400TB**
20	141,49	138,69	155	6F	2517	16	60	–	92,1	45	6,0	**PHP 20XH400TB**
21	148,56	145,76	169	6F	2517	16	60	–	92,1	45	6,6	**PHP 21XH400TB**
22	155,64	152,84	169	6F	2517	16	60	–	92,1	45	7,2	**PHP 22XH400TB**
24	169,79	166,99	183	6F	3020	25	75	–	92,1	51	8,4	**PHP 24XH400TB**
25	176,86	174,06	198	6F	3020	25	75	–	92,1	51	9,4	**PHP 25XH400TB**
26	183,93	181,13	198	6F	3020	25	75	–	92,1	51	10,3	**PHP 26XH400TB**
27	191,01	188,21	212	6F	3020	25	75	–	92,1	51	11,3	**PHP 27XH400TB**
28	198,09	195,29	212	6F	3020	25	75	–	92,1	51	12,3	**PHP 28XH400TB**
30	212,23	209,43	226	6F	3020	25	75	–	92,1	51	14,3	**PHP 30XH400TB**
32	226,38	223,58	240	7F	3020	25	75	165	92,1	51	19,9	**PHP 32XH400TB**
36	254,64	251,84	267	7F	3020	25	75	165	92,1	51	22,3	**PHP 36XH400TB**
40	282,98	280,18	–	8	3020	25	75	165	92,1	51	24,6	**PHP 40XH400TB**
48	339,57	336,77	–	8	3535	30	100	184	92,1	89	30,0	**PHP 48XH400TB**
60	424,47	421,67	–	8	3535	30	100	184	92,1	89	40,0	**PHP 60XH400TB**



Metrikus fogasszíj-tárcsák




Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 2,5 mm


Típus 0F

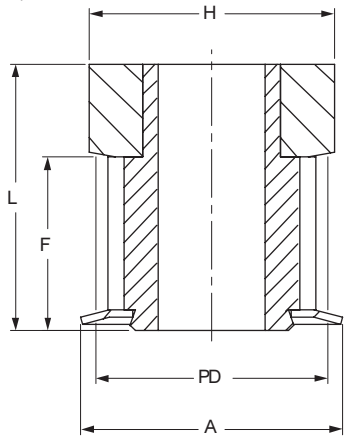

Típus 1

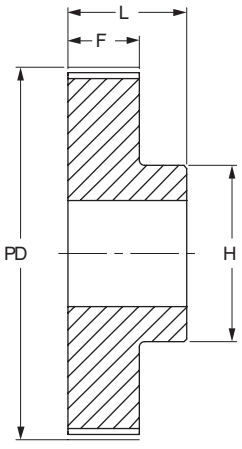

Típus 1F

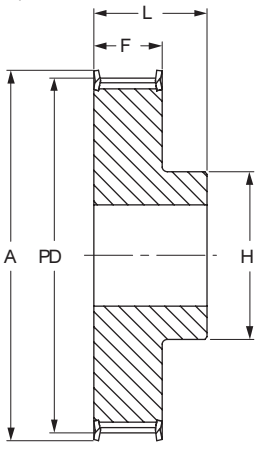

Szíjszélesség 4 mm és 6 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	7,96	7,45	10	0F	–	3	10	10	16	0,00	**PHP 16-T2,5-10RSB**
11	8,75	8,25	12	0F	–	3	10	11	16	0,00	**PHP 16-T2,5-11RSB**
12	9,54	9,00	13	0F	–	4	10	13	16	0,00	**PHP 16-T2,5-12RSB**
13	10,35	9,95	14	0F	–	4	10	14	16	0,00	**PHP 16-T2,5-13RSB**
14	11,14	10,60	15	0F	–	5	10	15	16	0,00	**PHP 16-T2,5-14RSB**
15	11,94	11,40	15	0F	–	6	10	15	16	0,01	**PHP 16-T2,5-15RSB**
16	12,73	12,20	16	0F	–	7	10	16	16	0,01	**PHP 16-T2,5-16RSB**
17	13,53	13,00	17	0F	4	7	10	16	16	0,01	**PHP 16-T2,5-17RSB**
18	14,32	13,80	18	1F	4	7	10	10	16	0,01	**PHP 16-T2,5-18RSB**
19	15,12	14,60	18	1F	4	7	10	10	16	0,01	**PHP 16-T2,5-19RSB**
20	15,92	15,40	20	1F	4	7	10	11	16	0,01	**PHP 16-T2,5-20RSB**
21	16,71	16,20	20	1F	4	7	10	11	16	0,01	**PHP 16-T2,5-21RSB**
22	17,51	17,00	23	1F	4	7	10	10	16	0,01	**PHP 16-T2,5-22RSB**
23	18,30	17,80	23	1F	4	8	10	12	16	0,01	**PHP 16-T2,5-23RSB**
24	19,10	18,55	23	1F	4	8	10	12	16	0,01	**PHP 16-T2,5-24RSB**
25	19,89	19,35	23	1F	4	9	10	13	16	0,01	**PHP 16-T2,5-25RSB**
26	20,69	20,15	25	1F	4	9	10	14	16	0,01	**PHP 16-T2,5-26RSB**
27	21,49	20,90	25	1F	4	9	10	14	16	0,02	**PHP 16-T2,5-27RSB**
28	22,28	21,75	25	1F	4	9	10	14	16	0,02	**PHP 16-T2,5-28RSB**
30	23,87	23,35	28	1F	6	10	10	16	16	0,02	**PHP 16-T2,5-30RSB**
32	25,46	24,95	32	1F	6	10	10	16	16	0,02	**PHP 16-T2,5-32RSB**
35	27,85	27,35	36	1F	6	10	10	18	16	0,02	**PHP 16-T2,5-35RSB**
36	28,65	28,10	36	1F	6	13	10	20	16	0,03	**PHP 16-T2,5-36RSB**
38	30,24	39,70	38	1F	6	13	10	22	16	0,03	**PHP 16-T2,5-38RSB**
40	31,83	31,30	38	1F	6	13	10	22	16	0,03	**PHP 16-T2,5-40RSB**
42	33,42	32,90	42	1F	6	15	10	24	16	0,04	**PHP 16-T2,5-42RSB**
44	35,01	34,50	–	1	6	15	10	24	16	0,04	**PHP 16-T2,5-44RSB**
45	35,81	35,30	–	1	6	17	10	26	16	0,04	**PHP 16-T2,5-45RSB**
48	38,20	37,70	–	1	6	17	10	26	16	0,05	**PHP 16-T2,5-48RSB**
54	42,97	42,45	–	1	8	19	10	30	16	0,06	**PHP 16-T2,5-54RSB**
57	45,36	44,85	–	1	8	19	10	32	16	0,06	**PHP 16-T2,5-57RSB**
60	47,75	47,25	–	1	8	22	10	34	16	0,07	**PHP 16-T2,5-60RSB**




Metrikus fogasszíj-tárcsák

Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 2,5 mm


Típus 0F

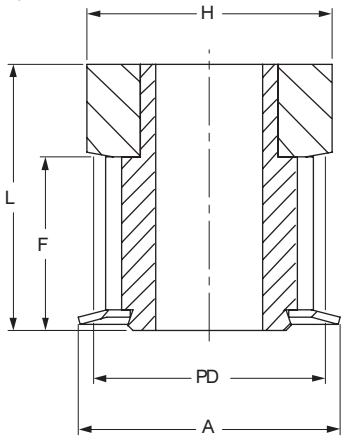

Típus 1

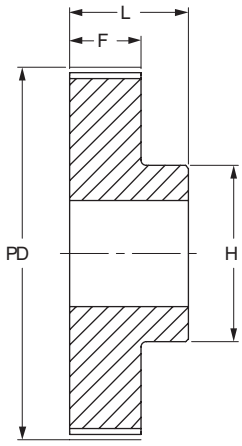

Típus 1F

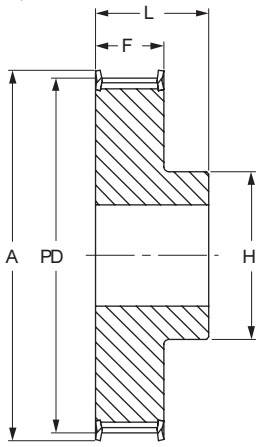

Szíjszélesség 10 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	7,96	7,45	10	0F	3	3	14	10	20	0,01	**PHP 20-T2,5-10RSB**
11	8,75	8,25	12	0F	3	3	14	11	20	0,01	**PHP 20-T2,5-11RSB**
12	9,55	9,00	13	0F	3	4	14	13	20	0,02	**PHP 20-T2,5-12RSB**
13	10,35	9,95	14	0F	3	4	14	14	20	0,02	**PHP 20-T2,5-13RSB**
14	11,14	10,60	14	0F	3	5	14	15	20	0,02	**PHP 20-T2,5-14RSB**
15	11,94	11,40	15	0F	3	6	14	15	20	0,02	**PHP 20-T2,5-15RSB**
16	12,73	12,20	16	0F	4	7	14	16	20	0,03	**PHP 20-T2,5-16RSB**
17	13,53	13,00	17	1F	4	7	14	16	20	0,02	**PHP 20-T2,5-17RSB**
18	14,32	13,80	17	1F	4	7	14	10	20	0,03	**PHP 20-T2,5-18RSB**
19	15,12	14,60	18	1F	4	7	14	10	20	0,04	**PHP 20-T2,5-19RSB**
20	15,92	15,40	19	1F	4	7	14	11	20	0,04	**PHP 20-T2,5-20RSB**
21	16,71	16,20	20	1F	4	7	14	11	20	0,04	**PHP 20-T2,5-21RSB**
22	17,60	17,00	22	1F	4	7	14	11	20	0,05	**PHP 20-T2,5-22RSB**
23	18,30	17,80	22	1F	4	8	14	12	20	0,05	**PHP 20-T2,5-23RSB**
24	19,10	18,55	22	1F	4	8	14	12	20	0,05	**PHP 20-T2,5-24RSB**
25	19,89	19,35	24	1F	4	9	14	13	20	0,06	**PHP 20-T2,5-25RSB**
26	20,75	20,15	26	1F	4	9	14	14	20	0,06	**PHP 20-T2,5-26RSB**
27	21,49	20,90	26	1F	4	9	14	14	20	0,06	**PHP 20-T2,5-27RSB**
28	22,35	21,75	26	1F	4	9	14	14	20	0,07	**PHP 20-T2,5-28RSB**
30	23,87	23,35	28	1F	6	10	14	16	20	0,08	**PHP 20-T2,5-30RSB**
32	25,47	24,95	28	1F	6	10	14	16	20	0,09	**PHP 20-T2,5-32RSB**
35	27,85	27,35	32	1F	6	10	14	18	20	0,11	**PHP 20-T2,5-35RSB**
36	28,65	28,10	32	1F	6	13	14	20	20	0,11	**PHP 20-T2,5-36RSB**
38	30,24	39,70	34	1F	6	13	14	22	20	0,13	**PHP 20-T2,5-38RSB**
40	31,83	31,30	35	1F	6	13	14	22	20	0,14	**PHP 20-T2,5-40RSB**
42	33,42	32,90	–	1	6	15	14	24	20	0,18	**PHP 20-T2,5-42RSB**
44	35,01	34,50	–	1	6	15	14	24	20	0,19	**PHP 20-T2,5-44RSB**
45	35,81	35,30	–	1	6	17	14	26	20	0,19	**PHP 20-T2,5-45RSB**
48	38,20	37,70	–	1	6	17	14	26	20	0,20	**PHP 20-T2,5-48RSB**
54	42,97	42,45	–	1	8	19	14	30	20	0,25	**PHP 20-T2,5-54RSB**
57	45,36	44,85	–	1	8	19	14	32	20	0,28	**PHP 20-T2,5-57RSB**
60	47,75	47,25	–	1	8	22	14	34	20	0,31	**PHP 20-T2,5-60RSB**



Metrikus fogasszíj-tárcsák




Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 5 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 10 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	15,92	15,05	20	1F	4	5	15	8	21	0,01	**PHP 21-T5-10RSB**
11	17,51	16,65	22	1F	4	6	15	10	21	0,01	**PHP 21-T5-11RSB**
12	19,10	18,25	23	1F	4	7	15	12	21	0,02	**PHP 21-T5-12RSB**
13	20,69	19,85	25	1F	6	8	15	13	21	0,02	**PHP 21-T5-13RSB**
14	22,29	21,45	26	1F	6	9	15	14	21	0,02	**PHP 21-T5-14RSB**
15	23,88	23,05	28	1F	6	10	15	16	21	0,02	**PHP 21-T5-15RSB**
16	25,47	24,60	30	1F	6	11	15	18	21	0,03	**PHP 21-T5-16RSB**
17	27,06	26,20	32	1F	6	12	15	19	21	0,03	**PHP 21-T5-17RSB**
18	28,65	27,80	32	1F	6	13	15	20	21	0,03	**PHP 21-T5-18RSB**
19	30,25	29,40	36	1F	6	14	15	22	21	0,04	**PHP 21-T5-19RSB**
20	31,83	31,00	36	1F	6	15	15	24	21	0,04	**PHP 21-T5-20RSB**
21	33,42	32,55	38	1F	6	15	15	24	21	0,04	**PHP 21-T5-21RSB**
22	35,01	34,15	38	1F	6	15	15	24	21	0,05	**PHP 21-T5-22RSB**
23	36,61	35,75	42	1F	6	16	15	25	21	0,05	**PHP 21-T5-23RSB**
24	38,21	37,40	44	1F	6	17	15	26	21	0,05	**PHP 21-T5-24RSB**
25	39,80	38,95	44	1F	6	17	15	26	21	0,06	**PHP 21-T5-25RSB**
26	41,45	40,60	44	1F	6	17	15	26	21	0,06	**PHP 21-T5-26RSB**
27	42,98	42,20	48	1F	8	19	15	30	21	0,06	**PHP 21-T5-27RSB**
28	44,56	43,75	48	1F	8	20	15	32	21	0,06	**PHP 21-T5-28RSB**
30	47,76	46,95	51	1F	8	22	15	34	21	0,08	**PHP 21-T5-30RSB**
32	50,94	50,10	54	1F	8	24	15	38	21	0,09	**PHP 21-T5-32RSB**
35	55,70	54,85	59	1F	8	24	15	38	21	0,10	**PHP 21-T5-35RSB**
36	57,31	56,45	63	1F	8	24	15	38	21	0,11	**PHP 21-T5-36RSB**
38	60,48	59,65	66	1F	8	26	15	40	21	0,13	**PHP 21-T5-38RSB**
40	63,66	62,85	66	1F	8	26	15	40	21	0,14	**PHP 21-T5-40RSB**
42	66,84	66,00	71	1F	8	26	15	40	21	0,18	**PHP 21-T5-42RSB**
44	70,20	69,35	–	1	8	29	15	45	21	0,19	**PHP 21-T5-44RSB**
45	71,62	70,80	–	1	8	31	15	45	21	0,19	**PHP 21-T5-45RSB**
48	76,39	75,55	–	1	8	32	15	50	21	0,20	**PHP 21-T5-48RSB**
54	85,94	85,10	–	1	8	35	15	55	21	0,24	**PHP 21-T5-54RSB**
57	90,72	89,90	–	1	8	38	15	60	21	0,27	**PHP 21-T5-57RSB**
60	95,49	94,65	–	1	8	42	15	65	21	0,31	**PHP 21-T5-60RSB**




Metrikus fogasszíj-tárcsák

Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 5 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 16 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	15,92	15,05	20	1F	4	5	21	8	27	0,02	**PHP 27-T5-10RSB**
11	17,51	16,65	22	1F	4	6	21	10	27	0,02	**PHP 27-T5-11RSB**
12	19,10	18,25	23	1F	4	7	21	12	27	0,02	**PHP 27-T5-12RSB**
13	20,69	19,85	25	1F	6	8	21	13	27	0,02	**PHP 27-T5-13RSB**
14	22,29	21,45	26	1F	6	9	21	14	27	0,03	**PHP 27-T5-14RSB**
15	23,88	23,05	28	1F	6	10	21	16	27	0,03	**PHP 27-T5-15RSB**
16	25,47	24,60	32	1F	6	11	21	18	27	0,04	**PHP 27-T5-16RSB**
17	27,06	26,20	32	1F	6	12	21	19	27	0,04	**PHP 27-T5-17RSB**
18	28,65	27,80	33	1F	6	13	21	20	27	0,05	**PHP 27-T5-18RSB**
19	30,25	29,40	36	1F	6	14	21	22	27	0,05	**PHP 27-T5-19RSB**
20	31,83	31,00	36	1F	6	15	21	24	27	0,05	**PHP 27-T5-20RSB**
21	33,42	32,55	38	1F	6	15	21	24	27	0,05	**PHP 27-T5-21RSB**
22	35,01	34,15	38	1F	6	15	21	24	27	0,05	**PHP 27-T5-22RSB**
23	36,61	35,75	42	1F	6	16	21	25	27	0,06	**PHP 27-T5-23RSB**
24	38,21	37,40	42	1F	6	17	21	26	27	0,08	**PHP 27-T5-24RSB**
25	39,80	38,95	44	1F	6	17	21	26	27	0,08	**PHP 27-T5-25RSB**
26	41,45	40,60	44	1F	6	17	21	26	27	0,09	**PHP 27-T5-26RSB**
27	42,98	42,20	48	1F	8	19	21	30	27	0,09	**PHP 27-T5-27RSB**
28	44,56	43,75	48	1F	8	20	21	32	27	0,09	**PHP 27-T5-28RSB**
30	47,76	46,95	51	1F	8	22	21	34	27	0,11	**PHP 27-T5-30RSB**
32	50,94	50,10	54	1F	8	24	21	38	27	0,12	**PHP 27-T5-32RSB**
35	55,70	54,85	59	1F	8	24	21	38	27	0,14	**PHP 27-T5-35RSB**
36	57,31	56,45	63	1F	8	24	21	38	27	0,16	**PHP 27-T5-36RSB**
38	60,48	59,65	66	1F	8	26	21	40	27	0,18	**PHP 27-T5-38RSB**
40	63,66	62,85	66	1F	8	26	21	40	27	0,19	**PHP 27-T5-40RSB**
42	66,84	66,00	71	1F	8	26	21	40	27	0,21	**PHP 27-T5-42RSB**
44	70,20	69,35	–	1	8	29	21	45	27	0,23	**PHP 27-T5-44RSB**
45	71,62	70,80	–	1	8	29	21	45	27	0,26	**PHP 27-T5-45RSB**
48	76,39	75,55	–	1	8	32	21	50	27	0,28	**PHP 27-T5-48RSB**
54	85,94	85,10	–	1	8	35	21	55	27	0,33	**PHP 27-T5-54RSB**
57	90,72	89,90	–	1	8	38	21	60	27	0,38	**PHP 27-T5-57RSB**
60	95,49	94,65	–	1	8	42	21	65	27	0,43	**PHP 27-T5-60RSB**



Metrikus fogasszíj-tárcsák




Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 5 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 25 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	15,92	15,05	20	1F	5	4	30	8	36	0,02	**PHP 36-T5-10RSB**
11	17,51	16,65	22	1F	6	4	30	10	36	0,03	**PHP 36-T5-11RSB**
12	19,10	18,25	23	1F	7	4	30	12	36	0,03	**PHP 36-T5-12RSB**
13	20,69	19,85	25	1F	8	6	30	13	36	0,03	**PHP 36-T5-13RSB**
14	22,29	21,45	26	1F	9	6	30	14	36	0,04	**PHP 36-T5-14RSB**
15	23,88	23,05	28	1F	10	6	30	16	36	0,04	**PHP 36-T5-15RSB**
16	25,47	24,60	32	1F	11	6	30	18	36	0,05	**PHP 36-T5-16RSB**
17	27,06	26,20	32	1F	12	6	30	19	36	0,06	**PHP 36-T5-17RSB**
18	28,65	27,80	32	1F	13	6	30	20	36	0,06	**PHP 36-T5-18RSB**
19	30,25	29,40	36	1F	14	6	30	22	36	0,07	**PHP 36-T5-19RSB**
20	31,83	31,00	36	1F	15	6	30	24	36	0,08	**PHP 36-T5-20RSB**
21	33,42	32,55	38	1F	15	6	30	24	36	0,08	**PHP 36-T5-21RSB**
22	35,01	34,15	38	1F	15	6	30	24	36	0,08	**PHP 36-T5-22RSB**
23	36,61	35,75	42	1F	15	6	30	25	36	0,09	**PHP 36-T5-23RSB**
24	38,21	37,40	42	1F	17	6	30	26	36	0,11	**PHP 36-T5-24RSB**
25	39,80	38,95	44	1F	17	6	30	26	36	0,12	**PHP 36-T5-25RSB**
26	41,45	40,60	44	1F	17	6	30	26	36	0,12	**PHP 36-T5-26RSB**
27	42,98	42,20	48	1F	19	8	30	30	36	0,13	**PHP 36-T5-27RSB**
28	44,56	43,75	48	1F	20	8	30	32	36	0,13	**PHP 36-T5-28RSB**
30	47,76	46,95	51	1F	22	8	30	34	36	0,15	**PHP 36-T5-30RSB**
32	50,94	50,10	54	1F	24	8	30	38	36	0,18	**PHP 36-T5-32RSB**
35	55,70	54,85	59	1F	24	8	30	38	36	0,21	**PHP 36-T5-35RSB**
36	57,31	56,45	63	1F	24	8	30	38	36	0,23	**PHP 36-T5-36RSB**
38	60,48	59,65	66	1F	26	8	30	40	36	0,25	**PHP 36-T5-38RSB**
40	63,66	62,85	66	1F	26	8	30	40	36	0,28	**PHP 36-T5-40RSB**
42	66,84	66,00	71	1F	26	8	30	40	36	0,28	**PHP 36-T5-42RSB**
44	70,20	69,35	–	1	29	8	30	45	36	0,32	**PHP 36-T5-44RSB**
45	71,62	70,80	–	1	29	8	30	45	36	0,36	**PHP 36-T5-45RSB**
48	76,39	75,55	–	1	32	8	30	50	36	0,40	**PHP 36-T5-48RSB**
54	85,94	85,10	–	1	35	8	30	55	36	0,47	**PHP 36-T5-54RSB**
57	90,72	89,90	–	1	38	8	30	60	36	0,54	**PHP 36-T5-57RSB**
60	95,49	94,65	–	1	42	8	30	65	36	0,61	**PHP 36-T5-60RSB**




Metrikus fogasszíj-tárcsák

Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 10 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 16 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
12	38,20	36,35	42	1F	6	18	21	28	31	0,08	**PHP 31-T10-12RSB**
13	41,38	39,55	44	1F	6	19	21	32	31	0,09	**PHP 31-T10-13RSB**
14	44,56	42,70	48	1F	8	21	21	32	31	0,10	**PHP 31-T10-14RSB**
15	47,75	45,90	51	1F	8	21	21	32	31	0,12	**PHP 31-T10-15RSB**
16	50,93	49,10	54	1F	8	23	21	35	31	0,13	**PHP 31-T10-16RSB**
17	54,11	52,25	58	1F	8	24	21	38	31	0,15	**PHP 31-T10-17RSB**
18	57,29	55,45	60	1F	8	26	21	40	31	0,17	**PHP 31-T10-18RSB**
19	60,48	58,65	66	1F	8	28	21	44	31	0,18	**PHP 31-T10-19RSB**
20	63,66	61,80	66	1F	8	30	21	46	31	0,21	**PHP 31-T10-20RSB**
21	66,85	65,00	71	1F	8	36	21	48	31	0,23	**PHP 31-T10-21RSB**
22	70,03	68,20	75	1F	8	34	21	52	31	0,25	**PHP 31-T10-22RSB**
23	73,21	71,35	77	1F	8	36	21	55	31	0,27	**PHP 31-T10-23RSB**
24	76,39	74,55	83	1F	8	38	21	58	31	0,29	**PHP 31-T10-24RSB**
25	79,58	77,75	83	1F	8	39	21	60	31	0,31	**PHP 31-T10-25RSB**
26	82,76	80,90	87	1F	8	39	21	60	31	0,36	**PHP 31-T10-26RSB**
27	85,95	84,10	91	1F	8	39	21	60	31	0,36	**PHP 31-T10-27RSB**
28	89,25	87,25	93	1F	8	39	21	60	31	0,40	**PHP 31-T10-28RSB**
30	95,49	93,65	99	1F	8	39	21	60	31	0,44	**PHP 31-T10-30RSB**
32	101,86	100,00	106	1F	10	42	21	65	31	0,49	**PHP 31-T10-32RSB**
35	111,41	109,55	115	1F	10	45	21	70	31	0,56	**PHP 31-T10-35RSB**
36	114,59	112,75	119	1F	10	45	21	70	31	0,62	**PHP 31-T10-36RSB**
38	120,96	119,10	125	1F	10	48	21	75	31	0,69	**PHP 31-T10-38RSB**
40	127,32	125,45	131	1F	10	52	21	80	31	0,77	**PHP 31-T10-40RSB**
42	133,69	131,85	–	1	10	52	21	80	31	0,88	**PHP 31-T10-42RSB**
44	140,06	138,20	–	1	10	57	21	88	31	0,99	**PHP 31-T10-44RSB**
45	143,24	141,40	–	1	16	57	21	90	31	1,04	**PHP 31-T10-45RSB**
48	152,78	150,95	–	1	16	62	21	95	31	1,09	**PHP 31-T10-48RSB**
54	171,89	170,05	–	1	16	66	21	100	31	1,30	**PHP 31-T10-54RSB**
57	181,44	179,60	–	1	16	66	21	110	31	1,50	**PHP 31-T10-57RSB**
60	190,98	189,15	–	1	16	72	21	110	31	1,71	**PHP 31-T10-60RSB**



Metrikus fogasszíj-tárcsák




Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 10 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 25 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
12	38,20	36,35	42	1F	6	18	30	28	40	0,10	**PHP 40-T10-12RSB**
13	41,38	39,55	44	1F	6	19	30	30	40	0,12	**PHP 40-T10-13RSB**
14	44,56	42,70	48	1F	8	21	30	32	40	0,13	**PHP 40-T10-14RSB**
15	47,75	45,90	51	1F	8	21	30	32	40	0,15	**PHP 40-T10-15RSB**
16	50,93	49,10	54	1F	8	23	30	35	40	0,18	**PHP 40-T10-16RSB**
17	54,11	52,25	58	1F	8	24	30	37	40	0,20	**PHP 40-T10-17RSB**
18	57,29	55,45	60	1F	8	26	30	40	40	0,22	**PHP 40-T10-18RSB**
19	60,48	58,65	66	1F	8	28	30	44	40	0,25	**PHP 40-T10-19RSB**
20	63,66	61,80	66	1F	8	30	30	46	40	0,28	**PHP 40-T10-20RSB**
21	66,85	65,00	71	1F	8	32	30	49	40	0,30	**PHP 40-T10-21RSB**
22	70,03	68,20	75	1F	8	34	30	52	40	0,34	**PHP 40-T10-22RSB**
23	73,21	71,35	77	1F	8	36	30	55	40	0,36	**PHP 40-T10-23RSB**
24	76,39	74,55	83	1F	8	38	30	58	40	0,39	**PHP 40-T10-24RSB**
25	79,58	77,75	83	1F	8	39	30	60	40	0,42	**PHP 40-T10-25RSB**
26	82,76	80,90	87	1F	8	39	30	60	40	0,48	**PHP 40-T10-26RSB**
27	85,95	84,10	91	1F	8	39	30	60	40	0,54	**PHP 40-T10-27RSB**
28	89,25	87,25	93	1F	8	39	30	60	40	0,54	**PHP 40-T10-28RSB**
30	95,49	93,65	99	1F	8	39	30	60	40	0,64	**PHP 40-T10-30RSB**
32	101,86	100,00	106	1F	10	42	30	65	40	0,69	**PHP 40-T10-32RSB**
35	111,41	109,55	115	1F	10	45	30	70	40	0,78	**PHP 40-T10-35RSB**
36	114,59	112,75	119	1F	10	45	30	70	40	0,87	**PHP 40-T10-36RSB**
38	120,96	119,10	125	1F	10	48	30	75	40	0,97	**PHP 40-T10-38RSB**
40	127,32	125,45	131	1F	10	52	30	80	40	1,07	**PHP 40-T10-40RSB**
42	133,69	131,85	–	1	10	52	30	80	40	1,21	**PHP 40-T10-42RSB**
44	140,06	138,20	–	1	10	57	30	88	40	1,35	**PHP 40-T10-44RSB**
45	143,24	141,40	–	1	16	59	30	90	40	1,43	**PHP 40-T10-45RSB**
48	152,78	150,95	–	1	16	62	30	95	40	1,52	**PHP 40-T10-48RSB**
54	171,89	170,05	–	1	16	65	30	100	40	1,79	**PHP 40-T10-54RSB**
57	181,44	179,60	–	1	16	72	30	110	40	2,06	**PHP 40-T10-57RSB**
60	190,98	189,15	–	1	16	72	30	110	40	2,34	**PHP 40-T10-60RSB**




Metrikus fogasszíj-tárcsák

Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 10 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 32 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	57,30	55,45	60	1F	10	26	37	40	47	0,25	**PHP 47-T10-18RSB**
19	60,48	58,65	66	1F	10	28	37	44	47	0,29	**PHP 47-T10-19RSB**
20	63,66	61,80	66	1F	12	30	37	46	47	0,32	**PHP 47-T10-20RSB**
21	66,85	65,00	71	1F	12	32	37	49	47	0,36	**PHP 47-T10-21RSB**
22	70,03	68,20	75	1F	12	34	37	52	47	0,39	**PHP 47-T10-22RSB**
23	73,21	71,35	77	1F	12	36	37	55	47	0,43	**PHP 47-T10-23RSB**
24	76,39	74,55	83	1F	12	38	37	58	47	0,48	**PHP 47-T10-24RSB**
25	79,58	77,75	83	1F	12	39	37	60	47	0,53	**PHP 47-T10-25RSB**
26	82,76	80,90	87	1F	12	39	37	60	47	0,56	**PHP 47-T10-26RSB**
27	85,94	84,10	91	1F	12	39	37	60	47	0,60	**PHP 47-T10-27RSB**
28	89,13	87,25	93	1F	12	39	37	60	47	0,64	**PHP 47-T10-28RSB**
30	95,49	93,65	99	1F	12	39	37	60	47	0,74	**PHP 47-T10-30RSB**
32	101,86	100,00	106	1F	12	42	37	65	47	0,84	**PHP 47-T10-32RSB**
35	111,41	109,55	115	1F	16	45	37	70	47	0,96	**PHP 47-T10-35RSB**
36	114,59	112,75	119	1F	16	45	37	70	47	1,08	**PHP 47-T10-36RSB**
38	120,96	119,10	125	1F	16	48	37	75	47	1,20	**PHP 47-T10-38RSB**
40	127,32	125,45	131	1F	16	52	37	80	47	1,32	**PHP 47-T10-40RSB**
42	133,69	131,85	–	1	16	52	37	80	47	1,46	**PHP 47-T10-42RSB**
44	140,06	138,20	–	1	16	57	37	88	47	1,61	**PHP 47-T10-44RSB**
45	143,24	141,40	–	1	16	58	37	90	47	1,77	**PHP 47-T10-45RSB**
48	152,79	150,95	–	1	16	62	37	95	47	1,93	**PHP 47-T10-48RSB**
54	171,89	170,05	–	1	16	65	37	100	47	2,29	**PHP 47-T10-54RSB**
57	181,44	179,60	–	1	16	72	37	110	47	2,65	**PHP 47-T10-57RSB**
60	190,99	189,15	–	1	16	72	37	110	47	3,00	**PHP 47-T10-60RSB**



Metrikus fogasszíj-tárcsák




Típus T


Vezetőfurattal

Fogosztás: 10 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 50 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	57,30	55,45	60	1F	10	26	56	40	66	0,42	**PHP 66-T10-18RSB**
19	60,48	58,65	66	1F	10	28	56	44	66	0,47	**PHP 66-T10-19RSB**
20	63,66	61,80	66	1F	12	30	56	46	66	0,52	**PHP 66-T10-20RSB**
21	66,85	65,00	71	1F	12	32	56	49	66	0,55	**PHP 66-T10-21RSB**
22	70,03	68,20	75	1F	12	34	56	52	66	0,57	**PHP 66-T10-22RSB**
23	73,21	71,35	77	1F	12	36	56	55	66	0,65	**PHP 66-T10-23RSB**
24	76,39	74,55	83	1F	12	38	56	58	66	0,74	**PHP 66-T10-24RSB**
25	79,58	77,75	83	1F	12	39	56	60	66	0,77	**PHP 66-T10-25RSB**
26	82,76	80,90	87	1F	12	39	56	60	66	0,82	**PHP 66-T10-26RSB**
27	85,94	84,10	91	1F	12	39	56	60	66	0,95	**PHP 66-T10-27RSB**
28	89,13	87,25	93	1F	12	39	56	60	66	0,96	**PHP 66-T10-28RSB**
30	95,49	93,65	99	1F	12	39	56	60	66	1,17	**PHP 66-T10-30RSB**
32	101,86	100,00	106	1F	12	42	56	65	66	1,30	**PHP 66-T10-32RSB**
35	111,41	109,55	115	1F	16	45	56	70	66	1,47	**PHP 66-T10-35RSB**
36	114,59	112,75	119	1F	16	45	56	70	66	1,64	**PHP 66-T10-36RSB**
38	120,96	119,10	125	1F	16	48	56	75	66	1,82	**PHP 66-T10-38RSB**
40	127,32	125,45	131	1F	16	52	56	80	66	2,00	**PHP 66-T10-40RSB**
42	133,69	131,85	–	1	16	57	56	80	66	2,18	**PHP 66-T10-42RSB**
44	140,06	138,20	–	1	16	52	56	88	66	2,36	**PHP 66-T10-44RSB**
45	143,24	141,40	–	1	16	58	56	90	66	2,59	**PHP 66-T10-45RSB**
48	152,79	150,95	–	1	16	62	56	95	66	2,83	**PHP 66-T10-48RSB**
54	171,89	170,05	–	1	16	65	56	100	66	3,34	**PHP 66-T10-54RSB**
57	181,44	179,60	–	1	16	72	56	110	66	3,85	**PHP 66-T10-57RSB**
60	190,99	189,15	–	1	16	72	56	110	66	4,37	**PHP 66-T10-60RSB**




Metrikus fogasszíj-tárcsák

Típus AT


Vezetőfurattal

Fogosztás: 5 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 10 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	15,92	14,65	20	1F	4	5	15	8	21	0,01	**PHP 21-AT5-10RSB**
12	19,10	17,85	23	1F	4	7	15	12	21	0,02	**PHP 21-AT5-12RSB**
13	20,69	19,45	25	1F	6	8	15	13	21	0,02	**PHP 21-AT5-13RSB**
14	22,29	21,05	26	1F	6	9	15	14	21	0,02	**PHP 21-AT5-14RSB**
15	23,88	22,65	28	1F	6	10	15	16	21	0,02	**PHP 21-AT5-15RSB**
16	25,47	24,20	32	1F	6	11	15	18	21	0,03	**PHP 21-AT5-16RSB**
17	27,06	25,80	32	1F	6	12	15	19	21	0,03	**PHP 21-AT5-17RSB**
18	28,65	27,40	32	1F	6	13	15	20	21	0,03	**PHP 21-AT5-18RSB**
19	30,25	29,00	36	1F	6	14	15	22	21	0,04	**PHP 21-AT5-19RSB**
20	31,83	30,60	36	1F	6	15	15	23	21	0,04	**PHP 21-AT5-20RSB**
21	33,42	32,20	38	1F	6	15	15	24	21	0,04	**PHP 21-AT5-21RSB**
22	35,02	33,85	38	1F	6	15	15	24	21	0,05	**PHP 21-AT5-22RSB**
23	36,61	35,40	42	1F	6	17	15	25	21	0,05	**PHP 21-AT5-23RSB**
24	38,21	37,00	44	1F	6	17	15	26	21	0,05	**PHP 21-AT5-24RSB**
25	39,80	38,60	44	1F	6	17	15	26	21	0,06	**PHP 21-AT5-25RSB**
26	41,38	40,20	44	1F	6	17	15	26	21	0,06	**PHP 21-AT5-26RSB**
27	42,98	41,80	48	1F	8	19	15	30	21	0,06	**PHP 21-AT5-27RSB**
28	44,56	43,35	48	1F	8	20	15	32	21	0,07	**PHP 21-AT5-28RSB**
30	47,76	46,55	51	1F	8	22	15	34	21	0,08	**PHP 21-AT5-30RSB**
32	50,94	49,70	54	1F	8	24	15	38	21	0,09	**PHP 21-AT5-32RSB**
36	57,31	56,05	63	1F	8	24	15	38	21	0,11	**PHP 21-AT5-36RSB**
38	60,48	59,25	66	1F	8	26	15	40	21	0,13	**PHP 21-AT5-38RSB**
40	63,66	62,45	66	1F	8	26	15	40	21	0,14	**PHP 21-AT5-40RSB**
42	66,74	65,60	71	1F	8	26	15	40	21	0,18	**PHP 21-AT5-42RSB**
44	70,05	68,80	–	1	8	29	15	45	21	0,19	**PHP 21-AT5-44RSB**
45	71,62	70,35	–	1	8	29	15	45	21	0,19	**PHP 21-AT5-45RSB**
48	76,42	75,15	–	1	8	32	15	50	21	0,20	**PHP 21-AT5-48RSB**
60	95,52	94,25	–	1	8	37	15	65	21	0,31	**PHP 21-AT5-60RSB**
72	114,62	113,15	–	1	10	42	15	80	21	0,41	**PHP 21-AT5-72RSB**



Metrikus fogasszíj-tárcsák




Típus AT


Vezetőfurattal

Fogosztás: 5 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 16 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	15,92	14,65	20	1F	4	5	21	8	27	0,02	**PHP 27-AT5-10RSB**
12	19,10	17,85	23	1F	4	7	21	12	27	0,02	**PHP 27-AT5-12RSB**
13	20,69	19,45	25	1F	6	8	21	13	27	0,02	**PHP 27-AT5-13RSB**
14	22,29	21,05	26	1F	6	9	21	14	27	0,03	**PHP 27-AT5-14RSB**
15	23,88	22,65	28	1F	6	10	21	16	27	0,03	**PHP 27-AT5-15RSB**
16	25,47	24,20	32	1F	6	11	21	18	27	0,04	**PHP 27-AT5-16RSB**
17	27,06	25,80	32	1F	6	12	21	19	27	0,04	**PHP 27-AT5-17RSB**
18	28,65	27,40	32	1F	6	13	21	20	27	0,04	**PHP 27-AT5-18RSB**
19	30,25	29,00	36	1F	6	14	21	22	27	0,05	**PHP 27-AT5-19RSB**
20	31,83	30,60	36	1F	6	15	21	23	27	0,05	**PHP 27-AT5-20RSB**
21	33,42	32,20	38	1F	6	15	21	24	27	0,05	**PHP 27-AT5-21RSB**
22	35,02	33,85	38	1F	6	15	21	24	27	0,05	**PHP 27-AT5-22RSB**
23	36,61	35,40	42	1F	6	17	21	25	27	0,07	**PHP 27-AT5-23RSB**
24	38,21	37,00	44	1F	6	17	21	26	27	0,08	**PHP 27-AT5-24RSB**
25	39,80	38,60	44	1F	6	17	21	26	27	0,08	**PHP 27-AT5-25RSB**
26	41,38	40,20	44	1F	6	17	21	26	27	0,09	**PHP 27-AT5-26RSB**
27	42,98	41,80	48	1F	8	19	21	30	27	0,09	**PHP 27-AT5-27RSB**
28	44,56	43,35	48	1F	8	20	21	32	27	0,09	**PHP 27-AT5-28RSB**
30	47,76	46,55	51	1F	8	22	21	34	27	0,11	**PHP 27-AT5-30RSB**
32	50,94	49,70	54	1F	8	24	21	38	27	0,12	**PHP 27-AT5-32RSB**
36	57,31	56,05	63	1F	8	24	21	38	27	0,16	**PHP 27-AT5-36RSB**
38	60,48	59,25	66	1F	8	26	21	40	27	0,18	**PHP 27-AT5-38RSB**
40	63,66	62,45	66	1F	8	26	21	40	27	0,19	**PHP 27-AT5-40RSB**
42	66,74	65,60	71	1F	8	26	21	40	27	0,21	**PHP 27-AT5-42RSB**
44	70,05	68,80	–	1	8	29	21	45	27	0,23	**PHP 27-AT5-44RSB**
45	71,62	70,35	–	1	8	29	21	45	27	0,26	**PHP 27-AT5-45RSB**
48	76,42	75,15	–	1	8	32	21	50	27	0,28	**PHP 27-AT5-48RSB**
60	95,52	94,25	–	1	8	37	21	65	27	0,43	**PHP 27-AT5-60RSB**
72	114,62	113,15	–	1	10	42	21	80	27	0,41	**PHP 27-AT5-72RSB**




Metrikus fogasszíj-tárcsák

Típus AT


Vezetőfurattal

Fogosztás: 5 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 25 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
10	15,92	14,65	20	1F	4	5	30	8	36	0,02	**PHP 36-AT5-10RSB**
12	19,10	17,85	23	1F	6	7	30	12	36	0,03	**PHP 36-AT5-12RSB**
13	20,69	19,45	25	1F	6	8	30	13	36	0,03	**PHP 36-AT5-13RSB**
14	22,29	21,05	26	1F	6	9	30	14	36	0,04	**PHP 36-AT5-14RSB**
15	23,88	22,65	28	1F	6	10	30	16	36	0,04	**PHP 36-AT5-15RSB**
16	25,47	24,20	32	1F	6	11	30	18	36	0,05	**PHP 36-AT5-16RSB**
17	27,06	25,80	32	1F	6	12	30	19	36	0,06	**PHP 36-AT5-17RSB**
18	28,65	27,40	32	1F	6	13	30	20	36	0,06	**PHP 36-AT5-18RSB**
19	30,25	29,00	36	1F	6	14	30	22	36	0,07	**PHP 36-AT5-19RSB**
20	31,83	30,60	36	1F	6	15	30	23	36	0,08	**PHP 36-AT5-20RSB**
21	33,42	32,20	38	1F	6	15	30	24	36	0,08	**PHP 36-AT5-21RSB**
22	35,02	33,85	38	1F	6	15	30	24	36	0,08	**PHP 36-AT5-22RSB**
23	36,61	35,40	42	1F	6	16	30	25	36	0,09	**PHP 36-AT5-23RSB**
24	38,21	37,00	44	1F	8	17	30	26	36	0,11	**PHP 36-AT5-24RSB**
25	39,80	38,60	44	1F	8	17	30	26	36	0,12	**PHP 36-AT5-25RSB**
26	41,38	40,20	44	1F	8	17	30	26	36	0,12	**PHP 36-AT5-26RSB**
27	42,98	41,80	48	1F	8	19	30	30	36	0,13	**PHP 36-AT5-27RSB**
28	44,56	43,35	48	1F	8	20	30	32	36	0,13	**PHP 36-AT5-28RSB**
30	47,76	46,55	51	1F	8	22	30	34	36	0,15	**PHP 36-AT5-30RSB**
32	50,94	49,70	54	1F	8	24	30	38	36	0,18	**PHP 36-AT5-32RSB**
36	57,31	56,05	63	1F	8	24	30	38	36	0,23	**PHP 36-AT5-36RSB**
38	60,48	59,25	66	1F	8	26	30	40	36	0,25	**PHP 36-AT5-38RSB**
40	63,66	62,45	66	1F	8	26	30	40	36	0,28	**PHP 36-AT5-40RSB**
42	66,74	65,60	71	1F	8	26	30	40	36	0,28	**PHP 36-AT5-42RSB**
44	70,05	68,80	–	1	8	29	30	45	36	0,32	**PHP 36-AT5-44RSB**
45	71,62	70,35	–	1	8	30	30	45	36	0,36	**PHP 36-AT5-45RSB**
48	76,42	75,15	–	1	8	32	30	50	36	0,40	**PHP 36-AT5-48RSB**
60	95,52	94,25	–	1	8	37	30	65	36	0,61	**PHP 36-AT5-60RSB**
72	114,62	113,15	–	1	10	42	30	80	36	0,83	**PHP 36-AT5-72RSB**



Metrikus fogasszíj-tárcsák




Típus AT


Vezetőfurattal

Fogosztás: 5 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 16 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
12	38,20	36,35	42	1F	6	18	21	28	31	0,08	PHP 31-AT10-12RSB
14	44,60	42,70	48	1F	8	21	21	32	31	0,10	PHP 31-AT10-14RSB
15	47,75	45,90	51	1F	8	21	21	32	31	0,12	PHP 31-AT10-15RSB
16	50,93	49,05	54	1F	8	23	21	35	31	0,13	PHP 31-AT10-16RSB
17	54,11	52,25	58	1F	8	24	21	38	31	0,15	PHP 31-AT10-17RSB
18	57,29	55,45	60	1F	8	26	21	40	31	0,17	PHP 31-AT10-18RSB
19	60,48	58,65	66	1F	8	28	21	44	31	0,19	PHP 31-AT10-19RSB
20	63,66	61,80	66	1F	8	30	21	46	31	0,21	PHP 31-AT10-20RSB
21	66,85	65,00	71	1F	8	32	21	48	31	0,23	PHP 31-AT10-21RSB
22	70,03	68,15	75	1F	8	34	21	52	31	0,25	PHP 31-AT10-22RSB
23	73,21	71,35	77	1F	8	36	21	55	31	0,27	PHP 31-AT10-23RSB
24	76,39	74,55	83	1F	8	38	21	58	31	0,29	PHP 31-AT10-24RSB
25	79,58	77,75	83	1F	8	39	21	60	31	0,31	PHP 31-AT10-25RSB
26	82,76	80,90	87	1F	8	39	21	60	31	0,36	PHP 31-AT10-26RSB
27	85,95	84,10	91	1F	8	39	21	60	31	0,36	PHP 31-AT10-27RSB
28	89,25	87,25	93	1F	8	39	21	60	31	0,40	PHP 31-AT10-28RSB
30	95,49	93,65	99	1F	8	39	21	60	31	0,44	PHP 31-AT10-30RSB
32	101,86	100,00	106	1F	10	42	21	65	31	0,49	PHP 31-AT10-32RSB
36	114,59	112,75	119	1F	10	45	21	70	31	0,63	PHP 31-AT10-36RSB
38	120,96	119,10	125	1F	10	48	21	75	31	0,70	PHP 31-AT10-38RSB
40	127,32	125,45	131	1F	10	52	21	80	31	0,77	PHP 31-AT10-40RSB
42	133,69	131,85	–	1	10	57	21	80	31	0,88	PHP 31-AT10-42RSB
44	140,05	138,20	–	1	10	57	21	88	31	0,99	PHP 31-AT10-44RSB
45	143,24	141,40	–	1	16	59	21	90	31	1,01	PHP 31-AT10-45RSB
48	152,78	150,95	–	1	16	62	21	95	31	1,09	PHP 31-AT10-48RSB
60	190,98	189,15	–	1	16	72	21	110	31	1,71	PHP 31-AT10-60RSB




Metrikus fogasszíj-tárcsák

Típus AT


Vezetőfurattal

Fogosztás: 10 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 25 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
12	38,20	36,40	42	1F	6	18	30	28	40	0,10	**PHP 40-AT10-12RSB**
14	44,60	42,70	48	1F	8	21	30	32	40	0,13	**PHP 40-AT10-14RSB**
15	47,80	45,90	51	1F	8	21	30	32	40	0,15	**PHP 40-AT10-15RSB**
16	50,90	49,10	54	1F	8	23	30	35	40	0,18	**PHP 40-AT10-16RSB**
17	54,10	52,20	58	1F	8	24	30	37	40	0,20	**PHP 40-AT10-17RSB**
18	57,30	55,50	60	1F	8	26	30	40	40	0,22	**PHP 40-AT10-18RSB**
19	60,50	58,60	66	1F	8	28	30	44	40	0,25	**PHP 40-AT10-19RSB**
20	63,70	61,80	66	1F	8	30	3 0	46	40	0,28	**PHP 40-AT10-20RSB**
21	66,80	65,00	71	1F	8	32	30	49	40	0,31	**PHP 40-AT10-21RSB**
22	70,00	68,20	75	1F	8	34	30	52	40	0,34	**PHP 40-AT10-22RSB**
23	73,20	71,30	77	1F	8	36	30	55	40	0,36	**PHP 40-AT10-23RSB**
24	76,40	74,50	83	1F	8	38	30	58	40	0,39	**PHP 40-AT10-24RSB**
25	79,60	77,80	83	1F	8	39	30	60	40	0,42	**PHP 40-AT10-25RSB**
26	82,80	80,90	87	1F	8	39	30	60	40	0,48	**PHP 40-AT10-26RSB**
27	86,00	84,10	91	1F	8	39	30	60	40	0,54	**PHP 40-AT10-27RSB**
28	89,20	87,20	93	1F	8	39	30	60	40	0,54	**PHP 40-AT10-28RSB**
30	95,50	93,70	99	1F	8	39	30	60	40	0,64	**PHP 40-AT10-30RSB**
32	101,90	100,00	106	1F	10	42	30	65	40	0,69	**PHP 40-AT10-32RSB**
36	114,60	112,80	119	1F	10	45	30	70	40	0,87	**PHP 40-AT10-36RSB**
38	121,00	119,10	125	1F	10	48	30	75	40	0,97	**PHP 40-AT10-38RSB**
40	127,30	125,50	131	1F	10	52	30	80	40	1,07	**PHP 40-AT10-40RSB**
42	133,70	131,80	–	1	10	57	30	80	40	1,21	**PHP 40-AT10-42RSB**
44	140,10	138,20	–	1	10	57	30	88	40	1,35	**PHP 40-AT10-44RSB**
45	143,20	141,40	–	1	16	59	30	90	40	1,43	**PHP 40-AT10-45RSB**
48	152,80	150,90	–	1	16	62	30	95	40	1,52	**PHP 40-AT10-48RSB**
60	191,00	189,20	–	1	16	72	30	110	40	2,34	**PHP 40-AT10-60RSB**



Metrikus fogasszíj-tárcsák




Típus AT


Vezetőfurattal

Fogosztás: 10 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 32 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	57,29	55,45	60	1F	8	26	37	40	47	0,25	**PHP 47-AT10-18RSB**
19	60,48	58,65	66	1F	8	28	37	44	47	0,29	**PHP 47-AT10-19RSB**
20	63,66	61,80	66	1F	8	30	37	46	47	0,32	**PHP 47-AT10-20RSB**
21	66,85	65,00	71	1F	8	32	37	49	47	0,36	**PHP 47-AT10-21RSB**
22	70,03	68,15	75	1F	8	34	37	52	47	0,39	**PHP 47-AT10-22RSB**
23	73,21	71,35	77	1F	8	36	37	55	47	0,43	**PHP 47-AT10-23RSB**
24	76,39	74,55	83	1F	8	38	37	58	47	0,48	**PHP 47-AT10-24RSB**
25	79,58	77,75	83	1F	8	39	37	60	47	0,53	**PHP 47-AT10-25RSB**
26	82,76	80,90	87	1F	8	39	37	60	47	0,56	**PHP 47-AT10-26RSB**
27	85,95	84,10	91	1F	8	39	37	60	47	0,60	**PHP 47-AT10-27RSB**
28	89,25	87,25	93	1F	8	39	37	60	47	0,64	**PHP 47-AT10-28RSB**
30	95,49	93,65	99	1F	8	39	37	60	47	0,74	**PHP 47-AT10-30RSB**
32	101,86	100,00	106	1F	10	42	37	65	47	0,84	**PHP 47-AT10-32RSB**
35	111,41	109,55	115	1F	10	45	37	70	47	0,96	**PHP 47-AT10-35RSB**
36	114,59	112,75	119	1F	10	45	37	70	47	1,08	**PHP 47-AT10-36RSB**
38	120,96	119,10	125	1F	10	48	37	75	47	1,20	**PHP 47-AT10-38RSB**
40	127,32	125,45	131	1F	10	52	37	80	47	1,32	**PHP 47-AT10-40RSB**
42	133,69	131,85	–	1	10	57	37	80	47	1,46	**PHP 47-AT10-42RSB**
44	140,20	138,20	–	1	10	57	37	88	47	1,61	**PHP 47-AT10-44RSB**
45	143,24	141,40	–	1	10	59	37	90	47	1,77	**PHP 47-AT10-45RSB**
48	152,78	150,95	–	1	16	62	37	95	47	1,93	**PHP 47-AT10-48RSB**
54	171,89	170,05	–	1	16	66	37	100	47	2,29	**PHP 47-AT10-54RSB**
57	181,44	179,60	–	1	16	72	37	110	47	2,64	**PHP 47-AT10-57RSB**
60	190,98	189,15	–	1	16	72	37	110	47	3,00	**PHP 47-AT10-60RSB**




Metrikus fogasszíj-tárcsák

Típus AT


Vezetőfurattal

Fogosztás: 10 mm

Típus 1



Típus 1F



Szíjszélesség 50 mm

Fogszám	Átmérőválaszték			Típus	Furat		Méretek			Súly	Megnevezés
	P.D.	O.D.	A		Min	Max	F	H	L		
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
18	57,29	55,45	60	1F	10	26	56	40	66	0,42	**PHP 66-AT10-18RSB**
19	60,48	58,65	66	1F	10	28	56	44	66	0,47	**PHP 66-AT10-19RSB**
20	63,66	61,80	66	1F	12	30	56	46	66	0,52	**PHP 66-AT10-20RSB**
21	66,85	65,00	71	1F	12	32	56	49	66	0,55	**PHP 66-AT10-21RSB**
22	70,20	68,15	75	1F	12	34	56	52	66	0,57	**PHP 66-AT10-22RSB**
23	73,21	71,35	77	1F	12	36	56	55	66	0,65	**PHP 66-AT10-23RSB**
24	76,39	74,55	83	1F	12	38	56	58	66	0,74	**PHP 66-AT10-24RSB**
25	79,58	77,75	83	1F	12	39	56	60	66	0,77	**PHP 66-AT10-25RSB**
26	82,76	80,90	87	1F	12	39	56	60	66	0,82	**PHP 66-AT10-26RSB**
27	85,95	84,10	90	1F	12	39	56	60	66	0,95	**PHP 66-AT10-27RSB**
28	89,25	87,25	93	1F	12	39	56	60	66	0,96	**PHP 66-AT10-28RSB**
30	95,49	93,65	99	1F	12	39	56	60	66	1,17	**PHP 66-AT10-30RSB**
32	101,86	100,00	106	1F	12	42	56	65	66	1,30	**PHP 66-AT10-32RSB**
35	111,41	109,55	115	1F	16	45	56	70	66	1,47	**PHP 66-AT10-35RSB**
36	114,59	112,75	119	1F	16	45	56	70	66	1,64	**PHP 66-AT10-36RSB**
38	120,96	119,10	125	1F	16	48	56	75	66	1,82	**PHP 66-AT10-38RSB**
40	127,32	125,45	131	1F	16	52	56	80	66	2,00	**PHP 66-AT10-40RSB**
42	133,69	131,85	–	1	16	57	56	80	66	2,18	**PHP 66-AT10-42RSB**
44	140,20	138,20	–	1	16	57	56	88	66	2,36	**PHP 66-AT10-44RSB**
45	143,24	141,40	–	1	16	59	56	90	66	2,59	**PHP 66-AT10-45RSB**
48	152,78	150,95	–	1	16	62	56	95	66	2,83	**PHP 66-AT10-48RSB**
54	171,89	170,05	–	1	16	66	56	100	66	3,34	**PHP 66-AT10-54RSB**
57	181,44	179,60	–	1	16	72	56	110	66	3,85	**PHP 66-AT10-57RSB**
60	190,98	189,15	–	1	16	72	56	110	66	4,37	**PHP 66-AT10-60RSB**

Intelligens eszközök





Szíjtárcsa beállító eszközök

TMEB 2

Ma már csak múlt a szíjhajtású berendezések tengelyhiba okozta leállása

Az SKF TMEB 2 szíjtárcsa beállító ott állítja be a tárcsákat, ahol a legfontosabb – a hornyokban. A pozícionáló tüske és az erőteljes mágnesek segítik a szíjtárcsa beállító eszköznek a tárcsa hornyaiba való beillesztését. A mindössze két elemből, egy lézer kibocsátó és vevő egységből álló szíjtárcsa beállító könnyen és gyorsan felszerelhető.

A vevőegységen található háromdimenziós célterület lehetővé teszi bármilyen tengelyhiba könnyű megállapítását; legyen szó vízszintes, függőleges, párhuzamos hibáról, vagy a háromról együttesen. A pontos információ birtokában a kezelő könnyedén elvégzi a beállítást, amíg a lézervonal egybe nem esik a vevőegység referencia vonalával.

Hajszálpontos lézeres beállítás:

- A tárcsa hornyait, nem magát a tárcsát állítja be, ezáltal lehetővé teszi a nem egyforma szélességű, ill. eltérő kialakítású tárcsák illesztését még azokban az esetekben is, ahol a tárcsafelület nem használható referenciaként.
- Próbálkozás- és hibamentes. A lézermutató jelzi a tengelyhiba jellegét, könnyű és pontos beállítást tesz lehetővé.



Sokoldalú és felhasználóbarát:

- Erős mágnesek segítségével könnyen és gyorsan csatlakoztatható
- Használata könnyű, nem igényel külön képzettséget
- A háromdimenziós célterület egyszerűsíti a beállítási folyamatot
- Megkönnyíti a feszítés és a beállítás egyidejű elvégzését
- A pozícionáló tüske megkönnyíti az ékszíjtárcsák széles körének a beállítását
- Külön tartozékként kapható speciális oldal adapterek segítségével sűrűbordás és vezérműszíjak tárcsái, valamint lánckerekek is beállíthatók
- A max. 6 méteres hatótávolság alkalmassá teszi számos alkalmazáshoz
- A strapabíró alumínium ház nagy szerelési stabilitást és pontosságot biztosít



Tengelybeállító eszközök

TMEA sorozat

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök

Hajszálpontos beállítás egyszerűen

A TMEA sorozatú SKF tengelybeállító eszközök az egyszerűséget nagyfokú pontossággal párosítják. Ezekkel a rendkívül újszerű szerszámokkal a tengelyhiba korrigálása három lépésben történhet: mérés, beállítás és dokumentálás.

Első a mérés, amikor megmérjük a berendezés jelenlegi beállítását. Ezt követi a berendezés vízszintes vagy függőleges beállítása. Majd a beállítás dokumentálása és nyomon követése. Ennek a három egyszerű lépésnek a segítségével a tengelyek, a korszerű lézertechnika alkalmazásával könnyen és hatékonyan beállíthatók.

- A tengelybeállítás során a kijelző egységen párhuzamosan jelennek meg a tiszta 'valós idejű' összekapcsolási és láb értékek, amelyek lehetővé teszik a beállítás pontosságának újbóli ellenőrzését
- A lézer- és skálavonalak megkönnyítik az elő-beállítást
- A 'puha láb' tulajdonság segítségével a kezelő könnyen használhatja a funkciót
- A kijelző egy kézben is tartható, felszabadítva a kezelőt a beállítási művelet elvégzéséhez
- A mágneses konzolok segítségével a mérőműszer könnyen a tengelyre szerelhető
- Egy üres beállítási jelentés nyomtatvány segíti a beállítási munka dokumentálását




TMEA 2

Könnyű, gyors és gazdaságos tengelybeállítás

A TMEA 2 egy könnyen használható tengelybeállító eszköz, amelynek használata nem igényel külön betanulást. A két mérőegység mágneses keretek, ill. láncok segítségével könnyen ráhelyezhető a tengelyekre. Minden mérőegység lézervonalat bocsát ki, ami megjelenik a másik egység érzékelőjén. Könnyen használható, háromlépcsős folyamat: mérés-beállítás-dokumentálás

- Könnyen használható, háromlépcsős folyamat: mérés-beállítás-dokumentálás
- Kompakt, könnyű kivitel
- A vízmérték lehetővé teszi a mérőeszközök könnyű és gyors beállítását
- A választható mm vagy inch kijelzés világszerte használhatóvá teszi az eszközt
- Strapabíró, könnyű hordtáskában
- A pontos beállítás érdekében nagypontosságú hézagoló készlettel
- Max. 0,85 m távolság a mérőegységek konzolai között

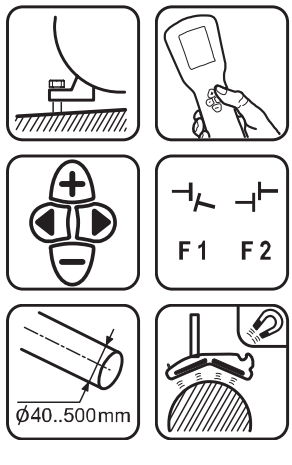





Tengelybeállító eszközök


TMEA sorozat

TMEA 1P/2,5 tengelybeállító, nyomtatóval

A beállítási adatok rögzítése opcionális nyomtató használatával

Az TMEA 1P/2,5 előnye, hogy lehetővé teszi a beállítási munka eredményének feljegyzését. Nyomtató kimenettel van ellátva, amelyhez csatlakoztatható az opcionálisan szállított TMEA P1 nyomtató. A nyomtató tisztán érthető, teljes beállítási jelentést készít, amely felhasználható a beállítási munka dokumentálására. Ez a felhasználóbarát nyomtató TMEA 1P/2,5 kijelzőjén található gomb megérintésével hozható működésbe.

- A beállítási munka eredményét rögzítő, opcionális nyomtató
- A mérőegységek közötti max. 2,5 m távolság alkalmassá teszi sokféle alkalmazás beállításának elvégzésére
- A kijelző a beállítás során tiszta 'valós idejű' értékeket mutat, szükségtelenné téve a beállítás újbóli ellenőrzését
- Felhasználóbarát kijelző mindössze négy kezelőgombbal
- Az üres jelentés nyomtatványokon feljegyezhető a beállítás, ha nyomtatót nem veszik meg az eszközhöz






TMEA 1PEx, a biztonságos tengelybeállító eszköz

Pontos beállítás robbanásveszélyes területeken

A TMEA 1PEx gyújtószikra mentes (Ex) tengelybeállító eszköz, amelyet kifejezetten a robbanásveszélyes alkalmazásokra fejlesztettünk ki. Az eszközt a legújabb ATEX szabvány szerint tesztelték és tanúsították többek között olyan iparágak saját biztonsági zónájában, mint a vegyipar, a gáz- és gyógyszeripar. Alapkivitelben a TMEA 1PEx hőnyomtatóval van ellátva a beállítási munka dokumentálásához.

- Saját biztonsági besorolás ATEX kódja: II 2 G, EEx ib IIC T4, 0 - 40 °C környezeti hőmérsékleten az EC típusú Vizsgálati tanúsítás Nemko03ATEX101X
- Normál nyomtatási lehetőségek a beállítási tevékenység rögzítésére
- A mérőegységek közötti max. 1 m távolság alkalmassá teszi sokféle alkalmazáshoz
- A kijelző a beállítás során tiszta 'valós idejű' értékeket mutat, szükségtelenné téve a beállítás újbóli ellenőrzését
- Felhasználóbarát kijelző csupán néhány kezelőgombbal





Tengelybeállító eszközök

TMEA 2

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök

Hőnyomtató TMEA P1

A beállítási munkák nyomon követése

Ennek a kompakt hőnyomtatónak a segítségével dokumentálhatók a beállítási munkák. A mérési adatok tiszta és teljes körű kinyomtatásából látható, hogy a gépe a megengedett tűrések között megfelelően lett-e beállítva.

- Kompakt, könnyen használható nyomtató
- Tiszta, könnyen olvasható nyomtatás
- Jelentések nyomtatásának lehetősége az elő- és utóbeállításról
- Feltölthető akkumulátor
- Európai kontinentális adapter
- A printer szabványos hőpapírral üzemel (120 mm x 20 m)
- Csak a TMEA 1P/2,5 és TMEA 1PEx-hez használható



TMAS sorozatú gépalátétek

A gépek pontos függőleges beállításához

Minden beállításnak alapvető része a pontos gépbeállítás. Az SKF egyhornyú, előregyártott alátétlemezei öt különböző méretben és tíz különböző vastagságban kaphatók.

- Kiváló minőségű, az újrahasznosítást lehetővé tevő rozsdamentes acélból készülnek
- Könnyen behelyezhető és eltávolítható
- Szoros tűrések a pontos beállításhoz
- A vastagság minden lemezen pontosan fel van tüntetve
- Teljesen sorjamentes
- Az alátétlemezek 10 db-os csomagokban kaphatók, de komplett készletek is kaphatók





Tengelybeállító eszközök

TMEA hézagolólemez készlet

TMAS hézagolólemez készlet tartalma

TMAS 340

Vastagság (mm)	0.05	0.10	0.20	0.25	0.40	0.50	0.70	1.00	2.00
Méret (mm)	**Mennyiség:**								
100x100	20	20	20	20	20	20	20	20	10
125x125	20	20	20	20	20	20	20	20	10

TMAS 360

Vastagság (mm)	0.05	0.10	0.25	0.5	1.00	2.00
Méret (mm)	**Mennyiség:**					
50x50	20	20	20	20	20	20
75x75	20	20	20	20	20	20
100x100	20	20	20	20	20	20

TMAS 510

Vastagság (mm)	0.05	0.10	0.20	0.25	0.40	0.50	0.70	1.00	2.00
Méret (mm)	**Mennyiség:**								
50x50	20	20	20	20	20	20	20	20	10
75x75	20	20	20	20	20	20	20	20	10
100x100	20	20	20	20	20	20	20	20	10

TMAS 720

Vastagság (mm)	0.05	0.10	0.20	0.25	0.40	0.50	0.70	1.00	2.00
Méret (mm)	**Mennyiség:**								
50x50	20	20	20	20	20	20	20	20	20
75x75	20	20	20	20	20	20	20	20	20
100x100	20	20	20	20	20	20	20	20	20
125x125	20	20	20	20	20	20	20	20	20





TMAS 340



TMAS 360



TMAS 510



TMAS 720

Tengelybeállító eszközök

TMRS 1 stroboszkóp

▶ . . . . . .Szíjak
▶ . . . . . .Láncok
▶ . . . . . .Tengelykapcsolók
▶ . . . . . .Perselyek és agyak
▶ . . . . . .Lánckerekek
▶ . . . . . .Szíjtárcsák
▶ . . . . . .Intelligens eszközök

Könnyű, költségkímélő ellenőrzés egyetlen villanással

Az SKF TMRS 1 hordozható, könnyen használható stroboszkóp, amely lehetővé teszi a forgógépek mozgásának kimerevítését, megkönnyítve ezáltal a vizsgálatnak a gép leállítása nélküli elvégzését. A fáziseltolási tulajdonsággal rendelkező berendezés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy siettesse vagy késleltesse a villanófényt, a villanás ütemének változtatása nélkül, a mozgás 'kimerevíthető' a vizsgálat által megkívánt helyzetben.



- Az erős fény lehetővé teszi az alkalmazás bizonyos távolságból való jobb megvilágítását, nagyobb rálátást biztosítva.
- A 12500 villanás/perc értékig terjedő villanási gyakoriság széles körben teszi alkalmazhatóvá a műszert.
- A villanás üteme könnyen és gyorsan beállítható egy tárcsa segítségével, ami lehetővé teszi a szükséges gyorsaság másodpercek alatt való elérését.
- Fáziseltolási mód a fogaskerék, hengerek, ventilátorok, szíjtárcsák optimális ellenőrzéséhez. A vizsgálandó terület az ellenőrzés által megkívánt helyzetbe forgatható
- x2,÷2 gombok az FPM gyors állításához
- Könnyen olvasható LCD kijelző
- Kompakt kivitel, egy kézzel üzemeltetett eszköz
- Akkumulátorral működtetett, hosszú üzemidő (2,5 óráig)
- Világszerte használható, univerzális AC adapterrel együtt
- Extra fénycső az egység állásidejének minimalizálására
- A védelem és a hordozhatóság érdekében hordtáskában szállítva
- A stabilitás és a könnyű használat érdekében az alsó részen lévő menet lehetővé teszi az állványra szerelést



Műszaki adatok

Típus	TMRS 1
Villanófény tartomány	40-12 500 villanás/perc (FPM)
Villanási pontosság	+/-0.5 FPM ill. +/-0.01% a leolvasásnál, amelyik nagyobb
Beállítási felbontás	100 - 9999 FPM -0,1FPM, 10.000 to 12.500 FPM -1FPM
Tachométer tartomány	40 - 59,000 RPM
Tachométer pontosság	+/-0,5 RPM ill. +/-0,01% a leolvasásnál, amelyik nagyobb
Xenon villanó fénycső	10W, TMRS 1-BULB
Fénycső élettartam	100 millió villanás
Villanás időtartama	9-15 µsec
Fényerő	154 mJ villanásonként
Akkumulátor típusa	NiMH, feltölthető, levehető
Akkumulátor kapacitás	2.6 AmpHr
Akkumulátor feltöltési idő	2-4 óra, a hozzá tartozó AC adapterrel
Üzemidő egy feltöltéssel	2,5 óra 1600 FPM esetén, 1,25 óra 3200 FPM esetén
Akkumulátor töltő AC bemenet	100-240 VAC, 50/60 Hz
Kijelző	8 karakter 2 sorban, LCD alfanumerikus
Kijelző frissítés	folyamatos
Kijelző felbontás	100 - 9999 FPM -0,1FPM, 10 000 – 12 500 FPM -1FPM
Időtengely	kristályoszcillátor, 100 ppm pontosság
Vezérlők	energiaellátás, x 2, x1/2, fáziseltolás, külső trigger
Külső trigger bemenet	0-5V T TL típus sztereo pick-up csatlakozás
EXTL. trigger villanás késleltetéshez	Max. 5 µsec
Óra kimenet 0-5V T TL	Sztereo pick-up csatlakozás
Szín	szürke
Tokozat	Ütés- és olajálló műanyag
Súly	650 g
Üzemi hőmérséklet	10 °C - 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 °C - 45 °C

A műszaki



© Airbus – photo: exm company, H. Goussé

Az SKF, a beálló golyóscsapágyat 100 évvel ezelőtt feltaláló vállalatból a műszaki szakértelem vállalatává vált, amely öt pillérre támaszkodva képes egyedi megoldásokat nyújtani vevőinek. Ez az öt pillér magában foglalja a csapágyakat, a csapágyegységeket és tömítéseket, de természetesen ennél többet is: a számos alkalmazásban használt kritikus fontosságú kenőanyagokat és kenési rendszereket; a mechatronikát, amely a gépészeti és elektronikai ismereteket rendszerbe foglalva hatékonyabb lineáris mozgást és érzékelős megoldásokat tesz lehetővé; és a szolgáltatások teljes körét a tervezéstől és logisztikai támogatástól egészen az állapotfelügyeletig és megbízhatósági rendszerekig. Bár a kínálat bővült az SKF továbbra is a világ vezető vállalata a gördülőcsapágyak és kiegészítő termékek, pl. a radiális tengelytömítések tervezésében, gyártásában és piaci értékesítésében. Az SKF szerepe egyre nő a lineáris termékek, a nagypontosságú repülőgép csapágyak, a szerszámgép főorsók és az üzemi karbantartási szolgáltatások területén is.

Az SKF Csoport rendelkezik globális ISO 14001 környezetvédelmi minősítéssel. Egyes részlegei pedig ISO 9000, ill. QS 9000 minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A világszerte mintegy 100 gyártóüzemet és 70 országban értékesítési vállalatot működtető SKF egy igazi nemzetközi nagyvállalat. Ezen túlmenően a világ 15 000 pontján található kereskedőink és viszonteladóink, az elektronikus kereskedelem és a globális elosztórendszer közel hozza az SKF-et vevőihez, mind a termékek, mind a szolgáltatások terén. Az SKF megoldások gyakorlatilag mindig és mindenütt elérhetők, akkor és ott, amikor és ahol a vevőknek szükségük van rájuk. Összességében az SKF márka és vállalat pozíciója minden korábbinál erősebb. Mint a műszaki szakértelem vállalata készek vagyunk kiszolgálni vevőinket első rangú termékismerettel, szellemi erőforrásokkal és jövőképünkkel, amely hozzásegíti partnereinket a sikerhez.

Fejlődő by-wire technológia

Az SKF egyedülálló szakértelemmel rendelkezik a gyorsan fejlődő by-wire technológiában, a fly-by-wire rendszerektől a drive-by-wire-n át a work-by-wire megoldásokig. Az SKF az elsők között alkalmazta a gyakorlatban a fly-by-wire technológiát és szoros munkakapcsolata van valamennyi vezető repülőgépgyártóval. Ennek egyik példája, hogy gyakorlatilag valamennyi Airbus típusú repülőgép SKF by-wire rendszert használ a fedélzeti repülésvezérlésben. Az SKF élen jár az autóipari by-wire technológia alkalmazásában is, és az autóipari mérnökökkel együttműködve részt vett két olyan koncepciós autó kifejlesztésében, amelyek a kormányzási és fékezési műveletekhez SKF mechatronikát alkalmaznak. A további by-wire fejlesztések során jutott el az SKF egy olyan teljesen elektronikus villástargonca megépítéséhez, amelynél az összes vezérlési funkcióhoz a mechatronikát és nem a hidraulikát alkalmazzák.





szakértelem vállalata



A szélenergia kiaknázása

A villamos energia szélerőművel való előállítása az áramtermelés tiszta és környezetbarát módja. Az SKF, az ipar vezető vállalataival szoros együttműködésben dolgozik a hatékony és zavarmentesen üzemelő turbinák kifejlesztésén, speciális csapágyakat és állapotfigyelő rendszereket szállítva és ezáltal elősegítve a legtávolabbi és legzordabb természeti körülmények között működő szélfarmok üzemi élettartamának meghosszabbítását.



Üzemelés szélsőséges környezeti körülmények között

A zord téli időjárásban, elsősorban az északi országokban nulla fok alatti hőmérsékleten a vasúti ágytokcsapágyak beszorulhatnak, főként a kenőanyag zsugorodása miatt. Az SKF a szintetikus kenőanyagok egy olyan új családját fejlesztette ki, amely még szélsőséges hőmérsékleteken is képes megtartani viszkozitását. Az SKF ismeretei segítik a gyártókat és a végfelhasználókat a szélsőséges hőmérsékletből adódó teljesítményproblémák leküzdésében. SKF termékek vannak beépítve pl. számos sütőkemencékben vagy élelmiszeripari gyorsfagyasztó berendezésben.



Tisztább tisztító

Sok háztartási berendezés lelke a villanymotor és annak csapágyai. Az SKF szorosan együttműködik a háztartási eszközök gyártóival a termékek teljesítményének növelése, a költségek és a berendezések súlyának, valamint az energiafogyasztásnak a csökkentése érdekében. Az együttműködés egyik legfrissebb példája a lényegesen nagyobb szívóerővel rendelkező porszívók új generációja. Az SKF-nek a miniatűr csapágytechnológiában szerzett ismereteit is felhasználják a nagy teljesítményű kézi szerszámok és irodai berendezések gyártói.



350 km/h-s K+F laboratórium fenntartása

Az SKF híres európai és egyesült államokbeli kutató és fejlesztő létesítményei mellett a Forma 1 autóverseny is egyedülálló környezetet biztosít az SKF számára, s ezáltal kitolja a csapágytechnológia határait. Az SKF termékek, mérnöki munka és tudás több mint 50 éve segíti a Scuderia Ferrari csapatát a nagyszerű F1 versenyeredmények elérésében. (Egy átlagos Ferrari versenyautóban több mint 150 SKF alkatrész van.) Az itt szerzett tapasztalatokat azután az SKF felhasználja az autógyártóknak és az autóalkatrész piacnak nyújtott szolgáltatásaiban.



Eszközhatékonyság optimálás

Az SKF, az SKF Reliability Systems (Megbízhatósági rendszerek) üzletágon keresztül az eszközhatékonyságot javító termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja az állapotfigyelő hardverektől és szoftverektől a karbantartási stratégiákig, a mérnöki segítségnyújtásig és a gépek megbízhatósági programjáig. A hatékonyság optimalizálása és a termelékenység növelése érdekében egyes ipari létesítmények az Integrált Karbantartási Megoldást választják, ahol az SKF egy fix áras, teljesítmény alapú szerződés keretében nyújtja valamennyi szolgáltatását.



A fenntartható fejlődés tervezése

A csapágyak, természetüknél fogva pozitívan járulnak hozzá a természeti környezethez, lehetővé teszik, hogy a gépek hatékonyabban működjenek, kevesebb energiát, és kevesebb kenőanyagot fogyasszanak. Termékei teljesítményének növelésével az SKF képes a nagy hatékonyságú termékek és berendezések új generációjának megalkotására. A jövőt és a gyermekeinkre örökített világ minőségét szem előtt tartva az SKF Csoport olyan környezetvédelmi, egészségügyi és biztonságpolitikát, valamint gyártási technológiát valósít meg, amely védi és megőrzi a föld korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrásait. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a fenntartható, környezetvédelmi szempontból felelős fejlődés mellett.

Az SKF az SKF Csoport által levédett márkanév.

© SKF Csoport 2008

E katalógus tartalmára minden kiadói jog fenntartva, és az újranyomás csak engedéllyel lehetséges (még részletek esetén is). A katalógust a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

Kiadvány száma **6219 HU (III)**
Készült Szerbiában környezetbarát papírra.